


Серия РПД

7,5 Ватт

Импульсные преобразователи
напряжения постоянного тока
для ответственных применений

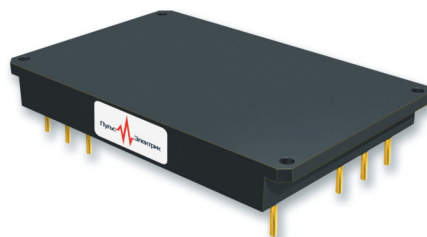

Описание

РПД7,5 - импульсные преобразователи постоянного тока мощностью 7,5 Вт с магнитной обратной связью и гальванической развязкой вход-выход для работы в жестких условиях эксплуатации.

Содержит отработанные и проверенные годами технологические и схемотехнические решения, которые позволяют долговременно работать в широком диапазоне температур и при воздействии сильных механических нагрузок.

Металлический корпус и заливка компаундом обеспечивает качественное теплоотведение от внутренних компонентов, что увеличивает ресурс и сохранность.

Особенности

- Разработано и произведено в России
- Выходная мощность 7,5 Вт
- Диапазон температуры корпуса от -60 °C до +115 °C
- Кондуктивный отвод тепла от основания
- Комплекс защит (короткое замыкание, перегрузка, перенапряжение по выходу, перегреву)
- Один или два выходных канала с гальваноразвязкой
- Заливка теплопроводным компаундом (всеклиматическое исполнение "В" по ГОСТ 15150)
- Дистанционное включение/выключение
- Не требует минимальной подгрузки выходных каналов

Наименование для заказа

Пример обозначения: РПД7,5-12Д1515-УТ ФПТС.436630.003 ТУ

РПД Обозначение серии	7,5 Выходная мощность, Ватт	-	12 Ном. входное напряжение 12 В 24 Ном. входное напряжение 24 В 27 Ном. входное напряжение 27 В	С Один выходной канал Д Два выходных канала	-	1212 Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал) У Усиленный корпус с фланцами Без индекса Штампованный корпус без фланцев	С Темп. корпуса -60...+90 °C Т Темп. корпуса -60...+115 °C
---------------------------------	---------------------------------------	---	---	--	---	--	---

Стандартный модельный ряд (исполнение "С" - один выходной канал)

Возможность изготовления с отличным выходным напряжением обсуждается с заводом-изготовителем заранее.

Наименование модели	Диапазон входного напряжения	Максимальная выходная мощность	Номинал выходного напряжения	Выходной ток макс.
РПД7,5-12C05-xx	9...36 В	7,5 Вт	5 В	1,5 А
РПД7,5-12C09-xx	9...36 В	7,5 Вт	9 В	0,83 А
РПД7,5-12C12-xx	9...36 В	7,5 Вт	12 В	0,62 А
РПД7,5-12C15-xx	9...36 В	7,5 Вт	15 В	0,5 А
РПД7,5-12C24-xx	9...36 В	7,5 Вт	24 В	0,31 А
РПД7,5-12C27-xx	9...36 В	7,5 Вт	27 В	0,27 А
РПД7,5-24C05-xx	18...75 В	7,5 Вт	5 В	1,5 А
РПД7,5-24C09-xx	18...75 В	7,5 Вт	9 В	0,83 А
РПД7,5-24C12-xx	18...75 В	7,5 Вт	12 В	0,62 А
РПД7,5-24C15-xx	18...75 В	7,5 Вт	15 В	0,5 А
РПД7,5-24C24-xx	18...75 В	7,5 Вт	24 В	0,31 А
РПД7,5-24C27-xx	18...75 В	7,5 Вт	27 В	0,27 А
РПД7,5-27C05-xx	17...36 В	7,5 Вт	5 В	1,5 А
РПД7,5-27C09-xx	17...36 В	5 Вт	3,3 В	0,83 А
РПД7,5-27C12-xx	17...36 В	7,5 Вт	12 В	0,62 А
РПД7,5-27C15-xx	17...36 В	7,5 Вт	15 В	0,5 А
РПД7,5-27C24-xx	17...36 В	7,5 Вт	24 В	0,31 А
РПД7,5-27C27-xx	17...36 В	7,5 Вт	27 В	0,27 А

*— вместо "xx" доступны исполнения: УС, УТ, С, Т

Стандартный модельный ряд (исполнение "Д" - два выходных канала)

Возможность изготовления с отличным выходным напряжением обсуждается с заводом-изготовителем заранее.

Двухканальные исполнения имеют гальваническую развязку выходных каналов.

Наименование модели*	Диапазон входного напряжения	Максимальная выходная мощность	Номинал выходного напряжения	Выходной ток макс.
РПД7,5-12Д0505-xx	9...36 В	7,5 Вт	5 В / 5 В	0,75 А / 0,75 А
РПД7,5-12Д1212-xx	9...36 В	7,5 Вт	12 В / 12 В	0,31 А / 0,31 А
РПД7,5-12Д1515-xx	9...36 В	7,5 Вт	15 В / 15 В	0,25 А / 0,25 А
РПД7,5-12Д2424-xx	9...36 В	7,5 Вт	24 В / 24 В	0,16 А / 0,16 А
РПД7,5-12Д2727-xx	9...36 В	7,5 Вт	27 В / 27 В	0,14 А / 0,14 А
РПД7,5-24Д0505-xx	18...75 В	7,5 Вт	5 В / 5 В	0,75 А / 0,75 А
РПД7,5-24Д1212-xx	18...75 В	7,5 Вт	12 В / 12 В	0,31 А / 0,31 А
РПД7,5-24Д1515-xx	18...75 В	7,5 Вт	15 В / 15 В	0,25 А / 0,25 А
РПД7,5-24Д2424-xx	18...75 В	7,5 Вт	24 В / 24 В	0,16 А / 0,16 А
РПД7,5-24Д2727-xx	18...75 В	7,5 Вт	27 В / 27 В	0,14 А / 0,14 А
РПД7,5-27Д0505-xx	17...36 В	7,5 Вт	5 В / 5 В	0,75 А / 0,75 А
РПД7,5-27Д1212-xx	17...36 В	7,5 Вт	12 В / 12 В	0,31 А / 0,31 А
РПД7,5-27Д1515-xx	17...36 В	7,5 Вт	15 В / 15 В	0,25 А / 0,25 А
РПД7,5-27Д2424-xx	17...36 В	7,5 Вт	24 В / 24 В	0,16 А / 0,16 А
РПД7,5-27Д2727-xx	17...36 В	7,5 Вт	27 В / 27 В	0,14 А / 0,14 А

*— вместо "xx" доступны исполнения: УС, УТ, С, Т

Температурная зависимость мощности

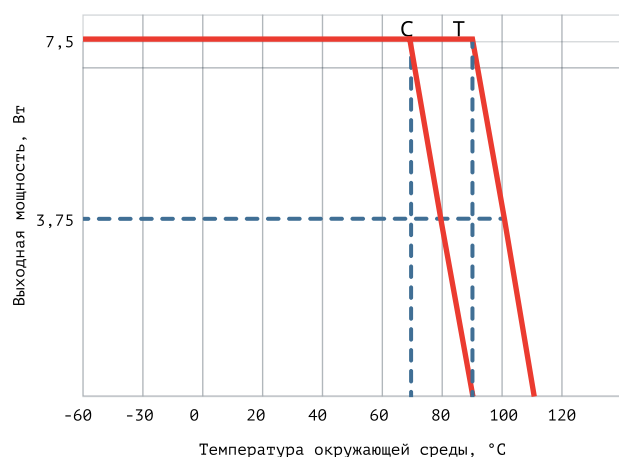


График снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды (без использования радиатора)

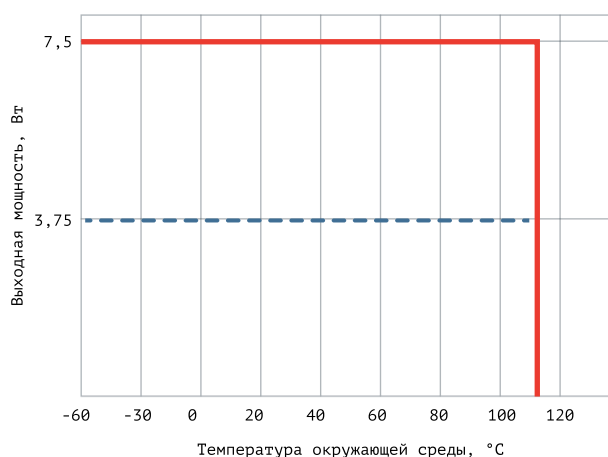


График снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды (при использовании радиатора)

Основные параметры

Параметр	Пояснение	Значение
Частота переключения (типовая)	шиотно-импульсная модуляция	400 кГц
Температурный диапазон	– рабочая корпуса – хранения	–60...+90 °С (индекс «С») –60...+115 °С (индекс «Т») –60...+125 °С
Эффективность (КПД) макс.		80 % @ вых. напр. 05 В 83 % @ вых. напр. 27 В
Охлаждение	см. графики "Температурная зависимость мощности"	кондуктивное или естественная конвекция
Тепловое сопротивление корпуса	корпус — окруж. среда	10,5 °С/Вт
Относительная влажность (макс.)		98 % @ 35 °С
Прочность изоляции	– вх/корпус – вх/вых – вых/корпус	-500 В -500 В -500 В
Сопротивление изоляции		>20 МОм @ =500 В, НКУ
MTBF (наработка на отказ)	Рвых = 0,7 Рвых.макс., Ткорп = 50 °С	100 000 часов
Масса (макс.)		0,05 кг

Входные характеристики

Параметр	Пояснение	Значение
Диапазон входного напряжения		= 9...36 В (индекс «12») = 17...36 В (индекс «27») = 18...75 В (индекс «24»)
Переходное отклонение в течение 1 сек.		40 В (индекс «12») 80 В (индексы «27») 80 В (индексы «24»)
Стандарт ЭМС ГОСТ 51318.22-2006	– с типовой внешней обвязкой – с модулем фильтрации РПФ-2,5	класс А класс Б

Выходные характеристики

Параметр	Пояснение	Значение
Нестабильность выходного напряжения ¹	– при изменении от Uвх,min до Uвх,max – при изменении напр. от 10 % до 100 %	±0,5 % Uном ±2 % Uном
Размах пульсаций (пик-пик)	развертка 20 МГц	<2 % Uном @ Рвых. от 0 до 100 % Рном.
Защита	– от перегрузки – от перенапряжения	снижение мощности при 110-150 % от Iвых.ном <130 % Uвых.ном
Максимальная ёмкостная нагрузка		500 В х мкФ
Дистанционное выключение (ВКЛ)	Соединение "–ВХ" и "ВКЛ" или подача напряжения 0...0,5 В на вывод "ВКЛ"	

Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иное

¹ — для двухканальных исполнений: при изменении нагрузки в основном (первом) стабилизированном канале от 10 % до 100 % нестабильность напряжения второго канала может достигать ±10 %.

Обеспечение надежности

При работе модуля в аппаратуре потребитель должен тем или иным способом контролировать максимальную температуру радиатора. Максимальная температура радиатора вблизи от корпуса модуля на половине длины корпуса модуля (принимается как температура корпуса модуля) должна соответствовать ожидаемой наработке на отказ. Приблизительная зависимость наработки на отказ изображена на графике ниже, где $MTBF / MTBF_{50}$ является отношением наработки на отказ при выбранной рабочей температуре корпуса к наработке на отказ при температуре корпуса 50 °С. Из графика видно, что увеличение температуры корпуса на 10 °С приводит к двукратному снижению надежности.

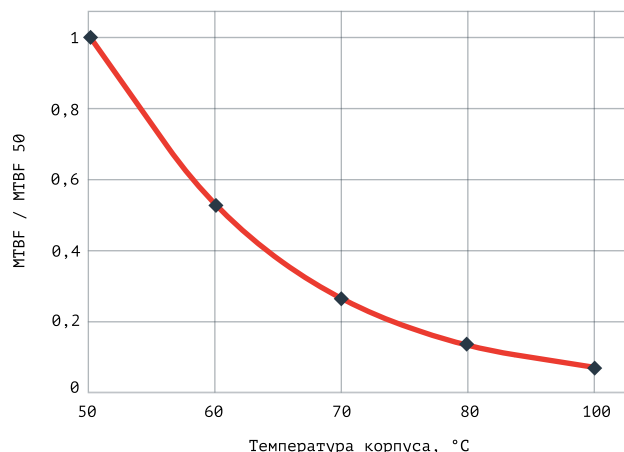


График зависимости наработки до отказа (MTBF) от температуры корпуса.

Срабатывание тепловой защиты

При срабатывании внутренней тепловой защиты модуля (типовое значение +110 °С...120 °С для индекса температурного исполнения "Т") модуль выключается до автоматического перезапуска при снижении температуры. В случае длительного использования такого режима (особо в случаях работы близкой к холостому ходу) возможен выход модуля из строя в связи с частыми выключениями - включениями при максимальной температуре радиатора модуля. Время перед автоматическим перезапуском при срабатывании тепловой защиты может длиться от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от тепловой инерции радиатора.

Крепление модуля к радиатору

Серия РПД допускает кондуктивный отвод тепла без принудительного воздушного охлаждения. Для этого требуется обеспечить установку модуля теплоотводящим основанием (см. габаритный чертеж) к поверхности радиатора или массивного металлического корпуса аппаратуры). Требования к поверхности радиатора – неплоскостность менее 0,1 мм на 100 мм длины. Для использования модуля без радиатора обязательна консультация с производителем.

Для обеспечения качественного контакта с радиатором необходимо применение теплопроводящей пасты с толщиной слоя не более 0,1 мм и коэффициентом теплопроводности не менее 2,0 Вт/(м·°С), нанесенной с помощью сетчатого трафарета с образованием квадратных участков пасты после ее нанесения (например, 2х2 мм - 4х4 мм и расстоянием между квадратами 0,5-1 мм). Это позволяет обеспечить выход излишков воздуха и минимальную толщину слоя пасты при установке модуля на радиатор.

Если необходимо кратковременно включить модуль (например, для проведения входного контроля), алюминиевая (или медная) плита должна быть использована в качестве радиатора. Ширина и длина плиты должны быть не меньше чем у самого модуля, а толщина не менее 4 мм. Запрещено использовать модули без указанной плиты.


Работа при коротком замыкании выходов

Модули имеют защиту от кратковременного замыкания по выходным каналам, этот режим является аварийным, не для постоянного рабочего использования. Запрещается включение модулей при коротком замыкании выходных контактов.

При возникновении вопросов обращайтесь на электронную почту info@puls-electric.ru

Габаритные чертежи и назначение выводов (один выходной канал - индекс "С")

Вывод #	1	2	3	4	5	6
Назначение	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	+ВЫХ	-ВЫХ	КОРПУС

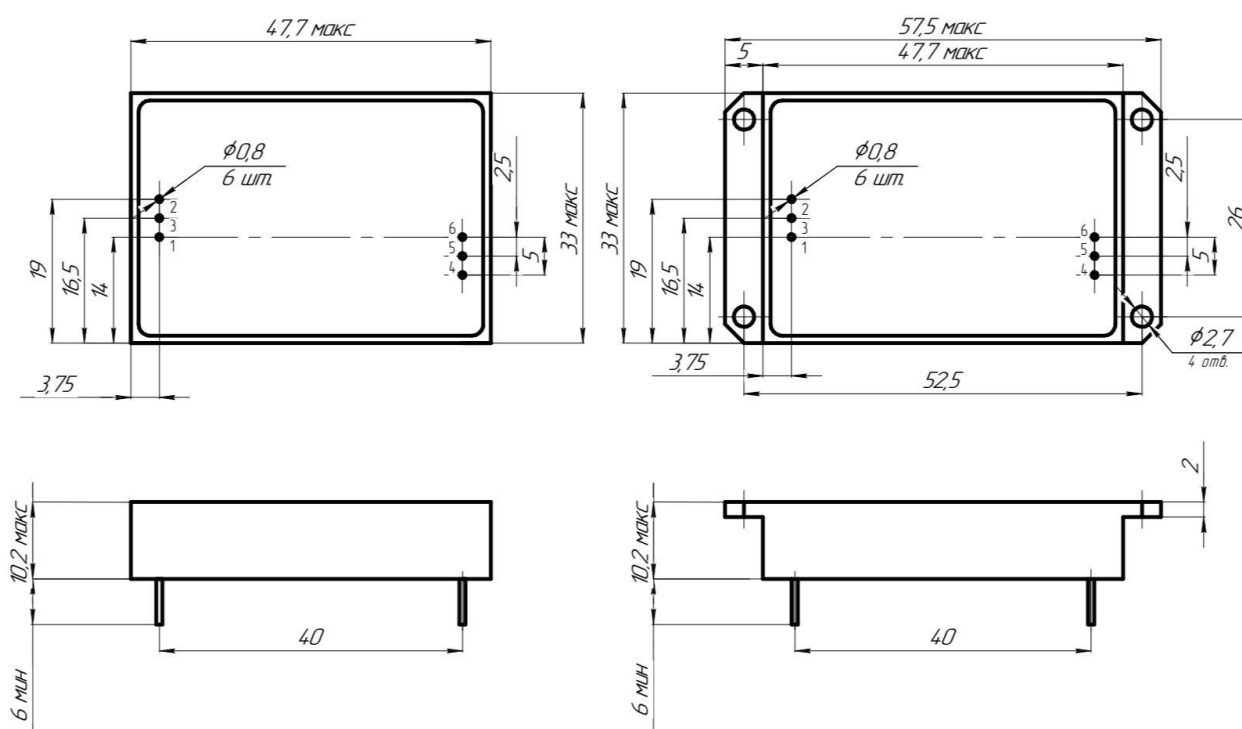

Исполнение без фланцев (без индекса)


Исполнение с фланцами (индекс "У")

Размеры в миллиметрах.


Допуски на все размеры $\pm 0,2$ мм, если не указано иное.

Габаритные чертежи и назначение выводов (два выходных канала - индекс "Д")

Вывод #	1	2	3	4	5	6	7
Назначение	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	+ВЫХ1	ОБЩ	-ВЫХ2	КОРПУС

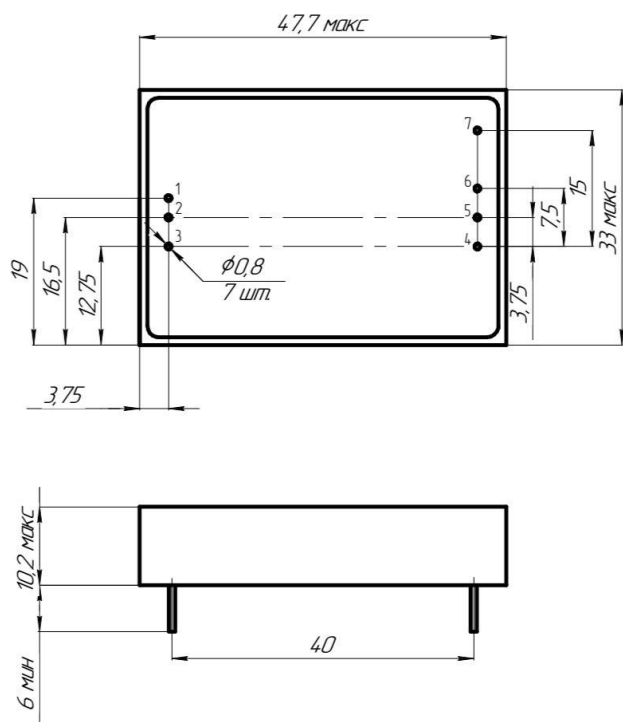

Исполнение без фланцев (без индекса)

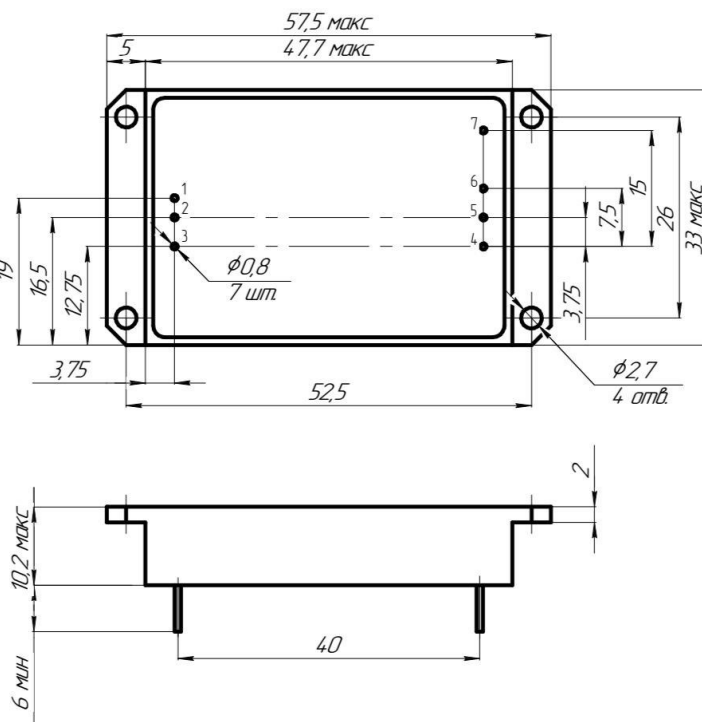

Исполнение с фланцами (индекс "У")

Размеры в миллиметрах.

Допуски на все размеры $\pm 0,2$ мм, если не указано иное.

Дополнительная информация

Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной.

Более подробная информация представлена в технических условиях ФПТС.436630.003 ТУ.

Предоставление актуальной версии ТУ производится по запросу на сайте www.puls-electric.ru.

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в том числе, тип и размещение внутренних компонентов.

В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Для оперативного получения сведений об изменениях рекомендуем оформить подписку на ТУ по контактам на сайте www.puls-electric.ru.

© ООО «Пулс Электрик». Все права защищены.



Пулс Электрик — российский разработчик и производитель компонентов для систем электропитания.

ООО «Пулс Электрик». Все права защищены.

Сайт: www.puls-electric.ru

Электронная почта: info@puls-electric.ru