

Legenda svorkovnic a potenciálov

Svorkovnica	Potenciál	Farba vodičov	Min. prierez	Popis
-X1	L1, L2, L3, N, PE	BK, BK, BK, LBU, GNYE	2,5mm ²	Napájanie zo siete, vyvedenie výkonu 400V AC
-X2	L1, L2, L3, N, PE	OG, OG, OG, LBU, GNYE	2,5mm ²	Napájanie z lokálneho zdroja 400V AC
-X3	L, N, PE	RD, WH, GNYE	1mm ²	Ovládacie napätie 230V AC
-X4	1L, 1N, PE	OG, WH, GNYE	1mm ²	Zálohované napájanie 230V AC
-X5	L+, M, PE	BU, GY, GNYE	1mm ²	Zálohované ovládacie napätie 24V DC
-X7		OG, WH, GNYE	1mm ²	Bezpotencialové kontakty, externé napätie
-X8	2L, 2N, PE	OG, WH, GNYE	1mm ²	Napätie z pred prívodného ističa
-X9	1L+, 1M, PE	VT, GY, GNYE	1mm ²	Bezpečnostné obvody TOTAL STOP
-X10	K, L	BK, BK	1mm ²	Meranie prúdov
-XT	L1, L2, L3	BK, BK	1mm ²	Skúšobná svorkovnica

Farba

BK	čierna
RD	červená
OG	oranžová
BU	modrá
LBU	svetlo modrá
WH	biela
GY	sivá
VT	fialová
YE	žltá
GNYE	zeleno-žltá


Dimenzie vodičov

Pokiaľ nie je uvedené inak vodiče H07V-K (CYA)	Alternatívne vodiče V07S-K (CSA)
6A - 1mm ²	35A - 4mm ²
10A - 1,5mm ²	45A - 6mm ²
13A - 2,5mm ²	63A - 10mm ²
16A - 2,5mm ²	80A - 16mm ²
20A - 4mm ²	100A - 25mm ²
25A - 6mm ²	140A - 35mm ²
35A - 10mm ²	200A - 50mm ²
50A - 16mm ²	250A - 70mm ²
63A - 25mm ²	300A - 95mm ²
80A - 35mm ²	350A - 120mm ²
100A - 50mm ²	450A - 150mm ²
125A - 50mm ²	
160A - 70mm ²	
200A - 95mm ²	
250A - 120mm ²	
300A - 150mm ²	
350A - 185mm ²	
450A - 240mm ²	


Označovanie káblov

=FVZ+RFV-1WLRH/2	
	Poradové číslo
	Cieľ kábla / Kam
	Kategória kábla
	1WH - Napájacie obvody VN
	1WL - Napájacie obvody <1000V AC
	2WL - Napájacie obvody <1500V DC
	1WS - Ovládacie obvody AC
	2WS - Ovládacie obvody DC
	1WM - Meracie obvody 0÷5A
	2WM - Meracie obvody 4÷20mA / 0÷10V
	1WT - Komunikačné káble metalické RS
	2WT - Komunikačné káble metalické TCP
	1WO - Komunikačné káble optické SM
	2WO - Komunikačné káble optické MM
	1WZ - Zabezpečovacie obvody TS / ES / EPS / EZS
	2WZ - Zabezpečovacie kamerové obvody
	Zdroj kábla / Odkiaľ
	Funkčný celok / Technológia / PS / SO


Orientácia spojov

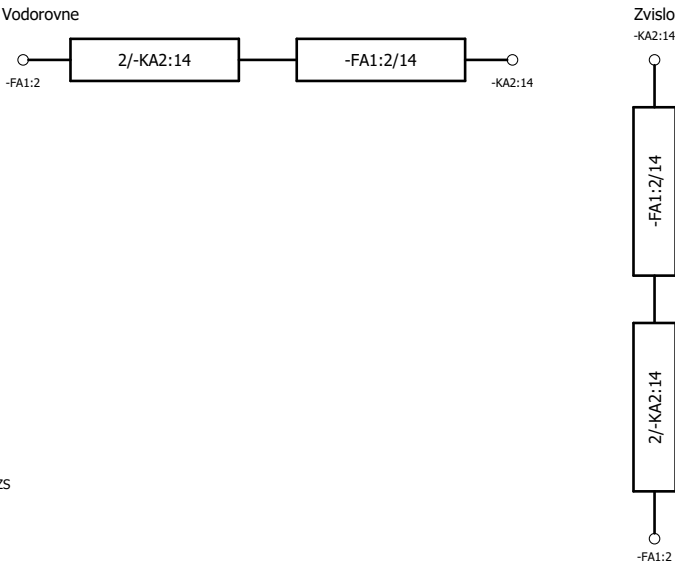


+RFV	3+N+PE 400/230V-50Hz	TN-S	$I_N=200A$	$I_R=160A$
------	----------------------	------	------------	------------

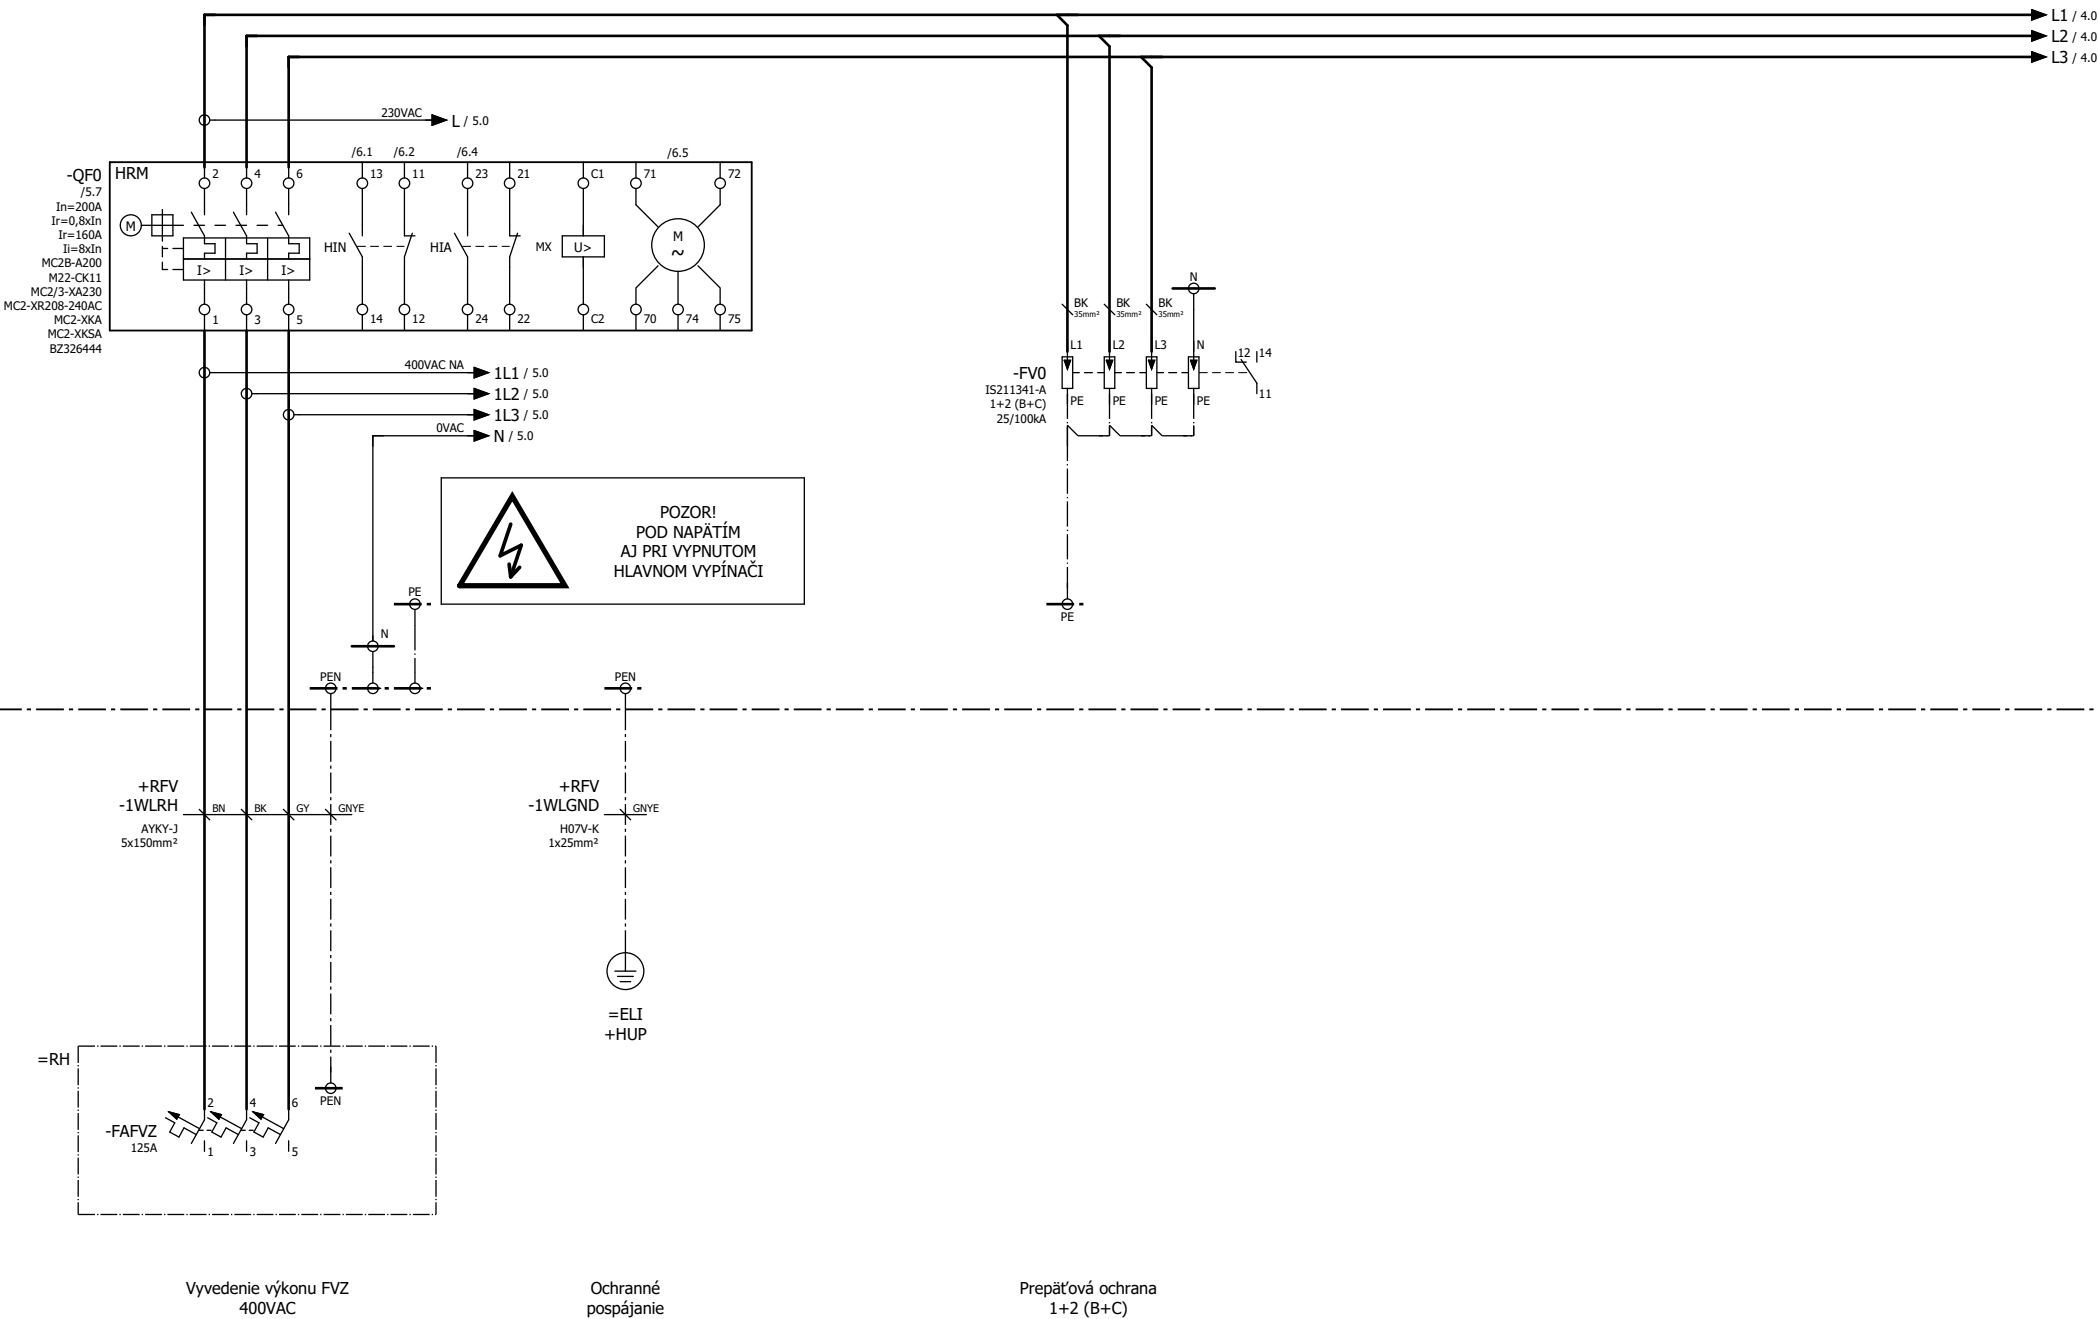



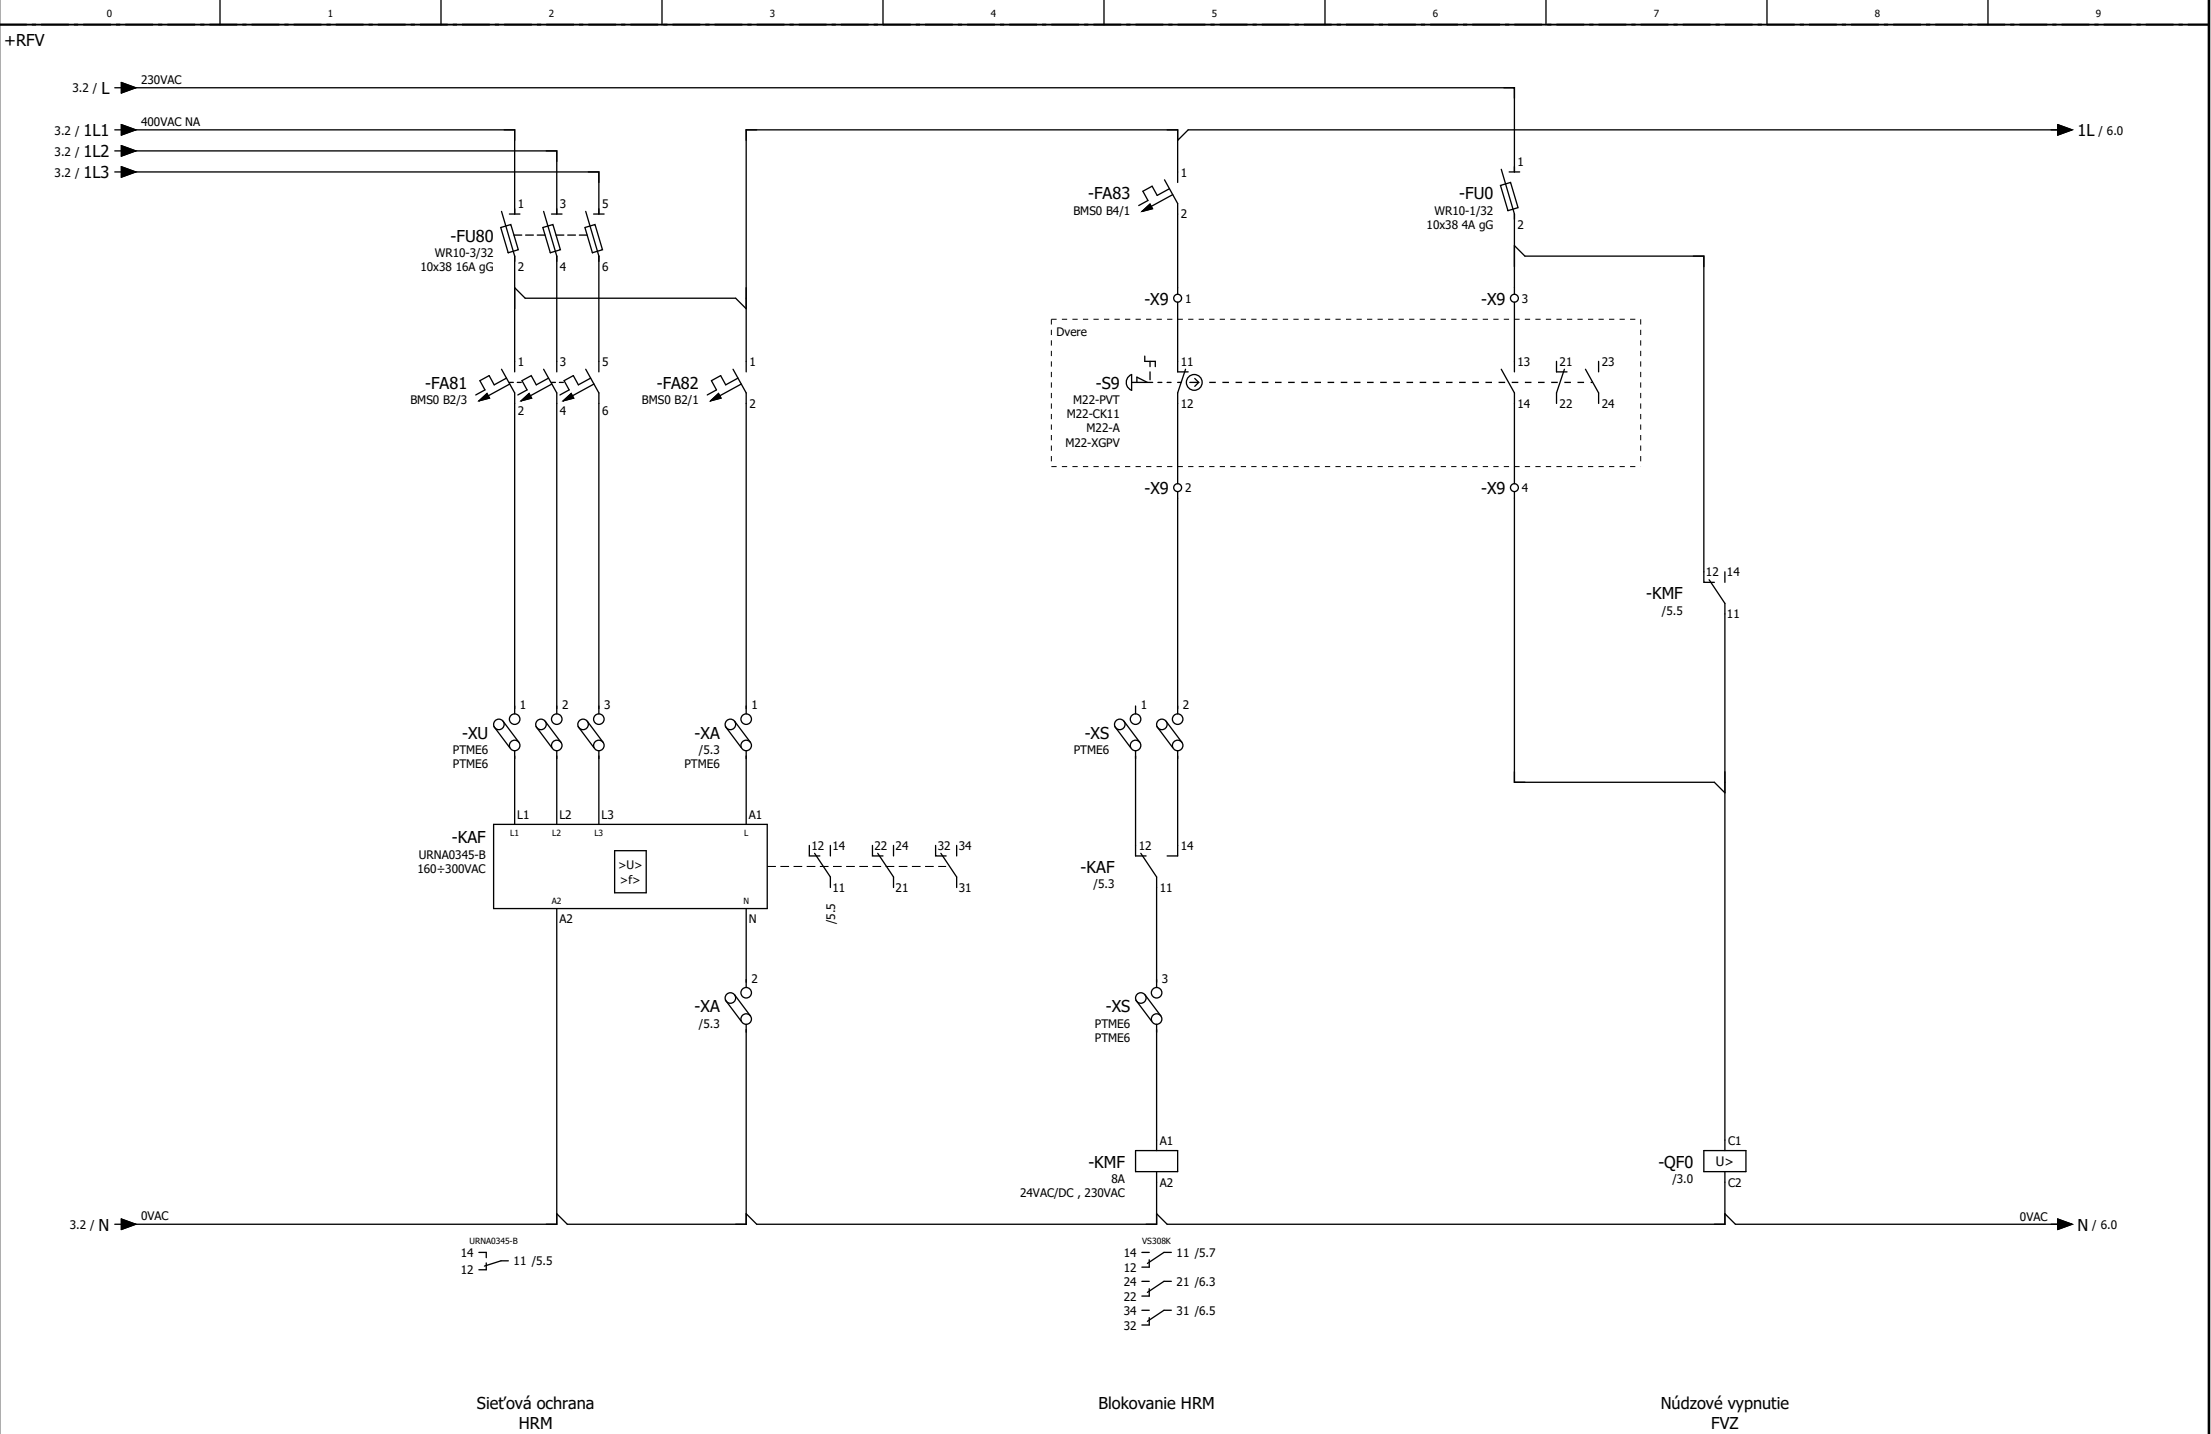



Servisná zásuvka
230VAC