


**TOUJOURS UN CONFORT D'AVANCE** 



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

# **NUOS PLUS WIFI**

LA NOUVELLE TECHNOLOGIE DE POINTE AU SERVICE DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE TEMPS DE CHAUFFE ULTRA RAPIDE I PILOTABLE À DISTANCE

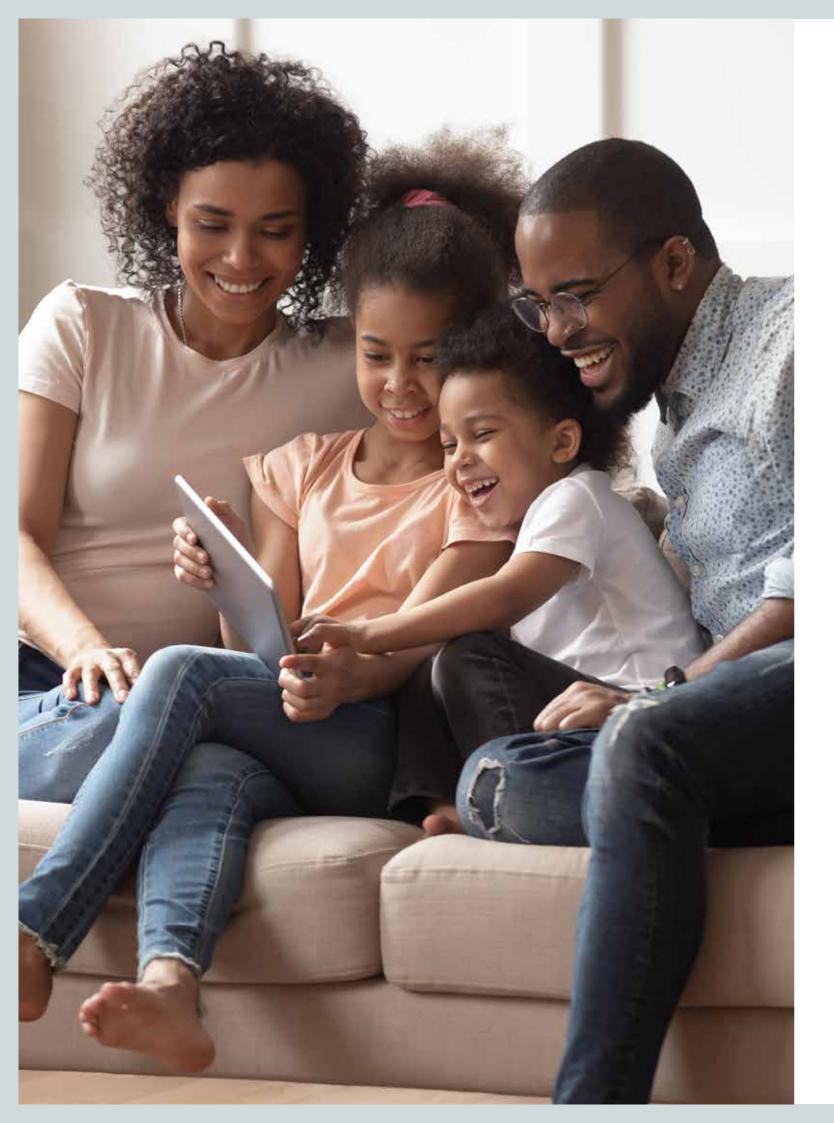

# AQUA ARISTON NET PILOTEZ VOTRE CHAUFFE-EAU À DISTANCE

Avec l'application mobile Aqua Ariston Net, vous pouvez configurer et gérer votre chauffe-eau à distance depuis votre mobile, même lorsque vous êtes en déplacement.



Téléchargez gratuitement l'application Aqua Ariston Net sur votre smartphone





# Grâce au pilotage à distance du Nuos Plus Wifi, vous pouvez :

- / Allumer et éteindre votre chauffe-eau
- / Programmer vos douches
- / Gérer le temps de chauffe
- / Changer son mode de fonctionnement
- / Recevoir vos rapports de consommation énergétique
- / Être notifié en cas de panne



### **CONFORT SANITAIRE OPTIMAL & GAIN DE PLACE**

Nouvelle génération de chauffe-eau thermodynamiques, NUOS PLUS WiFi offre les meilleures performances du marché. Avec un temps de chauffe de sa cuve inférieur à 5h30 et sa fonction silence il vous offre un confort optimal. Grâce à son diamètre compact de 60 cm, NUOS PLUS WiFi s'intègre facilement dans votre habitat. Avec son COP de 3,35\* NUOS PLUS Wifi se met au service de l'efficacité énergétique et permet de réaliser jusqu'à 80% d'économies par rapport à un chauffe-eau électrique classique.

### **INNOVANT ET FIABLE**

Véritable concentré d'innovations technologiques brevetées, NUOS PLUS WIFI exploite au maximum les énergies renouvelables, grâce à sa pompe à chaleur fonctionnant jusqu'à 62°C sans appoint même jusqu'à -10°C d'air extérieur. Sa fonction Smart Grid lui permet d'être compatible avec les futurs gestionnaires d'énergie domestiques pour mieux réguler vos consommations en fonction des pics tarifaires de consommation d'énergie électrique. Compatible avec les panneaux photovoltaïques pour une exploitation de l'autoconsommation.

## PILOTABLE À DISTANCE

Nuos Plus Wifi est doté d'une passerelle intégrée Wifi, sans besoin d'accessoire. Il vous simplifie la vie et vous offre un confort optimal. Grâce au Wifi vous pouvez piloter et configurer à distance votre chauffe-eau directement depuis votre smartphone ou votre tablette. Son application Aqua Ariston Net permet d'allumer ou d'éteindre votre chauffeeau à distance, de configurer son mode d'utilisation, sa programmation, mais surtout de maîtriser votre dépense énergétique en contrôlant sa consommation d'électricité.































# **NUOS PLUS WIFI**

LA NOUVELLE TECHNOLOGIE DE POINTE AU SERVICE DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AU TEMPS DE CHAUFFE ULTRA RAPIDE ET PILOTABLE À DISTANCE

NUOS PLUS WIFI 200



**QUEL MODÈLE CHOISIR?** 

### INTERFACE DE COMMANDE INTUITIVE


NUOS PLUS WIFI 250

- AFFICHAGE DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ESTIMÉE.
- AFFICHAGE DU NOMBRE DE DOUCHES DISPONIBLES.
- 7 MODES D'UTILISATION PRÉ-PROGRAMMÉES: GREEN, COMFORT, FAST, I-MEMORY, HC/HP, BOOST, VOYAGE.





| CUVE   |   |   |     |
|--|---|---|-----|
| Capacité de stockage ECS                               | 1 | 200   | 250 |
| Type de pose   |   | Stable  |     |
| Type d'installation                                    |   | Au sol  |     |
| Raccordement eau                                       |   | 3/4 M   |     |
| Protection anticorrosion                               |   | Anode en titane à courant imposé<br>+ anode magnésium |     |
| Résistance électrique d'appoint                        | W | Stéatite 1500 + 1000                                  |     |
| Vmax - Volume maximal d'eau chaude utilisable*         | I | 256   | 336 |
| V40td - Heures Creuses et relance<br>6 heures (14 h)** | I | 610   | 758 |
|  |   |   |     |

| 6 heures (14 h)**                                      | 1     | 610              | /58      |
|--|-------|------------------|----------|
|  |       |                  |          |
| POMPE À CHALEUR  |       |                  |          |
| Classe NF Electricité Performance                      |       | Cat.2 -3 étoiles |          |
| COP @ +7*  |       | 3.10             | 3.35     |
| Efficacité énergétique saisonnière<br>ŋwh / Classe ErP | %/-   | 130 / A+         | 138 / A+ |
| Profil de soutirage déclaré                            |       | L                | XL       |
| Puissance de réserve                                   | W     | 21               | 22       |
| Temps de chauffe @ +7*                                 | h:min | 03:59            | 05:23    |
| Puissance accoustique à l'intérieur                    | dB(A) | 55 (52)          |          |
| Plage de fonctionnement                                | °C    | -10 à +42        |          |
| Type de fluide frigorigène                             |       | R134a            |          |
| Charge en fluide frigorigène***                        | kg    | 1.3              |          |
| Pression statique ventilateur                          | Pa    | 110              |          |
| Tension d'alimentation                                 | V     | 220              |          |
| Puissance électrique moyenne absorbée                  | W     | 700              |          |
| Courant absorbé maximal                                | А     | 11.4             |          |
| Poids total  | kg    | 90               | 95       |
| Référence  |       | 3069775          | 3069776  |









# **CONFIGURATIONS D'INSTALLATION**

En neuf comme en rénovation, la NUOS PLUS WIFI s'adapte à toutes les configurations d'installation.

# AIR EXTÉRIEUR

Dans le volume chauffé avec gainage étanche




Hors volume chauffé + gainage (exemple dans un garage)



# **AIR AMBIANT**

Hors volume chauffé. Prévoir un volume de 30 m3 (soit environ 12 m²)



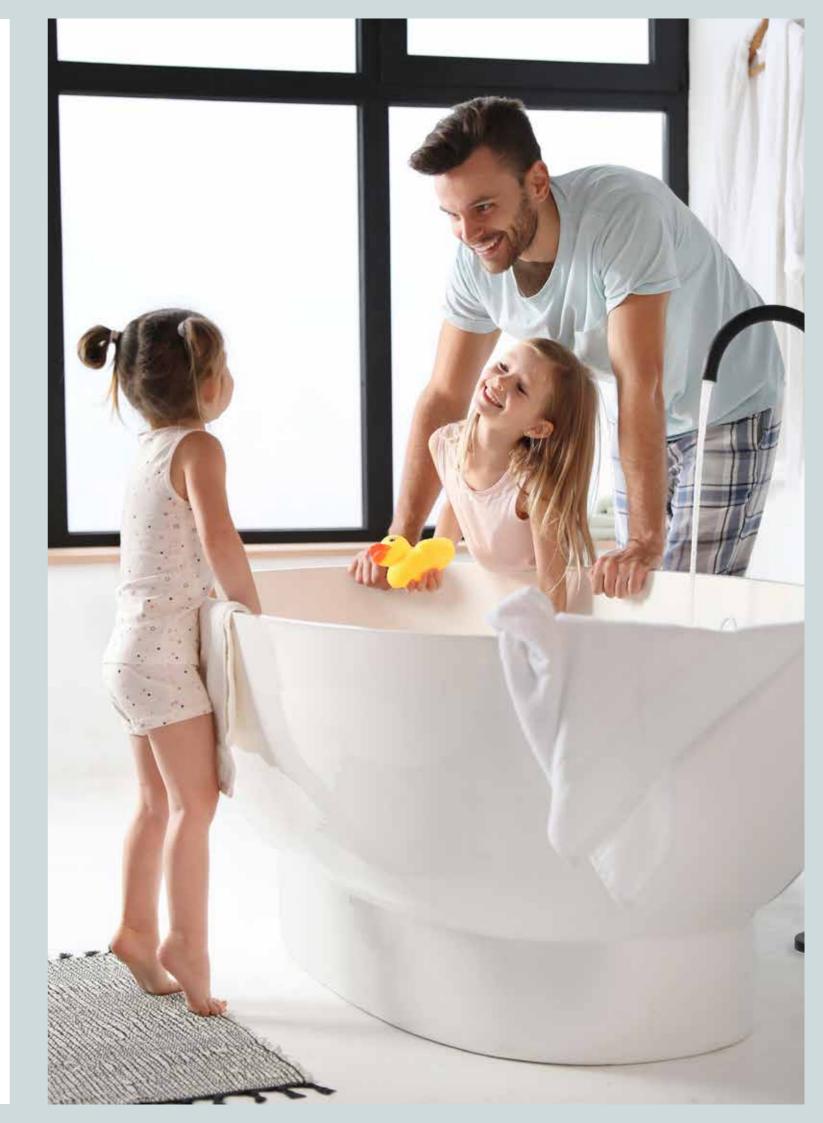





REF EU1000384 / Documentation non contractuelle.