LATTIDE TÄHIS	GRUPI TÄHIS	SKEEM APARATUUR, TEH.ANDMED	SKEEMI TÄHIS	TARBIJA NIMETUS	VÕIMSUS [kW]	KAITSE [A]	JUHTMED [mm^2]
		3*400/230V 50Hz L1, L2, L3, N, PE					
		RK3 rcd I<30mA		RIKKEVOOLUKAITSE 30mA, 25A			
		P8		PISTIKUPESAD: 2 KORRUSE MAGAMISTUBA	0,5	B16	XPJ–HF D 3G2,5
		P9		PISTIKUPESAD: 2 KORRUSE MAGAMISTUBA	0,5	B16	XPJ–HF D 3G2,5
		P10		PISTIKUPESA: PESUKUIVATI	0,5	B16	XPJ–HF D 3G2,5
		RK4 rcd I<30mA		RIKKEVOOLUKAITSE 30mA, 25A			
		VJ		VALGUSTUSE JUHTIMINE LÜLITILT			XPJ–HF D 2x1,5
		V1		VALGUSTUS: 1 KORRUS	0,3	B10	XPJ–HF D 3G1,5
		V2		VALGUSTUS: 1 KORRUS	0,3	B10	XPJ–HF D 3G1,5
		V3		VALGUSTUS: 2 KORRUS	0,3	B10	XPJ–HF D 3G1,5
		P11 rcd I<30mA		PISTIKUPESA: PESUMASIN	2,5	C16	XPJ–HF D 3G2,5
				RIKKEVOOLUKAITSE 30mA, 16A			
		R		RESERVKOHAD 3 TK			

NÕRKVOOLUSEADMETE SEKTSIOON 400 x 300 mm

TELEFONIPISTIKÜHENDUSTE LATT, TV–VÕIMENDI, TV–JAOTUSKARP

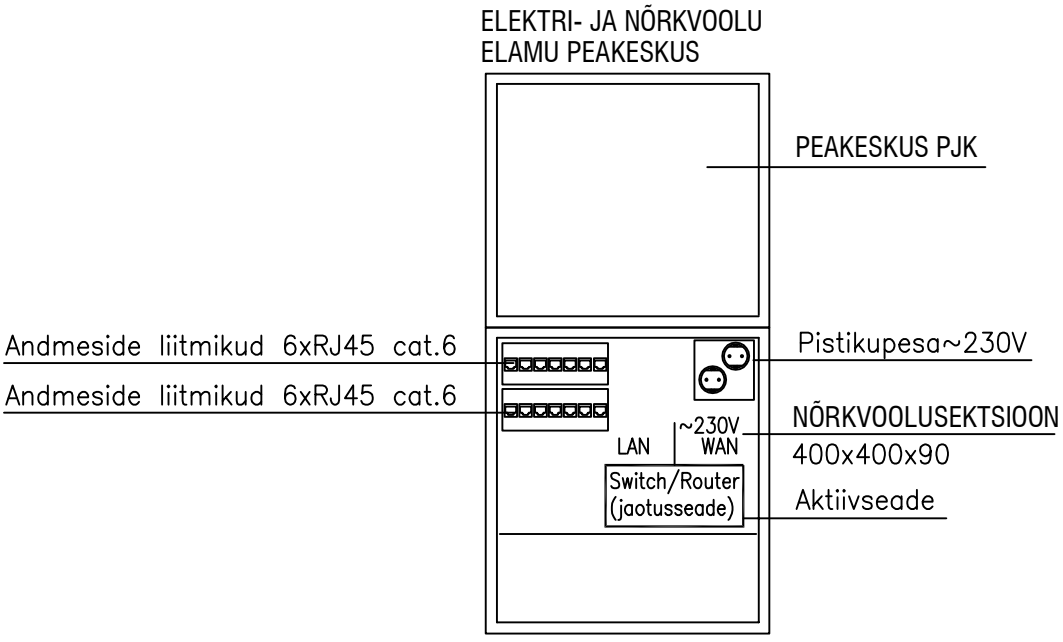

Tellija NOBE OÜ	Töö RIDAELAMU ELEKTRIPAIGALDIS
Objekt KOMEEDI TN. 1, SAKU, SAKU VALD, HARJUMAA	Töö nr: 2418
Joonis PEAKESKUSE PJKA5 SKEEM	
Projekteeris: V. RANNAKIVI	Muudatus:
Kontrollis:	Staadium: PÕHIPROJEKT
Kuupäev: 28.02.2025	Fail: 2418_PP_EL_7.11_v01_PJKA5
VivaLight TEL–000204	Maamõõtja tn. 2, 76506, Saue, Tel 5142331
	Joonise nr: EL-11
	Leht/lehti: 3/3
	Mõõtkava: