

自然语言处理

第二章 隐马尔科夫模型



- 马尔科夫模型 (Markov Model)
 - 最早由Andrei A. Markov (切比雪夫Chebyshev的一个学生) 于1913年提出, 它的最原始目的是为了语言上的应用
- 隐马尔科夫模型 (Hidden Markov Model, HMM)
 - 其数学思想是由Baum等人于1966~1970提出
 - 从某种意义上讲, HMM本身是一个马尔科夫过程的概率函数
 - 在20世纪70年代被CMU的Baker以及IBM的Jelinek等人应用在了语音处理上
 - 之后被广泛应用在了汉语自动分词、词性标注、统计机器翻译等很多方面

目录

Contents

3.1

马尔科夫模型

3.2

隐马尔科夫模型

3.3

HMM的三个基本问题



- Markov, 1913
- 随机过程
 - 又称“随机函数”，是随时间而随机变化的过程
- 马尔科夫模型描述了一类重要的随机过程

设系统有 N 个状态 $S = \{s_1, s_2, \dots, s_N\}$,

随着时间的推移，系统将从某一状态转移到另一状态。

$Q = \{q_1, q_2, \dots, q_T\}$ 为一随机变量序列， $q_t \in S$, $t = 1, 2, \dots, T$

则系统在时间 t 处于状态 s_j 的概率取决于其在时间 $1, 2, \dots, t-1$ 的状态

$$P(q_t = s_j \mid q_{t-1} = s_i, q_{t-2} = s_k, \dots)$$



- 一阶马尔可夫过程

- 如果系统在 t 时间的状态只与其在时间 $t-1$ 的状态相关, 则该随机过程称为一阶马尔可夫过程

$$P(q_t = s_j \mid q_{t-1} = s_i, q_{t-2} = s_k, \dots) \approx P(q_t = s_j \mid q_{t-1} = s_i)$$

- 马尔可夫模型

- 独立于时间 t 的随机过程

$$P(q_t = s_j \mid q_{t-1} = s_i) = a_{ij}, (1 \leq i, j \leq N)$$

a_{ij} 称为状态转移概率


a_{ij} 须满足以下条件

1) $a_{ij} \geq 0$

2) $\sum_{j=1}^N a_{ij} = 1$



天气变化的例子

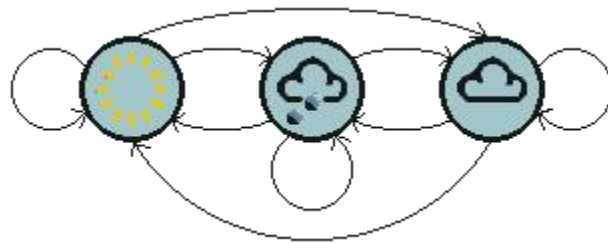

- 状态：晴朗，多云，下雨
- 状态转移概率矩阵

		今天		
		晴朗	多云	下雨
昨天	晴朗	0.50	0.375	0.125
	多云	0.25	0.125	0.625
	下雨	0.25	0.375	0.375

- 初始概率矩阵

晴朗	多云	下雨
(0.63	0.17	0.20)



马尔科夫模型的形式化定义

$$\mu = (S, A, \pi)$$

$S = \{s_i\} \rightarrow$ 状态集合

$A = \{a_{ij}\} \rightarrow$ 状态转移概率矩阵

$\pi = \{\pi_i\} \rightarrow$ 初始概率矩阵

{ 晴朗, 多云, 下雨 }

		今天		
		晴朗	多云	下雨
昨天	晴朗	0.50	0.375	0.125
	多云	0.25	0.125	0.625
	下雨	0.25	0.375	0.375

		晴朗	多云	下雨
		0.63	0.17	0.20



马尔科夫模型在NLP中的应用举例

$$S = \{s_1 = n, s_2 = v, s_3 = a\}$$

$$A = (a_{ij}) = \begin{matrix} & \begin{matrix} n & v & a \end{matrix} \\ \begin{matrix} n \\ v \\ a \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0.3 & 0.5 & 0.2 \\ 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.4 & 0.2 & 0.4 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\pi = \{\pi_i\} = \begin{matrix} & \begin{matrix} n & v & a \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 0.6 & 0.2 & 0.2 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} & P(q_1 = n, q_2 = v, q_3 = a, q_4 = n) \\ &= P(q_1 = n) \times P(q_2 = v | q_1 = n) \times P(q_3 = a | q_2 = v) \times P(q_4 = n | q_3 = a) \\ &= 0.6 \times 0.5 \times 0.2 \times 0.4 \\ &= 0.024 \end{aligned}$$

目录

Contents

3.1


马尔科夫模型

3.2

隐马尔科夫模型

3.3

HMM的三个基本问题

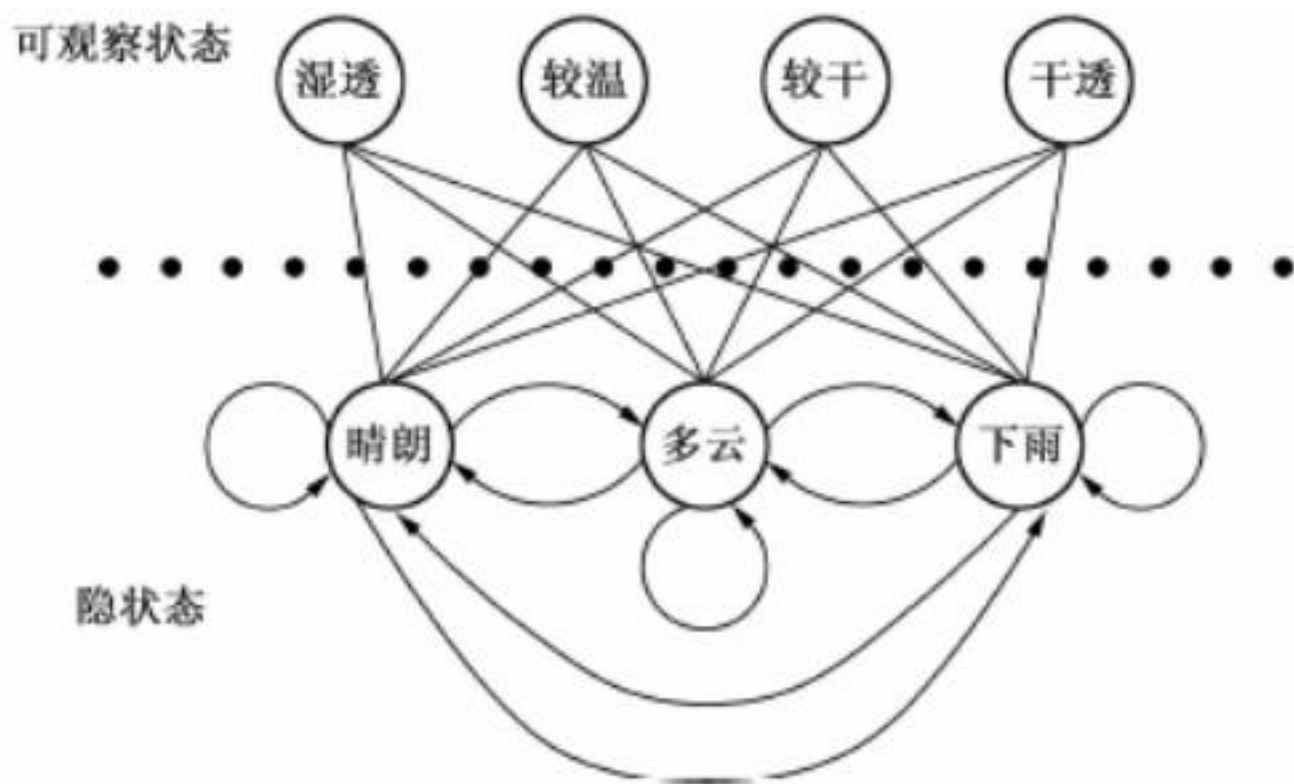



HMM的形式化定义

$$\mu = (S, V, A, B, \pi)$$


$S \rightarrow$ 状态集合(hidden states)

$V \rightarrow$ 观察值(输出符号)集合

$A = \{a_{ij}\} \rightarrow$ 转移概率矩阵

$B = (b_{ik}) \rightarrow$ 发射概率矩阵

$\pi = \{\pi_i\} \rightarrow$ 初始概率矩阵

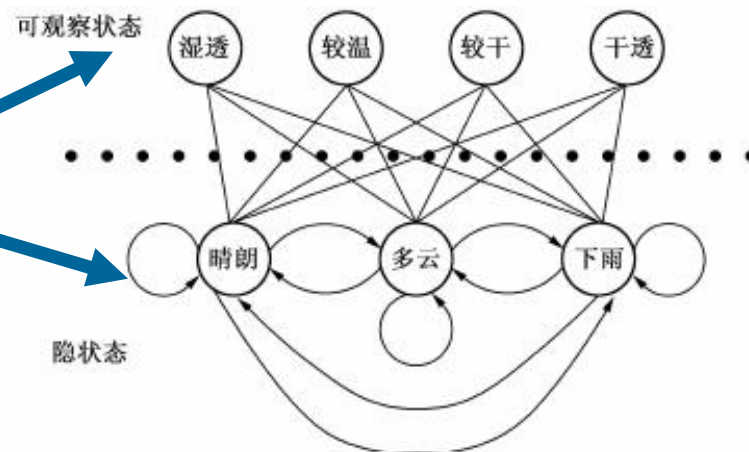

晴朗 多云 下雨
(0.63 0.17 0.20)

转移概率A		today		
		晴	阴	雨
yesterday	晴	0.50	0.375	0.125
	阴	0.25	0.125	0.625
	雨	0.25	0.375	0.375

发射概率B		显式状态			
		干透	较干	潮湿	湿透
隐式状态	晴	0.60	0.20	0.15	0.05
	阴	0.25	0.25	0.25	0.25
	雨	0.05	0.10	0.35	0.50

为了简单, 有时也将其记为 $\mu = (A, B, \pi)$

目录

Contents

3.1

马尔科夫模型

3.2

隐马尔科夫模型

3.3

HMM的三个基本问题

3.2.1 计算观察值序列的概率

3.2.2 确定最优状态序列

3.2.3 HMM的参数估计