


32mm系统示例柜

产品说明书 · 1.0.1

从柜体、底架、后加面板与可选迎面组件组合的结构示例。尺寸来自用户资料及明确标记的构造推定，不是加工图纸。

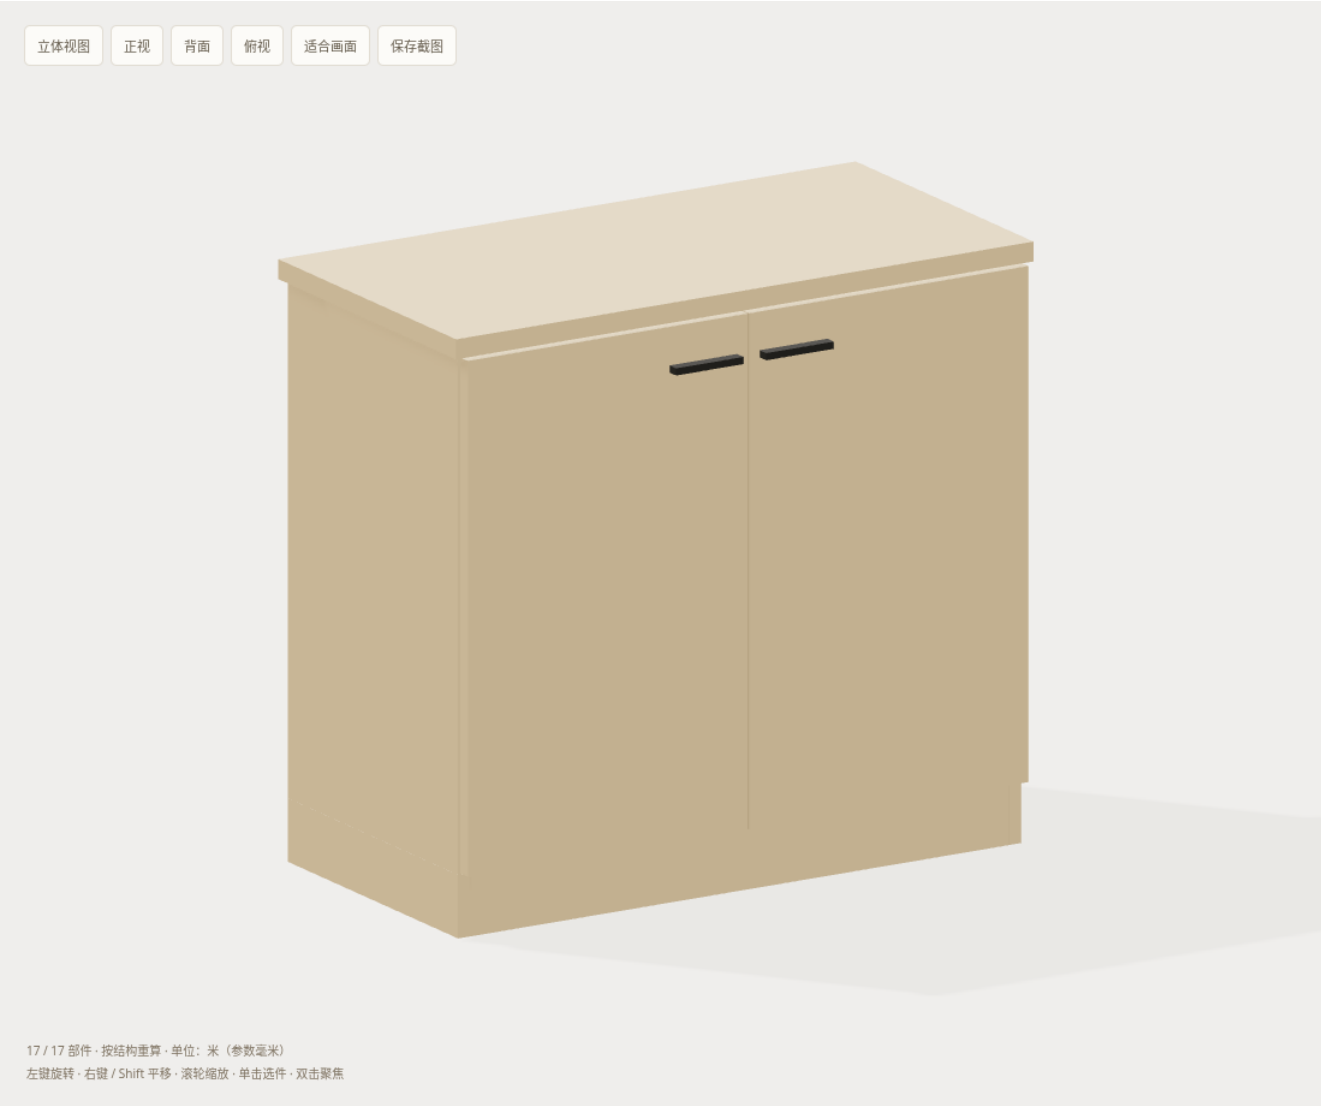

产品ID：cabinet-32-system

源码摘要 SHA256：f2b9f0ba3a8cc7f2d544483a73eae3595eeeb09d54e9d409b094087adfe2ad5a

当前模式：声明式结构重算

本说明书由产品JSON与同一计算内核生成，不是生产加工图纸。

01 / 来源、尺度与边界

reference：用户附件《板式家具结构设计》11页

status：reference-plus-declared-assumptions

notes：第6页：旁板 $654 \times 394 \times 18\text{mm}$ ；底架 80mm ；面板 25mm 。

第8页顶底板宽 764mm ；第10页文字说搁板短 1mm 但图标 765mm 。此示例采用 763mm ，仅为明确的推定。
门板、抽屉、拉手及背板装配位置为示意，未按实物五金生产验证。

本次几何包络（宽 $\times$ 高 $\times$ 深，mm）： $820.00 \times 759.00 \times 435.50$

限制：当前几何表达板件和抽屉外形；孔位/封边为结构信息，未切削真实钻孔、槽口，也未做公差或承重验算。

限制：资料示例的 32mm 主要是接口模数，不强制产品所有外形尺寸为 32 倍数。

限制：示例只有双门、开架、双抽屉三款；其他款式须扩充产品定义。

02 / 组成、分件与装配

当前款式共 17 个定义部件；下表只列本次有效款式，不把互斥门/抽屉同时计入。

零件ID / 名称	组件 / 材质	尺寸（mm）或性质
side-left 左旁板	柜体 panel	18.0 × 654.0 × 394.0
side-right 右旁板	柜体 panel	18.0 × 654.0 × 394.0
bottom 底板	柜体 panel	764.0 × 18.0 × 394.0
top-panel 顶板	柜体 panel	764.0 × 18.0 × 394.0
back 背板	柜体 back	774.0 × 632.0 × 3.0
worktop 后加面板	独立面板 panel	820.0 × 25.0 × 412.0
shelf 可调搁板	搁板 panel	763.0 × 18.0 × 375.0
base-front 前望板	独立底架 panel	764.0 × 80.0 × 16.0
base-rear 后望板	独立底架 panel	764.0 × 80.0 × 16.0
base-left 左侧望板	独立底架 panel	18.0 × 80.0 × 394.0
base-brace-left 底架拉档	独立底架 panel	126.0 × 18.0 × 362.0
base-right 右侧望板	独立底架 panel	18.0 × 80.0 × 394.0
base-brace-right 底架拉档	独立底架 panel	126.0 × 18.0 × 362.0
door-left 左门	左门组件 panel	397.0 × 650.0 × 18.0
handle-left 门拉手	左门组件 metal	96.0 × 9.0 × 15.0

零件ID / 名称	组件 / 材质	尺寸（mm）或性质
door-right 右门	右门组件 panel	397.0 × 650.0 × 18.0
handle-right 门拉手	右门组件 metal	96.0 × 9.0 × 15.0

装配方法

1. 先组装独立底架；位置和连接方法须按制造五金确认。
2. 左右旁板与顶底板、背板组成柜体。
3. 安装后加面板，并根据款式选择搁板、门或抽屉。
4. 核对缝隙、开合干涉和连接后再进行工程设计。

03 / 款式与可以调整的部分

参数 / 当前值	可选范围	作用与限制
柜体宽度 800	600 – 1200 mm	结构重算；板厚保持不变
旁板高度 654	398 – 1294 mm	结构重算；默认654来自资料示例
柜体深度 394	330 – 650 mm	结构重算；不把外形强制为32倍数
主体板厚 18	16 – 25 mm	显式改变板厚；内净宽随之重算
底架高度 80	60 – 160 mm	底架构件与柜体高度联动
款式 doors	双门柜 / 开架柜 / 双抽屉柜	替换迎面组件，保留柜体
饰面颜色 #bda684	HEX颜色	只改变饰面外观，不改变材料性能
表面粗糙度 0.48	0.12 – 0.95	视觉参数，不作为涂层工艺测量值

04 / 材料、表面与连接

panel : {"colorParameter": "finish", "roughnessParameter": "roughness", "metalness": 0, "label": "饰面人造板"}

back : {"color": "#a28e74", "roughness": 0.65, "metalness": 0, "label": "背板/抽底板"}

metal : {"color": "#454442", "roughness": 0.3, "metalness": 0.8, "label": "金属拉手"}

{"id": "side-hole-rows", "host": ["side-left", "side-right"], "type": "system-hole-row", "pitch_mm": 32, "diameter_mm": 5, "depth_mm": 13, "front_offset_mm": 37, "source": "参考PDF第3页；具体孔位应根据五金进一步核对", "geometry_status": "metadata-only-not-machined"}

{"id": "cabinet-join", "host": ["side-left", "side-right", "top-panel", "bottom"], "type": "dowel-and-cam", "source": "参考PDF第7页", "geometry_status": "connection-intent-not-manufacturing"}

节点、网格分组与物理可拆装关系不是同一概念。厂家五金、公差、孔深和承载须独立验证。

05 / 打开、保存与软件交接

打开通用 Product_Workbench.html，选择本产品JSON及同目录模型；也可以一次选择多个产品目录，再通过产品选择器切换。

板式柜从小部件按参数重算；网格产品仅对已明确的比例参数做近似变形。左右手坐标：X宽、Y高、Z深；渲染与GLB采用米，结构参数标注毫米。

选择部件后可隐藏、隔离、分解和移动；联动模式让包边、针脚与所属软包一起移动。默认GLB导出不含分解展示位移，但保留明确的部件编辑位移。

修改后分别保存产品JSON与导出GLB。重新生成PDF时读取保存后的JSON，不以旧说明书解释新模型。

原始GLB与源码应保留。GLB用于静态交换；原生.blend须实际运行Blender构建和重新打开后才算验证。当前包不含已经生成的.blend。

最终文件分为产品源码包、共用HTML和产品PDF。产品包只包含此产品，不复制整套工作台、不夹带其他产品。