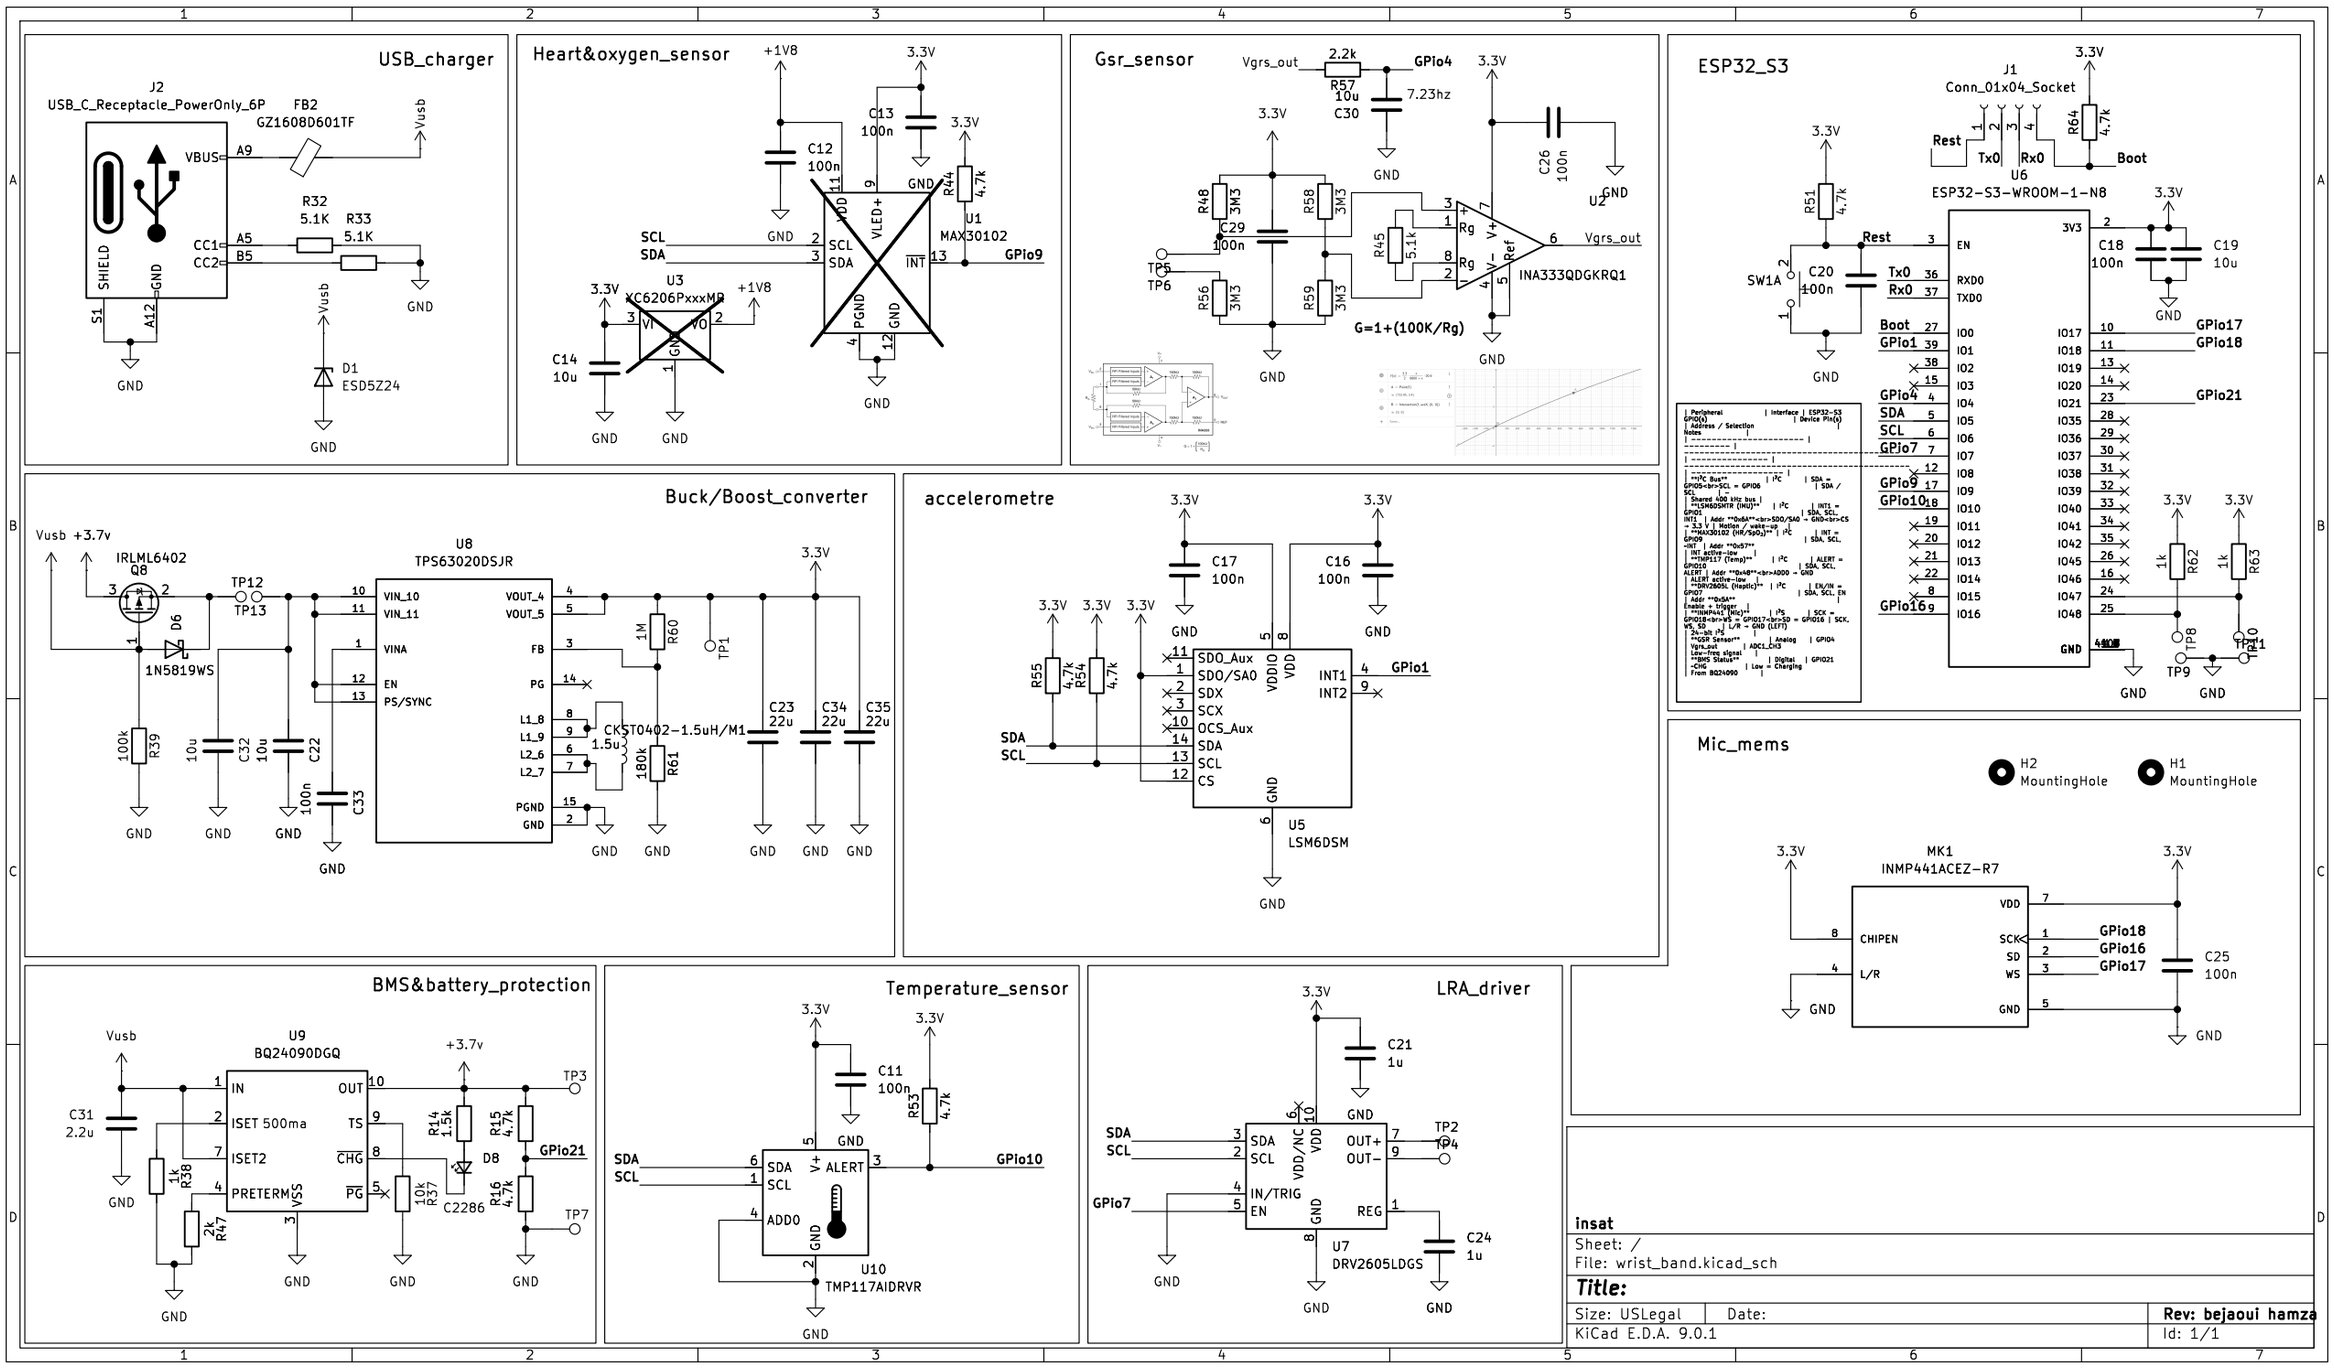

USB_charger
J2
USB_C_Receptacle_PowerOnly_6P
FB2
GZ1608D601TF
Vusb
VBUS
A9
R32
5.1K
R33
5.1K
CC1
A5
CC2
B5
SHIELD
GND
S1
A12
D1
ESD5Z24
Heart&oxygen_sensor
+1V8
3.3V
C12
100n
C13
100n
U1
MAX30102
SCL
SDA
INT
GPio9
R44
4.7k
U3
XC6206PxxxMR
C14
10u
Gsr_sensor
Vgrs_out
2.2k
GPio4
R57
10u
C30
7.23hz
C26
100n
U2
INA333QDGKRQ1
R48
3M3
R58
3M3
C29
100n
R56
3M3
R59
3M3
R45
5.1k
TP5
TP6
G=1+(100K/Rg)
ESP32_S3
J1
Conn_01x04_Socket
Rest
Tx0
Rx0
Boot
R64
4.7k
U6
ESP32-S3-WROOM-1-N8
R51
4.7k
SW1A
C20
100n
C18
100n
C19
10u
GPio17
GPio18
GPio21
GPio1
GPio4
SDA
SCL
GPio7
GPio9
GPio10
GPio16
R62
1k
R63
1k
TP8
TP9
TP10
TP11
Buck/Boost_converter
Vusb +3.7v
IRLML6402
Q8
D6
1N5819WS
TP12
TP13
U8
TPS63020DSJR
VIN_10
VIN_11
VINA
EN
PS/SYNC
VOUT_4
VOUT_5
FB
PG
L1_8
L1_9
L2_6
L2_7
PGND
CKST0402-1.5uH/M1
1.5u
1M
R60
180k
R61
TP1
R39
100k
C32
10u
C22
10u
C33
100n
C23
22u
C34
22u
C35
22u
accelerometre
C17
100n
C16
100n
R55
4.7k
R54
4.7k
U5
LSM6DSM
SDO_Aux
SDO/SA0
SDX
SCX
OCS_Aux
SDA
SCL
CS
VDDIO
VDD
INT1
INT2
GPio1
Mic_mems
H2
MountingHole
H1
MountingHole
MK1
INMP441ACEZ-R7
CHIPEN
L/R
VDD
SCK
SD
WS
GPio18
GPio16
GPio17
C25
100n
BMS&battery_protection
Vusb
U9
BQ24090DGQ
+3.7v
IN
OUT
ISET 500ma
ISET2
PRETERM
TS
CHG
PG
VSS
C31
2.2u
R38
1k
R47
2k
R14
1.5k
R15
4.7k
R16
4.7k
D8
C2286
R37
10k
TP3
TP7
GPio21
Temperature_sensor
C11
100n
R53
4.7k
U10
TMP117AIDRVR
ALERT
ADD0
GPio10
LRA_driver
C21
1u
U7
DRV2605LDGS
VDD/NC
OUT+
OUT-
IN/TRIG
REG
C24
1u
TP2
TP4
GPio7
insat
Sheet: /
File: wrist_band.kicad_sch
Title:
Size: USLegal
Date:
KiCad E.D.A. 9.0.1
Rev: bejaoui hamza
Id: 1/1