

MANUAL DE FABRICAÇÃO

DISPLAY AUTOMÁTICO FARM



BR 112020016883-1

AUTOMÁTICO FARMA


ALTURA ⇅
130 cm

PROFUNDIDADE ⇅
30 cm

LARGURA ↔
35 cm

**ALTURA
TESTEIRA** ⇅
23,5 cm



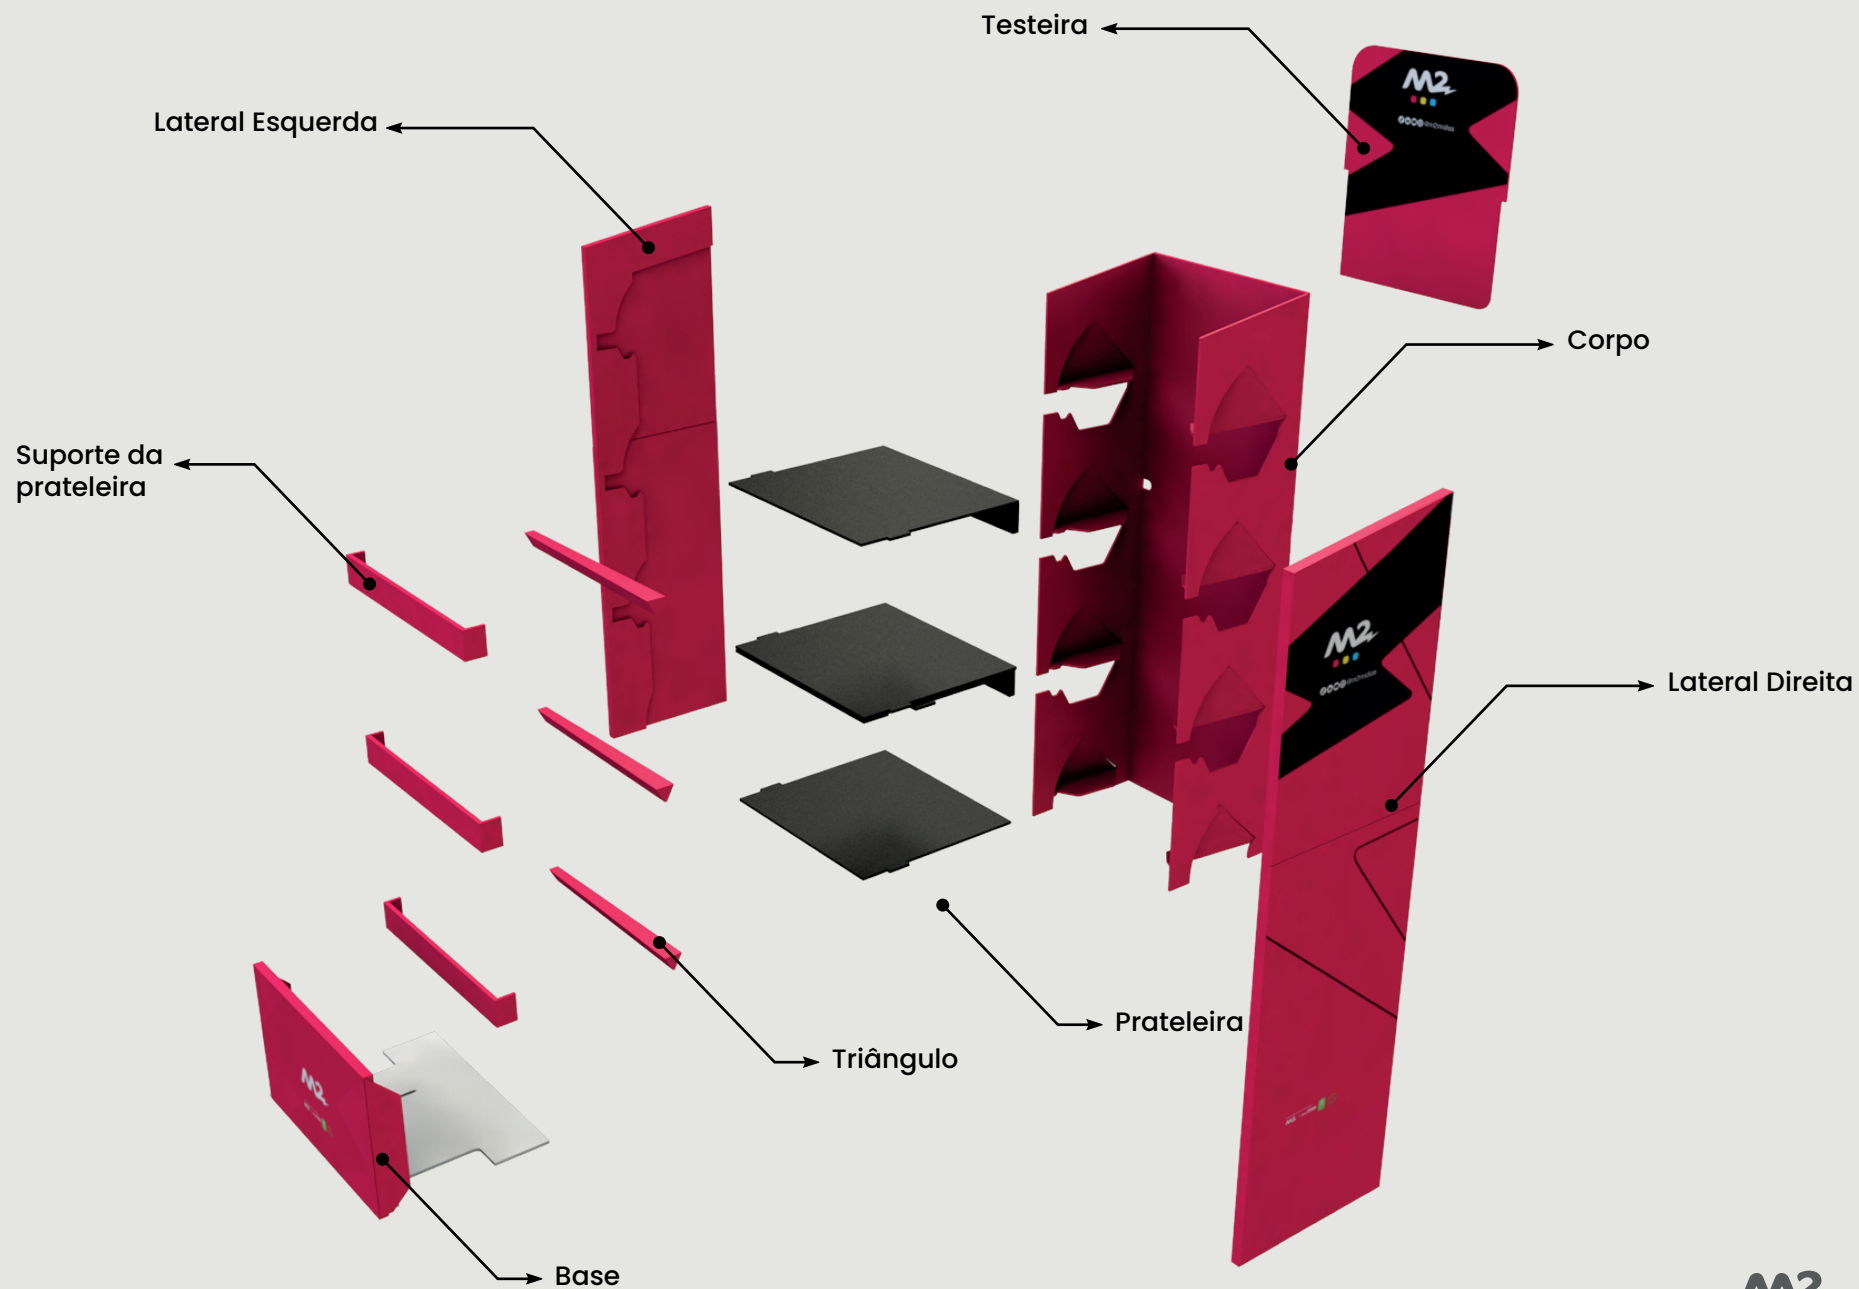


Automático Farmácia - Faca

Legenda


- Batente/registro esko
- vinco
- corte
- serrilha/meio corte
- altura dessa faca 3mm mais baixa do que o do vinco
- vinco misto




Laterais
Papelão ONDA EB 4/0 - 139x113cm -

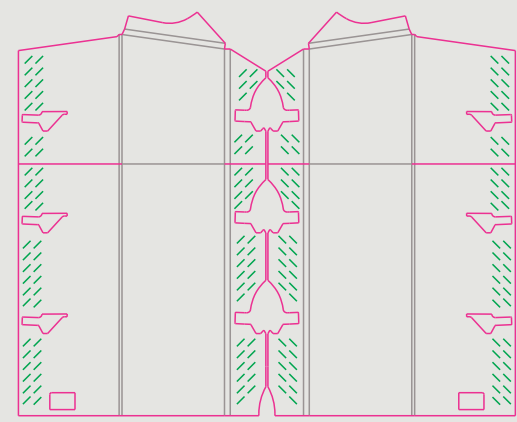


Corpo
Papelão ONDA EB 4/4 - 87x119cm -

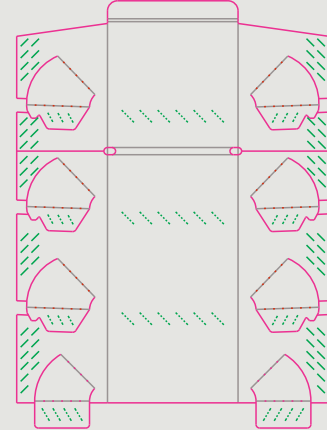


Prateleira
Papelão ONDA EB 4/0 - 104x113cm -

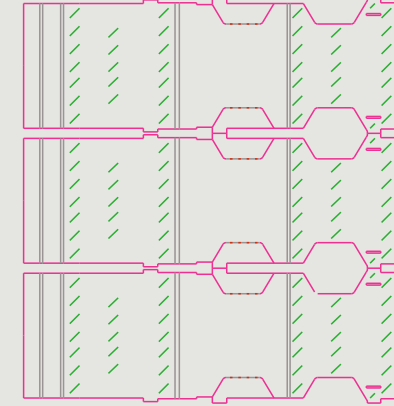


Base
Papelão ONDA EB 4/0 - 95x91cm -

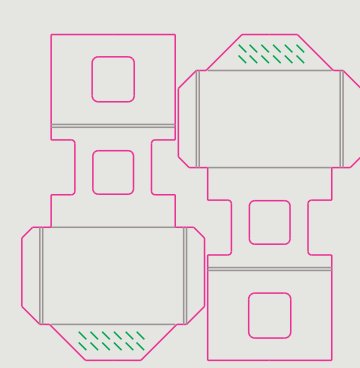


Frente de prateleira
Papelão ONDA E 4/0 - 139x75cm -

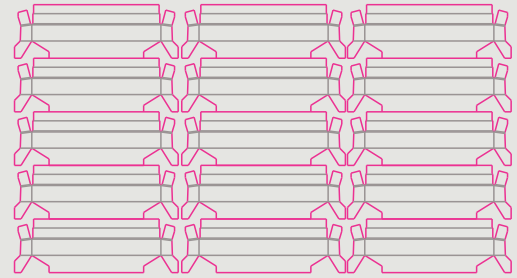

Testeira
Papelão ONDA E 4/0 - 158x64cm -

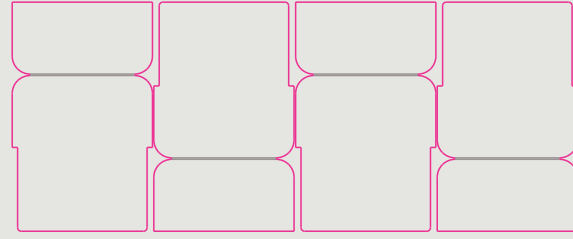

Triângulo
Papelão ONDA E 4/0 - 150x77cm -

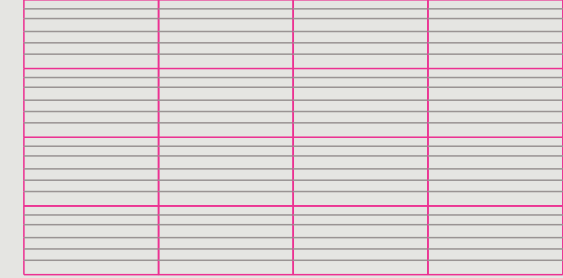

Automático Farmácia - Papelão


Legenda

- Batente/registro esko
- vinco
- corte
- serrilha/meio corte
- altura dessa faca 3mm mais baixa do que o do vinco
- vinco misto




Papelão +2cm


Papelão ONDA EB 4/0 - 142 x 123cm -

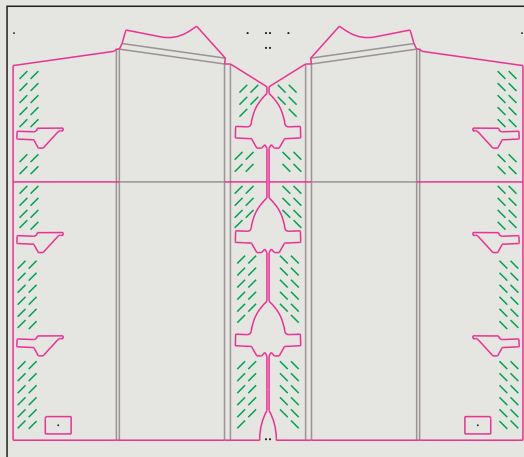


Papelão ONDA EB 4/4 - 89x123cm -

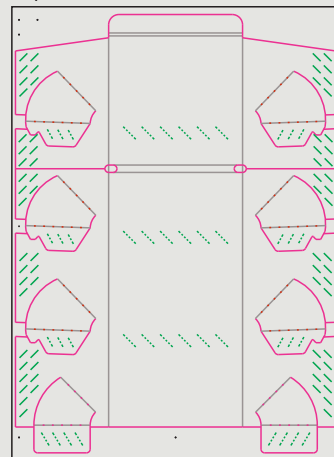


Papelão ONDA EB 4/0 - 106x123cm -

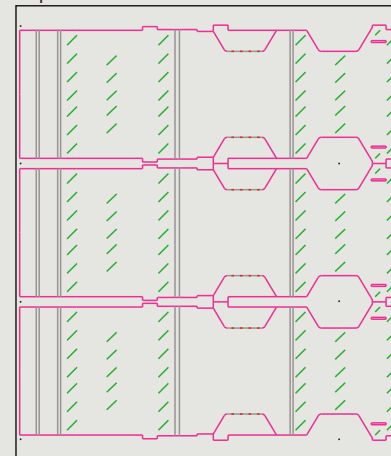


Papelão ONDA EB 4/0 - 97x123cm -

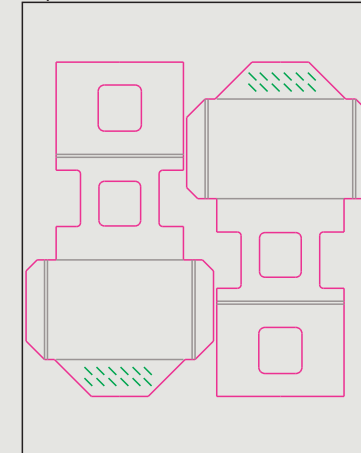

Papelão ONDA E 4/0 - 160x82cm -

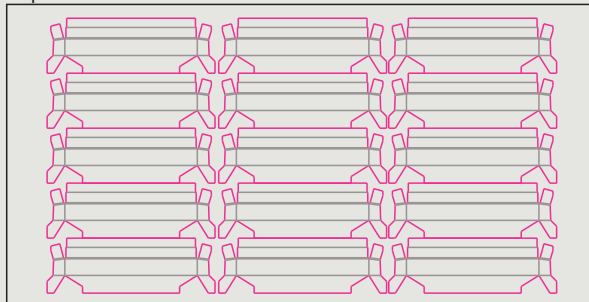

Papelão ONDA E 4/0 - 160x82cm -

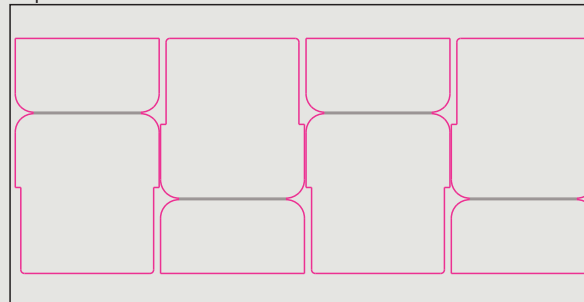

Papelão ONDA E 4/0 - 160x82cm -



Automático Farmácia - Papelão Sobra

Legenda


● Batente/registro esko
— vinco
— corte
— serrilha/meio corte
altura dessa faca 3mm mais baixa do que o do vinco
— vinco misto




Papelão Sobra ONDA EB 4/0 - 142x123cm -




Papelão Sobra ONDA EB 4/4 - 89x123cm -

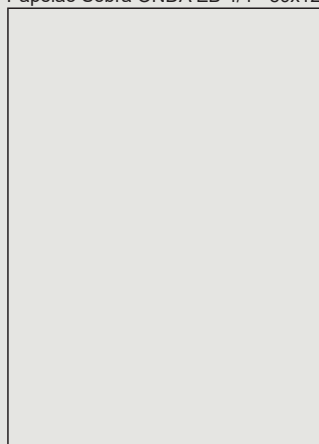


Papelão Sobra ONDA EB 4/0 - 106x123cm -

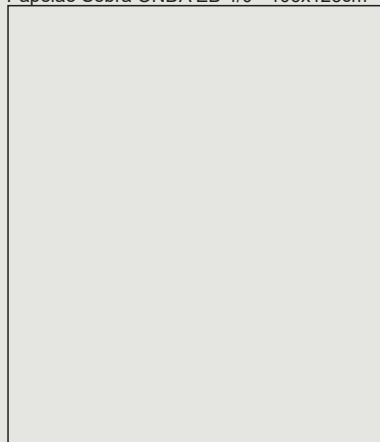

Papelão Sobra ONDA EB 4/0 - 97x123cm -



Papelão ONDA E 4/0 - 160x82cm -

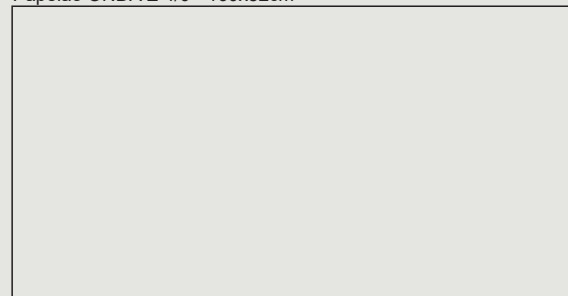

Papelão ONDA E 4/0 - 160x82cm -



Papelão ONDA E 4/0 - 160x82cm -



Automático Farmácia - Cartão


Legenda

- Batente/registro esko
- vinco
- corte
- serrilha/meio corte
- altura dessa faca 3mm mais baixa do que o do vinco
- vinco misto




Cartão +1cm


Cartão ONDA EB 4/0 - 143 x 123cm -

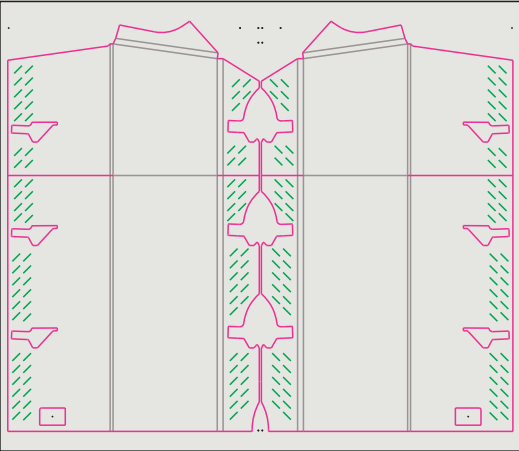


Cartão ONDA EB 4/4 - 90x123cm -

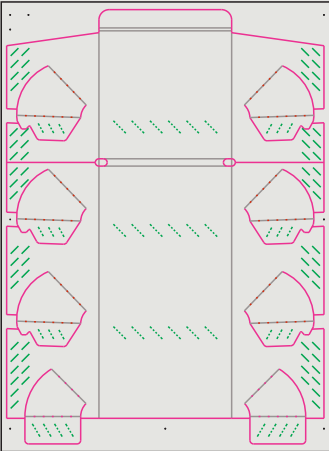


Cartão ONDA EB 4/0 - 107x123cm -

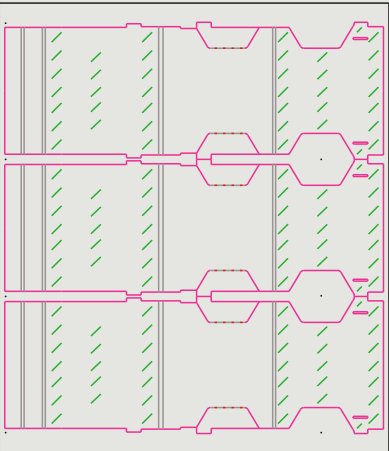


Cartão ONDA EB 4/0 - 98x123cm -

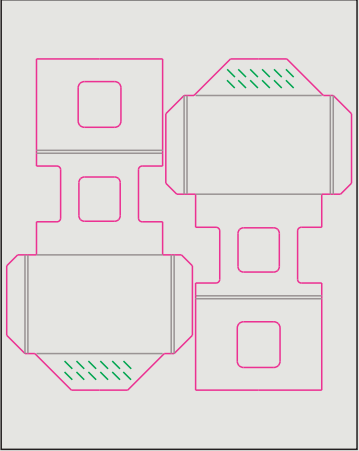


Cartão ONDA E 4/0 - 161x83cm -

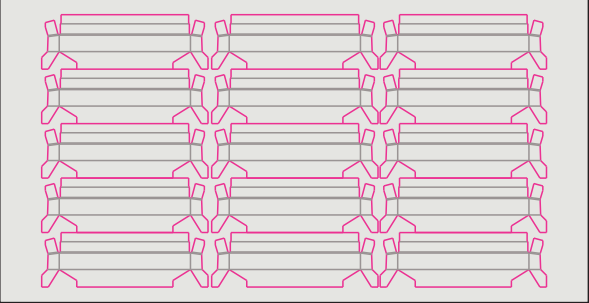

Cartão ONDA E 4/0 - 161x83cm -

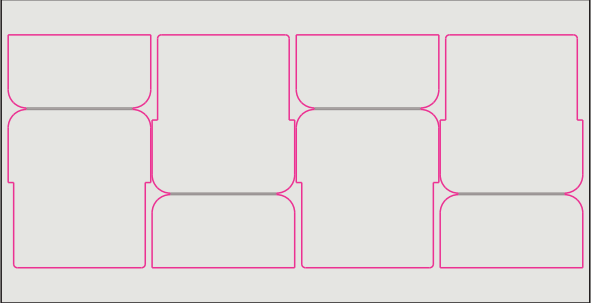


Cartão ONDA E 4/0 - 161x83cm -

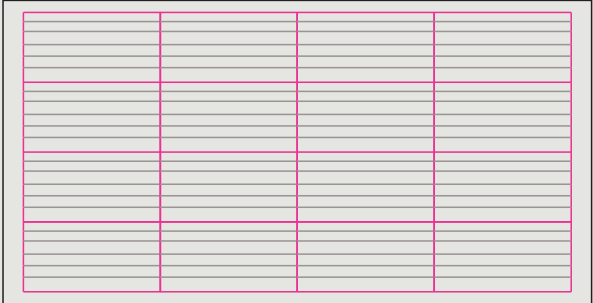


FLUXOGRAMA

DISPLAY AUTOMÁTICO FARM

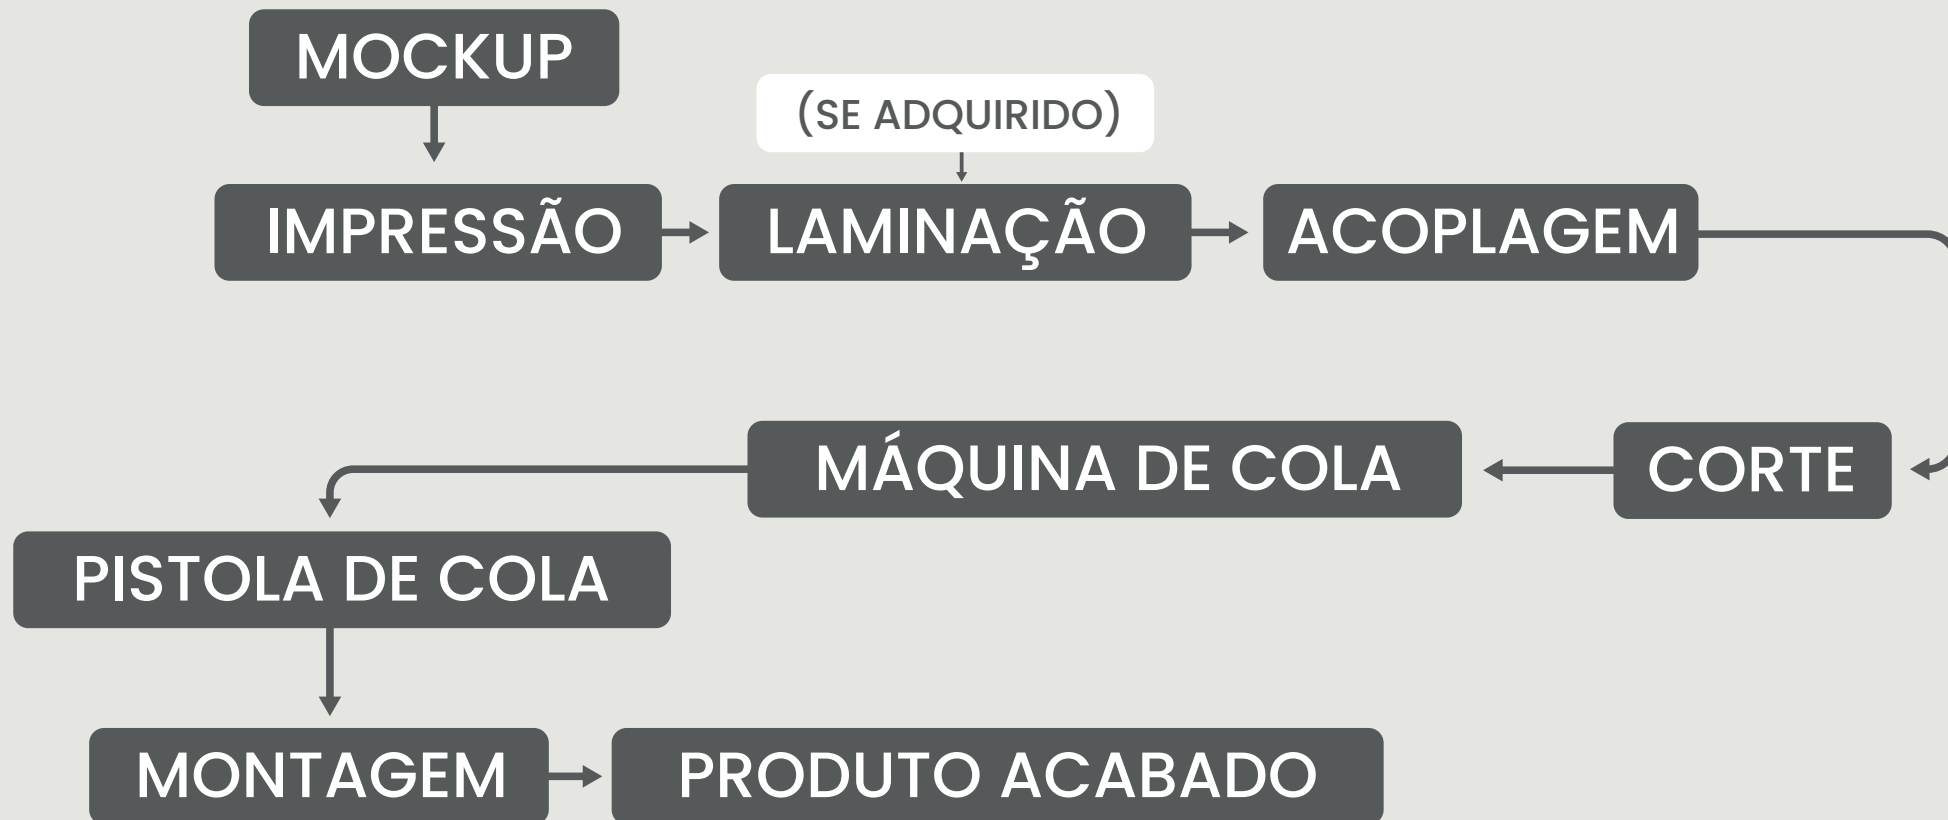

EMBALAGEM

DISPLAY AUTOMÁTICO FARM

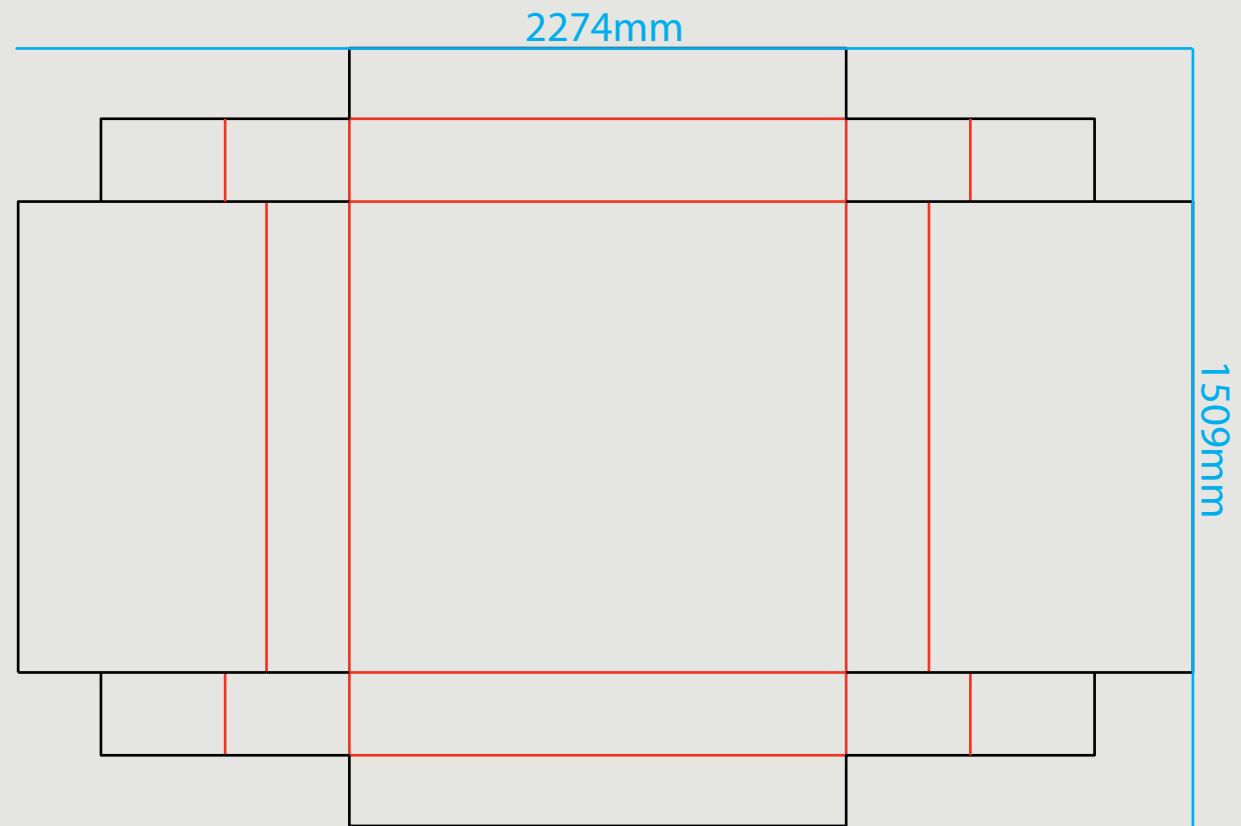

GUIA DE PRODUÇÃO

DISPLAY AUTOMÁTICO FARM

OS Aberta seguirá...

- 1º **Marketing:** Prova digital (Mockup)
- 2º **PC:** Programar montagem e aproveitamento dos formatos
- 3º **Pré-impressão:** Fechamento do arquivo + book
- 4º **Impressão:**

Seguir essa ordem:

- 1 - Corpo
- 2 - Lateral Direita / Lateral Esquerda
- 3 - Prateleiras
- 4 - Triângulo
- 4 - Testeira
- 6 - Frente da prateleira

5º **Corte:**

Seguir essa ordem:




- 1 - Corpo
- 2 - Lateral Direita / Lateral Esquerda
- 3 - Prateleiras
- 4 - Triângulo
- 4 - Testeira
- 6 - Frente da prateleira

5º **Colagem:**






Seguir essa ordem:

- 1 - Corpo (TOPO)
- 2 - Laterais
- 3 - Laterais + Corpo
- 4 - Prateleiras (Corpo + Laterais)
- 5 - Frente da prateleira
- 6 - Triângulo
- 7 - Base

DISPLAY AUTOMÁTICO

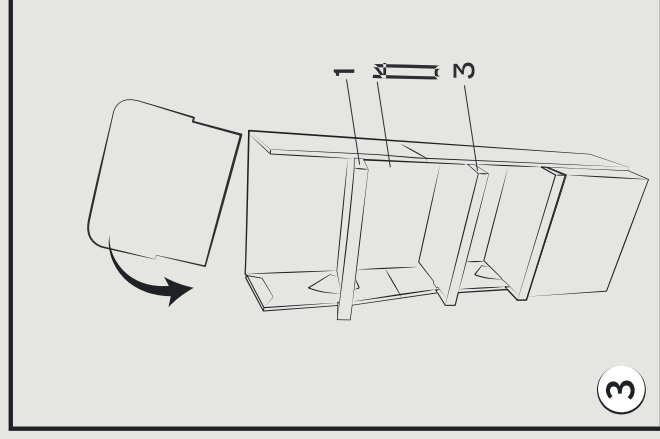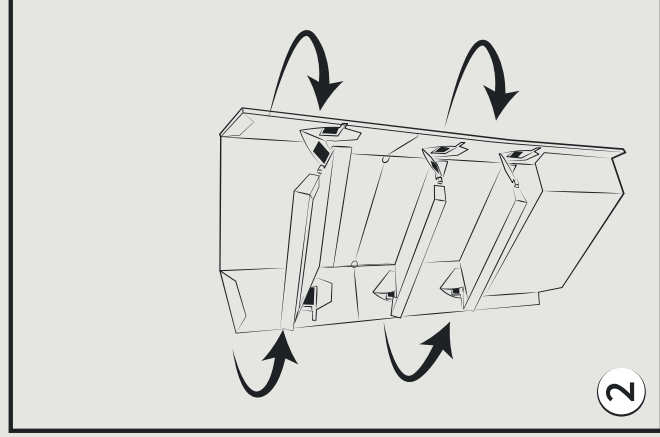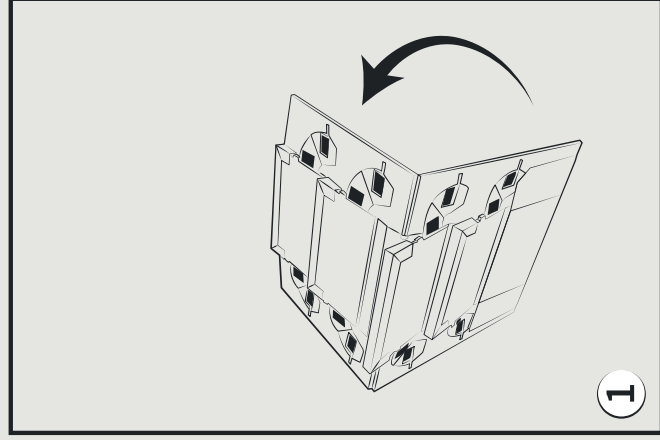

Certifique-se de que os cliques das prateleiras 1, 2 e 3, a partir do topo, estejam encaixados.

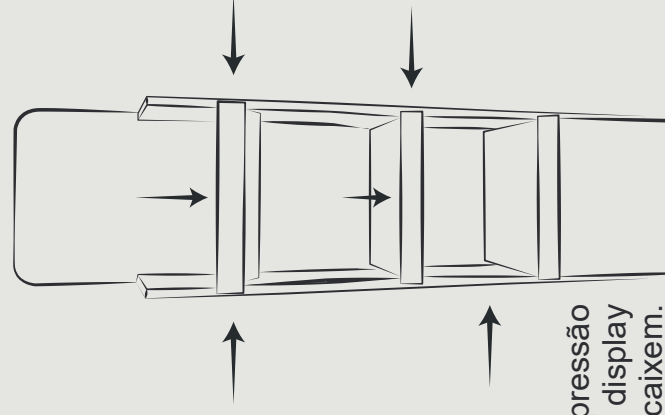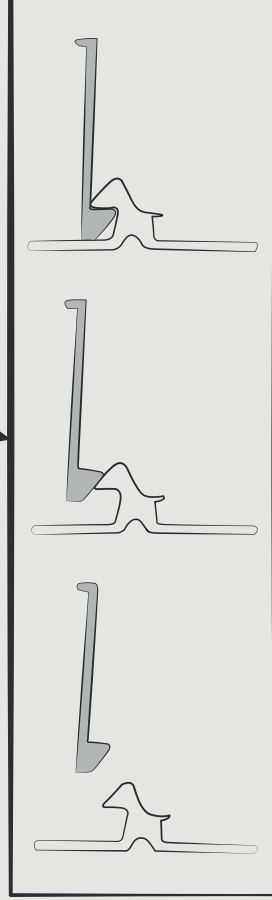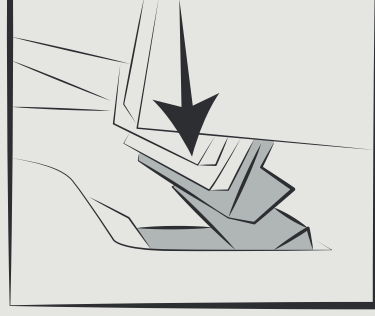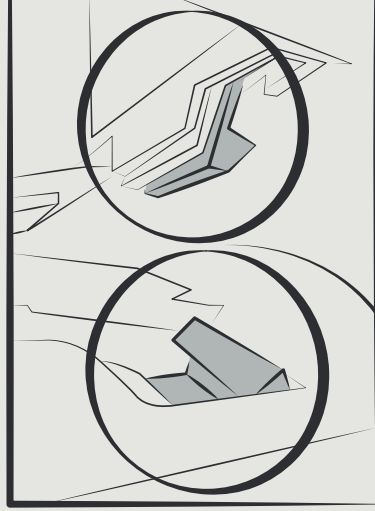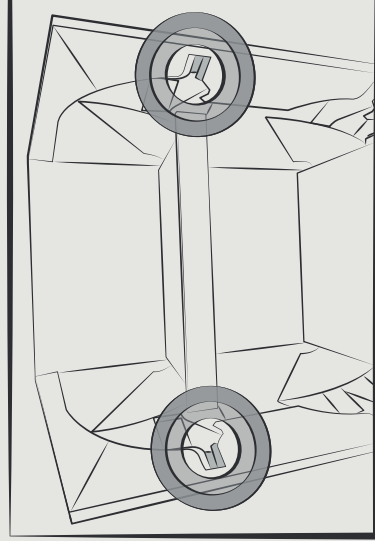

Se necessário, aplique pressão nas laterais do display para garantir que se encaixem.