

КОМПЛЕКТНЫЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА
НАПРЯЖЕНИЕМ
6(10)-35 kV

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 6(10) kV СЕРИИ КСО 386

1. Назначение

Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО – 386 предназначены для комплектования распределительных устройств переменного трёхфазного тока частоты 50 Hz систем с изолированной нейтралью.

Камеры КСО 386 имеют несколько типов исполнений, отличающихся выполнением электро-монтажа по схемам главных и вспомогательных цепей.

Камеры КСО 386 предназначены главным образом, для установки в закрытых помещениях трансформаторных подстанций, в машинных залах и других местах недоступных для не инструктивного персонала и являются камерами одностороннего обслуживания. Камеры скрепляются между собой болтами.


Климатическое исполнение камер КСО-386 УЗ

и УХЛ4 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1, температура окружающей среды от минус 45° С до плюс 40° С, высота над уровнем море не более 100 м.

Камеры комплектуются выключателями нагрузки с ручным приводом, разъединителями и другими аппаратами высокого напряжения в зависимости от схемы, ошиновкой и шинными мостами.

Совместно с комплектным устройством в соответствии с заказом поставляются торцевые панели и шинные мосты. Комплектные распределительные устройства, собранные из камер КСО-386, отличаются уменьшенными габаритами, металлоемкостью и весом.

Номинальные значения рабочих параметров, конструкция и сетка схем КСО-386 позволяют реализовать оптимальные решения в соответствии с требованиями эксплуатации.

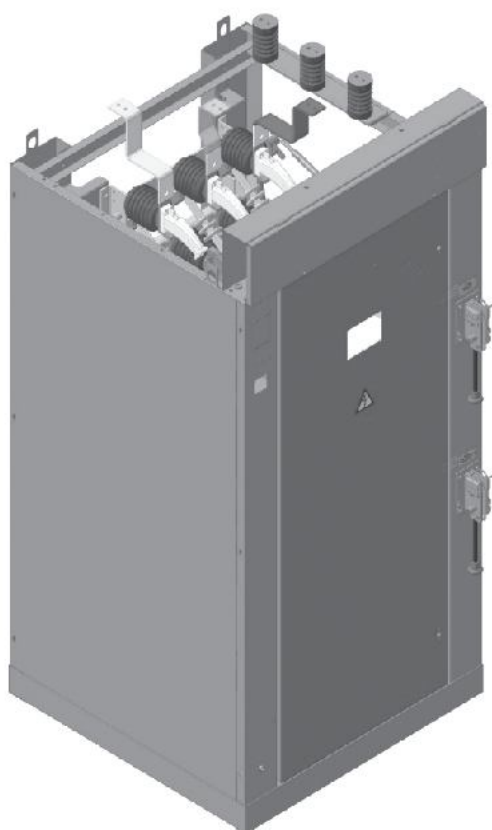

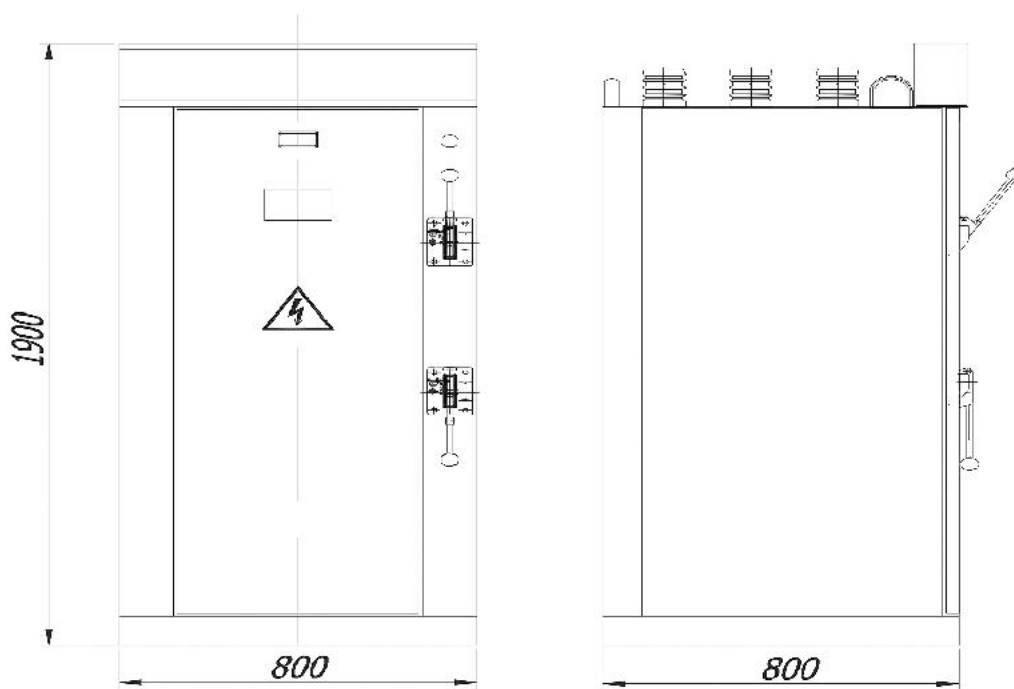


Рис.1 Габаритные и присоединительные размеры камеры КСО 386










2. Технические характеристики КСО-386

Таблица 2





Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, kV	6; 10
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP20 – для фасада и боковых сторон IP00 – для остальной части
Номинальный ток главных цепей, А	20
Номинальный ток отключения высоковольтного выключателя, кА	400, 630
Ток термической стойкости, кА	16
Время протекания тока термической стойкости, s	3
Наибольшее рабочее напряжение, kV	6,9; 11,5
Габаритные размеры, mm	
ширина	800
глубина	1900
высота	800

2.Схемы первичных цепей

1		2	
	Обозначение 01 – 400 01 – 630		Обозначение 02 – 400 02 – 630

3		<u>Обозначение</u> 03Н – 400 03Н – 630	4		<u>Обозначение</u> 04Н – 400 04Н – 630
5		<u>Обозначение</u> 05Н – 400 05Н – 630	6		<u>Обозначение</u> 06Н – 400 06Н – 630
7		<u>Обозначение</u> 07Н – 400 07Н – 630	8		<u>Обозначение</u> 08Н – 400 08Н – 630
9		<u>Обозначение</u> 09Н – 400 09Н – 630	10		<u>Обозначение</u> 10 – 400 10 – 630
11		<u>Обозначение</u> 11 – 400 11 – 630	12		<u>Обозначение</u> 12 – 400 12 – 630
13		<u>Обозначение</u> 13 – 400 13 – 630	14		<u>Обозначение</u> 14 – 400 14 – 630

14Л		<u>Обозначение</u> 14Л – 400 14Л – 630	14С		<u>Обозначение</u> 14С – 400 14С – 630
15		<u>Обозначение</u> 15 – 400 15 – 630	16		<u>Обозначение</u> 16 – 400 16 – 630
19		<u>Обозначение</u> 19 – 400 19 – 630	21		<u>Обозначение</u> 21 – 400 21 – 630
22		<u>Обозначение</u> 22 – 400 22 – 630	24		<u>Обозначение</u> 24 – 400 24 – 630
ШМ		<u>Обозначение</u>	ШМФ		<u>Обозначение</u>

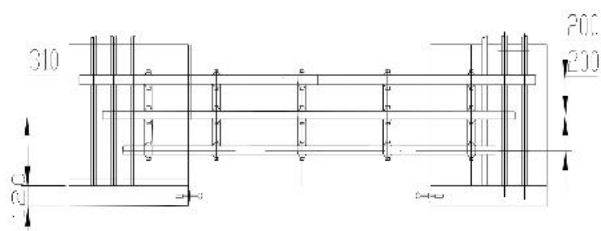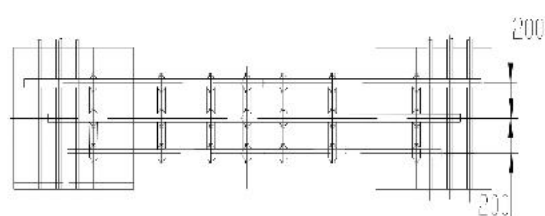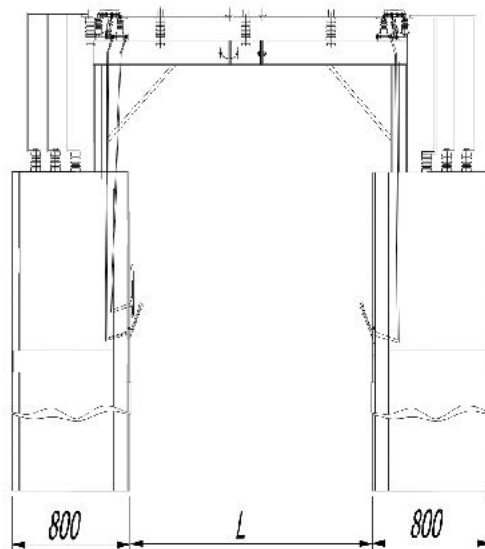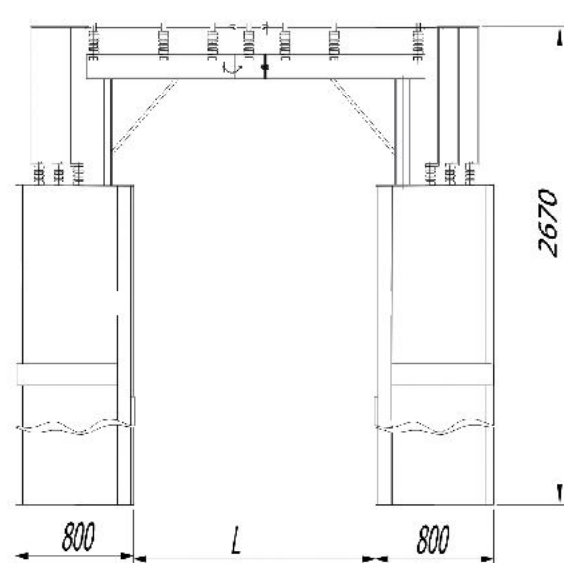

а)

б)

Шинные мосты для КСО-386; (универсальные)
а) без разъединителей; б) с разъединителями.

Наименование шинных мостов		Значение
Без разъединителей	С разъединителями	
ШМ2000	ШМР2000	2000
ШМ2500	ШМР2500	2500
ШМ3000	ШМР3000	3000

При необходимости изготовим шинный мост различной длины L.