

# WIND TONE GENERATOR

# WT11


## PARTS LIST

WT11

Note) DESTINATION ABBREVIATIONS

J : Japanese model	A : Australian model
U : U.S. model	E : European model
C : Canadian model	D : West German model
X : General model	B : British model
M : South African model	I : Indonesian model
H : North European model	

## ■OVERALL ASSEMBLY (総組立)

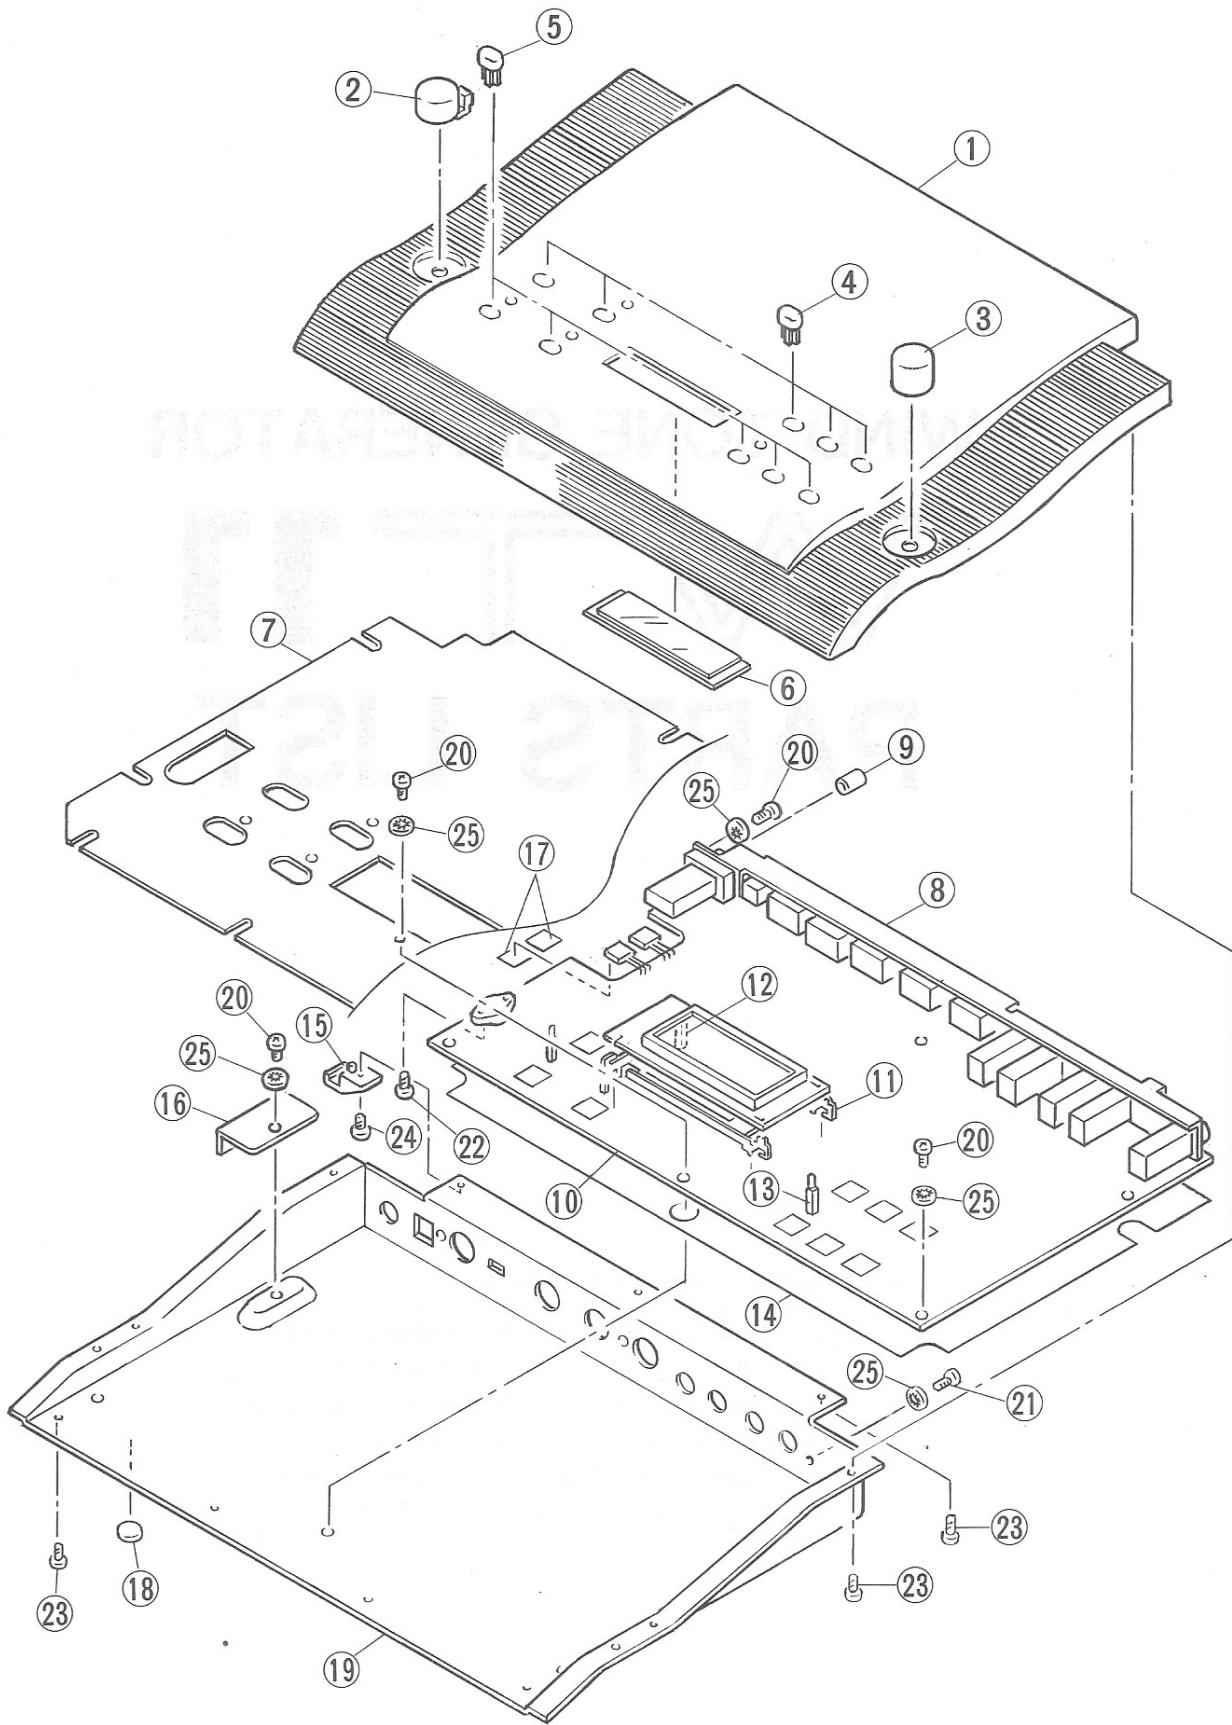

#### \* New Parts (新規部品)

ランク : Japan only

## ELECTRICAL PARTS (電気部品)

Ref. No.	Part No.	Description	部品名	Remarks	ランク	
	VF965500 IG001390 IG042500 IG107000 IG121800	Circuit Board IC IC IC IC	DW RC4558D-V NJM4556 NJM072D NJM4560S	D M シート I C I C I C I C	OP AMP. OP AMP. OP AMP. OP AMP. OP AMP.	03 04 04 04 05
	XD338001 XD453001 IG116200 IG134900 IG051000	IC IC IC IC IC	AN7805F PQ09R05 PST518B-2 IR9311 TC40H004P	I C I C I C I C I C	+5V REGULATOR 9V REGULATOR SYSTEM RESET COMPARATOR INVERTER	03 03 04 04 03
	IR000470 IR001470 IR003270 IR013970 XB768001	IC IC IC IC IC	MC74HC04N MC74HC14N MC74HC32N MC74HC139N YN2414	I C I C I C I C I C	INVERTER INVERTER OR DECODER OPZ	01 03 02 02 12
	XD245001 XB243001 XA800001 XE449001 XC890001	IC IC IC IC IC	HD63B03YP-N HN65256BLP-12 YM3017 YM3413 TC5504APL-15	I C I C I C I C I C	CPU PSRA DAL LDSP SRAM 64K	08 12 11 10 08
	XE7786A00 XF262A00 VD473200 IA1111510 IC181520	IC IC Photo Coupler Transistor Transistor	LC3564PL-15 053V030 6H137 2SA1115 E,F 2SC1815 Y	I C I C フォトカプラ トランジスタ トランジスタ	SRAM 64K EP ROM	08 05 03 03
	IC260310 IC287820 VB481900 IF003450 IF005050	Transistor Transistor Diode Diode Zener Diode	2SC2603 E,F 2SC2878 A,B 11ES4 1SS133 RD9.1EB3 9.1V	トランジスタ トランジスタ ダイオード ダイオード ツエナーダイオード		03 02 01 01 01
	IF001190 VG343000 HU576300 HL314330 HL314470	LED LCD Metal Film Resistor Metal Oxide Film Resistor Metal Oxide Film Resistor	TLR124 RE DMC2037-LY 3kΩ 1/4W F 33Ω 1W J 47Ω 1W J	L E D 液晶ディスプレイ 金属被膜抵抗 酸化金属被膜抵抗 酸化金属被膜抵抗	UT,ED,PL,EF	02 14 02 01 01
	HZ004650 VF636100 VF568000 VB835000 FZ006970	Resistor Array Variable Resistor Semiconductive Cera. Cap. Coil EMI Filter	RMLS6-103J A10K×2 0.1μF 16V Z 20μ FL5R200QNT LS MT Y223NB	抵抗アレイ 二連ロータリーボリューム 半導体セラコン SS 4 コイル EMI フィルター	VOLUME	02 03 01 01 02
	VG238200 VD032300 VB657100 VA272200 KA907010	EMI Filter Quartz Crystal Unit Ceramic Resonator Push Switch Push Switch	PLT2003C 3.2MHz KD0855F 8MHz CST8.00MT SDDWA1 J. SKEVAD001A	EMI フィルター 水晶振動子 セラミック振動子 プッシュスイッチ プッシュスイッチ	POWER	04 04 02 04 01
	KA401280 LB202300 LB202600 LB202710 LB500590	Slide Switch Phone Jack Phone Jack Connector, DC IN DIN Jack	SSP32204 HLJ0520 STEREO HLJ0520 MONO 2MM HEC0009 5P TCS4650-	スライドスイッチ ホーンジャック ホーンジャック 電源コネクタ DIN ジャック	INPUT SELECT PHONES OUTPUT, MEMORY DC SOCKET MIDI	03 02 02 02 02
	LB605820 VB436900	DIN Jack Lithium Battery	8P TCS4680-CR2032-P5-2	DIN キャップ リチウム電池	CASSETTE	03 05
	VG451500 VG451700	AC Adapter AC Adapter	PA-1505 PA-1505	電源アダプター 電源アダプター	J U,C	
	VG470400 VG470500	AC Adapter AC Adapter	PA-1505 PA-1505	電源アダプター 電源アダプター	H,D B	

#### \* New Parts (新規部品)

ランク : Japan only