


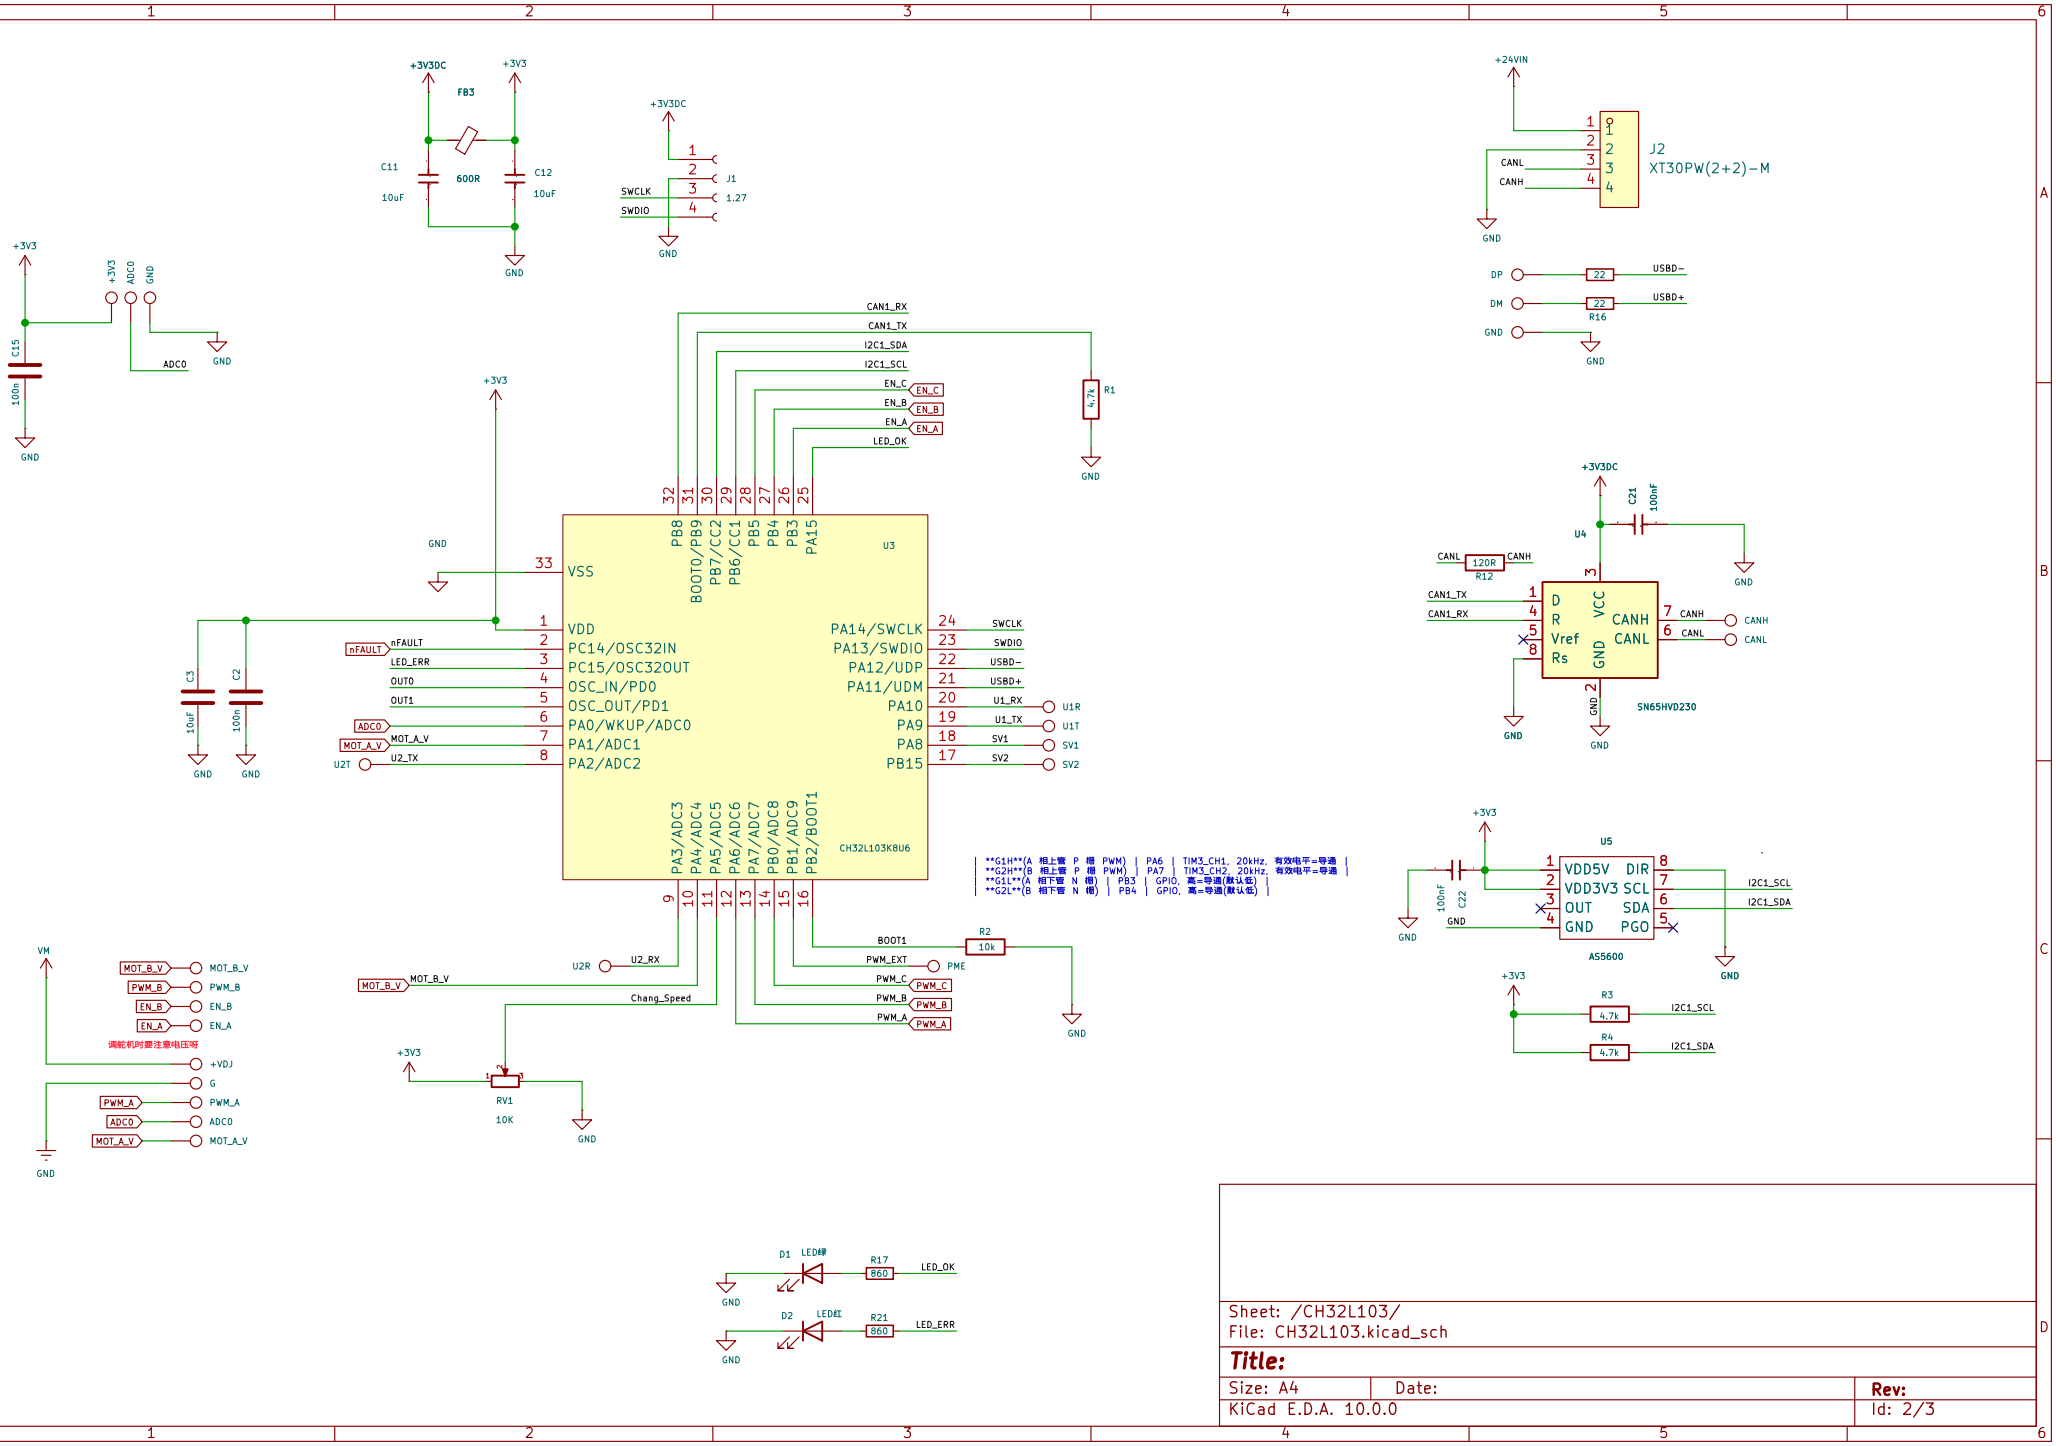


Sheet: /
File: L103_CANUSB_DRV8313.kicad_sch

Title:

Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.0		Id: 1/3


+3V3DC
+3V3
FB3
600R
C11
10uF
C12
10uF
GND
SWCLK
SWDIO
J1
1.27
+24VIN
CANL
CANH
J2
XT30PW(2+2)-M
DP
DM
22
USBD-
USBD+
R16
C15
100n
ADC0
CAN1_RX
CAN1_TX
I2C1_SDA
I2C1_SCL
EN_C
EN_B
EN_A
LED_OK
R1
4.7k
U3
VSS
VDD
PC14/OSC32IN
PC15/OSC32OUT
OSC_IN/PD0
OSC_OUT/PD1
PA0/WKUP/ADC0
PA1/ADC1
PA2/ADC2
PA14/SWCLK
PA13/SWDIO
PA12/UDP
PA11/UDM
PA10
PA9
PA8
PB15
PB8
PB9
PB7/CC2
PB6/CC1
PB5
PB4
PB3
PA15
PA3/ADC3
PA4/ADC4
PA5/ADC5
PA6/ADC6
PA7/ADC7
PB0/ADC8
PB1/ADC9
PB2/BOOT1
CH32L103K8U6
nFAULT
LED_ERR
OUT0
OUT1
MOT_A_V
U2T
U2_TX
U1R
U1T
SV1
SV2
U1_RX
U1_TX
U2R
U2_RX
MOT_B_V
Chang_Speed
BOOT1
PWM_EXT
PME
PWM_C
PWM_B
PWM_A
R2
10k
RV1
10K
C3
10uF
C2
100n
U4
SN65HVD230
D
R
Vref
Rs
VCC
GND
CANH
CANL
120R
R12
C21
100nF
U5
AS5600
VDD5V
VDD3V3
OUT
GND
DIR
SCL
SDA
PGO
C22
100nF
R3
4.7k
R4
4.7k
VM
+VDJ
G
PWM_A
ADC0
MOT_A_V
EN_A
EN_B
MOT_B_V
调舵机时要注意电压呀
D1
LED绿
D2
LED红
R17
860
R21
860
G1H(A 相上管 P 相 PWM) | PA6 | TIM3_CH1, 20kHz, 有效电平=导通 |
G2H(B 相上管 P 相 PWM) | PA7 | TIM3_CH2, 20kHz, 有效电平=导通 |
G1L(A 相下管 N 相) | PB3 | GPIO, 高=导通(默认低) |
G2L(B 相下管 N 相) | PB4 | GPIO, 高=导通(默认低) |
Sheet: /CH32L103/
File: CH32L103.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.0
Id: 2/3

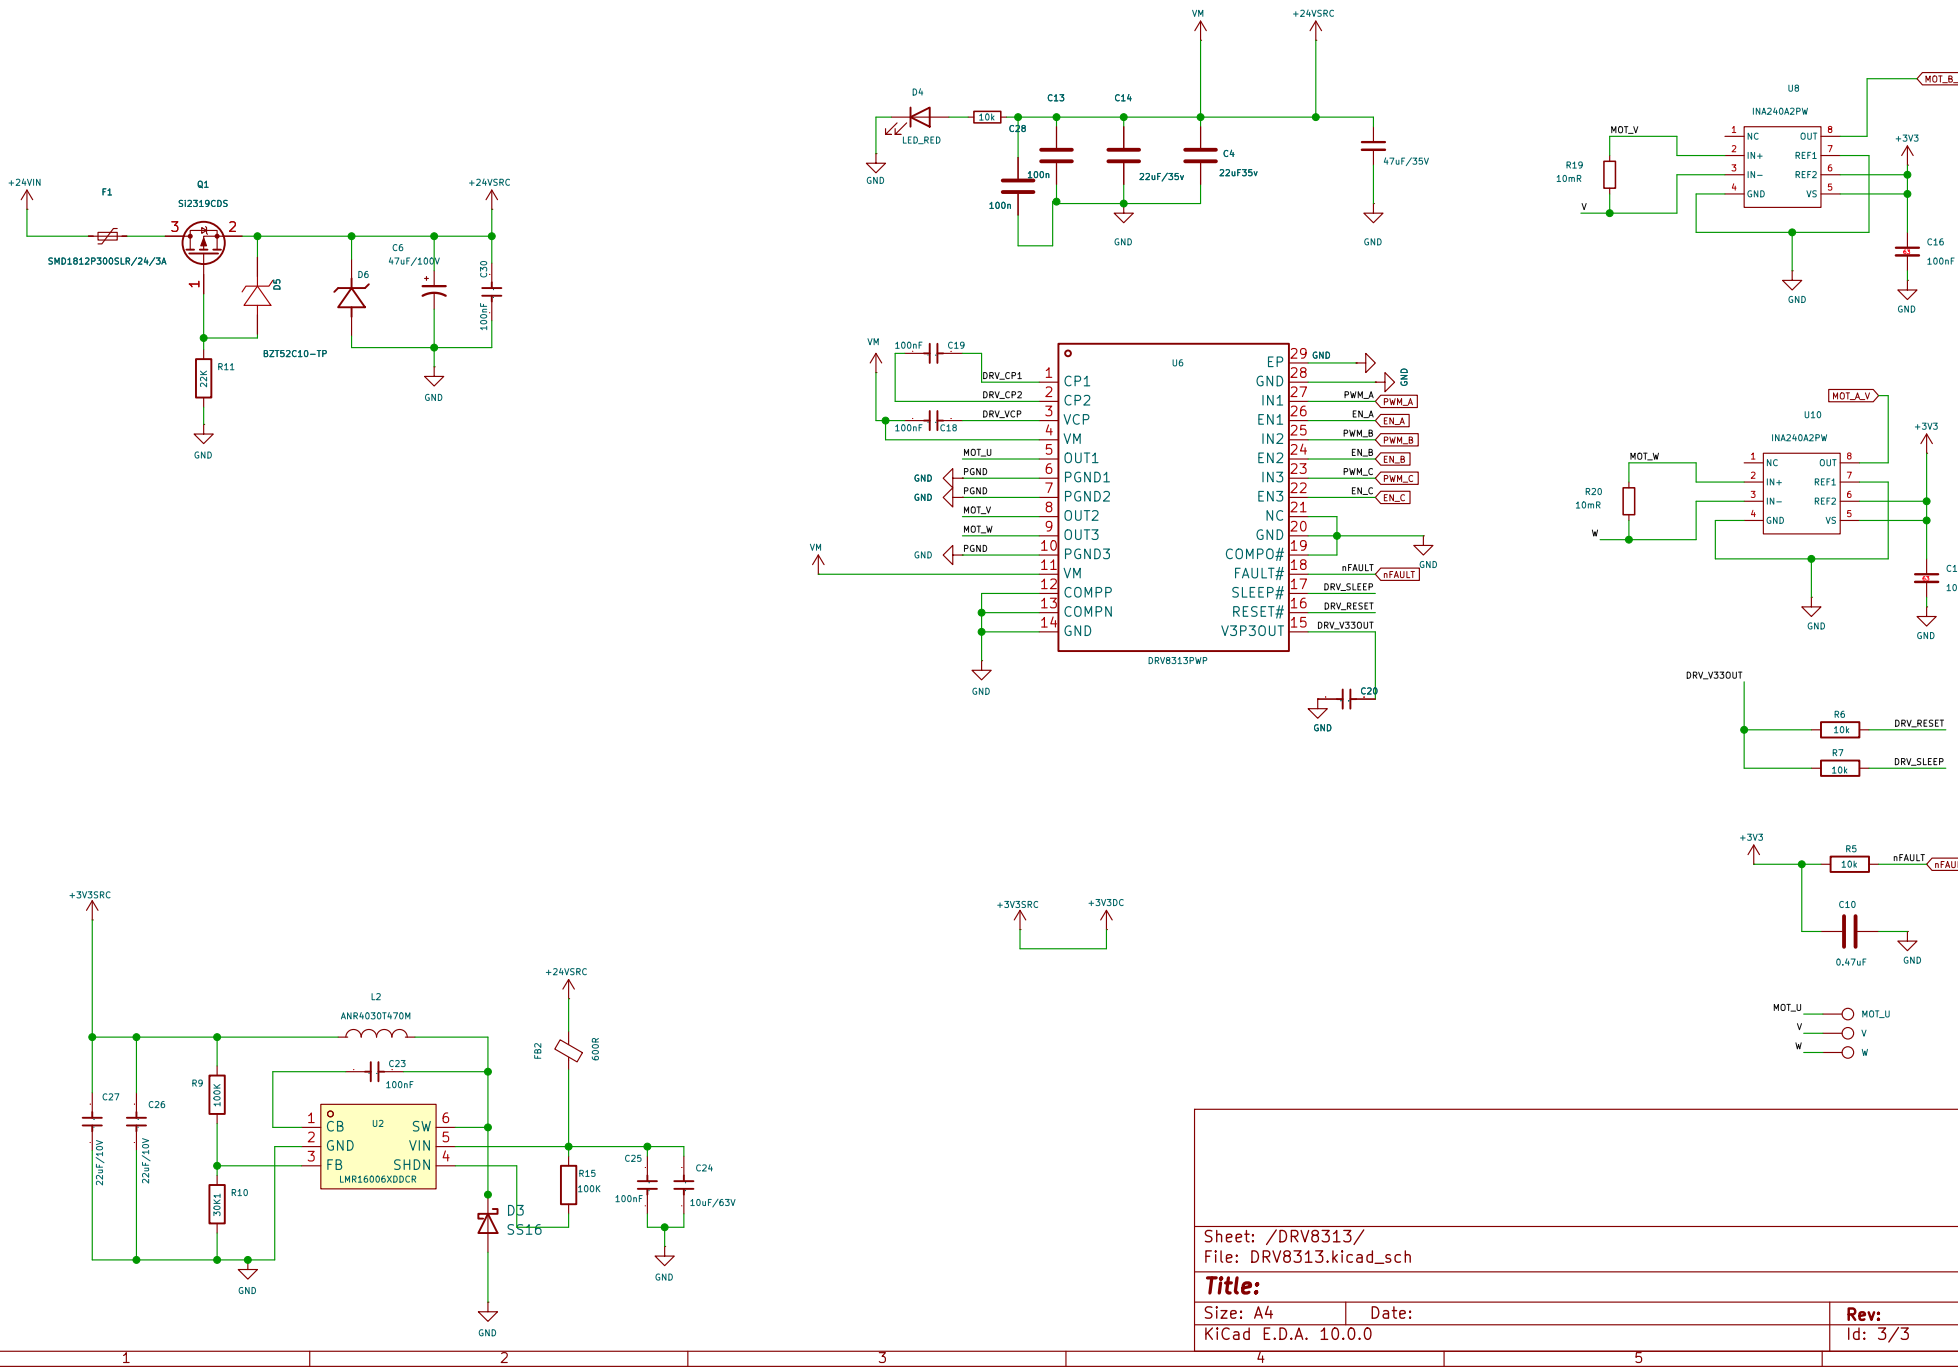
+24VIN
F1
SMD1812P300SLR/24/3A
Q1
SI2319CDS
D5
BZT52C10-TP
D6
C6
47uF/100V
C30
100nF
+24VSRC
R11
22K
GND
VM
+24VSRC
D4
LED_RED
10k
C28
C13
C14
100n
100n
C4
22uF/35v
22uF35v
47uF/35V
GND
U8
INA240A2PW
MOT_B_V
MOT_V
R19
10mR
V
NC
IN+
IN−
GND
OUT
REF1
REF2
VS
+3V3
C16
100nF
GND
U6
DRV8313PWP
100nF
C19
100nF
C18
DRV_CP1
DRV_CP2
DRV_VCP
MOT_U
MOT_V
MOT_W
PGND
CP1
CP2
VCP
VM
OUT1
PGND1
PGND2
OUT2
OUT3
PGND3
VM
COMPP
COMPN
GND
EP
GND
IN1
EN1
IN2
EN2
IN3
EN3
NC
GND
COMPO#
FAULT#
SLEEP#
RESET#
V3P3OUT
PWM_A
EN_A
PWM_B
EN_B
PWM_C
EN_C
nFAULT
DRV_SLEEP
DRV_RESET
DRV_V33OUT
C20
U10
INA240A2PW
MOT_A_V
MOT_W
R20
10mR
W
C17
100nF
DRV_V33OUT
R6
10k
DRV_RESET
R7
10k
DRV_SLEEP
+3V3
R5
10k
nFAULT
C10
0.47uF
MOT_U
V
W
+3V3SRC
+3V3DC
+3V3SRC
L2
ANR4030T470M
C23
100nF
FB2
600R
+24VSRC
C27
22uF/10V
C26
22uF/10V
R9
100K
R10
30K1
U2
LMR16006XDDCR
CB
GND
FB
SW
VIN
SHDN
R15
100K
C25
100nF
C24
10uF/63V
D3
SS16
GND
Sheet: /DRV8313/
File: DRV8313.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.0
Id: 3/3