

日立 MB-S1 用

漢字 ROM もどきカード 取扱説明書

Designed by Sasaji 2021,2025 Rev. 0.2.1

日立 MB-S1 用の拡張カードです。フラッシュメモリに漢字データを書き込むことで漢字 ROM カードとして使用できます。

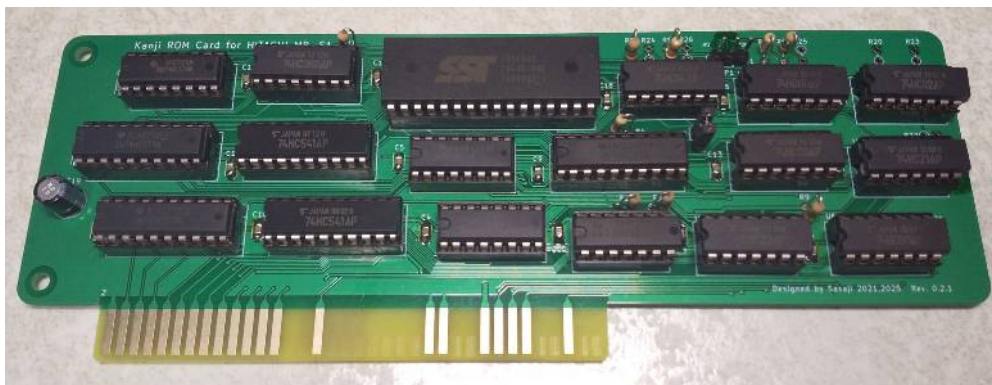


図 1: 外観

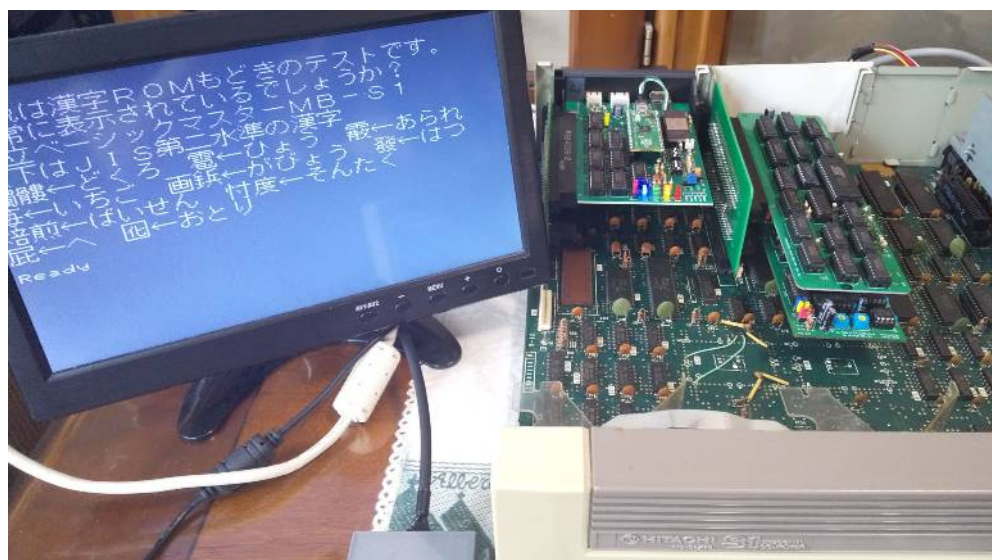


図 2: S1 本体で動作確認

1. 使い方

実機の拡張スロットに本カードを装着してください。

すでに MPC-KA01S や MPC-CM01 など漢字 ROM を搭載したカードと併用する場合は、装着する前にジャンパの設定を行ってください。

2. レジスタ

アドレス	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	R/W	説明
\$FF72	漢字コード KA4-KA11								W	JIS 第二水準漢字を出力します。 ※漢字コードは JIS コードとは異なります。
	漢字ビットマップ 左側								R(*)	
\$FF73	コード KA12-KA15				ライン KA0-KA3				W	
	漢字ビットマップ 右側								R(*)	
\$FF74	x	x	x	JIS2	レジスタ有効				W	JIS 第二水準漢字を有効にするか指定 します。
	1	1	1	JIS2	状態				R(*)	
\$FF75	漢字コード KA4-KA11								W	JIS 第一水準漢字を出力します。 ※漢字コードは JIS コードとは異なります。
	漢字ビットマップ 左側								R	
\$FF76	コード KA12-KA15				ライン KA0-KA3				W	
	漢字ビットマップ 右側								R	

(*) 2.1を参照のこと

2.1. レジスタ\$FF74 について

\$FF74 の D0-D3 に\$2 を指定することで、\$FF72,\$FF73,\$FF74 のリードが可能になります。

さらに、\$FF74 の D4 に 1 を指定することで、\$FF72,\$FF73 を介して JIS 第二水準漢字データが取得できるようになります。

\$FF74 のリード時、D0-D3 はライトした値をビット反転した値、D4 はライトした値そのまが出力されます。

2.2. JIS 第一水準漢字の出力

1. \$FF75 に漢字コード、\$FF76 に漢字コードとラインを指定します。

※漢字コードは JIS コードとは異なります。

2. \$FF75 にビットマップ左側、\$FF76 にビットマップ右側が出力されます。

2.3. JIS 第二水準漢字の出力

1. \$FF74 に\$12 を指定します。

2. \$FF72 に漢字コード、\$FF73 に漢字コードとラインを指定します。

※漢字コードは JIS コードとは異なります。

3. \$FF72 にビットマップ左側、\$FF73 にビットマップ右側が出力されます。

3. ジャンパ

3.1. JP1 レジスタ選択

\$FF72,\$FF73,\$FF74,\$FF75,\$FF76 の各レジスタの有効無効を指定します。

- **オープン時**

すべてのレジスタが有効になります。通常はこの状態にしてください。

- **ピン 1-2 ショート時**

\$FF75,\$FF76 のみが有効になります。JIS 第二水準漢字を使用しない場合にこの設定にします。

- **ピン 2-3 ショート時**

\$FF72,\$FF73,\$FF74 のみが有効になります。JIS 第一水準漢字を使用しない場合にこの設定にします。

MPC-KA01S や MPC-CM01 など第一水準漢字 ROM を搭載しているカードと併用する場合、この設定にしてください。

3.2. JP2 辞書 ROM 選択

本カードの辞書 ROM を使用する場合はここをショートします。MPC-KA01S や MPC-CM01 など辞書 ROM を搭載しているカードと併用する場合、ここをオープンにして本カードの辞書 ROM を無効にしてください。

4. 免責事項

この基板によって発生したいかなる損害についても当方は一切責任を負いません。

この基板を使用するにあたってはすべて自己責任で行ってください。

改訂履歴

初版: 新規作成。

リンク先

この資料や基板データなどは [GitHub\(https://github.com/bml3mk5/\)](https://github.com/bml3mk5/)に置いています。

MailTo: Sasaji (sasaji@s-sasaji.ddo.jp)

Web: <http://s-sasaji.ddo.jp/bml3mk5/>

X(Twitter): <https://x.com/bml3mk5/>