



SK3: Turnigy SK3-2118 2750Kv - 1811: Turnigy 1811 2900Kv - Prop 5030


Trust over Current Comparison SK3 vs. 1811

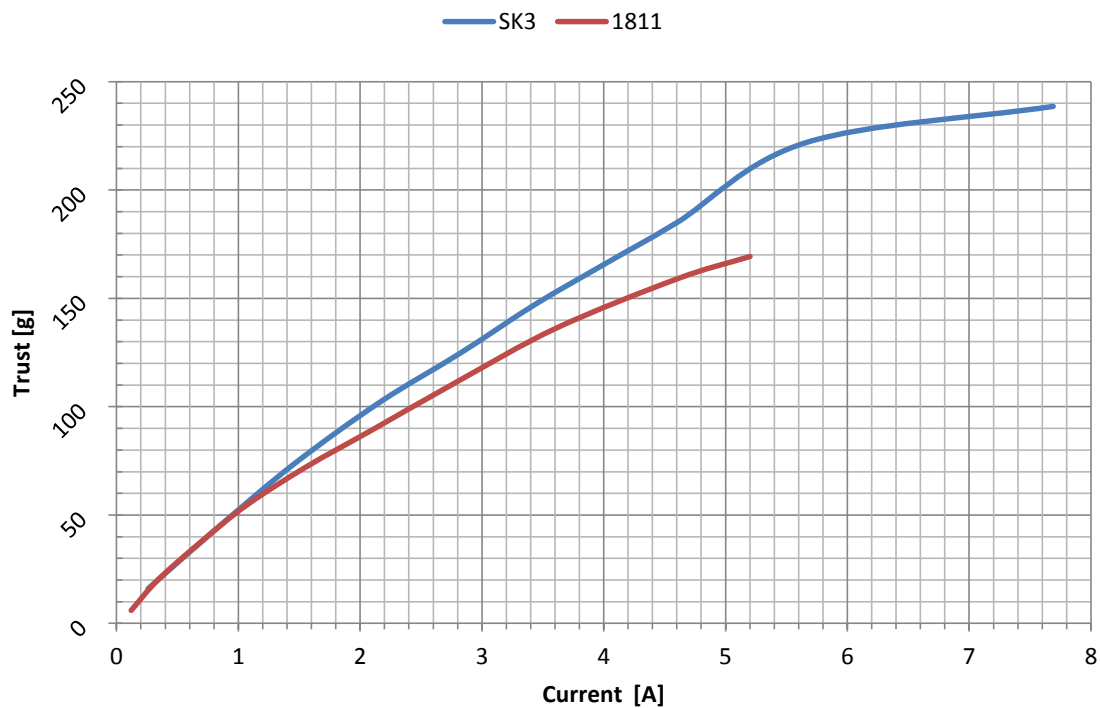


Current over Trust Comparison SK3 vs. 1811

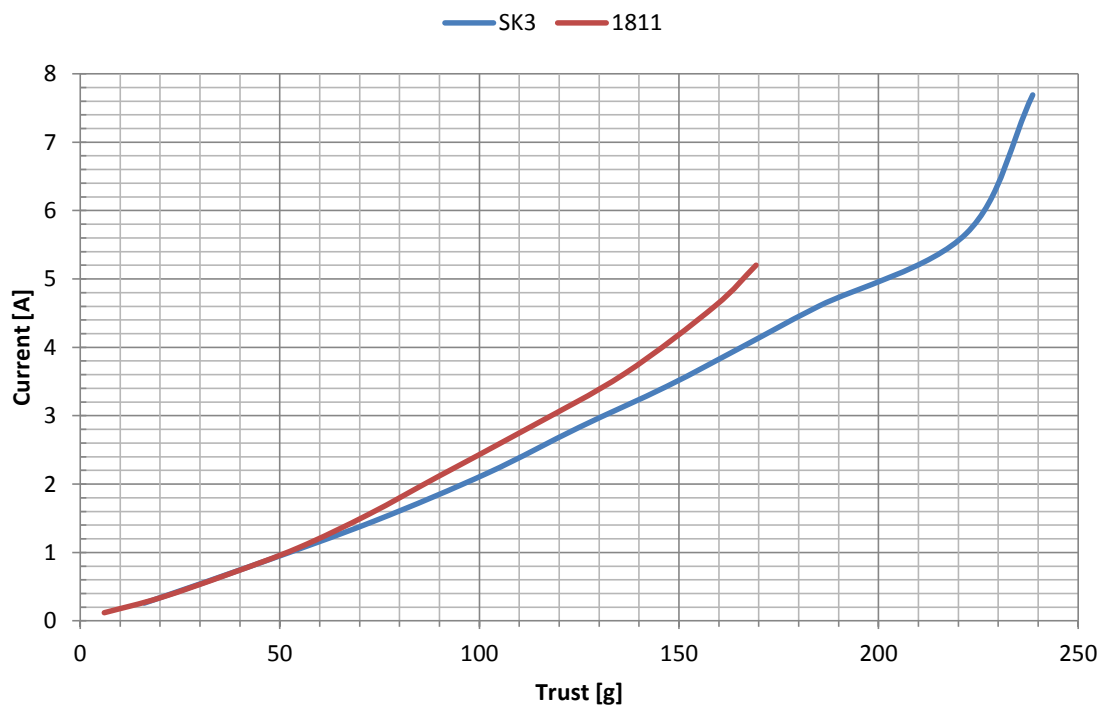


Current comparison SK3 vs. 1811

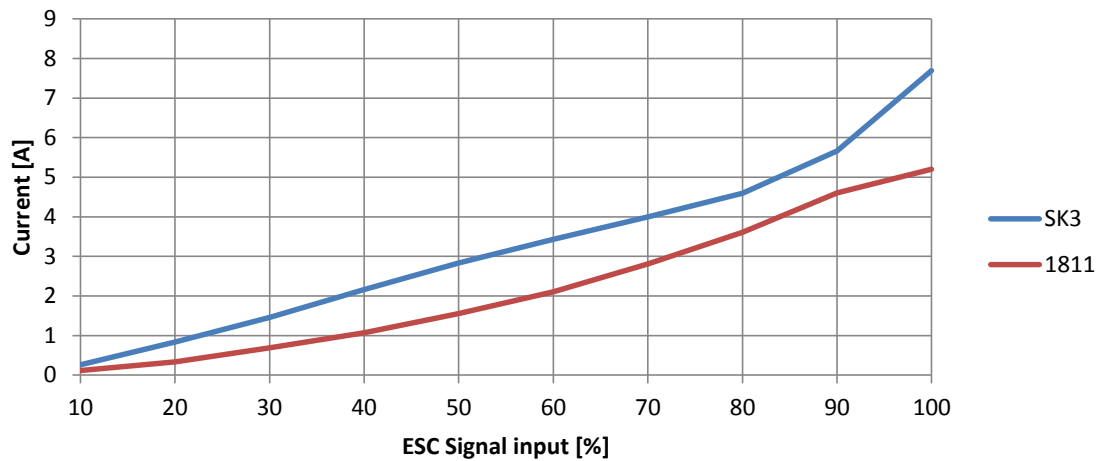



Trust comparison SK3 vs. 1811

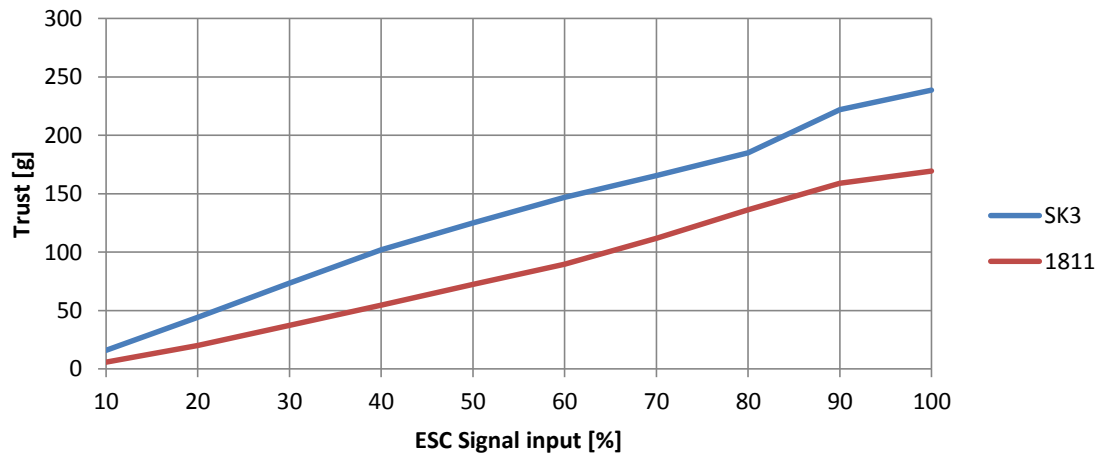

Trust per Watt comparison SK3 vs. 1811

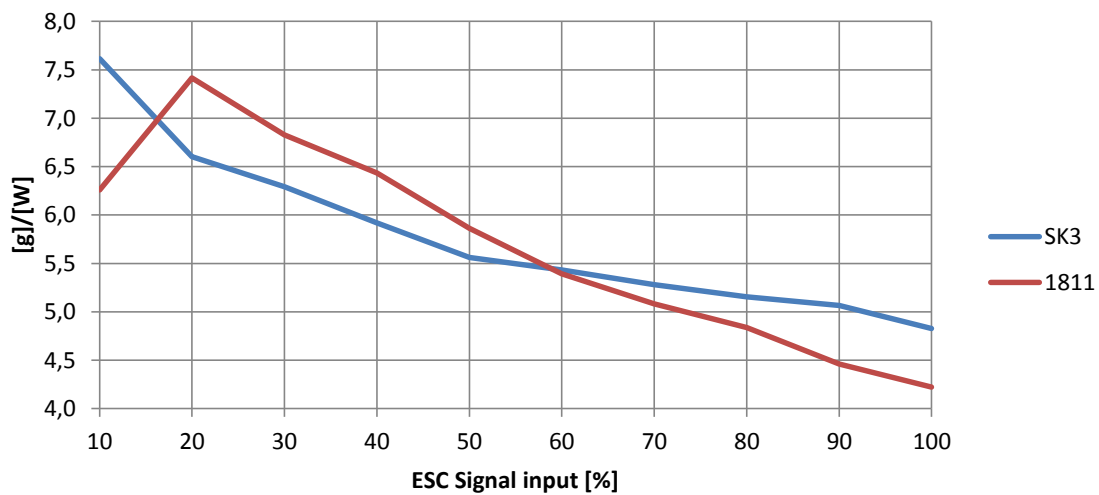

SK3 Input	Trust in g				Amp	Volt	P	g/W
	M1	M2	M3	Trust [g]				
10	16	16	16	16,000	0,26	8,08	2,10	7,616
20	40	44	49	44,333	0,83	8,05	6,71	6,603
30	73	74	74	73,667	1,46	8,02	11,71	6,291
40	102	102	102	102,000	2,16	7,98	17,24	5,918
50	125	125	125	125,000	2,83	7,94	22,47	5,563
60	147	147	147	147,000	3,43	7,89	27,06	5,432
70	166	166	165	165,667	4,00	7,84	31,37	5,281
80	184	185	186	185,000	4,60	7,80	35,88	5,156
90	223	222	221	222,000	5,66	7,74	43,81	5,067
100	238	240	238	238,667	7,69	6,43	49,44	4,827

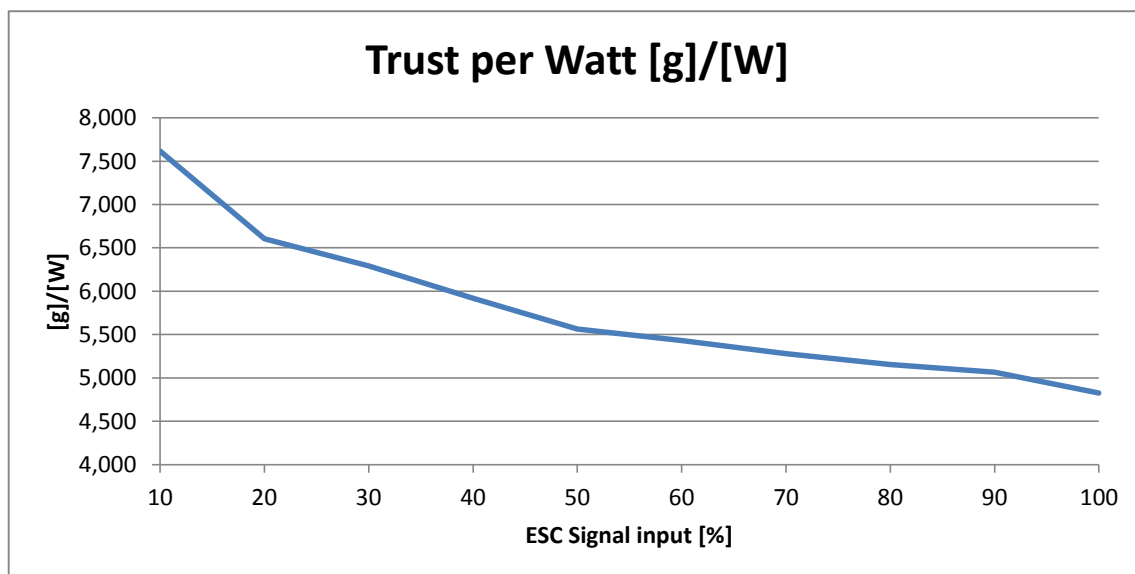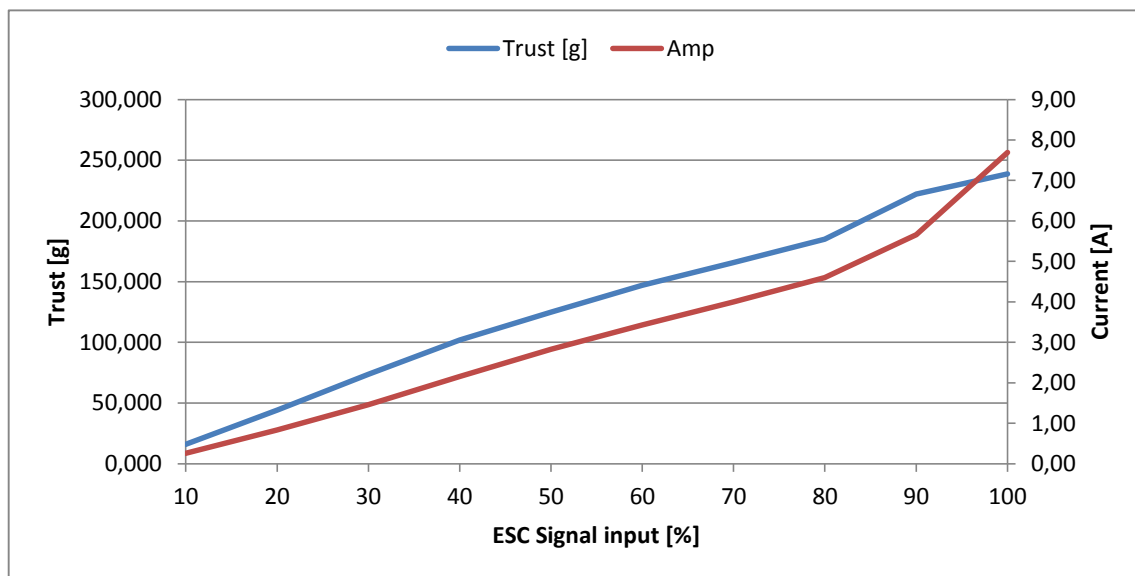

1811 Input	Trust in g				Amp	Volt	P	g/W
	M1	M2	M3	Trust [g]				
10	6	6	6	6,000	0,12	7,99	0,96	6,258
20	20	20	20	20,000	0,34	7,98	2,70	7,415
30	39	39	34	37,333	0,69	7,96	5,47	6,827
40	55	55	54	54,667	1,07	7,94	8,50	6,435
50	72	72	73	72,333	1,56	7,91	12,34	5,862
60	90	89	90	89,667	2,11	7,88	16,63	5,393
70	111	112	113	112,000	2,81	7,84	22,03	5,084
80	136	137	136	136,333	3,61	7,80	28,17	4,839
90	160	159	158	159,000	4,60	7,75	35,65	4,460
100	170	169	169	169,333	5,20	7,71	40,09	4,224

