

TAŚMA LED PREMIUM

24EC384-042-8-WWL1



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	24V
Moc	4W/m
Ilość diod	384/m
Współczynnik oddawania barw	Ra > 90
Kąt świecenia	120°
Natężenie prądu	0,16 A/m
Rodzaj diody	COB
Stopień ochrony	IP20
Moduł cięcia (L ₁)	42mm
Wymiar L/W	5000/8 mm
Trwałość	40.000h
Temperatura przechowywania /pracy	-20°C ~ +40°C
Waga brutto	~113g
Klasa efektywności energetycznej	G
Ściemnianie	TAK*
Max. odcinek jednostronnie zasilany	5mb

*Po podłączeniu dodatkowego sterownika

Barwa	biała ciepła (WWL1)
Temperatura barwowa	3000K
Jasność	350lm
Skuteczność	88lm/W
EAN	5905475367052

OPIS

Taśma LED COB została stworzona z myślą o najbardziej wymagających aplikacjach, w których kluczowe są zarówno efektywność, jak i jakość oświetlenia. Dzięki zaawansowanej technologii COB (Chip-on-Board) taśma oferuje jednolitą emisję światła, zapewniając wyjątkową jasność i równomierność oświetlenia. Produkt charakteryzuje się szeroką gamą barw, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zastosowań w architekturze, reklamie, meblarstwie czy dekoracjach zapewniając trwałość i doskonałe parametry świetlne.

SPOSÓB MONTAŻU


Taśmę należy montować na suchym podłożu wolnym od kurzu, tłuszczu lub innych zabrudzeń. Na odwrocie umieszczona jest taśma dwustronna. Pocięte odcinki taśmy można zasiląć poprzez przylutowanie przewodów w wyznaczonych do tego miejscach lutowniczych. Zasilac zasilaczem LED o napięciu wyjściowym 24V. Montuj taśmę na podłożach odprowadzających ciepło.

GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 36-miesięcy od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż i użytkowanie produktu.

ZASADY UTYLIZACJI


Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne oddać do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie oddać do sprzedawcy.

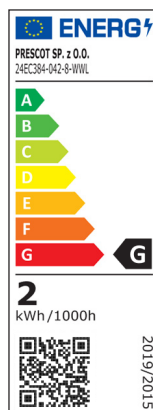

TAŚMA LED PREMIUM

24EC384-042-8-WWL1

WYMIAR

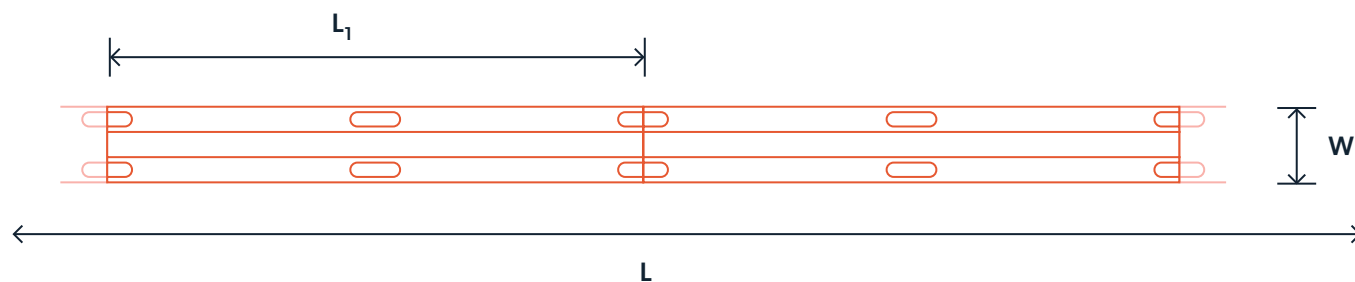

PODŁĄCZENIE

