

TAŚMA LED DELUX 3in1

24D160-11-3080-1010



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	24V
Moc	3W/m LOW, 6W/m MEDIUM, 11W/m HIGH
Ilość diod	160/m
Współczynnik oddawania barw	Ra > 80
Kąt świecenia	120°
Natężenie prądu	0.12A/m LOW, 0.25A/m MEDIUM, 0.46A/m HIGH
Rodzaj diody	SMD2835
Stopień ochrony	IP20
Moduł cięcia (L ₁)	50mm (8 diod)
Wymiar L/W	10000/10 mm
Trwałość	50.000h
Temperatura przechowywania /pracy	-20°C~+40°C
Waga brutto	~22g
Klasa efektywności energetycznej	D
Ściemnianie	TAK*
Max. odcinek jednostronnie zasilany	5mb

*Po podłączeniu dodatkowego sterownika

Barwa	biała ciepła (WW 10m)	biała ciepła (WW 1m)
Temperatura barwowa	3000K	
Jasność	460lm/m - 930lm/W - 1750lm/W	
Skuteczność	155lm/W	

EAN 5905475367847 5905475367885

OPIS

Odkryj naszą wszechstronną taśmę LED 3w1 z diodami SMD2835, którą w zależności od podłączenia emituje światło **LOW, MEDIUM oraz HIGH**. Jej wysoka wydajność, bardzo gęste rozmieszczenie diod oraz precyzyjne sortowanie gwarantują doskonałe oddawanie barw (Ra > 80), co czyni ją idealnym rozwiązaniem zarówno do mocnego oświetlenia akcentującego, jak i dekoracyjnego. Wyprodukowana w Polsce, taśma nie tylko zapewnia wyjątkowy blask i widoczność, ale również najwyższą jakość wykonania. Doskonale sprawdzi się w architekturze wnętrz, meblarstwie, scenografii oraz reklamie, przyciągając uwagę swoim nowoczesnym designem.

SPOSÓB MONTAŻU


Taśmę należy montować na suchym podłożu wolnym od kurzu, tłuszczu lub innych zabrudzeń. Na odwrocie umieszczona jest taśma dwustronna. Pocięte odcinki taśmy można zasilac poprzez przylutowanie przewodów w wyznaczonych do tego miejscach lutowniczych. Zasilac zasilaczem LED o napięciu wyjściowym 24V. Montuj taśmę na podłożach odprowadzających ciepło.

GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 84-miesięcy od momentu zakupu. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż i użytkowanie produktu.

ZASADY UTYLIZACJI


Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Użytkownik zobowiązany jest, zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne odnieść do specjalnego punktu, wyrzucić do specjalnego kontenera lub ewentualnie odnieść do sprzedawcy.

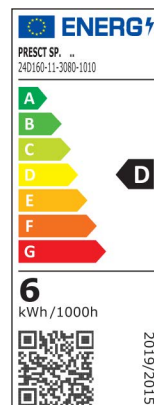

TAŚMA LED DELUX 3IN1

24D160-11-3080-1010

WYMIAR

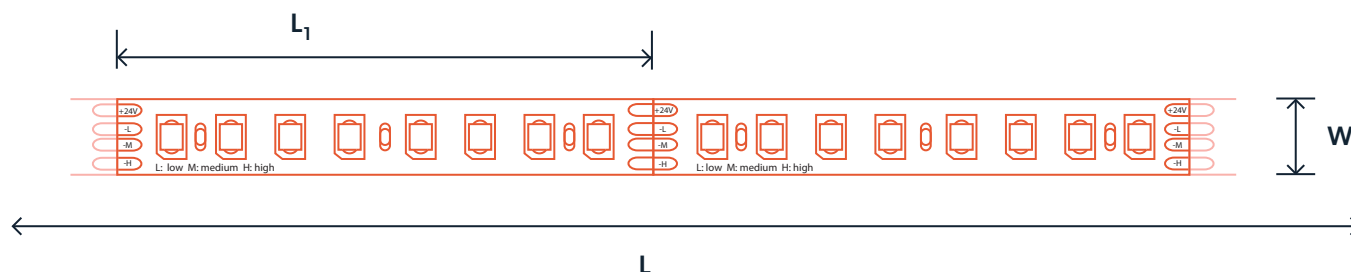

PODŁĄCZENIE

