


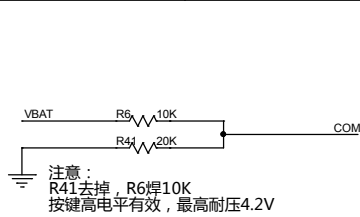




注意：
"MODE"键：长按6S关机，短按开机





U盘输入

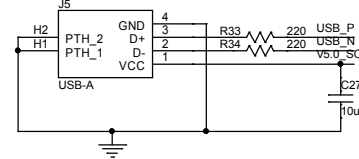

注意：
TTL, 3.3V电平





注意：
要选择带RGB灯固件，
详见模块手册



红外


注意：
要选择带红外遥控固件
详见模块手册

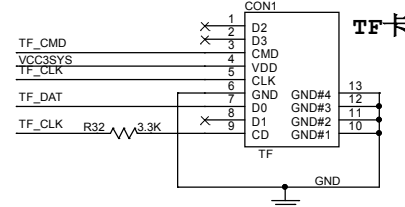


TF卡

AUX输入

注意：
AIN_DET为低电平时，切换AUX状态
此电路实现插入自动切换AUX状态

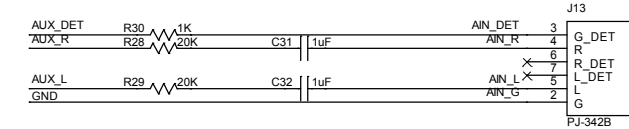


MIC输入



注意：
MIC推荐规格：
灵敏度-38dB/+2dB
DC2V工作电压
麦克一般有正负极性

注意：
单端输入时：C2、C3、C4、C6去掉，R3焊0R
差分输入时：C2、C4、C6去掉
**固件默认单端输入，差分输入需要出厂修改固件
**对通话质量要求高时，一定选择差分输入，出厂要指定说明

差分四线

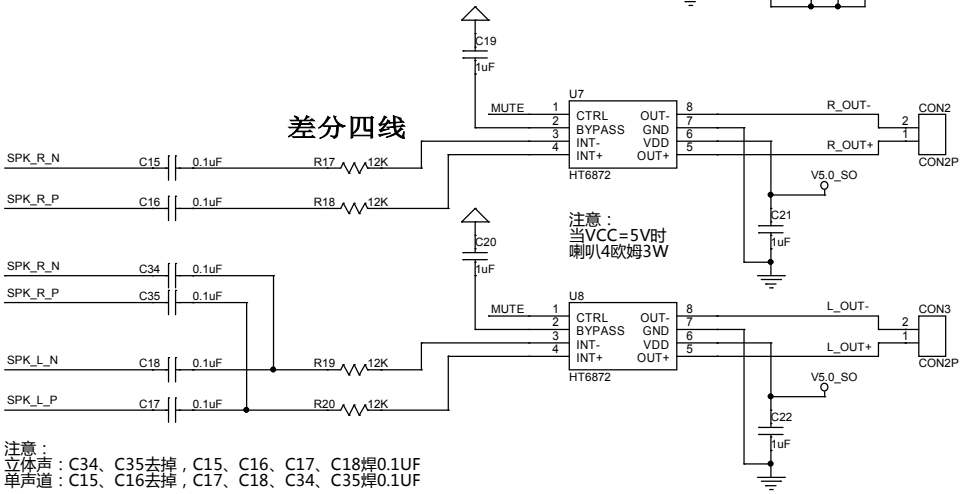

注意：
立体声：C34、C35去掉，C15、C16、C17、C18焊0.1uF
单声道：C15、C16去掉，C17、C18、C34、C35焊0.1uF

HYTD			
项目名称			
BT_BK3266_V2.0 http://shop110280715.taobao.com			
Size	A3	Document Number	Rev
Date:	Thursday, May 30, 2019	Sheet	2 of 2