

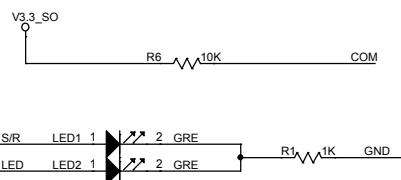


**按键说明: (高电平有效)**  
**PREV/VOL-:** 短按上一曲, 长按音量减  
**NEXT/VOL+:** 短按下一曲, 长按音量加  
**P.P/CALL:** 短按播放/暂停/接听/挂机  
 长按拒接  
 超长按6S重新配对


WAKEUP: 短按断开/回连  
超长按6s关机，短按开机  
MODE: 短按发射/接收模式切换

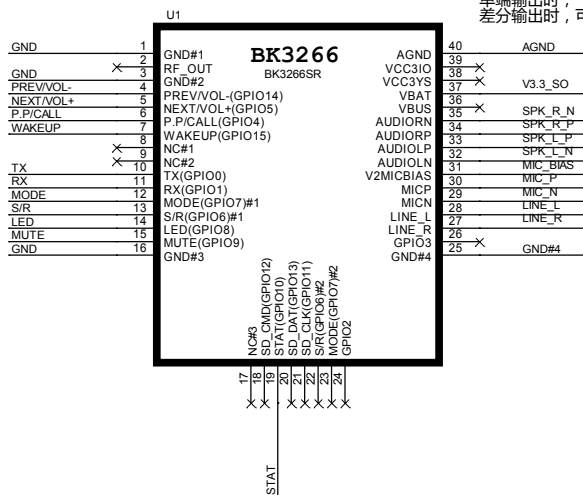

说明：  
S/R：发射模式输出高，接收模式输出低  
LED：状态指示

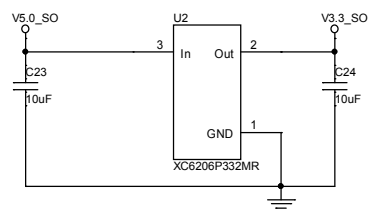



说明：  
STAT：连接输出高，断开输出低




**BK3266注意：**AGND，需要单独接到功放部分的地  
单端输出时，一定要接功放部分的地，可以有效抑制杂音  
差分输出时，可以悬空

## 发射模式音频输入


注意：  
AIN L和AIN R是发射音频输入端

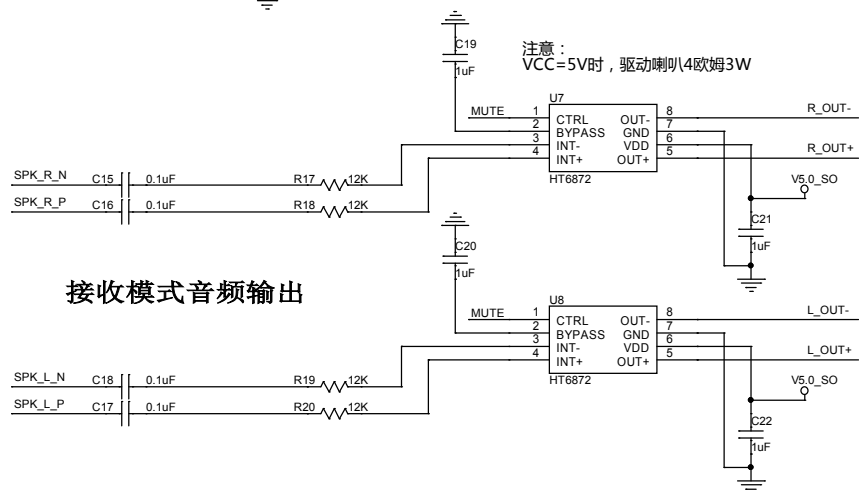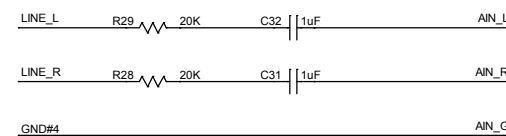

注意：  
VCC=5V时，驱动喇叭4欧姆3W



## 接收模式MIC输入

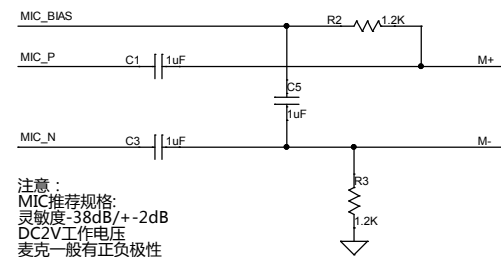

注意：  
MIC推荐规格：  
灵敏度-38dB/+ -2dB  
DC2V工作电压  
麦克一般有正负极性