Раскрой двух стоек / 02 · Прямая с мягкими концами

Лист 2440 × 1220 × 18. Отступ 6; зазор между габаритами ≥6. Без зеркалирования.




14 деталей с передними упорами; использование листа 86.49%. Один лист на два изделия.

Это раскрой внешних контуров. Пазы, крепёж и отверстия для кабелей не включены в слой CUT.

Зазор 6 мм требует согласования инструмента и стратегии CAM; припуск на чистовую обработку не заложен.


Геометрия деталей и варианты дизайна

Все три варианта имеют одинаковые габариты и посадочные отметки. Толщина 18 мм.

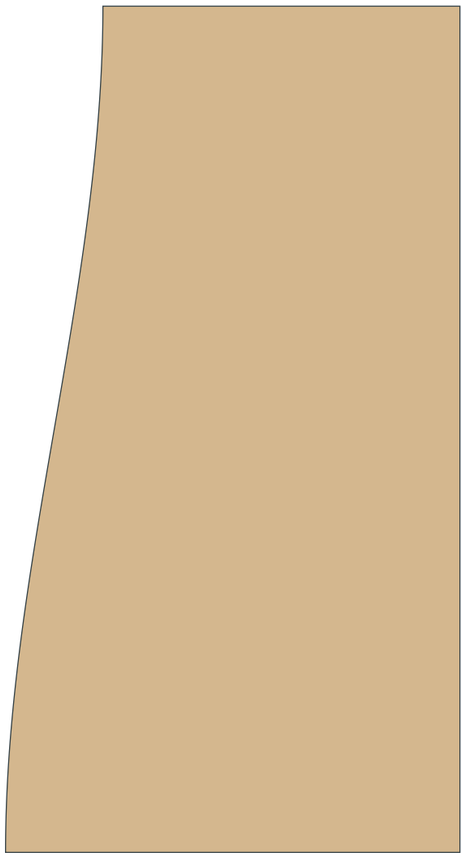


01 · Плавная дуга

Низ 420 / верх 330 / высота 782

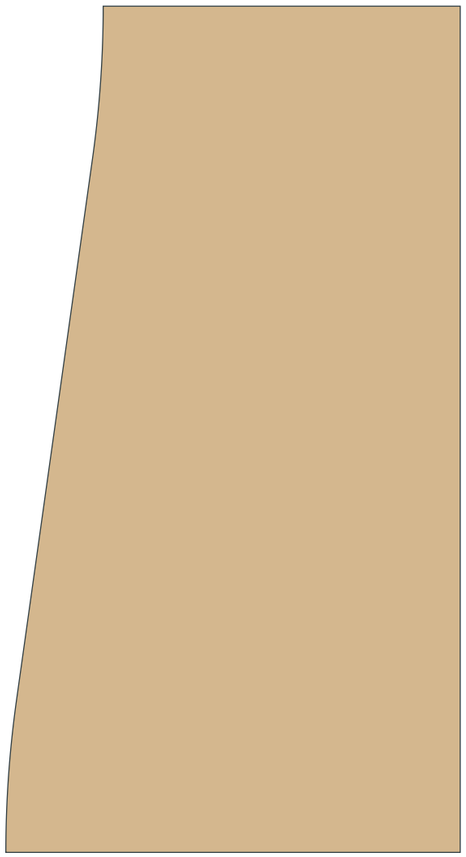

02 · Прямая с мягкими концами

Низ 420 / верх 330 / высота 782

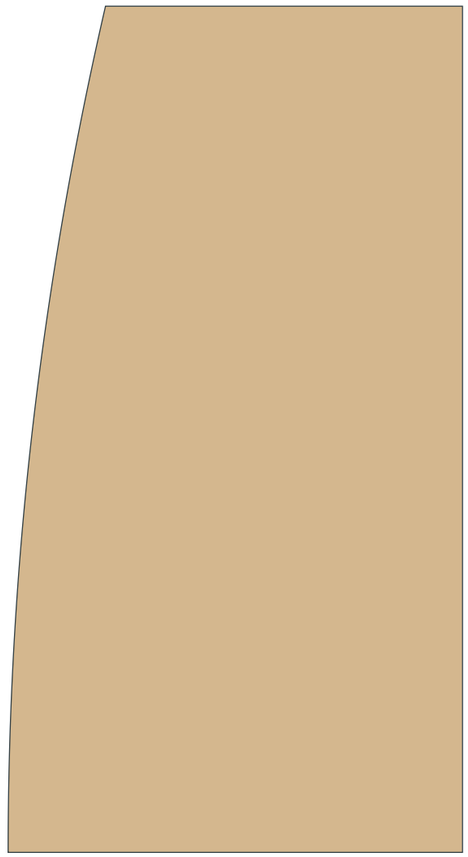

03 · Скульптурная дуга

Низ 420 / верх 330 / высота 782

Ведомость на 2 изделия

B: 420 × 782 × 18 / 4 шт.

T: 590 × 330 × 18 / 2 шт.

K: 566 × 360 × 18 / 2 шт.

A: 566 × 420 × 18 / 2 шт.

N: 566 × 90 × 18 / 2 шт.

U: 566 × 25 × 18 / 2 шт.

T: скругление всех углов R24.

Боковина 782 + столешница 18 = общая высота 800.


Чистый пролёт 554 мм; детали K/A/N 566 мм рассчитаны на заход по 6 мм в боковины.

Пазы и соединения требуют отдельной деталировки по фактической толщине фанеры с покрытием.


Полилиния передней кромки: 160 сегментов. Координаты одинаковы в модели, SVG и DXF.

Сборка / положение полок

Слева: вид спереди. Справа: вид сбоку, передняя кромка слева. Оборудование условное.

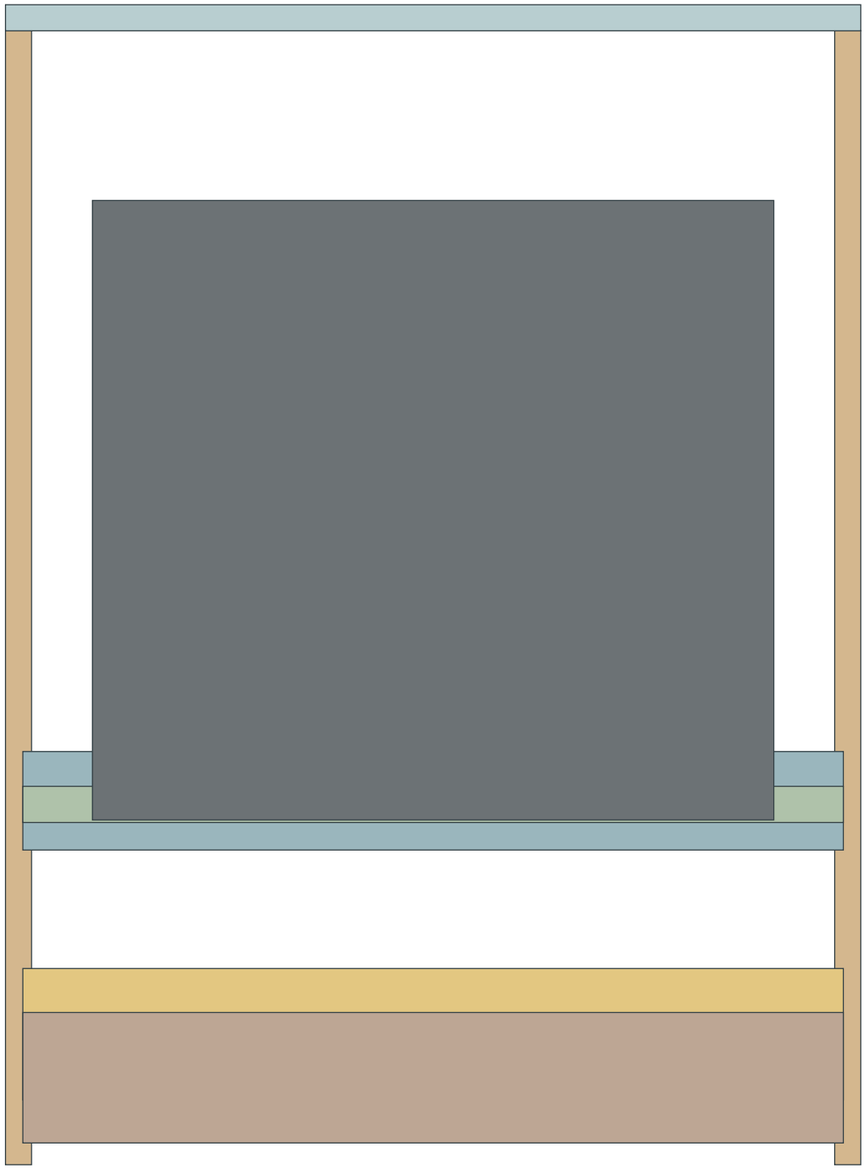

Ширина 590 / высота 800

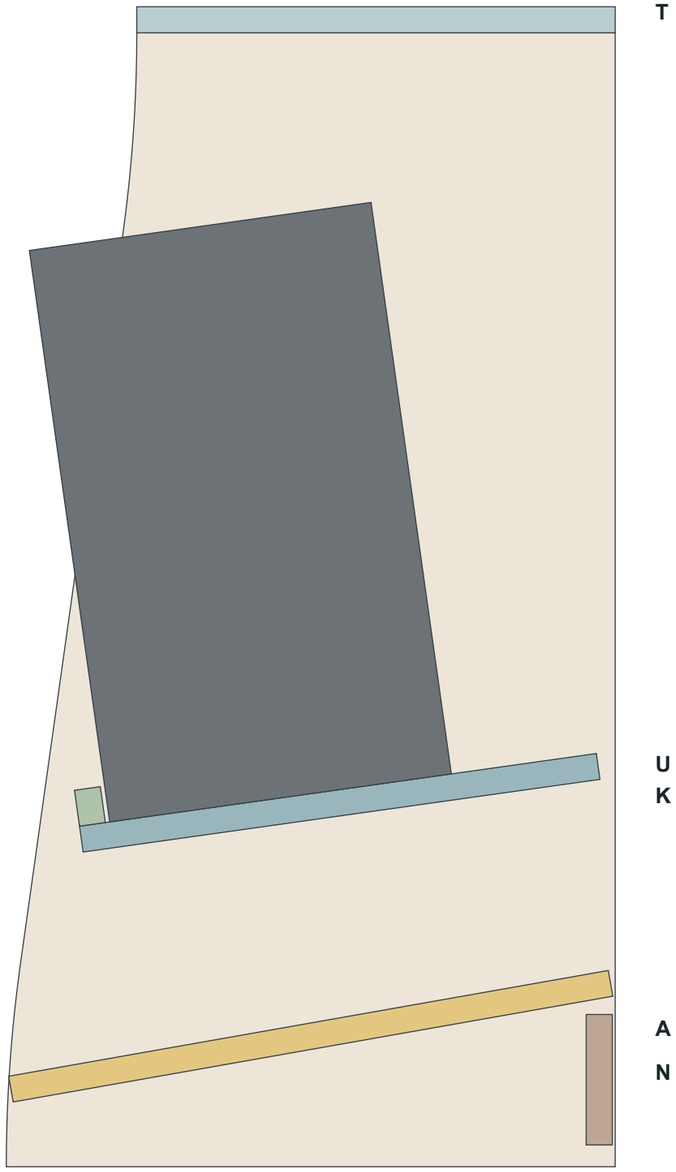

Глубины: A 420 → K 360 → T 330

T верх 800; K центр Y251, наклон к себе 8° (перед ниже); A центр Y90, наклон 10°; упор U 25 мм.

Оси сборки: X ширина, Y высота, Z от передней кромки к задней. Координаты центров - в model.json.

Кабели и ограничения проекта

Отверстия ниже - предложения, не обязательная обработка. Точные модели оборудования нужно подтвердить.




T: Ø40, центр 520 / 285

От левого переднего угла, вид сверху.



K: Ø40, центр 505 / 315

От левого переднего угла, вид сверху.

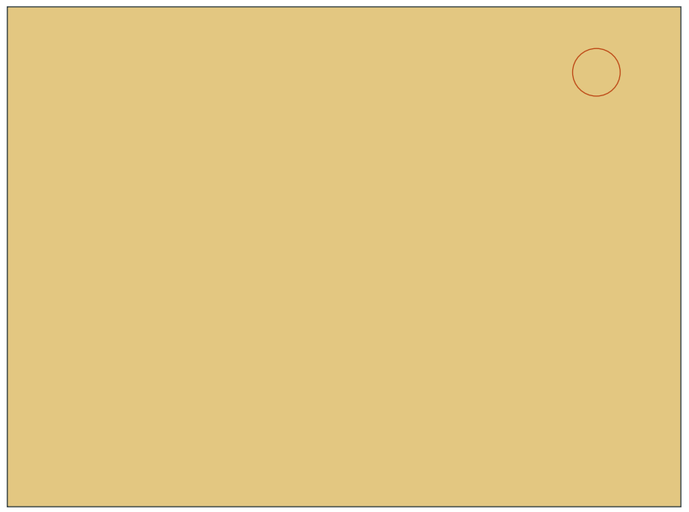

A: Ø40, центр 495 / 365

От левого переднего угла, вид сверху.

Клипсы на внутренней стороне правой боковины: задняя зона Z≈380 мм; окончательные места после примерки.

Запас сигнального кабеля - на липучке под K. Не перекрывать задние отверстия усилителя.

Сетевой кабель вести отдельно от аудиолинии; отверстия защитить втулками, не делать перегиб у штекера.

Katana-50 MkII: AC IN, USB-B, AUX IN, FOOT CONTROL/EXP, PHONES/REC OUT, POWER AMP IN.

AIRSTEP Kat Edition: USB-C → USB-B Katana. Разъёмы схематичны, координаты не обмерены.

ВАЖНО: руководство BOSS требует 200 мм по бокам, 300 мм сверху, 150 мм сзади, 50 мм спереди.

R5: по бокам 42 мм; над верхним габаритом Katana около 117 мм. Доступ к ручкам требует примерки.

Эти зазоры меньше инструкции. Нельзя считать проект согласованным для эксплуатации усилителя.

AIRSTEP сдвинут вперёд: до продолжения низа K около 96 мм. Ниша тесная, удобство ноги НЕ подтверждено.

Источник: BOSS KATANA MkII Owner’s Manual, разделы размещения и задней панели.

XSONIC: xsonicaudio.com/pages/airstepkatedition. Портовая схема не является сверловочным шаблоном.