

Q/CUP

中国银联股份有限公司企业标准

Q/CUP 045.2—2017

代替Q/CUP 045.2—2014

中国银联 IC 卡技术规范——基础规范 第 2 部分：借记/贷记应用卡片规范

China UnionPay integrated circuit card specification
—basic specification
Part 2: Debit/credit application card specification

2017-12-29 发布

2017-12-29 实施

中国银联股份有限公司 发布

中国银联股份有限公司（以下简称“中国银联”）对该规范文档保留全部知识产权权利，包括但不限于版权、专利、商标、商业秘密等。任何人对该规范文档的任何使用都要受限于在中国银联成员机构服务平台（<http://member.unionpay.com/>）与中国银联签署的协议之规定。中国银联不对该规范文档的错误或疏漏以及由此导致的任何损失负任何责任。中国银联针对该规范文档放弃所有明示或暗示的保证,包括但不限于不侵犯第三方知识产权。

未经中国银联书面同意，您不得将该规范文档用于与中国银联合作事项之外的用途和目的。未经中国银联书面同意，不得下载、转发、公开或以其它任何形式向第三方提供该规范文档。如果您通过非法渠道获得该规范文档，请立即删除，并通过合法渠道向中国银联申请。

中国银联对该规范文档或与其相关的文档是否涉及第三方的知识产权（如加密算法可能在某些国家受专利保护）不做任何声明和担保，中国银联对于该规范文档的使用是否侵犯第三方权利不承担任何责任，包括但不限于对该规范文档的部分或全部使用。

目 次

前 言	9
中国银联 IC 卡技术规范——基础规范 第 2 部分：借记/贷记卡片规范	10
1 范围	10
2 规范性引用文件	10
3 概述	10
3.1 功能概述	11
3.2 必备与可选功能	13
4 应用选择	15
4.1 卡片数据	15
4.2 终端数据	17
4.3 命令	17
4.4 建立候选应用列表	17
4.5 确定和选择应用	19
4.6 流程图	19
4.7 后续相关处理	22
5 应用初始化	22
5.1 卡片数据	22
5.2 终端数据	22
5.3 命令	22
5.4 处理流程	23
5.5 前期相关处理	25
5.6 后续相关处理	25
6 读应用数据	25
6.1 卡片数据	25
6.2 终端数据	25
6.3 命令	25
6.4 处理流程	26
6.5 前期相关处理	26
6.6 后续相关处理	26
7 脱机数据认证	26
7.1 密钥和证书	26
7.2 决定脱机数据认证方法	26
7.3 静态数据认证	27
7.4 动态数据认证	28
7.5 前期相关处理	30
7.6 后续相关处理	30
8 处理限制	31
8.1 卡片数据	31
8.2 终端数据	31

8.3 处理流程	31
8.4 前期相关处理	32
8.5 后续相关处理	32
9 持卡人验证	32
9.1 卡片数据	32
9.2 终端数据	34
9.3 命令	34
9.4 处理流程	35
9.5 前期相关处理	38
9.6 后续相关处理	38
10 终端风险管理	38
10.1 卡片数据	38
10.2 终端数据	38
10.3 命令	39
10.4 处理流程	39
10.5 前期相关处理	40
10.6 后续相关处理	40
11 终端行为分析	40
11.1 卡片数据	40
11.2 终端数据	41
11.3 命令	41
11.4 处理流程	41
11.5 前期相关处理	41
11.6 后续相关处理	41
12 卡片行为分析	42
12.1 卡片数据	42
12.2 终端数据	43
12.3 命令	43
12.4 处理流程	43
12.5 卡片提供响应密文	47
12.6 流程图	49
12.7 前期相关处理	54
12.8 后续相关处理	54
13 联机处理	55
13.1 卡片数据	55
13.2 联机响应数据	56
13.3 命令	56
13.4 处理流程	56
13.5 流程图	57
13.6 前期相关处理	57
13.7 后续相关处理	57
14 交易结束	58
14.1 卡片数据	58
14.2 终端数据	59

14.3 命令	60
14.4 处理流程	60
14.5 收到生成应用密文命令	61
14.6 联机授权的交易	61
14.7 请求联机操作，但是联机授权没有完成	63
14.8 复合动态数据认证/生成应用密文响应	65
14.9 流程图	66
14.10 前期相关处理	70
14.11 后续相关处理	70
15 发卡行脚本处理	71
15.1 卡片数据	71
15.2 终端数据	71
15.3 发卡行脚本操作中的密钥管理	71
15.4 认证响应数据	73
15.5 命令	73
15.6 处理流程	75
15.7 前期相关处理	76
15.8 后续相关处理	77
16 卡片记录交易日志	77
16.1 交易明细日志文件	77
16.2 推荐	77
17 基于借贷记的接触式小额支付功能	78
17.1 卡片及终端技术要求	78
17.2 余额的含义	80
17.3 交易处理	80
17.4 交易流程图	82
17.5 卡命令	84
附 录 A（规范性附录） 卡片、终端和发卡行数据元表	88
A.1 卡片、终端和发卡行数据元描述	88
A.2 卡片和发卡行数据元需求	122
A.2.1 标签	122
A.2.2 需求	122
A.2.3 数据完整性（备份）	122
A.2.4 修改能力	123
A.2.5 取回能力	123
A.2.6 静态或动态	123
A.2.7 秘密数据	123
A.2.8 ADF 数据	123
A.2.9 数据需求表	123
A.2.10 数据需求表-条件号对应表	129
A.3 卡片和发卡行数据元定义规则	129
附 录 B（规范性附录） 命令规范—描述卡片支持的命令	131
B.1 发卡行脚本命令的基本处理原则	131
B.2 应用锁定 C-APDU/R-APDU	131

B.2.1 定义和范围	131
B.2.2 命令报文	131
B.2.3 命令报文的数据域	132
B.2.4 响应报文的数据域	132
B.2.5 响应报文返回的处理状态	132
B.3 应用解锁 C-APDU/R-APDU	132
B.3.1 定义和范围	132
B.3.2 命令报文	132
B.3.3 命令报文的数据域	132
B.3.4 响应报文的数据域	132
B.3.5 响应报文返回的处理状态	132
B.4 卡片锁定 C-APDU/R-APDU	132
B.4.1 定义和范围	132
B.4.2 命令报文	133
B.4.3 命令报文的数据域	133
B.4.4 响应报文的数据域	133
B.4.5 响应报文返回的处理状态	133
B.5 外部认证 C-APDU/R-APDU	133
B.5.1 定义和范围	133
B.5.2 命令报文	133
B.5.3 命令报文的数据域	133
B.5.4 响应报文的数据域	134
B.5.5 响应报文返回的处理状态	134
B.6 生成应用密文 C-APDU/R-APDU	134
B.6.1 定义和范围	134
B.6.2 命令报文	134
B.6.3 命令报文的数据域	135
B.6.4 响应报文的数据域	135
B.6.5 响应报文返回的处理状态	135
B.7 取数据 C-APDU/R-APDU	136
B.7.1 定义和范围	136
B.7.2 命令报文	136
B.7.3 命令报文的数据域	136
B.7.4 响应报文的数据域	136
B.7.5 响应报文返回的处理状态	137
B.8 获取处理选项 C-APDU/R-APDU	137
B.8.1 定义和范围	137
B.8.2 命令报文	137
B.8.3 命令报文的数据域	137
B.8.4 响应报文的数据域	137
B.8.5 响应报文返回的处理状态	137
B.9 内部认证 C-APDU/A-APDU	137
B.9.1 定义和范围	137
B.9.2 命令报文	138

B.9.3 命令报文的数据域.....	138
B.9.4 响应报文的数据域.....	138
B.9.5 响应报文返回的处理状态.....	138
B.10 PIN 修改/解锁 C-APDU/R-APDU.....	138
B.10.1 定义和范围.....	138
B.10.2 命令报文.....	138
B.10.3 命令报文的数据域.....	139
B.10.4 响应报文的数据域.....	140
B.10.5 响应报文返回的处理状态.....	140
B.11 设置数据 C-APDU/R-APDU.....	140
B.11.1 定义和范围.....	140
B.11.2 命令报文.....	140
B.11.3 命令报文的数据域.....	140
B.11.4 响应报文的数据域.....	141
B.11.5 响应报文返回的处理状态.....	141
B.12 读记录 C-APDU/R-APPDU.....	141
B.12.1 定义和范围.....	141
B.12.2 命令报文.....	141
B.12.3 命令报文的数据域.....	142
B.12.4 响应报文的数据域.....	142
B.12.5 响应报文返回的处理状态.....	142
B.13 选择 C-APDU/R-APDU.....	142
B.13.1 定义和范围.....	142
B.13.2 命令报文.....	142
B.13.3 命令报文数据域.....	143
B.13.4 响应报文数据域.....	143
B.13.5 响应报文状态字.....	144
B.14 修改记录 C-APDU/R-APDU.....	144
B.14.1 定义和范围.....	144
B.14.2 命令报文.....	144
B.14.3 命令报文的数据域.....	144
B.14.4 响应报文的数据域.....	144
B.14.5 响应报文返回的处理状态.....	144
B.15 验证 C-APDU/R-APDU.....	145
B.15.1 定义和范围.....	145
B.15.2 命令报文.....	145
B.15.3 命令报文的数据域.....	146
B.15.4 响应报文的数据域.....	146
B.15.5 响应报文中的处理状态.....	146
附 录 C （规范性附录） 安全报文.....	147
C.1 安全报文格式.....	147
C.2 报文完整性和鉴别.....	147
C.2.1 MAC 位置.....	147
C.2.2 MAC 长度.....	147

C.2.3 MAC 密钥生成	147
C.2.4 MAC 计算	147
C.3 数据加密	148
C.3.1 数据加密密钥计算	148
C.3.2 加密数据的结构	148
C.3.3 数据加密计算	148
C.3.4 数据解密计算	149
C.4 生成过程密钥	150
附 录 D（规范性附录） 认证密钥和算法	151
D.1 数据元	151
D.2 生成 TC、AAC 和 ARQC	151
D.3 生成授权响应密文 ARPC	152
D.4 密钥分散方法	153
附 录 E（规范性附录） 支持的密文版本	156
附 录 F（规范性附录） 算法标识	157
附 录 G（资料性附录） 小额支付功能下的账户管理	158
G.1 脱机交易	159
G.2 联机交易	159
附 录 H（资料性附录） 电子现金余额及日志读卡器	163
H.1 概述	163
H.1.1 需求概述	163
H.1.2 业务需求	163
H.1.3 安全要求	163
H.2 功能概述	163
H.2.1 电子现金余额	163
H.2.2 用 GET DATA 命令取得电子现金余额	164
H.2.3 如何显示交易日志	164
H.3 功能要求	164
H.3.1 电子现金余额	164
H.3.2 交易日志	165
附 录 I（规范性附录） Quick Chip 交易流程	168
I.1 概述	168
I.2 Quick Chip 交易流程概述	168
I.3 Quick Chip 交易流程图	168
I.4 Quick Chip 交易补充说明	170
I.4.1 终端仅联机的参数设置	170
I.4.2 终端显示的交易金额	170
I.4.3 交易结果信息提示	170
I.4.4 发卡行认证及发卡行脚本未执行	170
附 录 J（规范性附录） 贷记模式小额支付	171
J.1 概述	171
J.2 贷记模式与电子现金模式差异	171
J.3 卡片及终端技术要求	171
J.3.1 原电子现金数据元含义更新	171

表 J.1 卡片数据元含义增加	171
J.3.2 启用 DF61 保留位	171
表 J.2 卡片增值功能指示器(标签为“DF61”)	171
J.3.3 启用应用缺省行为的保留位	172
表 J.3 应用缺省行为(标签为‘9F52’)	172
J.3.4 贷记模式额度更新	172
J.3.5 卡片收到命令处理	172
附 录 K (说明性附录) 发卡行脚本处理的说明	174
K.1 脚本命令语法	174
K.1.1 长脚本	174
K.2 发卡行脚本处理条件	175
K.2.1 终端执行脚本	175
K.2.2 卡片执行命令	176
K.3 相关数据元	176
K.3.1 终端数据元	176
K.3.2 卡片数据元	177
K.4 脚本处理流程图	178
K.5 圈存交易的异常处理	179
K.5.1 命令执行失败	179
K.5.2 命令执行超时	179
附 录 L (规范性附录) 远程更新用户个人信息	180
L.1 待更新的用户个人信息	180
L.2 远程更新方案概述	180
L.3 改造和影响性分析	180
L.4 远程更新示例	181

前 言

本部分主要描述了借记/贷记应用卡片处理的技术概要,提出了对基于IC卡借记/贷记项目的最低要求。本部分为Q/CUP 045的第2部分,与Q/CUP 045的第1部分和第4部分一起构成借记/贷记规范。终端规范按照EMV国际标准和PBOC行业标准实施。

本部分代替Q/CUP 045.2-2014《中国银联IC卡技术规范——基础规范 第2部分:借记贷记应用卡片规范》,与Q/CUP 045.2-2014相比主要技术变化如下:

- 修订了前言;
- 全文中,将“无需CVM”描述调整为“不执行CVM”;
- 3.1.1章节中,应用选择流程中增加对支持辅助AID功能的描述;
- 4.1章节表4中,应用标签明确其命名要求;
- 4.4.1章节、4.6章节图3中,对PSE锁定情况下,卡片响应6823返回PSE的FCI;
- 13.4.3章节明确卡片要求执行发卡行认证的条件,无论AIP中是否表明卡片支持外部认证命令;
- 15.5章节设置数据命令支持修改9F52应用缺省行为,并在表A.2、表B.16同步更新此内容;
- 16.2章节中,增加了交易日志中数据元的填充要求,增加了双界面卡片交易日志的读取能力的控制方式;
- 17.1.7章节中,明确圈存日志的两种读取方式;
- 附录A中,增加了终端数据元,对数据元明确来源是卡片或终端,增加N/A不适用的条件;
- 表A.1中,5F20(持卡人姓名)、9F0B(持卡人姓名扩展)和9F61(持卡人证件号),增加对个人化敏感信息保护的要求;
- 表A.1中,8E删除“持卡人证件出示”的持卡人验证方式;
- 表A.1中,9F12(应用首选名称)中明确应用首选名称应与应用标签保持一致;
- 表A.1中,更新9F63(产品标识信息),合并UICS 2015升级公告内容,并与移动支付规范保持一致;
- 表A.1、表A.2中,增加9F24(支付账号参考号PAR)的相关定义;
- 增加附录I,描述Quick Chip交易流程,用于部分境外市场受理;
- 增加附录J,描述贷记模式小额支付,用于港澳市场产品推广;
- 增加附录K,对发卡行脚步处理进行说明;
- 增加附录L,描述了远程更新用户个人信息的技术方案;

本部分由中国银联股份有限公司提出

本部分由中国银联技术部组织制定。

本部分的主要起草单位:中国银联技术部。

中国银联 IC 卡技术规范——基础规范

第 2 部分：借记/贷记卡片规范

1 范围

本部分从卡片的角度描述了借记/贷记交易流程，包括卡片内部的处理细节、卡片所使用的数据元、卡片所支持的指令集等。

本部分适用于由银行发行或受理的金融借记/贷记IC卡。其使用对象主要是与金融借记/贷记IC卡应用相关的卡片设计、制造、管理、发行、受理以及应用系统的研制、开发、集成和维护等相关部门（单位）。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过Q/CUP 045的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

EMV Integrated Circuit Card Specifications for Payment Systems, Version 4.3 Book 1 Application Independent ICC to Terminal Interface Requirements

EMV Integrated Circuit Card Specifications for Payment Systems, Version 4.3 Book 2 Security_and_Key_Management

EMV Integrated Circuit Card Specifications for Payment Systems, Version 4.3 Book 3 Application Specification

GB/T 2659 世界各国和地区名称代码(GB/T 2659—2000, ISO 3166-1:1997, EQV)

GB/T 4880.1 语种名称代码 第1部分:2字母代码(GB/T 4880.1—2005, ISO/IEC 639-1:2002, MOD)

GB/T 12406 表示货币和资金的代码(GB/T 12406—2008, ISO 4217:2001, IDT)

GB/T 15150 产生报文的银行卡 交换报文规范 金融交易内容(GB/T 15150—1994, ISO 8583:1987, IDT)

GB/T 16649.4 识别卡 带触点的集成电路卡 第4部分：用于交换的结构、安全和命令（GB/T 16649.4—2010, ISO/IEC 7816-4:2005, IDT）

GB/T 16649.5 识别卡 带触点的集成电路卡 第5部分：应用标识符的编号系统和注册程序(GB/T 16649.5—2002, ISO/IEC 7816-5:1994, NEQ)

GB/T 16649.6 识别卡 带触点的集成电路卡 第6部分：行业间数据元（GB/T 16649.6—2001, ISO/IEC 7816-6:1996, IDT）

GB/T 17552 识别卡 金融交易卡(GB/T 17552—1998, ISO/IEC 7813:1995, IDT)

ISO/IEC 8859-1~ISO/IEC 8859-10 信息处理 八位单字节编码图形字符集

JR/T 0025 中国金融集成电路（IC）卡规范

Q/CUP 045.4 中国银联IC卡技术规范——基础规范 第4部分：借记贷记应用安全规范

3 概述

本章概述了借记/贷记交易。交易流程图画出了交易中各功能的执行顺序。若卡片支持基于借记/贷记的接触式小额支付功能，则卡片应满足17 的要求。本章最后描述了卡片和终端支持的功能和命令要求。

3.1 功能概述

下面是借记/贷记交易处理中用到的功能。有些必备功能中的某些步骤是可选。没有标注必备的功能是可选，是否执行要由卡片或终端中的参数决定。

3.1.1 应用选择（必备）

面对一张借记/贷记卡片，终端要决定哪些是卡片和终端都支持的应用。终端显示所有两方都支持的应用，由持卡人选择哪一个应用用于支付。如果这些应用不能在终端显示出来，终端选择由发卡行在卡片个人化时指定的优先级最高的应用。在部分地区，如银行卡转接组织与本地网络有商务合作，可根据商务合作的约定确定应执行的应用。

3.1.2 应用初始化/读应用数据（必备）

在选择了借记/贷记应用以后，终端要求卡片明确应用支持的数据和功能。根据应用的不同情况（国内或国外）卡片确定的数据或者支持的功能可能不同。终端读出卡片指定的数据，使用支持功能列表决定要执行的流程。

3.1.3 脱机数据认证（可选）

根据终端与卡片的支持情况，由终端决定是否使用脱机静态或动态数据认证进行卡片脱机认证。

静态数据认证（SDA）验证卡片中的重要数据在发卡后是否被篡改。终端使用卡片中的发卡行公钥验证卡片中的静态（不变）数据，发卡行公钥保存在卡片中的发卡行公钥证书中。数字签名包括一个重要数据哈希结果，使用发卡行私钥签名加密。还原出的哈希值与实际应用数据所产生的哈希值匹配证实了数据并未被修改。

动态数据认证（DDA）验证卡片中的重要数据在发卡后是否被篡改，同时验证卡片是否为伪卡。DDA有两种形式：标准DDA和复合动态数据认证/应用密文生成（CDA）。这两种方式中，终端使用类似SDA的方法验证卡片中的静态数据。

标准DDA为终端请求卡片使用来自卡片和终端的动态数据和IC卡私钥生成一个动态签名密文。终端使用从卡片中恢复出来的IC卡公钥对动态签名密文解密。恢复的数据和原始数据匹配验证了此卡片不是从一张合法卡片通过复制数据而生成的伪卡。

CDA、动态签名密文生成和卡片行为分析处理阶段的生成卡片应用密文组合在一起以确保应用密文来自有效的卡片。

3.1.4 处理限制（必备）

终端执行交易处理限制判断交易是否允许进行。终端检查卡片的有效期是否达到，卡是否失效，卡片和终端的应用版本是否匹配，应用用途控制（AUC）限制是否生效。发卡行可以使用AUC限制卡片的应用，包括：国内、国外、现金、商品、服务或返现。

3.1.5 持卡人验证（可选）

持卡人验证可以用来确保持卡人是合法而且卡片没有遗失或被盗。终端使用卡片中的持卡人验证方法（CVM）列表数据决定验证的执行方法。CVM列表建立了持卡人验证方法优先级别，根据终端能力和交易特性提示用户采用特定的持卡人验证方法。如果持卡人验证方法是脱机PIN，终端提示持卡人输入PIN并传送持卡人输入的PIN到卡片中，卡片比较输入的PIN和卡片中的PIN值。CVM也可能指定联机PIN、签名或不需要持卡人验证。

3.1.6 终端风险管理（必备）

终端风险管理检查交易是否超过了最低限额，账号是否在终端异常文件中，连续脱机交易次数是否超过了限制次数，是否新卡，以及商户是否强制进行联机，有些交易可能被随机的选择联机处理。

终端风险管理也包括可选的频度检查，终端使用卡片中的数据进行检查。在终端行为分析过程中要考虑终端频度检查的结果。

3.1.7 终端行为分析（必备）

终端行为分析根据脱机数据认证、交易处理限制和终端风险管理结果，持卡人验证结果和卡片和终端里设置的规则来决定交易应该接受脱机，送去联机授权或拒绝。卡片规则在由卡片送给终端的发卡行

行为代码（IAC）数据域中设置。支付系统的规则在终端行为代码（TAC）中设置。在决定了交易的处理结果后，终端向卡片请求一个应用密文。应用密文的类型取决于交易的处理结果，见表1 应用密文类型。终端请求中指明交易是否执行复合CDA。

表1 应用密文类型

	密文类型
批准交易	TC
联机交易	ARQC
拒绝交易	AAC

3.1.8 卡片行为分析（必备）

收到终端发来的应用密文请求后，卡片执行卡片行为分析。卡片可以执行卡片风险管理，以决定是否改变由终端做出的交易处理结果。可以包括的检查有前次没完成的联机交易，前次交易中发卡行认证失败或脱机数据认证失败，频度检查的交易次数和金额总量是否达到限制数。卡片可以将终端请求的脱机接受改成联机授权或脱机拒绝。卡片不能推翻终端做出的拒绝交易的决定。

检查完成后，卡片使用应用数据和卡片中的一个对称密钥生成应用密文，返回给终端。对于脱机接受的交易，TC和用来生成TC的数据通过清算报文传送，用于未来持卡人争议或退单处理。当一个持卡人质疑一笔交易的时候TC可以作为一个交易“证据”用来证明商户或收单行没有修改交易数据。对于脱机拒绝交易，密文类型为AAC。对于请求联机授权的交易，密文类型为ARQC。

当卡片作出接受交易的结论（卡片返回TC）后，卡片会记录交易日志。

3.1.9 联机处理（可选）

如果卡片和终端决定交易需要一个联机授权，而且终端具有联机能力，则终端传送一个联机授权报文给发卡行。这个报文包括ARQC密文、生成ARQC的数据和脱机处理结果指示器。在联机处理阶段，发卡行使用一个名为卡片认证方法（CAM）的处理过程验证ARQC来鉴别卡片。发卡行可以在它的授权决定中考虑CAM和脱机处理的结果。

传送回终端的授权响应报文包括发卡行生成的授权响应密文（ARPC）（由ARQC，授权响应码和卡片对称密钥生成）。这个响应也可能包括称为发卡行脚本的二次发卡（post-issuance）更新。

如果授权响应包含ARPC而且卡支持发卡行认证，卡片通过验证ARPC执行发卡行认证，验证响应来自真实的发卡行（或其代理）。一旦发卡行认证成功，卡片可以重新设置卡片中一些和风险控制相关的参数。这样阻止了通过模拟联机处理和伪造接受交易来重新设置计数器和指示器攻击卡片的安全特性。如果发卡行认证失败，卡片的后续交易将联机进行授权直到发卡行认证成功。发卡行可以选择当发卡行认证失败时设置卡片拒绝交易。

3.1.10 交易结束（必备）

卡片和终端执行最后的交易结束处理。发卡行接受的交易可能因为发卡行认证结果和卡片中的发卡行编码参数而被修改为拒绝。卡片使用交易处理结果、发卡行认证结果和发卡行编码规则决定是否重新设置基于卡片的计数器和指示器（位）。卡片接受交易生成TC，拒绝交易生成AAC。

如果终端在授权报文后传送一个清算报文，TC要在清算报文中。

当卡片作出接受交易的结论（卡片返回TC）后，卡片会记录交易日志。

3.1.11 发卡行脚本处理（可选）

如果发卡行在授权响应报文中包括了更新脚本，终端传递这些脚本命令给卡片。在处理更新之前，卡片执行安全验证确保脚本来自认证过的发卡行而且在传输过程中没有被修改。支持的脚本命令允许更新脱机处理参数、锁定和解锁应用、锁卡、重新设置脱机PIN尝试计数器以及修改脱机PIN值。

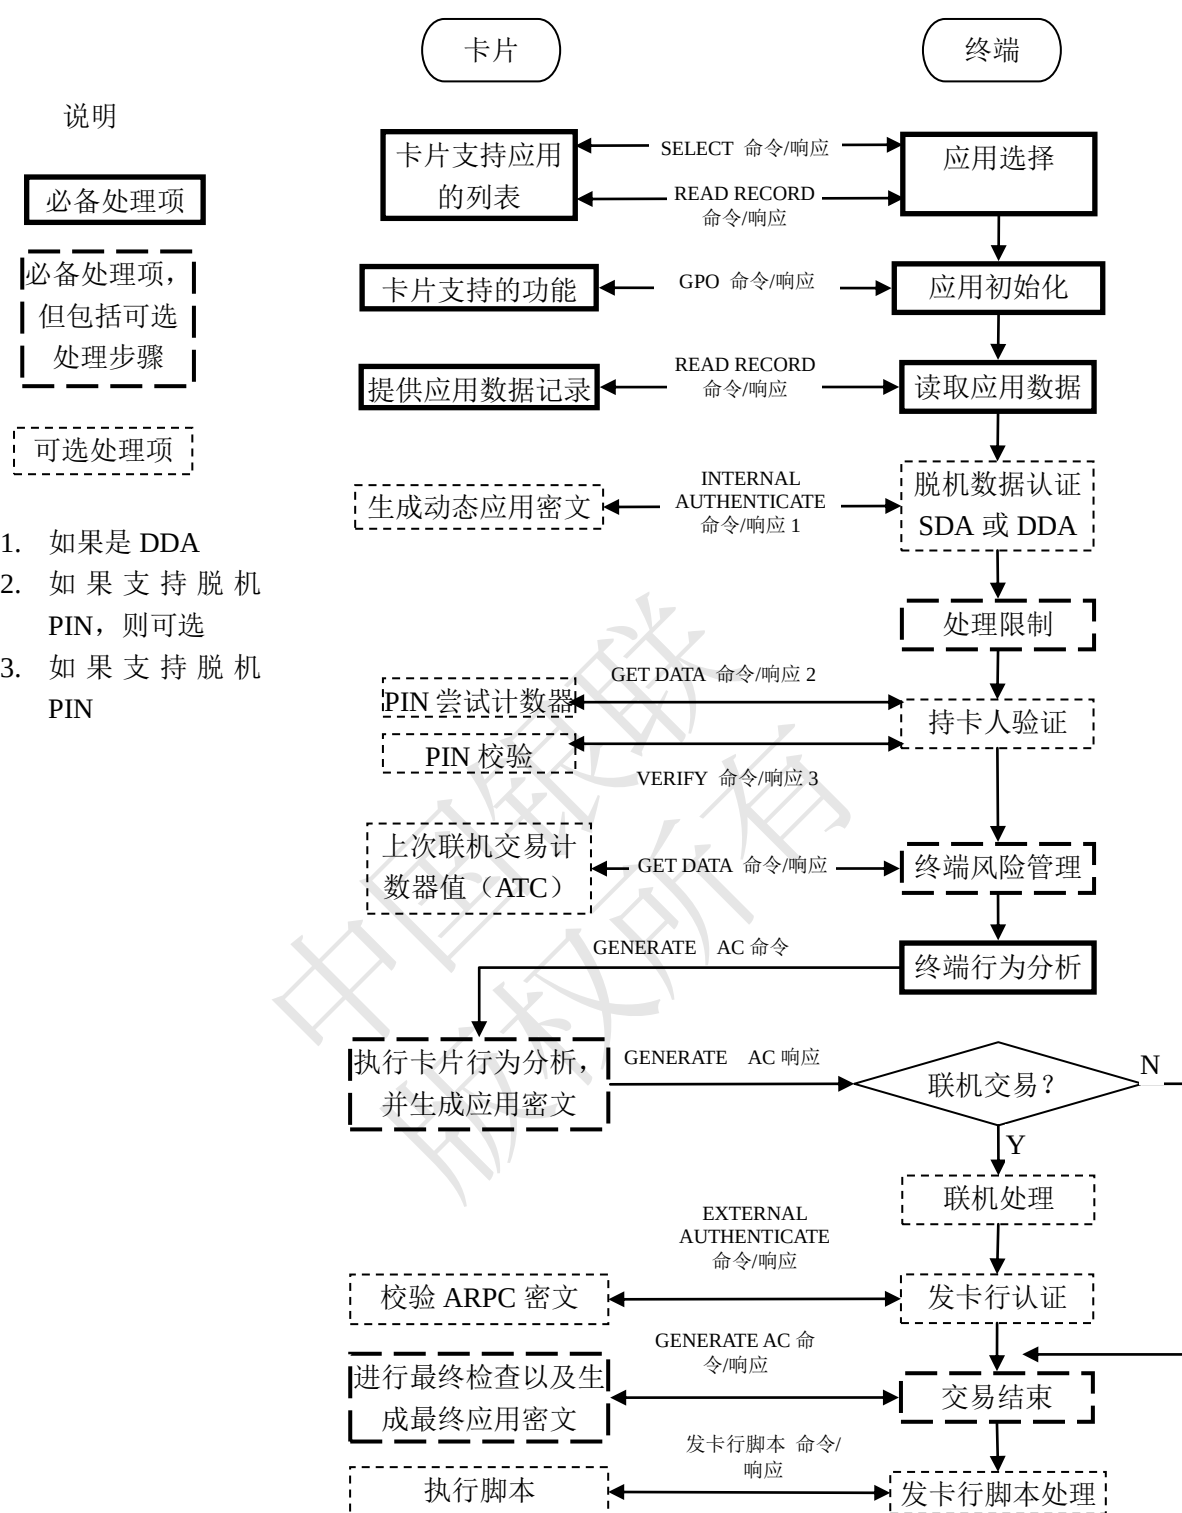


图1 交易流程实例

3.2 必备与可选功能

3.2.1 卡片功能需求

借记/贷记卡片应支持表2 中列出的必备功能。可选功能由发卡行或者市场需求来决定。如果相关条件满足，有条件的功能也要支持。

表2 卡片功能需求

功能	卡片支持
----	------

应用选择	必备
● 目录选择方式 ● 直接选择方式	● 可选 ● 必备
应用初始化	必备
读应用记录	必备
脱机数据认证	可选
● SDA ● 标准 DDA ● 复合 DDA/应用密文生成	● 有条件——如果支持 DDA ● 有条件——如果支持 CDA ● 可选
处理限制	必备
● 应用版本号检查 ● 应用用途控制检查 ● 生效日期检查 ● 失效日期检查	● 必备 ● 可选 ● 可选 ● 必备
持卡人验证	可选
● 单独的 CVM	● 可选
终端风险管理	必备
● 终端异常文件检查 ● 商户强制联机 ● 最低限额检查 ● 交易日志 ● 随机选择 ● 频度检查 ● 新卡检查	● n/a（卡片没有处理） ● n/a（卡片没有处理） ● n/a（卡片没有处理） ● n/a（卡片没有处理） ● n/a（卡片没有处理） ● 可选 ● 可选
终端行为分析	IAC 必备
卡片行为分析	必备
● 联机/脱机决定 ● 卡片风险管理 ● 通知报文 ● 应用密文	● 必备 ● 可选——在卡片风险管理中有些步骤是可选的 ● 可选 ● 提供多算法选择
联机处理	必备
● 联机能力 ● 发卡行认证	● 必备 ● 可选
交易结束	必备
发卡行到卡片脚本处理	可选
● 安全报文	● 支持标签为‘72’的脚本形式

3.2.2 命令支持需求

卡片支持的命令在表3 中描述。

表3 命令支持需求

命令	卡片支持
----	------

应用锁定 APPLICATION BLOCK	应用锁定功能可选，如果支持，推荐使用应用锁定命令
应用解锁 APPLICATION UNBLOCK	应用解锁功能可选，如果支持，推荐使用应用解锁命令
卡片锁定 CARD BLOCK	卡片锁定是推荐功能，可通过卡片锁定命令实现
外部认证 EXTERNAL AUTHENTICATE	有条件的——如果支持发卡行认证
生成应用密文 GENERATE AC	必备
取数据 GET DATA	必备
获取处理选项 GET PROCESSING OPTIONS	必备
内部认证 INTERNAL AUTHENTICATE	有条件的——如果支持 DDA
PIN 修改/解锁 PIN CHANGE / UNBLOCK	如果支持脱机 PIN，则 PIN 解锁功能必备，可使用 PIN 修改/解锁命令实现 PIN 修改功能可选，如果使用则应在发卡行可控的环境下
设置数据 PUT DATA	可选
读记录 READ RECORD	必备
选择 SELECT	必备
修改记录 UPDATE RECORD	可选
验证 VERIFY	有条件的——如果支持脱机 PIN

4 应用选择

应用选择处理决定了选择哪一个卡片和终端都支持的应用来完成交易。这一处理分为两个步骤：

步骤 1：终端建立终端和卡片都支持的应用列表；

步骤 2：从列表中确定一个应用来处理交易。

4.1 卡片数据

应用选择使用的卡片数据元和简单描述在表4 中列出。附录A卡片和发卡行数据元表中有这些数据元以及他们使用的描述。

表4 应用选择——卡片数据

数据元	描述
应用标识符 (AID)	AID 由注册的应用提供商标识 (RID) 和扩展的专用应用标识符 (PIX) 组成。它标识了在 GB/T 16649.5 中描述的应用 如果一张卡片中有超过一个应用使用相同的 AID，卡片 AID 应要有一个后缀。如果只有一个应用有这个 AID，则卡片 AID 不应该有后缀除非在卡片个人化以后另一个有同样 AID 的应用可能加到卡片中

数据元	描述
支付系统环境 (PSE)	PSE 从名为 “1PAY.SYS.DDF01” 的 DDF 开始。此 DDF 的相关目录文件叫支付系统目录
目录定义文件 (DDF)	定义其下目录结构的文件，DDF 的 FCI 格式如下： FCI 模板 - DF 名称 - FCI 专有模板 - 目录文件的短文件标识符 SFI - FCI 发卡行自定义数据（可选）
应用定义文件 (ADF)	应用基本文件 (AEF) 的入口文件，应用基本文件 (AEF) 包含应用数据元，ADF 的 FCI 的格式如下： FCI 模板 - DF 名称 - FCI 专有模板 - 应用标签 - 应用优先指示器（有条件。如果卡片包括多个支付账户，在磁条中有映射的账户优先级应为 1） - PDOL（可选） - 首选语言（可选） - 发卡行代码表索引（可选。如果应用首选名称存在） - 应用首选名称（可选） - FCI 发卡行自定义数据（可选），如果卡片支持交易日志，则交易日志入口（9F4D）数据元应被包含在发卡行自定义数据中
应用基本文件 (AEF)	应用基本文件，包括应用处理过程中使用的数据元
目录文件	一个文件，列出了目录下的 ADF。在选择后，使用读记录（READ RECORD）命令对它进行访问
支付系统目录	名为 “1PAY.SYS.DDF01” 的 DDF 的相关目录文件，支付系统目录包括 ADF 的入口，入口格式见 Q/CUP 045.1 的表 2
文件控制信息 (FCI)	选择（SELECT）命令的响应信息，选择不同类型的文件，响应信息不同
短文件标识符 (SFI)	短文件标识符是基本文件的指针 1-10 JR/T 0025 定义 11-20 支付系统定义 21-30 发卡行定义
应用标签	用于应用选择。存在于 ADF 的 FCI 中（可选）和 ADF 目录入口中（必备） 应用标签的命名应包含 “UnionPay 并明确标识出产品借贷记类型： 银联借记 IC 卡 UnionPay Debit 银联贷记 IC 卡 UnionPay Credit 银联准贷记 IC 卡 UnionPay Qcredit 注：Qcredit 是 Quasi-credit 的缩写
应用优先指示器	表明一个目录中指定应用的优先级以及是否应要持卡人确认才能选择
处理选项数据对象列表 (PDOL)	在应用初始化步骤，卡片需要的终端数据对象表，内容包括数据对象的标签和长度
发卡行代码表索引	按 ISO/IEC 8859，指明在终端显示应用首选名称时使用的代码表
应用首选名称	如果应用首选名称存在而且终端支持发卡行代码表索引入口，在应用选择的最后，

数据元	描述
	是应用首选名称而不是应用标签显示给持卡人 应用首选名称应该和应用标签一样，不过也可以把它留给客户进行定制处理

4.2 终端数据

应用选择使用的终端数据在表5 中描述。终端数据的描述见Q/CUP 045终端规范部分。

表5 应用选择——终端数据

数据元	描述
AID	AID 由注册的应用提供商标识（RID）和扩展的专用应用标识符（PIX）组成。它标识了在 GB/T 16649.5 中描述的应用。见表 4 中的描述
应用选择指示器	表明终端是否支持部分 AID 选择
终端支持的应用列表	终端维护的一个表，包括支持的应用和它们各自的 AID

4.3 命令

选择（SELECT）

选择命令见附录B中描述。

终端发送选择（SELECT）命令给卡片获取卡片支持的应用信息。应用信息包括发卡行参数，例如：选择应用的优先级别，应用名称，首选语言。命令中既可以包括支付系统环境目录名称（用于目录选择方式），一个目录名，或者一个被请求的AID（用于AID列表选择方式）。

命令的P1参数表明应用是按照名称方式选择的。P2参数表明在支持AID后缀的情况下是否有另外使用同样AID的应用被请求（当卡片支持多应用使用同样AID的时候）。

命令可以有下列SW1 SW2返回状态字：

- 9000——选择（SELECT）命令成功返回；
- 6A82——在命令包含支付系统环境名称情况下，卡片不支持目录选择方式；在命令包含 AID 的情况下，表示选择的文件没有找到或已经是相同 AID 的最后一个文件而 P2 参数指定还有下一个相同 AID 的应用可选；
- 6A81——卡片锁定或命令不支持；
- 6283——选择文件无效。

如果卡片包括一个PDOL，PDOL作为FCI的一部分包括在选择（SELECT）命令的响应信息中。在应用初始化处理中终端将PDOL中指定的数据送入卡片。

读记录（READ RECORD）

读记录（READ RECORD）命令见附录B中描述。

当使用目录选择方式时，读记录（READ RECORD）命令用来读取支付系统环境目录中的记录。只有一个ADF选择以后使用。命令包括要读取文件的短文件标识符（SFI）和文件中的记录号。

卡片在响应信息中返回请求的记录内容。SW1 SW2可以有下列返回值：

- 9000——成功执行；
- 6A83——记录号不存在。

4.4 建立候选应用列表

终端使用两种方法建立卡片和终端都支持的应用列表。

——目录选择方式对于终端是必备要求，对于卡片是可选的。终端应优先选择此方式。终端从卡片中读取支付系统环境文件。此文件列出卡片支持的所有支付应用。终端将卡片列表和终端列表中都有的应用加入候选列表中；

——AID 列表选择方式是卡片和终端都必备要求的。终端为每一个终端支持的应用发送一个选择（SELECT）命令给卡片。如果卡片响应指出卡片支持此应用，终端加此应用到候选列表。

4.4.1 目录选择方式

从卡片角度来看，目录选择方式处理包括下列步骤：

步骤 1：卡片接收一个来自终端的选择（SELECT）命令，请求选择 PSE（文件名“1PAY.SYS.DDF01”）；

——如果卡片锁定或者选择（SELECT）命令不支持，卡片响应 SW1 SW2=“6A81”；

——如果卡片中没有 PSE，卡片响应选择（SELECT）命令指出文件不存在（SW1 SW2=“6A82”）；

——如果 PSE 锁定，卡片响应“6283”返回 PSE 的 FCI；

——如果 PSE 找到，卡片响应“9000”返回 PSE 的 FCI。

步骤 2：如果 PSE 找到，卡片接受终端发出的表明短文件标识和记录号的读记录（READ RECORD）

命令，卡片对每一个读记录（READ RECORD）命令响应请求的记录内容和返回状态字 SW1 SW2=“9000”。当请求的记录不存在，卡片返回 SW1 SW2=“6A83”；

终端执行的步骤显示在图2 所示：

步骤 1：从支付系统目录读记录 1；

步骤 2：检查 ADF 入口 1 或 2 中的 AID 是否和终端 AID 匹配。如果匹配，加入候选列表；

步骤 3：从支付系统目录读记录 2；

步骤 4：检查 ADF 入口 3 中的 AID 是否和终端 AID 匹配。如果匹配，加入候选列表；

步骤 5：当卡片响应支付系统目录中没有其它记录，建立候选列表结束。

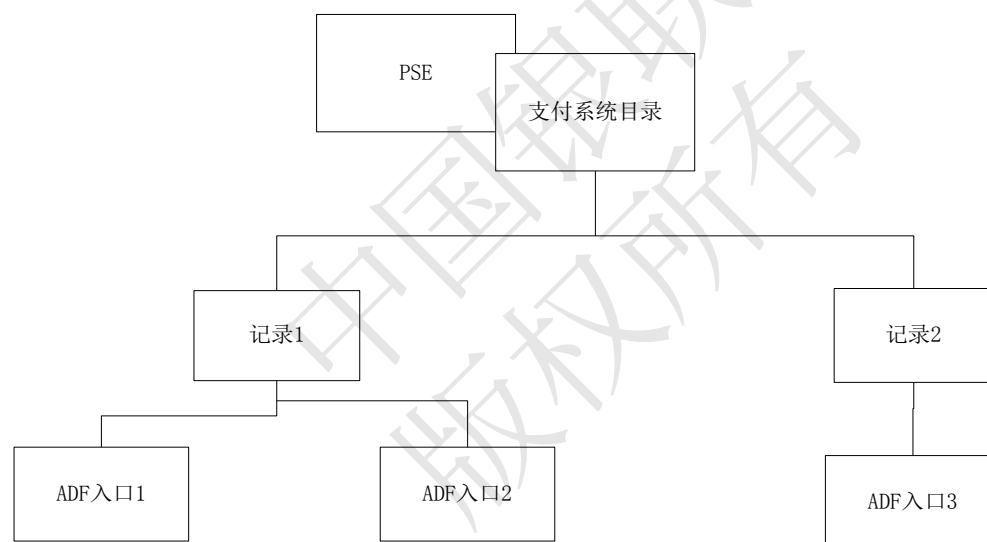


图2 卡片目录结构例子

4.4.2 AID 列表选择方式

从卡片的角度来看，AID列表选择方式包括下列步骤：

步骤 1：卡片收到终端发来选择（SELECT）命令，命令包括终端支持的应用列表中的 AID。卡片检查是否卡片中有匹配的 AID 应用（卡片 AID 长度可以长于终端 AID，但仍然认为匹配）。

AID匹配的例子在表6 中显示。

表6 AID 匹配例子

终端 AID	终端应用	卡片 AID	卡片应用
A0000003330101	JR/T 0025 借记/贷记	A000000333010101	JR/T 0025 借记
A0000003330101	JR/T 0025 借记/贷记	A000000333010102	JR/T 0025 贷记

——如果 AID 匹配，卡片响应选择（SELECT）命令指明卡片支持此应用（SW1 SW2=“9000”）；

——如果卡片找不到匹配的 AID，卡片响应状态字 SW1 SW2=“6A82”指明应用没找到；

——如果卡片锁定或不支持选择（SELECT）命令，卡片响应状态字 SW1 SW2=“6A81”指明交易应被终止。

步骤 2: 如果匹配的卡片 AID 长度比终端 AID 长, 卡片在选择 (SELECT) 命令响应信息中返回完整的 AID 给终端。

——卡片接收终端发来的第 2 个选择 (SELECT) 命令, 参数 P2 设置为 “02” 表明卡片要选择有同样 AID 的下一个应用;

——卡片选择下一个应用并在选择 (SELECT) 命令响应中提供这一应用给终端;

——当卡片不再有应用有此 AID, 卡片响应 “6A82” 表明所有匹配的应用都已经选择。

4.5 确定和选择应用

如果候选列表中至少有一个双方都支持的应用, 终端和持卡人决定选择哪个应用。终端发一个选择 (SELECT) 命令给卡片指出此应用确认用来处理交易。如果卡片决定此应用可以处理交易, 响应 “9000”。如果应用锁定, 卡片必须返回 FCI 及响应代码 “6283”。

4.6 流程图

中国银联
版权所有

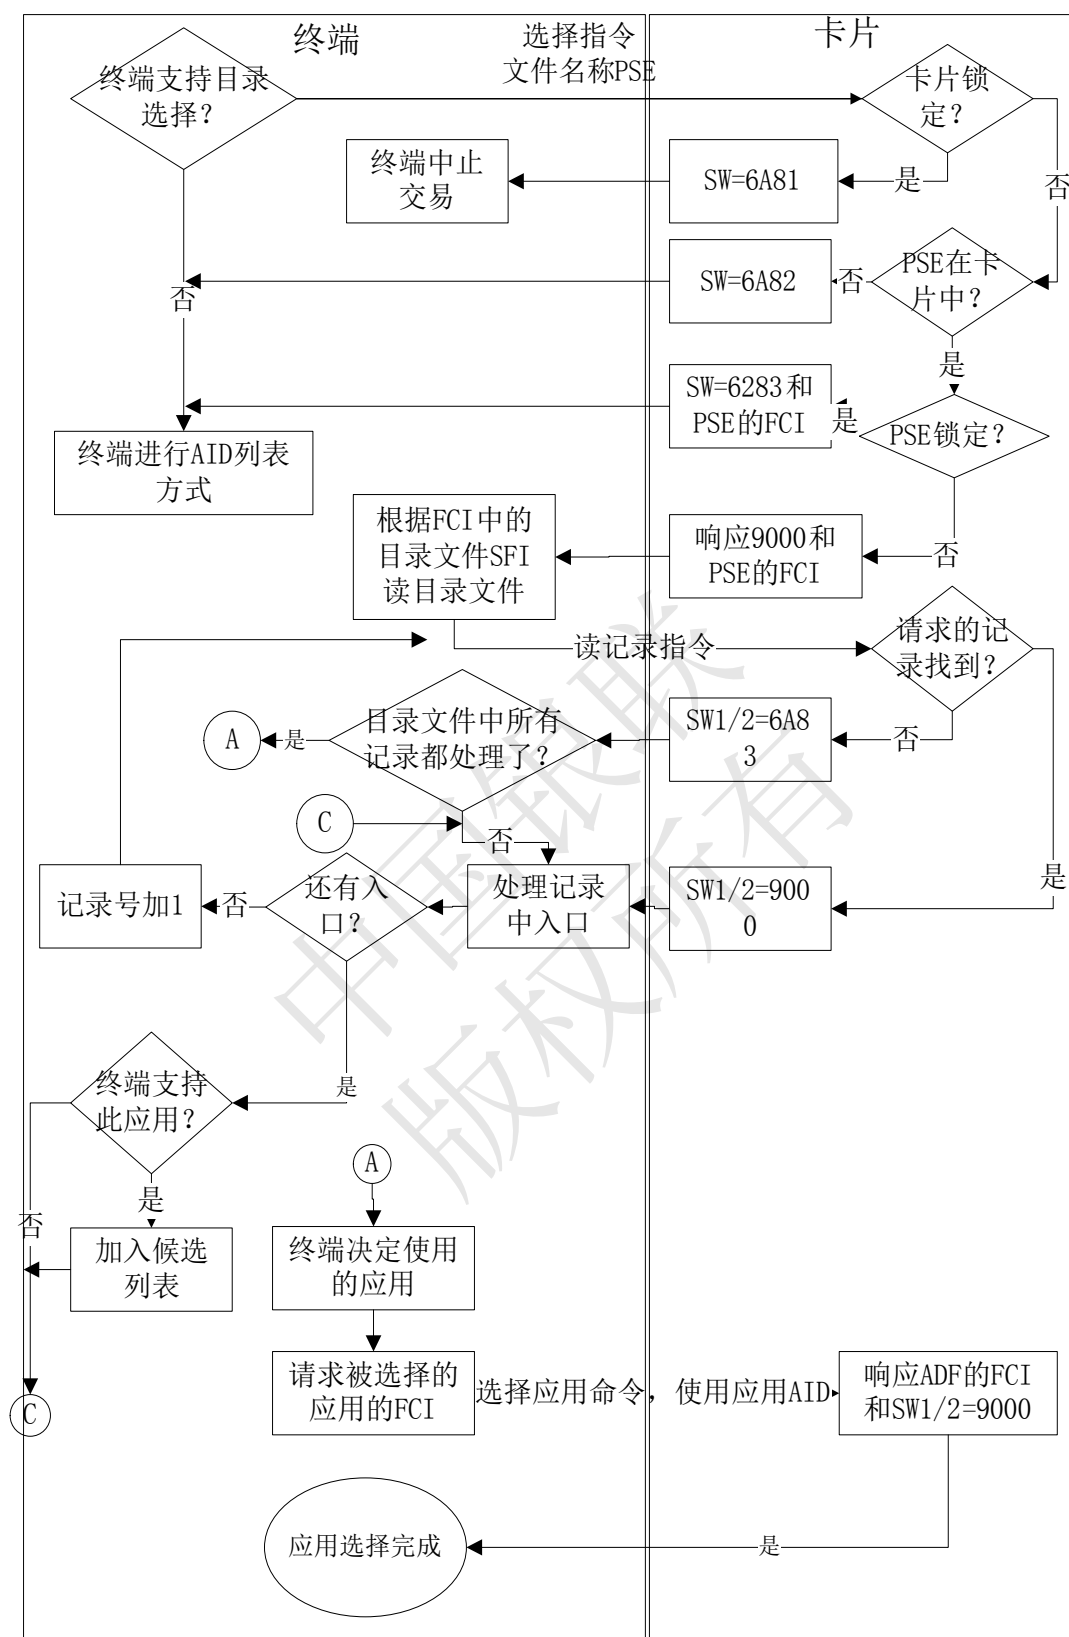


图3 使用目录方式进行应用选择

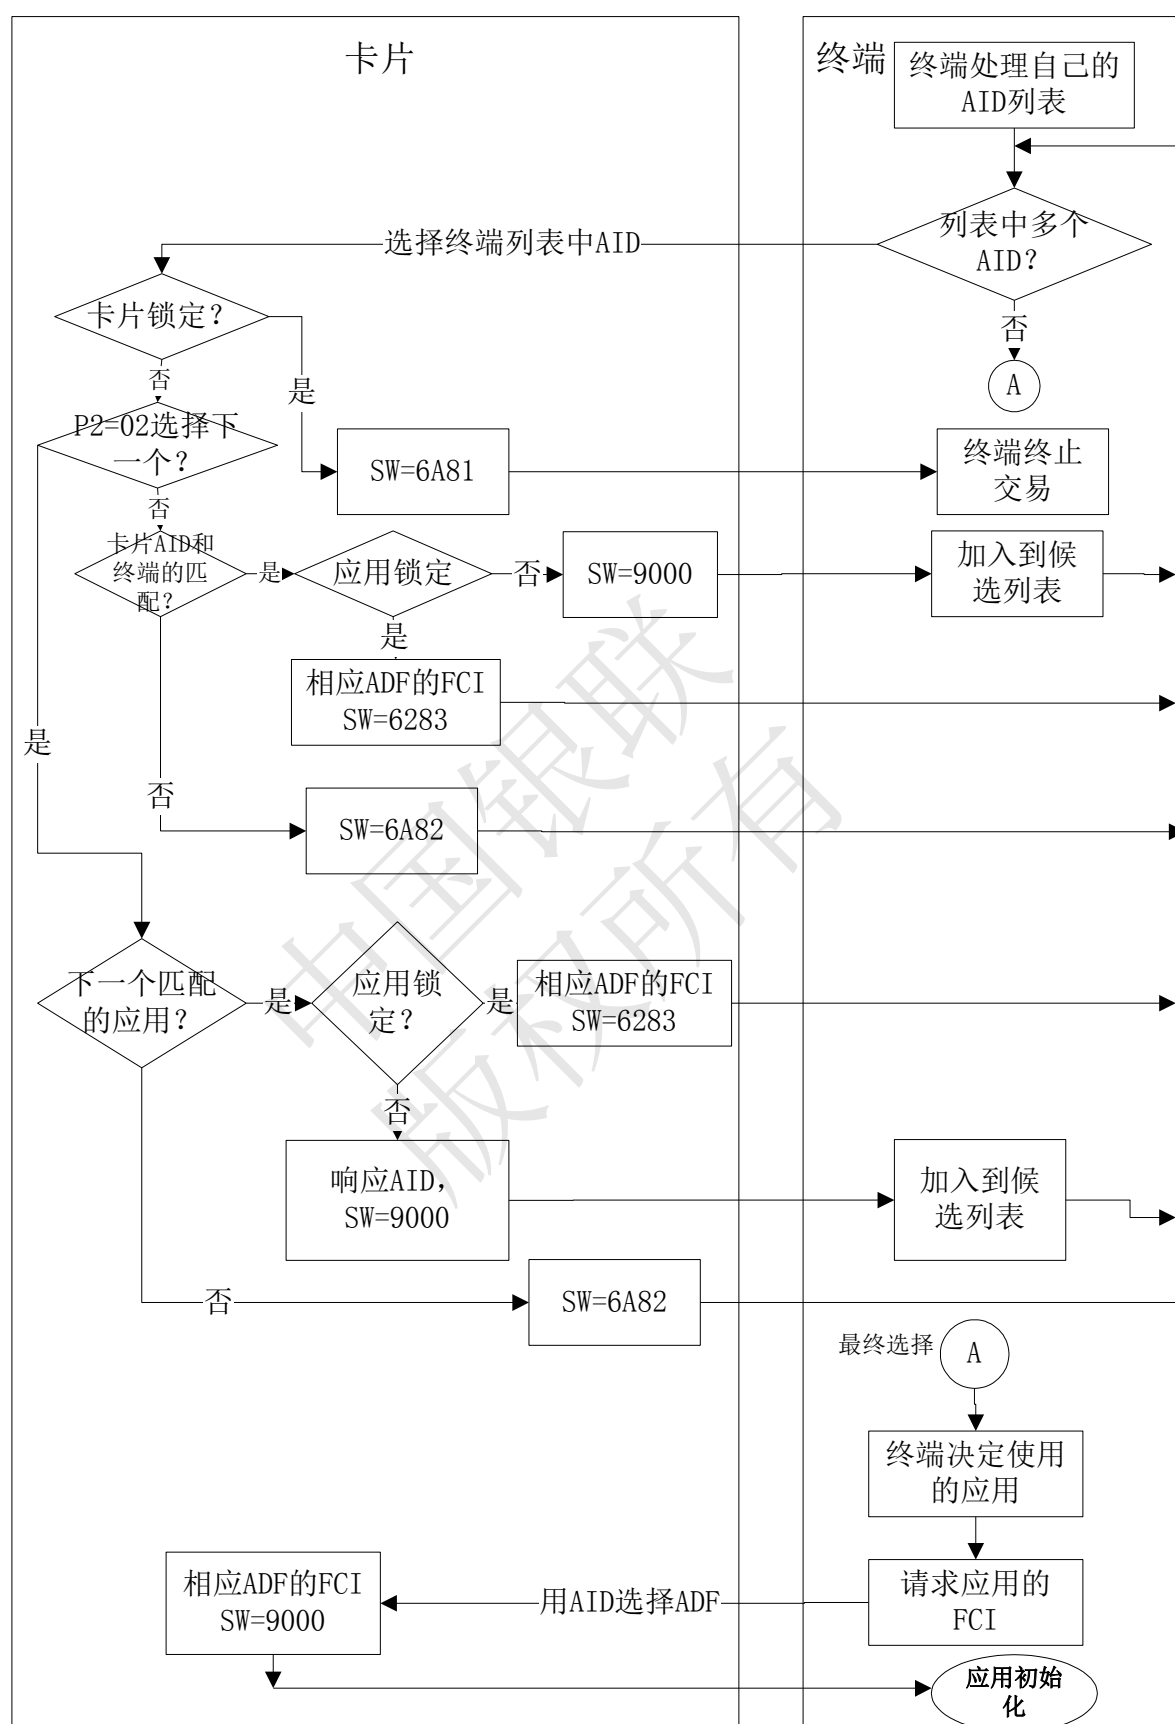


图4 使用 AID 列表选择方式进行应用选择

4.7 后续相关处理

应用初始化

终端发送获取处理选项（GP0）命令给卡片，如果在应用选择时选择（SELECT）命令的响应信息中包括PDOL，GP0命令中包括PDOL中指定的终端数据，例如交易日志记录里需要的终端数据。

如果某些限制不允许选择的应用做初始化，终端终止应用并返回应用选择步骤选择另一个应用。

5 应用初始化

在应用初始化处理中，终端通过发送获取处理选项（GP0）命令给卡片通知卡片交易处理开始。在命令中，终端提供给卡片在处理选项数据对象列表（PDOL）中请求的数据元。PDOL（一个数据元标签和长度的列表）是在应用选择处理中由卡片返回给终端的可选数据项。

卡片对GP0命令的响应信息包括：AIP和AFL。AIP列出了交易在处理过程中执行的功能；AFL列出交易需要读出的数据存放的短文件标识符、记录号、记录个数以及脱机数据认证需要的静态签名数据的存放位置。

5.1 卡片数据

应用初始化处理使用的卡片数据在表7 中列出。

表7 应用初始化——卡片数据

数据元	描述
应用文件定位器（AFL）	说明终端作交易处理要读出的卡片数据存放的文件位置和记录范围。对每个要读出的文件，AFL 包括下列信息： ● 字节 1——短文件标识符（一个文件的数字标签） ● 字节 2——第 1 个要读出的记录号 ● 字节 3——最后一个要读出的记录号 ● 字节 4——存放用于脱机数据认证的数据的连续记录个数，字节 2 指出的是第 1 条要读的记录号
应用交互特征（AIP）	一个列表，说明此应用中卡片支持指定功能的能力（SDA、标准 DDA、CDA、终端风险管理、持卡人验证和发卡行认证） AIP 在个人化时应被写入卡中用来指明支持终端风险管理和持卡人验证
应用交易计数器（ATC）	应用个人化后，卡片应用交易计数器启动
卡片验证结果（CVR）	专用数据，表明从卡片角度来看本次和前次交易的脱机处理结果。数据存放在卡片中，作为发卡行应用数据的一部分联机上送
密文信息数据（CID）	指明卡片返回的密文类型和终端需要进行的后续处理行为。在应用初始化处理时被初始为全 0
处理选项数据对象列表（PDOL）	在应用初始化步骤，卡片在处理 GP0 命令时需要由终端提供的数据元的标识和长度列表

5.2 终端数据

在应用初始化处理中使用的终端数据在表8 中列出。

表8 应用初始化——终端数据

数据元	描述
PDOL 中定义的其它数据	PDOL 中指定的来自终端的其它数据，例如交易日志记录里需要的终端数据

5.3 命令

获取处理选项（GP0）

终端使用获取处理选项（GP0）命令通知卡片交易开始。

命令中包含卡片在PDOL中列出的终端数据元的值部分，PDOL是卡片在应用选择阶段返回的可选数据。

卡片响应数据内容为AIP和AFL。AIP列出了交易在处理过程中执行的功能；AFL列出交易需要的数据存放的短文件标识符、记录号、记录个数以及脱机数据认证需要的静态签名数据的存放位置。

命令编码见附录B。

5.4 处理流程

卡片收到终端发送的获取处理选项（GPO）命令后，卡片：

步骤 1：如果卡片支持自定义限制检查并且处理选项命令中包括 PDOL 中指定的终端数据，卡片执行自定义的限制检查。如果限制检查不通过，卡片响应“使用条件不满足”（SW1 SW2=“6985”）提示终端将当前应用从候选列表中删除并返回应用选择步骤选择另一个应用；

步骤 2：决定要读取的文件记录，文件位置，建立 AFL。针对交易的不同情况可以返回不同 AFL 和 AIP；

步骤 3：如果自定义限制检查通过，卡片：

- a) ATC 加 1，如果此时 ATC 达到 65535，则卡片应永久锁定应用；
- b) 密文信息数据（CID）置零；
- c) 卡片验证结果（CVR）置零（长度指示位除外）；
- d) 卡片返回 AIP 和 AFL。

图5 显示了应用初始化处理流程图。

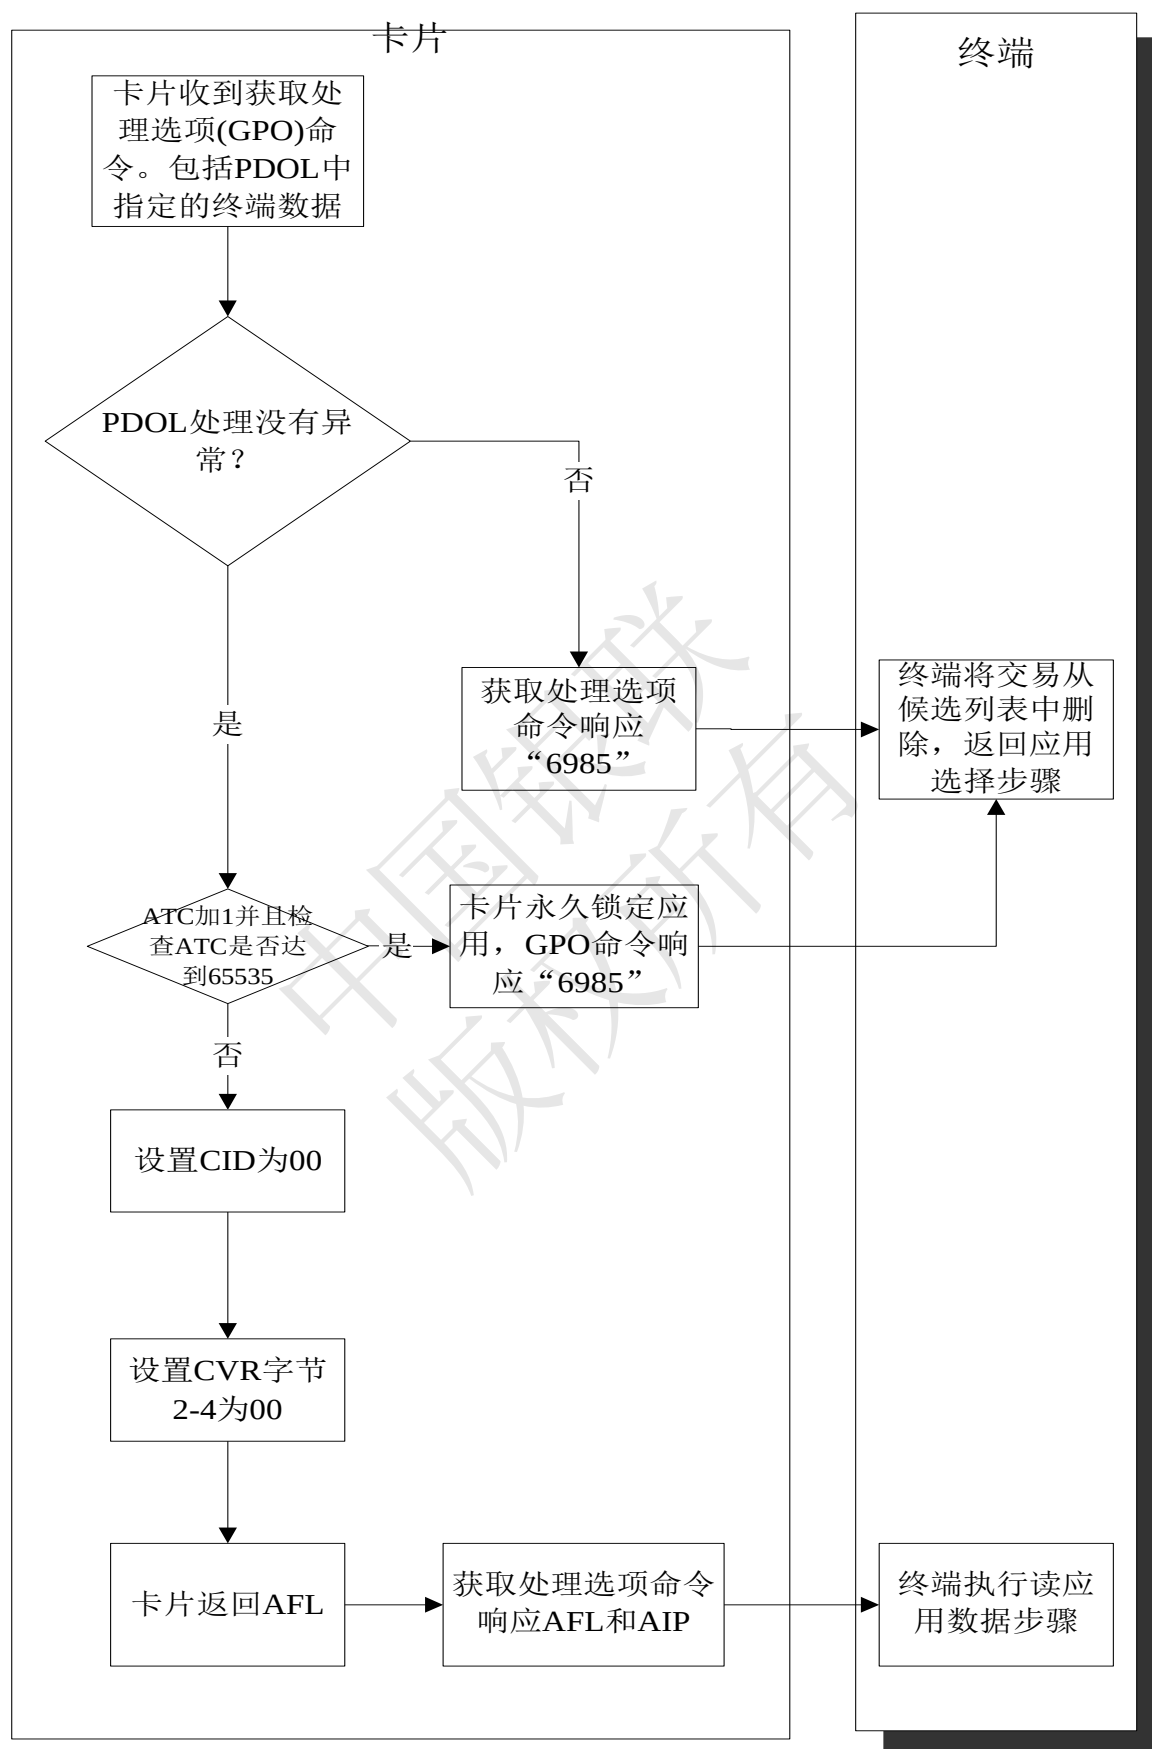


图5 应用初始化流程图

5.5 前期相关处理

应用选择

在选择（SELECT）命令响应的FCI中卡片提供PD0L（如果存在）给终端。

5.6 后续相关处理

应用选择

如果卡片使用限制生效，交易返回应用选择阶段，此应用从候选列表中删除，选择另一个应用。

读应用数据

在获取处理选项（GP0）命令的响应数据中，卡片返回AFL给终端，终端使用AFL决定要从卡片中读取的应用数据和哪些数据用于脱机数据认证。

脱机数据认证

终端使用卡片在获取处理选项(GP0)命令的响应信息中的AIP决定卡片支持的脱机数据认证的类型。

持卡人验证

终端使用卡片在获取处理选项（GP0）命令的响应信息中的AIP决定卡片是否支持持卡人验证。

联机操作

终端使用卡片在获取处理选项（GP0）命令的响应信息中的AIP决定卡片是否支持发卡行认证。

6 读应用数据

在读应用数据处理中，终端读出卡片中处理交易和执行SDA或DDA的必要数据。

6.1 卡片数据

表9 列出在读应用数据处理中使用，在前一步应用初始化处理中卡片返回的数据。

表9 读应用数据——卡片数据

数据元	描述
应用文件定位器（AFL）	在应用初始化处理中，卡片返回给终端的数据，包含了一组要求读取的记录入口，每一个入口包含： ● 字节 1——短文件标识符（一个文件的数字标签） ● 字节 2——第 1 个要读出的记录号 ● 字节 3——最后一个要读出的记录号 - 字节 4——存放用于脱机数据认证的数据的连续记录个数，字节 2 指出的是第 1 条要读的记录号 ●

表10 中列出读取卡片中应用基本文件记录的数据。

表10 读应用数据——卡片文件

数据元	描述
应用基本文件（AEF）	卡片数据文件，包括应用处理使用的数据。一个 AEF 包括一系列用记录号标识的记录。每个 AEF 用 SFI 唯一标识。终端使用读记录（READ RECORD）命令读取记录内容，命令中包括 SFI 和记录号
短文件标识符（SFI）	用来唯一标识应用数据文件。在 AFL 中列出，终端可以用来标识要读的文件

6.2 终端数据

卡片在此步骤中不使用终端数据。

6.3 命令

读记录（READ RECORD）

读记录（READ RECORD）命令编码见附录B。

卡片收到的命令中包括短文件标识符（SFI）和记录号。

卡片响应数据文件中的记录内容。

6.4 处理流程

卡片收到终端发送的读记录（READ RECORD）命令，返回终端请求的记录内容给终端。AFL中指定的每一条记录都是用一个读记录（READ RECORD）命令读出。
终端连续发读记录（READ RECORD）命令，直到AFL中指定的所有记录都读出。
用于脱机数据认证的记录数据是标签为‘70’的TLV编码格式。
使用读记录（READ RECORD）命令读出的数据见附录A. 2。

6.5 前期相关处理

应用初始化

在应用初始化处理中，卡片返回AFL给终端指出终端要读出的数据记录。

6.6 后续相关处理

脱机数据认证

终端使用在读应用数据处理中建立的一个静态数据列表做SDA验证或DDA中使用的IC卡公钥验证。

7 脱机数据认证

脱机数据认证是终端使用公钥技术认证卡片中的数据的操作。脱机数据认证有两种类型：
——静态数据认证（SDA）；
——动态数据认证（DDA）。

SDA是终端认证卡片中静态（不变）数据。SDA可以确保卡片在个人化之后，发卡行选定的数据不会被篡改。

DDA包括标准DDA和复合DDA/应用密文生成（CDA）两种认证方式。在DDA的处理过程中，终端认证卡片中静态数据和卡片用交易唯一数据生成的密文。DDA可以确保卡片在个人化之后，发卡行选定的数据不会被篡改；DDA还可以防止伪卡（复制）。

脱机数据认证的结果是卡片和终端决定交易脱机、联机或拒绝的参考条件之一。联机授权系统在作出认证响应决定时同样可能要参考脱机数据认证结果。

具有脱机能力的终端应支持脱机数据认证，卡片是否支持是可选的。

7.1 密钥和证书

在Q/CUP 045.4中描述。

7.2 决定脱机数据认证方法

终端使用卡片的应用交互特征（AIP）以及根据终端本身支持的脱机数据认证来决定是执行SDA，DDA还是CDA。

7.2.1 卡片数据

终端用来决定是否执行SDA或DDA的卡片数据在表11 中列出。

表11 脱机数据认证——卡片数据

数据元	描述
应用交互特征（AIP）	包括指明： ● 卡片支持静态数据认证 SDA ● 卡片支持动态数据认证 DDA ● 卡片支持复合数据认证 CDA

7.2.2 处理流程

一次交易中只进行一种脱机数据认证。CDA优先级高于DDA，DDA的优先级高于SDA。如果卡片和终端一种脱机数据认证都不支持，脱机数据认证不执行。

如果终端测定卡片和终端都支持CDA，执行CDA；否则，如果都支持DDA，执行DDA；否则，如果都支持SDA，则执行SDA。

用于脱机数据认证的记录数据是标识为‘70’的TLV编码格式，对于文件的SFI分别在‘1-10’和‘11-30’的这两类文件，在脱机数据认证处理过程中的数据处理不同，见 Q/CUP 045.4的定义。

如果用于脱机数据认证的记录数据不是标识为‘70’的TLV编码格式，终端会认为脱机数据认证执行但是失败。终端将设置TSI中“脱机数据认证执行”位为1，同时设置TVR中相应的“SDA失败”或“DDA失败”或“CDA失败”位为1。

7.3 静态数据认证

在SDA处理中，终端使用公钥技术验证卡片中的关键数据自发卡后没有被改动。

7.3.1 卡片数据

终端在SDA处理中使用的卡片数据在表12 中列出。

表12 SDA 中使用的卡片数据

数据元	描述
CA 公钥索引 (PKI)	和发卡行公钥证书一起由 CA 提供。指明了终端里用于认证发卡行公钥证书的 CA 公钥
发卡行公钥证书	证书中包括了使用 CA 私钥签名的发卡行公钥
发卡行公钥指数	用于 RSA 算法中恢复签名静态应用数据。值为 3 或 65537
发卡行公钥余项	发卡行公钥没有包含在发卡行公钥证书中的部分（如果有）
AID 中的注册应用标识部分 (RID)	和 CA 公钥索引一起用来标识终端中的公钥
签名的静态应用数据 (SAD)	一个用来验证卡片静态数据的签名。在卡片个人化阶段，使用发卡行私钥签名的 SAD 保存在卡片中。推荐下列数据用来生成签名： ● 应用交互特征 AIP（如果支持 DDA） ● 应用生效日期 ● 应用失效日期 ● 应用主账号 ● 应用主账号序列号 ● 应用用途控制 AUC ● 持卡人验证方法 (CVM) 列表 ● IAC——缺省 ● IAC——拒绝 ● IAC——联机 ● 发卡行国家代码（“5F28”） 如果应用中签名的数据不是唯一，卡片应支持多个 SAD。举例来说，卡片给国内和国际交易分别设置 CVM 列表，而 CVM 列表是签名数据 如果发行后的卡片有修改签名数据的能力，则卡片应支持修改 SAD 的能力
SDA 标签列表	如果 AIP 也要签名，SDA 标签列表包括 AIP 的标签，如果支持 DDA 则建议将 AIP 做签名。除了 AIP 不能有其它数据标签

表13 中是和SDA相关的卡片内部数据。

表13 和 SDA 相关的卡片数据

数据元	描述
卡片验证结果 (CVR)	包括一个给后续交易参考的指示位，指示位在卡片行为分析时设置表明上次脱机拒绝交易的 SDA 失败
SDA 失败指示位	如果 SDA 失败并且交易脱机拒绝，在卡片行为分析过程中设置此位。根据发

数据元	描述
	卡行认证的条件，在下次联机交易的交易结束步骤中，此指示位复位

7.3.2 终端数据

在SDA过程中，卡片不需要终端数据。

7.3.3 命令

SDA操作没有使用命令。

7.3.4 处理流程

在SDA处理中，终端使用公钥验证技术恢复和验证发卡行公钥，并且验证卡片中的SAD。见 Q/CUP 045.4的3.2中的描述。概括的描述如下：

步骤 1：检索 CA 公钥

终端使用卡片中的PKI和RID确定使用哪一个CA公钥；

步骤 2：恢复发卡行公钥

终端使用CA公钥验证卡片中的发卡行证书并恢复证书中的发卡行公钥；

步骤 3：验证签名的静态应用数据

a) 恢复哈希结果；

b) 计算哈希；

c) 比较哈希结果。

如果所有的SDA步骤都成功，SDA通过。

7.4 动态数据认证

在DDA处理中，终端使用公钥技术验证卡片中关键数据自发卡后没有被改动，同时验证卡片是否是伪卡。

本规范支持两种DDA形式：标准DDA和CDA。在这两种方式里，终端验证卡片中的静态数据没有修改，同时验证卡片生成的动态密文。在标准DDA中，卡片在执行卡片行为分析之前，响应内部认证命令时使用卡片、终端和交易的动态数据生成动态签名。在CDA中，卡片在响应生成应用密文命令时生成动态签名，签名中包括应用密文、密文信息数据以及和标准DDA一样的终端、卡片和交易的动态数据。

7.4.1 卡片数据

除了SAD，SDA使用的所有数据DDA中都使用，表14 中列出的数据仅用于DDA。

表14 脱机数据认证——DDA 卡片数据

数据元	描述
动态数据认证数据对象列表（DDOL）	指定在内部认证（INTERNAL AUTHENTICATE）命令中，卡片要求终端送入卡片的终端数据标签和长度列表。至少 DDOL 中要有终端不可预知数据的标签（“9F37”）
IC 卡动态数据	发卡行指定的包括在签名的动态应用数据中。本规范里规定：1 字节为 IC 卡动态数长度；2，3 字节为 ATC
IC 卡动态数	IC 卡动态数据的一部分，卡片生成的随时间变化的数。本规范建议为 ATC
IC 卡公钥证书	包含发卡行私钥签名的 IC 卡公钥，在卡片个人化时放入卡中。证书中有使用发卡行私钥作签名加密的静态应用数据
IC 卡公钥指数	用来恢复签名的动态应用数据，值为 3 或 65537
IC 卡公钥余项	没有包含在 IC 卡公钥证书内的 IC 卡公钥部分（如果存在）
签名的动态应用数据	卡片收到内部认证（INTERNAL AUTHENTICATE）命令生成的签名

在DDA处理中，卡片内部使用的数据元在表15 中列出。

表15 脱机数据认证——DDA 处理中卡片内部数据元

数据元	描述
-----	----

数据元	描述
卡片验证结果 (CVR)	包括和 DDA 相关的下列指示位： 上次交易脱机动态数据认证失败并且交易脱机拒绝 脱机数据认证执行
IC 卡私钥	用来给动态应用数据签名加密的密钥
DDA 失败指示位	指示上次脱机拒绝交易的 DDA 认证失败。根据发卡行认证的条件，在下一次联机交易的交易结束步骤中，此指示位复位

7.4.2 终端数据

表16 列出DDA处理中卡片使用的来自终端的数据。

表16 脱机数据认证——终端数据

数据元	描述
DDOL 中列出的不可预知数据和其它数据元	在内部认证 (INTERNAL AUTHENTICATION) 命令中的数据
缺省 DDOL	如果卡片中没有 DDOL，使用终端中缺省 DDOL

7.4.3 命令

7.4.3.1 内部认证命令

在标准DDA处理过程中，终端发送内部认证 (INTERNAL AUTHENTICATE) 命令。命令包括了DDOL或缺省DDOL中指明的终端动态数据。

为了确保内部认证 (INTERNAL AUTHENTICATE) 命令返回数据在256字节限制内，签名的动态应用数据加上可选的TLV格式编码的长度应该限制在 Q/CUP 045.4中定义的范围。

当卡片收到内部认证 (INTERNAL AUTHENTICATE) 命令，使用IC卡私钥生成签名的动态应用数据。在内部认证 (INTERNAL AUTHENTICATE) 命令的返回中包含此动态签名。

具体的命令编码格式在附录B。

7.4.3.2 生成应用密文命令

终端在卡片行为分析处理步骤中发送第1次生成应用密文 (GENERATE AC) 命令，下面条件满足时，交易执行CDA：

当生成应用密文命令中参数P1的第5位为“1”，表明终端请求执行CDA且卡片AIP数据表明也支持CDA，当卡片返回一个TC或ARQC时，TC或ARQC要包括在DDA密文中。具体的描述在安全规范部分。

编码格式见附录B。

7.4.4 处理流程

在DDA处理步骤中，终端使用公钥技术验证卡片中的发卡行公钥证书、IC卡公钥证书和签名的动态应用数据（动态签名）。

在DDA处理过程中，卡片的唯一操作是生成动态签名。

DDA处理的描述见 Q/CUP 045.4的3.3。下面是一个概括性的描述。

7.4.4.1 标准动态数据认证

标准DDA的处理有以下步骤：

步骤 1：检索 CA 公钥

终端使用卡片中的PKI和RID确定使用哪一个CA公钥；

步骤 2：恢复发卡行公钥

终端使用CA公钥验证卡片中的发卡行证书并恢复证书中的发卡行公钥；

步骤 3：恢复 IC 卡公钥

终端使用发卡行公钥验证卡片中的IC卡公钥证书并恢复证书中的IC卡公钥和静态数据哈希结果。IC卡公钥证书确保IC卡公钥的合法性。终端用卡片中的实际数据元重新计算哈希值检查是否和恢复的哈希值匹配；

步骤 4：生成动态签名（仅用于标准 DDA）

终端发送内部认证命令请求一个动态签名。命令中包括了DDOL中指定的数据。

收到内部认证命令后，卡片：

- a) 设置 CVR 中脱机动态数据认证执行位为“1”；
- b) 连接内部认证命令中的终端数据和在 IC 卡动态数据中指定的卡片数据。见 Q/CUP 045.4 部分 3.3.5；
- c) 用上一步连接的数据做哈希；
- d) 将哈希包括在签名的动态应用数据中；
- e) 使用 IC 卡私钥给签名的动态应用数据做签名；
- f) 在内部认证命令的响应信息中返回签名的动态应用数据。

步骤5：动态签名验证（仅用于标准DDA）

终端执行下列步骤验证动态签名：

- 使用 IC 卡公钥解密动态签名恢复数据元哈希值；
- 使用动态数据元重新计算哈希；
- 比较两个哈希是否匹配。

如果所有上述步骤成功，标准DDA通过。

7.4.4.2 复合动态数据认证/应用密文生成

CDA处理包括下列步骤：

- 终端在读取应用数据后终端行为分析之前，执行标准 DDA 中步骤 1 到 3；
- CDA 剩下的卡片步骤是生成一个包括应用密文的动态签名。这一步在卡片收到生成应用密文命令时执行。只有当交易符合 CDA 的执行条件，而且应用密文类型是 TC 或 ARQC 时发生；
- CDA 剩下的终端步骤是验证卡片生成动态签名。这一步在联机处理过程中执行。如果验证失败，交易拒绝。

7.5 前期相关处理

读应用数据

终端从卡片中读数据。如果卡片支持SDA，数据中包括发卡行公钥证书，其它和密钥相关的数据和签名的静态应用数据（SAD）。如果卡片支持DDA，那数据中也要有DDOL，IC卡公钥证书和其它和密钥相关数据。

7.6 后续相关处理

终端行为分析

终端使用SDA或DDA的结果和卡片与终端的参数决定交易是拒绝、上送联机或接受脱机交易。

卡片行为分析

如果交易符合CDA执行要求，卡片在响应终端之前，将ARQC或TC放到签名的动态应用数据中用IC卡私钥签名。

如果动态数据认证失败指示位是“1”，卡片设置CVR中上次交易动态数据认证失败，交易拒绝位为“1”。如果静态数据认证失败指示位是“1”，卡片设置CVR中一个类似的位。

如果当前交易拒绝而且终端送来的TVR中的动态数据认证失败指示位为“1”，卡片设置卡片中动态数据认证失败指示位为“1”。SDA也有类似处理。

联机操作

如果执行了CDA而且卡片返回的应用密文是ARQC或TC，终端在卡片响应生成应用密文命令后恢复并验证签名数据。

结束

当交易联机处理而且发卡行认证：

- 执行并通过；
- 支持但可选并且没有执行，或；
- 不支持。

卡片中静态数据认证失败和动态数据认证失败指示位设为“0”。

如果交易拒绝而且终端送入的TVR中“CDA失败”位为“1”，卡片设置动态数据认证失败指示器为“1”。

8 处理限制

终端使用终端和卡片数据执行处理限制功能。包括检查应用版本、生效和失效日期等。

8.1 卡片数据

在处理限制过程中使用的卡片数据在表17 中列出。

表17 处理限制——卡片数据

数据元	描述
应用生效日期	应用可以有效使用的开始日期
应用失效日期	应用使用的截止日期
应用版本号	此数据元（卡片标签“9F08”）表明卡片中应用的版本。在终端执行应用版本检查时使用
应用用途控制（AUC）	可选数据元。指明发卡行设置的卡片应用限制，包括国内、国际、交易种类、使用的终端设备等
发卡行国家代码	本规范定义数据（5F28）指明卡片发行者的国家。在终端执行应用用途控制检查时使用

8.2 终端数据

在处理限制过程中使用的终端数据在表18 中列出。

表18 处理限制——终端数据

数据元	描述
应用版本号	终端标签“9F09”表明终端中应用的版本号
交易类型	此数据元表明应用类型。在终端执行应用用途控制检查时使用
终端国家代码	此数据元表明终端所处国家。在终端执行应用用途控制检查时使用
交易日期	交易发生时的终端当地日期。在终端执行生效和失效日期检查时使用

8.3 处理流程

在处理限制过程中卡片不执行任何操作。下面描述了终端在处理限制过程中如何使用卡片数据。

8.3.1 应用版本号检查

终端比较卡片和终端中的应用版本号是否一样。

8.3.2 应用用途控制检查

在应用用途控制处理中，终端检查交易发生地的不同情况，决定交易是否继续进行。如果在读应用数据步骤中终端读取到应用用途控制（AUC）和发卡行国家代码数据，终端检查下列应用限制：

步骤 1：国内和国际检查

国内

终端比较发卡行国家代码和终端国家代码。如果相同，认为是国内交易。如果是国内交易，AUC中对应的国内交易类型指示位应为“1”表明请求的服务允许进行。

示例：如果是一个现金交易，AUC 中“国内现金交易有效”指示位应为“1”。

国际

如果国家代码不同，认为是国际交易。如果是国际交易，AUC中对应的国际交易类型指示位应为“1”表明请求的服务允许进行。

示例：如果是一个现金交易，AUC中“国际现金交易有效”指示位应为“1”。

步骤 2：ATM 检查

如果终端设备为ATM，AUC中ATM有效位应为“1”。如果终端设备不是ATM，AUC中“除ATM外的终端有效”位应为“1”。

如果上述任何终端执行的检查失败，终端在TVR中标明“卡片产品不允许请求的服务”。

表19 是AUC的编码格式，如果指示位的值为“1”说明支持此用途。

表19 应用用途控制（AUC）

字节	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	用途
1	1	x	x	x	x	x	x	x	国内现金交易有效
1	x	1	x	x	x	x	x	x	国际现金交易有效
1	x	x	1	x	x	x	x	x	国内商品有效
1	x	x	x	1	x	x	x	x	国际商品有效
1	x	x	x	x	1	x	x	x	国内服务有效
1	x	x	x	x	x	1	x	x	国际服务有效
1	x	x	x	x	x	x	1	x	ATM 有效
1	x	x	x	x	x	x	x	1	除 ATM 外的终端有效
2	1	x	x	x	x	x	x	x	允许国内返现
2	x	1	x	x	x	x	x	x	允许国际返现

8.3.3 应用生效日期检查

当卡片应用数据中包括应用生效日期时，终端执行应用生效日期检查。检查确保应用是有效的。如果应用生效日期大于交易日期，终端要在TVR中标明应用还未生效。

8.3.4 应用失效日期检查

应用失效日期检查是必备的。检查确保应用没有过期。如果应用失效日期小于交易日期，终端要在TVR中标明应用已经过期。

8.4 前期相关处理

读应用数据

终端使用读记录（READ RECORD）命令取得卡片中记录数据。这些数据包括发卡行国家代码，应用版本号，应用失效日期和可选的AUC和应用生效日期。

8.5 后续相关处理

终端行为分析

在终端行为分析阶段，终端检查发卡行行为代码（IAC）和终端行为代码（TAC）决定交易结果。

9 持卡人验证

持卡人验证用于确保持卡人身份合法以及卡片没有丢失或被盗用。

在持卡人验证处理中，终端决定要使用的持卡人验证方法（CVM）并执行选定的持卡人验证。CVM处理允许增加其它持卡人验证方法，例如生物识别等。如果使用脱机PIN方式，卡片要验证卡片内部的脱机PIN。脱机PIN验证结果包括在联机授权信息中，发卡行作授权决定的时候要考虑其验证结果。

终端使用卡片中的CVM列表规则选择持卡人验证方式。选择原则包括交易类型（现金或消费），交易金额，终端能力等。CVM列表还给终端指明如果持卡人验证失败要如何处理。

9.1 卡片数据

表20 描述了CVM列表处理过程中终端使用的卡片数据。

表20 CVM 列表处理——卡片数据

数据元	描述								
应用货币代码	用来决定交易是否使用卡片中的指定货币。如果 CVM 列表存在而且 CVM 列表中金额 X 或金额 Y 不为零，卡片中应用货币代码数据要存在								
应用交互特征（AIP）	标明卡片是否支持持卡人验证								
持卡人验证方法列表（CVM List）	一个有优先顺序的持卡人验证方式列表。一张卡包括一个 CVM 列表，如果来实现不同的应用类型例如国内或国际使用不同的验证方式，卡片中要有多个 CVM 列表。一个 CVM 列表包括下列内容： ● 金额 X ● 金额 Y ● CVM 入口——CVM 列表可以包括多个入口，每个入口包括下列子集： <table><tr><th>子集</th><th>描述</th></tr><tr><td>CVM 代码</td><td>指出如果这个 CVM 失败，是执行下一 CVM 还是认为 CVM 失败</td></tr><tr><td>CVM 类型</td><td>CVM 的类型有： ● 脱机明文 PIN 验证 ● 联机加密 PIN 验证 ● 脱机明文 PIN 验证加签名 ● 签名 ● 不执行 CVM（认为 CVM 通过） ● CVM 处理失败（认为 CVM 失败） ● 持卡人出示证件 </td></tr><tr><td>CVM 条件</td><td>此 CVM 的使用条件，包括： ● 总是执行 ● 如果是现金或返现交易 ● 如果不是现金或返现交易 ● 如果终端支持此 CVM ● 如果交易金额小于金额 X ● 如果交易金额大于金额 X ● 如果交易金额小于金额 Y ● 如果交易金额大于金额 Y </td></tr></table> 注：后四个条件要求交易使用的是卡片指定货币（卡片应用货币）	子集	描述	CVM 代码	指出如果这个 CVM 失败，是执行下一 CVM 还是认为 CVM 失败	CVM 类型	CVM 的类型有： ● 脱机明文 PIN 验证 ● 联机加密 PIN 验证 ● 脱机明文 PIN 验证加签名 ● 签名 ● 不执行 CVM（认为 CVM 通过） ● CVM 处理失败（认为 CVM 失败） ● 持卡人出示证件	CVM 条件	此 CVM 的使用条件，包括： ● 总是执行 ● 如果是现金或返现交易 ● 如果不是现金或返现交易 ● 如果终端支持此 CVM ● 如果交易金额小于金额 X ● 如果交易金额大于金额 X ● 如果交易金额小于金额 Y ● 如果交易金额大于金额 Y
子集	描述								
CVM 代码	指出如果这个 CVM 失败，是执行下一 CVM 还是认为 CVM 失败								
CVM 类型	CVM 的类型有： ● 脱机明文 PIN 验证 ● 联机加密 PIN 验证 ● 脱机明文 PIN 验证加签名 ● 签名 ● 不执行 CVM（认为 CVM 通过） ● CVM 处理失败（认为 CVM 失败） ● 持卡人出示证件								
CVM 条件	此 CVM 的使用条件，包括： ● 总是执行 ● 如果是现金或返现交易 ● 如果不是现金或返现交易 ● 如果终端支持此 CVM ● 如果交易金额小于金额 X ● 如果交易金额大于金额 X ● 如果交易金额小于金额 Y ● 如果交易金额大于金额 Y								

下面是一个发卡行如何定义CVM的例子：

例子

CVM列表

一个发卡行以下列方式验证持卡人：

- 所有 ATM 交易和返现交易使用联机 PIN；
- 如果终端支持脱机 PIN，所有 POS 交易使用脱机 PIN；
- 如果终端不支持脱机 PIN，POS 交易使用签名；
- 如果终端不支持脱机 PIN 或签名，不需要签名。

CVM列表内容见表21 。

表21 CVM 列表例子

入口	值/含义	注释
----	------	----

入口	值/含义	注释
金额 X	0	CVM 列表中不检查金额
金额 Y	0	CVM 列表中不检查金额
CVM 入口 1		ATM 交易使用此 CVM 入口
CVM 条件	01-如果现金或返现	
CVM 类型	000010b-联机加密 PIN 验证	
CVM 代码	0b-如果失败持卡人验证失败	
CVM 入口 2		POS 交易使用此入口 如果终端支持脱机明文 PIN 核对, 执行此 CVM
CVM 条件	03-如果终端支持	
CVM 类型	000001b-脱机明文 PIN 验证	
CVM 代码	0b-如果失败持卡人验证失败	
CVM 入口 3		如果终端不支持脱机明文 PIN 核对, 执行此入口 如果终端支持收集签名, 执行此 CVM
CVM 条件	03-如果终端支持	
CVM 类型	011110b-签名	
CVM 代码	1b-如果失败执行下一个 CVM	
CVM 入口 4		如果终端不支持脱机明文 PIN 核对和签名, 执行此入口 CVM 不可能失败
CVM 条件	00-总是	
CVM 类型	011111b-不执行 CVM	
CVM 代码	0b-如果失败持卡人验证失败	

脱机PIN验证时卡片使用的卡片数据在表22 中描述。

表22 脱机 PIN 处理——卡片数据

PIN 尝试限制数	发卡行指定的 PIN 连续错误的最大次数
PIN 尝试计数器	指明 PIN 的剩余尝试次数。卡片使用取数据 (GET DATA) 命令返回 PIN 尝试计数器 (可选)。在验证命令中返回给终端 当 PIN 验证不成功, 计数器减一, 直到验证成功或发重置计数器的脚本命令, 计数器复位成最大尝试次数。当卡片支持脱机 PIN 验证时, 此计数器应存在卡片中。这一数据不一定可读。当发卡行希望终端在持卡人最后一次输入 PIN 前获得提示信息, 此数据应可以由取数据 (GET DATA) 命令读出。否则此数据不应由终端通过取数据 (GET DATA) 命令读取
脱机 PIN	卡片脱机 PIN 被安全的保存在卡片中
卡片验证结果 (CVR)	包括下列内容的指示位: ● 脱机 PIN 认证已执行 ● 脱机 PIN 认证失败 ● 超过 PIN 尝试次数 ● 因为超过 PIN 尝试次数应用锁定
持卡人证件号	用于证件验证
持卡人证件类型	用于标识证件类型

9.2 终端数据

表23 列出了在持卡人验证阶段, 终端和卡片交互需要用到的终端数据。

表23 PIN 处理——终端数据

数据元	描述
脱机 PIN	持卡人输入的脱机明文 PIN

9.3 命令

脱机PIN处理中使用下列命令：

——取数据（GET DATA）——终端用来从卡片中取得 PIN 尝试计数器的值，可选。

如果卡片不支持取数据（GET DATA）命令返回PIN尝试计数器，卡片返回“6A88”；

——验证（VERIFY）——用于脱机明文 PIN 校验。

如果卡片支持脱机PIN处理就要支持验证（VERIFY）命令；

命令的响应状态字SW1 SW2可能有如下返回值：

- “9000” 验证成功；
- “63Cx” PIN 不匹配，“x” 表明剩余的次数；
- “6984” 当在上次交易中尝试次数限制数已经超过，本次交易第 1 次处理验证（VERIFY）命令时返回；
- “6983” 当在本次交易中尝试次数限制数超过，卡片再次收到验证（VERIFY）命令时返回。

9.4 处理流程

下面描述了在处理CVM列表中不同CVM时的卡片规则。

9.4.1 CVM 列表处理

除了在读应用数据处理过程中提供给终端CVM列表外，卡片不作操作。

9.4.2 脱机明文 PIN 处理

当一个PIN传送给卡片后，卡片的处理：

步骤 1：检查 PIN 尝试计数器

在终端决定要输入一个脱机PIN以后，终端可以发送一个取数据（GET DATA）命令获取PIN尝试计数器值。

a) 如果卡片支持使用取数据命令返回 PIN 尝试计数器，卡片：

——如果 PIN 尝试计数器为“0”，设置 CVR 中“PIN 尝试限制数超过”位为“1”；

——在取数据（GET DATA）命令的响应信息中返回 PIN 尝试计数器。如果为“0”，终端不再允许持卡人输入 PIN。

b) 如果卡片不支持使用取数据（GET DATA）命令返回 PIN 尝试计数器，卡片要返回“6A88”。

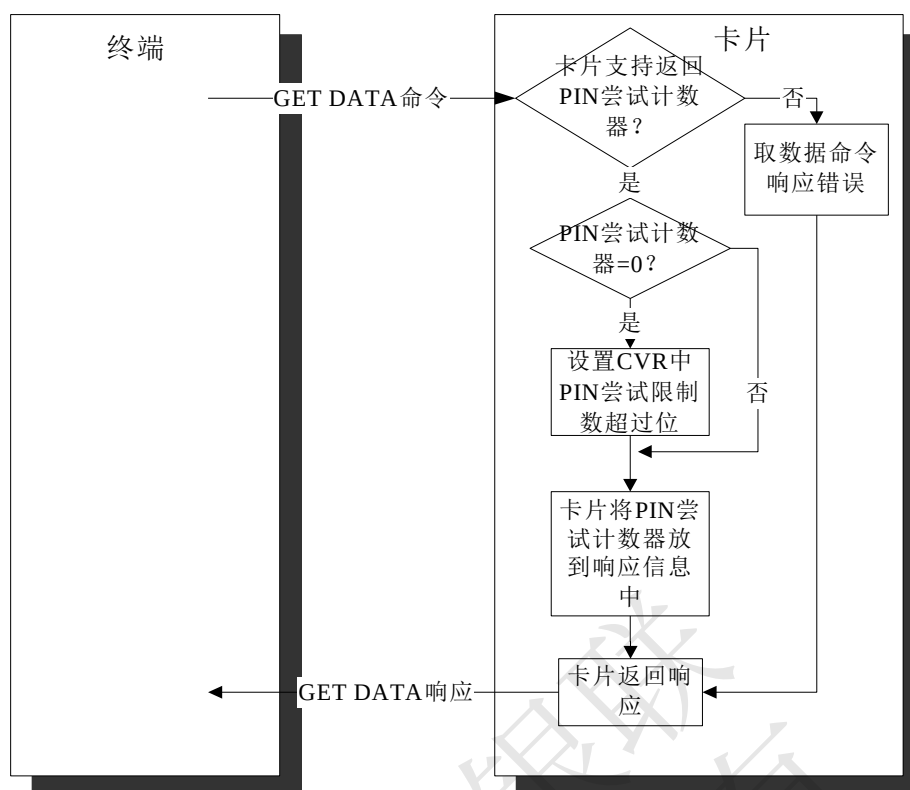


图6 检查 PIN 尝试计数器

步骤 2: 接收验证 (VERIFY) 命令

持卡人输入交易PIN以后，终端发送一个包含此被输入的交易PIN的验证 (VERIFY) 命令。

当卡片收到验证 (VERIFY) 命令，卡片要设置CVR中“脱机PIN验证执行”位为“1”。

步骤 3: PIN 验证

卡片执行下列PIN验证步骤：

a) PIN 尝试限制数已经超过，卡片应该采取以下措施：

- 设置 CVR 中“PIN 尝试限制数超过”位为“1”；
- 设置 CVR 中“脱机 PIN 验证失败”位为“1”；
- 如果 PIN 尝试限制数是在上次交易中超过的，返回 SW1 SW2=“6984”；
- 如果 PIN 尝试限制数是在本次交易中超过的，返回 SW1 SW2=“6983”。

b) PIN 匹配

如果PIN尝试功能没有锁定，卡片进行PIN验证。如果匹配，卡片：

- 将 PIN 尝试计数器设置为最大值 (PIN 尝试限制数)；
- 设置 CVR 中“脱机 PIN 验证失败”位为“0”；
- 验证 (VERIFY) 命令响应“9000”。

c) PIN 不匹配

如果交易PIN和卡片内脱机PIN不匹配，卡片：

- PIN 尝试计数器减 1；
- 设置 CVR 中“脱机 PIN 验证失败”位为“1”。

卡片判断PIN尝试限制数是否超过

——没有 PIN 尝试机会；

如果PIN尝试计数器为“0”，卡片：

- 设置 CVR 中“PIN 尝试限制数超过”位为“1”；

- 如果有应用缺省行为（ADA）数据，而且 ADA 中“PIN 尝试限制数在本次交易中超过，应用锁定”位为“1”，设置 CVR 中“因为 PIN 尝试次数超过卡片锁应用”位为“1”并且锁应用。卡片将允许当前交易执行到结束步骤。这里描述的应用锁定不会使应用或卡片永久无效；
- 验证（VERIFY）命令响应“63C0”。

——还有尝试机会

如果PIN尝试计数器不为零，卡片响应验证（VERIFY）命令“63Cx”，x表示剩余的尝试次数。

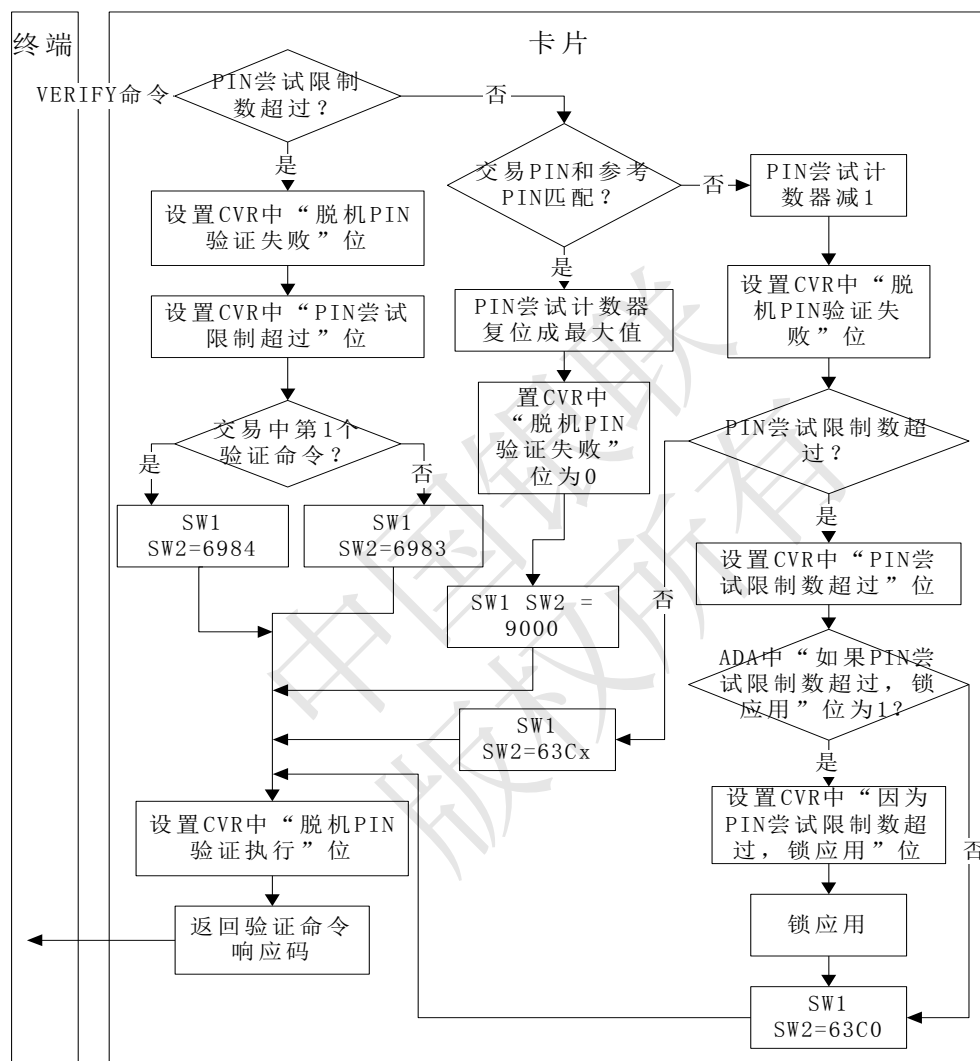


图7 脱机明文 PIN 处理

步骤 4：下一步处理

如果PIN核对失败而且PIN还有尝试次数，终端会提示持卡人再次输入交易PIN，并发送另一个验证（VERIFY）命令。

如果在PIN尝试次数减为零之前PIN验证成功，卡片：

- PIN 尝试计数器重置为最大值（PIN 尝试限制数）；
- 设置 CVR 中“脱机 PIN 验证失败”位为“0”。

持卡人可以连续输入错误的PIN，直到尝试计数器为零。此时，终端不再给卡片发送验证（VERIFY）命令。

9.4.3 其它 CVM 处理

联机PIN或签名的持卡人验证处理过程中，卡片不执行操作。

9.5 前期相关处理

应用初始化

在获取处理选项（GP0）命令响应中返回的应用交互特征（AIP）中指明卡片是否支持持卡人验证。

读应用数据

终端读出持卡认证件号、持卡人证件类型、CVM列表和其它处理CVM列表需要的卡片数据。

9.6 后续相关处理

终端行为分析

终端使用持卡人验证结果以及卡片和终端的参数决定交易是否拒绝、联机上送或接受交易。

卡片行为分析

卡片使用ADA中的参数决定当PIN尝试限制数超过是否生成通知。

卡片使用ADA参数决定当PIN尝试限制数在以前的交易中超过，交易是否拒绝或联机上送。

联机操作

CVM结果包括脱机PIN的验证结果，此数据包括在授权请求中，发卡行在作出授权决定的时候要考虑脱机PIN的验证结果。

如果CVM是联机PIN，联机请求中有加密的联机PIN。如果CVM是脱机PIN，联机授权请求中不包括此PIN值。

结束

如果终端尝试为一笔PIN尝试限制数超过的交易进行联机授权，而且尝试失败，卡片使用ADA参数决定交易是否拒绝或接受。

发卡行脚本操作

PIN修改/解锁命令用来重置PIN尝试计数器为最大值（PIN尝试限制数），也用来修改卡片中的脱机PIN值。

应用解锁命令可以用来解锁CVM处理过程中锁掉的应用。

10 终端风险管理

终端风险管理为大额交易提供了发卡行授权，确保芯片交易可以周期性的进行联机处理，防止过度欠款和在脱机环境中不易察觉的攻击。

发卡行需要支持终端风险管理。无论卡片是否支持，终端都需要支持终端风险管理。

10.1 卡片数据

终端在终端风险管理处理中使用的卡片数据在表24 中列出。

表24 终端风险管理——卡片数据

数据元	描述
应用主账号（PAN）	此应用中的持卡人账号
应用交易计数器（ATC）	当卡片中建立应用时被初始化，由应用维护
上次联机应用交易计数器寄存器	上次联机授权成功时的 ATC 值 如果卡片必备要求发卡行认证，在结束处理阶段，当发卡行认证执行并通过，设置寄存器的值 用于终端风险管理和新卡检查
连续脱机交易下限“9F14”	发卡行指定的，有联机能力的终端允许交易连续脱机的最大次数。终端频度检查中和终端新卡检查时使用
连续脱机交易上限“9F23”	发卡行指定的，终端允许交易连续脱机的限制数，如果联机授权没有执行，交易拒绝。终端频度检查中和终端新卡检查时使用

10.2 终端数据

终端风险管理中使用的终端数据在表 25 中列出。

表25 终端风险管理——终端数据

数据元	描述
授权金额	数字数据对象（标签“9F02”）存放当前交易的金额。用于最低限额检查
用于偏置随机选择的最大目标百分数	用于随机选择交易联机的数据
用于随机选择的目标百分数	用于随机选择交易联机的数据
终端最低限额	标明应用的终端最低限额。用于最低限额检查和交易随机选择联机处理
终端验证结果（TVR）	一组指示位，用来记录所有终端风险管理的处理结果
偏置随机选择的阈值	用于随机选择交易联机的数据
交易日志	终端上存储的被接受的交易的交易日志，用来防止使用分次消费的方法企图躲过最低限额检查。这个日志至少包含了应用的主账号和交易金额，并可选包含应用主账号序列号和交易日期。而交易数量的储存和日志的维护由具体应用定义。如果该日志存在，则终端最低限额检查将可能使用到这个日志
交易状态信息（TSI）	概述了交易过程中终端执行的功能。在联机授权和清算报文中，这个数据元不被提供，但是终端用这个数据元标明终端风险管理已被执行

10.3 命令

取数据（GET DATA）命令

如果终端尚未获取上次联机ATC寄存器和应用交易计数器，则发送取数据（GET DATA）命令从卡片中读取。这些数据在终端频度检查和新卡检查时使用。

如果卡片支持终端频度检查或新卡检查，卡片要返回这些数据给终端。

如果卡片不支持终端频度检查或新卡检查，这些数据要存储为Q/CUP 045专用数据元并不能返回给终端。此时卡片响应SW1 SW2=“6A88”。

有关取数据（GET DATA）命令，见附录B。

10.4 处理流程

在终端频度检查和新卡检查中，除了响应取数据命令，卡片不做操作。

下面描述了终端在终端风险管理处理过程中如何使用卡片数据。

10.4.1 终端异常文件检查

如果有终端异常文件，终端要检查卡片中的应用主账号（PAN）是否在其中。

10.4.2 商户强制交易联机

在有联机能力的终端上，商户可以指示终端进行联机交易。在此步骤中不需要卡片数据。

10.4.3 最低限额检查

进行最低限额检查，当交易金额超过终端最低限额，交易联机上送。此步骤中不需要卡片数据。

10.4.4 随机交易选择

有脱机和联机能力的终端要执行随机选择交易联机处理。此步骤不需要卡片数据。

10.4.5 频度检查

在连续脱机次数达到一个特定的次数后，频度检查允许发卡行请求交易联机处理。发卡行可以选择不支持终端频度检查，则在个人化时，连续脱机交易的上限和下限（标签“9F14”和标签“9F23”）数据不写入卡中。

在频度检查处理中，终端发送取数据（GET DATA）命令读取卡片中的上次联机ATC寄存器和ATC值。卡片返回数据。

连续脱机交易的次数是ATC和上次联机ATC寄存器的差值。

注：卡片在卡片行为分析处理时可以执行类似的处理。

10.4.6 新卡检查

如果终端执行新卡检查，终端检查上次联机ATC寄存器值是否为零（如果存在）。

终端发取数据（GET DATA）命令给卡片读出上次联机ATC寄存器值。

注：卡片在卡片行为分析处理时可以执行类似的处理。

10.5 前期相关处理

读应用数据

下列数据从卡片中读出：

- 应用主账号，用于终端异常文件检查；
- 连续脱机交易上限/下限，用于终端频度检查（可选）。

10.6 后续相关处理

终端行为分析

根据卡片和终端的设置，如果出现下列情况，终端作出处理决定：

- 卡片在终端异常文件中；
- 商户强制交易联机；
- 超过最低限额；
- 交易被随机选择联机；
- 频度检查中金额或计数器超过限制数；
- 卡片是新卡。

11 终端行为分析

在终端行为分析过程中，终端对脱机处理结果使用发卡行在卡片中设置的规则和支付系统在终端中设置的规则来决定交易是接受、拒绝还是上送联机授权。终端行为分析包括下面两个步骤：

步骤 1：检查脱机处理结果——终端通过检查脱机处理结果，决定交易是联机上送、接受脱机或拒绝。这个处理过程中要考虑发卡行在卡片中定义的发卡行行为代码（IAC）以及终端中定义的终端行为代码（TAC）。

步骤 2：请求密文——终端请求卡片生成密文。

终端行为分析过程中做出的交易联机或接受并不是一个最终的结果。卡片进行卡片行为分析处理时，卡片可能会推翻终端的决定。但是卡片不能推翻终端做出的交易拒绝的决定。

11.1 卡片数据

在终端行为分析处理过程中，终端使用的卡片数据在表26 中列出。

表26 终端行为分析——卡片数据

数据元	描述
发卡行行为代码（IAC）	IAC 是三个数据元，每个数据元都和终端验证结果（TVR）中的每一位对应。这三个卡片行为代码是： IAC-拒绝 和对应的 TVR 中的条件如果满足，则交易拒绝 IAC-联机 和对应的 TVR 中的条件如果满足，则交易联机 IAC-缺省 当交易申请联机但无法执行时，对应的 TVR 中的条件如果满足，则交易拒绝

IAC数据建议作为静态脱机数据认证用数据。

表27 列出的数据是终端在之前的步骤中得到，在请求密文时使用的。

表27 请求密文处理——卡片数据

数据元	描述
-----	----

卡片风险管理数据对象列表 CDOL1	列出卡片在生成应用密文时需要终端提供的数据的标签和长度
交易证书数据对象列表 TDOL	列出生成交易证书（TC）哈希计算的数据对象（标签和长度）

11.2 终端数据

在终端行为分析处理过程中，终端使用的终端数据在表28 中列出。

表28 检查脱机处理结果——终端数据

数据元	描述
终端行为代码（TAC）	TAC 有 3 个数据元，它们都是由一系列的位组成的，这些位对应于 TVR 中的数据位。分别为： ● TAC-拒绝 收单行设置能够导致脱机拒绝的 TVR 条件位 ● TAC-联机 收单行设置能够导致交易联机的 TVR 条件位 ● TAC-缺省 收单行设置在交易联机无法进行的情况下能够导致脱机拒绝的 TVR 条件位

终端在请求应用密文时使用的终端数据元在表29 中列出。

表29 请求密文处理——终端数据

数据元	描述
终端数据元	在 CDOL1 或 TDOL 中指定的终端数据，在生成应用密文（GENERATE AC）命令中使用
交易证书（TC）哈希结果	可选。作为输入数据使用生成应用密文（GENERATE AC）命令送入卡片

11.3 命令

生成应用密文（GENERATE AC）命令

终端使用生成应用密文（GENERATE AC）命令请求卡片生成一个应用密文。

命令中的P1参数标明了密文类型以及是否执行CDA。命令的数据部分包括卡片在CDOL1中要求的终端数据元。CDOL1是终端在读应用记录处理过程中从卡片中读出的。

卡片处理生成应用密文（GENERATE AC）命令并响应。

具体的命令编码见附录B。

11.4 处理流程

11.4.1 检查脱机处理结果

终端行为分析中检查脱机处理结果步骤是完全由终端执行的，终端使用卡片中的IAC和终端中的TAC。

卡片在此步骤中没有操作。

11.4.2 请求密文处理

在请求密文处理过程中，终端发送一个生成应用密文（GENERATE AC）命令给卡片请求卡片生成一个应用密文。命令中包含CDOL1中指定的终端数据元。

当卡片收到命令后，卡片进行卡片行为分析处理，见第12章。

11.5 前期相关处理

读应用数据

在读应用数据处理中，卡片返回应用数据记录给终端，这些数据包括IAC，CDOL1等。

11.6 后续相关处理

卡片行为分析

在卡片行为分析阶段，卡片执行风险管理确定是否同意终端作出的交易拒绝、交易接受或联机上送的决定。

12 卡片行为分析

卡片行为分析允许发卡行设置在卡片内部执行频度检查和其它风险管理。本部分描述Q/CUP 045定义的卡片风险管理，包括的检查有：

- 上次交易行为；
- 卡片是否新卡；
- 脱机交易计数和累计脱机金额。

卡片行为分析结束后，卡片返回一个应用密文给终端。AAC表示交易拒绝，ARQC表示请求联机授权，TC表示脱机交易接受。如果卡片和终端都支持CDA，卡片返回的ARQC或TC要作为签名的动态应用数据的一部分。

12.1 卡片数据

表30 列出了在卡片行为分析处理过程中使用的卡片数据。

表30 卡片行为分析——卡片数据

数据元	描述
应用密文	生成应用密文（GENERATE AC）命令的响应信息。 ● AAC 表示交易拒绝 ● TC 表示接受交易 ● ARQC 表示请求联机授权
应用货币代码	指明和应用有关的国内货币，是卡片指定货币
应用缺省行为（ADA）	发卡行定义的指示器，指定在一些特殊条件下的卡片行为。如果卡片中没有则缺省认为为零
应用交互特征（AIP）	包括表明卡片支持 CDA 和发卡行认证能力的指示器
卡片风险管理数据对象列表 1（CDOL1）	列出在第 1 个生成应用密文（GENERATE AC）命令中，卡片要求终端传送的数据对象（标签和长度）。下列在 CDOL1 中的数据用于卡片风险管理检查： ● 交易货币代码——连续国际脱机交易次数频度检查（基于货币），本地货币累计脱机交易金额频度检查，本地货币加第 2 货币累计脱机交易金额频度检查 ● 终端国家代码——连续国际脱机交易次数频度检查（基于国家） ● 授权金额——本地货币累计脱机交易金额频度检查，本地货币加第 2 货币累计脱机交易金额频度检查 ● 终端验证结果（TVR）——包括 SDA 和 DDA 是否失败的指示位 CDOL1 中包含的数据不能重复
卡片验证结果（CVR）	Q/CUP 045 专有数据。表明当前和上次交易的脱机处理结果。此数据作为发卡行应用数据的一部分联机上送
密文信息数据（CID）	在生成应用密文（GENERATE AC）命令中返回给终端，CID 指出了卡片返回的密文的类型。CID 还包括了是否要生成通知的标识位，以及生成通知的原因的代码
连续脱机交易计数器（国际-货币）	Q/CUP 045 专有数据。每次使用非卡片指定货币的脱机交易，计数器加 1
连续脱机交易限制次数（国际-货币）	Q/CUP 045 专有数据。使用卡片非指定货币的脱机交易的限制次数，超过则请求联机处理
连续脱机交易计数器（国际-国家）	Q/CUP 045 专有数据。每次发卡行国家代码和终端国家代码不同的脱机交易，计数器加 1
连续脱机交易限制次数（国际-国家）	Q/CUP 045 专有数据。发卡行国家代码和终端国家代码不同的脱机交易的限制次数，超过请求联机处理
累计脱机交易金额	Q/CUP 045 专有数据。记录自从上次联机处理以来，使用卡片指定货币的脱机交

数据元	描述
	易总金额
累计脱机交易金额限制	Q/CUP 045 专有数据。累计脱机交易金额的限制数。如果超过请求联机处理
累计脱机交易金额（双货币）	Q/CUP 045 专有数据。记录自从上次联机处理以来，使用卡片指定货币和第 2 货币的脱机交易总金额
累计脱机交易金额限额（双货币）	Q/CUP 045 专有数据。累计脱机交易金额（双货币）的限制数。如果超过请求联机处理
货币转换因子	用来将第 2 应用货币转换成应用指定货币的汇率值。此数据元有四个字节，第 1 个高半字节表示小数点的位置，后面 7 个半字节表示汇率值
DDA 失败指示位	当上次交易 DDA 失败而且交易拒绝时设置的卡片内部应用指示位
发卡行认证失败指示位	当上次联机交易出现下面两种情况之一时设置的卡片内部应用指示位： ● 发卡行认证执行并失败 ● 发卡行认证必备但没执行
发卡行认证指示位	指明卡片支持的发卡行认证是必备还是可选的指示位
发卡行国家代码（“9F57”）	Q/CUP 045 专有数据。表明发卡行的国家
发卡行脚本命令计数器	记录上次联机交易中，有安全报文的发卡行脚本命令的个数
发卡行脚本失败指示位	在上次联机交易中，发卡行脚本处理失败时设置
连续脱机交易下限（“9F58”）	Q/CUP 045 专有数据。在申请联机授权之前，卡片允许的最大连续脱机交易限制数
卡片请求脱机拒绝指示位	当卡片风险管理检查决定交易拒绝时设置的卡片内部应用指示位
联机授权指示位	当申请联机的交易无法联机或联机授权被终止时设置的内部应用指示位
卡片请求联机指示位	当卡片风险管理检查决定交易要联机上送时设置的卡片内部应用指示位
PIN 尝试计数器	记录 PIN 剩余的尝试次数
第 2 应用货币代码	用于双货币频度检查。可以使用货币转换因子转换为本地货币（卡片指定货币）
SDA 失败指示位	当上次交易 SDA 失败而且交易拒绝时设置的卡片内部应用指示位
交易日志文件短文件标识符	当卡片作出接受交易的决定后，卡片内部自动记录交易日志，交易日志文件的短文件标识符标识此文件

12.2 终端数据

表31 列出在卡片风险管理处理中使用的终端数据。

表31 卡片行为分析——终端数据

数据元	描述
授权金额	交易的金额
交易货币代码	表明交易的货币类型，在 CDOL1 中
终端国家代码	表明终端的国家，在 CDOL1 中
终端验证结果（TVR）	终端记录脱机处理结果的一系列指示位

12.3 命令

生成应用密文（GENERATE AC）命令

终端使用生成应用密文（GENERATE AC）命令请求卡片提供一个应用密文。

命令中的 P1 参数表明了密文类型以及是否执行 CDA。命令的数据部分包括 CDOL1 中指定的终端数据。

命令的响应信息包括应用密文和密文信息数据。如果卡片执行 CDA，而且密文类型为 ARQC 或 TC，密文要作为签名的动态应用数据使用 IC 卡私钥签名。具体描述在 Q/CUP 0045.4 中。

12.4 处理流程

12.4.1 卡片收到密文请求

卡片收到终端发来的生成应用密文（GENERATE AC）命令。命令的数据部分包括CDOL1中卡片指定的终端数据。如果CDOL1和PDOL中均含有某个标签（这些标签包括但不限于交易货币代码‘5F2A’、授权金额‘9F02’，但不包括终端验证结果‘95’，交易状态信息‘9B’和不可预知数‘9F37’），但终端在生成应用密文（GENERATE AC）命令中给出的标签的值与取处理选项（GP0）命令中给出的标签的值不一致，卡片应当以生成应用密文（GENERATE AC）命令中收到的该值为准，在该笔交易的后续所有流程中均应使用该值。卡片不应因生成应用密文（GENERATE AC）命令中某个标签的值与取处理选项（GP0）命令中某个标签的值不一致而以非‘9000’响应生成应用密文（GENERATE AC）命令。

表32 列出了CDOL1中支持卡片风险管理需要的数据。

12.4.2 卡片风险管理

表32 总结了所有卡片风险管理检查，并标明这些检查是否必备或可选，同时描述了检查的结果。

如果发卡行选择执行任意一个可选的卡片风险管理检查，发卡行需要确保执行检查的数据在卡片个人化时被写入卡中，同时确保在CDOL1中列出了需要的终端数据的标签和长度。

如果指定的终端数据无效（即在生成应用密文（GENERATE AC）命令中，数据部分用零占位）卡片应跳过该检查去处理下一个卡片风险管理检查。如果卡片中没有应用缺省行为（ADA），卡片认为该值缺省全零。

表32 卡片风险管理检查

风险管理检查	执行条件	结果（如果条件满足）
联机授权没有完成（上次交易）	有条件——如果支持发卡行脚本命令或发卡行认证则执行	请求联机处理，设置 CVR 指示位
上次交易发卡行认证失败（或上次交易发卡行认证必备但是没有执行）	有条件——如果支持发卡行认证则执行	设置 CVR 指示位 检查 ADA 如果指明则请求联机处理
上次交易 SDA 失败	有条件——如果支持 SDA 则执行	设置 CVR 指示位
上次交易 DDA 失败	有条件——如果支持 DDA 则执行	设置 CVR 指示位
上次联机交易发卡行脚本处理	有条件——如果支持二次发卡（post-issuance）则执行	在 CVR 中保存脚本命令的个数 如果脚本处理失败（使用卡片内的发卡行脚本失败指示位），设置 CVR 指示位。 ADA 中的设置决定交易是否联机处理
连续脱机交易下限频度检查	可选	如果限制数超过，请求联机处理 设置 CVR 中指示位
连续国际脱机交易（基于货币）频度检查	可选	如果限制数超过，请求联机处理 设置 CVR 中指示位
连续国际脱机交易（基于国家）频度检查	可选	如果限制数超过，请求联机处理 设置 CVR 中指示位
使用指定货币的累计脱机交易金额频度检查	可选	如果限制数超过，请求联机处理 设置 CVR 中指示位
累计脱机交易金额（双货币）频度检查	可选	如果限制数超过，请求联机处理 设置 CVR 中指示位 如果使用的货币是第 2 货币，需要先进行货币转换
新卡检查	可选	如果以前没有请求过联机本次可以申请联机 设置 CVR 中指示位

风险管理检查	执行条件	结果（如果条件满足）
脱机 PIN 验证没有执行（PIN 尝试限制数超过）	可选	设置CVR中如果本次交易脱机PIN验证没有执行而且 PIN 尝试限制数在之前已经超过指示位 ADA 中设置这种情况下交易拒绝或请求联机

12.4.3 卡片风险管理流程

卡片执行每一个卡片风险管理检查确定预设的情况是否发生，看是否有情况满足，然后执行下一个。如果有检查不被支持，卡片继续执行下一个检查。

12.4.3.1 联机授权没有完成检查

如果支持发卡行认证或发卡行脚本命令，需要执行此检查。检查在上次交易中，在卡片请求一个联机授权之后，在终端接收到联机响应进行处理之前或无法联机的终端处理之前，卡片是否离开了终端设备。卡片中的联机授权指示位在上次交易请求联机授权的时候置“1”。

如果指示位设置了，卡片将请求联机处理，直到交易联机并且下面中的一个条件满足：

- 发卡行认证成功；
- 发卡行认证可选并且没执行；
- 不支持发卡行认证。

注：这些指示位在结束阶段根据发卡行认证的状态和卡片参数被重新设置。

如果联机授权指示位设为“1”，卡片：

- 设置卡片请求联机指示位置“1”；
- 设置CVR中“上次联机交易没完成”位为“1”。

12.4.3.2 上次交易发卡行认证失败（或必备未执行）检查

如果卡片AIP中表明支持发卡行认证，则应执行此检查。如果上次交易发卡行认证（1）失败或（2）必备（发卡行认证指示位表示）但是没有执行，卡片请求联机处理。

如果发卡行认证失败指示位设为“1”，卡片：

- 设置CVR中“上次联机交易发卡行认证失败”位为“1”；
- 如果应用缺省行为（ADA）中“发卡行认证失败，下次交易联机上送”位为“1”，设置卡片请求联机指示位置“1”。

12.4.3.3 上次交易静态数据认证（SDA）失败检查

如果支持SDA，此检查必备执行。检查上次脱机拒绝的交易中SDA是否失败。

如果SDA失败指示位为“1”，卡片设置CVR中“上次交易SDA失败而且交易拒绝”位为“1”。

12.4.3.4 上次交易动态数据认证（DDA）失败检查

如果支持DDA，此检查强制执行。检查上次脱机拒绝的交易中DDA是否失败。

如果DDA失败指示位为“1”，卡片设置CVR中“上次交易DDA失败而且交易拒绝”位为“1”。

12.4.3.5 上次联机交易发卡行脚本处理检查

如果支持发卡行脚本处理，此检查强制执行。使用上次联机交易处理的发卡行脚本命令计数器和脚本处理失败指示位数据元。

卡片设置CVR中第4字节的第8-5位为发卡行脚本命令计数器的值。

如果发卡行脚本失败指示位为“1”，卡片设置CVR中“上次交易发卡行脚本处理失败”位为“1”。

如果发卡行脚本失败指示位为“1”，如果ADA中“如果上次交易发卡行脚本失败，交易联机上送”位是“1”，设置卡片请求联机指示位为“1”。

12.4.3.6 连续脱机交易下限频度检查

此检查可选。如果连续脱机交易次数超过此下限，卡片请求联机授权。

如果上次联机ATC寄存器和Q/CUP 045专有数据：连续脱机交易下限（标签“9F58”）存在，卡片可以执行此检查。

如果ATC和上次联机ATC寄存器的差值大于连续脱机交易下限，卡片：

- 设置 CVR 中“频度检查超过”位为“1”；
- 设置卡片请求联机指示位为“1”。在卡片风险管理结束时，卡片返回联机请求。

12.4.3.7 连续国际脱机交易（基于货币）限制数频度检查

此检查可选。如果连续脱机交易计数器（国际-货币）超过连续脱机交易限制数（国际-货币），卡片请求联机授权。此检查定义的国际脱机交易是终端发送的交易货币代码和卡片中的应用货币代码不同的交易。

如果数据应用货币代码、连续脱机交易计数器（国际-货币）、连续脱机交易限制次数（国际-货币）存在，卡片执行此检查。

卡片比较交易货币代码和应用货币代码，如果不等，而且连续脱机交易计数器（国际-货币）加1的值大于连续脱机交易限制次数（国际-货币），卡片：

- 设置 CVR 中“频度检查超过”位为“1”；
- 设置卡片请求联机指示位为“1”。

12.4.3.8 连续国际脱机交易（基于国家）限制数频度检查

此检查可选。如果连续脱机交易计数器（国际-国家）超过连续脱机交易限制数（国际-国家），卡片请求联机授权。此检查定义的国际脱机交易是终端送进的终端国家代码和卡片中的发卡行国家代码不同的交易。

如果数据发卡行国家代码、连续脱机交易计数器（国际-国家）、连续脱机交易限制次数（国际-国家）存在，卡片执行此检查。

如果下面两个条件都满足：

- 终端国家代码和发卡行国家代码不同；
- 连续脱机交易计数器（国际-国家）加1的值大于连续脱机交易限制次数（国际-国家）。

卡片：

- 设置 CVR 中“频度检查超过”位为“1”；
- 设置卡片请求联机指示位为“1”。

12.4.3.9 使用指定货币的脱机交易累计金额频度检查

此检查可选。如果使用应用指定货币的累计脱机交易金额超过累计脱机交易金额限制，卡片请求联机授权。

如果数据应用货币代码、累计脱机交易金额、累计脱机交易金额限制存在，卡片执行此检查。

如果下面两个条件都满足：

- 交易货币代码等于应用货币代码；
- 累计脱机交易金额加本次授权金额大于累计脱机交易金额限制。

卡片：

- 设置 CVR 中“频度检查超过”位为“1”；
- 设置卡片请求联机指示位为“1”。

12.4.3.10 交易累计金额（双货币）频度检查

此检查可选。如果使用应用指定货币和第2应用货币并接受脱机的累计脱机交易金额超过累计脱机交易金额限制（双货币），卡片请求联机授权。

如果数据应用货币代码、第2应用货币代码、货币转换因子、累计脱机交易金额（双货币）、累计脱机交易金额限制（双货币）存在，卡片执行此检查。

- 如果交易货币代码等于应用货币代码，累计脱机交易金额（双货币）加本次授权金额和累计脱机交易金额限制（双货币）进行比较；

- 如果交易货币代码等于第2应用货币代码,使用货币转换因子将授权金额转换为近似的应用货币代码金额。累计脱机交易金额(双货币)加这个近似的授权金额和累计脱机交易金额限制(双货币)进行比较;
- 如果比较的结果是大于了限制数,卡片应该采取以下措施:
 - 设置CVR中“频度检查超过”位为“1”;
 - 设置卡片请求联机指示位为“1”。

12.4.3.11 新卡检查

此检查可选。如果卡片是新卡,交易请求联机。新卡是指从来没有联机接受过的卡片。

如果数据上次联机ATC寄存器、应用缺省行为存在,卡片执行此检查。

如果上次联机ATC寄存器值为零,卡片应该采取以下措施:

- 设置CVR中“新卡”位为“1”;
- 如果ADA中“如果新卡,交易联机”位为“1”,设置卡片请求联机指示位为“1”。

注: 如果卡片要求发卡行认证必备执行,除非发卡行认证成功,否则上次联机ATC寄存器值一直为零。

12.4.3.12 脱机PIN验证没有执行(PIN尝试限制数超过)检查

当卡片支持脱机PIN验证,此检查可选。如果PIN尝试限制数在上次交易中就已超过,交易请求联机或拒绝交易。

如果执行此检查,卡片中要有应用缺省行为(ADA)数据。

如果下列所有条件成立:

- 卡片支持脱机PIN验证;
- 卡片没有收到过验证命令;
- PIN尝试计数器已经为零。

卡片要执行下列操作:

- 设置CVR中“PIN尝试限制数超过”位为“1”;
- 如果ADA中“如果上次交易PIN尝试限制数超过,交易拒绝”位为“1”,设置卡片请求拒绝指示位为“1”;
- 如果ADA中“如果上次交易PIN尝试限制数超过,交易联机”位为“1”,设置卡片请求联机指示位为“1”;
- 如果ADA中“如果上次交易PIN尝试限制数超过,交易拒绝并锁应用”位为“1”,拒绝交易并锁应用。

12.5 卡片提供响应密文

根据卡片风险管理的结果,卡片响应生成应用密文(GENERATE AC)命令。卡片的响应可能会修改终端在生成应用密文(GENERATE AC)命令中参数P1指定的密文类型。修改要遵循下列原则:

- 卡片可以把终端做出的接受交易决定改为交易联机上送或交易拒绝;
- 卡片可以把终端做出的交易联机决定改为交易拒绝。

表33 列出了修改原则。

表33 卡片响应第1个生成应用密文命令

		卡片响应		
		AAC	ARQC	TC
终端请求	AAC	拒绝	-	-
	ARQC	拒绝	联机上送	-
	TC	拒绝	联机上送	接受

卡片中的卡片请求脱机拒绝指示位为“1”表明卡片决定交易拒绝。卡片中的卡片请求联机指示位为“1”表明卡片决定交易联机上送。

卡片设置CVR中第1个生成应用密文响应TC, AAC或ARQC指示位, 卡片还设置CVR中“还没有请求第2个生成应用密文”指示位。

卡片使用终端提供的数据和卡片内部数据生成一个基于对称密钥算法的密文, 需要的具体数据和算法在附录D中描述。

12.5.1 卡片脱机拒绝交易

当交易被脱机拒绝, 卡片用AAC响应生成应用密文 (GENERATE AC) 命令, 在响应之前, 卡片:

步骤 1: 检查应用缺省行为 (ADA):

- 在 ADA 中“如果交易脱机拒绝, 生成通知”位为“1”, 设置 CID 中需要通知位为“1”;
- 如果 PIN 尝试限制数超过, 而且 ADA 中标明需要通知:
 - 设置 CID 中“需要通知”位为“1”;
 - 如果 CID 中的原因代码不是“服务不允许”, 设置为“PIN 尝试限制数超过”。

注: 在CID中, “服务不被允许”原因代码比其它原因代码优先。

步骤 2: 检查在生成应用密文 (GENERATE AC) 命令中提供的数据 TVR

- 如果 SDA 失败位为“1”, 设置卡片中 SDA 失败指示位为“1”;
- 如果 DDA 失败位为“1”或者 CDA 失败位为“1”, 设置卡片中 DDA 失败指示位为“1”。

步骤 3: 计数器加 1:

- 如果终端国家代码和发卡行国家代码不同, 连续脱机交易计数器 (国际-国家) 加 1;
- 如果交易货币代码和应用货币代码不同, 连续脱机交易计数器 (国际-货币) 加 1。

12.5.2 卡片请求联机操作

当交易联机上送做授权, 卡片用ARQC响应生成应用密文 (GENERATE AC) 命令。在响应之前, 卡片设置卡片内联机授权指示位为“1”。

注: 此时下面的计数器不增加: 连续脱机交易计数器 (国际-货币), 连续脱机交易计数器 (国际-国家), 累计脱机交易金额, 累计脱机交易金额 (双货币)。

12.5.3 卡片脱机接受交易

当脱机接受交易, 卡片使用TC响应生成应用密文 (GENERATE AC) 命令。在响应之前, 卡片内相关计数器加1:

- 如果终端国家代码不等于发卡行国家代码, 连续脱机交易计数器 (国际-国家) 加 1;
- 如果交易货币代码等于应用货币代码:
 - 累计脱机交易金额累加授权金额;
 - 累计脱机交易金额 (双货币) 累加授权金额。
- 如果交易货币代码不等于应用货币代码, 连续脱机交易计数器 (国际-货币) 加 1;
- 如果交易货币代码等于第 2 应用货币代码, 使用货币转换因子将授权金额转换为指定应用货币的近似授权金额后累加到累计脱机交易金额 (双货币);
- 卡片记录交易日志, 关于卡片交易日志的内容见本部分 16 章。

12.5.4 复合动态数据认证/生成应用密文请求

当终端发送的生成应用密文命令中的 P1 参数中 CDA 位为“1”且卡片 AIP 标明卡片支持 CDA 时, 卡片执行 CDA。

卡片:

步骤 1: 按照上面的描述执行卡片风险管理, 生成应用密文;

步骤 2: 如果卡片响应 AAC, 设置 CVR 中“上次交易 DDA 失败交易拒绝”位为 1;

步骤 3: 如果卡片响应 ARQC 或 TC, 卡片响应的应用密文作为签名动态应用数据用 IC 卡私钥签名, 步骤如下:

- a) 设置 CVR 中“DDA 执行”位为“1”。此步骤在步骤 1 生成应用密文之前执行;

b) 使用应用密文生成一个动态签名密文，详见 Q/CUP 045.4 中的 3.3.6。归纳为下面 4 个步骤：

- 按照 Q/CUP 045.4 中的 3.3.6 中描述的方法组织数据；
- 用上述数据做一个哈希计算；
- 将哈希包括到签名的动态应用数据中；
- 使用 IC 卡私钥对签名的动态应用数据作签名。

c) 在生成应用密文（GENERATE AC）命令响应中包括签名的动态应用数据。

12.6 流程图

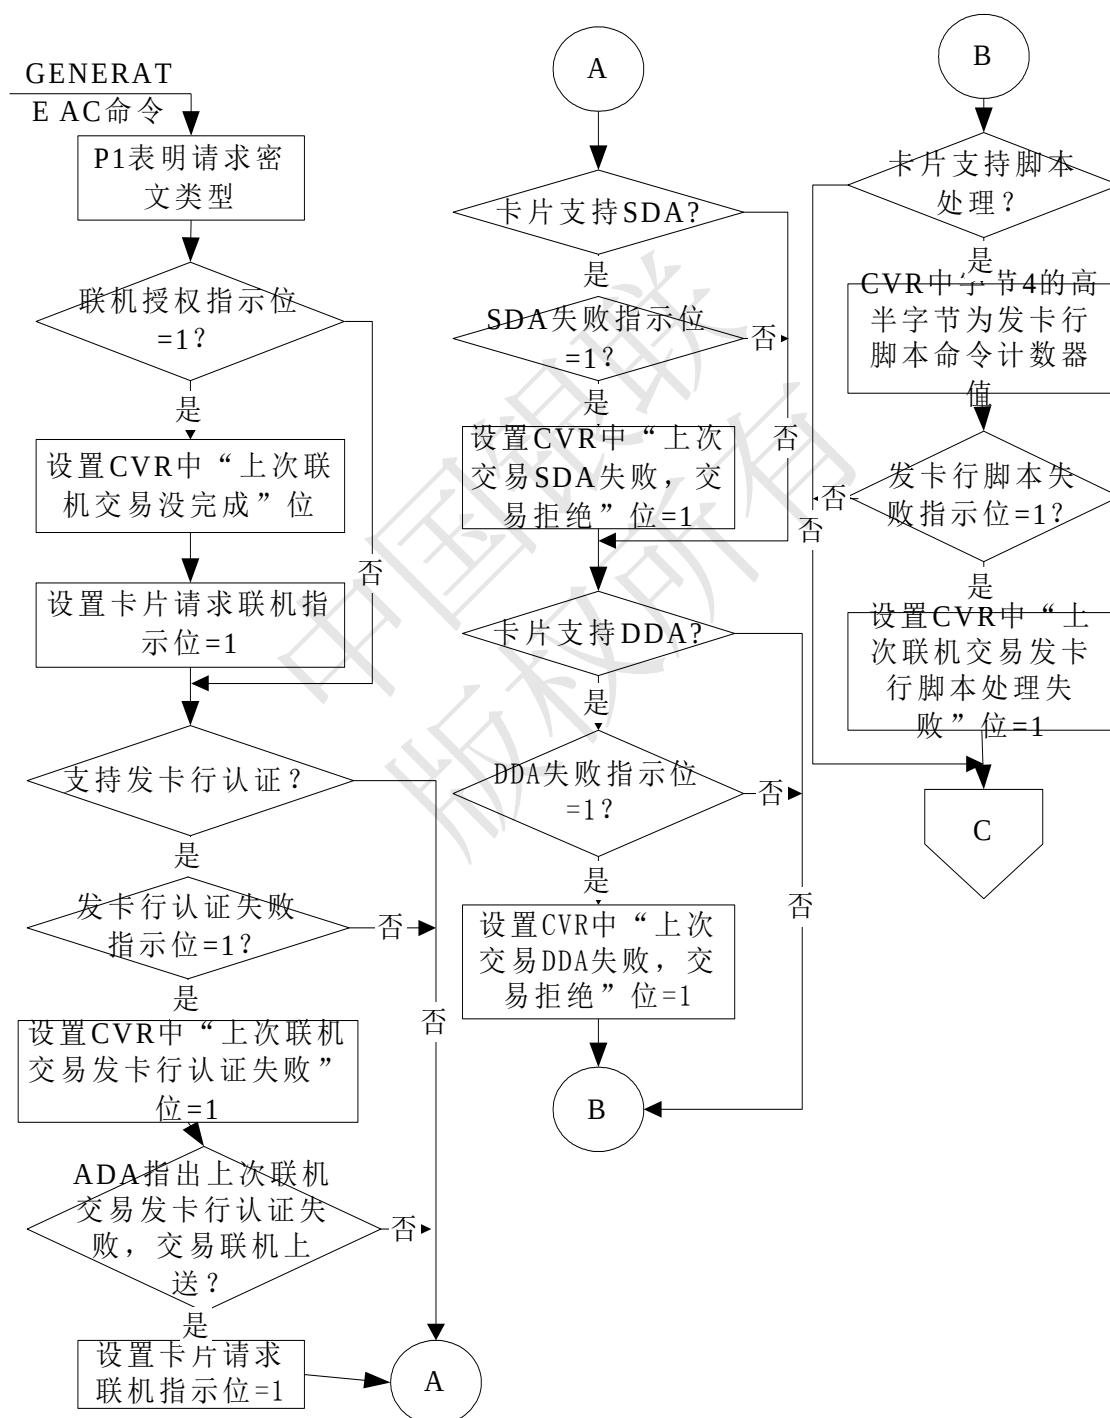


图8 卡片行为分析处理流程图（1）

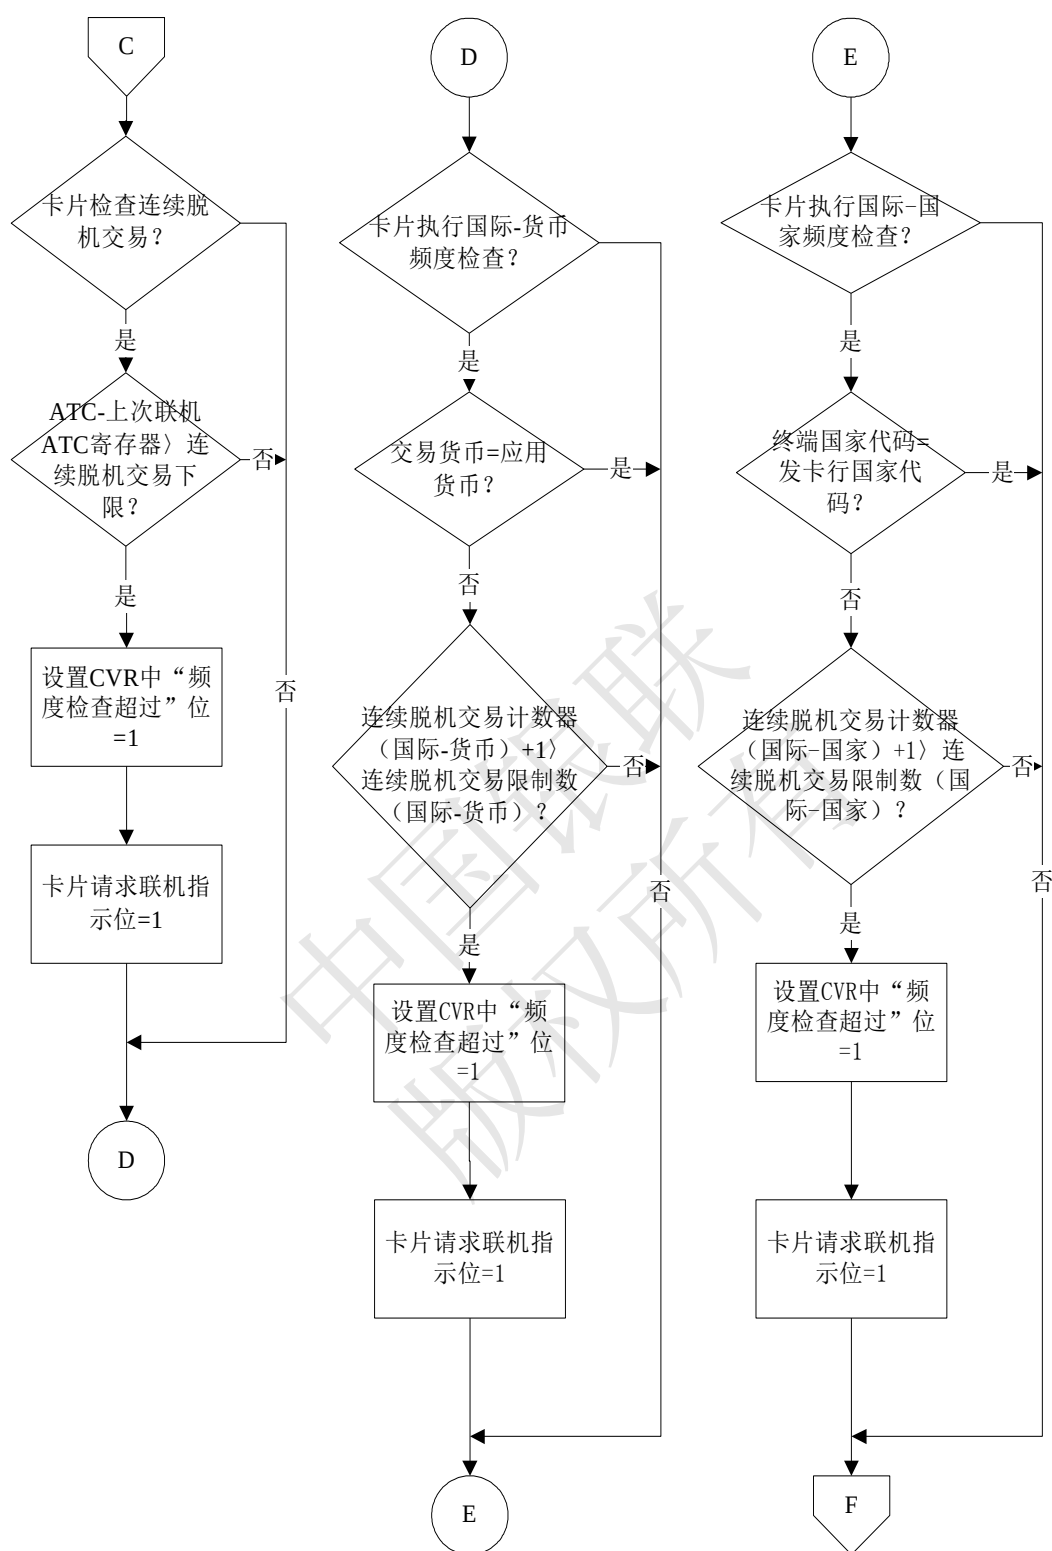


图9 卡片行为分析处理流程图（2）

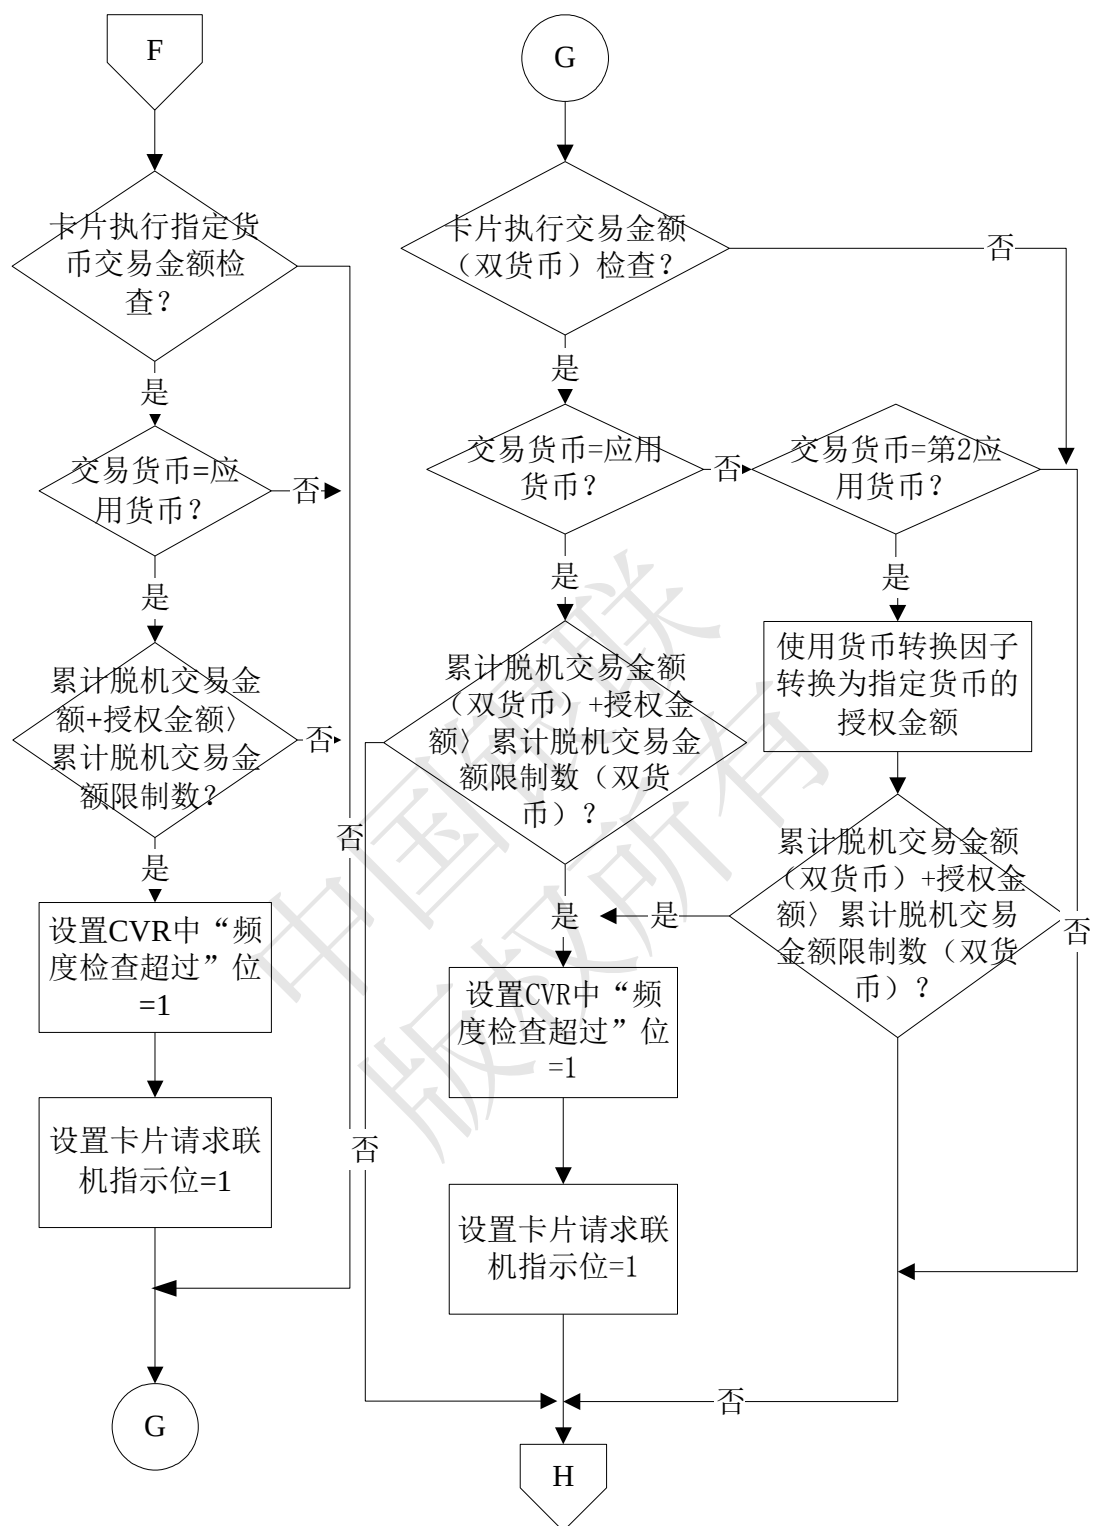


图10 卡片行为分析处理流程图（3）

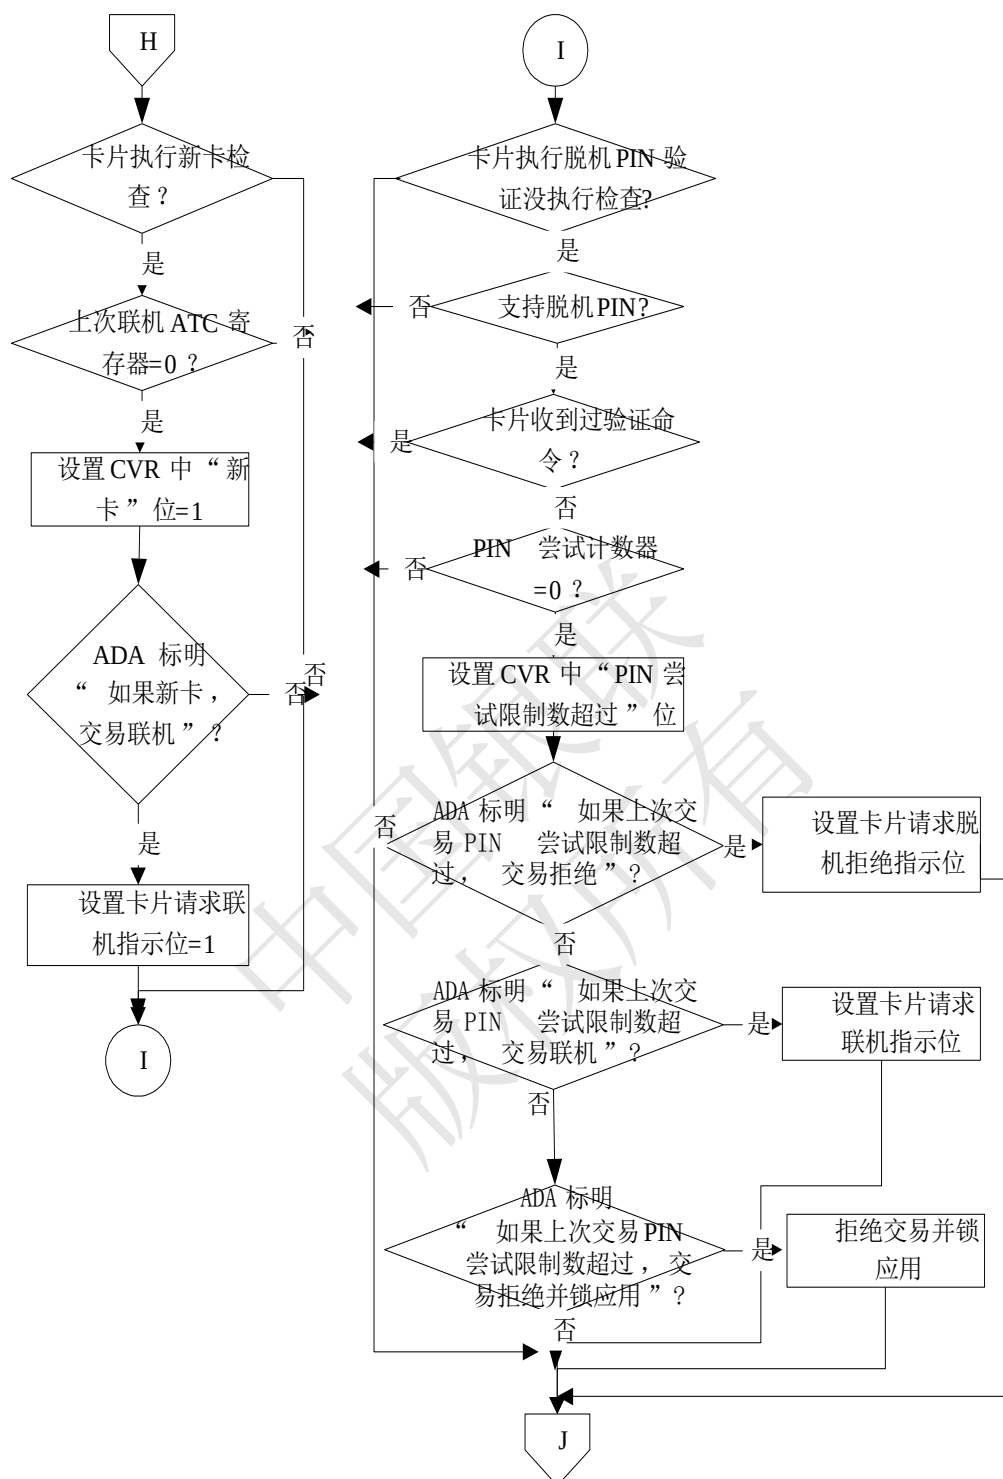


图11 卡片行为分析处理流程图（4）

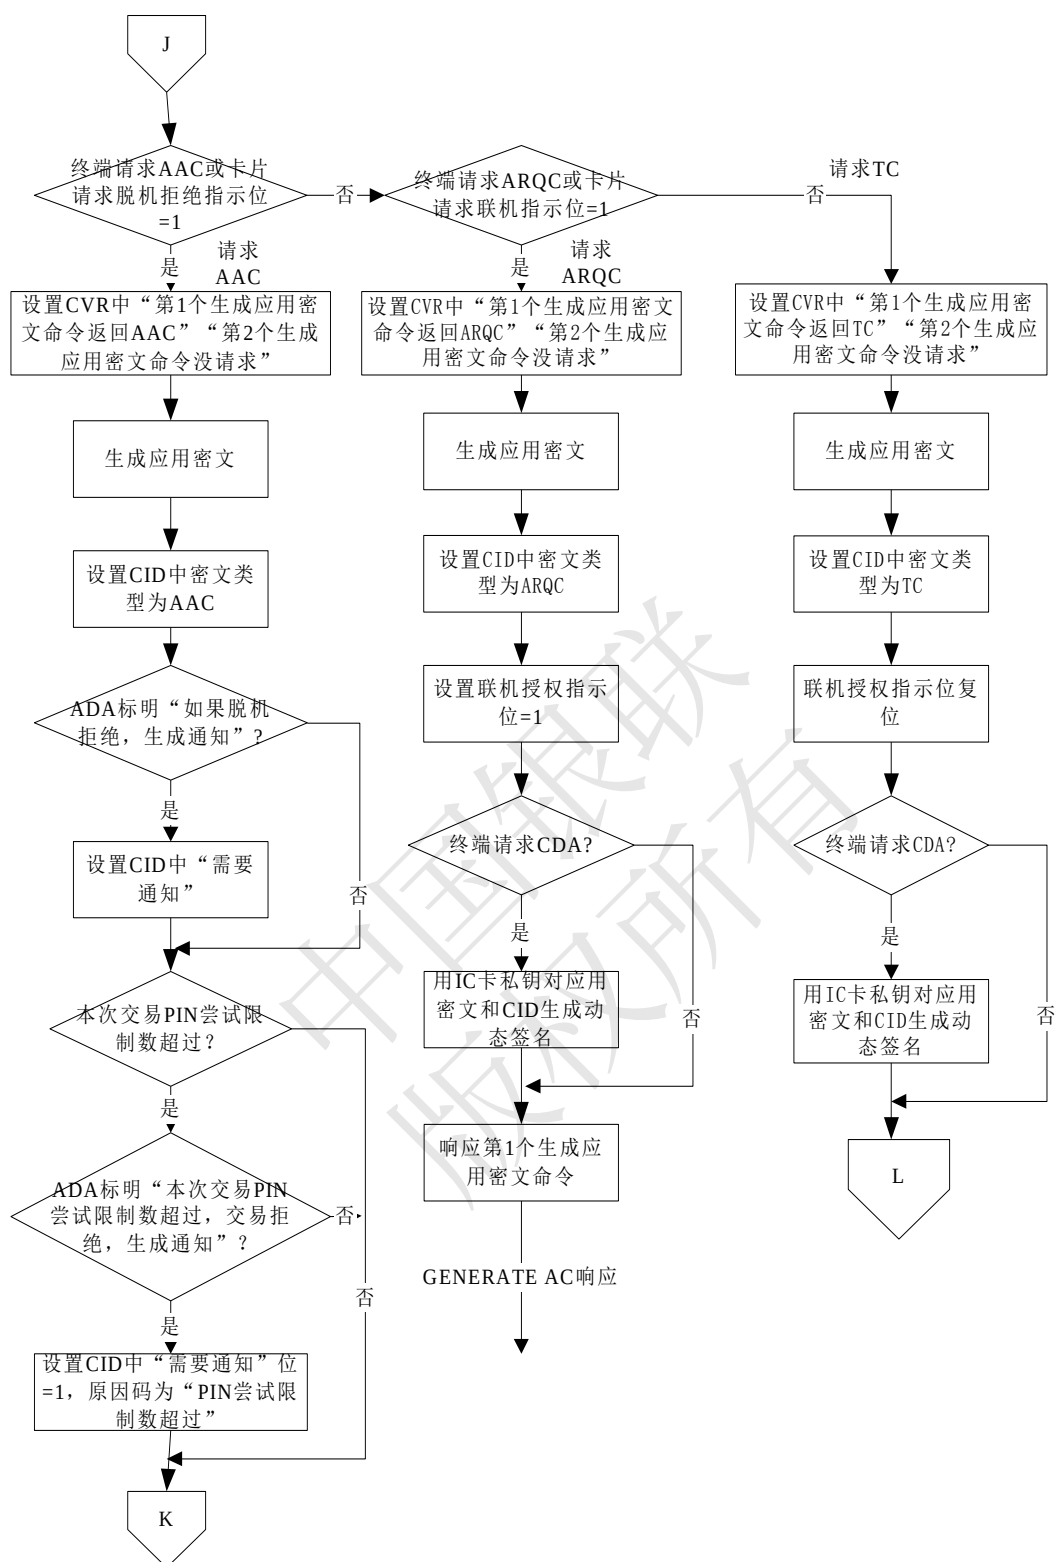


图12 卡片行为分析处理流程图（5）

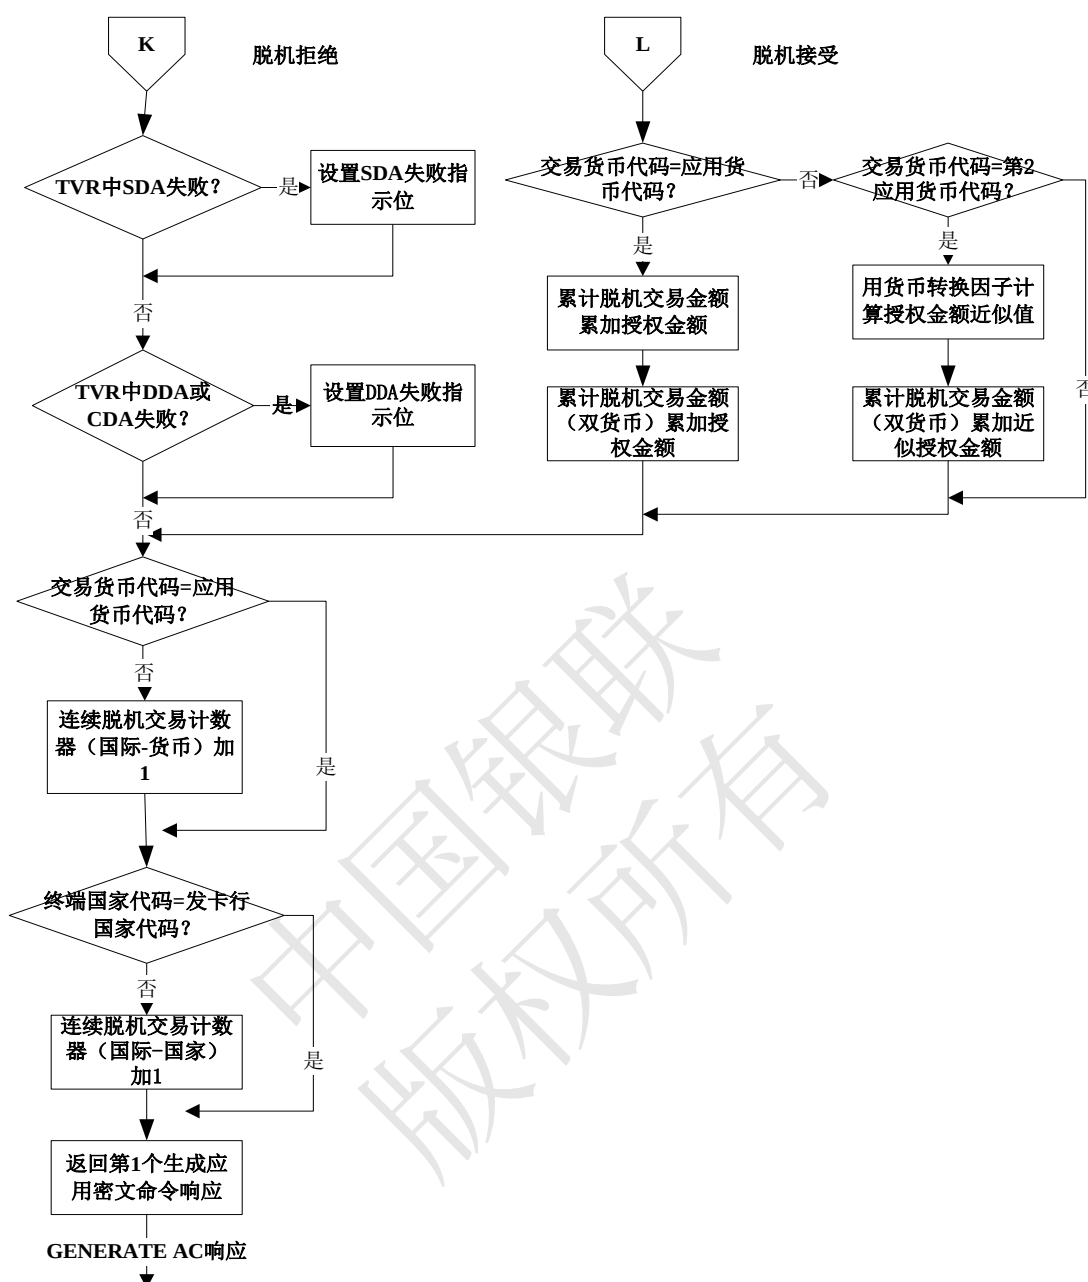


图13 卡片行为分析处理流程图（6）

12.7 前期相关处理

读应用数据

终端从卡片中读取CDOL1数据，和交易日志文件短文件标识符（SFI）。

卡片行为分析

终端发送第1个生成应用密文（GENERATE AC）命令给卡片请求密文。命令包括CDOL1中指定的终端数据，这些数据用来生成应用密文和进行卡片风险管理。

12.8 后续相关处理

联机处理

终端根据生成应用密文（GENERATE AC）命令返回的密文类型决定是否执行联机授权。

结束

如果请求交易联机授权但是终端没有联机能力，卡片执行另外的风险管理。

根据发卡行认证的状态和发卡行认证的卡片设置，卡片中的一些计数器和指示位会被复位。

13 联机处理

联机处理允许发卡行使用发卡行主机系统中的风险管理参数对交易进行检查，作出批准或拒绝交易的决定。除了执行传统的联机检查以外，主机授权系统可以使用由卡片生成的动态密文执行联机卡片认证，并且在作出授权决定时可以考虑交易脱机处理的结果。

发卡行的响应可以包括给卡片的二次发卡更新和一个发卡行生成的密文。卡片验证密文确保响应来自一个有效的发卡行。此验证叫发卡行认证。

本章描述卡片联机处理功能。

13.1 卡片数据

表34 列出了在联机处理过程中终端使用的卡片数据。

表34 生成应用密文响应——卡片数据

数据元	描述
密文信息数据	包括表示密文类型的指示位
应用交易计数器（ATC）	卡片建立应用时初始化的交易计数器
应用密文	卡片返回联机密文 ARQC
发卡行应用数据	发卡行应用数据是 Q/CUP 045 必备数据，用来把 Q/CUP 045 定义的数据传送给终端，然后被放到联机请求报文或清算报文中。此数据中包括的数据元有： ● 长度指针 ● 分散密钥索引 ● 密文版本信息 ● 卡片验证结果（CVR） ● 算法标识 ● 发卡行自定义数据（可选）

表35 列出了在收到联机请求后，终端使用的卡片数据。

表35 决定发卡行认证——卡片数据

数据元	描述
应用交互特征（AIP）	AIP 数据在应用初始化步骤由卡片送给终端。如果卡片支持发卡行认证，AIP 中“发卡行认证”位为“1”

表36 列出了在发卡行认证处理中卡片用到的数据。

表36 联机处理，发卡行认证——卡片数据

数据元	描述
授权请求密文	卡片在卡片行为分析处理时生成的应用密文，用来验证授权响应密文（ARPC）
卡片验证结果	CVR 包括了下列和发卡行认证相关的标记： ● 发卡行认证执行并失败 ● 上次联机交易发卡行认证失败 ● 联机交易后发卡行认证没有执行
发卡行认证失败指示位	如果发卡行认证失败，卡片设置此指示位
应用密文（AC）密钥	卡片认证 ARPC 使用的对称密钥

13.2 联机响应数据

从发卡行到终端的联机响应信息中包括的数据在表37 列出。终端用外部认证命令将此数据送入卡片中用于发卡行认证。除了下面的数据，联机响应中可以包括发卡行脚本数据。

表37 联机处理——终端数据

数据元	描述
发卡行认证数据	在外部认证（EXTERNAL AUTHENTICATE）命令的数据域中的数据。包括内容： 授权响应密文（8 字节）——发卡行主机（或代理）生成 授权响应码（2 字节）——用来计算 ARPC 的数据

13.3 命令

外部认证（EXTERNAL AUTHENTICATE）命令

如果执行发卡行认证，终端发送外部认证命令给卡片。

外部认证命令里包括发卡行认证数据。

外部认证命令的响应码说明发卡行认证数据验证是否通过。如果验证通过，SW1 SW2=“9000”，如果失败，返回“6300”。

一次交易中，卡片允许处理一次外部认证命令，后续的外部认证命令卡片一律返回“6985”。

命令编码见附录B。

13.4 处理流程

联机处理由联机请求处理，联机响应处理和发卡行认证三部分组成。卡片只在发卡行认证过程中有操作。

13.4.1 联机请求

当终端收到卡片返回的ARQC而且具有联机能力，终端发起一个联机请求。联机请求中包括终端之前从卡片取得的数据。在此步骤中，卡片不进行操作。

13.4.2 联机响应

在联机响应处理中，卡片不进行操作。

13.4.3 发卡行认证

如果卡片中的AIP数据表明卡片支持发卡行认证，而且终端收到的联机响应中包括发卡行认证数据，终端发送一个外部认证命令给卡片。

当卡片收到外部认证命令，无论AIP中是否表明卡片支持外部认证命令，卡片执行发卡行认证，步骤如下：

步骤 1：如果在当前交易里，收到过外部认证命令：

——设置发卡行认证失败指示位为“1”；

——返回状态字 SW1 SW2=“6985”。

步骤 2：将发卡行认证数据中的授权响应码分离出来保存，将来在交易结束阶段使用；

步骤 3：使用第 1 次生成应用密文（GENERATE AC）命令响应时生成的 ARQC 和授权响应码生成一个授权响应密文（ARPC）。附录 D 中描述密文生成用的密钥和算法；

步骤 4：新生成的 ARPC 和外部认证命令里送进来的 ARPC 进行比较，如果相同，发卡行认证成功。

如果发卡行认证成功，卡片：

步骤 1：设置发卡行认证失败指示位为“0”；

步骤 2：外部认证命令响应“9000”。

如果发卡行认证失败，卡片：

步骤 1：设置发卡行认证失败指示位为“1”；

步骤 2：设置 CVR 中“发卡行认证执行但失败”位为“1”；

步骤 3：外部认证命令响应“6300”。

卡片要确保当交易结束，卡片从终端中取出后，发卡行认证失败指示位继续设置为“1”。在下一个交易中，卡片行为分析过程中要检查此指示位来决定交易是否要联机上送。

在交易结束过程中，卡片在处理第2个生成应用密文（GENERATE AC）命令时，要检查发卡行认证是否执行以及是否成功。

13.5 流程图

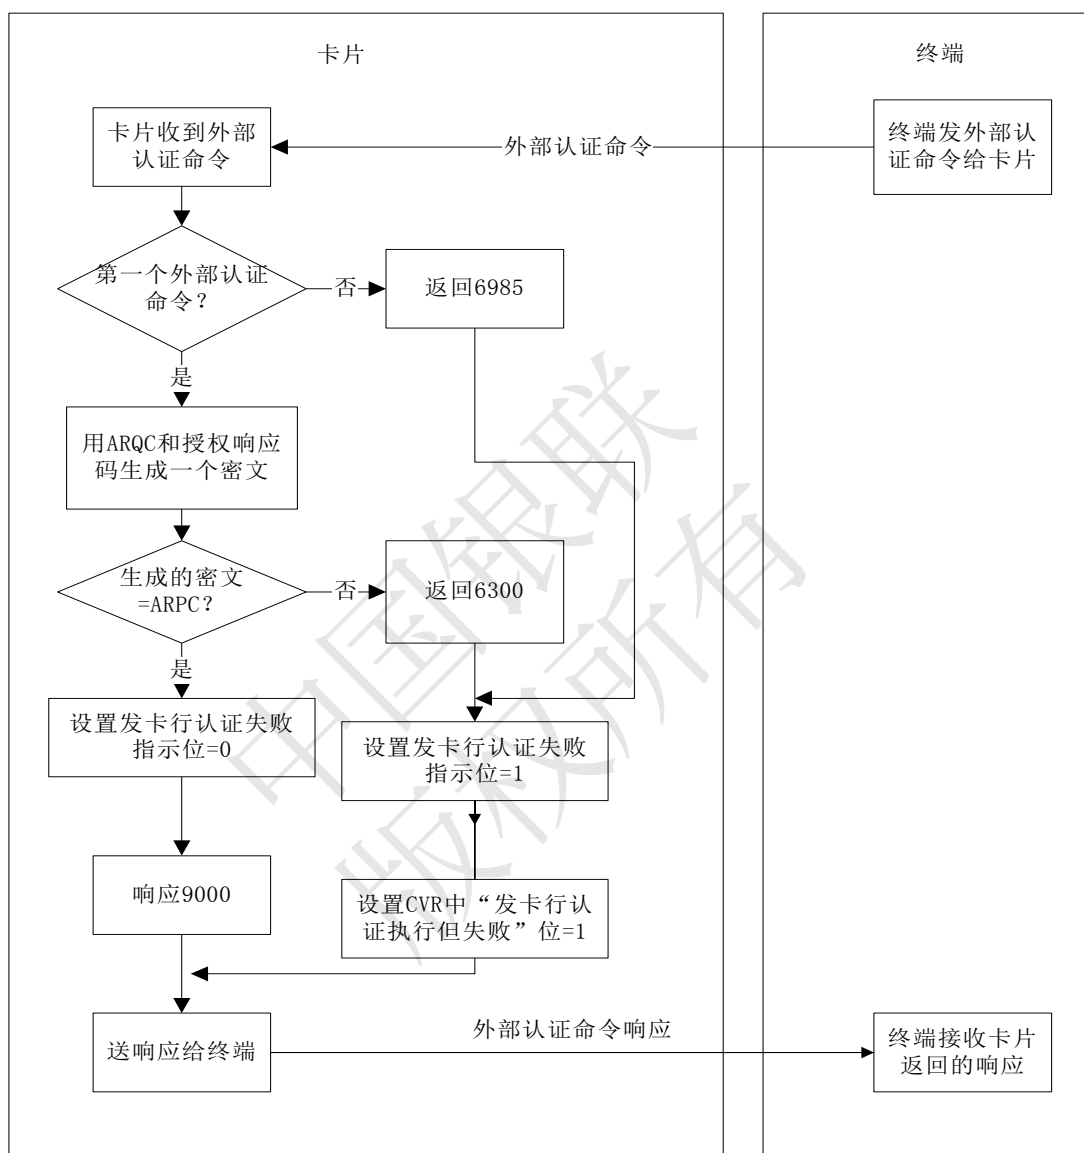


图14 联机处理流程图

13.6 前期相关处理

应用初始化

卡片在获取处理选项（GPO）命令中返回AIP给终端，AIP中标明卡片是否支持发卡行认证。

卡片行为分析

第1条生成应用密文（GENERATE AC）命令里，卡片响应应用密文。

13.7 后续相关处理

交易结束

在交易结束处理中，卡片使用发卡行认证结果决定交易的最终结果以及对一些计数器和指示位进行复位。

发卡行到卡片脚本处理

终端将在联机响应中包括的所有发卡行脚本命令发送到卡片。

卡片行为分析（后续交易）

如果联机授权指示位指出：上次交易联机处理没有完成，卡片将请求本次交易进行联机授权。

14 交易结束

终端和卡片执行交易结束步骤决定交易处理结果。包括下列步骤：

- 如果请求了联机处理但是终端不支持联机或者联机授权没有完成，终端和卡片执行另外的风险管理决定交易是接受还是拒绝；
- 卡片可以根据发卡行认证的结果以及卡片内部的一些设置将一个发卡行作出的联机接受交易改为拒绝；
- 一些计数器和指示位要被设置用来记录交易过程中发生的各种情况；
- 联机授权结束后，根据授权结果和卡片内部的一些设置，一些计数器和指示位复位。

14.1 卡片数据

表38 列出卡片在交易结束处理过程中使用的数据。

表38 交易结束——卡片数据

数据元	描述
应用货币代码（9F51）	指明和应用有关的国内货币
应用缺省行为（ADA）	发卡行定义的指示器，指定在一些特殊条件下的卡片行为
应用交互特征（AIP）	包括表明卡片支持发卡行认证能力的指示位
连续脱机交易计数器（国际-货币）	Q/CUP 045 专有数据。记录自从上次联机授权以来，使用非指定货币的脱机交易的次数
连续脱机交易计数器（国际-国家）	Q/CUP 045 专有数据。记录自从上次联机授权以来，终端国家代码和发卡行国家代码不同的脱机交易的次数。此检查使用发卡行国家代码决定交易是国内还是国际
累计脱机交易金额	Q/CUP 045 专有数据。记录自从上次联机处理以来，使用应用指定货币的脱机交易总金额
累计脱机交易金额（双货币）	Q/CUP 045 专有数据。记录自从上次联机处理以来，使用应用指定货币（应用货币代码）和第2应用货币的脱机交易总金额。如果是第2应用货币，在累加之前要先使用货币转换因子将授权金额进行转换
累计脱机交易金额上限	Q/CUP 045 专有数据。累计脱机交易金额和累计脱机交易金额（双货币）的最大累计值限制数
货币转换因子	用来将第2应用货币转换成应用指定货币的汇率值。第2应用货币金额乘以转换因子转换为应用指定货币金额
DDA 失败指示位	标明本次或上次交易 DDA 失败
发卡行认证失败指示位	标明本次或上次交易发卡行认证失败，在后续交易的卡片行为分析步骤中使用
发卡行认证指示位	标明发卡行认证是必备还是可选 如果发卡行认证是必备的，卡片应收到并成功处理一个 ARPC（即通过发卡行认证）来对上次联机 ATC 寄存器和脱机计数器进行复位
发卡行国家代码（9F57）	Q/CUP 045 专有数据。表明发卡行的国家

数据元	描述
发卡行脚本命令计数器	记录上次联机交易中，有安全报文的发卡行脚本命令的个数
发卡行脚本失败指示位	在上次联机交易中，发卡行脚本处理失败时设置
上次联机 ATC 寄存器	上次联机授权并满足发卡行验证需要的交易的 ATC 值
联机授权指示位	当申请联机的交易无法联机或联机授权被终止时设置的内部应用指示位
第 2 应用货币代码	用于双货币频度检查。可以使用货币转换因子转换为应用货币
SDA 失败指示位	标明本次或上次交易 SDA 失败
连续脱机交易上限	Q/CUP 045 专有数据，如果交易无法联机，接受交易脱机的最大连续脱机交易次数

表39 列出了在交易结束处理中卡片使用的以及生成应用密文的响应数据。

表39 生成应用密文命令响应

数据元	描述
密文信息数据	包括下列指示位： 密文类型 ● 拒绝 AAC ● 接受 TC ● 联机上送 ARQC 其它状态信息
应用交易计数器（ATC）	当应用建立的时候初始化的交易次数计数器
应用密文（AC）	密文的值。如果卡片执行 CDA，而且密文信息数据表明密文是 TC 或 ARQC，则应用密文和其它数据包含在非对称数字签名中
发卡行应用数据 ● 卡片验证结果（CVR）	包含用来上送给发卡行的自定义应用数据，包括 CVR ● Q/CUP 045 专有数据。表明当前和上次交易的脱机处理结果

表40 列出了在交易结束处理过程中终端使用的卡片数据。

表40 交易结束——终端使用的卡片数据

数据元	描述
卡片风险管理数据对象列表 2（CDOL2）	列出在第 2 个生成应用密文（GENERATE AC）命令中，卡片要求终端传送的数据对象（标签和长度）。除了密文算法中要求的数据标签外，下面列出的数据应在 CDOL2 中用于交易结束处理： ● 授权金额（如果支持使用金额的频度检查） ● 授权响应码 ● 终端验证结果（TVR） ● 交易货币代码（如果支持使用货币代码的检查） ● 终端国家代码（如果支持使用国家代码的检查） CDOL 中的数据元不能重复

14.2 终端数据

表41 列出了在交易结束处理过程中卡片使用的终端数据。

表41 交易结束——终端数据

数据元	描述
授权金额	当前交易金额
授权响应码	表明交易处理结果，提交给卡片 ● Y1=脱机接受

	● Z1=脱机拒绝 ● Y3=不能联机（脱机接受） ● Z3=不能联机（脱机拒绝）
终端验证结果（TVR）	用来记录脱机处理结果，例如 SDA 执行情况等
终端国家代码	标明终端所在国家
交易货币代码	标明本次交易使用的货币

14.3 命令

生成应用密文（GENERATE AC）命令

终端发第2个生成应用密文（GENERATE AC）命令给卡片请求第2个应用密文。

命令的数据域包括CDOL2中指定的终端数据，包括授权响应码。

命令的P1参数表明终端请求的应用密文类型。

命令的响应信息中包括密文信息数据，说明卡片的授权结果，应用交易计数器（ATC），应用密文和发卡行应用数据。发卡行应用数据中包括记录处理结果的CVR。

第2次发生生成应用密文（GENERATE AC）命令，见附录B。

14.4 处理流程

只有在卡片行为分析后，卡片返回ARQC申请联机授权的情况下卡片执行结束操作。

在卡片行为分析的最后，卡片：

——请求脱机接受或拒绝。此时卡片的处理就已经结束，不再执行交易结束步骤；

——请求联机授权。这时卡片要执行交易结束步骤。

图15 是结束处理的过程图。

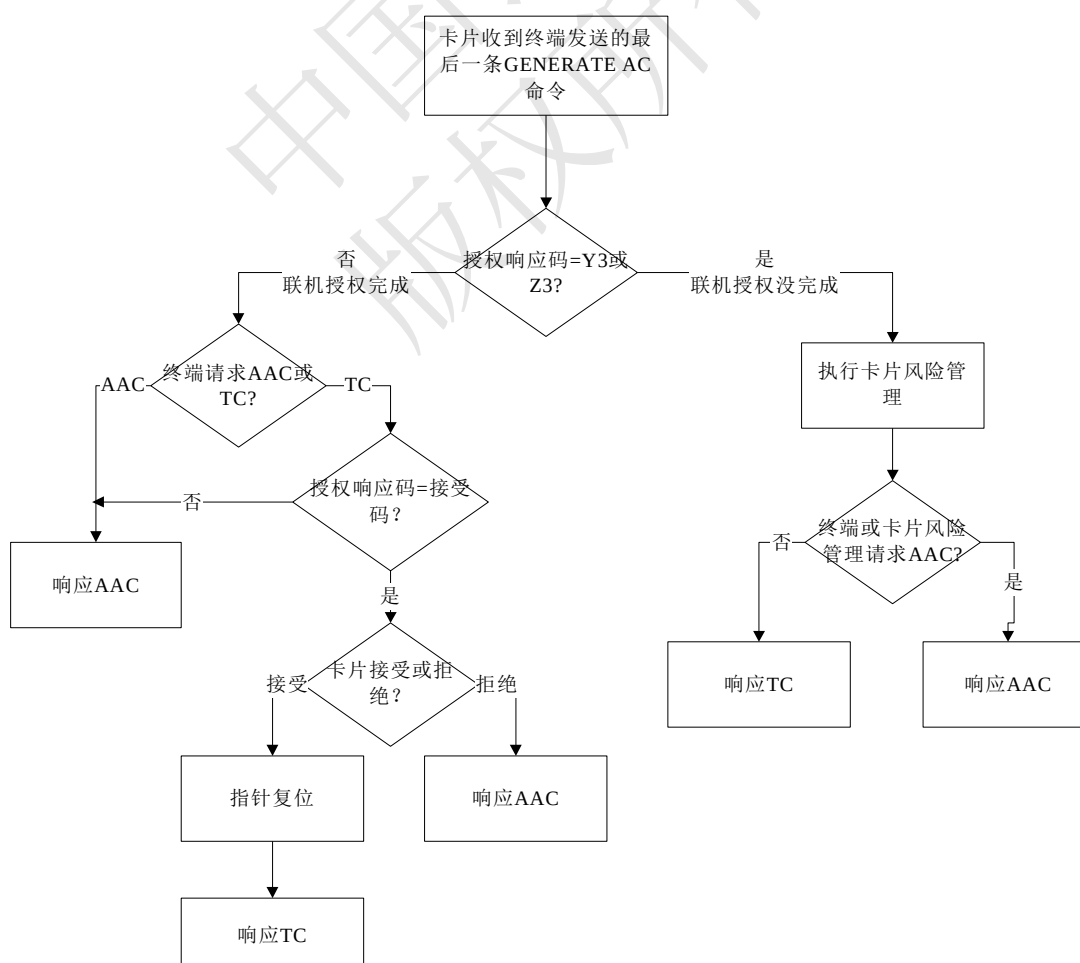


图15 交易结束处理流程图

14.5 收到生成应用密文命令

卡片在收到第2次生成应用密文（GENERATE AC）命令后，进行交易结束处理。根据命令中的授权响应码类型，结束操作分为两条线路执行：联机授权的交易见14.6和请求联机，但是联机授权没有完成的交易见14.7。卡片不应因第2次生成应用密文（GENERATE AC）命令中某个标签的值与第1次生成应用密文（GENERATE AC）命令中某个标签的值不一致而以非‘9000’响应第2次生成应用密文（GENERATE AC）命令。

14.6 联机授权的交易

当交易进行了联机授权（授权响应码不是Y3或Z3），卡片作如下处理：

——如果发卡行认证执行，检查在外部认证命令中送来的授权响应码：

- 授权响应码为 00, 10 或 11 表明发卡行接受交易；
- 授权响应码为 01 或 02 表明发卡行请求参考；
- 其它值表明发卡行拒绝，卡片按照终端请求交易拒绝进行处理。

——检查第 2 个生成应用密文（GENERATE AC）命令中的 P1 参数：

- 如果 P1 表明请求 TC（接受交易）而且授权响应码表明发卡行接受或推荐，执行交易接受处理。见 14.6.2 中的描述；
- 如果 P1 表明请求 AAC（拒绝交易）或者授权响应码表明发卡行拒绝，执行交易拒绝处理。见 14.6.1 中的描述。

14.6.1 联机授权后请求 AAC（拒绝）

当第2个生成应用密文（GENERATE AC）命令中请求生成AAC或者授权响应码表明交易发卡行拒绝，卡片要响应AAC，在响应之前，卡片：

- 设置 CVR 中“第 2 个生成应用密文（GENERATE AC）命令返回 AAC 位”为“1”；
- 如果 AIP 中标明支持发卡行认证但是没有执行，设置 CVR 中“联机授权后，发卡行认证没有执行”位为“1”；
- 如果发卡行认证必备（由发卡行认证指示器标明）但是没有执行，设置发卡行认证失败指示位为“1”；
- 如果发卡行认证：不支持，或者可选而且没有执行，或者执行并成功。下列指示位归零：
 - 联机授权指示位；
 - SDA 失败指示位；
 - DDA 失败指示位；
 - 发卡行脚本命令计数器；
 - 发卡行脚本失败指示位。
- 下列指示位不变：
 - 上次联机 ATC 寄存器；
 - 累计脱机交易金额；
 - 累计脱机交易金额（双货币）；
 - 连续脱机交易计数器（国际-货币）；
 - 连续脱机交易计数器（国际-国家）。
- 生成应用密文；
- 设置密文信息数据中密文类型为 AAC；
- 响应第 2 个生成应用密文（GENERATE AC）命令。

14.6.2 联机授权后请求 TC（接受）

当第2个生成应用密文（GENERATE AC）命令中终端请求TC而且授权响应码表示发卡行接受或推荐，卡片执行下列步骤：

——如果 AIP 中标明支持发卡行认证但是没有执行，设置 CVR 中“联机授权后，发卡行认证没有执行”位为“1”；

卡片可以根据发卡行认证的设置情况决定是接受交易还是拒绝交易。

卡片接受

如果下面条件满足一条，卡片接受交易：

- 发卡行认证成功；
- AIP 中标明发卡行认证不支持；
- 发卡行认证可选而且没有执行；
- 发卡行认证失败，但是 ADA 中“如果发卡行认证失败，交易拒绝位”为“0”；
- 发卡行认证必备但是没有执行，但是 ADA 中“如果发卡行认证必备但没有 ARPC 收到，交易拒绝位”为“0”。

执行卡片接受交易的后续步骤，见14.6.2.1。

卡片拒绝

如果下面条件满足一条，卡片拒绝交易：

- 发卡行认证失败，ADA 中“如果发卡行认证失败，交易拒绝位”为“1”；
- 发卡行认证必备但是没有执行，但是 ADA 中“如果发卡行认证必备但没有 ARPC 收到，交易拒绝位”为“1”。

执行卡片拒绝交易的后续步骤，见14.6.2.2。

14.6.2.1 收到 TC 请求后卡片接受交易

当卡片接受交易，卡片：

步骤 1：设置 CVR 中“第 2 个生成应用密文（GENERATE AC）命令返回 TC”位为“1”；

步骤 2：设置 CID 中密文类型为 TC；

步骤 3：根据发卡行认证的状态复位计数器；

a) 如果发卡行认证失败，或者必备但是没有执行，卡片：

——下列计数器值不变：

- 上次联机 ATC 寄存器；
- 累计脱机交易金额；
- 累计脱机交易金额（双货币）；
- 连续脱机交易计数器（国际-货币）；
- 连续脱机交易计数器（国际-国家）；
- 联机授权指示位；
- SDA 失败指示位；
- DDA 失败指示位；
- 发卡行脚本命令计数器；
- 发卡行脚本失败指示位。

——如果发卡行认证必备但是没有执行：

- 设置发卡行认证失败指示位为“1”；
- 设置 CVR 中“联机授权以后，发卡行认证没有执行位”为“1”。

b) 如果发卡行认证成功，或者可选而且没有执行，或者不支持，卡片：

——如果 AIP 标明支持发卡行认证但是卡片没有收到外部认证命令，设置 CVR 中“联机授权以后，发卡行认证没有执行位”为“1”；

——下列计数器和指示位复位：

- 联机授权指示位；
- SDA 失败指示位；

- DDA 失败指示位；
- 发卡行脚本命令计数器；
- 发卡行脚本失败指示位；
- 累计脱机交易金额；
- 累计脱机交易金额（双货币）；
- 连续脱机交易计数器（国际-货币）；
- 连续脱机交易计数器（国际-国家）。

——修改上次联机 ATC 寄存器的值为当前交易 ATC。

步骤 4：生成应用密文；

步骤 5：卡片记录交易日志，关于卡片交易日志的内容见第 16 章；

步骤 6：响应第 2 个生成应用密文（GENERATE AC）命令。

14.6.2.2 收到 TC 请求后卡片拒绝交易

当卡片收到接受交易请求后决定拒绝交易，卡片：

——设置 CVR 中“第 2 个生成应用密文（GENERATE AC）命令返回 AAC”位为“1”；

——如果支持发卡行认证而且是必备的，设置发卡行认证失败指示位为“1”；

——设置 CID 中的应用密文类型为 AAC；

——如果 ADA 中“如果因为发卡行认证失败或没有执行造成交易拒绝，生成通知”位为“1”，设置 CID 中“需要通知”位为“1”；

——下列计数器值不变：

- 累计脱机交易金额；
- 累计脱机交易金额（双货币）；
- 连续脱机交易计数器（国际-货币）；
- 连续脱机交易计数器（国际-国家）；
- 上次联机 ATC 寄存器；
- SDA 失败指示位；
- DDA 失败指示位；
- 发卡行脚本命令计数器；
- 发卡行脚本失败指示位。

卡片：

——生成应用密文（GENERATE AC）；

——响应第 2 个生成应用密文（GENERATE AC）命令。

14.7 请求联机操作，但是联机授权没有完成

当发送的第 2 个生成应用密文（GENERATE AC）命令中的授权响应码表明请求联机处理但是没有完成时（Y3 或 Z3），卡片：

——执行可选的卡片风险管理见 14.7.1 中描述；

——响应终端见 14.7.2 中描述。

14.7.1 卡片风险管理

卡片风险管理执行的检查是可选的，包括检查连续脱机交易的次数是否超过了连续脱机交易上限，连续脱机累计金额是否超过限制数，卡片是否新卡和 PIN 尝试限制数是否在上次交易中超过。

当联机授权没有完成，即使是在第 2 个生成应用密文（GENERATE AC）命令中终端请求拒绝（AAC）或在之前的风险管理中卡片决定拒绝，卡片仍然要执行所有支持的卡片风险管理步骤。因为卡片执行所有的检查，执行检查的顺序不需要按照下面所描述的顺序。

14.7.1.1 连续脱机交易上限频度检查

此检查可选。检查连续脱机交易次数是否超过了最大限制。

如果上次联机ATC寄存器和Q/CUP 045专有数据：连续脱机交易上限（标签“9F59”）存在，卡片执行此检查。

如果ATC和上次联机ATC寄存器的差值大于连续脱机交易上限，卡片：

- 设置 CVR 中“频度检查超过”位为“1”；
- 设置卡片请求脱机拒绝指示位为“1”。在卡片风险管理后，卡片返回交易拒绝。

14.7.1.2 新卡检查

此检查可选。检查以前是否有过联机接受的交易。

如果卡片中上次联机ATC寄存器存在，卡片执行此检查。如果ADA不存在，卡片认为缺省为零。

如果上次联机ATC寄存器值为零，卡片：

- 设置 CVR 中“新卡”位为“1”；
- 如果 ADA 中“如果是新卡而且交易无法联机，交易拒绝”位为“1”，设置卡片请求脱机拒绝指示位为“1”。在卡片风险管理后，卡片返回交易拒绝。

14.7.1.3 PIN 尝试限制数超过检查

此项检查可选，检查PIN尝试限制数是否在之前的交易中就已经超过。

如果卡片中没有ADA数据，卡片认为ADA值缺省为零。

如果卡片支持脱机PIN验证，而且在本次交易中，卡片没有收到过验证命令，卡片：

- 如果 PIN 尝试计数器已经为零，而且如果 ADA 中“如果上次交易 PIN 尝试限制数超过而且交易无法联机，交易拒绝”位为“1”：
 - 设置卡片请求脱机拒绝指示位为“1”；
 - 设置 CVR 中“PIN 尝试限制数超过”位为“1”。

14.7.1.4 累计脱机交易金额（上限）频度检查

此检查可选。检查使用指定货币的连续脱机交易累计金额是否超过了最大限制数。

如果累计脱机交易金额和累计脱机交易金额上限数据存在，卡片执行此检查。

如果累计脱机交易金额加本次授权金额大于累计脱机交易金额上限。

卡片：

- 设置 CVR 中频度检查超过位为“1”；
- 设置卡片请求脱机拒绝指示位为“1”。

14.7.1.5 累计脱机交易金额上限（双货币）频度检查

此检查可选。检查使用指定货币和第2应用货币的连续脱机交易累计金额是否超过了最大限制数。

如果累计脱机交易金额（双货币）和累计脱机交易金额上限数据存在，卡片执行此检查。

如果累计脱机交易金额加本次授权金额（如果使用第2应用货币要先使用货币转换因子转换）大于累计脱机交易金额上限。

卡片：

- 设置 CVR 中频度检查超过位为“1”；
- 设置卡片请求脱机拒绝指示位为“1”。

14.7.2 无法联机上送后的卡片响应

根据终端请求的应用密文类型和卡片风险管理的结果，卡片响应第2个生成应用密文（GENERATE AC）命令。

如果下面的条件满足一条，卡片拒绝交易：

- 终端在生成应用密文命令中请求 AAC；
- 卡片风险管理的结果是卡片请求脱机拒绝指示位设置为“1”。

交易拒绝处理在“14.7.2.1 无法联机上送后，卡片拒绝交易”中描述。

如果下面的条件都满足，卡片接受交易：

- 终端在生成应用密文命令中请求 TC；

——卡片风险管理的结果是卡片请求脱机拒绝指示位设置为“0”。

交易接受处理在14.7.2.2 中描述。

14.7.2.1 无法联机上送后，卡片拒绝交易

本部分描述了当交易请求联机但是联机授权无法完成（授权响应码为Y3或Z3），卡片拒绝交易的处理过程。卡片：

——设置 CVR 中的下列指示位：

- 第 2 个生成应用密文（GENERATE AC）命令返回 AAC；
- 终端不能联机上送。

——如果 TVR 中“SDA 失败”位为“1”，设置 SDA 失败指示位为“1”；

——如果 TVR 中“DDA 失败”位为“1”，设置 DDA 失败指示位为“1”；

——如果 TVR 中“CDA 失败”位为“1”，设置 DDA 失败指示位为“1”；

——如果终端国家代码和发卡行国家代码不同，连续脱机交易计数器（国际-国家）加 1；

——如果交易货币代码和应用货币代码不同，连续脱机交易计数器（国际-货币）加 1；

——如果 ADA 中“如果交易拒绝，生成通知”位为“1”，设置 CID 中“需要通知”位为“1”；

——上次联机 ATC 寄存器值不变；

——生成应用密文；

——设置 CID 中应用密文类型；

——响应生成应用密文（GENERATE AC）命令。

14.7.2.2 无法联机上送后，卡片接受交易

本部分描述了当交易请求联机但是联机授权无法完成（授权响应码为Y3或Z3），卡片接受交易的处理过程。卡片：

——设置 CVR 中的下列指示位：

- 第 2 个生成应用密文命令返回 TC；
- 终端不能联机上送。

——如果终端国家代码和发卡行国家代码不同，连续脱机交易计数器（国际-国家）加 1；

——如果交易货币代码和应用货币代码相同；

- 累计脱机交易金额累加授权金额；
- 累计脱机交易金额（双货币）累加授权金额。

——如果交易货币代码和应用货币代码不同，连续脱机交易计数器（国际-货币）加 1；

——如果交易货币代码和第 2 应用货币代码相同，累计脱机交易金额（双货币）累加转换后的授权金额；

——上次联机 ATC 寄存器值不变；

——生成应用密文；

——设置 CID 中密文类型为 TC；

——卡片记录交易日志，关于卡片交易日志的内容见第 16 章中描述；

——响应生成应用密文命令。

14.8 复合动态数据认证/生成应用密文响应

当终端发送的生成应用密文命令中的 P1 参数中 CDA 位为“1”且卡片 AIP 标明卡片支持 CDA 时，卡片执行 CDA。

卡片：

步骤 1：按照上面的描述，生成应用密文；

步骤 2：如果卡片响应 AAC，没有特殊处理；

步骤 3：如果卡片响应 TC，卡片响应的应用密文作为签名动态应用数据用 IC 卡私钥做签名，步骤如下：

- a) 设置 CVR 中“DDA 执行”位为“1”。此步骤在步骤 1 生成应用密文之前执行；
- b) 使用应用密文生成一个动态密文，详见 Q/CUP 045.4 中的 3.3.6。归纳为下面 4 个步骤：
- 按照 Q/CUP 045.4 的 3.3.6 中描述组织数据。数据包括 IC 卡动态数据（包括 IC 卡动态数长度、IC 卡动态数、密文信息数据和应用密文等）；
 - 用上述数据做一个哈希计算；
 - 将哈希包括到签名的动态应用数据中；
 - 使用 IC 卡私钥对签名的动态应用数据作签名。
- c) 响应生成应用密文（GENERATE AC）命令信息中包括签名的动态应用数据。

14.9 流程图

图16 一图20 是卡片执行交易结束处理的流程图。

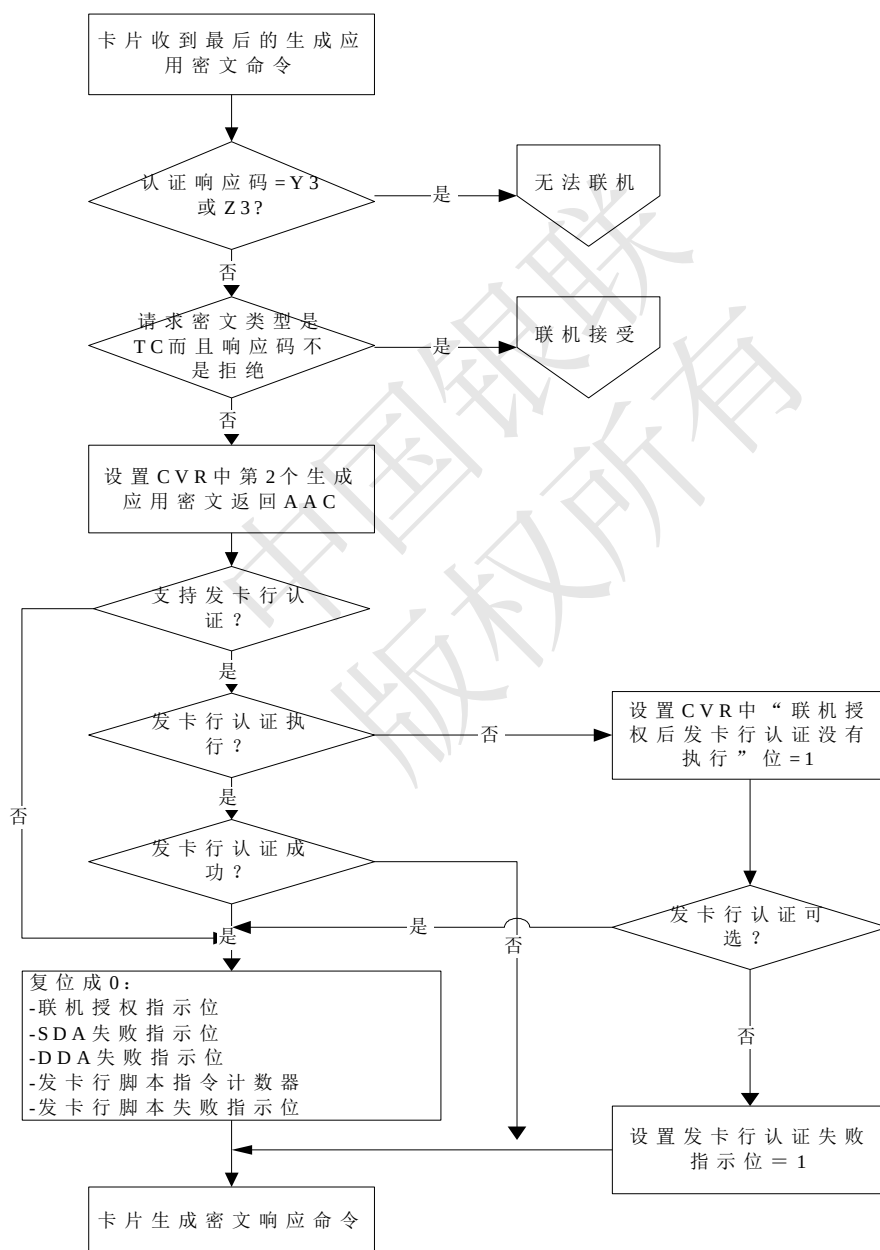


图16 交易流程图（1）

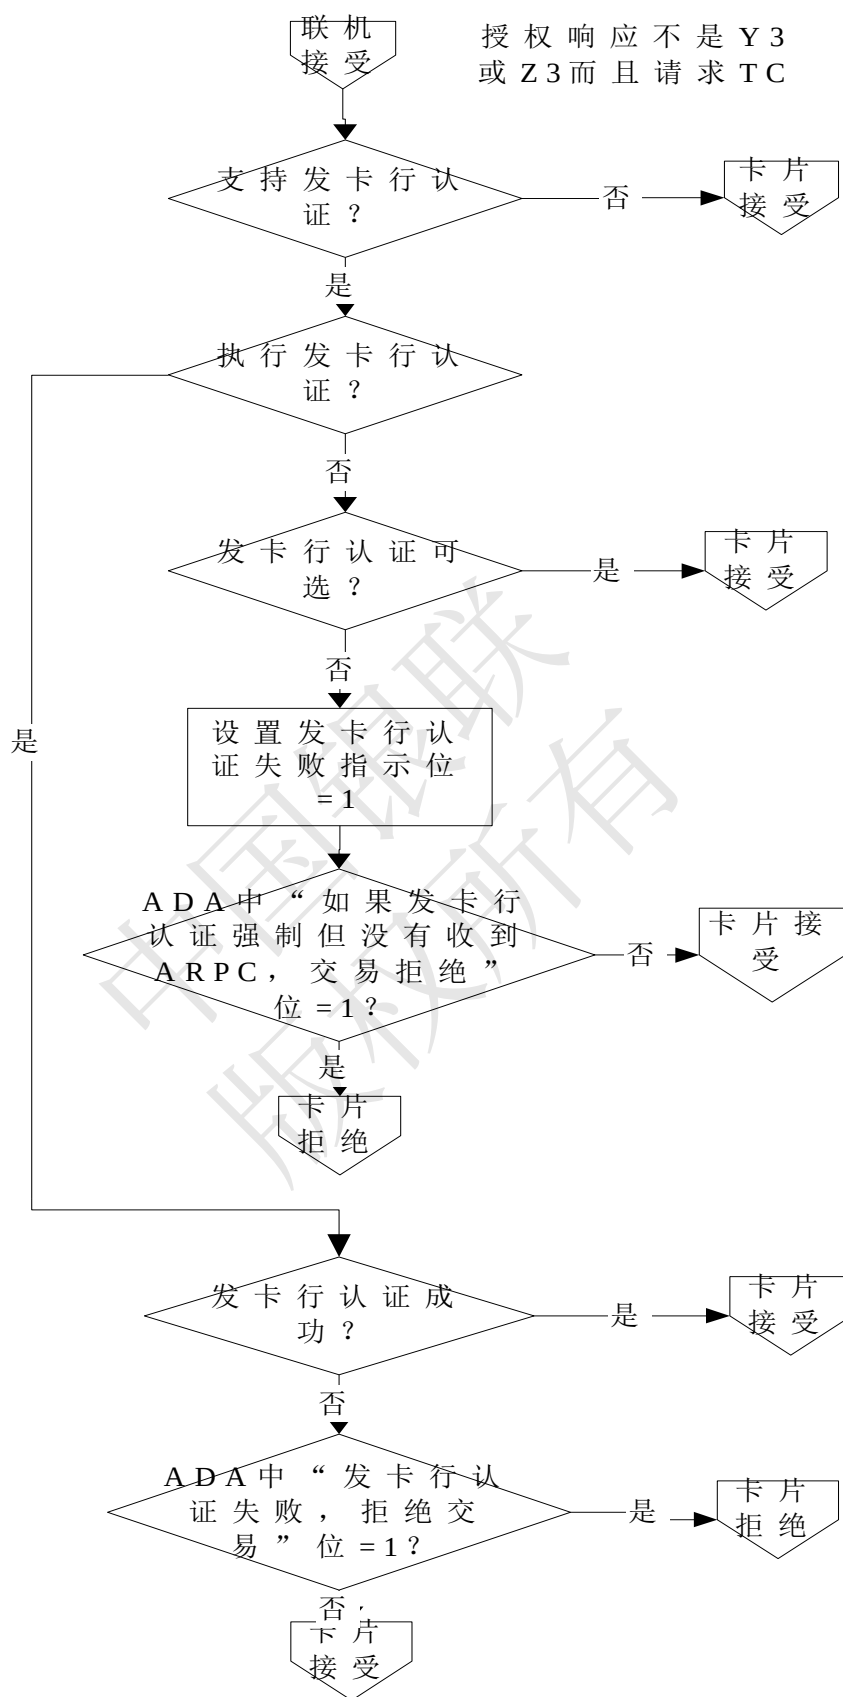


图17 交易流程图 (2)

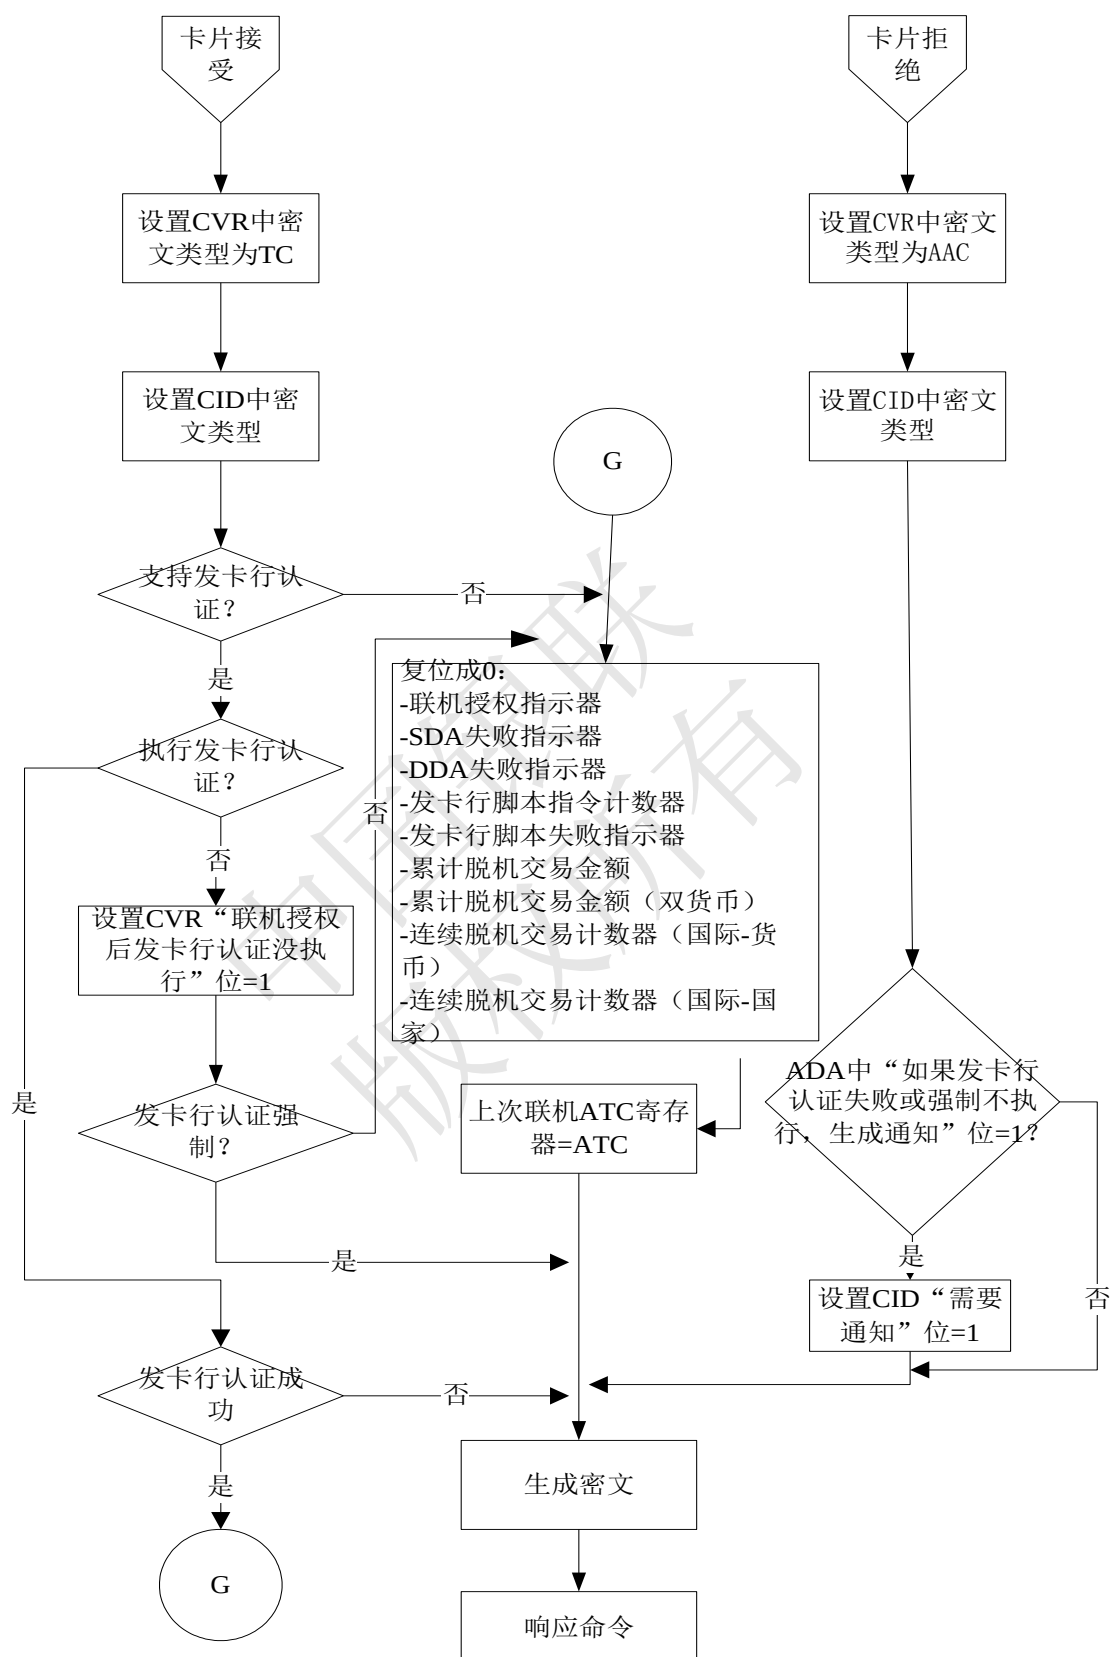


图18 交易流程图（3）

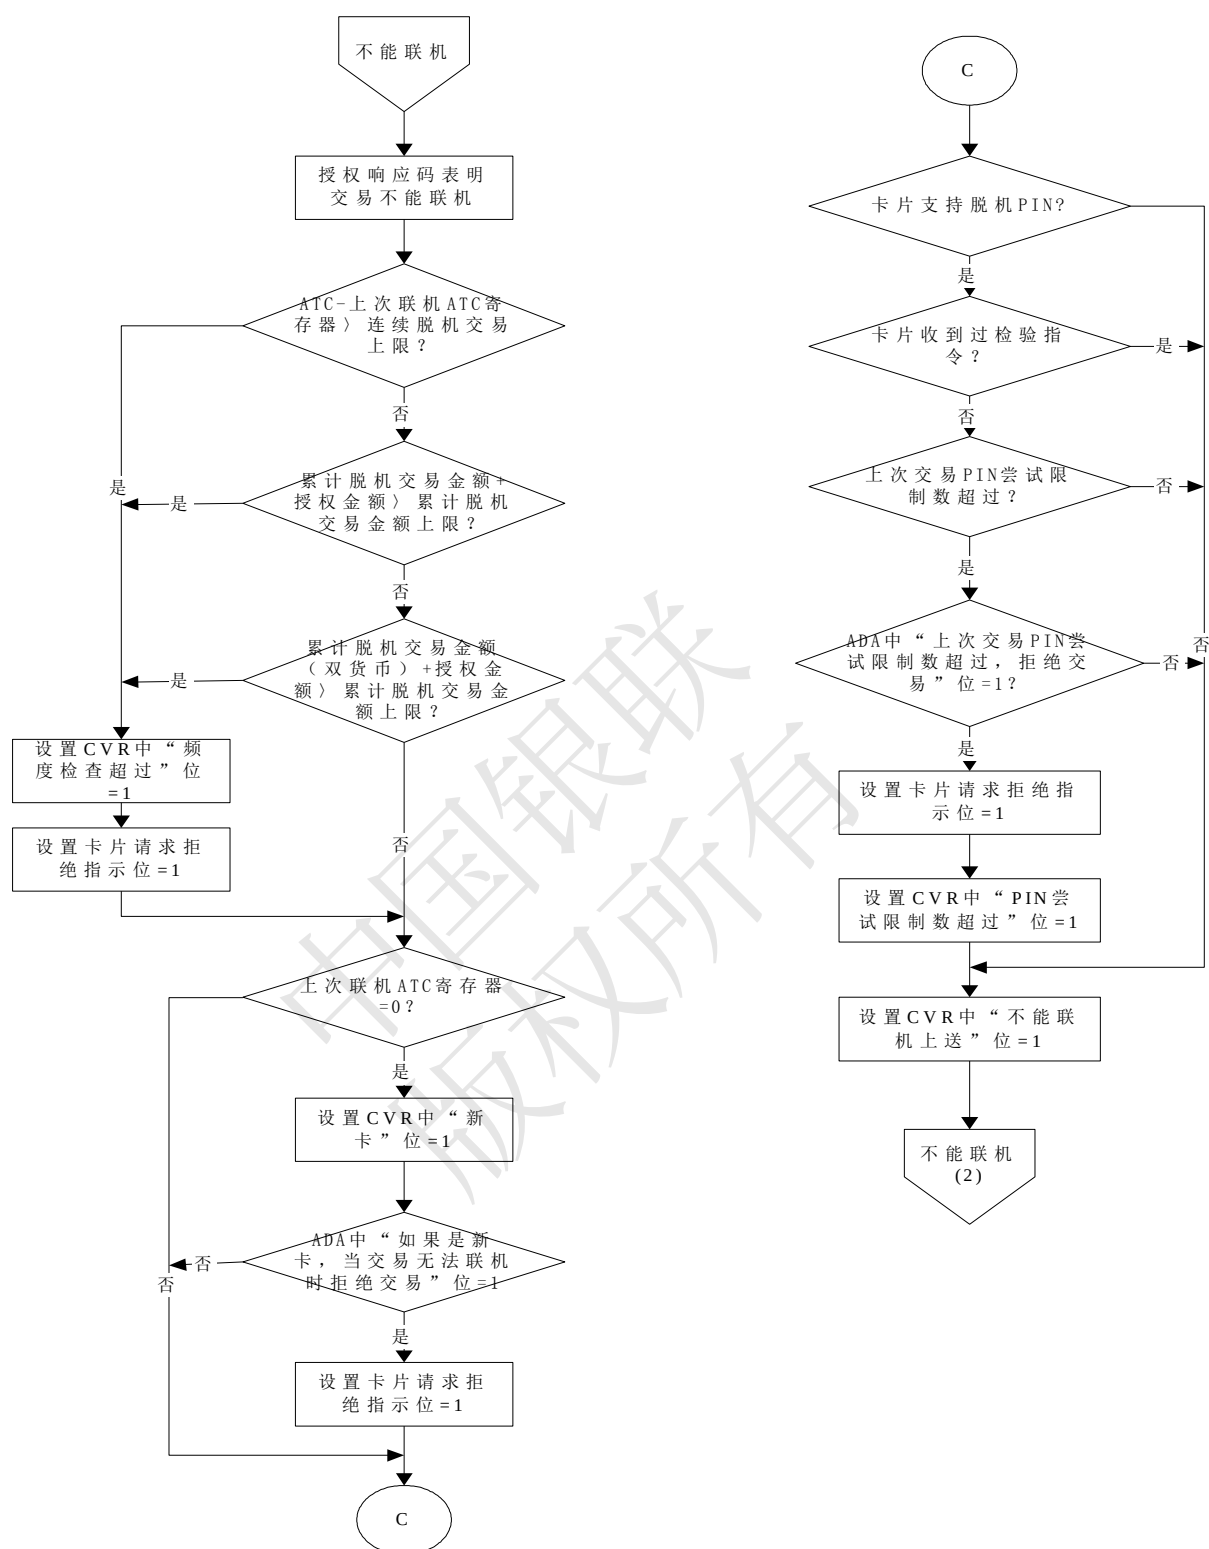


图19 交易流程图 (4)

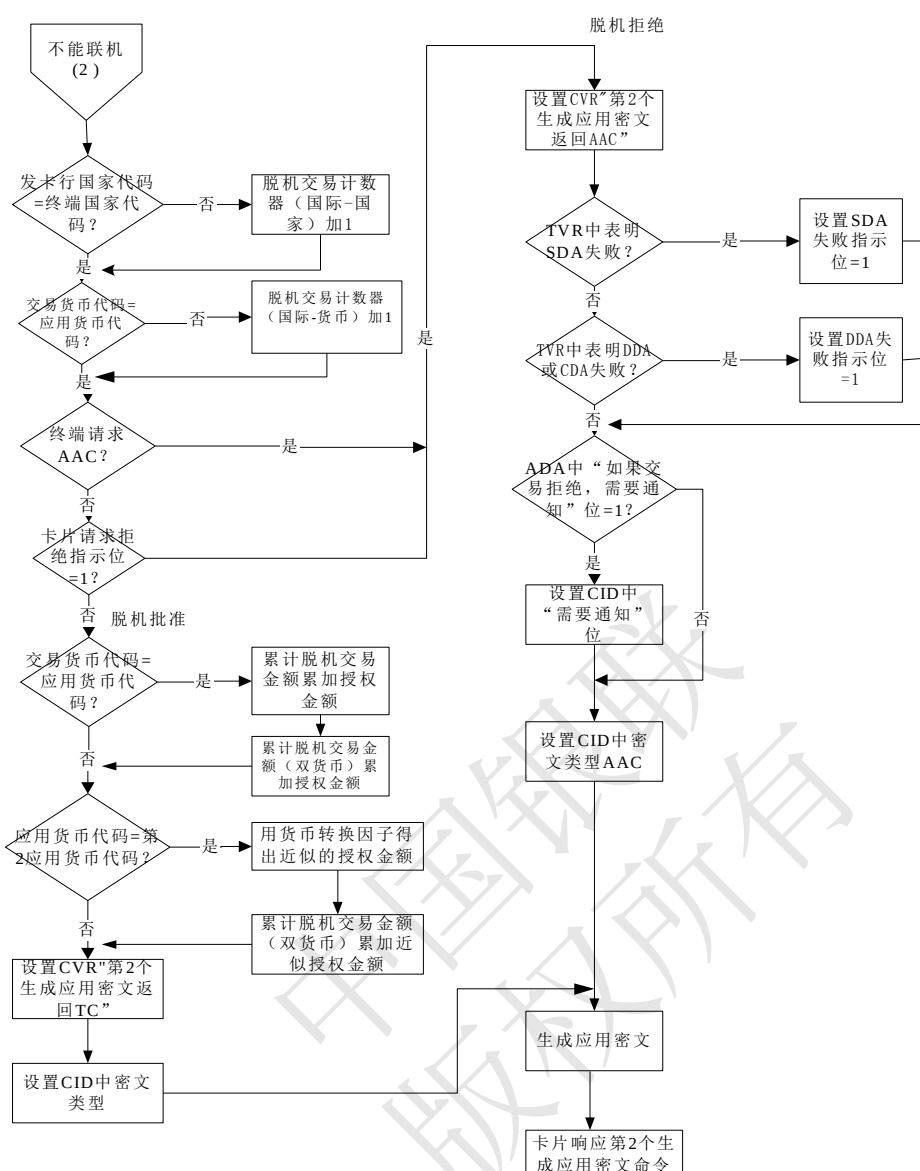


图20 交易流程图 (5)

14.10 前期相关处理

读应用数据

从卡片中读出交易日志文件短文件标识符。

卡片行为分析

卡片行为分析处理后, 卡片作出交易联机、交易拒绝或交易接受的决定。只有当卡片作出交易请求联机授权的交易才执行交易结束处理步骤。此时终端向卡片发送第2个生成应用密文 (GENERATE AC) 命令。

联机处理

如果卡片收到终端发送的外部认证命令, 卡片验证命令中的ARPC后设置指示器为“发卡行验证执行并通过”或“发卡行验证执行并失败”。

14.11 后续相关处理

卡片行为分析 (后续交易)

在下一交易时, 卡片使用交易结束处理时设置的计数器和指示位进行判断和检查。

15 发卡行脚本处理

发卡行可以不用重新发卡而是通过发卡行脚本处理来修改卡片中的个人化数据。发卡行将脚本命令放在授权响应报文中传送给终端，终端将命令转发给卡片。当满足安全要求以后，卡片执行命令。

支持的命令有：

- 修改卡片参数；
- 锁定或解锁应用；
- 锁卡；
- 重置 PIN 尝试计数器；
- 修改脱机 PIN 值。

脚本处理通过锁定恶意透支和失窃的卡片来限制信用和伪卡风险。卡片参数可以在不需要重新发卡的情况下根据持卡人情况的变化而修改。

15.1 卡片数据

表42 描述了在发卡行脚本处理过程中卡片使用的计数器和指示位。

表42 发卡行脚本处理——卡片数据

数据元	描述
应用交易计数器（ATC）	每次交易加 1 的计数器。在脚本处理中用于计算过程密钥
卡片验证结果（CVR）	在后续交易的卡片行为分析处理中，CVR 中的一些内容被设置： ● 上次联机交易，第 2 次生成应用密文（GENERATE AC）命令后卡片收到的有安全报文的命令的个数，值来自发卡行脚本命令计数器 ● 发卡行脚本命令失败位设置为“1”——如果发卡行脚本失败指示位为“1”
发卡行脚本命令计数器	记录第 2 次生成应用密文后卡片收到的有安全报文的命令的个数。在下次交易中的结束处理步骤中可能被复位
发卡行脚本失败指示位	在第 2 次生成应用密文（GENERATE AC）命令后，如果脚本命令执行失败，指示位置“1”，失败的情况有： ● 安全报文错误（计算的 MAC 和命令中的 MAC 不等） ● 安全报文通过但是命令执行失败 ● 需要安全报文但是不存在 不含安全报文的脚本命令执行失败不影响这个指示位。在下次交易中的结束处理步骤中可能被复位

15.2 终端数据

表43 列出了发卡行脚本处理过程中使用的终端数据。

表43 发卡行脚本处理——终端数据

数据元	描述
发卡行脚本结果	记录卡片对发卡行脚本命令处理的结果，此结果要包括在清算报文和下次联机授权中
终端验证结果（TVR）	TVR 中包括和脚本有关的两个指示位 ● 最后一个生成应用密文命令之前，发卡行脚本失败 ● 最后一个生成应用密文命令之后，发卡行脚本失败 Q/CUP 045 只支持在最后一个生成应用密文命令之后，处理发卡行脚本
交易状态信息（TSI）	TSI 中包括一个表明执行发卡行脚本处理标记

15.3 发卡行脚本操作中的密钥管理

发卡行脚本操作中的密钥包含：安全报文鉴别密钥和安全报文加密密钥。详见 Q/CUP 045. 4中描述。

图21 是安全报文鉴别（MAC）密钥的生成和使用。

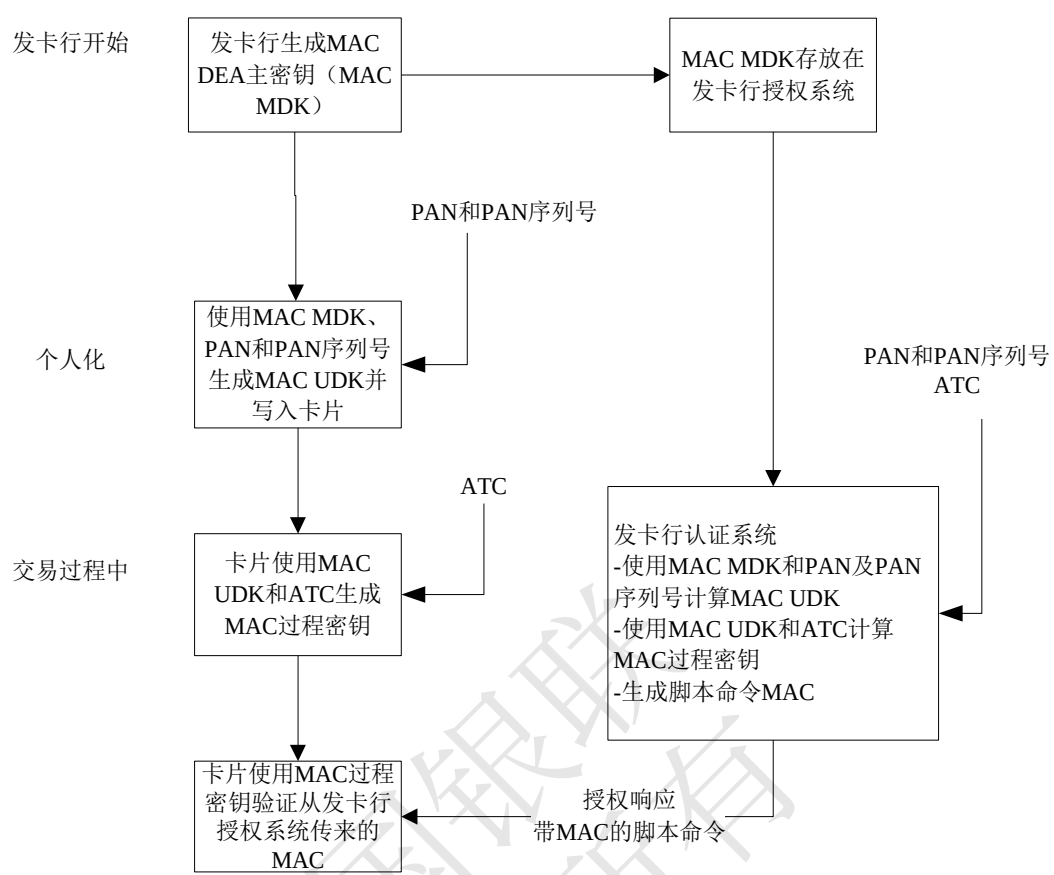


图21 MAC 密钥的生成和使用

图22 是安全报文加密密钥的生成和使用。

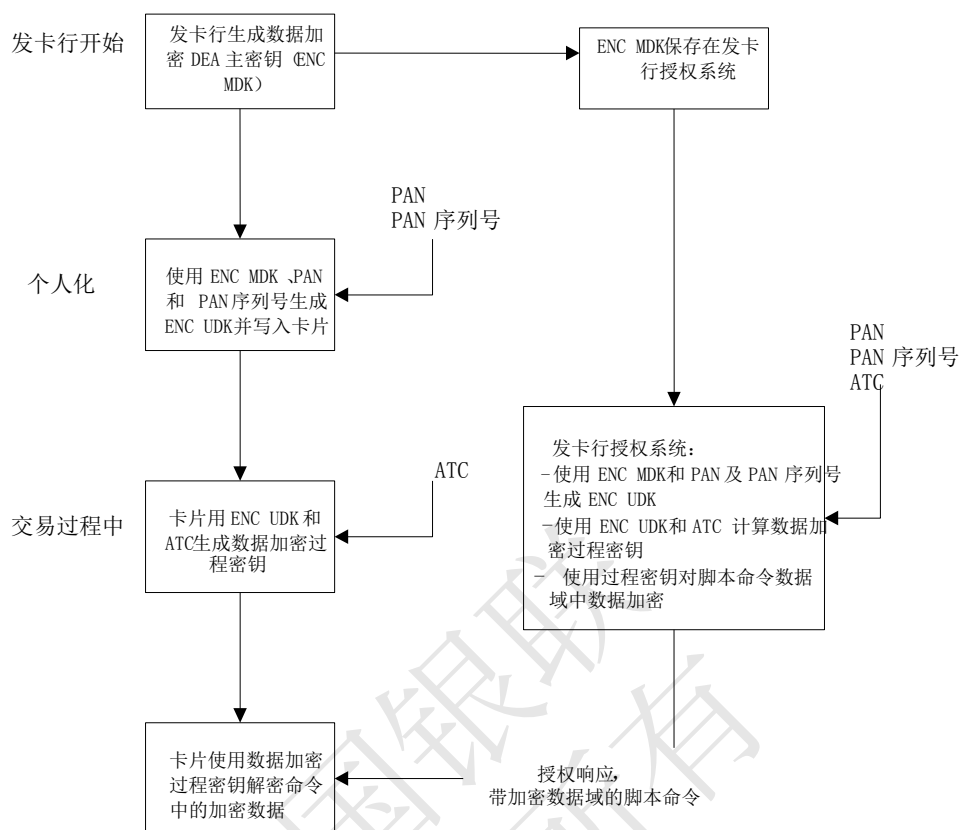


图22 安全报文加密密钥的生成和使用

15.4 认证响应数据

表44 列出的是授权响应中发卡行脚本数据。

表44 发卡行脚本处理——联机响应数据

数据元	描述
发卡行脚本模板	Q/CUP 045 规范仅支持发卡行脚本模板 2。标签“72”标识模板 2，模板中包括在第 2 次生成应用密文命令后，传送给卡片的发卡行专有脚本数据
发卡行脚本标识符	发卡行用来唯一标识发卡行脚本
发卡行脚本命令	脚本中的每一个发卡行脚本命令都按照 BER-TLV 格式，用标签“86”开始

15.5 命令

下面列出的功能是发卡行脚本处理过程中可以执行的功能。推荐使用发卡行脚本命令处理这些功能。命令的编码在附录B。

除了卡片锁定命令，所有命令处理的都是当前选择应用。

应用锁定

如果发卡行决定当前使用的应用无效，执行应用锁定功能。此时锁定的应用可以在后面由发卡行解锁。

使用应用锁定（APPLICATION BLOCK）命令锁应用。应用锁定后，和应用有关的文件状态指示器要指明应用已经锁定。即使应用锁定，卡片内部数据访问仍然有效。一个锁定的应用，卡片对生成应用密文命令总是返回AAC。

如果应用在交易过程中锁定，卡片和终端允许交易继续执行到结束处理步骤。但是在后续交易时，卡片不允许锁定的应用被选择进行金融交易【终端可能选择一个锁定的应用进行解锁，因此卡片应对生成应用密文（GENERATE AC）命令响应AAC】。

应用解锁

应用解锁解除了应用的锁定状态。应用解锁要在发卡行指定的特殊设备上执行。

因为应用解锁要在特殊设备上执行。处理流程不需要采用正常授权或金融交易的处理规则。在对第1个生成应用密文（GENERATE AC）命令响应AAC后，设备要能将交易联机上送，无论发卡行认证是否被执行，卡片应当能够正常处理应用解锁命令。卡片风险管理和终端风险管理都不是应进行的。也不需要第2个生成应用密文（GENERATE AC）命令【如果由于一些原因，卡片在第2个生成应用密文（GENERATE AC）命令发送之前解锁了，设备要将响应的密文当AAC处理】。

卡片锁定

卡片锁定（CARD BLOCK）命令是一个二次发卡命令，使得卡片上的所有应用永久失效。

卡片锁定命令使卡片上所有应用无效而且实行卡片下电。除非卡片锁定，支付系统环境（PSE）不会无效而且总是可以访问。

如果卡片在交易处理过程中锁定，卡片和终端允许交易继续进行到交易结束步骤。一个锁定的卡片不能用发卡行脚本命令或其它命令解锁，因为卡片已经失效。此时PSE也无效。卡片对选择命令响应“功能不支持”（SW1 SW2=“6A81”）。卡片也不允许任何其它形式的应用选择。

当发卡行决定对卡片禁止使用任何功能，执行卡片锁定。例如丢失或被偷窃的卡片。在卡片锁定后，卡片上的应用都不能被解锁。

发卡行脚本中的卡片锁定命令用来实现锁卡功能。

脱机PIN修改/解锁

PIN修改/解锁（PIN CHANGE/UNBLOCK）命令用来对PIN解锁或解锁加同时修改PIN值，卡片通过重新设置PIN尝试计数器到最大值（PIN尝试限制数）实现PIN解锁。

——PIN 解锁；

——PIN 修改/解锁命令执行成功，PIN 尝试计数器复位成 PIN 尝试限制数；

——修改 PIN 值；

——如果要修改 PIN 值，PIN 数据要用对称算法加密。算法描述在 15.6.3 中描述。当 PIN 值修改时，PIN 的尝试次数计数器自动复位成 PIN 尝试限制数；

——修改 PIN 值应在一个发卡行控制的安全环境中执行。

设置数据

卡片中的专有基本数据对象允许使用设置数据（PUT DATA）命令修改。只有有标签的基本数据对象才允许使用此命令修改。

在本部分中，下列数据可以使用设置数据（PUT DATA）命令修改，这些数据放在卡片内部专有文件中：

- 连续脱机交易限制数（国际-国家）（9F72）；
- 连续脱机交易限制数（国际-货币）（9F53）；
- 累计脱机交易金额限制数（9F54）；
- 累计脱机交易金额限制数（双货币）（9F75）；
- 累计脱机交易金额上限（9F5C）；
- 货币转换因子（9F73）；
- 连续脱机交易下限（9F58）；
- 连续脱机交易上限（9F59）
- 应用缺省行为（9F52）

Q/CUP 045定义的连续脱机交易上限（“9F14”）和连续脱机交易下限（“9F23”）存在短文件标识符SFI1-10之间，使用发卡行脚本命令中的修改记录（UPDATE RECORD）命令修改。

修改记录

修改记录（UPDATE RECORD）命令用来修改文件中的一条记录内容，修改的内容在修改记录（UPDATE RECORD）命令的数据域中。

15.6 处理流程

15.6.1 授权响应报文

授权响应报文中的标签“72”表明，在第2个生成应用密文（GENERATE AC）命令后，执行发卡行脚本处理。一个脚本中可以包含多个命令。

附录B中定义了发卡行脚本命令的编码。

有用来修改、复位卡片内容的命令都应包括安全报文，见15.6.3。

15.6.2 卡片脚本处理

因为卡片不能识别命令是发卡行脚本命令还是其它命令，因此，卡片不能拒绝在第2个生成应用密文（GENERATE AC）命令之前送来的命令。

15.6.4中描述了卡片中Q/CUP 045专有的指示位，记录在第2个生成应用密文（GENERATE AC）命令之后收到的发卡行脚本命令执行情况。

卡片不应当因发卡行认证未执行而拒绝执行发卡行脚本。若发卡行认证执行但失败，则卡片应当拒绝执行发卡行脚本命令，推荐此时卡片以‘6985’响应发卡行脚本命令。

15.6.3 卡片安全报文

在执行一个发卡行脚本命令之前，卡片使用安全报文认证发卡行。如果卡片收到安全报文校验失败的脚本命令，后续脚本命令不再执行，直接返回状态码“6985”。在脚本处理时可以不进行联机处理中描述的发卡行认证方法。

安全规范中描述了安全报文的执行方法。

使用安全报文的基本目的是保证数据的机密性、信息完整性和认证发卡行。信息完整和鉴别发卡行可以使用MAC，数据机密通过加密数据实现，例如PIN加密。

——报文鉴别（MACing）

报文鉴别（MACing）用来认证发卡行是发卡行脚本命令的合法发出方，并且保证命令在发出后没有被修改；

MAC用命令中的所有数据计算而成，包括命令头。先进行数据加密（如果需要）后生成MAC。

——数据加密

数据加密用来保证命令中的明文数据的机密性。在生成命令的MAC之前进行。发卡行和卡片中的应用都要知道数据加密方法。

MAC生成和数据加密的描述见附录C。

15.6.4 结果指示器

卡片使用发卡行脚本命令计数器记录第2个生成应用密文（GENERATE AC）命令后收到的有安全报文的命令个数。

在卡片处理第2个生成应用密文（GENERATE AC）命令后收到的命令时，如果下面列出的错误出现一种，卡片设置发卡行脚本失败指示位为“1”：

- 需要安全报文但是没有提供；
- 安全报文验证失败；
- 安全报文通过但是命令执行失败。

不需要安全报文的命令执行失败时，不设置指示位。

15.6.5 流程图

图23 是卡片在发卡行脚本处理过程中，卡片处理每个命令的流程。

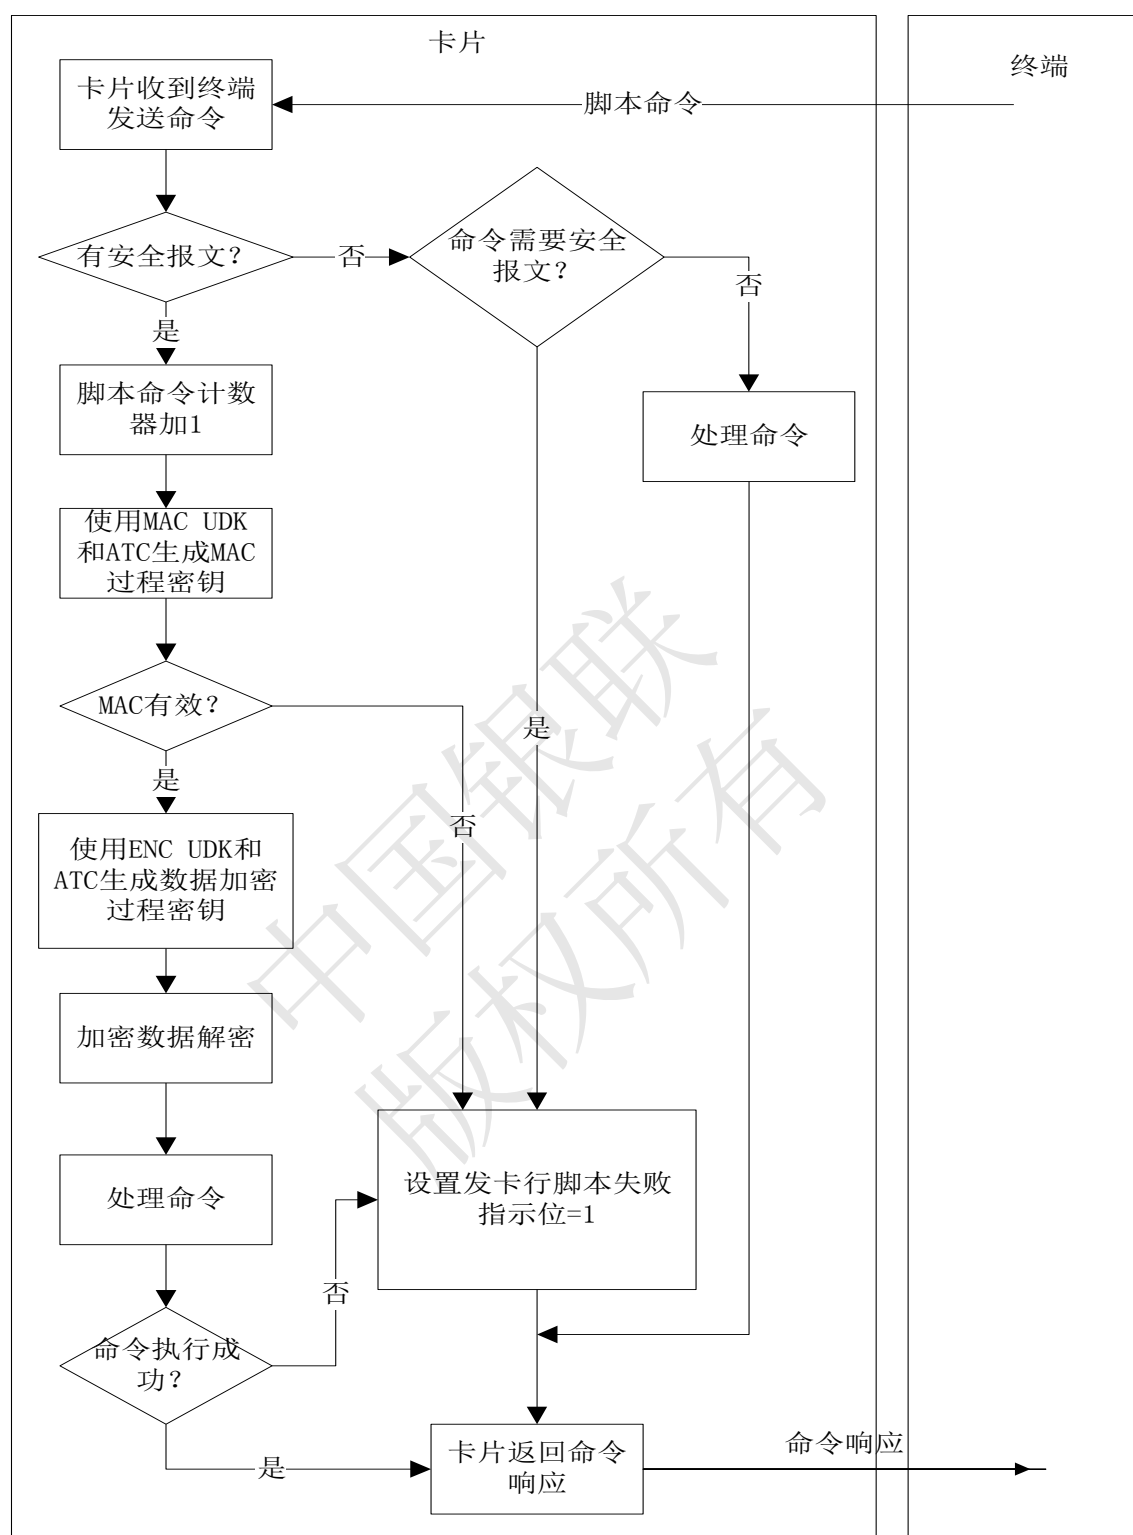


图23 发卡行脚本处理流程图

15.7 前期相关处理

联机操作

终端收到的联机响应中可以包括发卡行脚本。

交易结束

如果终端收到的联机响应中包括发卡行脚本，在交易结束处理后，执行发卡行脚本处理。

15.8 后续相关处理

卡片行为分析（后续应用）

在下次交易的卡片行为分析阶段：

- 卡片设置 CVR 中第 4 字节第 8-5 位值为发卡行脚本命令计数器的值；
- 如果发卡行脚本失败指示位为“1”，卡片设置 CVR 中“上次交易发卡行脚本处理失败”位为“1”。

交易结束（后续应用）

一个联机交易以后，如果下列条件满足一条，发卡行脚本失败指示位和发卡行脚本计数器复位成“0”：

- 发卡行认证成功；
- 发卡行认证可选并且没有执行；
- 发卡行认证不支持。

16 卡片记录交易日志

在卡片风险分析和交易结束这两个处理过程中，当卡片决定接受交易返回TC之前，卡片要进行记录交易日志步骤。

16.1 交易明细日志文件

交易日志记录文件是一个定长循环记录文件。记录格式不包括应用基本数据模版（标识‘70’）。记录文件的短文件标识符和记录个数在交易日志入口数据元（标签“9F4D”）中规定，交易日志记录文件的短文件标识符取值范围应在11-30之间，Q/CUP 045推荐值为11，交易日志入口数据元应在选择应用的时候，由卡片在ADF的FCI中的BF0C模版中返回。

记录内容由交易日志格式（标签“9F4F”）决定。交易日志格式的值域是一串日志内容数据对象的标识和长度。终端通过取数据（GET DATA）命令取得交易日志格式数据元，可知交易明细日志文件需要记录的内容。

记录交易日志与生成应用密文（Generate AC）命令应同时成功。若二者之一失败，则另一个操作应同时失败。

交易日志格式和交易日志记录在应用锁定后应仍可以被访问。

为了读取交易日志信息，特定设备使用下列步骤：

- 执行应用选择，在 FCI 的发卡行自定义数据处获得交易日志入口数据元。如果交易日志入口数据元不存在，则表明应用不支持交易日志功能；
- 发送一个取数据（GET DATA）命令取得交易日志格式数据元；
- 发送读记录（READ RECORD）命令读交易日志记录。交易日志记录文件的读权限为自由读，写权限不公开，由卡片操作系统控制。

16.2 推荐

交易日志入口数据元内容：“0B0A”，交易明细日志文件的SFI为11，记录个数为10个。

交易日志格式数据元内容是下表定义的数据对象的标识和长度。

交易日志记录的内容在表45 中列出。

表45 交易日志记录文件内容

数据	标签	长度（字节）
交易日期	9A	3
交易时间	9F21	3
授权金额（数字）	9F02	6
其它金额（数字）	9F03	6
终端国家代码	9F1A	2

数据	标签	长度（字节）
交易货币代码	5F2A	2
商户名称和地址	9F4E	20
交易类型	9C	1
应用交易计数器（ATC）	9F36	2

在应用选择阶段，卡片对选择（SELECT）命令的响应信息中的发卡行自定义数据中包含了交易日志入口数据元，还在PDOL数据元中，列出了需要终端输入的数据。则在下一条获取处理选项（GP0）指令中，终端要把PDOL中列出的终端数据元送给卡片，卡片将这些数据保存起来。在卡片经过卡片风险管理或交易结束处理，做出接受交易的结论后，卡片将根据交易日志格式中规定的日志明细内容一起保存到交易日志文件中。若交易日志格式中规定的数据元内容不存在，则卡片填充字节‘00’，填充位的长度应遵守该数据元的长度域要求。

交易日志文件中的终端数据元，终端可以通过PDOL或CDOL将这些数据传入卡片。

如果发卡行发卡时没有建立交易日志文件，但是在选择应用的响应中包含了交易日志入口数据元，则卡片仍然不能记录交易日志。

只有当上一条生成应用密文（GENERATE AC）命令中，卡片响应TC的前提下，卡片才进行记录交易日志的处理。一次交易最多记录一次交易日志。若卡片未获取到交易日志格式中规定的数据元，则卡片在记录交易日志时应使用0对该数据元进行填充，填充位的长度应遵守该数据元的长度域要求。

对于双界面卡片（支持接触式和非接触式），发卡银行可以选择设定在指定界面下的交易日志读取能力，例如：

- 仅支持接触式界面读取；
- 仅支持非接触式界面读取；
- 同时支持接触式和非接触式界面读取；

如果交易日志格式（9F4F）存在，且交易日志入口数据（9F4D）在确定和选择应用的SELECT命令响应中返回，则交易日志应能够被读取。若交易日志入口（9F4D）未返回，则交易日志应不能被读取。

若对于本次交易时，卡片未获得的交易日志格式中规定的数据元，卡片以填充字节‘00’来记录该条交易日志中的该数据元，填充位的长度应遵守该数据元的长度域要求。

17 基于借贷记的接触式小额支付功能

17.1 卡片及终端技术要求

17.1.1 新增数据元

在借记/贷记应用的基础上新增的数据元，见表46 卡片数据元和表2终端数据元。

表46 卡片数据元

数据元名称	获取	标签	长度	格式
电子现金余额（EC Balance）	Get Data	9F79	6	n 12
电子现金余额上限（EC Balance Limit）	Get Data	9F77	6	n 12
电子现金发卡行授权码（EC Issuer Authorization Code）	Read Record	9F74	6	a
电子现金单笔交易限额（EC Single Transaction Limit）	Get Data	9F78	6	n 12
电子现金重置阈值（EC Reset Threshold）	Get Data	9F6D	6	n 12
圈存日志入口	Select	DF4D	2	b 16
圈存日志格式	Get Data	DF4F	var.	b

——电子现金余额：该数据元保存了可供脱机消费的剩余总额。对于每一笔成功的小额支付交易，卡片从中减去相应的授权金额，一旦授权金额超过了电子现金余额，则卡片按照标准借记/贷

记处理该笔交易；

- 电子现金余额上限：表示在电子现金应用中，持卡人可脱机消费的最大累积额度，也即卡片充值所能达到的上限，发卡行可修改此上限值；
- 电子现金发卡行授权码：卡片上用于标识批准小额支付交易的代码，在脱机批准交易中，该代码被存放在清算报文的授权码中，格式为“ECCxxx”，其中“xxx”是发卡行定义的编号；
- 电子现金单笔交易限额：卡片上单笔电子现金授权金额的上限，用于控制单笔小额支付交易风险，在个人化时由发卡行写入，并可由发卡行重新设置；
- 电子现金重置阈值：触发卡片进行自动圈存的余额下限，当卡片上的电子现金余额小于该阈值时，终端即请求联机，发卡行可对该交易下发发卡行脚本，以完成自动圈存。

表47 终端数据元

数据元名称	标签	长度	格式
电子现金终端支持指示器（EC Terminal Support Indicator）	9F7A	1	b
电子现金终端交易限额（EC Terminal Transaction Limit）	9F7B	6	n 12

- 电子现金终端支持指示器：指示该终端支持电子现金处理；
- 电子现金终端交易限额：终端使用此数据元（如果存在的话）判断交易是否以电子现金方式处理。若存在此数据元，当授权金额大于等于此限额时，终端将电子现金终端支持指示器的值置为零，并不将该交易作为小额支付交易处理；若不存在此数据元，当授权金额大于等于终端最低限额（9F1B）时，终端将电子现金终端支持指示器的值置为零，并不将该交易作为小额支付交易处理。

17.1.2 卡片脱机数据认证

卡片脱机数据认证的描述见Q/CUP 045.4。

发卡行应采用强有力的CAM机制，以防止脱机欺诈的风险，需在个人化时将卡片设置为只有在执行动态数据认证（DDA）或复合动态数据认证/应用密文生成（CDA）的情况下允许脱机交易。AIP应参与静态数据签名。

17.1.3 持卡人验证方法原则

CVM列表设置宜按照以下原则进行设置：

- 为实现脱机处理，联机 PIN 不能设为首选 CVM。

17.1.4 交易日志

小额支付功能采用与借记/贷记同样的方式记录交易日志，见16。

17.1.5 货币转换

电子现金余额是以应用货币计算的可用于脱机消费的值。无论对卡还是终端，小额支付功能均不允许支持货币转换，因为电子现金余额必须准确反映可供消费额，而货币转换可能导致卡中保存不准确的电子现金余额值。

17.1.6 数据元的使用

如17.1.1 描述，小额支付新增了电子现金余额、电子现金余额上限和电子现金单笔交易限额三项卡片数据元，以管理发卡行的脱机风险。

发卡行可以根据脱机计数器的界限值改变卡的行为。卡片风险管理按如下方式使用这些界限值：

- 如果授权金额小于电子现金余额且小于电子现金单笔交易限额，则卡片批准脱机交易；
- 当授权金额的值超出电子现金余额或电子现金单笔交易限额时，进行标准借记/贷记流程处理。

发卡行可以根据持卡人主账户余额，对交易进行联机授权。发卡行可通过脚本的方法进行充值以调整电子现金余额值，发卡行脚本执行同标准借记/贷记流程。

17.1.7 圈存日志

圈存日志是区别于交易日志的独立日志，它由卡片负责记录并保存。当卡片中的电子现金余额（9F79）被设置数据（Put Data）命令成功改写时，卡片应当记录一条圈存日志。

交易日志的记录、循环覆盖应不影响到圈存日志，反之亦然。

记录圈存日志与设置数据（Put Data）命令应同时成功。若二者之一失败，则另一个操作应同时失败。

圈存日志记录文件是一个定长循环记录文件。该文件的短文件标识符和记录个数在圈存日志入口数据元（标签“DF4D”）中规定，圈存日志记录文件的短文件标识符取值范围应在11-30之间，且不与本规范中定义的其他文件重复，Q/CUP 045推荐圈存日志的短文件标识符为12，圈存日志入口数据元应在选择应用的时候，由卡片在ADF的FCI中的BF0C模板中返回。

圈存日志的内容在本部分第17.5.2节中定义。

圈存日志格式（标签“DF4F”）和圈存日志记录在应用锁定后应仍可以被访问。

圈存日志信息的读取包括逐条读取和一次性读取全部圈存日志信息两种：逐条读取可用于持卡人或发卡行查询圈存明细；一次性读取全部圈存日志可用于在自助设备或者发卡行柜台获取由MAC保护的完整圈存日志，以便发生账户差错时为调账提供参考。两种方式分别使用下列步骤：

- 逐条读取：
- ——执行应用选择，在 FCI 的发卡行自定义数据处获得圈存日志入口数据元。如果圈存日志入口数据元不存在，则表明应用不支持圈存日志功能，**圈存日志不应能够被读取**；
- ——发送一个取数据（GET DATA）命令取得圈存日志格式数据元；
- ——发送读记录（READ RECORD）（P1=记录号）命令读圈存日志记录。一次性读取全部圈存日志
- ——执行应用选择，在 FCI 的发卡行自定义数据处获得圈存日志入口数据元。如果圈存日志入口数据元不存在，则表明应用不支持圈存日志功能，**圈存日志不应能够被读取**；
- 发送读记录（READ RECORD）命令（P1=00）读圈存日志记录。

圈存日志记录文件的读权限为自由读，写权限不公开，由卡片操作系统控制。

17.2 余额的含义

使用术语“余额”并不表示卡中具有货币，而是表示发卡行承诺给商户的最高脱机支付金额。除电子现金余额外，可能存在以下不同数值的“余额”：

——主账户余额：用于借记/贷记交易的最大可支付额度，此为主账户中的可用余额。

发卡行应对其持卡人作相应的培训，使其了解在不同的情况下可能造成不同的可供消费余额。

17.3 交易处理

在涉及一笔小额支付交易时，以下是有关小额支付交易的独特处理，没有列出的部分与标准借贷记流程的处理过程相同。

17.3.1 应用选择

终端发送SELECT命令选择应用，卡片返回文件控制信息（FCI），其中包括了请求电子现金终端支持指示器（9F7A）、授权金额（9F02）以及交易货币代码（5F2A）的PDOL。

17.3.2 初始化应用

如果满足以下条件：

- 终端支持小额支付交易；
- 授权金额小于电子现金终端交易限额，或者在终端不包括单独的电子现金终端交易限额的情况下，小于终端最低限额；
- 终端交易类型为消费交易。

那么，终端将在GPO命令中提供电子现金终端支持指示器（设置为“1”）。

当收到GPO命令时，如果以下条件满足，卡片将此交易看作一个小额支付交易：

- 命令中包含电子现金终端支持指示器（设置为“1”）；
- 交易货币代码与应用货币代码匹配；
- 授权金额不超过电子现金余额；
- 授权金额不超过电子现金单笔交易限额；
- 发卡行认证失败指示器为“0”；
- 上次联机交易发卡行脚本处理失败指示器为“0”；
- PIN 尝试次数不为“0”。

如果以上任一条件不满足，交易就不是一个小额支付交易。

如果此次交易被卡片看作是一笔小额支付交易，那么卡片应当：

- 标识本次交易为小额支付交易；
- 返回 GPO 响应数据 AIP 和 AFL，AIP 指示小额支付交易支持的功能，AFL 则指明了小额支付特定数据——电子现金发卡行授权码的位置。

如果此次交易不是小额支付交易，卡片在 GPO 的响应中返回非小额支付（而是借记/贷记）的 AIP 和 AFL（不包含电子现金发卡行授权码的位置），终端将此交易当作标准借记/贷记交易处理。

当终端收到 AIP 和 AFL，且电子现金发卡行授权码存在，则用 GET DATA 命令读取如下数据：

- 电子现金余额；
- 电子现金重置阈值。

如果终端没有收到 AIP 和 AFL，则交易被终止。

17.3.3 终端风险管理

终端不进行最低限额、随机交易选择和频度检查。

17.3.4 终端行为分析

终端从卡片返回的 AFL 中读取数据，将电子现金余额与授权金额的差值和电子现金重置阈值进行比较，同时结合终端能力进行终端行为分析。

- 若电子现金余额减去授权金额大于或等于电子现金重置阈值，则本次向卡片请求脱机批准，进行小额支付交易；
- 若电子现金余额减去授权金额小于电子现金重置阈值，根据终端能力进行判断：
 - 若终端具备联机能力，则终端请求联机，并要求持卡人输入联机 PIN，本交易请求发卡行联机授权同时对电子现金余额进行更新；
 - 若终端不具备联机能力，则终端请求脱机批准，本交易可以脱机完成；
 - 若终端尝试联机失败后，终端和卡进行标准借记/贷记交易处理。

17.3.5 卡片行为分析

对在初始化应用阶段被指明为小额支付的交易而言，卡片执行以下步骤：

- 若终端脱机拒绝交易（请求 AAC），卡片在 GENERATE AC 命令响应中返回 AAC；
- 跳过联机授权未完成检查、上次交易发卡行认证失败检查、上次联机交易发卡行脚本处理检查、新卡检查、脱机 PIN 尝试次数检查及各类频度检查，进行上次交易 SDA 失败检查和上次交易 DDA 失败检查；
- 若终端请求联机交易，卡片在 GENERATE AC 响应中返回 ARQC；
- 若终端请求脱机批准，则卡片应检查终端在 GENERATE AC 命令中给出的标签的值与 GPO 命令中给出的标签的值是否一致（这些标签包括但不限于交易货币代码‘5F2A’、授权金额‘9F02’，但不包括终端验证结果‘95’，交易状态信息‘9B’和不可预知数‘9F37’）。如果检查的结果为一致，则卡片从电子现金余额中扣除授权金额并在 GENERATE AC 命令响应中返回 TC，否则卡片在 GENERATE AC 命令响应中返回 AAC；
- 在发卡行应用数据（标签 9F10）的发卡行自定义数据（IDD）（见表 48）中返回更新后的电子现金余额；

——电子现金交易的结果，不影响标准借记/贷记中各类计数器的值（ATC 除外）。

17.3.6 结束交易

终端在交易结束时，显示给持卡人的电子现金余额和打印在凭条上的电子现金余额均应从卡片在GAC响应数据中返回的发卡行应用数据（9F10）中的发卡行自定义数据（IDD）中获得，发卡行自定义数据（IDD）的格式见请见表48。如果发卡行自定义数据（IDD）中不含有电子现金余额，则终端应当通过本规范附录 H中定义的方法获得电子现金余额。

完成交易后，终端会收集交易数据，通常会在当天营业结束时把交易明细发送给收单行，以进行后续的清算。终端在清算报文的授权码中提供电子现金发卡行授权码。凭据上可以打印出由卡片发送给终端的电子现金余额。

当发卡行接收到用于清算的交易数据时，可识别出交易是否使用小额支付交易，若是，则从电子现金账户（而非持卡人主账户）中扣减相应的交易金额。

表48 发卡行自定义数据（IDD）

IDD 选项	长度（字节）	ID	金额域	MAC 字节数
电子现金余额	10	0x01	标签“9F79”的值 （低 5 位字节）	4

被进行验证码计算的数据包括两个字节的交易计数器，电子现金余额和一个字节0x00的补位。

四字节的验证码是通过从MAC UDK分散的过程密钥计算得来的，数据填充方式见表49。密钥分散方法和MAC计算方法在Q/CUP 045.4中定义。

发卡行自定义数据（IDD）由发卡机构在个人化时决定，发卡行自定义数据（IDD）其他定义详见Q/CUP 045.5附录D的定义。

表49 MAC 计算

ID	数据块长度	元素	
0x01	8 位 bytes	ATC	2 字节
		电子现金余额	低 5 位字节
		填充	1 字节

17.4 交易流程图


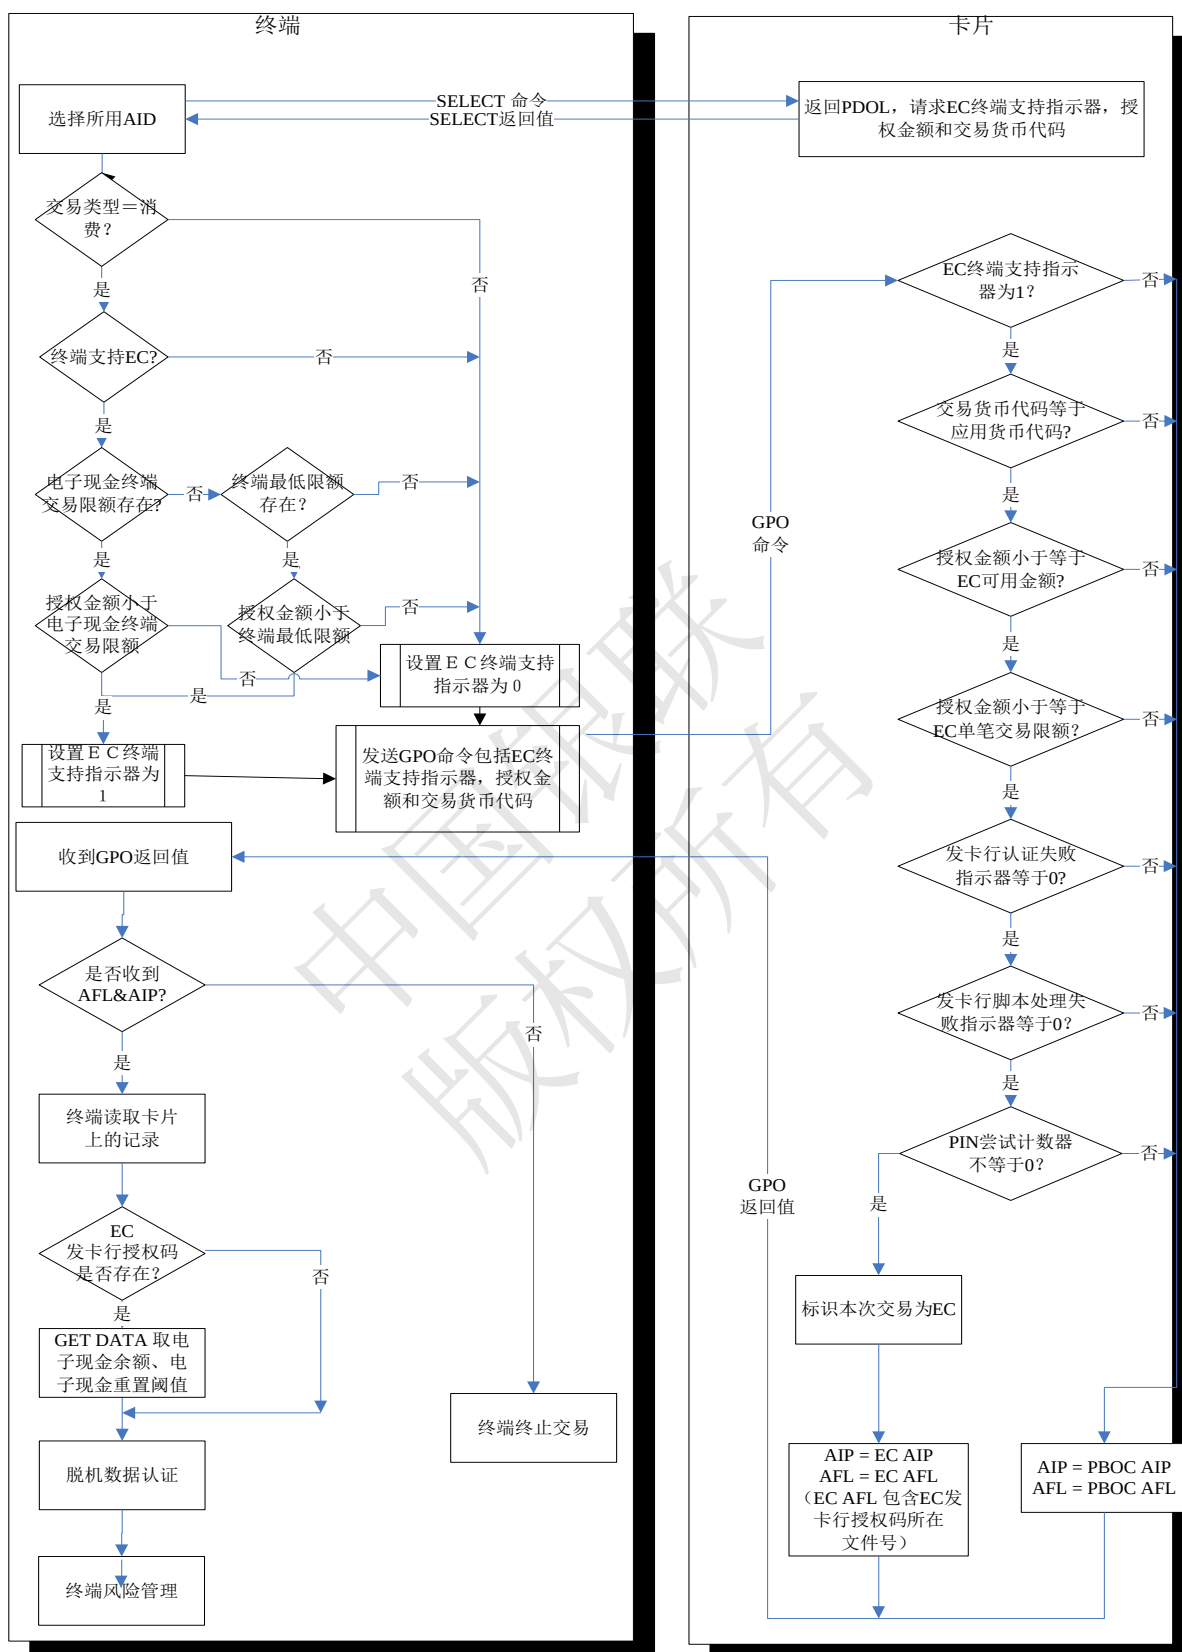


图24 交易流程图（1）

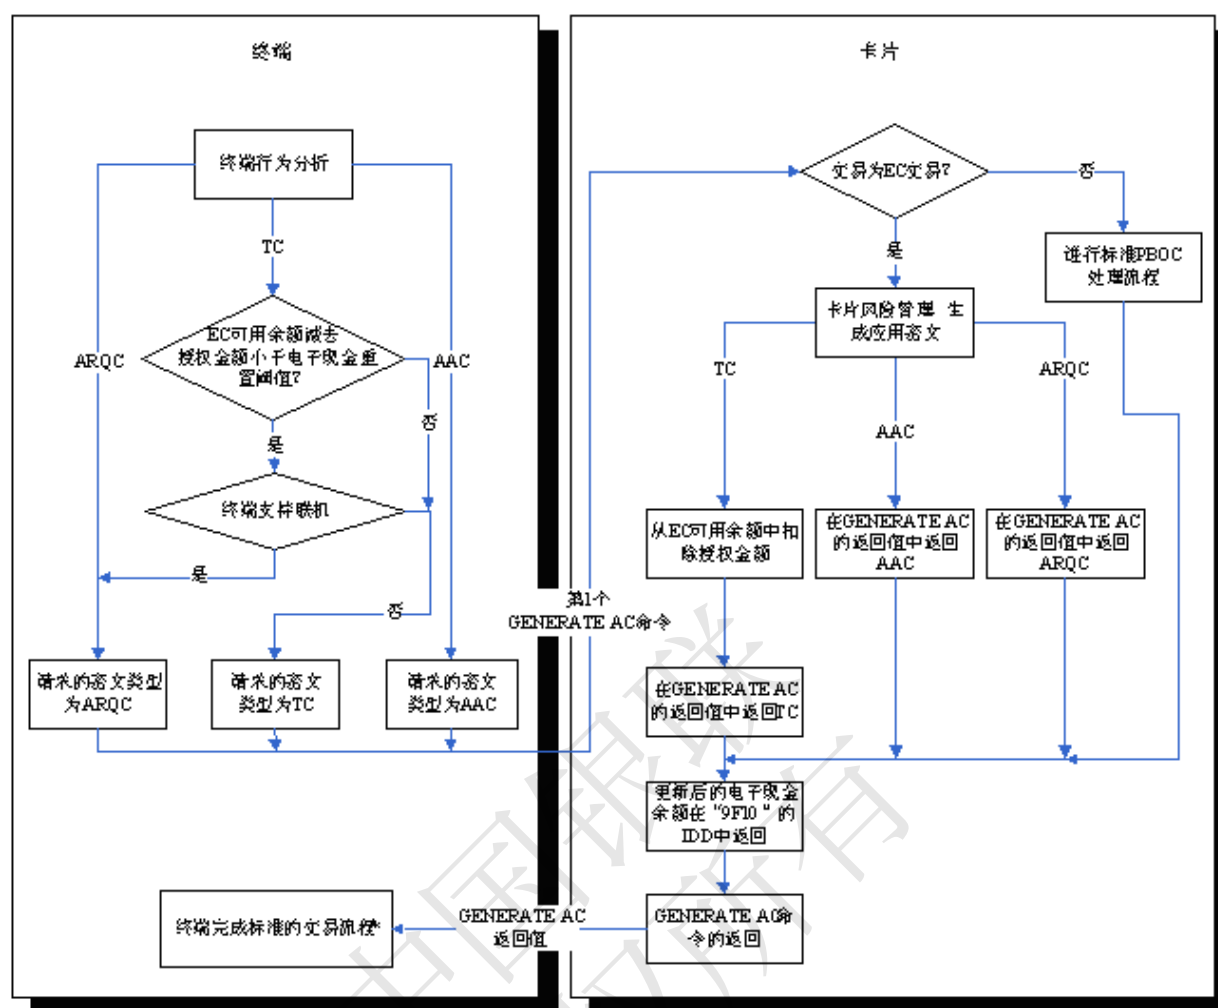

*: 终端按照借记/贷记应用流程继续进行处理

图25 交易流程图（2）

17.5 卡命令

本章详细描述用于控制具有小额支付功能的金融IC卡的常用命令：

- 电子现金余额查询；
- 交易日志查询；
- 取交易日志格式命令；
- 更新电子现金参数命令。

17.5.1 电子现金余额查询

电子现金余额查询命令允许终端直接读取卡中可脱机消费的余额。使用GET DATA命令取得电子现金余额。

该命令及响应的数据格式见表50 和表51 。

表50 电子现金余额查询 GET DATA 命令

字节	值	说明
CLA	“80”	

INS	“CA”	“9F79”为电子现金余额数据元标签
P1	“9F”	
P2	“79”	
L _C	不存在	
Data	不存在	
Le	“00”	

表51 电子现金余额查询响应

字节	值	说明
标签 (T)	“9F79”	
长度 (L)	“06”	6 字节长
数据 (V)	电子现金余额	以应用定义的货币表示
SW1/SW2		状态信息, 见 Q/CUP 045 第二卷

电子现金余额以应用定义的货币形式表示。

17.5.2 日志查询

卡片中存放的交易日志和圈存日志应能被终端以READ RECORD命令读取。

该命令的数据格式见表52 和表53 。

表52 READ RECORD 命令

字节	值	说明
CLA	“00”	
INS	“B2”	
P1	记录号	见 P1 和 P2 结构表
P2	引用控制参数	
L _C	不存在	
Data	不存在	
Le	“00”	

READ RECORD命令中P1和P2参数域的取值见表53 。

表53 P1 和 P2 结构表

字节	位	含义	值
P1	1~8	记录号	00: 用于一次性获取卡内圈存日志的全部记录, 并且返回的记录内容通过 MAC 确保记录完整性。记录号: 1 至应用支持的最大记录号(最小为 10)。实际大小定义于 FCI 中
P2	8~4	短文件标识符 SFI	交易日志的推荐值为 0x0B 圈存日志的推荐值为 0x0C
	3	P1 为记录号	1
	2	未使用	0
	1	未使用	0

交易日志中各数据元的顺序, 由交易日志格式 (9F4F) 定义。该格式的推荐值见表 45 圈存日志中各数据元的顺序, 由表 54 定义。记录圈存日志时, 应不包括应用基本数据模版 (标签 ‘70’), 也无须记录数据元的标签和长度, 仅须记录其值, 圈存日志格式 (DF4F) 应通过 Get Data 命令获取。表 54 中序号为 1 至 4 的项是圈存日志中的固定内容, 序号为 5 的项是圈存日志中的可变内容, 其值可由发卡机构自定义, 推荐其值参照表 55 。

表54 圈存日志内容列表

序号	数据	长度（字节）
1	Put Data 命令的 P1 值（取值为 0x9F 或 0xDF）	1
2	Put Data 命令的 P2 值（取值为 0x79）	1
3	Put Data 修改前 9F79 或 DF79 的值	6
4	Put Data 修改后 9F79 或 DF79 的值	6
5	圈存日志格式（DF4F）中定义的数据元的值（见表 55）	var.

注：表 54 中的 DF79 的定义请参见《基于借记/贷记应用的双币小额支付规范》。

表55 圈存日志格式（DF4F）推荐值

标签	数据	长度（字节）
9A	交易日期	3
9F21	交易时间	3
9F1A	终端国家代码	2
9F4E	商户名称	20
9F36	应用交易计数器（ATC）	2

最近的交易包含于记录 1 中，次近的包含于记录 2 中，依此类推。

如果终端试图读取一个空记录，卡返回错误（SW1SW2=“6A83”）。以下情况可能出现空记录：

——日志中没有交易记录（如，新发卡）；

——P1 大于最大的记录号（最大的记录号指当前卡片交易明细记录中最大的记录条数）。

要读出交易日志中的完整内容，终端应从记录1开始，之后每次记录号加1重复执行READ RECORD 命令。当卡响应SW1SW2=“6A83”表示已读出了日志最后一项记录。²⁾

17.5.3 取交易日志格式命令

为正确解释交易日志中包含的数据，终端需要知道其数据格式。该格式定义于文件控制信息FCI中。使用表56 中各项命令读取交易日志格式。

表56 取交易日志格式 GET DATA 命令

字节	值	说明
CLA	“80”	
INS	“CA”	
P1	“9F”	“9F4F” 为日志格式数据标签
P2	“4F”	
L _C	不存在	
Data	不存在	
Le	“00”	

响应数据为交易日志，日志格式按照类似于DOL（数据对象列表）的方式编码。数据元格式见表9。

17.5.4 更新电子现金参数命令

卡片上的电子现金参数可以通过Q/CUP 045第二卷中的PUT DATA命令进行更新。发卡行主机在授权响应中以脚本形式构造并发送该命令。可以通过脚本命令更新的卡片电子现金参数有四个：电子现金余额、电子现金余额上限、电子现金单笔交易限额、电子现金重置阈值。使用表13和表14中的命令格式更新电子现金参数。

表57 更新电子现金余额 PUT DATA 命令

2) 日志的确切容量取决于发卡行的实现

字节	值	说明
CLA	“04”	
INS	“DA”	
P1		P1 和 P2 为电子现金参数的标签
P2		
L _C	“0A”	
Data	数值	电子现金参数的新值
Le	“00”	

表58 电子现金参数 P1、P2 值

数据元名称	P1	P2
电子现金余额 (EC Balance)	9F	79
电子现金余额上限 (EC Balance Limit)	9F	77
电子现金单笔交易限额 (EC Single Transaction Limit)	9F	78
电子现金重置阈值 (EC Reset Threshold)	9F	6D

成功更新变量值的响应状态字为SW1SW2=“9000”，其它可能出现的错误状态字定义按Q/CUP 045 第二卷的规定。

附 录 A
(规范性附录)
卡片、终端和发卡行数据元表

A.1 卡片、终端和发卡行数据元描述

表A.1 中列出了Q/CUP 045所用的卡片、终端和发卡行数据元，包括的格式有：格式（F）、标签（T）、长度（L）和来源（S）。

支持的格式有：

- n（数字型）；
- cn（压缩数字型）；
- b（二进制）；
- an（字母数字）；
- ans（特殊字母数字）。

当数据定义的长度超过数据实际长度，而位数没有占满时，补位规则如下：

- 格式 n 的数据元右对齐，左补 0；
- 格式 cn 的数据元左对齐，右补 F；
- 格式 an 的数据元左对齐，右补 0；
- 格式 ans 的数据元左对齐，右补 0。

需求列中列出的是对数据元的需求情况：

- M（必备）：此数据应存在并提供给终端，终端在读应用数据过程中，如果没有读到必备数据，终端终止交易；
- R（需求）：数据应存在，在读应用数据过程中，终端不检查；
- C（有条件）：在一定条件下应存在；
- O（可选）：可选数据元。
- N/A（不适用）：不适用

当一个数据元从一方传递到另一方时（例如：从卡片传递到终端），不论该数据元原来是如何被存储的，应当将该数据元从高字节至低字节传递。构造数据时也应遵循此规则。

表 A.1 卡片、终端和发卡行的数据元描述

名字（格式、标签和长度）	需求	描述	值
--------------	----	----	---

卡片验证结果 (CVR) F: b32 T: - L: 4. S: 卡片	M	Q/CUP 045 专有数据。记录卡片在本次和上次交易中出现的异常情况。要作为发卡行应用数据的一部分返回给终端	字节 1: 长度字节 03 字节 2: 位 8 - 7: 00=第 2 个 GENERATE AC 返回 AAC 01=第 2 个 GENERATE AC 返回 TC 10=不请求第 2 个 GENERATE AC 11=RFU 位 6 - 5: 00=第 1 个 GENERATE AC 返回 AAC 01=第 1 个 GENERATE AC 返回 TC 10=第 1 个 GENERATE AC 返回 ARQC 11=不能返回 11 位 4: 1=发卡行认证执行但失败 位 3: 1 =脱机 PIN 执行 位 2: 1=脱机 PIN 认证失败 位 1: 1 =不能联机 字节 3: 位 8: 1=上次联机交易没有完成 位 7: 1=PIN 锁定 位 6: 1=超过频率检查 位 5: 1=新卡 位 4: 1=上次联机交易发卡行认证失败 位 3: 1=联机授权后, 发卡行认证没有执行 位 2: 1=由于 PIN 锁卡片锁定应用 位 1: 1=上次交易 SDA 失败交易拒绝 字节 4: 位 8 - 5: 上次交易第 2 个生成应用密文 (GENERATE AC) 命令后收到的带有安全报文的发卡行脚本命令 位 4: 1 =上次交易发卡行脚本处理失败指针 位 3: 1=上次交易 DDA 失败交易拒绝 位 2: 1 =DDA 执行 位 1: RFU (0) 在应用初始化时, 字节 2-4 置零
发卡行认证失败指示位 F: b1 T: - L: - S: 卡片	C	Q/CUP 045 专有数据元。表明上次交易出现的发卡行认证错误的情况。有: 发卡行认证执行但失败 发卡行认证没有执行但是必备	位 1: 1 =上次联机交易发卡行验证失败

连续脱机交易计数器 (国际-货币) F: b8 T: - L: 1 S: 卡片	C 如果执行国际- 货币频度检查	Q/CUP 045 专有数据元。 记录自从上次联机后, 不 使用指定应用货币的脱机 交易次数	初始值为 0, 每接受一次国际-货币交易脱机后 加 1
连续脱机交易计数器 (国际-国家) F: b8 T: - L: 1 S: 卡片	C 如果执行国际- 国家频度检查	Q/CUP 045 专有数据元。 记录自从上次联机后, 不 在发卡行所在国家内进行 的脱机交易次数	初始值为 0, 每接受一次国际-国家交易脱机后 加 1
密文版本号 F: n2 T: - L: 1 S: 卡片	R	Q/CUP 045 专有数据。标 明生成密文的算法版本。 作为发卡行应用数据的一 部分传送	Q/CUP 045 指定密文版本号 01 ('01')
累计脱机交易金额 F: n12 T: - L: 6 S: 卡片	C 如果执行累计金 额频度检查	Q/CUP 045 专有数据。记 录自从上次联机交易完成 后, 使用应用指定货币的 脱机交易累计金额	初始值为 0。累加每次使用应用指定货币的脱机 交易的授权金额。在某些联机交易后可以被复 位成零
累计脱机交易金额(双 货币) F: n12 T: - L: 6 S: 卡片	C 如果执行累计金 额(双货币)频 度检查	Q/CUP 045 专有数据。记 录自从上次联机交易完成 后, 使用应用指定货币和 第 2 应用货币的脱机交易 累计金额	初始值为 0。累加每次使用应用指定货币或第 2 应用货币的脱机交易的授权金额。在某些联机 交易后可以被复位成零
安全报文加密密钥 F: b 128 T: - L: 16 S: 卡片	C 如果执行修改 PIN	Q/CUP 045 自定义数据元。 双长度的安全报文加密密 钥, 16 字节。发卡行脚本 命令中的数据域需要加密 时使用	

分散密钥索引 (DKI) F: b 8 T: - L: 1 S: 卡片	0	Q/CUP 045 专有数据。发卡行用来明确使用哪个主密钥分散得到卡片中的子密钥。用于卡片联机处理和发卡行认证。在发卡行应用数据中返回给终端	发卡行指定。 如果不存在, 缺省值为 0
动态数据认证 (DDA) 失败指示位 F: b 1 T: - L: - S: 卡片	C 如果支持 DDA	Q/CUP 0455 专有数据。标明当上次交易拒绝时 DDA 是否失败	位 1: 1=上次交易 DDA 失败而且交易拒绝
IC 卡动态数据 F: - T: - L: var. S: 卡片	C 如果支持 DDA	IC 卡生成或保存的动态数据。在签名的动态应用数据中传送给终端。终端用来证明脱机动态数据认证执行了	
IC 卡私钥 F: b T: - L: N_{ic} S: 卡片	C 如果支持 DDA	IC 卡公私钥对中的私钥部分。用于脱机动态数据认证。有两种格式: 模/私钥指数形式和中国余数定理 (CRT) 形式	
发卡行脚本命令计数器 F: b4 T: - L: - S: 卡片	C 如果支持发卡行脚本	Q/CUP 045 专有数据。记录上次交易中, 卡片处理的带安全报文的发卡行脚本命令个数	位 4 - 1: 第 2 个生成应用密文命令后收到的有安全报文的脚本命令个数 值 'F' 表示有 15 个或更多的发卡行脚本命令
发卡行脚本失败指示位 F: b1 T: - L: - S: 卡片	C 如果支持发卡行脚本	Q/CUP 045 专有数据。当上次交易发卡行脚本处理失败时设置	位 1: 上次交易发卡行脚本处理失败

安全报文鉴别 (MAC) 密钥 F: b128 T: - L: 16 S: 卡片	C 如果支持发卡行脚本使用安全报文	Q/CUP 045 专有数据。双长度安全报文鉴别 (MAC) 密钥, 16 字节。当发卡行脚本需要安全报文时用来计算 MAC	
卡片请求脱机拒绝指示位 F: b1 T: - L: - S: 卡片	C 如果卡片风险管理检查允许得出拒绝结论	Q/CUP 045 专有数据。在交易处理过程中, 当卡片决定交易拒绝时设置	
联机授权指示位 F: b1 T: - L: - S: 卡片	C 如果卡片支持发卡行授权或发卡行脚本处理	Q/CUP 045 专有数据。如果卡片请求 ARQC 但是终端不能完成时设置	位 1: 1 =本次或上次交易中, 需要联机授权但是没有实现
卡片请求联机指示位 F: b1 T: - L: - S: 卡片	R	Q/CUP 045 专有数据。在交易处理过程中, 当卡片决定交易联机时设置	
PIN 尝试限制数 F: b8 T: - L: 1 S: 卡片	C 如果支持脱机 PIN	Q/CUP 045 自定义数据。发卡行指定的 PIN 允许的连续错误次数	
扩展的专用应用标识符 (PIX) F: b T: - L: 0 - 11 S: 卡片	R	按 GB/T 16649.5 规定的, AID 的组成部分之一	
脱机 PIN F: b T: - L: 8 S: 卡片	C 如果支持脱机 PIN	Q/CUP 045 专有数据。在卡片个人化时由发卡行写入卡片	
注册的应用提供标识 (RID) F: b T: -	R	按 GB/T 16649.5 规定的, AID 的组成部分之一	

L: 5 S: 卡片			
静态数据认证 (SDA) 失败指针 F: b1 T: - L: - S: 卡片	C 如果支持 SDA	Q/CUP 045 专有数据。标明当上次交易拒绝时 SDA 是否失败	位 1: 1 =上次交易 SDA 失败而且交易拒绝
应用密文 (AC) 密钥 F: b128 T: - L: 16 S: 卡片	M	Q/CUP 045 专有数据。双长度应用密文密钥, 16 字节。用于卡片联机授权, 发卡行联机授权和生成应用密文	
Q/CUP 045 自定义数据 F: b56 T: - L: var 7-9 S: 卡片	R	发卡行应用数据的一部分。包括一个长度字节、分散密钥索引、密文版本号 and 卡片验证结果。在生成应用密文命令中返回给终端	
应用标识符 (AID) F: b40 - 128 T: 4F L: 5 - 16 S: 卡片	R	按 GB/T 16649.5 规定标识应用。由注册的应用提供商标识 (RID) 和扩展的专用应用标识符 (PIX) 组成	
应用标签 F: ans1 - 16 T: 50 L: 1 - 16 S: 卡片	R (EMV 规定将要成为必备数据)	和 AID 相关的便于记忆的数据。 用于应用选择。存在于 ADF 的 FCI 中 (可选) 和 ADF 目录入口中 (必备)	

磁条 2 等效数据 F: b T: 57 L: var. 最大 19 n, var. 最大 19 1 n4 n3 0 或 n5 n, var. hex.	M	按 GB/T 17552 的规定, 磁条 2 的数据。不包括起始位、结束位和 LRC (验证码), 包括: 应用主账号 (PAN) 分隔符 (“D”) 失效日期 (YYMM) 服务码 PIN 验证域 自定义数据 (由支付系统定义) 补 F (如果不是偶数个)	磁条 2 等效数据要保存在短文件标识符位 1, 记录 1 中
应用主账号 (PAN) F: var. 最大 cn19 T: 5A L: var. 最大 10 S: 卡片	M	持卡人有效账号	
持卡人姓名 F: ans2 - 26 T: 5F20 L: 2 - 26 S: 卡片	R	持卡人姓名, 按 GB/T 17552 的规定。如果持卡人姓名小于等于 26 字节, 此时不应使用标签 9F0B, 完整的持卡人姓名应当存放在该标签下。	注 1: 如本数据对象值为中文字符, 可能导致境外少数旧终端拒绝交易。 注 2: 发卡行需考虑对持卡人的敏感信息进行保护, 强烈建议在个人化时不将真实的用户姓名等信息写入卡中。
应用失效日期 F: n6 YYMMDD T: 5F24 L: 3 S: 卡片	M	卡片中应用的失效日期	
应用生效日期 F: n6 YYMMDD T: 5F25 L: 3 S: 卡片	0	卡片中应用启用日期	
发卡行国家代码 F: n 3 T: 5F28 L: 2 S: 卡片	C 如果有应用用途控制	按 GB/T 2659 指出发卡行的国家	
首选语言 F: an2 T: 5F2D	0	顺序存放的 1-4 种语言。根据 GB/T 4880.1 编码	

L: 2-8 S: 卡片			
服务码 F: n3 T: 5F30 L: 2 S: 卡片	0	按 GB/T 17552 的规定, 和在磁条 1 和 2 中定义的数据一致	
应用主账号序列号 F: n2 T: 5F34 L: 1 S: 卡片	0	用于区别具有相同 PAN 的不同卡	
发卡行 URL F: ans T: 5F50 L: var. S: 卡片	0	存放发卡行服务器在互联网上的位置	
应用模板 F: b T: 61 L: var. 最大 252 S: 卡片	C 如果有 PSE	按 GB/T 16649.5 的规定, 包含和应用目录入口相关的 1 个或多个数据对象	
文件控制信息 (FCI) 模板 F: var. T: 6F L: var. 最大 252 S: 卡片	R	按 GB/T 16649.4, 标识 FCI 模板	
发卡行脚本模板 2 F: b T: 72 L: var. S: 卡片	C 如果支持发卡行脚本	最后的生成应用密文命令后, 包括发送到卡片的发卡行专用数据	
目录自定义模板 F: var. T: 73 L: var. 最大 252 S: 卡片	0	按 GB/T 16649.5, 目录中发卡行自定义部分	
响应报文模板格式 2 F: var. T: 77 L: var. S: 卡片	C 如果支持 CDA	IC 卡命令响应信息, 包括数据对象 (包括标签和长度)	

响应报文模板格式 1 F: var. T: 80 L: var. S: 卡片	R	IC 卡命令响应信息, 包括数据对象 (不包括标签和长度)	
应用交互特征 (AIP) F: b16 T: 82 L: 2 S: 卡片	M	一个列表, 说明此应用中卡片支持指定功能的能力	字节 1: 位 8: 1=RFU 位 7: 1=支持 SDA 位 6: 1=支持 DDA 位 5: 1=支持持卡人认证 位 4: 1=执行终端风险管理 位 3: 1=支持发卡行认证 位 2: RFU (0) 位 1: 1=支持 CDA 字节 2: 位 8: EMV 非接规范保留 位 7 - 位 1: RFU (0)
专用文件 (DF) 名称 F: b 40 - 128 T: 84 L: 5 - 16 S: 卡片	R	按 GB/T 16649.4 规定的, DF 的名字	
发卡行脚本命令 F: b T: 86 L: var 最大 261 S: 卡片	0	从发卡行到终端, 由终端送入卡片。包括在授权响应中的发卡行脚本中。见附录 B 中的命令描述	见附录 B
应用优先指示器 F: b8 T: 87 L: 1 S: 卡片	C	如果卡片中有多个应用, 指出同一目录中的应用的优先级	位 8 1: 没有持卡人确认应用不能选择 0: 没有持卡人确认应用可以选择 位 7-5: RFU (000) 位 4-1: 0000: 不指定优先级 xxxx: 应用显示和选择的顺序, 从 1-15.1 的优先级最高

短文件标识符 (SFI) F: b 8 T: 88 L: 1 S: 卡片	R	命令中用于标识文件。字节中高三位为 0	1 - 10: JR/T 0025 定义 11 - 20: 支付系统定义 21 - 30: 发卡行定义
授权响应码 F: an2 T: 8A L: 2 S: 卡片	来自发卡行或终端	标明了交易结果	发卡行生成的代码, 按 GB/T 15150 标准 下面的代码由终端生成: Y1: 脱机接受 Z1: 脱机拒绝 Y3: 不能联机 (脱机接受) Z3: 不能联机 (脱机拒绝)
卡片风险管理数据对象列表 1 (CDOL1) F: b T: 8C L: var. 最大 252 S: 卡片	M	列出第 1 个生成应用密文命令中, 卡片请求终端传送的数据。 内容是终端数据对象 (标签和长度)	
卡片风险管理数据对象列表 2 (CDOL2) F: b T: 8D L: var. 最大 252 S: 卡片	M	列出第 2 个生成应用密文命令中, 卡片请求终端传送的数据。 内容是终端数据对象 (标签和长度)	

持卡人验证方法 (CVM) 列表 F: b T: 8E L: var. 最大 252 S: 卡片	R	按照优先顺序列出卡片应用支持的所有持卡人验证方法 注：一个应用中可以有多个 CVM 列表，例如一个用于国内交易，一个用于国际交易	字节 1 - 4: 金额 X (二进制) 字节 5 - 8: 金额 Y (二进制) 字节 9 (CVM Code) : 位 8: 0=只有符合此规范的取值 (如果为 1, 说明有自定义的值) 位 7: 1=如果此 CVM 失败, 应用后续的 0 = 如果此 CVM 失败, 则持卡人验证失败 位 6 - 1 (CVM Type) : 000000=CVM 失败处理 000001=卡片执行明文 PIN 核对 000010=联机加密 PIN 验证 000011=卡片执行明文 PIN 核对+签名 (纸上) 000100=保留 000101=保留 011110=签名 (纸上) 011111=不执行 CVM 000110 - 011101=保留给加入的支付系统 100000 - 101111=保留给各自独立的支付系统 110000 - 111110=保留给发卡行 111111=RFU 字节 10 (CVM Condition Code) : 00=总是 01=如果是 ATM 现金交易 02=如果不是 ATM 现金或有人值守现金或返现交易 03=如果终端支持这个 CVM 04=如果是人工值守现金交易 05=如果是返现交易 06=如果交易货币等于应用货币代码而且小于 X 值 07=如果交易货币等于应用货币代码而且大于 X 值 08=如果交易货币等于应用货币代码而且小于 Y 值 09=如果交易货币等于应用货币代码而且大于 Y 值 0A - 7F: RFU 80 - FF: RFU 保留给各个支付系统 下一个 CVM 用另两个 CVM 码和 CVM 条件字节表示
---	---	---	---

CA 公钥索引 (PKI) F: b8 T: 8F L: 1 S: 卡片	C 如果支持 SDA 或 DDA	在 SDA 或 DDA 过程中, 和 RID 一起使用, 用来标识 CA 公钥	
发卡行公钥证书 F: b T: 90 L: N_{CA} S: 卡片	C 如果支持 SDA, DDA	CA 认证过的发卡行公钥。 用于脱机数据认证	
发卡行认证数据 F: b64 - 128 T: 91 L: 8 - 16 S: 卡片	0	用于发卡行认证的数据, 从发卡行传来由终端送入卡片。 Q/CUP 045 中, 发卡行认证数据包括两部分: ARPC (8 字节) 授权响应码 (2 字节)	
发卡行公钥余数 F: b T: 92 L: $N_I - N_{CA} + 36$ S: 卡片	C 如果需要	没有放入发卡行公钥证书中的发卡行公钥部分	
签名的静态应用数据 (SAD) F: b T: 93 L: N_I S: 卡片	C 如果支持 SDA	发卡行签名的数据签名。 用卡片内的指定数据生成。在 SDA 过程中由终端验证	

应用文件定位器 (AFL) F: var. T: 94 L: var. 最大 252 S: 卡片	R	指出和应用相关的数据存放位置 (短文件标识符和记录号)	对于每一个要读的文件, AFL 包括 4 个字节: 字节 1: 位 8 - 4=SFI 短文件标识符 位 3 - 1=000 字节 2: 文件中要读的第 1 个记录的记录号 (不能为 0) 字节 3: 文件中要读的最后一个记录的记录号 (等于或大于字节 2) 字节 4: 从字节 2 中的记录号开始, 存放认证用静态数据记录的个数(值从 0 到字节 3-字节 2+1 的值)
交易证书数据对象列表 (TDOL) F: b T: 97 L: var. 最大 252 S: 卡片	C 如果需要预先哈希	终端使用列出的数据对象 (标签和长度) 生成 TC 哈希值	
应用自定义数据 F: b8 - 256 T: 9F05 L: 1 - 32 S: 卡片	0	和卡片应用有关的发卡行指定数据	

应用用途控制 F: b 16 T: 9F07 L: 2 S: 卡片	0	标明发卡行指定的卡片应用上的一些限制，包括地域使用和服务类型等。	字节 1: 位 8: 1=国内现金交易有效 位 7: 1=国际现金交易有效 位 6: 1=国内商品有效 位 5: 1=国际商品有效 位 4: 1=国内服务有效 位 3: 1=国际服务有效 位 2: 1=ATM 有效 位 1: 1=除 ATM 外的终端有效 字节 2: 位 8: 1=允许国内返现 位 7: 1=允许国际返现 位 6 - 1: RFU (000000) Q/CUP 045 限制: 字节 1 中, 位 4, 6 值相同; 位 3, 5 值相同
应用版本号 F: b16 T: 9F08 L: 2 S: 卡片	M	支付系统给应用分配的版本号	
持卡人姓名扩展 F: ans 27 - 45 T: 9F0B L: 27-45 S: 卡片	0	如果持卡人姓名大于 26 字节, , 此时不应使用标签 5F20, 完整的持卡人姓名应当存放在该标签下。 按 GB/T 17552 的规定	注 1: 如本数据对象值为中文字符, 可能导致境外少数旧终端拒绝交易。 注 2: 发卡行需考虑对持卡人的敏感信息进行保护, 强烈建议在个人化时不将真实的用户姓名等信息写入卡中。
发卡行行为代码 (IAC) -缺省 F: b40 T: 9F0D L: 5 S: 卡片	R 将变成必备	指定当交易请求联机但是终端不能完成联机上送的交易拒绝的条件	值和终端验证结果 (TVR) 中的每一位对应
发卡行行为代码 (IAC) -拒绝 F: b40 T: 9F0E L: 5	R 将变成必备	指定交易不进行联机直接拒绝的条件	值和终端验证结果 (TVR) 中的每一位对应

S: 卡片			
发卡行行为代码 (IAC) -联机 F: b40 T: 9F0F L: 5 S: 卡片	R 将变成必备	指定交易联机上送的条件	值和终端验证结果 (TVR) 中的每一位对应
发卡行应用数据 F: b T: 9F10 L: var. 最大 32 S: 卡片	R	在一个联机交易中, 要传送到发卡行的专有应用数据。 第 1 字节是 Q/CUP 045 自定义数据长度。 格式内容: 长度 (07) (1 字节) 分散密钥索引 (1 字节) 密文版本号 (1 字节) 卡片验证结果 (CVR) (4 字节) 算法标识 (1 字节) 发卡行自定义数据 (X 字节) 发卡行自定义数据是否存在及其内容由发卡机构在个人化时决定, 详见 Q/CUP 045 第 5 部分附录 D 的定义。	

发卡行代码表索引 F: n2 T: 9F11 L: 1 S: 卡片	C 如果有应用首选名称	按 ISO/IEC 8859, 显示应用首选名称的代码表	01 = ISO/IEC 8859-1 02 = ISO/IEC 8859-2 03 = ISO/IEC 8859-3 04 = ISO/IEC 8859-4 05 = ISO/IEC 8859-5 06 = ISO/IEC 8859-6 07 = ISO/IEC 8859-7 08 = ISO/IEC 8859-8 09 = ISO/IEC 8859-9 10 = ISO/IEC 8859-10
应用首选名称 F: ans1 - 16 T: 9F12 L: 1 - 16 S: 卡片	0	和 AID 相关的便于记忆的数据。如果终端支持在发卡行代码表索引数据中指定的字符类型, 终端在应用选择过程中显示应用首选名称。应用首选名称应与应用标签保持一致。	
上次联机应用交易计数器 (ATC) 寄存器 F: b16 T: 9F13 L: 2 S: 卡片	C 如果卡片或终端执行频度检查或新卡检查	上次联机上送交易时的 ATC 值	初始值为 0
连续脱机交易下限 F: b8 T: 9F14 L: 1 S: 卡片	C 如果执行终端频度检查	发卡行指定的有联机能力的终端允许连续脱机交易的最大次数	
PIN 尝试计数器 F: b8 T: 9F17 L: 1 S: 卡片	C 如果支持脱机 PIN	剩余的 PIN 尝试次数	初始值为 PIN 尝试限制数。验证失败一次减 1。验证成功或发卡行修改/解锁成功则复位到最大值 (PIN 尝试限制数)

磁条 1 自定义数据 F: ans T: 9F1F L: var. S: 卡片	R 将会改为可选	按 GB/T 17552 的规定，磁条 1 中的自定义数据	
连续脱机交易上限 F: b8 T: 9F23 L: 1 S: 卡片	C 如果支持终端频率检查	发卡行指定的卡片需要联机处理前允许连续脱机交易次数最大值	
应用密文 (AC) F: b64 T: 9F26 L: 8 S: 卡片	R	生成应用密文命令返回的密文	
密文信息数据 F: b8 T: 9F27 L: 1 S: 卡片	R	表明卡片返回的密文类型并指出终端要进行的操作	位 8 - 7: 00=AAC 01=TC 10=ARQC 11=AAR (Q/CUP 045 不支持) 位 6 - 5: RFU (00) 位 4: 1=需要通知 位 3 - 1 (原因/通知/授权参考码): 000=无信息 001 = 不允许服务 010=PIN 尝试次数超过 011=发卡行认证失败 xxx = RFU
发卡行公钥指数 F: b T: 9F32 L: 1 或 3 S: 卡片	C 如果支持 SDA, DDA	发卡行公钥指数，用来验证签名的静态应用数据和 IC 卡公钥证书	
应用交易计数器 F: b 16 T: 9F36 L: 2. S: 卡片	R	记录个人化以后交易处理的次数。由卡片中的应用维护	初始值为 0，执行一次交易加 1

处理选项数据对象列表 (PDOL) F: b T: 9F38 L: var. S: 卡片	C 在终端进行应用初始化时需要	指定在取处理选项命令中终端送入卡片的数据。包括终端数据对象 (标签和长度)	
应用货币代码 F: n3 T: 9F42 L: 2 S: 卡片	C 如果 CVM 中要求金额检查, 需要此数据。	按 GB/T 12406 编码	
应用货币指数 F: n1 T: 9F44 L: 1 S: 卡片	0	指出金额数据中小数点从最右边开始第几个位置	
数据认证码 F: b 16 T: 9F45 L: 2 S: 卡片	0	发卡行指定数值。在 SDA 过程中, 终端从签名的静态应用数据中恢复出来。作为签名的静态应用数据保存在卡片中	
IC 卡公钥证书 F: b T: 9F46 L: N_i S: 卡片	C 如果支持 DDA	发卡行认证过的 IC 卡公钥	
IC 卡公钥指数 F: b T: 9F47 L: 1 or 3 S: 卡片	C 如果支持 DDA	IC 卡公钥指数用于验证签名的动态应用数据	
IC 卡公钥余数 F: b T: 9F48 L: $N_{IC} - N_i + 42$ S: 卡片	C 如果需要	没有放入 IC 卡公钥证书的 IC 卡公钥部分	
动态数据认证数据对象列表 (DDOL) F: b T: 9F49 L: var. 最大 252	C 如果支持 DDA	在内部认证命令中需要终端送到卡片中的数据列表, 包括数据对象的标签和长度	

S: 卡片			
静态数据认证标签列表 F: - T: 9F4A L: var. S: 卡片	C	列出基本数据对象标签, 标签的值包括在签名的静态应用数据中或 IC 卡公钥证书中	可以只包括应用交互特征 (AIP) 的标签
签名的动态应用数据 F: b T: 9F4B L: N _{IC} S: 卡片	C 如果支持 DDA	卡片生成的动态数据签名。在 DDA 过程中由终端验证	
IC 动态数 F: b T: 9F4C L: 2 - 8 S: 卡片	C 如果支持 DDA	DDA 处理过程中, 卡片生成的随时间变化不同的随机数。包括在签名动态数据中送到终端, 由终端恢复	
交易日志入口 F: b16 T: 9F4D L: 2 S: 卡片	0	提供交易日志文件的 SFI 和交易日志文件记录个数	字节 1: 交易日志的循环记录文件的 SFI 字节 2: 交易日志文件中的记录个数
交易日志格式 F: b T: 9F4F L: var. S: 卡片	0	列出交易日志记录中数据对象的标签和长度	
应用货币代码 F: n3 T: 9F51 L: 2 S: 卡片	C 如果执行频度检查	Q/CUP 045 专有数据。按 GB/T 12406 编码	

应用缺省行为 (ADA) F: b16 T: 9F52 L: 2 S: 卡片	C 如果支持发卡行认证。Q/CUP 045 专有数据。	定义在一些特定条件下卡片执行的发卡行指定的行为。如果卡片中没有此数据，缺省认为全零	字节 1: 位 8: 1=如果发卡行认证失败，下次联机交易 位 7: 1=如果发卡行认证执行但失败，拒绝交易 位 6: 1=如果发卡行认证必备但没有收到 ARPC，拒绝交易 位 5: 1=如果交易拒绝，生成通知 位 4: 1=如果 PIN 在本次交易中尝试次数超限而且交易拒绝，生成通知 位 3: 1=如果因为发卡行认证失败或没有执行导致交易拒绝，生成通知 位 2: 1=如果是新卡，联机交易 位 1: 1=如果是新卡，当交易无法联机时拒绝交易 字节 2: 位 8: 1=如果 PIN 在本次交易中尝试次数超限，应用锁定 位 7: 1=如果 PIN 在前次交易中尝试次数超限，拒绝交易 位 6: 1=如果 PIN 在前次交易中尝试次数超限，联机交易 位 5: 1=如果 PIN 在前次交易中尝试次数超限，当交易无法联机时拒绝交易 位 4: 1=如果发卡行脚本命令在前次交易中失败，联机交易 位 3: 1=如果 PIN 在前次交易中尝试次数超限，拒绝交易并锁应用 位 2 - 1: RFU (000)
连续脱机交易限制数 (国际-货币) F: b8 T: 9F53 L: 1 S: 卡片	C 如果执行国际-货币频度检查	Q/CUP 045 专有数据元。 不使用指定应用货币的连续脱机交易次数最大数，超过后交易请求联机	
累计脱机交易金额限制数 F: n12 T: 9F54 L: 6 S: 卡片	C 如果执行累计金额频度检查	Q/CUP 045 专有数据。累计脱机交易金额的最大限制。超过交易请求联机	

发卡行认证指示位 F: b8 T: 9F56 L: 1 S: 卡片	C 如果支持发卡行认证	Q/CUP 045 专有数据。标明当支持发卡行认证时，是必备还是可选	位 8: 1=发卡行认证必备 0=发卡行认证可选 位 7 - 1: RFU (0000000)
发卡行国家代码 F: n3 T: 9F57 L: 2 S: 卡片	C 如果支持卡片频度检查	Q/CUP 045 专有数据。按 GB/T 2659 指出发卡行的国家	
连续脱机交易下限 F: b8 T: 9F58 L: 1 S: 卡片	C 如果执行卡片频度检查	Q/CUP 045 专有数据。发卡行指定的有联机能力的终端允许连续脱机交易的最大次数	
连续脱机交易上限 F: b 8 T: 9F59 L: 1 S: 卡片	C 如果无法联机，卡片风险管理可以得出交易拒绝结论	Q/CUP 045 专有数据。发卡行指定的卡片需要联机处理前允许连续脱机交易次数最大值	
发卡行 URL2 F: ans T: 9F5A L: var. S: 卡片	0	Q/CUP 045 定义的。存放发卡行服务器在互联网上的位置	
累计脱机交易金额上限 F: n 12 T: 9F5C L: 6 S: 卡片	C 如果执行累计金额频度检查	Q/CUP 045 专有数据。累计脱机交易金额和累计脱机交易金额（双货币）的最大限制数。如果超过而且交易无法联机时，拒绝交易	
持卡人证件号 F: an40 T: 9F61 L: 1-40 S: 卡片	0	持卡人证件号	不应将持卡人真实完整的证件号写入芯片，如有业务需求，可考虑将证件号信息部分信息略去后进行个人化。

持卡人证件类型 F: cn1 T: 9F62 L: 1 S: 卡片	0	表明持卡人证件类型	00: 身份证 01: 军官证 02: 护照 03: 入境证 04: 临时身份证 05: 其它
产品标识信息 F: b 128 T: 9F63 L: 16 S: 卡片	C 如果是移动支付卡（除移动支付卡，其他卡由发卡行自行决定是否写入）	用于标识发卡行和卡片产品种类，并标识产品形态，在联机交易时上送发卡行	字节 1—字节 8: 银行标识码[1] 字节 9: 卡产品标识 位 8: 1=市民卡 位 7: 1=军人卡 位 6: 1=积分卡 位 5: 1=交通卡 位 4: 1=社保卡 位 3: 1=学生卡 位 2: 1=航空卡 位 1: 1=公共缴费类卡 字节 10: 产品形态大类标识 位 3-1: 产品标识版本号，本规范定义版本号为 00，即 000b，其他值保留； 位 8-4: 00001: 标准卡 00010: 基于标准卡形态的创新卡（如可视卡、蓝牙卡） 00011: 基于非卡形态的创新卡（如手环、手表、钥匙扣等） 00100: 基于 HCE 技术的移动设备卡 00101: 迷你卡（物理芯片卡，卡片长宽度小于标准 ID-1 型卡片） 10000: 基于 SE 的移动设备卡 其他标识: RFU 第 10 字节为 0x18、0x20、0x80，由《中国银联移动支付技术规范》定义使用。 字节 11: 产品细类标识 当字节 10 为 0x10，表示基于标准卡形态的创新卡（如可视卡、蓝牙卡）时，字节 11 定义如下： 0x01=可视标准卡 0x02=蓝牙标准卡 其他值保留； 当字节 10 为 0x18，表示基于非卡形态的创新卡（如手环、手表、钥匙扣等）时，字节 11 定义如下： 位 8-5 高四位表示通讯接口，位 4-1 低四位表

		示产品形态，具体取值如下： 0001 0000 =蓝牙非标准创新卡（如吊坠、手机挂件、钥匙扣件等）； 0001 0001 =智能手表可穿戴设备 0001 0010 =智能手环可穿戴设备 0010 0000 = 音频接口支付插件 注：Apple Pay 产品不在此定义 其他值保留； 当字节 10 为 0x20，表示基于 HCE 技术的移动设备卡，取值如下： 位 8-5: RFU 位 4:1 = SE 参与 位 3:1 = Token 参与 位 2:1 = TEE 参与 位 1:1 = 云端参与 当字节 10 为 0x80，表示基于 SE 的移动设备卡，取值如下： 位 8-1，高四位取值如下： 0001 0000=SWP-SD 卡 0001 0001=双界面 SD 卡 0001 0010=纯远程 SD 卡 0010 0000=SWP-SIM 卡 0010 0001=双界面 SIM 卡 0010 0010=纯远程 SIM 卡 0011 0000=全手机 1011 0000=iPhone 1011 0001=Apple Watch 1011 0010=iPad 其他值保留； 字节 12：载体发行方定义 位 8-1 取值如下： 0010 0000=中国移动 0010 0001=中国电信 0010 0010=中国联通 0100 0000=Apple 0100 0001=华为 0100 0010=小米 0100 0011=三星 0100 0100=中兴 0100 0101=联想 0100 0110=咕咚
--	--	--

		0100 0111=捷德 0100 1000=OPPO 0100 1001=金立 0100 1010=乐视 0100 1011=美图 0100 1100=魅族 0100 1101=锤子 0100 1110=VIVO 0100 1111=奇酷（360） 0101 0000=酷派 0110 0000=拉卡拉 0110 0001=握奇 0110 0010=金邦达 0110 0011=出门问问 0110 0100=恒宝 0110 0101=深圳海能电子 0110 0110=大唐微电子 0110 0111=深圳慧云科技 0110 1000=东信和平 0110 1001=橙鑫数据 0110 1010=佳明 Garmin（6A） 0110 1011=真时科技 0110 1100=翰临科技 0110 1101=聚财通 0110 1110=Swatch 0110 1111=欧乐 0111 0000=天喻 其他值保留 字节 13：产品设备功能 位 8：1 = 设备密码（持卡人设备使用该密码保护金融交易，该密码并非金融交易中的 PIN） 位 7：1 = 签名板 位 6：1 = 全息图 位 5：1 = CVN2 位 4：1 = 双向验证（通过持卡人设备，发卡行和持卡人交互确认信息。具体方式由发卡行定义，如短信确认） 位 3-1：RFU(000) 字节 14：卡组织保留 字节 15-16：发卡行保留
--	--	--

连续脱机交易限制数 (国际-国家) F: b8 T: 9F72 L: 1 S: 卡片	C 如果执行国际- 国家频度检查	Q/CUP 045 专有数据元。 不在发卡行所在国家的连 续脱机交易次数最大数， 超过后交易请求联机	
货币转换因子 F: 8n T: 9F73 L: 4 S: 卡片	C 如果执行双货币 频度检查	用来将第 2 应用货币转换 成指定应用货币的 10 进 制数	字节 1 位 8-5: 小数点位置。从右边开始移动的位数 位 4-1: 转换因子的第 1 个数字 字节 2-4: 剩下的 6 个数字
累计脱机交易金额限 制数 (双货币) F: n12 T: 9F75 L: 6 S: 卡片	C 如果执行累计金 额 (双货币) 频 度检查	Q/CUP 045 专有数据。累 计脱机交易金额 (双货币) 的最大限制。超过交易请 求联机	
第 2 应用货币代码 F: n3 T: 9F76 L: 2 S: 卡片	C 如果支持双货币 频度检查。	第 2 种货币，要转换成应 用指定货币。按 GB/T 12406 编码	
文件控制信息 (FCI) 专用模板 F: var. T: A5 L: var. S: 卡片	R	按 GB/T 16649. 4, 标识 FCI 模板中, 专用于 Q/CUP 045 的数据对象	
文件控制信息 (FCI) 发卡行自定义数据 F: var. T: BF0C L: var. 最大 222 S: 卡片	0	FCI 中的发卡行自定义部 分	
支付账号参考号 (PAR) F: an T: 9F24 L: 29 S: 卡片	C 如果卡片使用了 Token	支付账户参考号 (PAR) 是 用于关联同一卡号衍生出 的不同 Token 的数据元 素。相同的 PAN 及其相关 的 Token 应具有相同的 PAR。具体用途参见《中国	具体参见《中国银联支付标记化技术规范

		银联支付标记化技术指引》。	
发卡者标识号码 (IIN) F: n6 T: 42 L: 3 S: 卡片	O	按《GBT 15694.1 识别卡发卡者标识》定义, 标识主要行业和发卡者的号码, 构成标识号码的第一部分。 在文档中同卡 BIN, 为主账号 (PAN) 的开头部分, 用以标识发卡机构。 使用模板'BF0C'或'73'。 在应用选择或读记录中返回。	
账户类型 F: n2 T: 5F57 L: 1 S: 终端	0	标识在交易中选择的账户的类型	'00' = 默认-未指定 '10' = 储蓄账户 '20' = 支票账户/借记账户 '30' = 信用账户 其它值保留
收单行标识 F: n6-11 T: 9F01 L: 6 S: 终端	0	在每个支付系统中唯一标识收单行	
附加终端性能 F: b40 T: 9F40 L: 5 S: 终端	R	表明终端的数据输入输出能力	字节 1 (交易类型性能): 位 8: 1b = 现金 位 7: 1b = 商品 位 6: 1b = 服务 位 5: 1b = 返现 位 4: 1b = 查询 位 3: 1b = 转账 位 2: 1b = 付款 位 1: 1b = 管理 字节 2 (交易类型性能): 位 8: 1b = 存款交易 位 7-1: RFU 字节 3 (终端数据输入性能): 位 8: 1b = 数字键 位 7: 1b = 字母和特殊字符键 位 6: 1b = 命令键 位 5: 1b = 功能键 位 4-1: RFU 字节 4 (终端数据输出性能): 位 8: 1b = 打印, 给服务员 位 7: 1b = 打印, 给持卡人 位 6: 1b = 显示, 给服务员 位 5: 1b = 显示, 给持卡人

			位 4-3: RFU 位 2: 1b = 编码表 10 (编码表序号指 ISO 8859 对应的部分, 下同) 位 1: 1b = 编码表 9 字节 5 (终端数据输出性能): 位 8: 1b = 编码表 8 位 7: 1b = 编码表 7 位 6: 1b = 编码表 6 位 5: 1b = 编码表 5 位 4: 1b = 编码表 4 位 3: 1b = 编码表 3 位 2: 1b = 编码表 2 位 1: 1b = 编码表 1
授权金额 (二进制) F: b32 T: 81 L: 4 S: 终端	N/A	交易授权金额 (不包括调整)	
授权金额 (数值型) F: n12 T: 9F02 L: 6 S: 终端	R	交易授权金额 (不包括调整)	
其它金额 (二进制) F: b32 T: 9F04 L: 4 S: 终端	N/A	与交易相关的第 2 金额, 表示返现金额	
其它金额 (数值型) F: n 12 T: '9F03' L: 6 S: 终端	C 如果支持返现	与交易相关的第 2 金额, 表示返现金额	
参考货币金额 F: b 32 T: '9F3A' L: 4 S: 终端	N/A	用参考货币表示的授权金额	
应用标识 (AID) F: b40-128 T: 9F06 L: 5-16 S: 终端	R	按 GB/T 16649.5 所定义, 用于表示一个应用	

应用选择指示器（二进制） F: - T: - L: 1 S: 终端	R	指示应用选择时终端上的 AID 与卡片中的 AID 是完全匹配（长度和内容都必须一样），还是部分匹配（卡片 AID 的前面部分与终端 AID 相同，长度可以更长）。终端支持的应用列表中的每个 AID 仅有一个应用选择指示器	0: 部分名称匹配 1: 全部名称匹配
应用版本号 F: b16 T: 9F09 L: 2 S: 终端	R	支付系统给应用分配的版本号	该数据元（标签“9F09”）指明终端上的应用版本
授权响应代码 F: an 2 T: 8A L: 2 S: 发卡行/终端	R	定义发卡行对交易联机授权的结果	Y1: 脱机批准 Z1: 脱机拒绝 Y3: 无法联机，脱机被批准 Z3: 无法联机，脱机被拒绝 如果交易没有经过联机授权，终端必须能产生和发送给卡如下新的响应代码：
授权响应密文 (ARPC) F: b T: part of '91' L: 8 S: 发卡行/终端	0	由发卡行在联机交易中返回的密文，卡片使用授权响应密文来验证响应报文由发卡行返回。	
持卡人验证方法 (CVM) 结果 F: b 24 T: '9F34' L: 3 S: 终端	R	表示最后一次持卡人验证方法执行的结果	字节 1: 执行的 CVM CVM 列表里最近一次被终端实际执行的 CVM: CVM 列表的 1 字节长 CVM 代码定义见持卡人验证方法 (CVM) 列表的字节 9。 (如果没有 CVM 被执行则该值为 '3F') 若 CVM 未被执行，则填 '00'。 字节 2: CVM 条件码 CVM 列表里 1 字节长的 CVM 条件码定义见持卡人验证方法 (CVM) 列表的字节 10。 字节 3: CVM 结果 终端所知的 (最近一次的) CVM 执行结果: '0' = 未知 (例如, 签名); '1' = 失败 (例如, 脱机 PIN); '2' = 成功 (例如, 脱机 PIN)。 若 CVM 条件代码不满足, 则置本位为 '1' ;

			若终端无法识别或不支持 CVM 条件代码，则置本位为 ‘1’ 。
认证中心公钥 F: b T: - L: - S: 终端	C 如果支持脱机数据认证	用来进行脱机静态数据验证或脱机动态数据验证	由收单机构申请并加载在终端，终端应至少支持六组认证中心公钥
认证中心公钥验证和 F: b T: - L: 20 S: 终端	C 如果支持脱机数据认证	用安全哈希算法对认证中心公钥所有部分（RID、认证中心公钥索引、认证中心公钥模、认证中心公钥指数）连接的结果进行运算所得的验证值	
认证中心公钥指数 F: b T: - L: 1 or 3 S: 终端	C 如果支持脱机数据认证	认证中心公钥的指数部分	
认证中心公钥索引 F: b8 T: 9F22 L: 1 S: 终端	C 如果支持脱机数据认证	与 RID 一起标识认证中心公钥	
认证中心公钥模 F: b T: - L: NCA（最大 248） S: 终端	C 如果支持脱机数据认证	认证中心公钥的模部分	
命令模版 F: b T: 83 L: var. S: 终端	R	标识命令报文中的数据域	
缺省动态数据认证数据对象列表（DDOL） F: b T: - L: var. S: 终端	C 如果支持脱机数据认证	卡片中无 DDOL 时用于构造内部认证命令的 DDOL	如果未从卡片中得到 DDOL，指明要求终端在动态签名生成中传送给卡片的数据。缺省 DDOL 仅包含不可预知数的标记和长度（“9F37 04”），不应包含其它的数据对象
缺省交易证书数据对象列表（TDOL） F: b T: -	0	卡片中无 TDOL 时用于生成 TC 哈希值的 TDOL。本部分中该值为空	

L: var. S: 终端			
加密的个人识别码 (PIN) 数据 F: b64 T: - L: 8 S: 终端	C 如果支持联机 PIN	在密码键盘中加密的用于 联机验证或脱机验证 (密 码键盘和读卡器未集成在 一起) 的交易 PIN	
接口设备 (IFD) 序列 号 F: an 8 T: 9F1E L: 8 S: 终端	R	厂商分配给终端 IFD 的唯 一、永久的序列号	
偏置随机选择的最大 目标百分数 F: - T: - L: - S: 终端	C 如果终端支持脱 机	在终端风险管理中用于随 机交易选择的值	
商户分类码 F: n 4 T: '9F15' L: 2 S: 终端	R	按 GB/T 15150 卡片受理业 务编码所规定的商户从事 业务所进行的分类	
商户标识 F: ans 15 T: '9F16' L: 15 S: 终端	R	按 GB/T 15150 卡片受理业 务编码所规定的商户从事 业务所进行的分类	
商户名称 F: ans T: 9F4E L: var. S: 终端	R	表明商户的名称和所处 位置	
密码键盘密钥 F: - T: - L: - S: 终端	C 如果支持密码键 盘	用于密码键盘加密 PIN 和 读卡器解密 PIN (密码键盘 和读卡器未集成时) 所使 用的对称密钥	
专用应用标识符 (PIX) F: b	R	按 GB/T 16649.5 规定的, AID 的组成部分之一	

T: Part of '9F06' L: 0-11 S: 终端			
应用提供商标识(RID) F: b T: Part of '9F06' L: 5 S: 终端	R	AID 的一部分(前 5 个字节), 用于标识支付机构。RID 与公钥索引一起用来确定交易所要的与	
随机选择的目标百分数 F: - T: - L: - S: 终端	C 如果终端支持随机交易选择功能	在终端风险管理中用于随机交易选择的数据	
终端行为代码—缺省 F: b40 T: - L: 5 S: 终端	C 如果终端具有脱机能力	收单行设置的在交易联机无法进行的情况下能够导致交易脱机拒绝的 TVR 条件位	
终端行为代码—拒绝 F: b40 T: - L: 5 S: 终端	C 如果终端具有脱机能力	收单行设置的能够导致交易脱机拒绝的 TVR 条件位	
终端行为代码—联机 F: b40 T: - L: 5 S: 终端	C 如果终端具有脱机和联机能力	收单行设置的能够导致交易联机处理的 TVR 条件位	
终端性能 F: b 24 T: 9F33 L: 3 S: 终端	R	表示终端的卡片数据输入、CVM 支持和安全能力	字节 1 (卡片数据输入性能): 位 8: 1b = 手工键盘输入 位 7: 1b = 磁条 位 6: 1b = 接触式 IC 卡 位 5-1: RFU 字节 2 (CVM 性能): 位 8: 1b = IC 卡明文 PIN 验证 位 7: 1b = 加密 PIN 联机验证 位 6: 1b = 签名(纸) 位 5: 1b = RFU 位 4: 1b = 不执行 CVM 位 3-1: RFU 字节 3 (安全性能): 位 8: 1b = 静态数据认证 (SDA)

			位 7: 1b = 动态数据认证 (DDA) 位 6: 1b = 吞卡 位 5: RFU 位 4: 1b = 复合动态数据认证/应用密文生成 (CDA) 位 3-1: RFU
终端国家代码 F: n3 T: 9F1A L: 2 S: 终端	R	按 GB/T 2659 表示的终端国家代码	
终端最低限额 F: b32 T: 9F1B L: 4 S: 终端	C 如果终端具有脱机能力	终端中与 AID 相关的导致交易联机处理的最低交易金额	
终端标识 F: an8 T: 9F1C L: 8 S: 终端	R	表明终端在商户的唯一位置	
终端类型 F: n2 T: 9F35 L: 1 S: 终端	R	指示终端环境、通讯能力和操作控制	'11' = 有服务员的, 仅仅联机, 金融机构 '12' = 有服务员的, 有联机能力的脱机, 金融机构 '13' = 有服务员的, 仅仅脱机, 金融机构 '14' = 自助的, 仅仅联机, 金融机构 '15' = 自助的, 有联机能力的脱机, 金融机构 '16' = 自助的, 仅仅脱机, 金融机构 '21' = 有服务员的, 仅仅联机, 商户 '22' = 有服务员的, 有联机能力的脱机, 商户 '23' = 有服务员的, 仅仅脱机, 商户 '24' = 自助的, 仅仅联机, 商户 '25' = 自助的, 有联机能力的脱机, 商户 '26' = 自助的, 仅仅脱机, 商户 '34' = 自助的, 仅仅联机, 持卡人 '35' = 自助的, 有联机能力的脱机, 持卡人 '36' = 自助的, 仅仅脱机, 持卡人 终端类型为 '14'、'15' 和 '16' 且具有现金支出能力 (附加终端性能的字节 1, "现金" 位= '1') 的终端被认为是 ATM, 所有其它类型的终端都不被认作是 ATM。
终端验证结果 (TVR) F: b40	R	用于记录终端执行各借记/贷记功能处理结果的一	字节 1 位 8: 1b = 未进行脱机数据认证

T: 95 L: 5 S: 终端		组指示位	位 7: 1b = 脱机静态数据认证失败 位 6: 1b = IC 卡数据缺失 位 5: 1b = 卡片出现在终端异常文件中 位 4: 1b = 脱机动态数据认证失败 位 3: 1b = 复合动态数据认证/应用密文生成失败 位 2: 1b = SDA 执行 位 1: RFU 字节 2 位 8: 1b = IC 卡和终端应用版本不一致 位 7: 1b = 应用已过期 位 6: 1b = 应用尚未生效 位 5: 1b = 卡片不允许所请求的服务 product 位 4: 1b = 新卡 位 3-1: RFU 字节 3 位 8: 1b = 持卡人验证失败 位 7: 1b = 未知的 CVM 位 6: 1b = PIN 重试次数超限 位 5: 1b = 要求输入 PIN, 但密码键盘不存在或工作不正常 位 4: 1b = 要求输入 PIN, 密码键盘存在, 但未输入 PIN 位 3: 1b = 输入联机 PIN 位 2-1: RFU 字节 4 位 8: 1b = 交易超过最低限额 位 7: 1b = 超过连续脱机交易下限('9F14') 位 6: 1b = 超过连续脱机交易上限('9F23') 位 5: 1b = 交易被随机选择联机处理 位 4: 1b = 商户要求联机交易 位 3-1: RFU 字节 5 位 8: 1b = 使用缺省 TDOL 位 7: 1b = 发卡行认证失败 位 6: 1b = 最后一次 GENERATE AC 命令之前脚本处理失败 位 5: 1b = 最后一次 GENERATE AC 命令之后脚本处理失败 位 4-1: RFU
偏置随机选择的阈值 F: - T: -	C 如果终端支持脱机和联机	在终端风险管理中用于随机交易选择的值	

L: - S: 终端			
交易金额 F: n12 T: - L: 6 S: 终端	R	交易的清算金额, 包括消费和其它调整	
交易证书 (TC) 哈希值 F: b160 T: 98 L: 20 S: 终端	0	包含在 CDOL 数据中要求送给卡片, 由 TDOL 表示的数据作哈希运算的结果	
交易货币代码 F: n3 T: 5F2A L: 2 S: 终端	R	按 GB/T 12406 规定的交易货币代码	
交易货币指数 F: n1 T: 5F36 L: 1 S: 终端	R	按 GB/T 12406 规定的从交易金额右起的隐含小数点位置	
交易日期 F: n6 YYMMDD T: 9A L: 3 S: 终端	R	交易授权的本地日期	
交易 PIN 数据 F: b T: 99 L: var. S: 终端	C 如果支持密码	持卡人输入的 PIN 数据	
交易参考货币代码 F: n3 T: 9F3C L: 2 S: 终端	N/A	当交易货币代码和应用货币代码不同时, 终端使用的公共货币代码	
交易参考货币兑换比率 F: n8 T: - L: 4 S: 终端	N/A	从交易货币代码向交易参考货币代码兑换时的比率	

交易参考货币指数 F: n1 T: 9F3D L: 1 S: 终端	N/A	表示按 GB/T 12406 规定的交易参考货币代码的交易金额右起的隐含小数点位置	
交易序列计数器 F: n4-8 T: 9F41 L: 2-4 S: 终端	R	终端维护的每笔交易递增一的计数器	
交易状态信息 F: b16 T: 9B L: 2 S: 终端	R	一组表示交易完成的借贷记功能的指示位	字节 1: 位 8: 1 = 脱机数据认证已执行 位 7: 1 = 持卡人验证已执行 位 6: 1 = 卡片风险管理已执行 位 5: 1 = 发卡行认证已执行 位 4: 1 = 终端风险管理已执行 位 3: 1 = 脚本处理已执行 位 2-1: RFU 字节 2: RFU
交易时间 F: n6 HHMMSS T: 9F21 L: 3 S: 终端	R	交易授权的本地时间	
交易类型 F: n2 T: 9C L: 1 S: 终端	R	按 GB/T 15150 定义的处理码前 2 位表示的金融交易类型	
不可预知数 F: b32 T: 9F37 L: 4 S: 终端	R	为提供给卡片生成应用密文而由终端提供的动态变化和唯一的数据	

A.2 卡片和发卡行数据元需求

表A.2 中是卡片和发卡行数据元的需求。

A.2.1 标签

标签列是数据元的标签（Tag）。

A.2.2 需求

必备/有条件/可选列是数据元的需求情况。加*号表示需求在未来会有变化，具体描述在“其它”列。

A.2.3 数据完整性（备份）

备份列是数据是否需要备份。

在一些特殊的情况下，例如在交易过程中突然拔出卡片、突然掉电等。卡片要有能力保护一些应用数据的不被破坏。

A. 2. 4 修改能力

修改列是数据是否可以被修改。如果允许，则修改命令在命令列中列出。

A. 2. 5 取回能力

取回列是数据是否可以被终端取回或通过命令返回给终端。标明“SD”的数据表明此数据只能在特殊设备上取回，不能在金融交易过程中由终端取出。

A. 2. 6 静态或动态

卡片风险管理数据里，“静态”表明数据不能修改但是可以用取数据命令返回给终端。“动态”表明数据不能通过终端发命令修改，而且也不能返回给终端。

A. 2. 7 秘密数据

标明“秘密”的数据表示要在卡片中安全保存。终端或其它设备不能得到这些数据，而且也不能因为一些特殊情况而被修改。PIN可以通过由安全报文的命令PIN修改/解锁修改。

A. 2. 8 ADF数据

ADF列表明数据是存在ADF目录下。终端在应用选择阶段用读记录命令读出。

A. 2. 9 数据需求表

表 A. 2 数据需求

名称	标签	必备 / 有条件 / 可选	条件	备份需求	修改	取回	静态 / 动态	秘密数据	在 ADF	其它
应用密文 (AC)	9F26	R				生成应用密文				
应用货币代码	9F42	C	29		N	读记录				和 9F51 匹配
应用货币代码	9F51	C	1, 2 或 3		N	取数据 (特殊设备)	静态			和 9F42 匹配
应用货币指数	9F44	C	1, 2, 3 或 29		N	读记录				
应用缺省行为 (ADA)	9F52	C	19			设置数据 取数据 (特殊设备)				
应用自定义数据	9F05	O			N	读记录				
应用生效日期	5F25	O			N	读记录				
应用失效日期	5F24	M			N	读记录				
应用文件定位器 (AFL)	94	R			N	取处理选项				
应用标识符 (AID)	4F	R			N	读记录			ADF	
应用交互特征 (AIP)	82	M			N	取处理选项				
应用标签	50	R*			N	读记录 选择			ADF	将来是必备

名称	标签	必 备 / 有 条 件 /可选	条件	备份需求	修 改	取回	静 态 / 动 态	秘 密 数据	在 ADF	其它
应用首选名称	9F12	0			N	读记录 选择			ADF	
应用 PAN	5A	M			N	读记录				
应用 PAN 序列号	5F34	0			N	读记录				
应用优先指示器	87	C	20		N	读记录 选择			ADF	
应用交易计数器 (ATC)	9F36	R		备份	N	取 数 据 5, 6				
应用用途控制 (AUC)	9F07	0			N	读记录				
应用版本号	9F08	M			N	读记录				
卡片风险管理数 据 对 象 列 表 1 (CDOL1)	8C	M			N	读记录				
卡片风险管理数 据 对 象 列 表 2 (CDOL2)	8D	M			N	读记录				
卡 片 验 证 结 果 (CVR)					N	生成应用 密文				9F10 的一部分
持卡人姓名	5F20	R			N	读记录				将来是 C (9)
持卡人姓名扩展	9F0B	0			N	读记录				
持卡人证件号	9F61	0			N	读记录				
持卡人证件类型	9F62	0			N	读记录				
持卡人验证方法 (CVM) 列表	8E	R			N	读记录				
CA 公钥索引	8F	C	30 或 31		N	读记录				
连续脱机交易计 数器(国际-货币)		C	1	备份或缺 省为 9F53	N	N	动态			
连续脱机交易限 制数(国际-货币)	9F53	C	1		设 置 数 据	取 数 据 (特殊设 备)				
连续脱机交易计 数器(国际-国家)		C	7	备份或缺 省为 9F72	N	N	动态			
连续脱机交易限 制数(国际-国家)	9F72	C	7		设 置 数 据	取 数 据 (特殊设 备)				
密 文 信 息 数 据 (CID)	9F27	R				生成应用 密文				

名称	标签	必 备 / 有 条 件 /可选	条件	备份需求	修 改	取回	静 态 / 动 态	秘 密 数据	在 ADF	其它
密文版本号		R			N	生成应用 密文				9F10 的一部分
累计脱机交易金额		C	2	备份或缺 省为 9F54	N					
累计脱机交易金额限制数	9F54	C	2		设置 数据	取 数 据 (特殊设备)				
累计脱机交易金额上限	9F5C	0	2 或 3		设置 数据	取 数 据 (特殊设备)				
累计脱机交易金额 (双货币)		C	3	备份或缺 省为 9F75	N	N	动态			
累计脱机交易金额限制数 (双货币)	9F75	C	3		设置 数据	取 数 据 (特殊设备)				
货币转换因子	9F73	C	3		设置 数据	取 数 据 (特殊设备)				
数据认证码	9F45	0				读记录				93 的一部分
数据加密 DEA 密钥		C	10		N	N		秘 密		
专用 (DF) 文件名	84	R			N	选择				
分散密钥索引		0			N	N				9F10 的一部分
目录自定义模板	73	0			N	读记录			ADF	
动态数据认证数据对象列表 (DDOL)	9F49	C	31		N	读记录				
DDA 失败指示位		C	31	备份或缺 省为 0	N	N	动态			
文件控制信息 (FCI) 发卡行自定义数据	BF0C	0			N	选择				
FCI 专有模板	A5	R			N	选择				
FCI 模板	6F	R			N	选择				

名称	标签	必 备 / 有 条 件 /可选	条件	备份需求	修 改	取回	静 态 / 动 态	秘 密 数据	在 ADF	其它
ICC 动态数据		C	31			内部认证				
ICC 动态数	9F4C	C	31			内部认证				9F4B 的一部分
IC 卡公私钥数据										
● 私钥		C	31		N	N		秘 密		
● 公钥证书	9F47	C	31		N	读记录				
● 公钥模数	9F46	C	31		N	读记录				
● 公钥余数	9F48	C	15		N	读记录				
发卡行行为代码-缺省	9F0D	R*			N	读记录				将来必备
发卡行行为代码-拒绝	9F0E	R*			N	读记录				将来必备
发卡行行为代码-联机	9F0F	R*			N	读记录				将来必备
发卡行应用数据	9F10	R			N	生成应用密文				
发卡行认证数据	91	0	19							
发卡行认证失败指示位		C	19	备份或缺省为 0 或 1	N	N	动态			
发卡行认证指示位	9F56	C	19		N	取 数 据 (特殊设备)	静态			
发卡行代码表索引	9F11	C	16		N	选择				
发卡行国家代码	5F28	C	17		N	读记录				和 9F57 匹配
发卡行国家代码	9F57	C	7		N	取 数 据 (特殊设备)	静态			和 5F28 匹配
发卡行公钥数据										
● 发卡行公钥证书	90	C	30 或 31		N	读记录				
	9F32	C	30 或 31		N	读记录				
● 发卡行公钥模数	92	C	15		N	读记录				
● 发卡行公钥余数										
发卡行脚本命令计数器		C	18	备份或缺省为 0	N	N	动态			
发卡行脚本失败指示位		C	18	备份或缺省为 0 或	N	N	动态			

名称	标签	必 备 / 有 条 件 /可选	条件	备份需求	修 改	取回	静 态 / 动 态	秘 密 数 据	在 ADF	其它
				1						
发卡行脚本模板 2	72	C	18							
发卡行 URL	9F50	0				选择				
发卡行 URL2	9F5A	0				选择				
首选语言	5F2D	0				选择				
上次联机 ATC 寄存器	9F13	C	4、5、6、 8 或 24	备份或缺 省为 1	N	取 数 据 5, 6 或 24				
交易日志入口	9F4D	0				选择应用			ADF	
交易日志格式	9F4F	0				取数据				
连续脱机交易下 限	9F14	C	5、6、 24	备份	修 改 记 录	读记录				
连续脱机交易下 限	9F58	C	4	备份	设 置 数 据	取 数 据 (特殊设 备)				
报文鉴别码 (MAC) DEA 密钥		C	18 和 28		N	N		秘 密		
联机授权指示位		R		缺省为 1 或备份	N	N	动态			
PIN 尝试计数器	9F17	C	21	备份或缺 省为限制 数	PIN 修 改/ 解 锁	取 数 据 27				
PIN 尝试限制数		C	21		N	N		秘 密		
处理选项数据对 象列表 (PDOL)	9F38	C	22			选择				
脱机 PIN		C	21	备份	PIN 修 改/ 解 锁	N		秘 密		
响应报文模板格 式 1	80	R			N	N				
第 2 应用货币代 码	9F76	C	3		N	取 数 据 (特殊设 备)	静态			
服务码	5F30	0			N	读记录				

名称	标签	必 备 / 有 条 件 /可选	条件	备份需求	修 改	取回	静 态 / 动 态	秘 密 数据	在 ADF	其它
短 文 件 标 识 符 (SFI)	88				N	选择 取处理选 项				
签名的动态应用 数据	9F4B	C	31		n/a	内部认证				
签名的静态应用 数据	93	C	30		N	读记录				
SDA 失败指示位		C	30	备份或缺 省为 0	N	N	动态			
静态数据认证标 签列表	9F4A	C	(30 或 31) 和 32		N	读记录				
磁条 1 自定义数 据	9F1F	R			修 改 记 录 25	读记录				未来可选
磁条 2 等效数据	57	M			修 改 记 录 25	读记录				应是 SFI 为 1 的记录 1
交易证书数据对 象列表 (TDOL)	97	C	23		N	读记录				
唯一 DEA 密钥		R			N	N		秘 密		
连续脱机交易上 限	9F23	C	5、6 和 24	备份	修 改 记 录	读记录				
连续脱机交易上 限	9F59	C	8	备份	设 置 数 据	取 数 据 (特殊设 备)				
产品标识信息	9F63	C			N	读记录				
支付账号参考号 (PAR)	9F24	C			N	读记录	静态			
发卡机构识别码 (IIN)	42	O			N	应用选择 读记录	静态			

A.2.10 数据需求表-条件号对应表

数据需求表中条件号对应的具体条件见表A.3。

表 A.3 条件号对应条件

条件号/码	描述
特殊设备	只能在指定设备上取回数据，普通金融交易过程中不执行
1	如果卡片执行连续脱机交易-国际货币频度检查
2	如果卡片执行累计金额频度检查
3	如果卡片执行累计金额（双货币）频度检查
4	如果卡片执行连续脱机交易下限频度检查
5	如果终端执行连续脱机交易下限频度检查
6	如果终端执行连续脱机交易上限频度检查
7	如果卡片执行连续脱机交易-国际国家频度检查
8	如果卡片执行连续脱机交易上限频度检查
9	如果磁条中有
10	如果支持修改参考 PIN 值或其它秘密数据
11	如果应用选择使用目录方式
15	如果证书中的公钥不完整的剩余部分
16	如果有应用首选名称
17	如果有应用用途控制（AUC）
18	如果支持发卡行脚本
19	如果支持发卡行认证
20	如果卡片中有多个支付应用
21	如果支持脱机 PIN
22	如果应用初始化时需要终端数据
23	如果要求预哈希
24	如果执行新卡检查
25	如果支持修改 PVV
26	如果支持持卡人验证
27	如果显示“最后一次 PIN 机会”
28	如果支持安全报文
29	如果 CVM 列表中使用了金额
30	如果支持 SDA
31	如果支持 DDA
32	如果要签名基本数据对象
34	需要记录交易日志

A.3 卡片和发卡行数据元定义规则

一个BER-TLV数据对象可以包含二个或三个连续域：

- 标签域(T)：定义该数据对象类别，长度可为一个或二个字节。
- 长度域(L)：定义后续域的长度，卡片与终端交互中使用到的数据对象长度域可为一个或二个字节。

注：在发卡行脚本中，长度域可能为三个字节，但本规范中我们只讨论卡片与终端交互过程中的数据对象。

- 值域(V)：定义该数据对象的值。如果长度域(L)='00'，则值域不出现。

BER-TLV数据对象可以分为两类：

- 基本数据对象：值域仅包含一个数据元。
- 结构数据对象：值域包含一个或多个基本数据对象或结构数据对象，结构数据对象的值域也被叫做模版

下表为BER-TLV标签域的编码规则：

表A.4 BER-TLV标签第一字节定义

B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	定义
0	0							通用级(Universal class)
0	1							应用级(Application class)
1	0							规范级(Context-specific class)
1	1							私有级(Private class)
		0						基本数据对象(Primitive data object)
		1						结构数据对象(Constructed data object)
			1	1	1	1	1	有后续字节
小于 31 的值								标签号码

表A.5 BER-TLV标签后续字节定义

B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	定义
1								有后续字节
0								本字节为标签的最后一个字节
任意大于零的值								标签号码的一部分

模版中可以出现填充字节‘00’，填充字节必须在基本数据对象之前、之后或者之间，不能出现在基本数据对象之中，此时，结构数据对象的长度域必须将填充字节的长度计算在内。（例如，因基本数据对象被删除或被改动，造成长度变化。这种情况下，包含该基本数据对象的结构数据对象的值域中可能出现填充字节‘00’）

使用到的应用级(application class)数据对象如果在GB/T 16649中有定义，那么应当遵循GB/T 16649中的定义与使用方法。

‘61’至‘6F’，作为应用级(application class)模板，在GB/T 16649中被定义。

‘70’至‘7F’，作为应用级(application class)模板，在本规范各部分中被定义。‘78’，‘79’，‘7D’和‘7E’，在GB/T 16649.6中被定义，但本规范未使用。

使用到的规范级(Context-specific class)数据对象，应遵循本规范的定义。

‘80’至‘9E’和‘9F01’至‘9F4F’国际标准组织保留。

9F50’至‘9F7F’本规范保留。

‘BF20’至‘BF4F’和‘BF0C’国际标准组织保留。

‘BF10’至‘BF1F’和‘BF50’至‘BF6F’本规范保留使用。

‘BF01’至‘BF0B’，‘BF0D’至‘BF0F’和‘BF70’至‘BF7F’保留给发卡机构使用。

‘DF01’至‘DF7F’本规范保留使用。

附 录 B

(规范性附录)

命令规范—描述卡片支持的命令

此附录中描述了各个章条中使用到的卡片命令。

- 应用锁定 (APPLICATION BLOCK) (发卡行脚本命令)；
- 应用解锁 (APPLICATION UNBLOCK) (发卡行脚本命令)；
- 卡片锁定 (CARD BLOCK) (发卡行脚本命令)；
- 外部认证 (EXTERNAL AUTHENTICATE)；
- 生成应用密文 (GENERATE APPLICATION CRYPTGRAM (AC))；
- 取数据 (GET DATA)；
- 获取处理选项 (GPO)；
- 内部认证 (INTERNAL AUTHENTICATE)；
- PIN 修改/解锁 (PIN CHANGE/UNBLOCK) (发卡行脚本命令)；
- 设置数据 (PUT DATA) (发卡行脚本命令)；
- 读记录 (READ RECORD)；
- 选择 (SELECT)；
- 修改记录 (UPDATE RECORD) (发卡行脚本命令)；
- 验证 (VERIFY)。

上述命令可以在其它情况下使用，例如个人化卡片。

终端发送命令给卡片，卡片处理完毕后，返回命令响应给终端。每个命令包括的CLA、INS字节标明了命令类型，参数字节P1 P2提供了处理信息。命令还可能包括一个数据域。

命令响应包括两个状态字SW1和SW2，描述了命令运行结果。当命令执行成功，SW1和SW2等于“9000”，其它值说明命令执行错误。命令的响应中还可以包括响应数据。

B.1 发卡行脚本命令的基本处理原则

一些特殊功能的发卡行脚本命令要在非金融交易过程中，在发卡行控制的设备上发送给卡片，例如：APPLICATION UNBLOCK和PIN CHANGE/UNBLOCK。

发卡行脚本命令要求安全报文。报文鉴别码 (MAC) 用来验证命令来自有效的发卡行并且保证命令在传送过程中没有被修改。如果命令中包括秘密数据例如持卡人PIN，需要数据加密进行保护。

B.2 应用锁定C-APDU/R-APDU

B.2.1 定义和范围

APPLICATION BLOCK命令是使当前被选择的应用无效的一个发卡行脚本命令。

在成功的APPLICATION BLOCK命令之后：

- 对选择(SELECT)命令，无效的应用应该返回 FCI 和状态字节“选择文件无效”(SW1 SW2=“6283”)；
- 对生成应用密文 (GENERATE AC) 命令，一个无效的应用应该返回 AAC 代替 AC 作为响应。

B.2.2 命令报文

APPLICATION BLOCK命令报文根据表B.1 编码。

表 B.1 APPLICATION BLOCK命令报文

编码	值
CLA	‘84’
INS	‘1E’
P1	‘00’；其它值保留
P2	‘00’；其它值保留
Lc	数据域字节长度
数据域	4 字节 MAC 值
Le	不存在

B.2.3 命令报文的数据域

命令报文的数据域中包含了根据Q/CUP 045.4中描述的安全报文格式编码的MAC数据。

B.2.4 响应报文的数据域

响应报文没有数据域。

B.2.5 响应报文返回的处理状态

不论应用是否有效，“9000”编码总表示命令成功执行。

B.3 应用解锁C-APDU/R-APDU**B.3.1 定义和范围**

APPLICATION UNBLOCK命令是一个发卡行脚本命令，用来恢复当前被选择的应用。

当APPLICATION UNBLOCK命令成功执行后，此前通过应用锁定附加在该应用上的限制被解除。

B.3.2 命令报文

APPLICATION UNBLOCK命令报文通过表B.2编码。

表 B.2 APPLICATION UNBLOCK命令报文

编码	值
CLA	‘84’
INS	‘18’
P1	‘00’；其它值保留
P2	‘00’；其它值保留
Lc	数据域字节长度
数据域	4 字节 MAC 值
Le	不存在

B.3.3 命令报文的数据域

命令报文的数据域中包含了根据安全规范中描述的安全报文格式编码的MAC数据。

B.3.4 响应报文的数据域

响应报文中没有数据域。

B.3.5 响应报文返回的处理状态

不论应用是否有效，“9000”编码表示命令成功执行。

B.4 卡片锁定C-APDU/R-APDU**B.4.1 定义和范围**

CARD BLOCK命令是一个发行后命令，用来永久地停止IC卡中所有的应用。

CARD BLOCK命令停止IC卡中所有的应用，包括那些被隐式选中的应用。

当一个CARD BLOCK命令成功后，所有随后的选择命令都将收到状态字节为“功能不支持”（SW1 SW2=“6A81”）的反馈，并且不执行任何其它动作。

B. 4. 2 命令报文

CARD BLOCK命令报文根据表B. 3编码。

表 B. 3 CARD BLOCK命令报文

编码	值
CLA	‘84’
INS	‘16’
P1	‘00’；其它值保留
P2	‘00’；其它值保留
Lc	数据域字节长度
数据域	4 字节 MAC 值
Le	不存在

B. 4. 3 命令报文的数据域

命令报文的数据域中包含了根据安全规范中描述的安全报文格式编码的MAC数据。

B. 4. 4 响应报文的数据域

响应报文没有数据域。

B. 4. 5 响应报文返回的处理状态

不论卡是否已经被锁，“9000”编码都表示命令成功执行。

B. 5 外部认证C-APDU/R-APDU

B. 5. 1 定义和范围

外部认证（EXTERNAL AUTHENTICATE）命令要求IC卡中的应用认证一个密文。

IC卡的响应应该包括该命令的处理状态。

一次交易中只执行最多一次外部认证命令。

B. 5. 2 命令报文

外部认证（EXTERNAL AUTHENTICATE）命令报文根据表B. 4编码。

表 B. 4 外部认证（EXTERNAL AUTHENTICATE）命令报文

编码	值
CLA	‘00’
INS	‘82’
P1	‘00’
P2	‘00’
Lc	8—16
数据域	发卡行认证数据
Le	不存在

在外部认证（EXTERNAL AUTHENTICATE）命令中的引用算法（P1）值为‘00’，表示该域无信息。对算法的引用或者在使用本命令前就已经完成，或者在本命令的数据域中定义。

B. 5. 3 命令报文的数据域

按照JR/T 0025的规定，本命令报文的数据域包含标签为‘91’的值域，编码如下：

——前 8 个字节为必选的授权响应密文 ARPC；

——附加的 1-8 个可选字节是专有数据。

在JR/T 0025中，发卡行认证数据包括下列两个数据元：

- ARPC（8 字节）；
- 授权响应码（2 字节）。

B.5.4 响应报文的数据域

响应报文没有数据域。

B.5.5 响应报文返回的处理状态

“9000” 编码表示命令成功执行。

如果验证失败，返回“6300”，如果在本次交易中卡片已经接收过外部认证命令，卡片返回“6985”。

B.6 生成应用密文C-APDU/R-APDU

B.6.1 定义和范围

生成应用密文（GENERATE AC）命令传送交易相关数据到IC卡，IC卡计算并且返回一个密文。这个密文是一个由JR/T 0025定义的应用密文（AC），表B.5列出了密文类型。

表 B.5 生成应用的密文类型

类型	意义
应用认证密文（AAC）	拒绝交易
授权请求密文（ARQC）	请求联机授权
交易证书（TC）	批准交易

由IC卡返回的密文可能由于IC卡的内部处理过程而与命令报文中要求的密文不一样。

B.6.2 命令报文

生成应用密文（GENERATE AC）命令报文根据表B.6编码。

表 B.6 生成应用密文（GENERATE AC）命令报文

编码	值
CLA	‘80’
INS	‘AE’
P1	引用控制参数（见表 B.7）
P2	‘00’
Lc	Var.
数据域	交易相关数据
Le	‘00’

生成应用密文（GENERATE AC）命令中的引用控制参数根据表B.7编码。

表 B.7 GENERATE AC引用控制参数

b8	b7	B6	b5	b4	b3	b2	b1	意义
0	0							AAC
0	1							TC
1	0							ARQC
1	1							保留
			0					未明确请求复合动态数据认证/应用密文生成
			1					请求复合动态数据认证/应用密文生成
		x		x	x	x	x	保留

B. 6.3 命令报文的数据域

命令报文的数据域是用来生成应用密文的终端数据，具体的数据内容在附录D中描述。

B. 6.4 响应报文的数据域

密文的生成算法在附录D中描述。

响应报文的数据域包含一个BER-TLV编码的数据对象。这个数据对象需要按照以下两种格式之一编码。

格式1：

响应报文中的数据对象是一个标签为‘80’的基本数据对象。数据域由表B. 8所示的数据对象连接而成，各数据对象之间没有分隔符（标签和长度）。

表 B. 8 GENERATE AC响应报文数据域格式1

值	存在性
密文信息数据	必备
应用交易计数器（ATC）	必备
应用密文（AC）	必备
发卡行应用数据	可选

格式2：

响应报文的数据对象是一个标签为‘77’的结构数据对象。数据域中可以包含多个BER-TLV编码对象，但是应包括密文信息数据、应用交易序号和由IC卡计算出的密文（可以是应用密文或专有密文）。对于响应报文中可能包含的专有数据对象的应用和解释，不在JR/T 0025的范围之内。

如果响应报文是如本部分第7章、第12章及第14章定义的签名数据，对CDA的响应，则采用格式2。该响应数据单元格式见Q/CUP 045的3.3.6。

如果卡片不执行CDA，命令的响应报文数据域中的数据对象按照格式1编码。如果卡片执行CDA，命令的响应报文数据域中的数据对象按照格式2编码。

以上两种格式中，在生成应用密文命令的响应报文中包括的密文数据按照表B. 9的方式编码。

表 B. 9 密文信息数据编码

b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	意义
0	0							AAC
0	1							TC
1	0							ARQC
1	1							RFU
		x	x					支付系统密文
				0				未请求通知
				1				请求通知
					x	x	x	原因/通知/授权参考码
					0	0	0	无信息
					0	0	1	不允许服务
					0	1	0	PIN 重试超限
					0	1	1	发卡行鉴定失败
					1	x	x	其它值保留

B. 6.5 响应报文返回的处理状态

“9000”编码表示命令成功执行。

一次交易卡片最多处理两个生成应用密文命令，如果收到三个及以上个数，卡片返回“6985”。

B.7 取数据C-APDU/R-APDU

B.7.1 定义和范围

下面描述的是在非金融交易过程中在特殊设备上使用取数据（GET DATA）命令访问到的数据和一个金融交易过程中，使用取数据（GET DATA）命令访问数据。

——特殊设备

表 B.10 列出的静态数据可以在发卡行控制的特殊设备上通过取数据（GET DATA）命令访问。普通终端不能用取数据命令获得。

表 B.10 使用取数据（GET DATA）命令访问的静态数据

数据元
应用货币代码（9F51）
应用缺省行为（9F52）
连续脱机交易限制数（国际-国家）（9F72）
连续脱机交易限制数（国际-货币）（9F53）
累计脱机交易金额限制数（9F54）
累计脱机交易金额限制数（双货币）（9F75）
累计脱机交易金额上限（9F5C）
货币转换因子（9F73）
发卡行认证指示位（9F56）
发卡行国家代码（9F57）
连续脱机交易下限（9F58）
连续脱机交易上限（9F59）
第2应用货币代码（9F76）
卡片 CVM 限额（9F6B）

——金融交易

取数据（GET DATA）命令用来从当前应用中取得一个没有封装在记录中的基本数据对象。取数据（GET DATA）命令可以用来获取基本数据对象ATC（标签为“9F36”）、上次联机ATC寄存器（标签为“9F13”）或PIN重试计数器（标签为“9F17”）、交易日志格式（标签为“9F4F”）。

B.7.2 命令报文

取数据（GET DATA）命令报文根据表B.11编码。

表 B.11 取数据（GET DATA）命令报文

编码	值
CLA	‘80’
INS	‘CA’
P1 P2	要访问数据的标签
Lc	不存在
数据域	不存在
Le	‘00’

B.7.3 命令报文的数据域

命令报文没有数据域。

B.7.4 响应报文的数据域

响应报文的数据域中包含有如命令报文的P1 P2所述的基本数据对象。（即包括它的标签和它的长度）。

B. 7. 5 响应报文返回的处理状态

“9000” 编码表示命令成功执行。
如果命令中请求的数据是专有数据不能返回，卡片返回 “6A88” 。

B. 8 获取处理选项C-APDU/R-APDU

B. 8. 1 定义和范围

获取处理选项（GP0）命令用来启动IC卡内的交易。
IC卡的响应报文中包含应用交互特征（AIP）和应用文件定位器（AFL）。

B. 8. 2 命令报文

获取处理选项（GP0）命令报文根据表B. 12编码。

表 B. 12 获取处理选项（GP0）命令报文

编码	值
CLA	‘80’
INS	‘A8’
P1 P2	‘00’
Lc	‘00’
数据域	PDOL 相关数据（如果存在）或 8300
Le	‘00’

B. 8. 3 命令报文的数据域

命令报文的数据域根据IC卡提供的处理选项数据对象列表（PDOL）编码。PDOL通过标签“83” 标记。
当IC卡没有提供数据对象列表时，这个模板的长度域设置为 ‘0’。否则，这个模板的数据长度域的值等于传输给IC卡的数据对象的值域的总长度。

B. 8. 4 响应报文的数据域

响应报文的数据域包含一个BER-TLV编码数据对象。
卡片可以任选下列两种格式之一来编码：

格式1：

响应报文中的数据对象是一个标签为 ‘80’ 的基本数据对象。数据域由如表B. 13所示的应用交互特征（AIP）和应用文件定位器（AFL）的值域连接而成，各数据对象之间没有分隔符（标签和长度）。

表 B. 13 GP0响应报文数据域格式

‘80’	长度	应用交互特征（AIP）	应用文件 定 位 器 （AFL）
------	----	-------------	------------------------

格式2：

响应报文中的数据对象是一个标签为 ‘77’ 的结构数据对象。数据域可以包含多个BER-TLV编码的对象，但至少包含应用交互特征（AIP）和应用文件定位器（AFL）。
应用交互特征定义了可以被IC卡中的应用支持的功能。
AFL包括一个不含有分隔符的由文件与记录组成的列表。

B. 8. 5 响应报文返回的处理状态

“9000” 编码表示命令成功执行。

B. 9 内部认证C-APDU/A-APDU

B. 9. 1 定义和范围

内部认证（INTERNAL AUTHENTICATE）命令引发卡片使用从IFD收到的随机数、数据和卡片中储存的私钥来计算出“签名动态应用数据”的过程。

B.9.2 命令报文

内部认证（INTERNAL AUTHENTICATE）命令根据表 B.14 编码。

表 B.14 内部认证（INTERNAL AUTHENTICATE）命令报文

编码	值
CLA	'00'
INS	'88'
P1	'00'
P2	'00'
Lc	认证相关数据长度
数据域	认证相关数据
Le	'00'

在内部认证（INTERNAL AUTHENTICATE）命令中的算法引用（P1）域值为'00'，这表示该值无意义。对算法的引用应该或者在使用本命令前就已经完成，或者在本命令的数据域中定义。

B.9.3 命令报文的数据域

命令报文的数据域包括该应用专有的与认证有关的数据。它是根据Q/CUP 045.4中定义的动态数据认证数据对象列表（DDOL）规则来编码的。

为了确保内部认证（INTERNAL AUTHENTICATE）命令返回数据在256字节限制内，签名的动态应用数据加上可选的TLV格式编码的长度应该限制在Q/CUP 045.4中定义的范围内。

B.9.4 响应报文的数据域

响应报文的数据域包括一个BER-TLV编码数据对象。这个数据对象的编码格式为：

响应报文中的数据对象是一个标签为'80'的基本数据对象。数据域中包括签名动态应用数据。签名动态应用数据按照Q/CUP 045.4中的规则定义。

B.9.5 响应报文返回的处理状态

“9000”编码表示命令成功执行。

B.10 PIN修改/解锁C-APDU/R-APDU

B.10.1 定义和范围

PIN CHANGE/UNBLOCK命令是一个发卡行脚本命令。它的目的是让发卡行解锁PIN或同时既改变PIN也解锁PIN。

当PIN CHANGE/UNBLOCK命令成功后，卡片将执行下列功能：

- PIN 尝试计数器的值将复位到 PIN 尝试限制数（最大值）；
- 如果有请求，脱机 PIN 值将被设置为新的 PIN 值。

为了保密，如果本命令包含有PIN数据，则该数据应该加密。

注：脱机PIN是存储在卡中与应用相关的PIN，它用来验证在验证命令中传来的PIN数据。

B.10.2 命令报文

PIN CHANGE/UNBLOCK命令报文根据表B.15编码。

表 B.15 PIN CHANGE/UNBLOCK命令报文

编码	值
CLA	'84'
INS	'24'
P1	'00'

P2	‘00’、‘01’或‘02’
Lc	数据字节数
数据	加密 PIN 数据成员（如果存在）和 MAC 数据
Le	不存在

当P2为“00”，PIN尝试计数器复位。

当P2为“01”，PIN尝试计数器复位同时PIN修改，PIN修改时使用当前的PIN。

当P2为“02”，PIN尝试计数器复位同时PIN修改，PIN修改是不使用当前的PIN。

B. 10.3 命令报文的数据域

本命令报文的数据域包括PIN加密数据，后面可以加上4到8字节的安全报文MAC数据。

如果P2等于‘00’，参考PIN解锁，PIN尝试计数器被复位到PIN尝试限制数。命令数据域只包含MAC。因为PIN修改/解锁命令中不包含新的PIN值，所以PIN不会更新。

P2等于‘01’或‘02’的值的处理步骤分别在B.10.1和B.10.2中描述。

B.10.3.1 使用当前PIN修改PIN值

如果命令中的P2参数等于“01”，命令数据域包括PIN加密数据和MAC，PIN加密数据的产生过程按照下列步骤进行：

步骤 1: 发卡行确定用来给数据进行加密的安全报文加密主密钥, 并分散生成卡片的安全报文加密子密钥: ENC UDK-A 和 ENC UDK-B:

步骤 2: 生成过程密钥 K_S :

步骤 3: 生成 8 字节 PIN 数据块 D3:

a) 生成一个 8 字节数据块 D1:

字节 1		字节 2		字节 3		字节 4		字节 5	字节 6	字节 7	字节 8
0	0	0	0	0	0	0	0	ENC UDK-A 的最右边 4 个字节			

b) 生成第 2 个 8 字节数据块 D2:

[illegible]

N: 新PIN的数字个数 (16进制)

P: 新PIN值, 长度4-12个数字 (2-6字节)

c) D1 和 D2 执行异或得到 D3。

步骤 4: 使用当前 PIN 生成 8 字节数据块 D4:

字节 1		字节 2		字节 3		字节 4		字节 5		字节 6		字节 7		字节 8	
P	P	P	P	P/O	P/O	P/O	P/O	P/O	P/O	P/O	P/O	0	0	0	0

步骤 5: 将数据块 D3 和 D4 执行异或得到 D;

步骤6: 用 K_S 对 8 字节数据块 D 进行加密, 得到 PIN 加密数据。

B.10.3.2 不使用当前PIN修改PIN值

如果命令中的P2参数等于“02”，命令数据域包括PIN加密数据和MAC，PIN加密数据的产生过程按照下列步骤进行：

步骤 1: 发卡行确定用来给数据进行加密的安全报文加密主密钥, 并分散生成卡片的安全报文加密子密钥: ENC UDK-A 和 ENC UDK-B:

步骤 2: 生成过程密钥 K_S :

步骤 3: 生成 8 字节 PIN 数据块 D3:

a) 生成一个 8 字节数据块 D1:

字节 1		字节 2		字节 3		字节 4		字节 5	字节 6	字节 7	字节 8
0	0	0	0	0	0	0	0	ENC UDK-A 的最右边 4 个字节			

b) 生成第 2 个 8 字节数据块 D2;

字节 1		字节 2		字节 3		字节 4		字节 5		字节 6		字节 7		字节 8	
0	N	P	P	P	P	P/F	P/F	P/F	P/F	P/F	P/F	P/F	P/F	F	F

N: 新PIN的数字个数(16进制);

P: 新PIN值, 长度4-12个数字(2-6字节)。

c) D1 和 D2 执行异或得到 D。

步骤 4: 用 Ks 对 D 进行加密, 得到 PIN 加密数据。

B. 10. 4 响应报文的数据域

响应报文没有数据域。

B. 10. 5 响应报文返回的处理状态

“9000” 编码表示命令成功执行。

B. 11 设置数据C-APDU/R-APDU

B. 11. 1 定义和范围

设置数据 (PUT DATA) 命令用来修改卡片中的一些基本数据对象的值。只有有标签的数据才能使用这条命令修改。此命令不能用来修改结构数据对象。

B. 11. 1. 1 可以用设置数据命令修改的数据

表B. 16列出的数据可以使用此命令修改。

表 B. 16 使用设置数据 (PUT DATA) 命令修改的数据

数据元
连续脱机交易限制数 (国际-国家) (9F72)
连续脱机交易限制数 (国际-货币) (9F53)
累计脱机交易金额限制数 (9F54)
累计脱机交易金额限制数 (双货币) (9F75)
累计脱机交易金额上限 (9F5C)
货币转换因子 (9F73)
连续脱机交易下限 (9F58)
连续脱机交易上限 (9F59)
卡片 CVM 限额 (9F6B)
应用缺省行为 (9F52)

B. 11. 2 命令报文

设置数据 (PUT DATA) 命令报文根据表B. 17编码。

表 B. 17 设置数据 (PUT DATA) 命令报文

编码	值
CLA	‘04’
INS	‘DA’
P1 P2	要修改的数据对象的标签
Lc	数据域字节数
数据域	数据对象的新值 (不包括标签和长度) 和 MAC 数据
Le	不存在

B. 11. 3 命令报文的数据域

命令数据域中包括的是要修改的数据对象的值, 后面加一个4到8字节的MAC。MAC的计算见附录C中描述。

B. 11.4 响应报文的数据域

响应报文没有数据域。

B. 11.5 响应报文返回的处理状态

“9000” 编码表示命令成功执行。

表B. 18列出了命令可能返回的警告信息。

表 B. 18 设置数据 (PUT DATA) 命令的警告响应码

SW1	SW2	含义
62	00	没有信息返回
62	81	数据可能被破坏

表B. 19列出了命令可能返回的错误信息。

表 B. 19 设置数据 (PUT DATA) 命令的错误响应码

SW1	SW2	含义
64	00	没有准确诊断
65	81	内存失败
67	00	长度错误
68	82	不支持安全报文
69	82	安全状态不满足
69	86	命令不允许
69	87	安全报文数据对象丢失
69	88	安全报文数据对象不正确
6A	80	错误的参数
6A	81	功能不支持
6A	84	文件中没有足够空间
6A	85	Lc 和 TLV 结构不一致

B. 12 读记录C-APDU/R-APPDU

B. 12.1 定义和范围

读记录 (READ RECORD) 命令从一个线性文件中读一条文件记录。

从IC卡返回的响应中将包含这条被读出的记录。

B. 12.2 命令报文

读记录 (READ RECORD) 命令报文根据表B. 20编码。

表 B. 20 读记录 (READ RECORD) 命令报文

编码	值
CLA	‘00’
INS	‘B2’
P1	记录号
P2	引用控制参数，见表 B.21
Lc	不存在
数据域	不存在
Le	‘00’

表B. 21定义了命令报文的引用控制参数。

表 B. 21读记录（READ RECORD）命令引用控制参数

b8	B7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	意义
x	x	x	x	x				SFI
					1	0	0	读 P1 指定记录

B. 12.3 命令报文的数据域

命令报文中没有数据域。

B. 12.4 响应报文的数据域

任何成功的读记录（READ RECORD）命令的响应报文的数据域都包含读出的记录值。对于在1-10范围内的SFI，这个记录是一个BER-TLV结构数据对象。它按照表B. 22编码。

表 B. 22 READ RECORD响应报文数据域

‘70’	长度	记录模板
------	----	------

除本规范有特别定义，对于不在1-10范围内的SFI的读记录命令响应报文，不在JR/T 0025的描述范围内。

B. 12.5 响应报文返回的处理状态

“9000”编码表示命令成功执行。

B. 13 选择C-APDU/R-APDU

B. 13.1 定义和范围

选择（SELECT）命令通过文件名或AID来选择IC卡中的PSE或ADF。应用选择在本部分的第4章中描述。成功执行该命令设定PSE或ADF的路径。后续命令作用于与用SFI选定的PSE或ADF相联系的AEF。

从IC卡返回的响应报文包含回送FCI。

B. 13.2 命令报文

选择（SELECT）命令报文编码见表B. 23。

表 B. 23 选择（SELECT）命令报文

代码	值
CLA	‘00’
INS	‘A4’
P1	引用控制参数（见表 B.24）
P2	选择选项（见表 B.25）
Lc	‘05’ - ‘10’
Data	文件名
Le	‘00’

表B. 24定义了选择（SELECT）命令报文的引用控制参数。

表 B. 24 选择（SELECT）命令引用控制参数

B8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	含义
0	0	0	0	0				
					1			通过名称选择
						0	0	

表 B. 25定义了选择（SELECT）命令报文的选项P2。

表 B. 25 选择（SELECT）命令的可选参数

b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	含义
						0	0	第 1 个有或仅有一个

	1	0	下一个
--	---	---	-----

B. 13.3 命令报文数据域

命令报文数据域应包括所选择的PSE名、DF名或AID。

B. 13.4 响应报文数据域

响应报文中数据域应包括所选择的PSE或ADF的FCI。表B. 26、表B. 27和表B. 28定义了Q/CUP 045所应用的标识。对于Q/CUP 045所不规定的FCI中回送的附加标签应该被忽略。卡片不可以在FCI中使用任何填充字节，但是，终端若收到带有填充字节的FCI，应能正常接收和正确传递，不能因此而拒绝FCI。表B. 26定义了成功选择PSE后回送的FCI。

表 B. 26 选择PSE的响应报文（FCI）

标识	值		存在性
‘6F’	FCI 模板		M
‘84’	DF 名（1PAY.SYS.DDF01）		M
‘A5’	FCI 数据专用模板		M
‘88’	目录基本文件的 SFI		M
‘5F2D’	首选语言		O
‘9F11’	发卡行代码表索引		O
‘BF0C’	发卡行自定义数据（FCI）		O
	‘xxxx’ （JR/T 0025.3 和本部分规定的标签）	来自从应用提供商、发卡行或 IC 卡供应商的 1 个或多个附加（专用）数据元	O

B. 27表定义了成功选择ADF后回送的FCI。

表 B. 27 选择ADF的响应报文（FCI）

标签	值		存在性
‘6F’	FCI 模板		M
‘84’	DF 名		M
‘A5’	FCI 数据专用模板		M
‘50’	应用标签		M
‘87’	应用优先指示器		O
‘9F38’	PDOL		O
‘5F2D’	首选语言		O
‘9F11’	发卡行代码表索引		O
‘9F12’	应用优先名称		O
‘BF0C’	发卡行自定义数据（FCI）		O
	‘xxxx’ （JR/T 0025.3 和本部分规定的标签）	来自从应用提供商、发卡行或 IC 卡供应商的 1 个或多个附加（专用）数据元	O
	‘9F4D’	交易日志入口	O

注：对于多应用卡片，强烈建议在响应报文中包含“应用标签”数据元，使得在终端用“AID列表”方法进行应用选择时，能方便持卡人选择/确认应用。

B. 13.5 响应报文状态字

此命令执行成功的状态字是“9000”。

IC卡是否支持使用部分DF名进行DF文件选择不作必备规定。但是，如果IC卡支持部分名称选择，那么它应该遵守下列规则：

当一个DF成功选中后，终端重复发出选择（SELECT）命令，且P2设置为选择下一个文件的选项及使用相同的部分DF名时，卡片应该选中与部分DF名称匹配的不同的DF文件（如果这样的DF存在）。在没有应用层命令干扰的情况下重复发出相同的选择（SELECT）命令，卡片应该可以找到所有满足条件的DF文件，且每个文件不会被找到两次。当所有满足条件的DF都被选择后，再发出同样的选择（SELECT）命令，应该得到没有文件被选择的结果，卡片应该响应SW1SW2=“6A82”（文件未找到）。

B. 14 修改记录C-APDU/R-APDU

B. 14.1 定义和范围

修改记录（UPDATE RECORD）命令用来修改文件中一条记录的内容，修改的内容在命令数据域中。

B. 14.2 命令报文

修改记录（UPDATE RECORD）命令报文编码见表B. 28。

表 B. 28 修改记录（UPDATE RECORD）命令报文

代码	值
CLA	‘04’
INS	‘DC’
P1	记录号
P2	引用控制参数，见表 B.30
Lc	记录数据加 MAC 的长度
Data	记录数据和 MAC
Le	不存在

表B. 29定义了命令报文的引用控制参数。

表 B. 29 修改记录（UPDATE RECORD）命令引用控制参数

b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	意义
x	x	x	x	x				SFI
					1	0	0	P1 为记录号

B. 14.3 命令报文的数据域

数据域中是要修改的新记录内容。MAC长度为4到8字节。算法见附录C。

B. 14.4 响应报文的数据域

响应报文没有数据域。

B. 14.5 响应报文返回的处理状态

“9000”编码表示命令成功执行。

表B. 30列出了命令可能返回的警告信息。

表 B. 30 修改记录（UPDATE RECORD）命令的警告响应码

SW1	SW2	含义
62	00	没有信息返回
62	81	数据可能被破坏

表B. 31列出了命令可能返回的错误信息。

表 B. 31 修改记录（UPDATE RECORD）命令的错误响应码

SW1	SW2	含义
-----	-----	----

64	00	没有准确诊断
65	81	内存失败
67	00	长度错误
68	82	不支持安全报文
69	81	命令与文件结构不匹配
69	82	安全状态不满足
69	86	命令不允许
69	87	安全报文数据对象丢失
69	88	安全报文数据对象不正确
6A	81	功能不支持
6A	82	文件没找到
6A	83	记录没找到
6A	84	文件中没有足够空间
6A	85	Lc 和 TLV 结构不一致

B. 15 验证C-APDU/R-APDU

B. 15.1 定义和范围

验证（VERIFY）命令引发IC卡将命令报文数据域内的交易PIN数据和与该应用相关的参考PIN数据进行比较验证。验证方式由IC卡中的应用自行决定。如本部分第11章所述，当从CVM列表中选择持卡人验证方法（CVM）是脱机PIN时，使用验证（VERIFY）命令。

B. 15.2 命令报文

验证（VERIFY）命令报文根据表B. 32编码。

表 B. 32 验证（VERIFY）命令报文

编码	值
CLA	'00'
INS	'20'
P1	'00'
P2	参考数据定义
Lc	var.
数据	交易 PIN 数据
Le	不存在

表B. 33定义了参考数据（P2）的意义。

表 B. 33 验证（VERIFY）命令参考数据定义（P2）

b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	意义
0	0	0	0	0	0	0	0	ISO/IEC 7816-4 定义 ¹
1	0	0	0	0	0	0	0	明文 PIN，格式如下
1	0	0	0	0	x	x	x	JR/T 0025 保留
1	0	0	0	1	0	0	0	EMV 保留
1	0	0	0	1	0	x	x	JR/T 0025 保留
1	0	0	0	1	1	x	x	支付系统保留

¹ JR/T 0025 未采用 P2= '00'。

1	0	0	1	x	x	x	x	发卡行保留
---	---	---	---	---	---	---	---	-------

对于IC卡内的验证（VERIFY）命令的处理在本部分第11章中与CVM规则一起介绍。

明文脱机PIN数据块按如下格式组织。

C	N	P	P	P	P	P/F	P/F	P/F	P/F	P/F	P/F	P/F	P/F	F	F
---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---

其中

	名称	值
C	控制域	值为 0010 的四位二进制数（hex. 2）
N	PIN 长度	值在 0100 到 1100 之间的 4 位二进制数（hex. ‘4’到 ‘C’）
P	PIN 数字	值在 0000 到 1001 之间的 4 位二进制数（hex. ‘0’到 ‘9’）
P/F	PIN/填充位	由 PIN 长度决定
F	填充位	值为 1111 的四位二进制数（hex. ‘F’）

P2=‘00’表示没有使用特别的限定符。IC卡中处理验证命令的应用应该知道怎样明白无误的找到PIN数据。

B. 15.3 命令报文的数据域

命令报文的数据域中包含标签‘99’的值域。

B. 15.4 响应报文的数据域

响应报文中没有数据域。

B. 15.5 响应报文中的处理状态

“9000”编码表示命令成功执行。

如果对当前选择的应用，通过验证命令对交易PIN数据和参考PIN数据进行的比较失败了，IC卡会返回SW2=‘Cx’，‘x’代表还可以重新验证的次数；如果IC卡返回了‘C0’，意味着不能再验证了，CVM会被锁死。随后，在这个应用中进行的所有验证命令都会失败，并返回SW1 SW2= “6983”。

附 录 C

(规范性附录)

安全报文

本附录描述了发卡行脚本命令中如何使用安全报文。

安全报文的基本目的是确保数据的机密性, 报文完整性和进行发卡行认证。报文完整性和发卡行鉴别通过MAC实现。数据保密通过加密命令明文数据实现。

C.1 安全报文格式

Q/CUP 045中的安全报文均符合GB/T 16649.4标准。当命令中CLA字节的低半字节为4, 命令使用安全报文格式。

C.2 报文完整性和鉴别

报文鉴别码(MAC)使用命令中所有的数据元包括命令头生成。命令的完整性包括命令中的数据域部分(如果存在)使用安全报文来保证。

C.2.1 MAC位置

MAC是命令数据域中最后的数据元。

C.2.2 MAC长度

Q/CUP 045规定MAC长度为4字节。

C.2.3 MAC密钥生成

在处理安全报文时使用MAC密钥过程密钥。过程密钥的生成见C.4。MAC过程密钥由卡片中的安全报文鉴别(MAC)密钥(MAC UDK)生成。

C.2.4 MAC计算

命令中需要加密的数据加密以后再计算MAC。MAC使用对称密钥算法计算的, 步骤如下:

步骤 1: 初始值为 8 字节全零(此步骤可省略);

步骤 2: 下列数据按顺序排列得到一个数据块 D:

- CLA、INS、P1、P2 和 Lc (Lc 的长度包括 MAC 的长度);
- 上一个 ATC (对于发卡行脚本处理, 此 ATC 在请求中报文中上送);
- 上一个应用密文(对于发卡行脚本处理, 此应用密文通常是 ARQC, 或 AAC, 在请求报文中上送);
- 命令数据域中的明文或密文数据(如果存在)。

步骤 3: 将上述数据块 D 分成 8 字节长的数据块 D1、D2、D3...最后一块数据块的字节长度为 1 到 8;


步骤 4: 如果最后一块数据块的长度为 8 字节, 后面补 8 字节数据块: 80 00 00 00 00 00 00 00, 执行步骤 5;

如果最后一块数据块的长度小于 8 字节, 后面补一个字节 80, 如果长度到 8 字节, 执行步骤 5。如果仍然不够 8 字节, 补 00 直到 8 字节;

步骤 5: 用 MAC 过程密钥对数据块进行加密。MAC 过程密钥的生成见 C.4;

图 C.1 是使用 MAC 过程密钥 A 和 B 生成 MAC 的流程图。

步骤 6: MAC 的计算结果为 8 字节, 从最左边的字节开始取 4 字节。

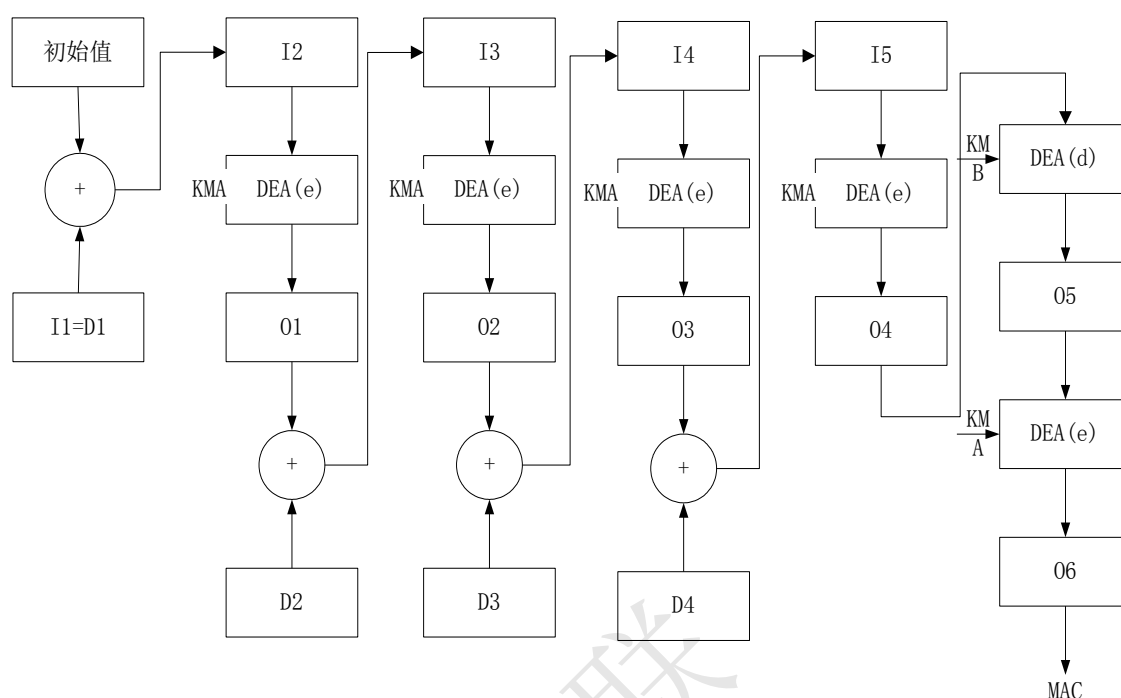

说明:

I = 输入
 DEA(e) = 数据加密算法 (加密模式)
 DEA(d) = 数据加密算法 (解密模式)
 O = 输出
 D = 数据块
 KMA = MAC过程密钥A
 KMB = MAC过程密钥B
 + = 异或

图 C.1 使用双长度DEA密钥计算MAC的算法

C.3 数据加密

数据加密用来确保命令中的关键数据的机密性。

C.3.1 数据加密密钥计算

在处理安全报文时使用安全报文加密过程密钥。过程密钥的生成见C.4。数据加密过程密钥由卡片中的安全报文加密密钥 (ENC UDK) 生成。

C.3.2 加密数据的结构

当命令中的明文数据需要加密时，首先要建立一个数据块，步骤如下：

- 数据明文的长度 L_d (不包括补充字节长度)；
- 数据明文；
- 补充字节 (“C.3.3 数据加密计算” 中描述)。

然后对整个数据块进行加密。

C.3.3 数据加密计算

数据加密在MAC计算之前进行。步骤如下：


步骤 1：设 L_d 为明文数据的长度；

步骤 2：将数据 C.3.2 中得到的数据块分成 8 字节一组：D1、D2、D3……最后一组的长度为 1 到 8 字节；

步骤 3：如果最后一组数据块长度等于 8，执行步骤 4。如果长度小于 8，在后面补 80，如果长度到 8 字节，执行步骤 4。如果仍然不够 8 字节，补 00 直到 8 字节；

步骤 4：每个数据块使用数据加密过程密钥加密。过程密钥的生成见附录 C. 4。

图C. 2是使用数据加密过程密钥A和B对数据块加密的流程。

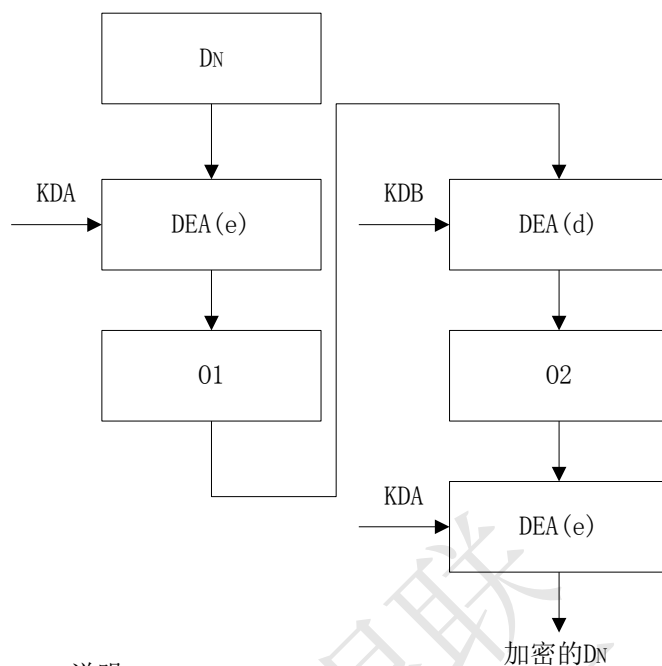

说明：

DEA(e) = 数据加密算法（加密模式）	D = 数据块
DEA(d) = 数据加密算法（解密模式）	KMA = MAC过程密钥A
O = 输出	KMB = MAC过程密钥B

图 C. 2 用双长度DEA密钥进行数据加密


步骤 5：结束后，所有的加密后的数据块顺序连接（加密的 D1、加密的 D2、加密的 D3……）就是命令数据域中的最终数据。

C. 3. 4 数据解密计算

收到命令后，卡片要把命令数据域中的加密数据进行解密，步骤如下：

步骤 1：将命令数据中的数据分成 8 字节一组：D1、D2、D3……每个数据组用数据加密过程密钥解密；

图C. 3是使用数据加密过程密钥A和B对数据块进行解密的流程；

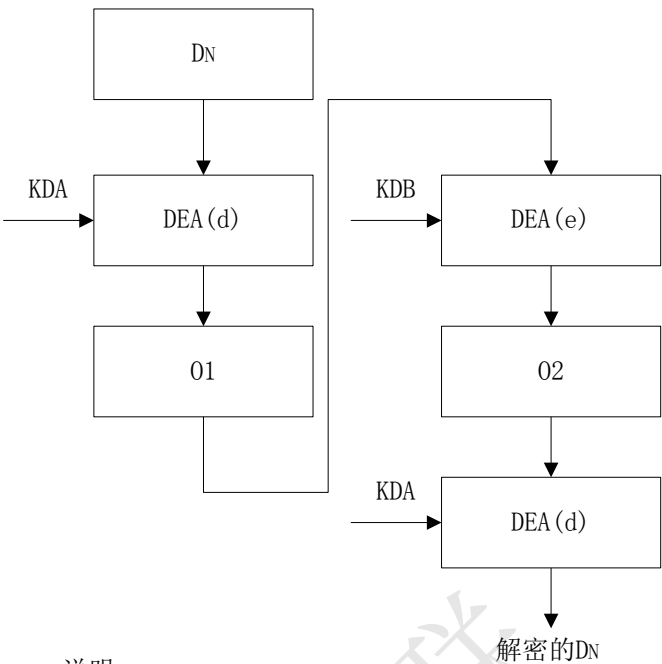

说明：

DEA(e)= 数据加密算法（加密模式） D = 数据块
DEA(d)= 数据加密算法（解密模式） KMA = MAC过程密钥A
O = 输出 KMB = MAC过程密钥B

图 C. 3 使用双长度DEA密钥进行数据解密

- 步骤 2：结束后，所有的解密后的数据块顺序连接（解密的 D1、解密的 D2、解密的 D3...）就是命令数据域中的 Ld，数据明文和补充字节；
- 步骤 3：Ld 表明了数据的真实长度。

C. 4 生成过程密钥

- 本部分描述了过程密钥的生成方法。步骤如下：
- 步骤 1：生成过程密钥的卡片密钥是：MAC DEA 密钥 A 和 B（MAC UDK），数据加密 DEA 密钥 A 和 B（ENC UDK）；
- 步骤 2：将两字节的 ATC 右对齐，前面补 6 个字节 00.....（见 Q/CUP 045.4 部分）；
- 步骤 3：将两字节的 ATC 取反后右对齐，前面补 6 个字节 00.....（见 Q/CUP 045.4 部分）。

附 录 D

（规范性附录）

认证密钥和算法

本附录描述了和生成应用密文相关的密钥和算法。

D.1 数据元

发卡行要决定生成应用密文的数据元。

表D.1列出了生成应用密文的数据顺序。

表 D.1 TC/AAC/ARQC数据元顺序

数据元	来自终端的数据	在交易证书（TC）哈希中的顺序	卡片内数据
授权金额	✓	✓	
其它金额	✓	✓	
终端国家代码	✓	✓	
终端验证结果	✓	✓	
交易货币代码	✓	✓	
交易日期	✓	✓	
交易类型	✓	✓	
不可预知数	✓	✓	
应用交互特征（AIP）			✓
应用交易计数器（ATC）			✓
卡片验证结果（CVR）			✓

D.2 生成TC、AAC和ARQC

密文生成的步骤如下：

步骤 1：终端将 CDOL 中指定的终端数据通过生成应用密文命令传送给卡片。如果 CDOL 中有要交易证书（TC）哈希结果，终端要将此数据放到命令数据域中。

步骤 2：根据卡片风险管理的结果，卡片决定返回的密文类型为 TC、AAC 或 ARQC。生成密文的数据块：


- 交易证书（TC）哈希结果（如果存在）；
- 生成应用密文命令中送进卡片的数据。不包括 TC 哈希结果；
- 卡片内部数据。

步骤 3：将上述数据块分成 8 字节一组：D1、D2、D3.....

步骤 4：如果最后一块数据块的长度为 8 字节，后面补 8 字节数据块：80 00 00 00 00 00 00 00；
如果最后一块数据块的长度小于 8 字节，后面补一个字节 80，如果仍然不够 8 字节，补 00 直到 8 字节。

步骤 5：使用过程密钥用对称密钥算法生成应用密文；

步骤 6：过程密钥是由卡片中唯一分散密钥（UDK）生成，具体生成方法在 C.4 中。图 D.1 是使用过程密钥 A 和 B 生成应用密文的流程。

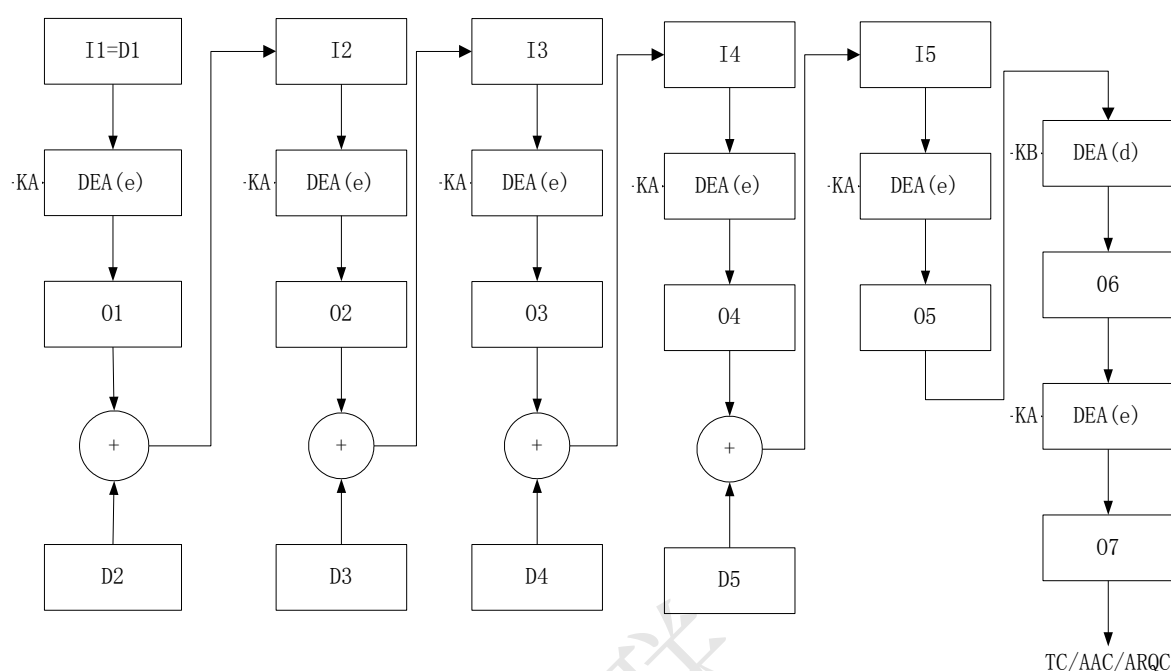

说明:

I = 输入
 DEA(e) = 数据加密算法 (加密模式)
 DEA(d) = 数据加密算法 (解密模式)
 O = 输出
 D = 数据块
 KA = 密钥A
 KB = 密钥B
 + = 异或

图 D.1 TC/AAC/ARQC的生成算法

D.3 生成授权响应密文ARPC

卡片在收到外部认证命令时,生成一个ARPC和命令中传送进来的ARPC进行比较。生成ARPC的步骤如下:

步骤 1: 将应用密文和授权响应码进行异或;


应用密文包括在上传的请求报文中,通常是ARQC,在一些特殊情况下是AAC。

授权响应码是在外部认证命令中送入卡片的。在执行异或前左对齐后面补6个字节00。

步骤 2: 异或的结果是一个 8 字节的数据块 D1;

步骤 3: 使用过程密钥用对称密钥算法计算 ARPC。

图D. 2是ARPC的生成方法。

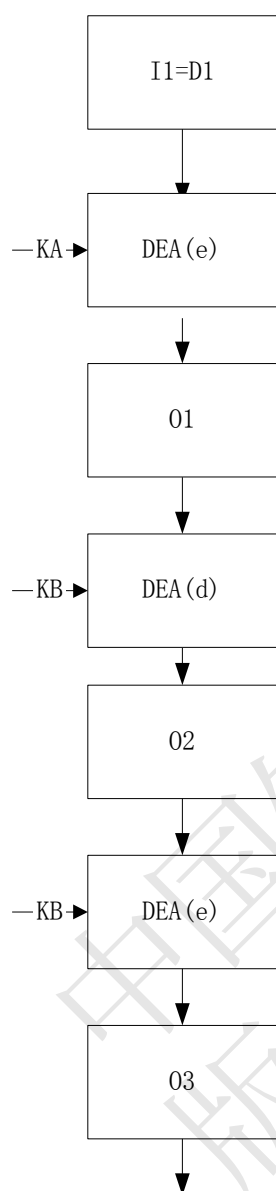

说明：

I = 输入	D = 数据块
DEA(e) = 数据加密算法（加密模式）	KA = 密钥A
DEA(d) = 数据加密算法（解密模式）	KB = 密钥B
0 = 输出	

图 D. 2 生成ARPC的算法

D. 4 密钥分散方法

本部分描述了密钥分散的方法。卡片中的唯一DEA密钥是在卡片个人化时，从主密钥MDK分散生成的。图D. 3是唯一DEA密钥A和B的生成流程。

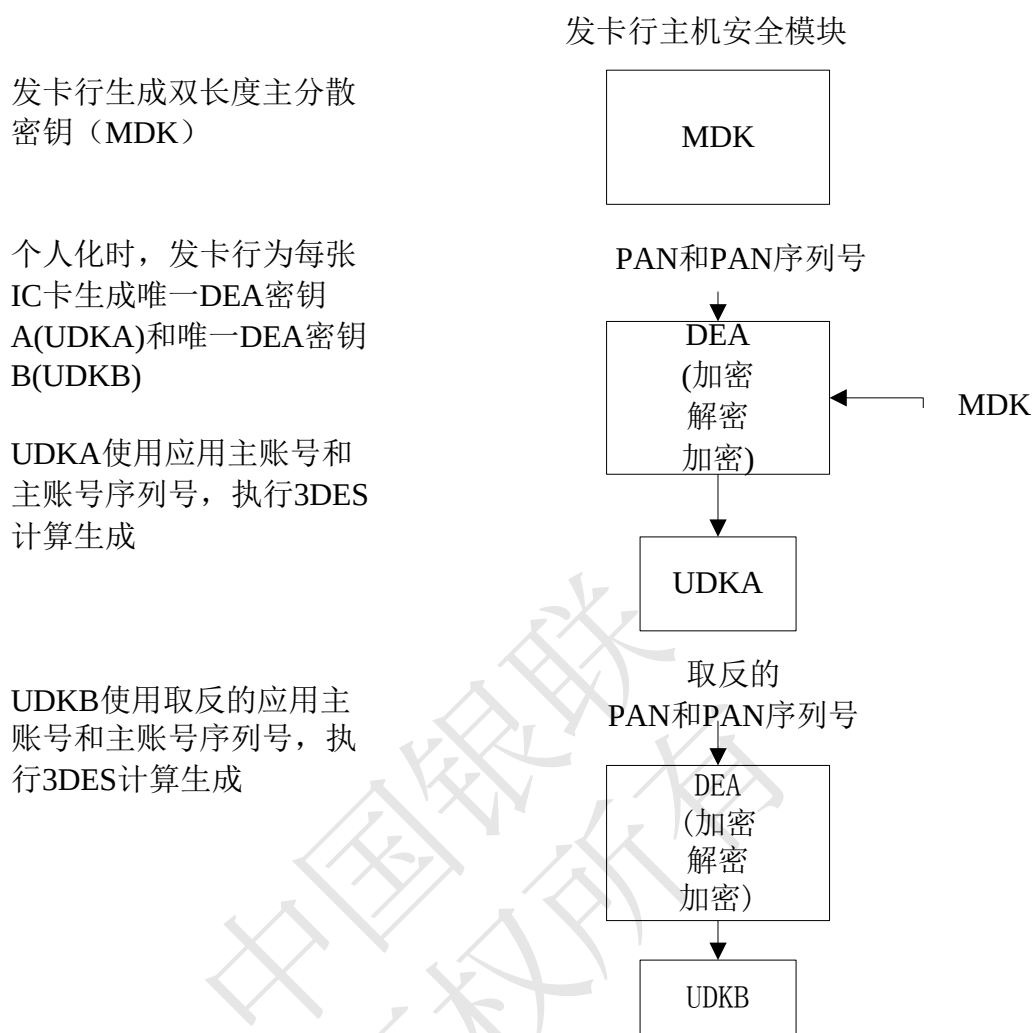


图 D. 3 密钥分散

应用主账号（PAN）和应用主账号序列号用来组成一个8字节（16个数字）长的数据块D1，用来生成分散的唯一DEA密钥A。如果应用主账号序列号不存在，用一个字节00代替。如果应用主账号和应用主账号序列号的长度不等于16个数字：

- 如果长度小于 16 个数字，右对齐，前面补 0；
- 如果长度大于 16 个数字，取最右边 16 个数字。

上述数据块D1取反，用来生成分散的唯一DEA密钥B。

图D. 4是卡片使用唯一DEA密钥A和B（UDKA和UDKB）进行卡片认证的过程。

1 终端发送和交易相关的数据给卡片

2 IC卡使用UDK加密数据生成ARQC返回给终端

3 终端将ARQC和相关数据上送到发卡行做认证

4 发卡行用MDK重新分散UDKs, 校验ARQC

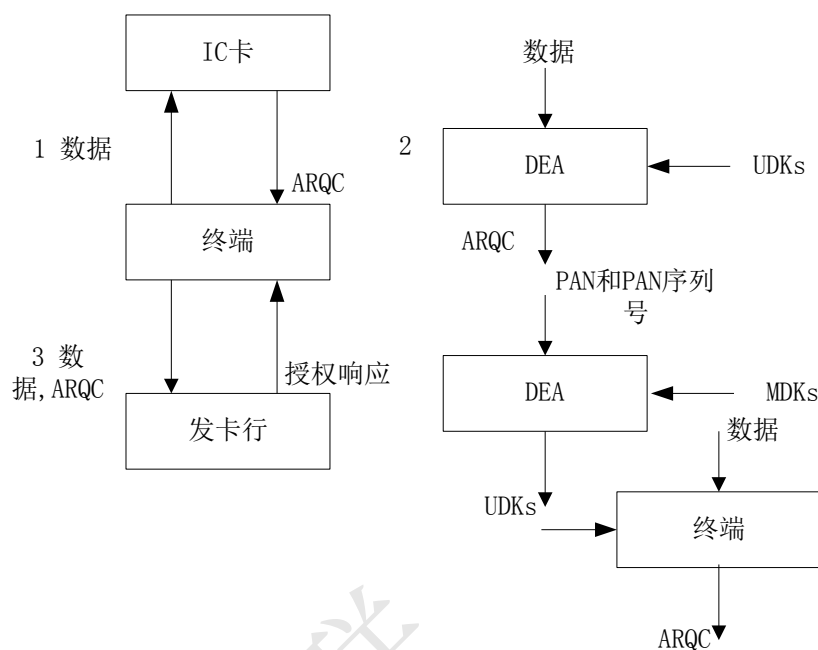


图 D.4 使用UDK执行卡片认证

如图D.4所示，主机安全模块要得到分散的UDK验证ARQC。

附 录 E
(规范性附录)
支持的密文版本

Q/CUP 045定义的密文版本为01（0x01）。

表E. 1列出的是生成TC/AAC和ARQC的数据元和顺序。

表 E. 1 生成TC/AAC和ARQC的数据

数据元	来自终端的数据	卡片内数据
授权金额	✓	
其它金额	✓	
终端国家代码	✓	
终端验证结果	✓	
交易货币代码	✓	
交易日期	✓	
交易类型	✓	
不可预知数	✓	
应用交互特征（AIP）		✓
应用交易计数器（ATC）		✓
卡片验证结果（CVR）		✓

密文版本01使用安全规范中定义的对称密钥算法计算应用密文。

附 录 F
(规范性附录)
算法标识

发卡行自定义数据元中有一个Q/CUP 045自定义数据“算法标识”。此数据定义了卡片计算应用密文和安全报文采用的算法。长度为1个字节。取值情况见表F.1。

表 F.1 算法标识

算法	值（16 进制）
3DES	01

中国银联
版权所有

附 录 G
(资料性附录)
小额支付功能下的账户管理

发卡行实现电子现金应用时，为每张卡设置一个授权消费的最大额度。该额度因卡而异，且由发卡行内部管理，发卡行用于管理该额度的账户称为“电子现金账户”。

在发卡行主机系统中，可将电子现金账户当成一个独立账户管理。持卡人可按如下方式将金额转移至电子现金账户¹⁾：

- 主账户转账；
- 现金充值；
- 第 3 方转账。

可能会由于以下原因导致电子现金账户金额与电子现金余额两个金额值之间的差异：

- 交易执行与发卡行受理并对交易记录进行清算之间的延迟；
- 发卡行对电子现金账户圈存，与对金融 IC 卡电子现金余额的更新（通过发卡行脚本命令，需要卡与发卡行双向在线互联进行）之间的延迟；
- 异常处理。

图26 展示了小额支付功能模式的不同组成部分。

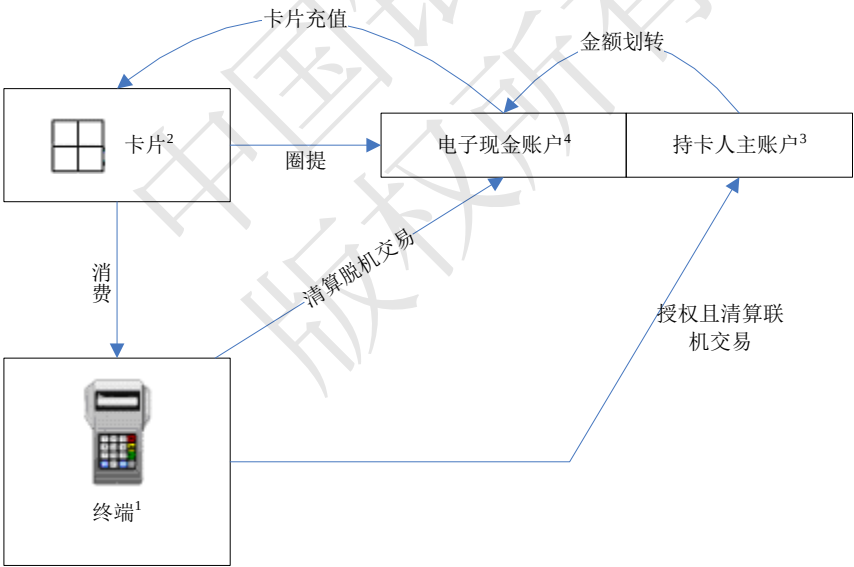


图26 小额支付功能模式

- 注 1：“终端”是指任何与本规范借记/贷记应用兼容的金融IC卡终端，可以支持或不支持进行联机交易。
- 注 2：“卡片”是指运行符合本规范借记/贷记应用程序并个人化、能执行小额支付交易的金融IC卡。
- 注 3：“持卡人主账户”假定为用于联机授权的当前账户。
- 注 4：“电子现金账户”中预先保留了电子现金金额，用于：
- 防止电子现金金额用于非小额支付；

1) 发卡行需要知道的是，电子现金账户金额是用于分配给脱机交易使用，且未提交清算的金额值。所有脱机授权的交易针对电子现金账户金额清算。因此，电子现金账户金额并非总是精确反映出卡片当前电子现金余额。这些值均无必要反映持卡人的实时金融余额。

——对卡脱机交易进行清算。

G.1 脱机交易

脱机交易期间，卡使用其内部风险管理判断该次交易是否可脱机授权。卡将当前授权金额与电子现金余额比较，如果当前授权金额超出卡片的电子现金余额，必须请求联机授权。

如果交易被脱机批准，卡将从电子现金余额中减去此次交易的授权金额。如果卡请求联机授权但终端不支持联机功能，则进行标准的借记/贷记交易处理。

脱机交易对发卡行系统没有影响。对于脱机交易来说，发卡行可修改其主机系统，以便在清算操作时执行更多的检查。如检查收到的应用交易计数器（ATC），看是否有未完成的交易待提交清算。

G.2 联机交易

导致交易需联机进行的原因有：

- 电子现金余额与授权金额的差值小于电子现金重置阈值；
 - 交易过程中异常发生，强制交易联机进行（如持卡人未能输入正确的脱机 PIN）。
- 一般情况下，联机后，主机系统会针对电子现金账户，执行与其它金融IC卡授权相同的处理，包括：
- 检查卡是否挂失；
 - 通过验证在 55 域中发送的 ARQC，执行联机 CAM；
 - 检查芯片数据内容，以发现交易被送至联机的原因。

需要的额外处理，取决于交易被送至联机的原因，可能由于电子现金余额不足，或者由于错误的PIN输入等其它原因。发卡行主机系统将根据交易被送至联机进行的原因，进行不同的授权操作。

授权金额大于卡的电子现金余额，则交易将被送至联机，这是最常见的导致交易被送至联机进行的原因。相应的授权处理方式由发卡行自定，主机将执行发卡行在其授权处理中定义的任何额外测试与检查。

- 交易针对持卡人主账户授权。检查主账户余额，如果余额充足，则交易被批准，主机系统将授权批准发回给卡，并从主账户中支出，而卡的电子现金余额保持不变（见“例 1：针对主账户交易授权，授权金额为 20 元”）；
- 发卡行对持卡人电子现金账户进行自动圈存。发卡行可在每次卡获得联机交易机会时，或者仅当电子现金余额低于电子现金重置阈值时，激活“自动圈存”过程（见例 2：联机授权期间，发卡行对电子现金余额自动圈存至 50 元）。

在以上提到的2种情景中，主机系统的操作结果，如以下二图所示：

例1：针对主账户交易授权，授权金额为20元

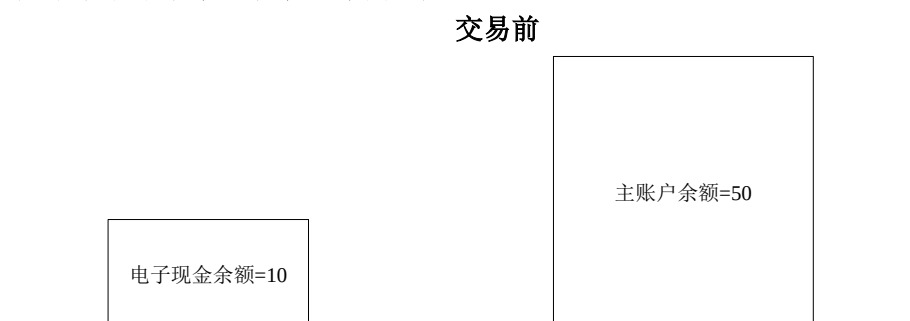


图27 主账户交易授权示例（1）

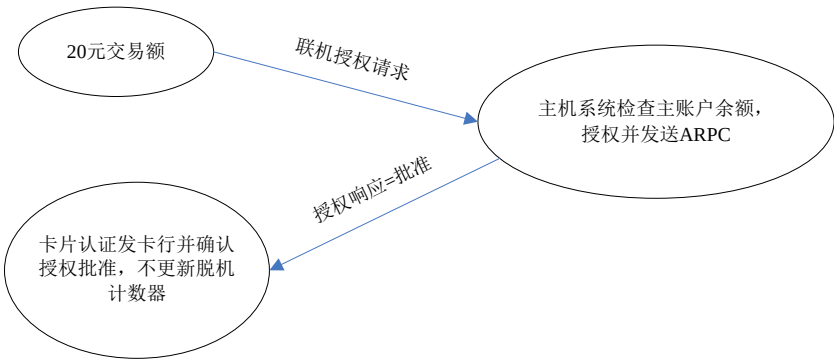


图28 主账户交易授权示例（2）

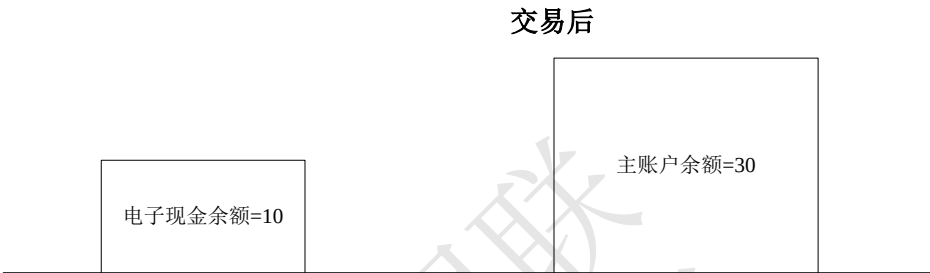


图29 主账户交易授权示例（3）

例2：联机授权期间，发卡行对电子现金余额自动圈存至50元

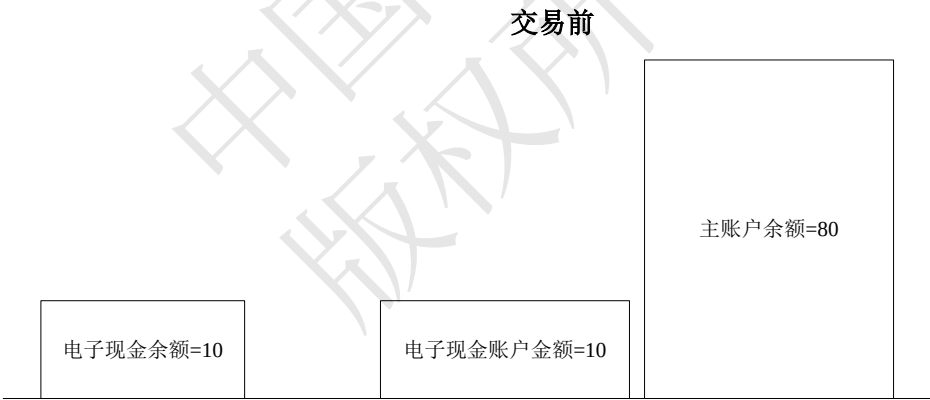


图30 自动圈存示例（1）

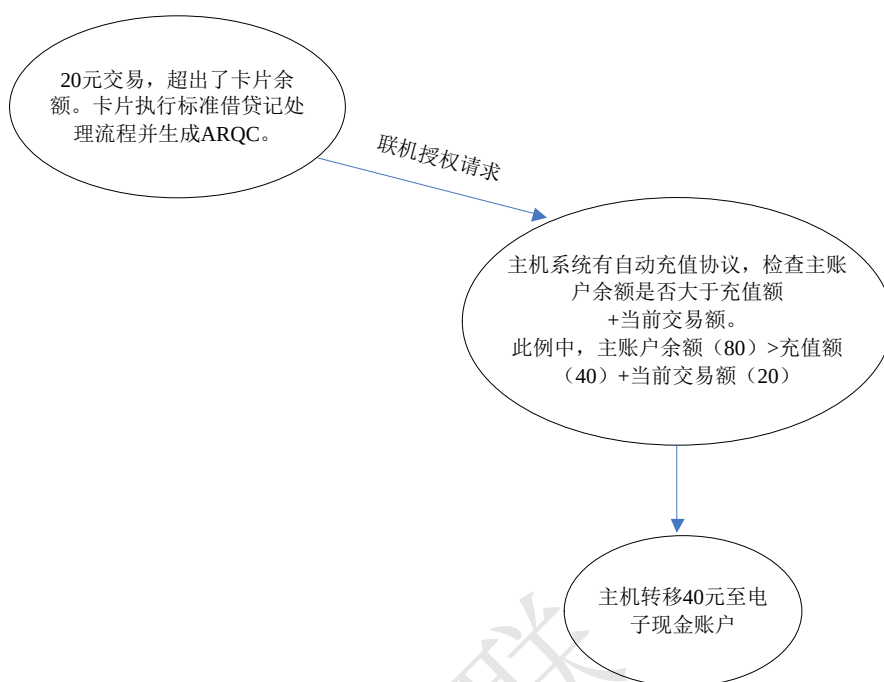


图31 自动圈存示例（2）

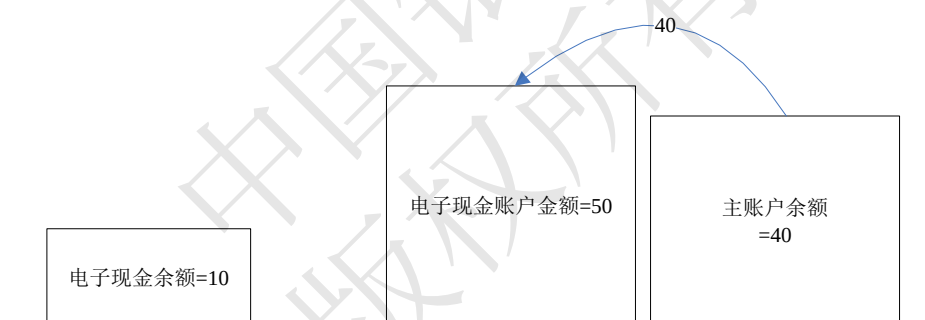


图32 自动圈存示例（3）

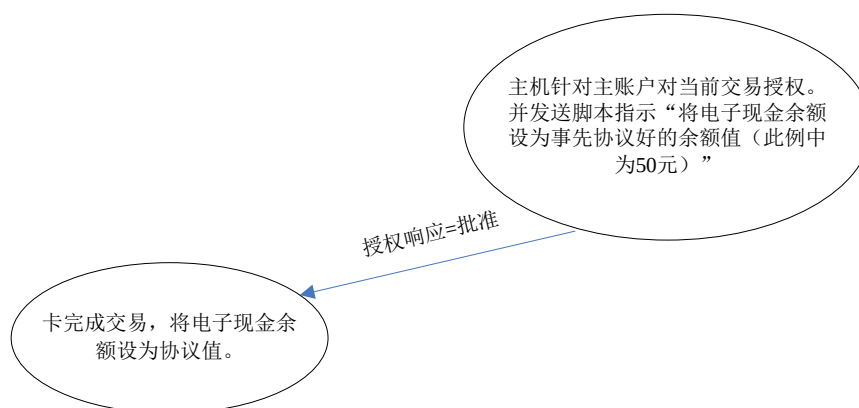


图33 自动圈存示例（4）

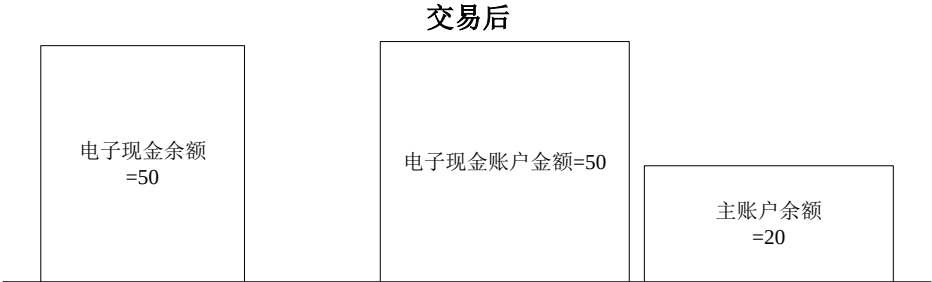


图34 自动圈存示例（5）

中国银联
版权所有

附 录 H

（资料性附录）

电子现金余额及日志读卡器

本附录包含了可用于具有电子现金功能的金融IC卡的余额和日志读卡器的功能需求。

H.1 概述

H.1.1 需求概述

电子现金需求分成两大类：

- 业务要求；
- 安全性要求。

电子现金余额通过以下方法符合这些需求：

- 增强持卡人功能选项；
- 增加成员银行在脱机交易中管理风险的灵活性。

持卡人可以使用一个小巧且廉价的个人设备来查看卡片的电子现金余额，或者也可以查看卡片上的交易日志，这样的个人设备将有助于电子现金方案满足这些需求。¹²⁾

H.1.2 业务需求

个人设备（读卡器）必须满足以下业务要求：

- 支持电子现金余额的显示；
- 支持交易日志条目的显示；
- 读卡器应当价廉、自带电源，以及正常使用寿命在五年以上；
- 读卡器可以提供此处所提及之外的一些特性。

以下个人设备类型必须支持表H.1里所列的功能。

表 H.1 个人设备应支持功能

设备类型	功能	
	余额显示	交易日志的显示
余额读卡器	M	N/A
日志读卡器	M	M

（其中：M—必备，N/A—不适用）

H.1.3 安全要求

个人设备（读卡器）的安全要求是：

- 余额、货币、交易日志显示的值必须如实地反映卡中的数据；
- 如果设备允许软件升级，那么应启用一些机制来保证其原始性和完整性，且在安装之前要确保对该型号的更新经过核准；
- 卡片移除后，读卡器不应保留或者显示与卡相关的任何信息。

H.2 功能概述

H.2.1 电子现金余额

从卡中取得电子现金余额方式，通常的方法是用GET DATA命令来读取余额。

12) 该个人设备的特性并非专门用于电子现金，因为它们源自银联 IC 卡企业标准，因此这样的设备也可用于电子现金之外的其他应用。

H.2.2 用GET DATA命令取得电子现金余额

电子现金余额通过以下操作取得：

1. 卡上电；
2. 选择应用；
3. 用 GET DATA 命令读取电子现金余额。

另外，读卡器必须从卡中取得货币代码，然后用查询表将其转换成文字格式。

H.2.3 如何显示交易日志

显示交易日志的步骤见表H.2。

表 H.2 交易日志的现实步骤

步骤	行为
1	读卡器查看交易日志是否存在
2	读卡器从卡中取得一系列表示日志格式和货币形式的标签
3	读卡器用一系列 READ RECORD 命令从卡中读取日志
4	数据由读卡器向持卡人显示

应通过滚读方式读取所有的条目。该特定方法由发卡行自定，此处不作详细规定。

H.3 功能要求

H.3.1 电子现金余额

H.3.1.1 获取电子现金余额

表H.3列出了必须在读卡器中定义的标签，以实现获取电子现金余额操作。

表 H.3 获取电子现金余额过程的终端预定义标签

标签	类型	描述
9F79	B	电子现金余额
9F51	N	应用货币代码

为执行“读取电子现金余额”操作，读卡器执行以下动作：

1. 读卡器选择卡片应用。如果卡片应用的返回代码不是“成功”则读卡器终止“获取电子现金余额”过程，并产生“卡未被接受”的返回代码；
2. 然后读卡器通过 GET DATA 命令取得卡电子现金余额，GET DATA 命令定义见表 H.4。

表 H.4 读取电子现金余额的 GET DATA 命令

代码	数值
CLA	80
INS	CA
P1	9F
P2	79
LE	00

3. 如果命令的返回状态字不是“9000”，则读卡器终止“获取电子现金余额”过程，并产生“卡未被接受”的返回代码；
4. 读卡器通过校验标签“9F79”来核实卡已经返回了电子现金余额。如果卡还没返回电子现金余额，则读卡器终止“获取电子现金余额”过程，并产生“卡未被接受”的返回代码。

H.3.1.2 显示电子现金余额

显示数据并无建议方法，因为它严格取决于显示特性的能力。以下建议只作指导：

- 余额应显示为三字符的货币代码加上余额，并按照小数点位数进行格式化；
- 如果由于显示大小所限，货币（形式）与余额值不能同步显示，则应该先显示余额值，稍作

延迟后再显示货币（形式），之后便在两者之间切换。

如果显示字符集不支持货币代码需要的字符显示集，则货币代码应以三个空格代替。

H.3.2 交易日志

H.3.2.1 读取交易日志

读卡器“读取交易日志”过程在交易日志查询时从卡片读取交易日志。

表H.5列出了为实现读取交易日志过程，终端必须定义的标签。

表 H.5 读取交易日志的终端（定义）标签

标签	类型	描述
84	B	DF 名称
9F4F	B	日志格式
9F51	N	应用货币代码

读取交易日志过程返回以下输出参数：

- 表示交易日志中条目数的整数值（n）；
- 返回的代码；
- 包含交易日志条目的二进制字符串。

交易日志组织为记录列表形式，其中第1个记录包含写进文件的最后一条（交易）记录。假定每条记录的长度为M，表H.6描述了交易日志是如何组织的。

表 H.6 交易日志的组织形式

字节	交易日志
0	交易日志的最后一个条目
M	交易日志的倒数第 2 个条目
2M	交易日志的倒数第 3 个条目
...	...

表H.7描述了每个交易日志条目的格式。

表 H.7 交易日志条目的格式

字节	数据元
3	交易日期
3	交易时间
6	授权金额
6	其它金额
2	终端国家代码
2	交易货币代码
20	商户名称
1	交易类型
2	应用交易计数器（ATC）

读取交易日志的过程如下：

1. 读卡器选取卡应用程序。如果卡应用程序的返回代码不是“成功”，则读卡器停止交易日志的读取，并产生“卡未被接受”的返回代码，从 SELECT 命令中获取的 FCI 数据指出交易日志是否存在，以及可能包含的最大记录数；
2. 读卡器发出 GET DATA 命令取得交易日志格式（通过“9F4F”标签）。表 H.8 描述了可使用的命令；

表 H.8 用于取得交易日志格式的指令的格式

代码	值
----	---

代码	值
CLA	80
INS	CA
P1	9F
P2	4F
Le	00

3. 如果命令的返回状态字不是“9000”，则读卡器产生“卡未被接受”的返回代码，并终止交易日志读取过程；
4. 读卡器验证日志格式（标签为“9F4F”）是否存在。如果日志的格式不存在，则读卡器产生“卡未被接受”的返回代码，并终止交易日志读取过程；
5. 读卡器验证日志格式是否包含卡需要显示的标签。如果日志格式不包含需要的标签，则读卡器产生“卡未被接受”的返回代码，并终止交易日志读取过程；
6. 读卡器发出“读取记录”指令去读取交易日志的下一个记录（短文件标识符 SFI 为“0B”的文件）。见表 H. 9 用于获取日志条目的命令格式；

表 H. 9 用于获取日志条目的命令格式

代码	数值
CLA	00
INS	B2
P1	n（记录号）
P2	5C
Le	00

7. 如果卡返回的状态字节不是“9000”或“6A83”，则读卡器产生“卡未被接受”的返回代码，并终止交易日志读取过程；
8. 如果读卡器返回状态字节“6A83”，则读卡器已经将卡交易日志中所有实际意义的记录读出；
9. 如果返回数据长度不是期望长度，则读卡器产生“卡未被接受”的返回代码，并终止交易日志读取过程；如果返回信息的长度为期望长度，则读卡器将响应报文复制到交易日志输出字符串中；
10. 读卡器继续读取下一日志条目，直到所有交易记录已被读出。

H. 3. 2. 2 滚读显示交易日志

读卡器用“显示交易日志”过程来显示通过“读取交易日志”过程从卡中读到的交易日志。

显示交易日志处理有两个输入参数：

- 表示交易日志中条目数的整数值 n；
- 包含交易日志，至少 200 字节的二进制字符串。

交易日志的条目数由 FCI 中的标签所定义，表示交易日志的大小。相关定义见 Q/CUP 045 第三卷的附录 B. 1。

显示交易日志过程的唯一输出参数是返回代码。该返回代码的值为“成功”或“失败”。

读卡器进行以下动作，来执行交易日志显示过程：

1. 如果交易日志中的条目数为“0”，则读卡器提示持卡人目前没有交易日志信息，并停止显示交易日志过程；
2. 如果有交易日志信息，读卡器就会从每个交易日志条目中取得以下信息：
 - 交易日期；
 - 交易时间；
 - 授权金额；
 - 其它金额；

- 终端国家代码;
- 交易货币代码;
- 商户名称;
- 交易类型;
- 应用交易计数器 (ATC)。

3. 如果密文信息数据的 b8 和 b7 位被设为 ‘00’，则读卡器拒绝针对本条记录的交易，且不显示其交易日志细节，读卡器继续处理下一条记录;

4. 推荐读卡器构造包含以下数据元的显示字符串:

- 交易日期;
- 交易货币代码: 在向持卡人显示之前，读卡器将交易货币代码的数字编码形式转换成字母编码格式 (应符合 GB/T 12406 的规定);
- 授权金额: 包括小数。

显示字符串格式化为以下形式: 日期——货币——金额。

之后读卡器处理下一条目。

中国银联
版权所有

附 录 I
(规范性附录)
Quick Chip 交易流程

I.1 概述

Quick Chip交易是接触式的仅联机交易。在Quick Chip交易过程中，第一，允许终端无需等待交易金额输入，可在插卡后直接开始Quick Chip交易流程；第二，卡片无需按照传统借贷记交易流程规定，等待至联机授权响应返回后才能拔卡。允许卡片在终端收到联机交易应答前拔卡。终端使用联机授权响应报文中的交易应答码来判断联机交易成功或失败。第三、终端内核仍按照标准借贷记流程执行交易，无需修改和重新检测。终端应用按照Quick Chip流程修改后，以加快接触式交互速度和体验。

该方案通过调整终端应用层的处理流程，提供了一种传统IC卡接触式借贷记交易的优化流程，使得持卡人无需等待联机授权响应便可收回卡片，进一步提升用卡体验。


I.2 Quick Chip交易流程概述

Quick Chip整体交易流程概述如下：

1. 当卡片插入终端（读卡器）之后，终端立即开始Quick Chip交易流程。终端应用向终端内核请求交易相关数据用于发起联机授权请求交易。终端应用使用交易金额（如果已确定）或者预设金额（如交易金额未确认，则可以为0或其他固定预设金额）作为授权金额（Tag 9F02）放于联机授权请求报文的55域中。
2. 卡片和终端内核交互并执行借贷记交易流程，包括应用选择、应用初始化、读应用数据，脱机数据认证、处理限制、持卡人验证、终端风险管理、终端行为分析，终端在终端行为分析过程中，内核发起联机交易（终端通过参数设置确保交易为联机交易），向卡片请求联机密文ARQC。
3. 卡片在执行卡片行为分析后，卡片请求联机授权或脱机拒绝交易（一般来说不会发生）。终端内核获取卡片返回的交易数据后，向终端应用提供相关数据用于组成联机报文。
4. 终端应用在收到卡片返回的联机授权请求数据后，将交易数据暂存用于后续发起联机交易。同时终端提示持卡人可拔卡并结束Quick Chip交易。
5. 如果在得到交易金额前，终端已经结束了Quick Chip流程，那么终端应用暂存IC卡交易相关数据。当终端得到交易金额后，终端应用将该金额填写至联机授权请求报文的第4域（交易金额），并将暂存的IC卡交易数据填写至联机请求报文的第55域（此时55域中的Tag 9F02仍是第一步时的预设金额，无需进行修改）。终端应用组建报文后发起联机交易。
6. 发卡行使用报文域中第4域作为实际的交易金额进行授权，使用第55域中的授权金额Tag 9F02用来验证ARQC的真实性。
7. 终端应用根据联机应答报文中39域判断交易是否成功或失败，并根据交易结果显示相应提示信息（和目前的磁条卡交易保持一致）。

注：在Quick Chip交易流程中，收银员操作终端过程和持卡人插拔卡过程可能是同步进行，要求互不影响的。例如收银员输入金额前，持卡人可能完成了插卡、等待读卡、拔卡的其中一个或全部操作。

I.3 Quick Chip交易流程图

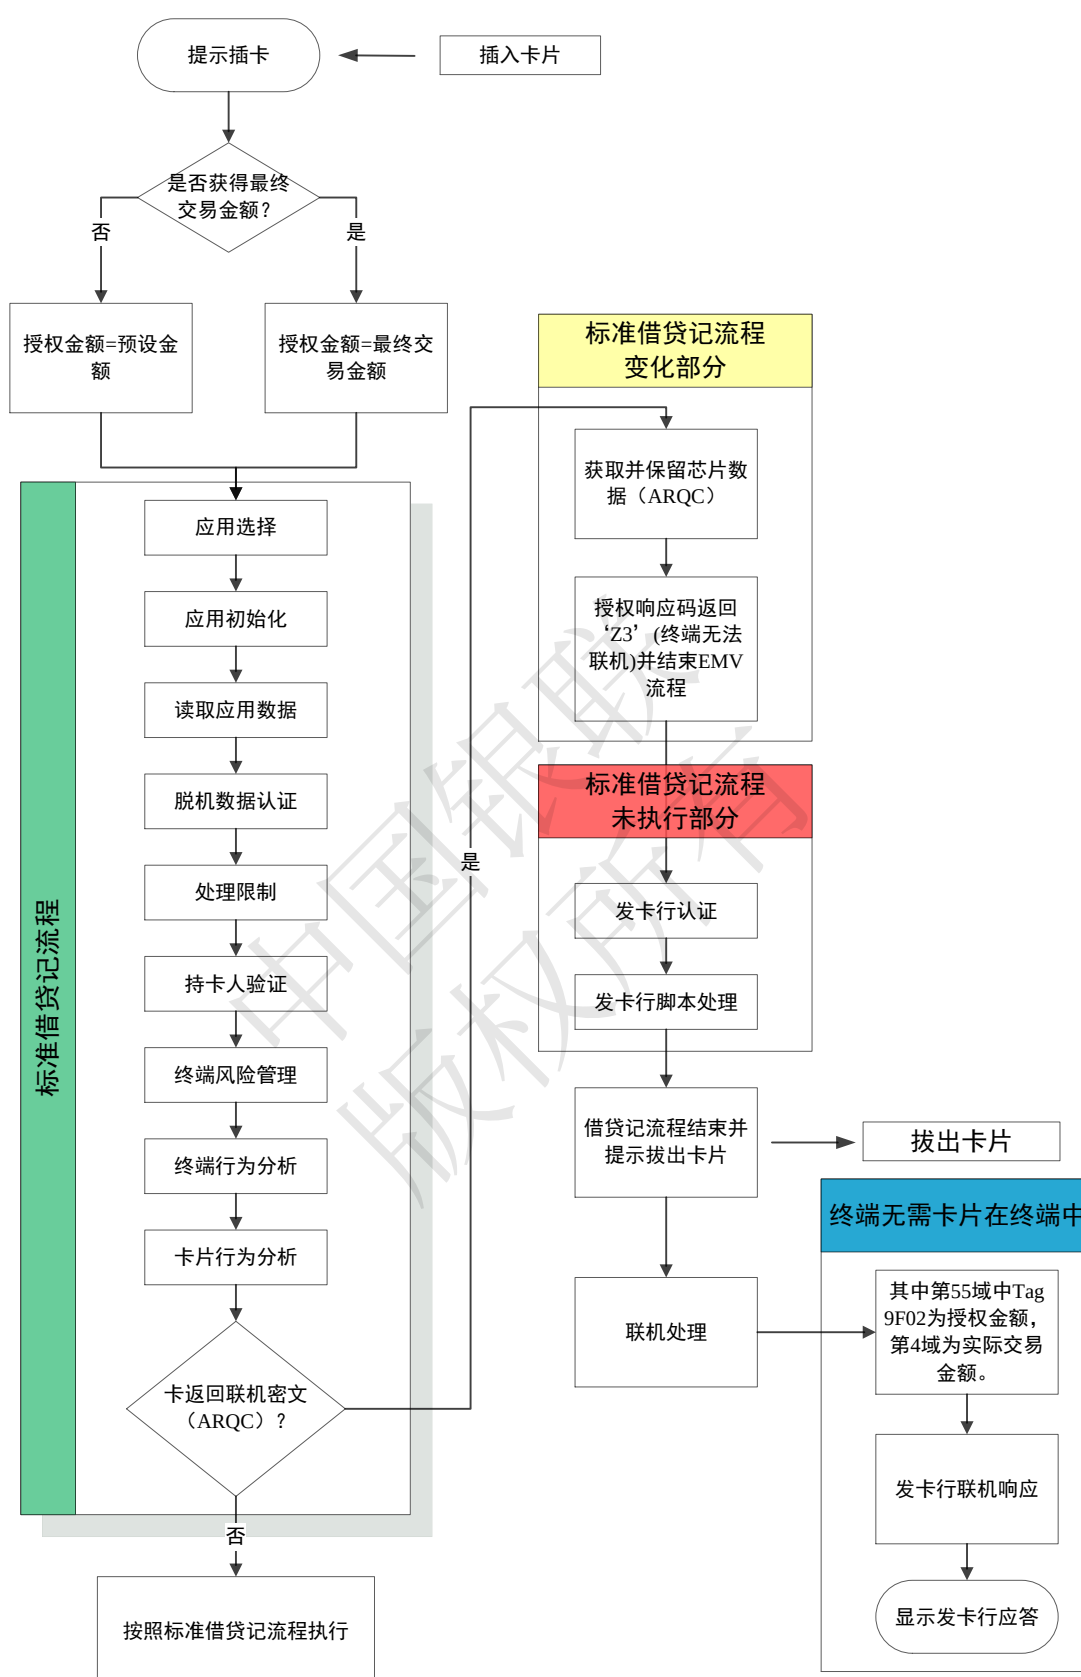图 I. 1 Quick Chip交易流程图²

² 图中所展示的交易流程为解释说明性。收单机构可根据具体业务需, 在此流程基础上进行相应扩充。

1.4 Quick Chip交易补充说明

1.4.1 终端仅联机的参数设置

所有Quick Chip交易都是联机授权交易。Quick Chip交易适用于仅联机终端参数配置。可将终端参数中的最低限额（Floor limit）设置为0，同时将终端行为代码TAC-联机的第4字节的第8位“交易超过最低限额”设置为1。

1.4.2 终端显示的交易金额

在Quick Chip交易过程中，由于卡片可以在终端没有得到交易金额的情况下完成与终端交互，所以可能存在持卡人输入联机PIN而此时最终交易金额未输入的情况。在这种情况下，在密码键盘上不显示预设金额，避免持卡人误将预设金额认为是最终交易金额从而产生纠纷。

1.4.3 交易结果信息提示

在Quick Chip交易过程中，终端设置授权响应码（8A）等于Z3表示终端无法联机，请求AAC并完成标准借贷记后续流程。此时终端返回AAC并不表示交易被脱机拒绝。Quick Chip交易的最终结果仅取决于联机授权响应报文中的第39域的授权应答码。终端在提示持卡人拔卡之后，不再显示其他提示信息，直到联机授权响应报文返回。

1.4.4 发卡行认证及发卡行脚本未执行

考虑到终端在设置为交易无法联机后便结束了交易，卡片也会拔出，所以卡片无法继续进行后续的发卡行认证或发卡行脚本过程。终端应丢弃响应报文中的发卡行认证相关数据或发卡行脚本。

在标准借贷记交易流程中，发卡行认证用于验证发卡行网络真实性，确保联机响应来自真正的发卡行（或其代理），交易数据未被篡改。发卡行可以在卡片中设置如果发卡行认证失败则拒绝交易，或者如果发卡行认证失败则后续交易将被要求联机发送请求授权，直到发卡行认证成功。

然而在Quick Chip交易过程中，发卡行认证不是一个必选过程。发卡行认证失败不作为交易成功或失败的参考标准，交易成功或失败的唯一参考标准就是发卡行联机授权响应报文的应答码。

附 录 J

（规范性附录）

贷记模式小额支付

J.1 概述

银联在港澳地区推广闪付过程中，结合港澳地区的市场需求和特点，推出了基于贷记模式的非接小额支付。贷记模式下，用户无需提前进行圈存，可以根据银行提供的授信额度进行非接触式脱机的闪付交易。交易卡片通过联机交易对额度进行恢复和更新。

本附录适用于符合港澳地区非接贷记模式小额支付要求的金融IC卡，港澳地区发行的贷记模式产品仅支持非接触式小额支付，不支持接触式小额支付功能。具体产品要求和发卡实施参见《银联国际增强型小额支付产品技术指引v1.0》。

J.2 贷记模式与电子现金模式差异

港澳地区目前推出的小额支付产品分为电子现金模式和贷记模式两种。

——电子现金模式：卡内保存可用于脱机交易的电子现金余额，可适用于预付费卡

——贷记模式：卡内保存可用脱机小额额度，仅适用于贷记卡

J.3 卡片及终端技术要求

J.3.1 原电子现金数据元含义更新

对UICS规范中原有电子现金相关数据含义增加贷记模式的含义内容，更新如下：

表 J.1 卡片数据元含义增加³

标签	原电子现金含义	贷记模式中含义
9F79	电子现金余额	脱机消费额度
9F77	电子现金余额上限	脱机消费额度上限
DF79	第二币种电子现金余额	第二币种脱机消费额度
DF77	第二币种电子现金余额上限	第二币种脱机消费额度上限

J.3.2 启用DF61保留位

在卡片增值功能指示器(标签为“DF61”), 启用第1字节第5位, 当取值为1时用来标识卡片支持贷记模式小额支付功能。

表 J.2 卡片增值功能指示器(标签为“DF61”)

名字	格式 标签 长度	需求	描述	取回	值
卡片增值功能指示器	F: b8 T: DF61	发卡行在 BF0C 中进行个人化, 支持	用于区别卡片支持增值应用的能力, 由	在文件控制信息 (FCI) 中发	字节 1: 位 5=1: 卡片支持贷记

³ 表 J.1 中所描述的新增含义仅在贷记模式小额支付中使用。

	L: var	取数据 (Get Data) 和设置数据 (Put Data) 命令	终端负责解释。	卡行自定义数据 BF0C 中返回	模式小额支付
--	--------	------------------------------------	---------	------------------	--------

当 DF61 第 1 字节 bit[5]=1 时, 终端认为卡片支持贷记模式的小额支付, 卡内脱机账户为可用的脱机消费额度。终端通过脱机上送交易记录对贷记主账户资金进行清算。同时终端在交易过程中, 不应在屏幕显示脱机额度, 不在凭条上打印脱机额度、不可以进行脱机额度查询⁴。

J.3.3 启用应用缺省行为的保留位

在应用缺省行为 (ADA, 标签为'9F52'), 启用 9F52 中第 2 字节的第 2 位, 当取值为 1 时表明卡片在 Generate AC 处理中, 对 Tag 9F79/DF79 进行复位。

表 J.3 应用缺省行为(标签为'9F52')

名字 (格式、标签和长度)	需求	描述	值
应用缺省行为 (ADA) F: b16 T: 9F52 L: 2	C 如果支持发卡行认证。Q/CUP 045 专有数据。	定义在一些特定条件下卡片执行的发卡行指定的行为。如果卡片中没有此数据, 缺省认为全零	字节 2: 位 2: 1=在 GAC 处理中, 对 Tag 9F79/DF79 进行复位 0=在 GAC 处理中, 不对 Tag 9F79/DF79 复位

J.3.4 贷记模式额度更新

脱机消费额度 (Tag 9F79) 和第二币种脱机消费额度 (Tag DF79) 可选择采用以下任一方式进行额度的恢复和更新:

——复位方式重置额度 (当 Tag 9F52 第 2 字节 bit[2]=1 时)

在接触式交易过程中, 当联机交易被批准 (发卡行返回授权响应密文 ARPC)、且 GAC 密文信息数据 CID 是 TC 时, 卡片根据交易币种判断恢复额度的币种, 卡片执行命令处理参见 19.3.5 章节:

若交易币种与应用货币代码 (Tag 9F51) 相同, 脱机消费额度 (Tag 9F79) 自动恢复至脱机消费额度上限 (Tag9F77);

若交易币种与第二币种电子现金应用货币代码 (Tag DF71) 相同时, 第二币种脱机消费额度 (Tag DF79) 自动恢复至第二币种脱机消费额度上限 (Tag DF77);

如交易币种与应用货币代码和第二币种电子现金应用货币代码均不一致, 则不进行脱机消费额度恢复。

——脚本方式更新额度 (当 Tag 9F52 第 2 字节 bit[2]=0 时)

在接触式交易过程中, 发卡行通过 PUT DATA 脚本指令, 将脱机消费额度 (Tag 9F79)、第二币种脱机消费额度 (Tag DF79) 进行更新。

J.3.5 卡片收到命令处理

J.3.5.1 卡片收到GAC命令处理

当卡片收到第 2 个生成应用密文 (GENERATE AC) 命令中, 终端请求 TC 而且授权响应码表示发

⁴ 此处为银联在港澳市场的要求, 具体终端显示内容、凭条打印内容以及交易范围请根据当地市场业务需求而定。

卡行接受或推荐，则在同时满足以下条件时：

- 卡片接受交易
- 发卡行 ARQC 验证通过
- 卡片应用缺省行为（标签“9F52”）第 2 个字节的第 2 位为‘1’
- 卡片应对脱机消费额度自动恢复至脱机消费额度上限（Tag9F77/TagDF77），并将恢复后的脱机消费额度（Tag 9F79）赋值至发卡行应用数据（Tag 9F10）；

J.3.5.2 卡片收到PUT DATA命令处理

当 PUT DATA 用于修改脱机消费额度（标签“9F79”）或第二币种脱机消费额度（标签“DF79”）时，如果卡片应用缺省行为（标签“9F52”）第 2 个字节的第 2 位为‘1’，则卡片应返回“6985”。

当 PUT DATA 用于修改脱机消费额度上限（标签“9F77”）或第二币种脱机消费额度上限（标签“DF77”）时，如果卡片增值功能指示器（标签“DF61”）第 1 个字节的第 5 位为‘1’，则卡片应执行以下操作：

- 若 PUT DATA 用于修改脱机消费额度上限（标签为“9F77”），则同时将修改后的脱机消费额度上限（标签为“9F77”）赋值至脱机消费额度（标签为“9F79”）；
- 若 PUT DATA 用于修改第二币种脱机消费额度上限（标签为“DF77”），则同时将修改后的第二币种脱机消费额度上限（标签为“DF77”）赋值至第二币种脱机消费额度（标签为“DF79”）。

如果卡片增值功能指示器（标签“DF61”）第 1 个字节的第 5 位为‘0’，则按照现有 PUT DATA 命令进行参数修改。

附 录 K

（说明性附录）

发卡行脚本处理的说明

发卡行脚本处理可以让发卡行对卡片进行个性化数据的修改，而不需要二次发卡。发卡行发送认证应答报文，报文中包含脚本，命令就存放在这些脚本中。终端将命令从脚本中拆分出来逐条发送给卡片，卡片检查其安全性，若满足要求则执行命令。

发卡行脚本命令具有以下功能：

- 更新卡参数
- 锁/解锁应用
- 锁卡
- 重置 PIN 尝试计数器
- 修改脱机 PIN

发卡行通过脚本处理，可以锁超额使用卡片，从而对信用做了限制，或锁被盗卡片防止欺诈行为。卡片参数可以根据持卡人状况的更改进行变动，而无需二次发卡。

《中国银联 IC 卡技术规范》仅支持标签为‘72’的脚本，即在第二个 GENERATE AC 命令之后执行的脚本，因此本附录中所提的发卡行脚本均指标签为‘72’的脚本，下文不再做特别说明。

K.1 脚本命令语法

发卡行脚本是一个结构数据对象，包含一个发卡行脚本标识（可选）和一系列命令，终端将这些命令以 APDU 形式逐条发送给卡片。终端不需要理解发卡行脚本标识的含义，但必须可以读其值并在脚本执行结果中返回。根据《中国金融集成电路（IC）卡规范第 6 部分：借记贷记应用终端规范》要求，若发卡行脚本中不包含发卡行脚本标识，终端应在脚本执行结果的第 2-5 字节填写‘0’。

脚本以标签‘72’开始，命令以标签‘86’开始，终端必须有能力识别脚本及其中命令。

表 K.1 和表 K.2 描述了一个包含发卡行脚本标识和两条命令的脚本格式

表K.1 发卡行脚本格式

标签	长度	发卡行脚本标识标签	长度	发卡行脚本标识	发卡行脚本命令
‘72’	该脚本后续所有数据的长度总和	‘9F18’	‘04’	发卡行自定 (4 字节)	(见表 2)

表K.2 发卡行脚本命令格式

标签 1	长度 1	值 1	标签 2	长度 2	值 2
‘86’	值 1 的长度	发送给 IC 卡的命令	‘86’	值 2 的长度	发送给 IC 卡的命令

K.1.1 长脚本

本附录规定：一个脚本最长为 128 字节。因此，在不包含发卡行脚本标识的情况下，一个命令最长为 124 字节。若命令长度超出该范围，则可以拆分为多个脚本，在同一个认证应答中传送给终端。长脚本必须携带发卡行脚本标识。

终端必须严格按照脚本在认证应答中的顺序进行处理，并且遵守以下规则：

- 脚本命令以 TLV 格式编码，标签为‘86’。

- 终端按照命令在脚本中的顺序，以 APDU 形式发送给卡片。
- 终端每发送一条命令，命令计数器加 1（命令计数器要求参见 K.3.1）。
 - 若 SW1 显示为正常执行或有警告（如返回码为‘90’或‘62’或‘63’），终端继续发送下一条命令。
 - 若 SW1 显示为执行错误（如返回码为‘69’或‘6A’），则终端停止发送后续命令。
- 终端只需检查应答 APDU 中 SW1 的值，
 - 若 SW1 显示为正常执行或有警告（如返回码为‘90’或‘62’或‘63’），终端继续发送下一条命令。
 - 若 SW1 显示为执行错误（如返回码为‘69’或‘6A’），则终端停止发送后续命令。
- 终端必须正确从脚本中读取发卡行脚本标识并填写入脚本执行结果中第 2-5 字节。（脚本执行结果比特位定义请参考 K.3.1）

若终端执行了脚本，则必须将 TSI 中‘脚本处理已执行’位置为 1。若命令执行有错误，终端必须将 TVR 中‘最后一次 GENERATE AC 命令之后脚本处理失败’位置为 1，（TSI 及 TVR 脚本相关比特位定义请参见表 K.3）并将命令计数器的值赋给脚本执行结果第 1 字节低 4 位，设置高 4 位为‘1’。

我们建议在圈存交易中，由于命令涉及账务处理，为保证账务的正确性，一个脚本只包含一条命令。

表K.3 TVR 及 TSI 发卡行脚本处理相关的比特位信息

TVR 字节 5:

b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	意义
1	x	x	x	x	x	x	x	使用缺省 TDOL
x	1	x	x	x	x	x	x	发卡行认证失败
x	x	1	x	x	x	x	x	最后一次 GENERATE AC 命令之前脚本处理失败
x	x	x	1	x	x	x	x	最后一次 GENERATE AC 命令之后脚本处理失败
x	x	x	x	0	x	x	x	RFU
x	x	x	x	x	0	x	x	RFU
x	x	x	x	x	x	0	x	RFU
x	x	x	x	x	x	x	0	RFU

TSI 字节1:

b8	b7	b6	b5	b4	B3	b2	b1	意义
1	x	x	x	x	x	x	x	脱机数据认证已执行
x	1	x	x	x	x	x	x	持卡人验证已执行
x	x	1	x	x	x	x	x	卡片风险管理已执行
x	x	x	1	x	x	x	x	发卡行认证已执行
x	x	x	x	1	x	x	x	终端风险管理已执行
x	x	x	x	x	1	x	x	脚本处理已执行
x	x	x	x	x	x	0	x	RFU
x	x	x	x	x	x	x	0	RFU

K.2 发卡行脚本处理条件

脚本是发卡行发送给终端的命令集，由终端对脚本进行解析拆分，将命令逐条发送给卡片。因此，我们按照命令被执行的顺序，从终端到卡片，分析执行条件。

K.2.1 终端执行脚本

发卡行在认证应答中返回发卡行脚本给终端。终端对脚本进行简单分析及命令拆分，决定是否传送命令给卡片。

在以下三种情况下，终端不发送命令：

- 1，脚本长度错误：超过 128 字节
- 2，脚本格式或语法不正确：无法将命令逐条拆分出来

3, 在长脚本的情况下没有脚本标识符

若终端决定不传送命令, 此时应置 TSI 的“发卡行脚本已执行”位和 TVR 的“脚本处理失败”位为 1, 发卡行脚本结果第 1 字节置‘00’。

K. 2. 2 卡片执行命令

在以下情况下, 卡片不执行脚本命令:

- 1, 若发卡行认证被执行且失败, 此时卡片返回‘6985’, 不执行命令。
- 2, 若命令中安全报文认证失败 (包括 MAC 校验和加密/解密检验), 则卡片不执行命令。

若卡片不执行命令, 应设置发卡行脚本失败指示器为 1。(指示位详情见 K. 3. 2)

K. 3 相关数据元

脚本处理结束后, 无论失败或成功, 卡片和终端都必须对相关位进行设置以记录执行结果。本章我们将列举所有终端与卡片在脚本处理中使用到的数据元。

K. 3. 1 终端数据元

表K. 4 脚本处理使用的终端数据元

数据元	描述
发卡行脚本执行结果’ DF31’	记录卡片对发卡行脚本命令处理的结果, 此结果要包括在清算报文中。详细信息见表 K. 5
终端检验结果 (TVR)	TVR 包含“第二个 GAC 命令后的发卡行脚本处理失败”比特位
终端状态信息 (TSI)	TSI 包含一个“发卡行脚本已被执行”的比特位
命令计数器	这是一个内部计数器, 终端用来记录发送命令序号, 每发送一个命令, 计数器向上累加 1, 该计数器在每次交易开始时被复位成 0。

表K. 5 脚本执行结果

名字(格式、标签和长度)	描述	值
脚本执行结果 F:b T:DF31 L:Var S(来源): 终端	表明脚本执行结果。	字节 1: 脚本结果 <u>高4位</u>: 终端所执行的发卡行脚本处理结果: - ‘0’ = 脚本未被处理; - ‘1’ = 脚本处理失败; - ‘2’ = 脚本处理成功; - ‘3’ = 卡片应答超时。(注: 此状态表明终端无法得知脚本命令执行的结果) <u>低4位</u>: 脚本命令序号 - ‘0’ = 没有指定; - ‘1’ 到 ‘E’ = 1 到 14 的脚本序号; - ‘F’ = 15 或以上的脚本序号。 字节 2 - 5: 脚本标识 终端收到的发卡行脚本的脚本标识, 如没有则填‘0’。如果终端收到不止一个发卡行脚本则必须填写, 并与脚本中的标识一致。 对每个终端处理的发卡行脚本都有如上 5 个字节的脚本结果。

- 只要发卡行应答中带脚本, 终端就必须返回脚本处理结果。结果通知使用联机报文形式发送。
- 若终端决定不传送命令, 此时应置 TSI 的“发卡行脚本已执行”位和 TVR 的“脚本处理失败”

位为 1，发卡行脚本结果第 1 字节置 ‘00’。

- 若卡片执行命令失败，终端将命令计数器的值赋给脚本执行结果第 1 字节低 4 位，并置高 4 位为 ‘1’；置 TSI 的“发卡行脚本已执行”位和 TVR 的“脚本处理失败”位为 1。
- 若卡片应答超时，终端将命令计数器的值赋给脚本执行结果第 1 字节低 4 位，并置高 4 位为 ‘3’，置 TSI 的“发卡行脚本已执行”位和 TVR 的“脚本处理失败”位为 1。
- 若脚本执行成功，终端置脚本执行结果第 1 字节为 ‘20’，置 TSI 的“发卡行脚本已执行”位为 1。


K.3.2 卡片数据元

表K.6 脚本处理使用的卡片数据元

数据元	描述
卡片校验结果 (CVR)	卡片行为分析中会设置以下 CVR 比特位： ● ‘发卡行脚本命令序号’ - 包含发卡行脚本命令计数器的值 ● ‘发卡行脚本处理失败’ - 发卡行脚本失败指示器，若命令执行失败，设置为 1
发卡行脚本命令计数器	这是一个内部计数器，供卡片用来记录带有安全报文的发卡行脚本命令个数。
发卡行脚本失败指示器	在卡片处理一条脚本命令时，若出现以下错误之一，卡片就将发卡行脚本失败指示器置为 1： ● 安全报文验证失败（计算出的 MAC 和命令中的 MAC 不一致） ● 安全报文成功但是命令执行失败 ● 命令执行需要的安全报文不存在 不需要安全报文的命令执行失败不影响该指示器。 该指示器在下次交易的结束处理步骤中可能被复位。

境内不使用 CVR 中的脚本处理相关位（如‘发卡行脚本命令序号’和‘发卡行脚本处理失败’），而使用终端侧的结果信息（如‘脚本执行结果’、TVR、TSI）。

K. 4 脚本处理流程图

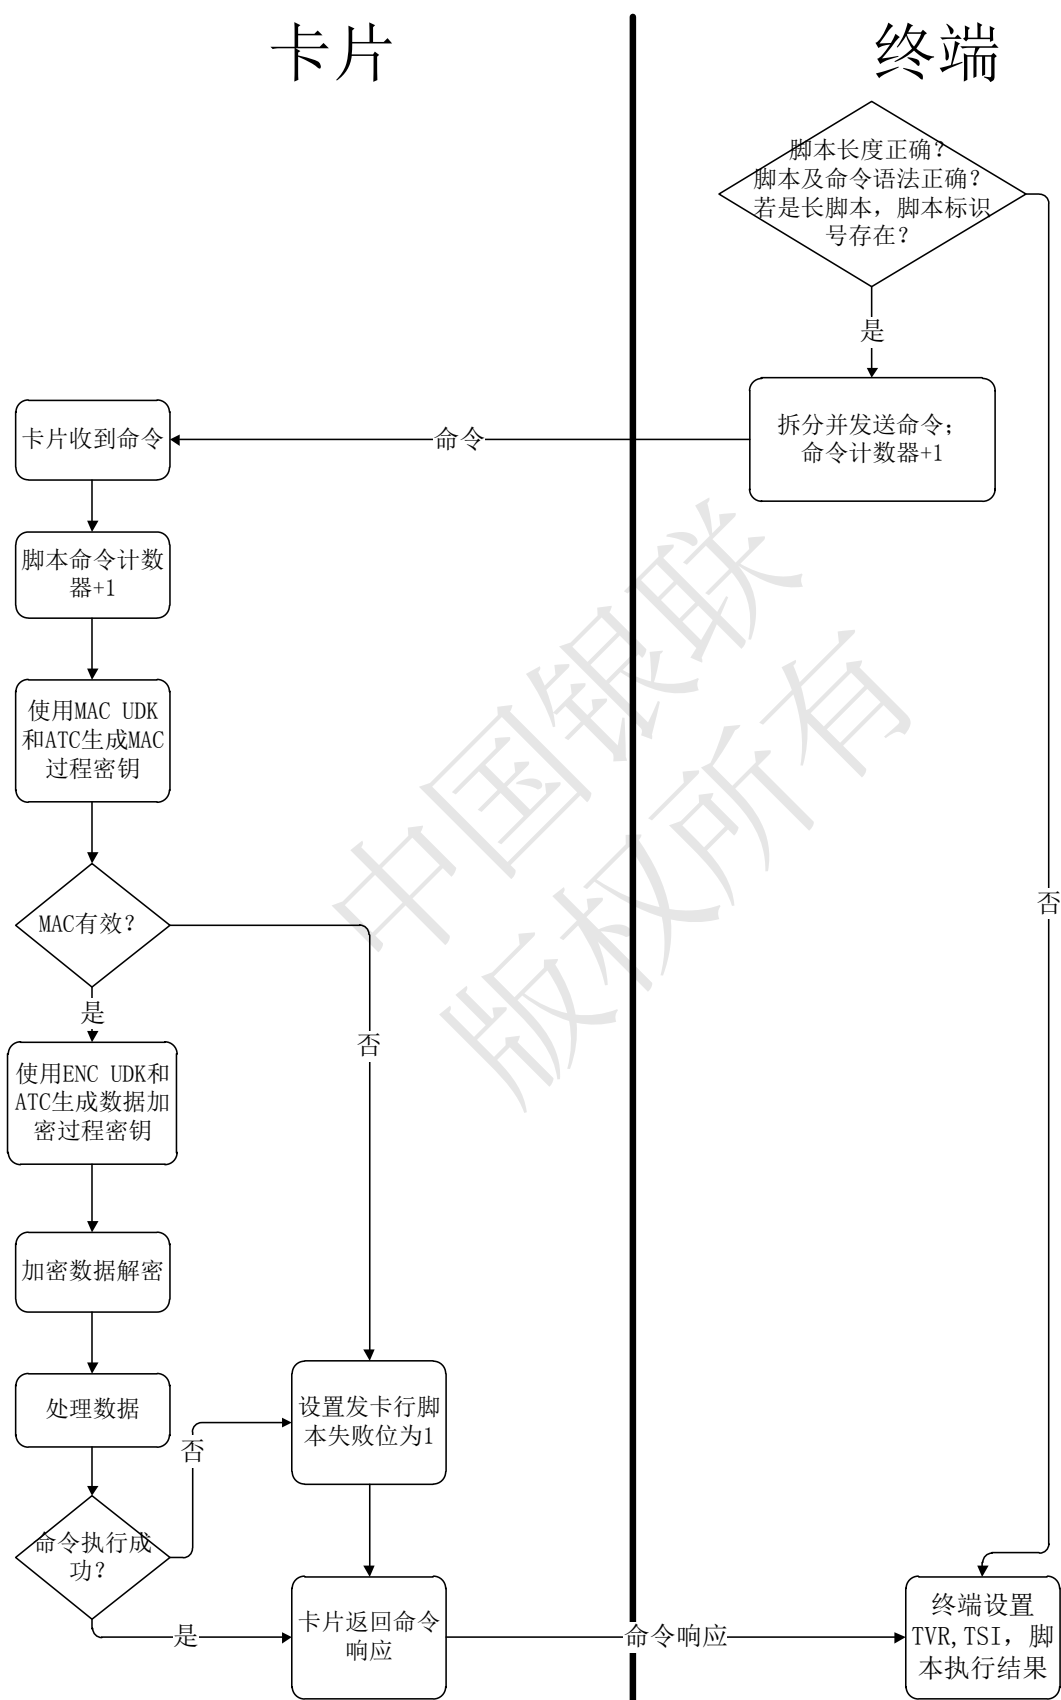

K.5 圈存交易的异常处理

圈存交易中只有当交易成功，发卡行才发送脚本。但是未对脚本执行的异常情况做明确规定。由于圈存交易中的脚本命令涉及账户更新，并关联到后续是否发送冲正通知，因此圈存脚本执行的处理需要相当谨慎。出于规避风险的考虑，我们本着不让发卡行利益受损的原则，针对圈存交易的脚本执行失败及卡片应答超时情况做分类描述。

K.5.1 命令执行失败

我们建议在圈存交易中，一个脚本只包含一条命令。如果卡片返回命令执行失败，终端完成以下动作：

- 设置脚本执行结果（‘DF31’）第1字节高4位为‘1’；
- 将命令计数器的值赋给脚本执行结果（‘DF31’）第1字节低4位；
- 设置TSI的“发卡行脚本已执行”位为1；
- 设置TVR的“脚本处理失败”位为1；
- 终端提示持卡人圈存交易失败；
- 终端发生脚本结果通知；

K.5.2 命令执行超时

终端与卡片在建立通讯之初 level1 已定义通讯时限。这里规定，若卡片命令应答超时，终端不尝试重发命令，并停止发送后续命令，正确记录超时状态，而不把超时当作命令失败处理。在超时的情况下，终端应完成以下动作：

- 设置脚本执行结果（‘DF31’）第1字节高4位为‘3’；
- 将命令计数器的值赋给脚本执行结果（‘DF31’）第1字节低4位；
- 设置TSI的“发卡行脚本已执行”位为1；
- 设置TVR的“脚本处理失败”位为1；
- 终端提示持卡人通讯超时；
- 终端发送脚本结果通知。

注：终端应有能力区分超时和命令执行失败。

由于圈存中超时现象多发于非接交易，因此建议此流程从非接终端着手修改。

附 录 L

（规范性附录）

远程更新用户个人信息

本附录给出一种技术解决方案，在发卡方在不影响用户体验的情况下，远程更新已交付给持卡人的存量卡片中的用户个人信息的方法。

L.1 待更新的用户个人信息

卡片上的用户个人信息包括：

- 持卡人姓名（Tag 5F20）；
- 持卡人姓名扩展（Tag 9F0B）；
- 持卡人证件号（Tag 9F61）；
- 持卡人证件类型（Tag 9F62）。

这部分数据不参与卡片和终端交互，用于发卡行为用户提供更优质的体验服务。但出于对用户个人敏感信息的保护，在《中国银联IC卡技术规范升级公告2015》中定义了新增卡片的个人化数据要求，要求“不应将持卡人真实完整的姓名写入芯片，应采取部分略去持卡人姓名或以其他名称的替代的方式（如X先生/X女士），以确保真实的持卡人信息不会被窃取。”除了在对新发行的IC卡提出个人化数据的要求之外，对于存量卡片也提供远程更新的方案以进一步保护用户敏感信息。

L.2 远程更新方案概述

对于遵循中国银联IC卡技术规范的卡片，上述用户数据均是以“记录”的形式存在于卡片中的。发卡行通过发送本部分附录B.14中定义的UPDATE RECORD（修改记录）命令，给卡片，将整条记录改写，以实现更新数据的目的。

当持卡人在POS、ATM或网点柜台上进行接触式交易时，发卡行可在响应报文中加入UPDATE RECORD（修改记录）脚本命令，受理终端会在收到这个脚本命令后，直接将这个命令转发给卡片，如果卡片执行命令成功，那么用户数据就被更新完毕。

由于数据分组是发卡行自定义的，发卡行应了解自己发行的卡片中，哪个（些）记录中存有隐私数据，并对这个（些）记录进行改写。

在改写记录的时候，发卡行参考以下方式实施：

1. 对于 Tag5F20, Tag9F0B, 使用同等长度的空格（即 0x20）填充原真实数据。例如，修改前持卡人真实姓名是“ZHANG SAN”，修改后用 9 个空格来代替“ZHANG SAN”。无需修改记录的长度。
2. 对于 Tag9F61, 使用同等长度的字符‘0’（即 0x30）填充原真实数据。无需修改记录的长度。
3. 对于 Tag9F62, 写为 0x00。

在任何情况下，发卡行不应将记录的长度修改为大于原记录长度，否则卡片可能会因为存储空间不足而执行脚本命令失败。同时，发卡行不应使得记录中两个TAG之间存在填充字节（0x00或0xFF），以防止出现兼容性问题。

L.3 改造和影响性分析

持卡人：

此方案属于静默更新，无须持卡人主动到银行柜台修改卡片，可有效降低持卡人的疑虑和担忧，持卡人也不会因此次改动增加用卡的时间和金钱成本。

受理终端（POS 或 ATM 等）：

目前符合 PBOC 2.0 或更高版本，UICS 2012 或更高版本的受理终端均支持执行发卡行脚本命令，无需修改。

发卡机构：

发卡行需要对已发行卡片的卡片数据进行整理，确定哪些卡片存在用户个人数据的数据元，确定用户个人数据的数据元所在的数据记录号。发卡行选择其中一个方法将现有存在隐私信息的记录修改为无隐私信息的记录。发卡行还需要在后台发送 UPDATE RECORD 脚本命令，并检查脚本执行结果。

收单机构：

须支持传递发卡行脚本命令给受理终端，须支持传递脚本执行结果给银联。

L. 4 远程更新示例

1. 发卡行确定已发行的存在隐私信息数据元卡片的主账号。
2. 发卡行确定相应主账号的卡片发卡文件中隐私信息数据元所存在的记录号（举例，这条记录号有可能是 SFI 01，RECORD 02，即 DGI 0102）。
3. 按照 K.2 中的方法改写记录

改写前	0102 27 5F200B47554F20585545524F4E47 9F6112363530313032313937343035313330373631 9F620101
改写后	0102 27 5F200B2020202020202020202020 9F611220 9F620101

4. 当持卡人在 POS 上消费、预授权、ATM 取款、银行网点柜台办理业务等具有联机报文的交易时，发卡行在响应报文中加入 UPDATE RECORD（修改记录）脚本命令。
5. 发卡行检查脚本执行结果，得知卡片是否已成功执行脚本命令。脚本执行结果的定义，见《中国金融集成电路（IC）卡规范第 6 部分：借记贷记应用终端规范》中定义。