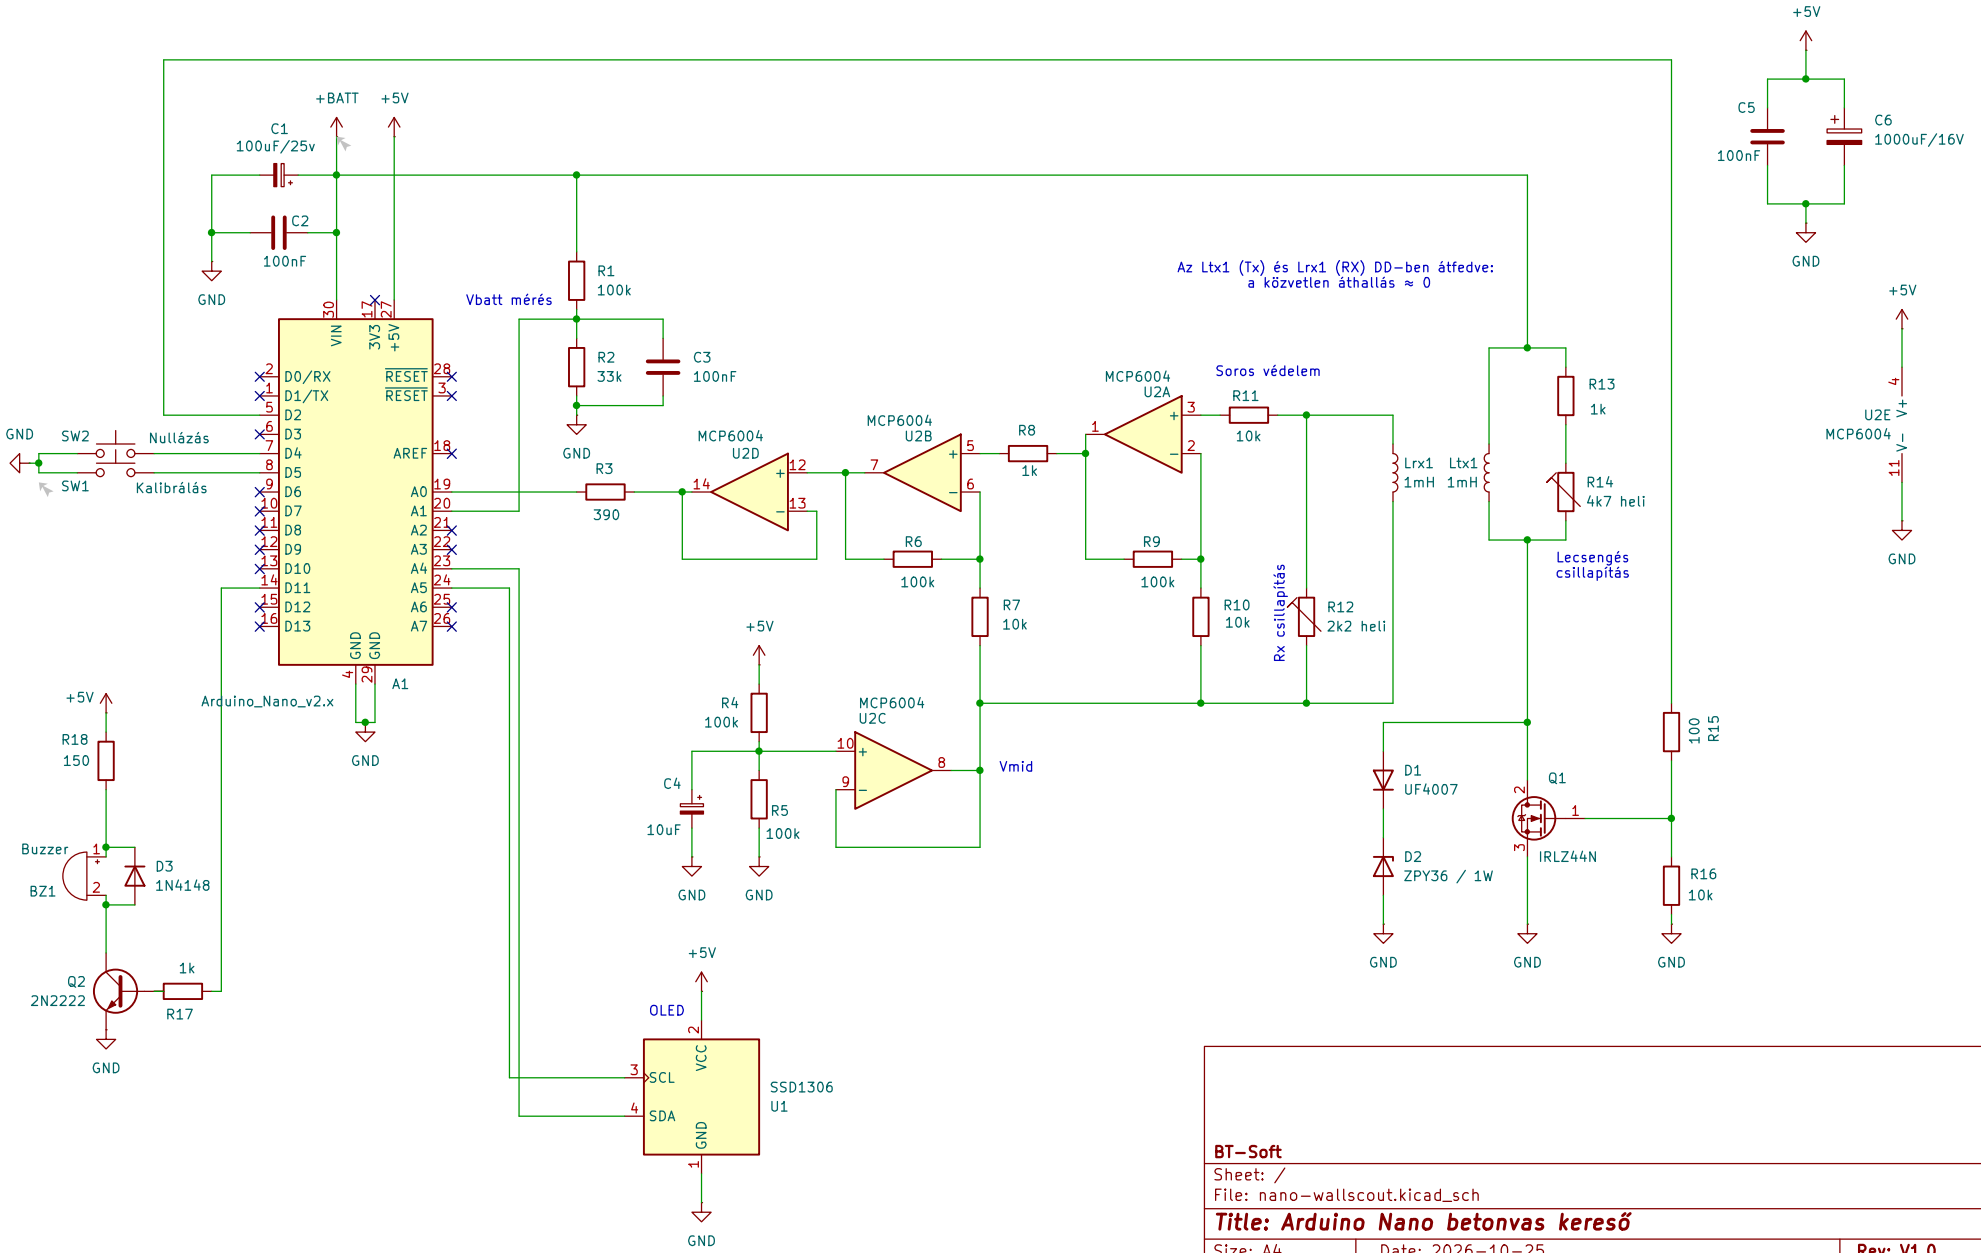
+BATT
+5V
C1
100uF/25v
C2
100nF
GND
R1
100k
Vbatt mérés
R2
33k
C3
100nF
GND
Az Ltx1 (Tx) és Lrx1 (RX) DD-ben átfedve:
a közvetlen áthallás ≈ 0
C5
100nF
C6
1000uF/16V
GND
+5V
U2E
MCP6004
GND
SW2
Nullázás
SW1
Kalibrálás
GND
Arduino_Nano_v2.x
A1
R3
390
MCP6004
U2D
MCP6004
U2B
R8
1k
MCP6004
U2A
Soros védelem
R11
10k
R6
100k
R9
100k
R7
10k
R10
10k
Rx csillapítás
R12
2k2 heli
Lrx1
1mH
Ltx1
1mH
R13
1k
R14
4k7 heli
Lecsengés
csillapítás
R4
100k
MCP6004
U2C
C4
10uF
R5
100k
Vmid
D1
UF4007
D2
ZPY36 / 1W
Q1
IRLZ44N
100
R15
R16
10k
R18
150
Buzzer
BZ1
D3
1N4148
Q2
2N2222
1k
R17
OLED
SSD1306
U1
SCL
SDA
VCC
GND
BT-Soft
Sheet: /
File: nano-wallscout.kicad_sch
Title: Arduino Nano betonvas kereső
Size: A4
Date: 2026-10-25
Rev: V1.0
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 1/1