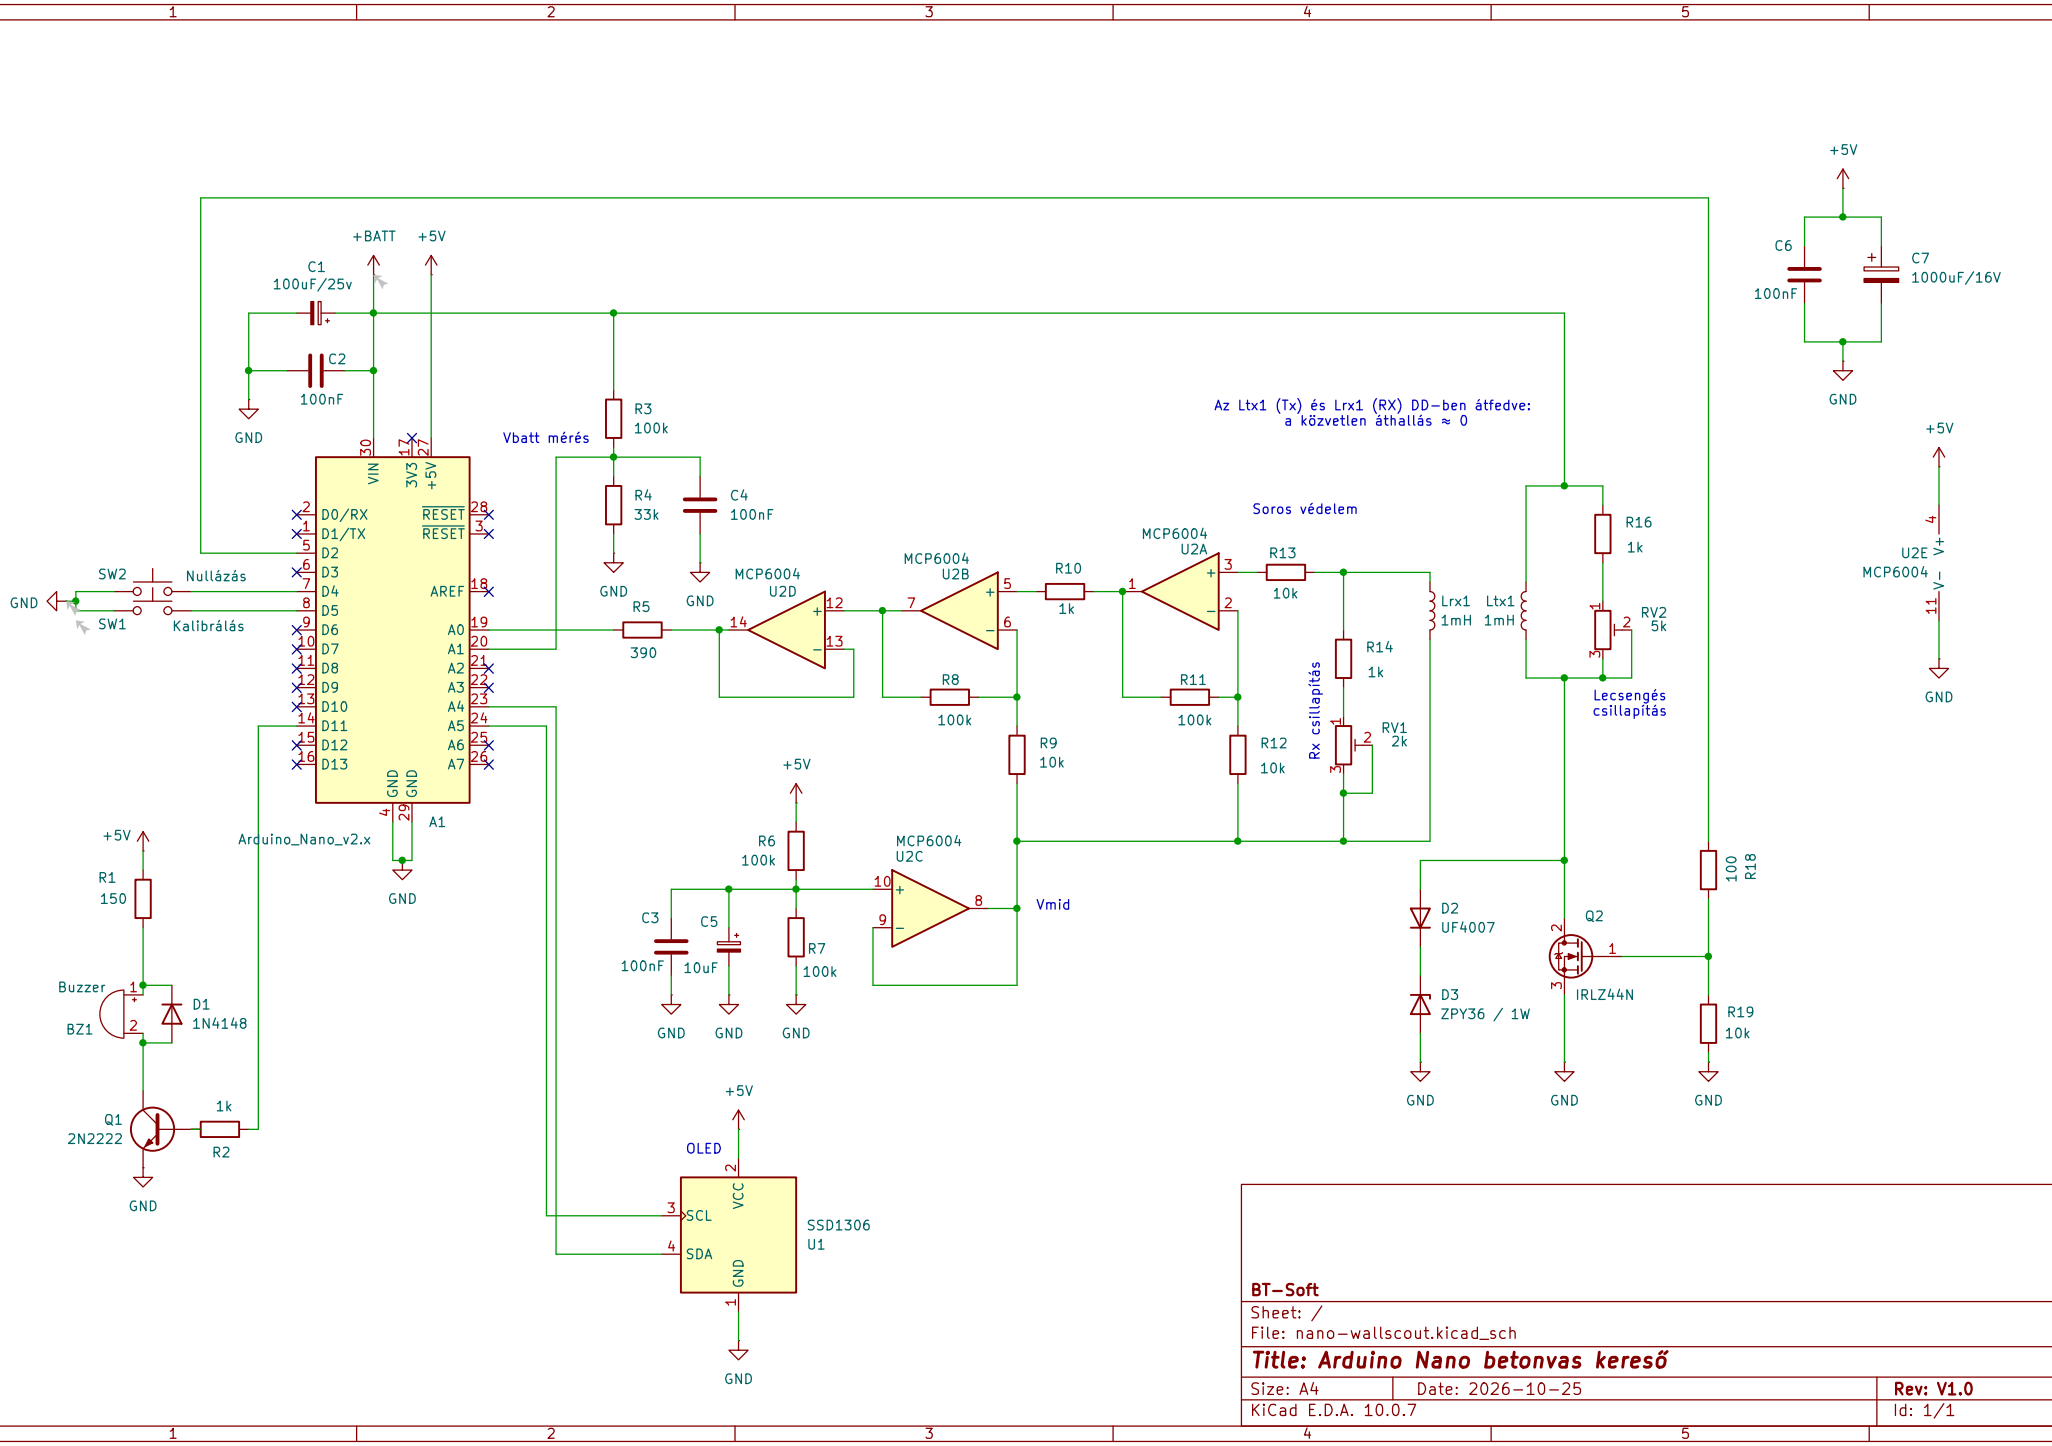
+BATT
+5V
C1
100uF/25v
C2
100nF
GND
R3
100k
Vbatt mérés
R4
33k
C4
100nF
R5
390
MCP6004
U2D
MCP6004
U2B
R10
1k
MCP6004
U2A
R13
10k
Az Ltx1 (Tx) és Lrx1 (RX) DD-ben átfedve:
a közvetlen áthallás ≈ 0
Soros védelem
R16
1k
RV2
5k
Lecsengés
csillapítás
Lrx1
1mH
Ltx1
1mH
R14
1k
Rx csillapítás
RV1
2k
R11
100k
R12
10k
R8
100k
R9
10k
SW2
Nullázás
SW1
Kalibrálás
Arduino_Nano_v2.x
A1
R6
100k
MCP6004
U2C
Vmid
C3
100nF
C5
10uF
R7
100k
R1
150
Buzzer
BZ1
D1
1N4148
Q1
2N2222
R2
1k
OLED
SSD1306
U1
SCL
SDA
VCC
D2
UF4007
D3
ZPY36 / 1W
Q2
IRLZ44N
100
R18
R19
10k
C6
100nF
C7
1000uF/16V
U2E
MCP6004
V+
V-
BT-Soft
Sheet: /
File: nano-wallscout.kicad_sch
Title: Arduino Nano betonvas kereső
Size: A4
Date: 2026-10-25
Rev: V1.0
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 1/1