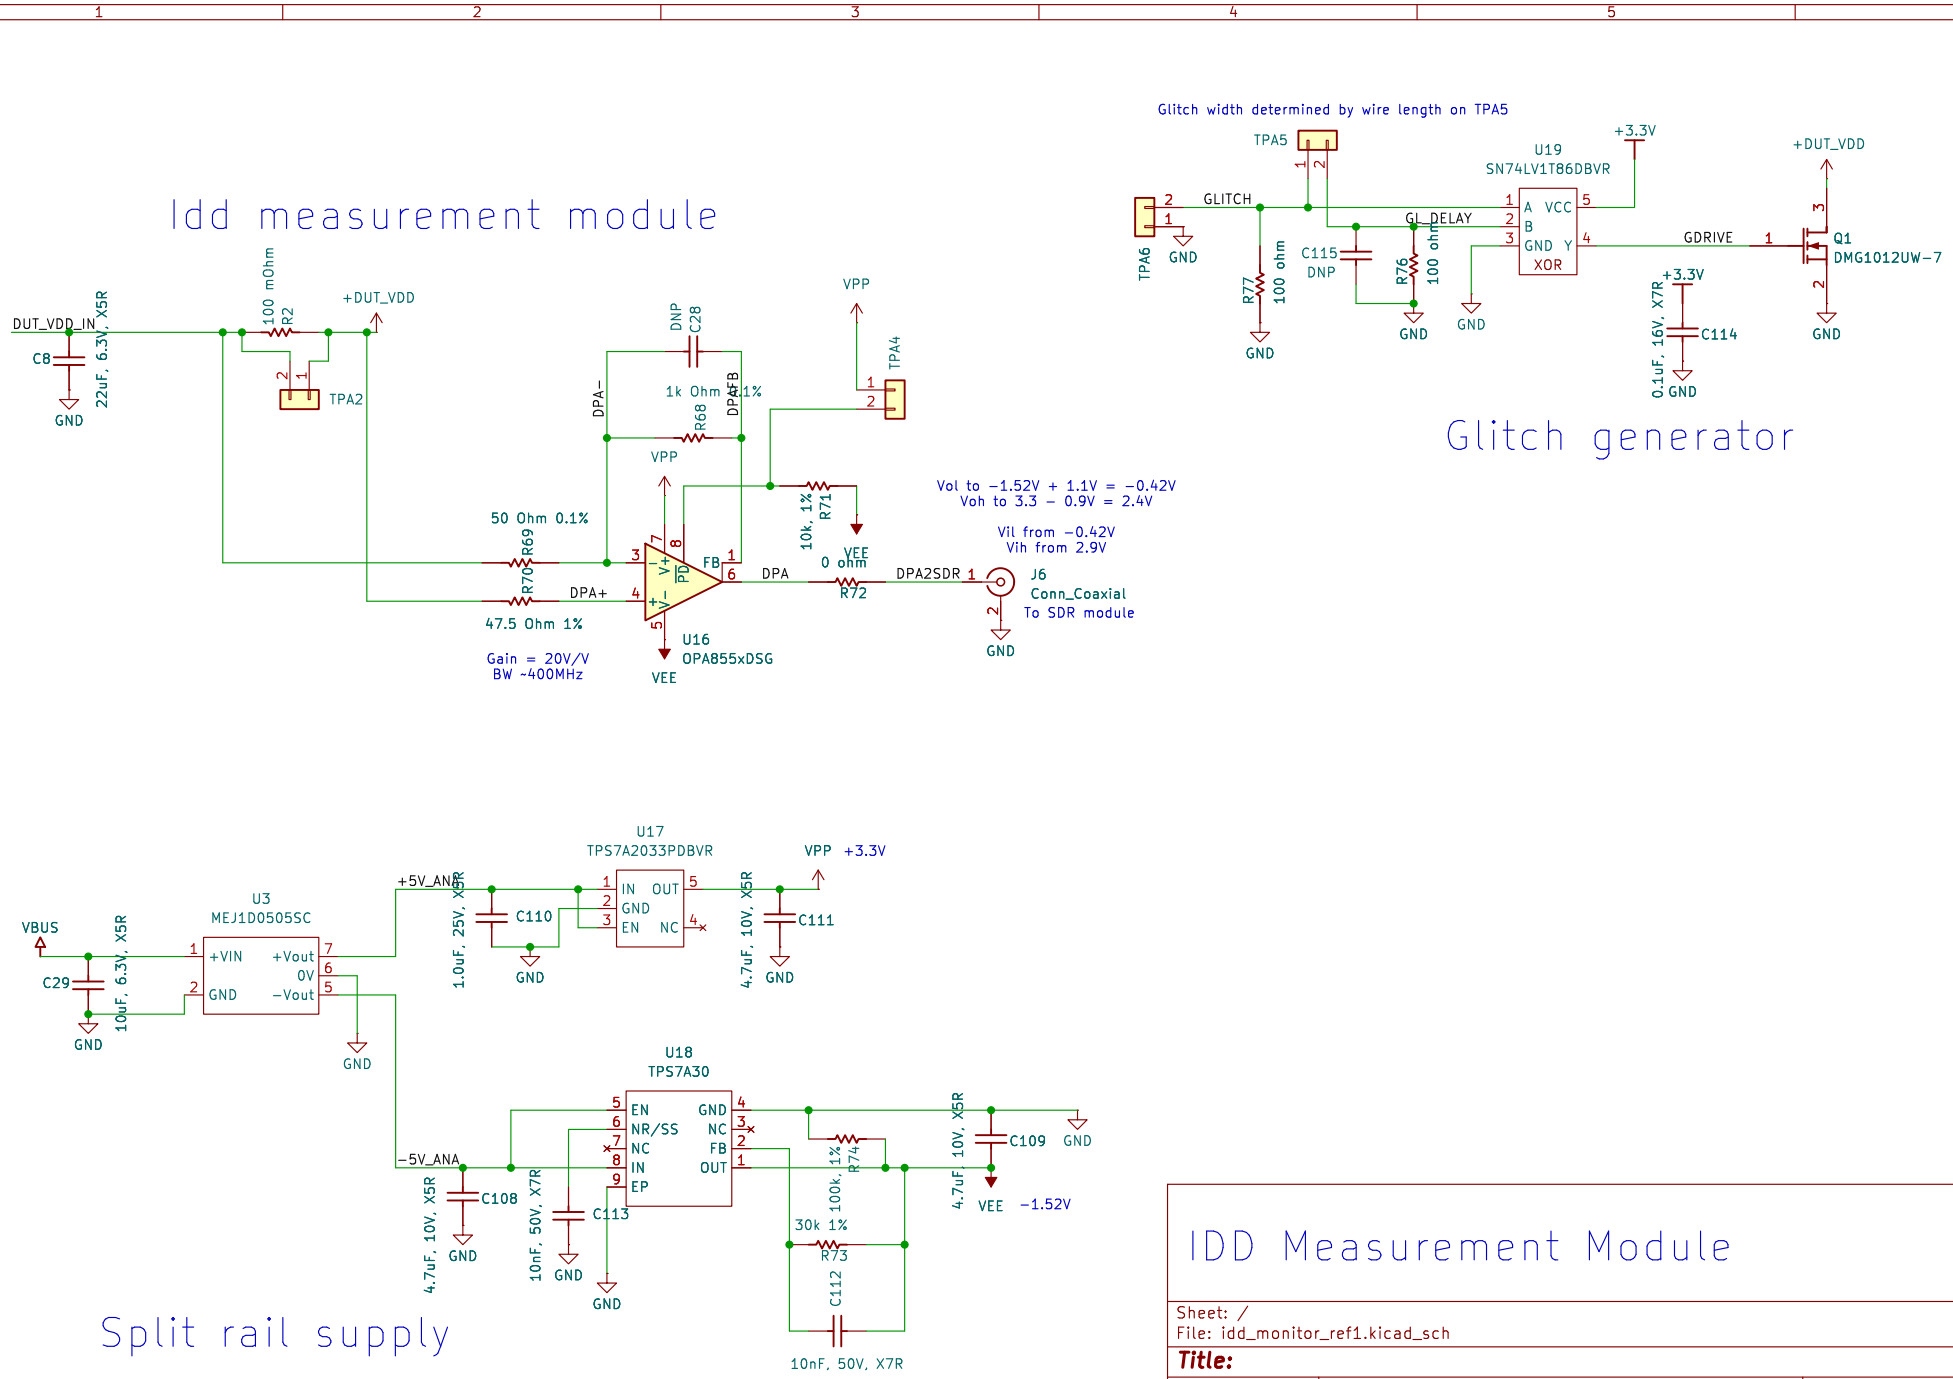
Idd measurement module
DUT_VDD_IN
C8
22uF, 6.3V, X5R
GND
100 mOhm
R2
+DUT_VDD
TPA2
DNP
C28
1k Ohm 0.1%
R68
DPA−
DPA+
VPP
TPA4
50 Ohm 0.1%
R69
R70
47.5 Ohm 1%
10k, 1%
R71
VEE
0 ohm
R72
DPA
DPA2SDR
J6
Conn_Coaxial
To SDR module
Vol to −1.52V + 1.1V = −0.42V
Voh to 3.3 − 0.9V = 2.4V
Vil from −0.42V
Vih from 2.9V
U16
OPA855xDSG
Gain = 20V/V
BW ~400MHz
Glitch width determined by wire length on TPA5
TPA5
TPA6
GLITCH
GL_DELAY
U19
SN74LV1T86DBVR
A VCC
B
GND Y
XOR
+3.3V
+DUT_VDD
GDRIVE
Q1
DMG1012UW-7
R77
100 ohm
C115
DNP
R76
100 ohm
C114
0.1uF, 16V, X7R
Glitch generator
U3
MEJ1D0505SC
VBUS
C29
10uF, 6.3V, X5R
+VIN
GND
+Vout
0V
−Vout
+5V_ANA
U17
TPS7A2033PDBVR
IN
GND
EN
OUT
NC
C110
1.0uF, 25V, X5R
C111
4.7uF, 10V, X5R
VPP +3.3V
U18
TPS7A30
EN
NR/SS
NC
IN
EP
GND
NC
FB
OUT
−5V_ANA
C108
4.7uF, 10V, X5R
C113
10nF, 50V, X7R
30k 1%
R73
100k, 1%
R74
C112
10nF, 50V, X7R
C109
4.7uF, 10V, X5R
VEE −1.52V
Split rail supply
IDD Measurement Module
Sheet: /
File: idd_monitor_ref1.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.0
Id: 1/1