





ESPECIFICACIONES, CARACTERISTICAS OPCIONALES Y ACCESORIOS

Conducto de escape

Un conducto de escape es una característica opcional la cual tiene como función controlar humo y vapores no deseados alrededor del área de trabajo.



Seguro lateral interno

El seguro lateral interno es una decisión inteligente para aumentar seguridad cuando uno no se encuentra cerca. (Torsión solamente)




Secciones

- Cuenta con cuatro micro-surcos espaciados de manera pareja encontrados horizontalmente entre cada sección.
- Puertas de acero de doble cara de calibre 24 o 26 para el frente y calibre 27 para la parte de atrás para la resistencia.
- Placas cubiertas de acero de repuesto que cubren cada sección de arriba a abajo para asegurar la fijación del equipo.
- Los artículos ensamblados son machihembrados.
- Piezas verticales de la puerta pintadas de blanco
- Astrágalo inferior tipo "U" es una característica estándar.
- 3285 está disponible en blanco, almendra, arenisca, café, gris o negro; 3282 está disponible únicamente en blanco.

Diseños de ventana opcionales



24 x 6"



 $24 \times 12"$



34 x 16"



Vista completa

Equipo

- El paquete incluye bisagras de calibre 11 o 14, como especificado.
- Rodamientos de rodillos de acero de vástago de 2 o 3 pulgadas.
- Soportes de rodillo superiores ajustables de carga pesada.

Resortes

- Los resortes de torsión son circulares y liberados de tensión, alambre templado.
- Los resortes son calibrados individualmente para cada puerta.
- El eje del contrapeso de la torsión está galvanizado para la resistencia de oxidación.
- Opciones de resortes de ciclo mayor deben ser especificados.


Tipo de aislamiento

- El núcleo de poliestireno libre de CFC se asegura en su lugar con un adhesivo de uretano para aumentar la integridad estructural.
- Valor R 10.29



ESPECIFICACIONES, CARACTERISTICAS OPCIONALES Y ACCESORIOS


SELECCIÓN DE COLORES



CONSTRUCCION DE PUERTAS

El aislamiento CFC libre de poliestireno es asegurado en su lugar con adhesivo de uretano para aumentar la integridad estructural. El forro delantero y trasero son asegurados juntos en un diseño de machihembrado para una protección por años.



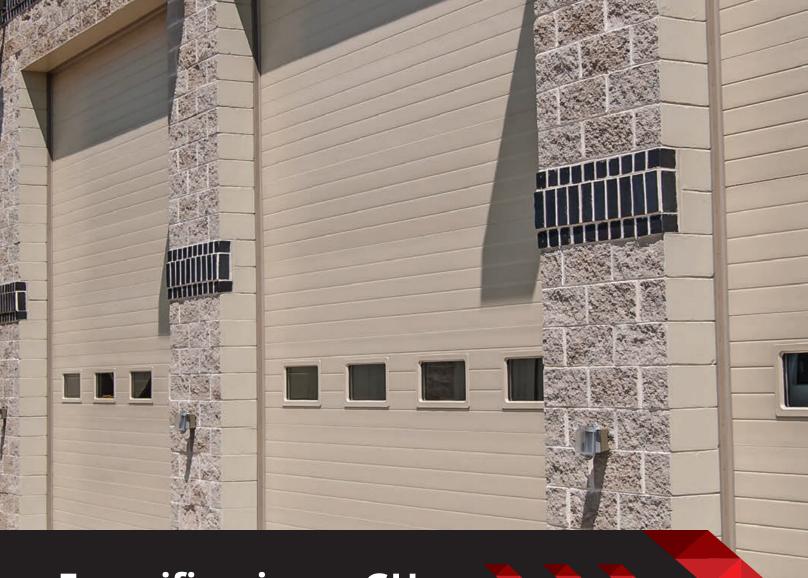

Especificaciones GH



CALIDAD Y CONFIANZA DESDE 1983 SIMPLIFICANDO LAS TAREAS DEL DÍA PARA MEJORAR TU CALIDAD DE VIDA.



Puertas Automáticas de Veracruz S.A. de C.V. Blvd. Adolfo Ruíz Cortines No. 505 B Fracc. Co C.P. 94294, Boca del Río, Ver.

CEDIS VERACRUZ

CEDIS MÉRIDA Km. 13 Tablaje Catastral 16415-B Carretera Mérida-Cancún

CEDIS PUEBLA

CEDIS VILLAHERMOSA

CEDIS MONTERREY

CEDIS CHIHUAHUA

Sabino No. 1910 Col. Las Granjas Chihuahua, Chihuahua, México. C.P. 64103

