
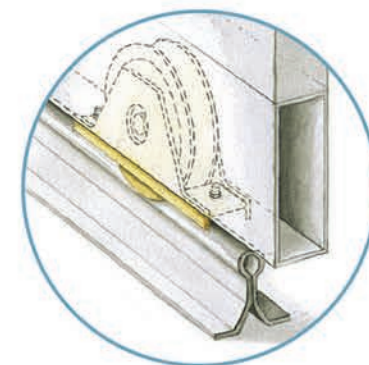
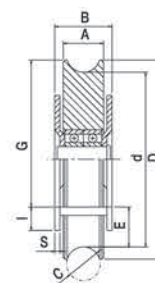


# Rueda con soporte de 120 mm.

Ruedas con soporte formado por 2 rodamientos - guía "O" para atornillar.

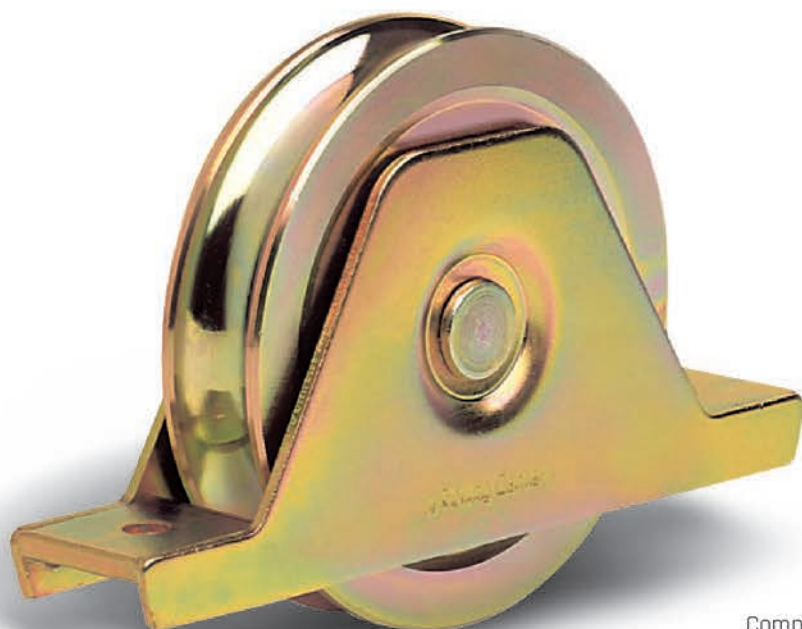

Compatible con

NEWOMEGA

NEWOMEGA2

FLOOR

HEAVY

IBBI

SISTEMA

Artículo - Article		D	d	A	B	C	G	I	E	S	L	Int. x F	Portata Capacity		
Riferimento - Reference		Ø		mm		Ø	mm								
826 PSD	RT 80 26 OS	80	60	26	34	21	58	12	11	2,5	140	117 x Ø9	280	12	11,2
926 PSD	RT 90 26 OS	90	70	26	34	21	63	12	16	2,5	140	117 x Ø9	300	12	13,6
1026 PSD	RT 10 26 OS	100	80	26	34	21	68	12	21	2,5	140	117 x Ø9	340	10	13,6
1227 PSD	RT 12 27 OS	120	100	26	34	21	88	14	21	3	185	151 x Ø9	430	6	13,5
1227 PSDS	RT 12 27 OS 1	120	100	26	34	21	82	19	27,5	3	185	165 x Ø8	430	6	13,6