

* Se muestra el modelo VSH7640 con controles integrados opcionales.



Características generales

- Se almacena en posición vertical completamente dentro de la cortina exterior.
- Luz indicadora azul de almacenamiento seguro.
- Control de elevación y bajada con oscilación libre en todo el margen de servicio.
- Se puede acceder fácilmente a la parte inferior de la plataforma para limpiar.
- Ideal cuando se necesita higiene y seguridad.
- Liberación del apoyo de almacenamiento con botón pulsador.
- Las protecciones contra descarrilamiento de 8 cm (3") de alto y el apoyo de mantenimiento doble son estándar.
- Bloqueo mecánico para una seguridad redundante.
- Pieza de apoyo de plataforma de acero estructural.
- Margen de servicio estándar de 25 cm (10") sobre y 20 cm (8") bajo el muelle.

El nivelador hidráulico de almacenamiento vertical (VSH, Vertical Storing Hydraulic) ofrece un control ambiental sin comparación para aplicaciones sensibles a la temperatura. Diseñado con el nivel más alto de resistencia y seguridad, el modelo VSH se convierte en una excelente opción para cualquier operación avanzada de muelle de carga.

Operación

El nivelador VSH se controla de manera remota desde un panel de control con varios botones pulsadores que incluyen botones de control de elevación, bajada y reborde. El botón de control de reborde permite la extensión y retracción independientes del reborde nivelador. Los controles de elevación y bajada utilizan presión constante para una seguridad adicional. El margen de servicio es de un mínimo de 25 cm (10") sobre y 20 cm (8") bajo el nivel del muelle y es estándar en todas las unidades. Hay márgenes de servicio adicionales disponibles según el diseño. El acabado de fábrica incluye una capa de imprimación antioxidante de calidad industrial.

Características de seguridad

- Sistema de bloqueo de almacenamiento mecánico para un almacenamiento de seguridad redundante.
- Luz indicadora azul de almacenamiento seguro en el panel de control.
- Botones pulsadores de presión constante.
- Control de reborde infinito.
- Protecciones contra descarrilamiento de 8 cm (3") de alto.
- Se almacena con una leve inclinación, alejado de los encargados del muelle.

Fabricación

La serie VSH está fabricada con perfiles C y vigas doble T de acero estructural para un apoyo más resistente de la plataforma. Cada nivelador está fabricado con una construcción de caja duradera de cuatro lados y un bastidor de acero estructural con acabado color azul pizarra de manera estándar, aunque hay otras opciones disponibles. Este nivelador tiene una clasificación comparativa de la industria (CIR, Comparative Industry Rating) máxima de 22,700 kg (50,000 lb).

MÁXIMA SEGURIDAD PARA ACCESO Y FUNCIONAL

Retenedores de vehículos y accesorios

Para un muelle de carga más seguro, todos los niveladores se pueden equipar con un sistema de comunicación por luces y retenedores de vehículos, los que permiten evitar una salida inesperada del remolque del muelle de carga.



Componentes hidráulicos y eléctricos

La plataforma se eleva mediante un cilindro hidráulico principal con todas las mangueras hidráulicas pasadas bajo la plataforma del nivelador, alejadas de los escombros. El cilindro de elevación tiene un diseño cromado duro con un diámetro interior de 9 cm (3-1/2") y un revestimiento anticorrosivo de la barra. El motor y la bomba están montados en la plataforma de manera estándar o se pueden montar de manera remota para un acceso fácil.

El motor de la bomba hidráulica es TENV de 1.5 HP a 120 V o 208 V monofásico, o a 208 V, 230 V o 460 V trifásico. Todos los componentes, conexiones y cableado eléctricos aparecen en la lista de UL, o están reconocidos por el organismo.

Opciones comunes de la serie VSH


- Panel de control integrado.
- Placa de empotramiento de cilindro de elevación.
- Tamaños de reborde extendido (46 cm y 51 cm [18" y 20"]).
- Cortina bajo el nivelador con almohadillas de cuña.
- Parachoques con superficie de acero.
- Retenedor de vehículos integrado.
- LCS (Light Communication System, Sistema de comunicación por luces).
- Montantes para panel de control.

Modelo


- VSH65 6' x 5' (1.8 m x 1.5 m)
- VSH658 6'6" x 8' (2 m x 2.4 m)
- VSH66 6' x 6' (1.8 m x 1.8 m)
- VSH75 7' x 5' (2.1 m x 1.5 m)
- VSH68 6' x 8' (1.8 m x 2.4 m)
- VSH76 7' x 6' (2.1 m x 1.8 m)
- VSH655 6'6" x 5' (2 m x 1.5 m)
- VSH78 7' x 8' (2.1 m x 2.4 m)



Margen de servicio de 25 cm (10") sobre y 20 cm (8") bajo el muelle líder en la industria.



Sistema de control avanzado con capacidad para integrarse a todos los equipos de muelle de carga.

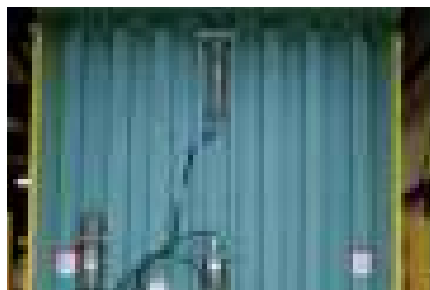

Vigas doble T con borde ancho para una construcción de diseño superior.



Especificaciones GH



CALIDAD Y CONFIANZA DESDE 1983

**SIMPLIFICANDO LAS TAREAS DEL DÍA
PARA MEJORAR TU CALIDAD DE VIDA.**



MATRIZ

Puertas Automáticas de Veracruz S.A. de C.V.
Bld. Adolfo Ruiz Cortines No. 505 B Fracc. Costa Verde.
C.P. 94294, Boca del Río, Ver.

Tel: (229) 921 903601 | 921 929401 | 922 008401 | 922 0085

CEDIS VERACRUZ

Camino Real No. 22 BDD. 2, 2º, Col. Ylang Ylang Boca del Río
Veracruz, México. C.P. 94294

Tel: (229) 927 1881 | (229) 927 1882 | (229) 927 1883

CEDIS MÉRIDA

Km. 13 Tablaje Catastral 16415-B Carretera Mérida-Cancún
Kanasin, Yucatán. C.P. 97370 Bodega 13

Tel: (229) 927 1881 | (229) 927 1882 | (229) 927 1883

CEDIS PUEBLA

13 Sur No. 2104 Col. Santiago Puebla,
Puebla, México. C.P. 72000

Tel/Fax: (222) 404 6616 | (222) 404 6617 | (222) 404 6618

CEDIS VILLAHERMOSA

Calle Oaxaca No. 108 Fracc. Guadalupe
Villahermosa, Tabasco, México. C.P. 86180

Tel: (993) 352 20221 | (993) 352 1821

CEDIS MONTERREY

Crispín Treviño No. 3730 Col. Venustiano
Carranza, MTY, Nuevo León, México C.P. 64103

Tel: (81) 8355 9411 | (81) 8355 6591

CEDIS CHIHUAHUA

Sabino No. 1910 Col. Las Granjas Chihuahua,
Chihuahua, México. C.P. 64103

Tel: (614) 414 7225



WWW.PUERTASVERACRUZ.COM