

Motorreductor 24 Vdc, con central de mando integrada, velocidad regulable y función antiplastamiento.

**Dos versiones de carcasa**, de acero galvanizado y pintado, o inoxidable (AISI 304) en **tres tamaños para mástiles de 3 a 7 metros**.

**Más confort en las fases de programación y mantenimiento:** única central integrada para todas las versiones, situada en la parte inferior del cuerpo de la barrera.

Puerta frontal amplia para un acceso rápido y facilitado.

Soporte reforzado del motorreductor fácilmente extraíble.

**Máxima seguridad:** antiplastamiento en apertura y cierre; soportes internos en el cuerpo de la barrera para un impacto visual mínimo.

**Velocidad regulable** electrónicamente de 3,5" (Wide M) a 5" (Wide L) durante un tiempo mínimo de apertura.

**Fuerza, fiabilidad e instalación fácil:** mástil elíptico para una mayor ligereza y resistencia a las ráfagas de viento; perfil específico para un montaje rápido de los accesorios.


Unión pivotante opcional para proteger la barrera en caso de impacto.

Montaje del mástil en la derecha o en la izquierda.

**Fácil de equilibrar** mediante un práctico regulador de tensión del muelle.

**Ningún corte de energía:** funcionamiento sin corriente garantizado mediante la batería auxiliar PS234, integrable en la central.

**Desbloqueo con llave triangular** protegido contra los agentes externos.

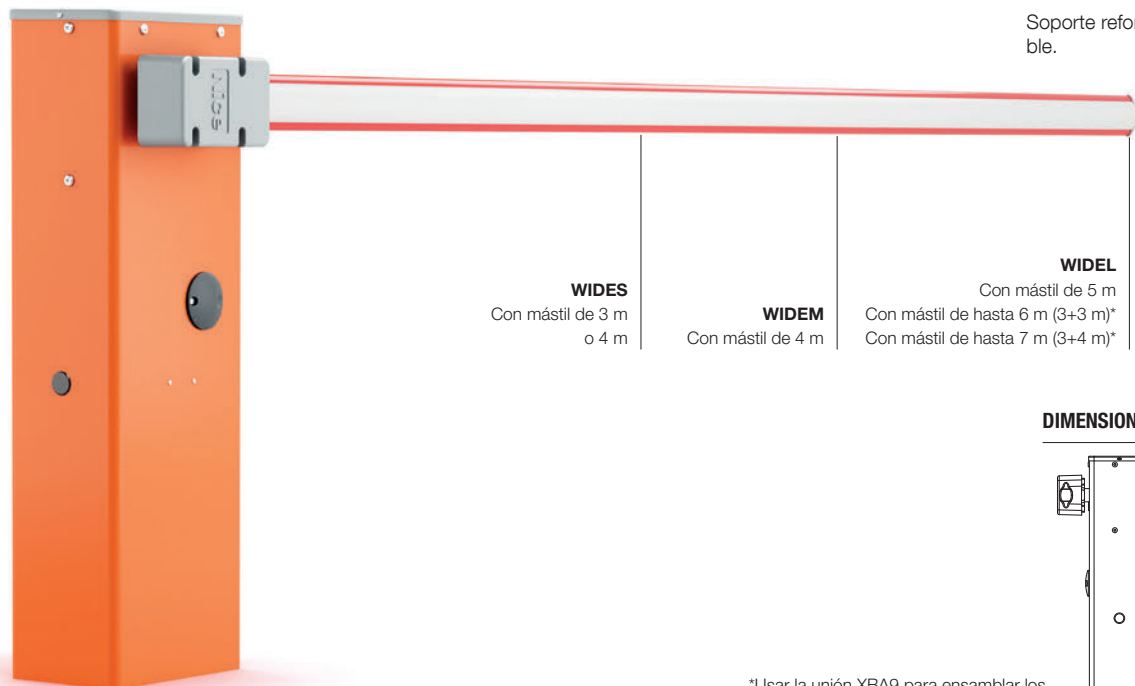


**WIDES**  
Con mástil de 3 m  
o 4 m

**WIDEM**  
Con mástil de 4 m

**WIDEL**  
Con mástil de 5 m  
Con mástil de hasta 6 m (3+3 m)\*  
Con mástil de hasta 7 m (3+4 m)\*

## DIMENSIONES

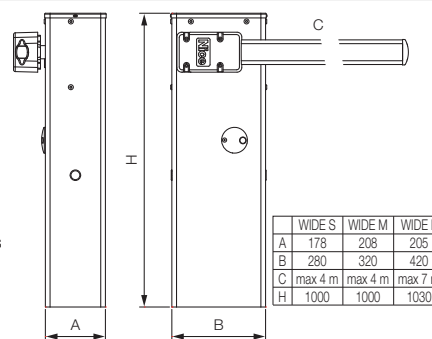

\*Usar la unión XBA9 para ensamblar los

**Los productos BiDireccionales Nice** indican el estado de los automatismos y la recepción de la orden.

Descubre la gama completa de los productos BiDireccionales en la pág. 176.

**Yubii** es el nuevo ecosistema Nice que conecta todos los automatismos de la casa.

Descubre todas las ventajas del sistema Yubii en la pág. 170.

## ACCESORIOS COMUNES



**CORE**  
Nice Wi-Fi-Radio  
Gateway.  
Un./Paq. 1



**WIA20**  
Central de recambio.  
Un./Paq. 1



**PS324**  
Batería de 24 V batería  
con cargador de bate-  
rías integrado.  
Un./Paq. 1




**XBA13**  
Goma parachoques  
de 1 m.  
Un./Paq. 9



**WA10**  
Franjas rojas adhesivas  
reflectantes.  
Un./Paq. 24



**WA11**  
Soporte regulable para  
mástiles.  
Un./Paq. 1



**WA13**  
Bastidor de aluminio  
de 2 m.  
Un./Paq. 1

## PARA OBTENER UN SISTEMA ACCIONADOR DE BARRERA COMPLETO:

1. ELIGE EL MOTORREDUCTOR

2. ASOCIA EL MÁSTIL

3. COMPLETA EL SISTEMA  
CON LOS ACCESORIOS OPCIONALES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Para mástiles de hasta 4 m, irreversible 230 Vac, motor 24 Vdc, con base de anclaje incluida:

Código	Descripción
<b>WIDES</b>	Con carcasa de acero galvanizado y pintado
<b>WIDESI</b>	Con carcasa de acero inoxidable
<b>WIDEM</b>	Con carcasa de acero galvanizado y pintado
<b>WIDEMI</b>	Con carcasa de acero inoxidable

Para mástiles de hasta 7 m, irreversible 230 Vac, motor 24 Vdc, con base de anclaje incluida:

Código	Descripción
<b>WIDEL</b>	Con carcasa de acero galvanizado y pintado
<b>WIDELI</b>	Con carcasa de acero inoxidable

Código	WIDES	WIDESI	WIDEM	WIDEMI	WIDEL	WIDELI
DATOS ELÉCTRICOS						
Alimentación (Vac 50/60 Hz)	230					
Alimentación (Vdc)	24					
Absorción (A)	1	1,1			0,6	
Potencia (W)	300				360	
PERFORMANCE						
Velocidad (S)	4	3,5			5	
Par (Nm)	100	140			200	
Ciclo de trabajo (ciclos/hora)	100	300			200	
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES						
Grado de protección (IP)	54					
Temp. de servicio (°C mín./máx.)	-20 ÷ +50					
Dimensiones (mm)	280x178x1000 h		320x205x1000 h		420x205x1030 h	
Peso (kg)	40		46		54	

## TABLA DE COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE MANDO Y ACCESORIOS

Código	receptor				transmisor						fotocélulas								luz parpa- deante					
	Integrado*	OXI	OXIBD	OXILR	ERA INTI	ERA ONE	ERA ONE BD	ERA ONE LR	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	EPMOR	F210	FT210	F210B	FT210B	ELAC	ELDC	WLT
WIDES / WIDESI		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•				•	
WIDEM / WIDEMI		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•				•	
WIDEL / WIDELI		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•				•	

\* Receptor radio no compatible con el sistema Opera

