



OPERADOR PARA PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA

Una solución completa y polivalente para la automatización de accesos peatonales.

Visio+ es la última novedad de operadores que permite ser instalado en puertas correderas automáticas ya sea de apertura central o lateral con configuración estándar o telescópica.

La gama de operadores Visio+ es una familia formada por tres variantes de motrización, cuyas prestaciones y medidas se adaptan a todas las necesidades constructivas.

Toda la gama de operadores Visio+ está dotada de tecnología Inverter con motores asíncronos de alta fiabilidad y electrónica de control avanzado, que permite obtener las mejores prestaciones dinámicas y ofrecer un mayor ahorro energético.







Nueva electrónica Visio+

Diseñada por Manusa, permite utilizar un filtro de red independiente y gracias a su placa "pasarela" es retrocompatible y utilizable con versiones anteriores de operador así como con antiguas interfaces.

Además de permitir la actualización remota de las nuevas versiones de software, está totalmente adaptado a diferentes requerimientos y normativas y permite la conectividad IoT.

La administración y gestión de accesos inteligentes de manera segura y remota mediante llaveros virtuales es una de las posibilidades que ofrece este nuevo operador.

Aperturas

					
Central	Lateral Apertura a Izquierda	Lateral Apertura a Derecha	Telescópica Central	Telescópica Lateral Apertura a Izquierda	Telescópica Lateral Apertura a Derecha

Visio+ 100	Visio+ 125	Visio+ 125HD
Único motorreductor	Único motor tracción directa	Doble motorreductor
Apertura lateral: 120kg. Apertura central: 90 por hoja	Apertura lateral: 160kg. Apertura central: 120 por hoja	Apertura lateral: 293kg. Apertura central: 220 por hoja



Características

- Compatible con toda la gama de carpinterías comerciales.
- Prestaciones tecnológicas y de seguridad con estándares acorde a la norma UNE-EN 16005.
- Conexión con sistemas inmáticos y de control de edificios.
- Conteo y control de afluencias.

Compatible con:



CARACTERÍSTICAS CINEMÁTICAS GRUPO MOTOR

	VISIO+ 100	VISIO+ 125	VISIO+ 125HD
Velocidad apertura regulable x hoja	≤ 0,7 m/s	≤ 1 m/s	≤ 0,7 m/s
Velocidad cierre regulable x hoja	0,15 a 0,6 m/s	0,15 a 0,6 m/s	0,15 a 0,6 m/s
Aceleración máxima	0,7 m/s ²	2 m/s ²	0,4 m/s ²
Peso máximo x hoja móvil (Lateral /Central)	1x120 Kg / 2x90 Kg	1X160 Kg / 2x120 Kg	1x293 Kg / 2x220 Kg
Peso máximo x hoja Telescópica Lateral /Central		2X107 Kg / 4x80 Kg	

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS GRUPO MOTOR

Fuente de alimentación estándar	220-240 V +/-6% 50-60 Hz		
Opción fuente alimentación 110V	100-120 V +/-6% 50-60 Hz		
Motor	1 x AC Trifásico	2 x AC Trifásico	2 x AC Trifásico
Potencia x Motor	110 W	250 W	250 W
Reductor mecánico	SÍ	NO	SÍ
Tecnología Inverter	VV-VF		
Fusible de protección	3,15A (220V) / 5A (115 V)		
Temperatura funcionamiento	-15oC a 50oC		
Temperatura transporte y almacenaje	-15oC a 50oC		
Batería recargable antipánico	1x12 V DC 700 mAh		

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Conexión alarma de incendios	SÍ	SÍ	SÍ
Protección movimiento apertura	SÍ	SÍ	SÍ
Paro de emergencia	SÍ	SÍ	SÍ
Detección de obstáculo	SÍ	SÍ	SÍ
Batería antipánico supervisada	SÍ	SÍ	SÍ
Conexión fotocélulas seguridad	SÍ, máximo 2	SÍ, máximo 2	SÍ, máximo 2
Supervisión sensores seguridad	SÍ	SÍ	SÍ
Supervisión sensores movimiento	SÍ	SÍ	SÍ
Bus	SÍ	SÍ	SÍ
Conexión por bucle de corriente	SÍ	SÍ	SÍ
Supervisión estado cerrojo	No	SÍ	SÍ
Módulo IoT	SÍ	SÍ	SÍ
Antena radiofrecuencia	Frecuencia Europea:868MHz		



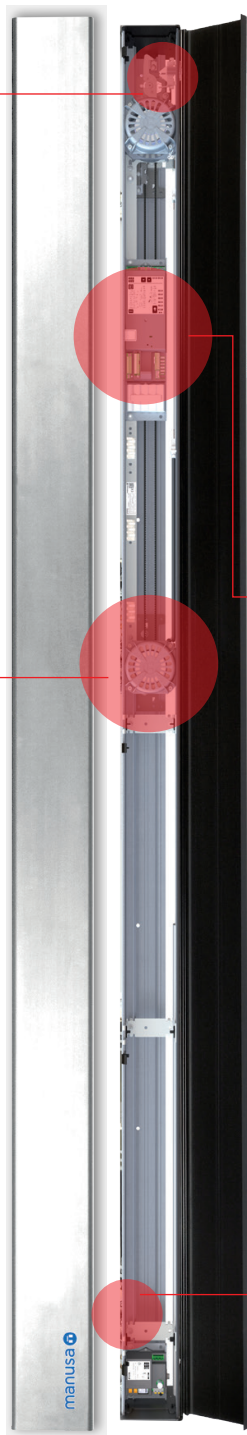
Motores trifásicos AC

Tecnología Direct Drive



Cerrojo automático

Bloquea las hojas incluso en casos de corte de tensión. Informa de error si no se ha cerrado correctamente**



Fácil Acceso

Cobertor con bisagra flexible para facilitar el acceso.



Solución de rodadura

Carril de rodadura y carros, para garantizar un funcionamiento silencioso.



Perfilería

Múltiples combinaciones. Versátil y robusta.



Electrónica de altas prestaciones

Tecnología Inverter VV-VF y Gestión de Control Motor Avanzada, para una suavidad de movimientos única. Baterías antipánico incorporadas.

Filtro

Asegura el cumplimiento de la normativa y permite reducir el coste en caso de fallo por sobretensión de red.

Bus Manusa

Mayores posibilidades y facilidad de conexión de los accesorios.

El operador Visio+ de Manusa ofrece multitud de variantes de montaje según el tipo de obra y las necesidades constructivas. Dispone de sistema autoportante y es compatible con toda la gama de carpintería Manusa.

Certificado de durabilidad de 1 millón de ciclos de acuerdo con la norma UNE 16361:2014+A1:2017

Producto certificado por los siguientes laboratorios:



Certificados asociados:



* BUS MANUSA: sistema de conexión entre la electrónica de control y los accesorios que proporciona máxima fiabilidad y facilidad de instalación. Permite el reconocimiento automático de los accesorios sin necesidad de apagado del operador (Plug & Play).
** Disponible sólo para Visio+125 y Visio+125HD.



WWW.PUERTASVERACRUZ.COM



CALIDAD Y CONFIANZA DESDE 1983
SIMPLIFICANDO LAS TAREAS DEL DÍA
PARA MEJORAR TU CALIDAD DE VIDA.



MATRIZ

Puertas Automáticas de Veracruz S.A. de C.V.
 Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 505 B Fracc. Costa Verde.
 C.P. 94294, Boca del Río, Ver.

Tel: (229) 921 903601 | 921 929401 | 922 008401 | 922 0085

CEDIS VERACRUZ

Camino Real No. 22 BDD. 2, 2°, Col. Ylang Ylang Boca del Río
 Veracruz, México, C.P. 94294

Tel: (229) 927 1881 | (229) 927 1882 | (229) 927 1883

CEDIS CANCUN

Km. 13 Tablaje Catastral 16415-B Carretera Mérida-Cancún
 Kanasin, Yucatán, C.P. 97370 Bodega 13

Tel: (229) 927 1881 | (229) 927 1882 | (229) 927 1883

CEDIS PUEBLA

13 Sur No. 2104 Col. Santiago Puebla,
 Puebla, México. C.P. 72000

Tel/Fax: (222) 404 6616 | (222) 404 6617 | (222) 404 6618

CEDIS VILLAHERMOSA

Av. 27 de Febrero No. 1402-B Col. Gil y Saenz (El Aguila)
 Villahermosa, Tabasco, México. C.P. 86180

Tel: (993) 352 20221 | (993) 352 1821

CEDIS MÉRIDA

Km 13 Tablaje Catastral No. 16415-B Carretera
 Mérida - Cancún Kanasin, Yucatan C.P. 97370

Tel: (999) 217 2774

CEDIS MONTERREY

Crispin Treviño No. 3730 Col. Venustiano
 Carranza, MTY, Nuevo León, México C.P. 64103

Tel: (81) 8355 9411 | (81) 8355 6591

CEDIS CHIHUAHUA

Av. Ignacio Vallarta No.5706 Col. Lagos
 Chihuahua, Chih, México. C.P. 31100

Tel: (614) 414 7225

Las características reflejadas en este documento se dan a título informativo, y no tienen carácter contractual. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
 The characteristics indicated in this manual are purely informative and are in no way binding. The manufacturer reserves the right to make modifications without prior notice.
 Les caractéristiques reflétées dans ce document sont données à titre indicatif, elles n'ont pas de caractère contractuel. Le fabricant se réserve un droit de modifications sans avis préalable.