



Características generales

- Genera un puente sobre la separación entre el edificio y el camión, donde exista una variación mínima entre el muelle y el camión con un margen de trabajo recomendado de +/- 8 cm (3") y un margen de funcionamiento máximo de +/- 13 cm (5") sobre y bajo el nivel del muelle.
- Los niveladores sin levantamiento permiten operar el nivelador de manera fácil y sin problemas.
- La operación es un proceso simple de dos pasos. Solo tire de la palanca hacia abajo para levantar y empujar hacia adelante para extender la unidad hacia el remolque.
- Elimina las acciones extremas de plegar, empujar y levantar asociadas con los niveladores de borde de muelle antiguos.
- La ubicación de la barra de elevación mantiene al encargado del muelle en una posición segura para operar el nivelador.
- Retorno automático a la posición de almacenamiento una vez que el remolque sale del muelle.

Operación

La plataforma se eleva cuando el encargado de muelle inserta una palanca de accionamiento en la ranura de accionamiento y tira de la palanca hacia abajo hasta que alcanza la posición de activación para accionar el ciclo. Luego, empuja

la palanca de accionamiento hacia adelante hasta que el reborde se extienda y se apoye en la cama del camión. El encargado retira la palanca de accionamiento y la guarda para volver a utilizarla en el futuro de manera conveniente.

Luego de que la carga y descarga estén completas, el encargado puede insertar la palanca de accionamiento en la ranura de accionamiento y tirar del nivelador hacia atrás hasta que la punta del reborde se separe de la parte posterior de la cama del camión. Después, puede empujar el nivelador hacia adelante y el nivelador MEDLF se pondrá en posición de almacenamiento. Si no, el nivelador MEDLF volverá inmediatamente a la posición de almacenamiento cuando se aleje el camión. Es una operación simple de una persona que no necesita plegar o levantar.

Características de seguridad

- Tener resortes de extensión o torsión mecánica con palanca de elevación significa que no hay que plegar, levantar o tirar del nivelador.
- Un mínimo de (4) escuadras de refuerzo de acero sólido proporcionan soporte cuando se debe realizar la carga final de los remolques.
- Una placa con huella de seguridad arriba del conjunto de soporte amortiguador proporciona una superficie resistente a los deslizamientos al igual que la plataforma y el reborde.

Retenedores de vehículos y accesorios

Para un muelle de carga más seguro, todos los niveladores se pueden equipar con un sistema de comunicación por luces y retenedores de vehículos, los que permiten evitar una salida inesperada del remolque del muelle de carga. También hay barreras de seguridad disponibles para evitar la conducción de los montacargas sobre el borde del muelle.



MÁXIMA SEGURIDAD PARA ACCESO Y FUNCIONAL

Fabricación

La serie MEDLF tiene un criterio estructural superior para un nivelador de borde de muelle. Los pasadores de bisagra de acero laminado en frío y las escuadras de refuerzo secundarias de acero para una mayor resistencia y una vida útil prolongada se asocian con un reborde nivelador y una plataforma fabricados con una placa de acero con huella de seguridad de alta resistencia y flexibilidad mínima a 3,800 bar (55,000 psi). También se incluyen engrasadores de manera estándar en el área de la bisagra.

Este nivelador tiene una clasificación comparativa de la industria (CIR, Comparative Industry Rating) máxima de 15,900 kg (35,000 lb).

Parachoques para muelle


Dos parachoques estándar de hule moldeado para servicio pesado de 10 cm (4") de grosor x 30 cm (12") de alto x 33 cm (13") de ancho están montados en los conjuntos de bloque amortiguador para ayudar a proteger la placa de la plataforma y el edificio contra los remolques que se acercan. Los conjuntos de bloque amortiguador están fabricados de acero formado e incorporan una escuadra de refuerzo interna de altura completa para un soporte adicional.

Opciones comunes de la serie MEDLF


- Reborde de 43 cm (17") para remolques refrigerados.
- Reborde cónico (cónico en los costados).
- Superficie abrasiva de plataforma.
- Diseño de perfil bajo (placa central plana) para aplicaciones de patín hidráulico.
- Borde del muelle (EOD) embutido con parachoques laminados (1 par) (en lugar del estándar).
- Parachoques con superficie de acero (1 par) (en lugar del estándar).
- Sin parachoques o bloques amortiguadores (1 par).
- Otras opciones disponibles: Consulte con la fábrica.
- Alternativa de serie para la parte superior del muelle.

Modelo: Tamaño nominal

- MEDLF 66" (168 cm)
- MEDLF 72" (183 cm)
- MEDLF 78" (198 cm)
- MEDLF 84" (213 cm)

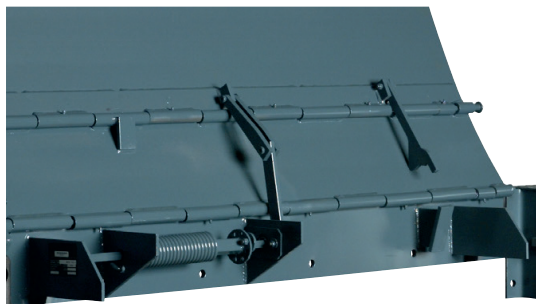

Exclusivo soporte de cuatro escuadras de refuerzo en posición de almacenamiento y de carga final.

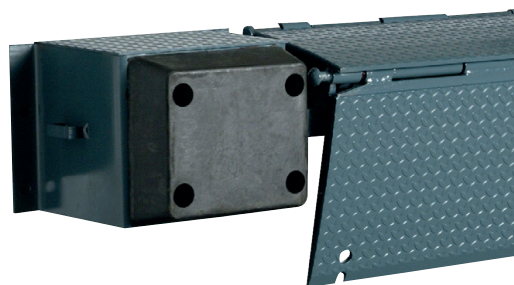

Conjunto de bloque amortiguador con placa con huella de seguridad, igual que la plataforma y el reborde.



La acción de palanca "sin levantamiento" de significa que no hay que plegar, levantar o tirar del nivelador.



Especificaciones GH

CALIDAD Y CONFIANZA DESDE 1983
SIMPLIFICANDO LAS TAREAS DEL DÍA
PARA MEJORAR TU CALIDAD DE VIDA.



MATRIZ

Puertas Automáticas de Veracruz S.A. de C.V.
Bld. Adolfo Ruiz Cortines No. 505 B Fracc. Costa Verde.
C.P. 94294, Boca del Río, Ver.

Tel: (229) 921 903601 | 921 929401 | 922 008401 | 922 0085

CEDIS VERACRUZ

Camino Real No. 22 BDD. 2, 2º. Col. Ylang Ylang Boca del Río
Veracruz, México. C.P. 94294

Tel: (229) 927 1881 | (229) 927 1882 | (229) 927 1883

CEDIS MÉRIDA

Km. 13 Tablaje Catastral 16415-B Carretera Mérida-Cancún
Kanasin, Yucatán. C.P. 97370 Bodega 13

Tel: (229) 927 1881 | (229) 927 1882 | (229) 927 1883

CEDIS PUEBLA

13 Sur No. 2104 Col. Santiago Puebla,
Puebla, México. C.P. 72000

Tel/Fax: (222) 404 6616 | (222) 404 6617 | (222) 404 6618

CEDIS VILLAHERMOSA

Calle Oaxaca No. 108 Fracc. Guadalupe
Villahermosa, Tabasco, México. C.P. 86180

Tel: (993) 352 20221 | (993) 352 1821

CEDIS MONTERREY

Crispin Treviño No. 3730 Col. Venustiano
Carranza, MTY, Nuevo León, México C.P. 64103

Tel: (81) 8355 9411 | (81) 8355 6591

CEDIS CHIHUAHUA

Sabino No. 1910 Col. Las Granjas Chihuahua,
Chihuahua, México. C.P. 64103

Tel: (614) 414 7225



WWW.PUERTASVERACRUZ.COM