



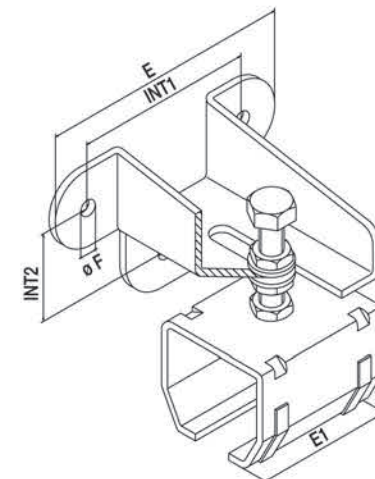

Escudras regulables para atornillar a pared con soportes guía GIPI regulable en altura.

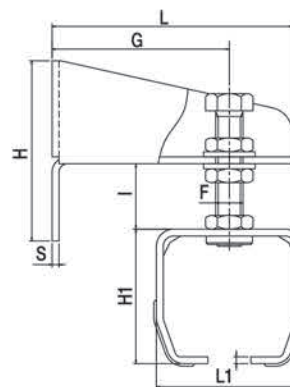

Articolo - Article		L	L1	H	H1	G min/max	I min/max	S	E	E1	F	øF	Int. 1	Int. 2	Abbinabile Combining		
Rif. - Ref.		mm														N°	
32 P	ST 85 75 RH	140	85	110	75	52/115	0/35	4	175	100	M 16	12	125	60	GIPI 4 RP/RPZ	8	15
32 G	ST 10 10 RH	140	108	110	105	58/115	0/35	4	175	100	M 16	12	125	60	GIPI 4 R/RZ	8	25
32 M	ST 10 15 RH	180	158	110	166	50/150	0/75	6	175	130	M 20	12	125	60	GIPI 6 RM/MZ	4	16