




GH-25/35

PARA PUERTAS SECCIONALES
Y ENROLLABLES USO INDUSTRIAL

de hasta 35 m²
CON MANIOBRA
DE AUXILIO

MANUAL DE CADENA


CENTRALES DE MANDO:

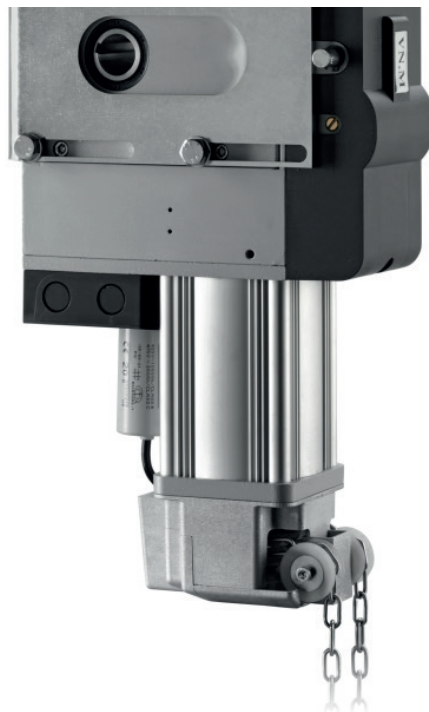

230 Vac | 400 Vac

- Motorreductor electromecánico irreversible con maniobra de auxilio manual de cadena disponible en versión 230 Vac monofásica o 400 Vac trifásica
- Modelos en ambas versiones disponibles con relación de reducción 1/20 o 1/40, para responder a diferentes exigencias de aplicación
- Disponibles dos accesorios para la transmisión de cadena con relación de reducción 1:1 (instalación del motor fuera de eje) o 1:1,8 (multiplicador de par o de velocidad)
- Regulación de la posición de los finales de carrera fácil y precisa
- Máxima seguridad garantizada también durante la maniobra manual, gracias a un microinterruptor que interrumpe la alimentación del motor
- Las reducciones en baño de aceite con tornillo de acero templado y el engranaje de bronce garantizan altas prestaciones, máxima fiabilidad y funcionamiento silencioso

DATOS TÉCNICOS	GH25	GH35
Código	9590235	9590237
Alimentación motor	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Máx Absorción de potencia	3,3 A	3,3 A
Par máximo	130 Nm	130 Nm
Revoluciones máximas en salida	18	38
Velocidad de salida	24 r.p.m.	24 r.p.m.
Diámetro eje	1" (25,4mm)	1" (25,4mm)
Reducción final de carrera	1/20	1/40
Ciclo de trabajo	30%	30%
Grado de protección	IP40	IP40
Temp. funcionamiento	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Superficie puerta	35 m ² max	35 m ² max
Lubricación	ACEITE	ACEITE
Peso	18,5 kg	18,5 kg

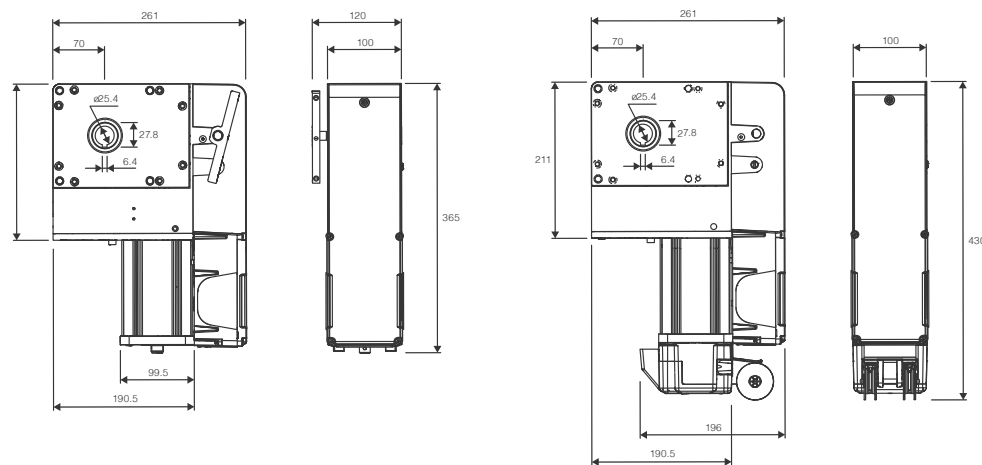

Distribuidor autorizado