

Para puertas batientes con hojas de hasta 7m.

Motorreductor electromecánico de montaje externo. Alimentado con 24 Vdc, con encoder magnético. Ideal para las instalaciones industriales destinadas a un uso intensivo.

Calidad y duración, gracias a la carcasa formada de dos cubiertas de aluminio con pintura de poliéster; más resistentes a los agentes atmosféricos.

Componentes móviles internos completamente de acero, aleaciones ligeras y tecnopolímeros.

Silencioso, disposición patentada de los componentes interiores y tornillo tuerca de bronce.


Compartimiento de las conexiones amplio y cómodo, acceso rápido fácil desde arriba a las piezas interiores situadas en el compartimiento superior del motor.



Central de mando Moonclever MC824h:

- Programación sencilla con un solo pulsador.
- Autoaprendizaje de los finales de carrera de apertura y cierre.
- Autodiagnóstico de los desperfectos.
- Programación del tiempo de pausa.
- Hoja para peatones.
- Desaceleración en apertura y cierre.
- Detección de obstáculos de doble tecnología.
- Funcionamiento sin corriente con baterías recargables opcionales (PS324).
- Predispuesto para conectar las bandas sensibles de última generación.

DIMENSIONES

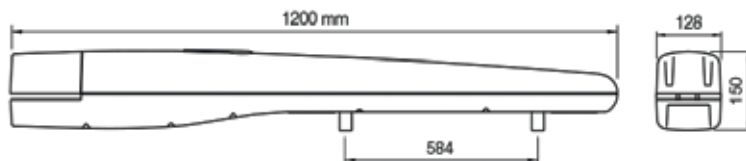

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UDS./PALET |
|--------|---|------------|
| TO7024 | IRREVERSIBLE, 24 Vdc, CON ENCODER MAGNÉTICO, TOPE MECÁNICO EN APERTURA Y CIERRE | 20 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---------------|
| CÓDIGO | TO7024 |
| DATOS ELÉCTRICOS | |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN (Vac 50 Hz)* | - |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN (Vdc) | 24 |
| ABSORCIÓN (A) | 5 |
| POTENCIA (W) | 120 |
| DATOS DE RENDIMIENTO | |
| VELOCIDAD (rpm) | 0,013 |
| FUERZA (N) | 2700 |
| CICLO DE TRABAJO (ciclos/hora) | 41 |
| DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES | |
| GRADO DE PROTECCIÓN (IP) | 44 |
| TEMPERATURA DE SERVICIO (C° Min / Máx) | -20 ÷ +50 |
| DIMENSIONES (mm) | 1200x128x150h |
| PESO (Kg) | 15 |

LÍMITES DE EMPLEO

