



## Descripción

Protector para sello de andén para todas las series consta de:

- Techo de lona a base de PVC industrial.
- Tensores laterales para asegurar la lona y herrajes para la instalación.


## Estandares de diseño

- Rain Guard para sellar en vehículos con diferentes alturas.
- Solapas de desgaste como estándar de 12" de alto espaciadas cada 8" y en lona de 40 onzas.
- Señalización con lona de PVC amarilla para guiar al camión.
- Ojillos en las bases de las piernas para drenar el agua pluvial acumulada.
- Herrajes de instalación en lámina galvanizada cal. 14.

## Usos

- Bodegas secas y refrigeradas donde se requiere el mejor sellado para polvo e insectos.
- Vanos con todas las alturas

## Aditamentos

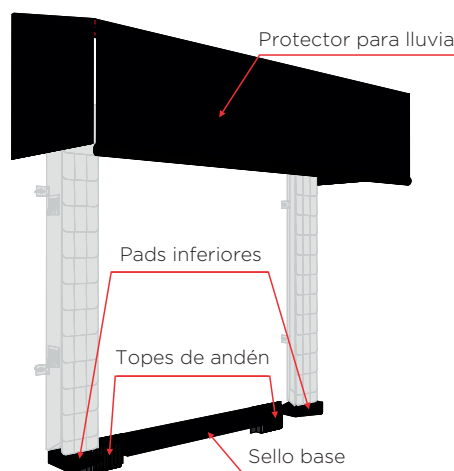

## Materiales

- Base en madera de pino estructural estufada y tratada de 1 1/2" de espesor.
- Forros en lona de PVC de 24 onzas por Yd<sup>2</sup> de alta resistencia a la ruptura, rasgado y abrasión con tramado en fibra de poliéster 14X14 hilos por pulgada cuadrada.
- Solapas de desgaste en lona de 40 onzas por Yd<sup>2</sup>.