




# PUERTA AISLADA DE REFRIGERACIÓN


## Air Flow

Puerta aislada desarrollada con resistencia específica a bajas temperaturas: las puertas de refrigeración y refrigeración están aseguradas hasta  $-25^{\circ}\text{C}$  y es perfecta para los sectores de alimentación y refrigeración.


Temperatura delta




Codificador absoluto




Instalación exterior del panel de control del inversor




Apertura de contrapeso




Junta de transmisión elástica



Velocidad de apertura hasta 1,5 m/s



Aislamiento de rotura de puente térmico



Freno térmico calentado 60W/m




## Campos de aplicación

- GDO
- Industria
- Logístico
- Refrigeración
- Uso general

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS

Aplicaciones	Lado negativo o positivo	
Dimensiones max.	3000 x 3000 mm	
Velocidad de apertura	Hasta 1,5 m/s (según tamaño)	
Velocidad de cierre	~ 0,5 m / s	
K-Termico	U = 0,7 W / m²K (según tamaño)	
Acústico	25 Db	
Permeabilidad al agua	Clase 3	
Permeabilidad al viento	Clase 3	
Temperatura de funcionamiento	-25°C + 10°C máx. ΔT solo en funcionamiento vertical	
Estructura	<b>Estándar</b> Acero galvanizado	<b>Opcional</b> Acero pintado con polvo epoxi RAL / Acero inoxidable 304
Espesor de cortina 80mm	<b>Estándar</b> Exterior / interior: aluminio	<b>Opcional</b> Exterior / interior: Acero inoxidable 302/304
Guías	Patentado, en polietileno de alta densidad PE HD 500	
Panel de control	Inversor 380 V con microprocesador	
Fuente de alimentación	400 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Límite de cambio	Codificador absoluto	
Caja de engranajes / motor	Asynconus motorizado con freno eléctrico 110 V para uso intensivo alta frecuencia, calentado	
Apertura de emergencia	<b>Estándar</b> Liberación de cadena manual	
Alambrado	Plug and play impermeable IP 69	
Fotocélulas	Con 22 rayos ractivos hasta una altura de 2500 mm	
Kit de calentamiento	<b>Estándar</b> Kit motor, frenos, pilares (consumo: 60 W / m)	<b>Obligatorio opcional</b> Piso climatizado
Durabilidad	3.000.000 ciclos de apertura / cierre con mantenimiento estándar cada 6 meses o cada 80.000 ciclos	

## Dimensiones

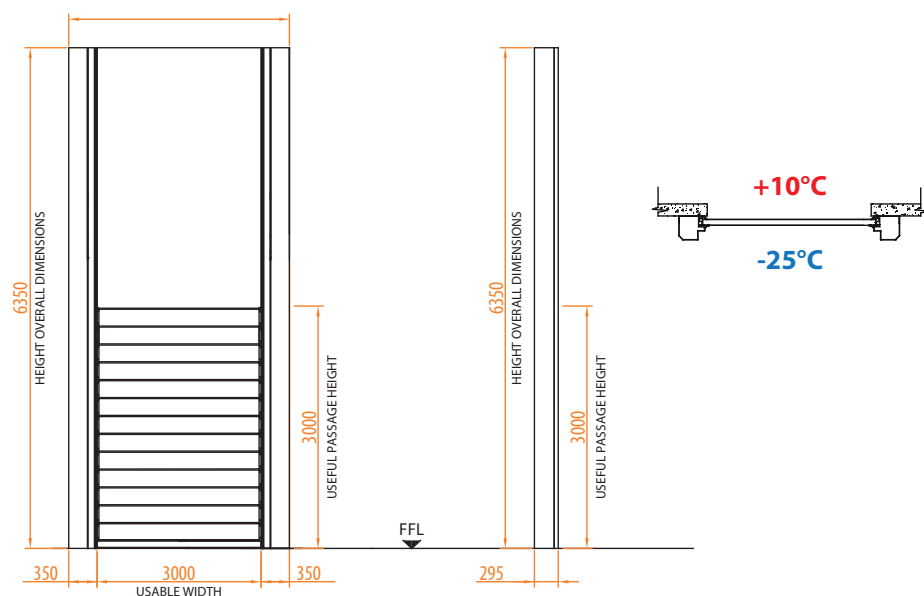



**WWW.PUERTASVERACRUZ.COM**



**CALIDAD Y CONFIANZA DESDE 1983**

**SIMPLIFICANDO LAS TAREAS DEL DÍA  
PARA MEJORAR TU CALIDAD DE VIDA.**



**PUERTAS  
AUTOMÁTICAS  
DE VERACRUZ**

#### **MATRIZ**

Puertas Automáticas de Veracruz S.A. de C.V.  
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 505 B Fracc. Costa Verde.  
C.P. 94294, Boca del Río, Ver.

Tel: (229) 921 9036 | 921 9294 | 922 0084 | 922 0085

#### **CEDIS VERACRUZ**

Camino Real No. 22 BDD. 2, 2º, Col. Ylang Ylang Boca del Río  
Veracruz, México, C.P. 94294

Tel: (229) 927 1881 | (229) 927 1882 | (229) 927 1883

#### **CEDIS MÉRIDA**

Km. 13 Tablaje Catastral 16415-B Carretera Mérida-Cancún  
Kanasin, Yucatán, C.P. 97370 Bodega 13

Tel: (999) 217 27 74

#### **CEDIS PUEBLA**

13 Sur No. 2104 Col. Santiago Puebla,  
Puebla, México. C.P. 72000

Tel/Fax: (222) 404 6616 | (222) 404 6617 | (222) 404 6618

#### **CEDIS VILLAHERMOSA**

Av. 27 de Febrero No. 1402-B Col. Gil y Saenz (El Aguila)  
Villahermosa, Tabasco, México. C.P. 86180

Tel: (993) 352 2021 | (993) 352 1821

#### **CEDIS CANCÚN**

Km 13 Tablaje Catastral No. 16415-B Carretera  
Mérida - Cancún Kanasin, Yucatan C.P. 97370

Tel: (229) 164 0032 | Correo: contacto@puertasveracruz.com

#### **CEDIS MONTERREY**

Crispin Treviño No. 3730 Col. Venustiano  
Carranza, MTY, Nuevo León, México C.P. 64103

Tel: (81) 8355 9411 | (81) 8355 6591

#### **CEDIS CHIHUAHUA**

Av. Ignacio Vallarta No.5706 Col. Lagos  
Chihuahua, Chih, México. C.P. 31100

Tel: (614) 414 7225

Las características reflejadas en este documento se dan a título informativo, y no tienen carácter contractual. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.  
The characteristics indicated in this manual are purely informative and are in no way binding. The manufacturer reserves the right to make modifications without prior notice.  
Les caractéristiques reflétées dans ce document sont données à titre indicatif, elles n'ont pas de caractère contractuel. Le fabricant se réserve un droit de modifications sans avis préalable.