



CONSTRUCCIÓN DE TRABAJO CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR

La puerta cortafuegos está diseñada para cumplir cada vez más demandas de los propietarios y suscriptores de seguros en un producto de protección contra incendios simple, fácil de probar y restablecer con un U.L. clasificación de etiqueta de protección de 3/4 horas a 4 horas. Manual push-up, polipasto de cadena y la operación de reinicio automático del motor está disponible y puede incorporar una de varias opciones de dispositivos de liberación.

Operador de reinicio automático

Se restablece automáticamente después de una prueba de caída o activación y es operable tan pronto como se borra la alarma, ahorrando tiempo y dinero.



Grifco

El polipasto de cadena de engranaje reducido cuenta con un regulador centrífugo que se puede ajustar para controlar la velocidad de caída de la puerta.




Prueba simple

Característica estándar utilizada para pruebas de caída y restablecimiento de la puerta contra incendios desde el piso sin escaleras, herramientas u otro equipo.



Perfiles

Plano

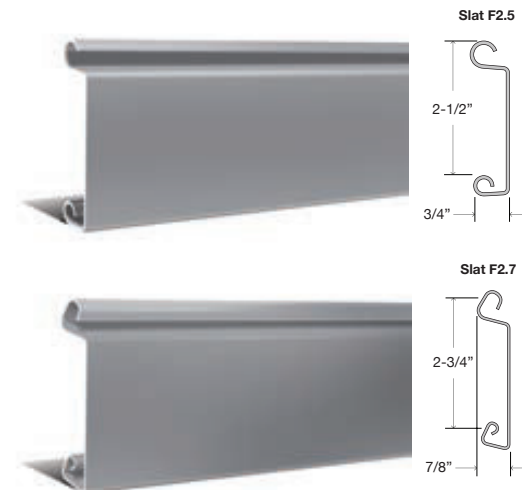

Insular



Curva



ESPECIFICACIONES Y OPCIONES

CORTINA	7400	7401	7301	7302	7366
Listón plano	-	S	S	S	S
Listón curvado	S	-	-	-	-
Piel exterior					
Calibre 22 galvanizado † [G / W / T / B / U / P]	S1	S1	S2	S2	-
Calibre 20 galvanizado † [G / W / U / P]	S3	S3	S4	S4	-
Calibre 18 galvanizado † [G / W / U / P]	S4	S4	O	-	-
Calibre 22 acero inoxidable [# 4]	-	-	-	-	S
Piel exterior					
Calibre 24, galvanizado [G / W / T / B / U / P]	-	-	-	S	-

AISLAMIENTO	7400	7401	7301	7302	7366
Lana mineral	-	-	-	S	-
Valor R	-	-	-	4.2	-

BARRA INFERIOR	7400	7401	7301	7302	7366
Mínimo acero de doble ángulo de 1/8" [BK]	S	S	S	S	-
Acero inoxidable de doble ángulo de 1/8" [M]	-	-	-	-	S

TOLVA	7400	7401	7301	7302	7366
Calibre 24 galvanizado [G / W / T / B / U / P]	S	S	S	S	-
Calibre 24, acero inoxidable [# 4]	-	-	-	-	S

GUIAS	7400	7401	7301	7302	7366
Acero pintado [BK]	S	S	S	S	S
Acero galvanizado en caliente	O	O	O	O	O
Acero galvanizado en frío	O	O	O	O	O
Acero inoxidable con acabado de molino	-	-	-	-	O

Fabricadas a partir de tres ángulos de acero estructural (mínimo de 3/16") atornillados para formar un canal de guía.
Los ángulos de guía incluyen topes de cortina y guías acampanadas.

RESISTENCIA AL FUEGO	7400	7401	7301	7302	7366
3/4 horas	APROBADO				
1-1 / 2 horas	APROBADO				
3 horas	APROBADO				
4 hora	APROBADO	-	-	-	-

OPERACIÓN	7400	7401	7301	7302	7366
Flexión manual [el tamaño máximo es 12'4 "x 10'4"]	O	O	O	-	O
Polipasto de cadena	S	S	S	S	S
Motor	O	O	O	O	O

DIMENSIONES ESTÁNDAR	7400	7401	7301	7302	7366
Anchura	24' 0"	24' 0"	24' 0"	24' 0"	13' 0"
Altura	24' 0"	24' 0"	24' 0"	20' 4"	24' 0"

BLOQUEO Puertas manuales abatibles provistas de cerraduras interiores de pernos deslizantes con provisión estándar de candado. Puertas operadas por polipastos de cadena provistas de un dispositivo de elevación de cadena adecuado para el candado. Bloqueo de cilindro de barra inferior opcional disponible.

INSTALACIÓN Las puertas enrollables de acero deben ser instaladas y ajustadas de acuerdo con las instrucciones de montaje técnicos.

S = Estándar O = Opcional - = No disponible G = Gris W = Blanco T = Bronceado B = Marrón U = Galvanizado sin pintar # 4 = # 4 pulido P = Recubrimiento en polvo BK = Negro † = El indicador está dictado por el procedimiento UL. Llame para más información. 1 Estándar en puertas de hasta 13'4 "de ancho. 2 Estándar en puertas de hasta 18'4 "de ancho. 3 Estándar en puertas de 13'5 "a 18'4" de ancho. 4 Estándar en puertas de 18'5 "a 24'0" de ancho

ESPECIFICACIONES Y OPCIONES

Acabados


Grey

Blanco


Bronce

Café

Opciones de montaje

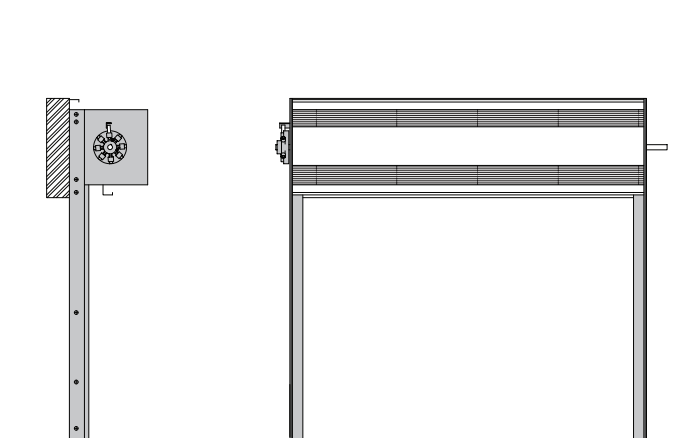

Opciones de montaje

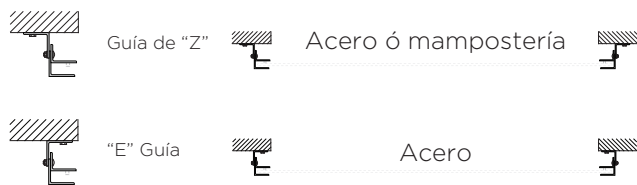


Guía de "Z"


Acero ó mampostería

"E" Guía

Acero

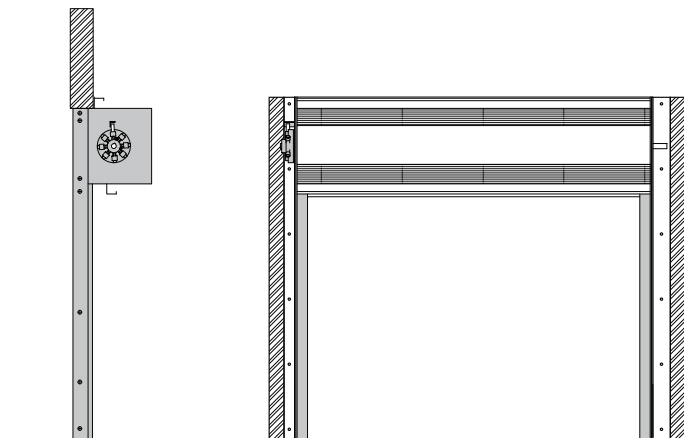

Entre las jambas



Entre jamba

Acero, madera o mampostería

Las puertas de servicio estándar se fabrican bajo pedido para adaptarse a las dimensiones específicas de hasta 30'0" de ancho, 24'4" de alto. Consulte a la fábrica para puertas de mayor tamaño que se señalan. Si el espacio libre es crítica, consulte a la fábrica para determinar los requisitos de espacio libre para su aplicación.

CORTINA METALICA HIRESA 7000





Especificaciones GH



CALIDAD Y CONFIANZA DESDE 1983

**SIMPLIFICANDO LAS TAREAS DEL DÍA
PARA MEJORAR TU CALIDAD DE VIDA.**



MATRIZ

Puertas Automáticas de Veracruz S.A. de C.V.
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 505 B Fracc. Costa Verde.
C.P. 94294, Boca del Río, Ver.

Tel: (229) 921 903601 | 921 929401 | 922 008401 | 922 0085

CEDIS VERACRUZ

Camino Real No. 22 BDD. 2. 2º. Col. Ylang Ylang Boca del Río
Veracruz, México. C.P. 94294

Tel: (229) 927 1881 | (229) 927 1882 | (229) 927 1883

CEDIS MÉRIDA

Km. 13 Tablaje Catastral 16415-B Carretera Mérida-Cancún
Kanasin, Yucatán. C.P. 97370 Bodega 13

Tel: (229) 927 1881 | (229) 927 1882 | (229) 927 1883

CEDIS PUEBLA

13 Sur No. 2104 Col. Santiago Puebla,
Puebla, México. C.P. 72000

Tel/Fax: (222) 404 6616 | (222) 404 6617 | (222) 404 6618

CEDIS VILLAHERMOSA

Calle Oaxaca No. 108 Fracc. Guadalupe
Villahermosa, Tabasco, México. C.P. 86180

Tel: (993) 352 20221 | (993) 352 1821

CEDIS MONTERREY

Crispin Treviño No. 3730 Col. Venustiano
Carranza, MTY, Nuevo León, México C.P. 64103

Tel: (81) 8355 9411 | (81) 8355 6591

CEDIS CHIHUAHUA

Sabino No. 1910 Col. Las Granjas Chihuahua,
Chihuahua, México. C.P. 64103

Tel: (614) 414 7225



WWW.PUERTASVERACRUZ.COM