

Para puertas batientes con hojas de hasta 1.8 m



Resulta especialmente indicado para puertas pequeñas de madera o PVC.

Motorreductor electromecánico irreversible de 24 Vdc, con brazo articulado.

Ultracompacto: ideal para puertas peatonales, aconsejado para columnas de dimensiones pequeñas (8 cm de ancho).

Seguro: con el motor irreversible y el brazo anticizallamiento, con fin de carrera mecánico en cierre integrado (con instalación del brazo entero).

Práctico: el brazo articulado permite la instalación en condiciones particulares, como por ejemplo, cuando hay paredes u obstáculos adyacentes a la columna.

Rápido: se acabaron las esperas delante de la puerta, solamente 7 segundos para abrir o cerrar (en condiciones de instalación óptima, con brazo reducido y apertura a 90°).

Cómodo: luz parpadeante con Led integrable, con función luz de cortesía (WLT, en opción); desbloqueo rápido del motor para accionar manualmente la puerta.

Central de mando integrada:

- programación sencilla;
- autoaprendizaje de los fines de carrera en apertura y cierre;
- autodiagnóstico de las anomalías;
- programación del tiempo de pausa;
- hoja peatonal;
- desaceleración en apertura y cierre;
- preinstalación para conectar bordes sensibles de última generación.

Ningún corte de energía: funcionamiento sin corriente con baterías opcionales (PS424), alojadas en el interior del motor.

NEW

El kit contiene:

WL1024C

1 Motorreductor electromecánico de montaje exterior, con central integrada y receptor radio bidireccional enchufable OXIBD incluido.

ON3EBD

2 Transmisores 433,92 MHz de 3 canales, bidireccionales

TS

1 Tabla de indicaciones.



Los productos BiDireccionales Nice indican el estado de los automatismos y la recepción de la orden.

Descubre la gama completa de los productos BiDireccionales en la pág. 176.

Yubii es el nuevo ecosistema Nice que conecta todos los automatismos de la casa.

Descubre todas las ventajas del sistema Yubii en la pág. 170.

ACCESORIOS COMUNES



CORE
Nice Wi-Fi-Radio
Gateway.
Un./Paq. 1



IT4WIFI
Interfaz Wi-fi inteligente
para gestionar con un
smartphone cancelas y
puertas de garaje (*).
Un./Paq. 1



WLA1
Central de recambio
para WL1024C.
Un./Paq. 1



PS424
Baterías auxiliares.
Un./Paq. 1



PLA10
Electrocerradura 12 V
vertical.
Un./Paq. 1



PLA11
Electrocerradura 12 V
horizontal.
Un./Paq. 1



WLT
Luz de señalización
multifunción con LED.
Véase la pág. 227.
Un./Paq. 1



KIT SOLEMYO
Para la alimentación so-
lar de cancelas, puertas
de garaje y barreras.
Véase la pág. 229.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Descripción	Uds./Palé
WALKY1024BDKCE	Kit para automatismos de puertas batientes con una hoja de hasta 1,8 m, 24 Vdc, brazo articulado, montaje exterior y tecnología bidireccional	18

NOTA El contenido del paquete puede variar: consultar siempre al vendedor.

Código	WL1024C
DATOS ELÉCTRICOS	
Alimentación (Vac 50/60 Hz)	230
Absorción (A)	0,8
Potencia (W)	120
PERFORMANCE	
Velocidad (rpm)	1,5 - 2,2
Par (Nn)	120
Ciclo de trabajo (ciclos/hora)	50
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES	
Grado de protección (IP)	44
Temp. de servicio (°C mín./máx.)	-20 ÷ +50
Dimensiones (mm)	90x125x385 h
Peso (kg)	4,8


LÍMITES DE EMPLEO

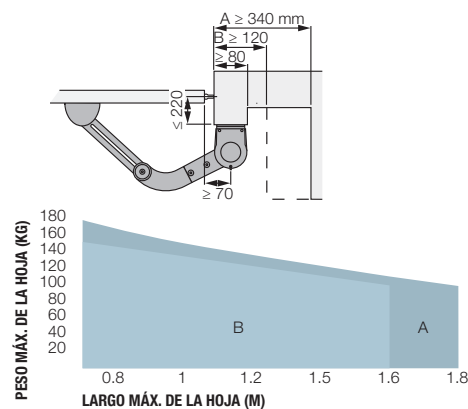

A Brazo entero - **B** Brazo reducido

La forma, la altura de la puerta y la presencia de viento fuerte pueden disminuir notablemente los valores indicados en el gráfico.

DIMENSIONES

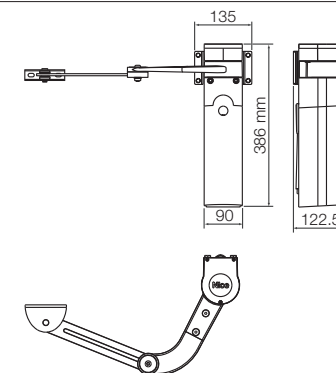

* No compatible con el Kit Solemyo y PS424



WWW.PUERTASVERACRUZ.COM

