

La solución versátil para cancelas batientes.




TOO3000

El más compacto, para cancelas batientes con hojas de hasta 3 m.

Motorreductor electromecánico irreversible, disponible también en la versión de 24 Vcc, ideal para el uso intensivo.

HASTA **3** m

El panel solar alimenta la batería recargable para garantizar el funcionamiento autónomo del automatismo en todas las situaciones, sin obras costosas y molestas de excavación para conectarse a la red eléctrica.

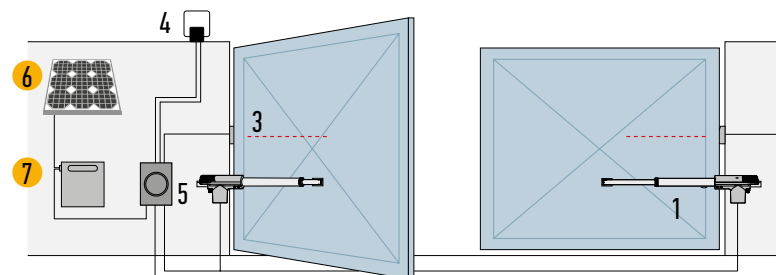

CON EL KIT NICE SOLEMYO SE ACABARON LAS CONEXIONES A LA RED ELÉCTRICA



- 1. MOTOR
- 2. TRANSMISOR
- 3. FOTOCÉLULAS
- 4. LUZ PARPADEANTE
- 5. CENTRALITA DE MANDO
- 6. PANEL SOLAR SYP
- 7. CAJA BATERÍA PSY24

● Kit Nice Solemyo (opcional)



NICE TOO

230V

Motorreductor electromecánico telescópico, con montaje externo. Ideal para el uso residencial.

Versátil, con su forma de varilla disponible en las dos versiones con una carrera de hasta 400 mm y 500 mm, este motor se adapta a todos los tipos de cancelas batientes.

Diseño lineal, es ideal para marcos arquitectónicos modernos.

Fiabilidad y duración a largo plazo, con su estructura robusta de aluminio pintado con polvo epoxídico; varilla de acero inoxidable.

DESBLOQUEO PRÁCTICO
CON LLAVE

VARILLA DE
ACERO INOXIDABLE

ESTRUCTURA ROBUSTA
DE ALUMINIO

ACCESO CÓMODO A LAS
PARTES INTERNAS
EN EL COMPARTIMENTO
SUPERIOR DEL MOTOR

Compartimento cómodo para conexiones: acceso rápido a las partes internas situadas en el compartimento superior del motor.

Instalación sencilla, no se requieren soldaduras con los soportes de la dotación y la fijación posterior fácilmente regulable.

Desbloqueo práctico: con llave personalizada Nice en la parte superior del motor.

Centralita de mando aconsejada: Mindy A60;

Disponible en versiones prácticas en kit.


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
T003000	MOTOR TELESCÓPICO, 110 Vca, PARA HOJAS DE HASTA 3 METROS Y 300 kg
T003000KCE	KIT PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE CANCELAS BATIENTES CON HOJAS DE HASTA 3 m Y 300 kg, 110 Vca, CON MONTAJE EXTERNO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	T003000
DATOS ELÉCTRICOS	
ALIMENTACIÓN (Vca 50)	110
ALIMENTACIÓN (Vcc)	
CONSUMO NOMINAL (A)	1,1
CONSUMO MÁXIMO (A)	1,5
POTENCIA NOMINAL (W)	250
POTENCIA MÁXIMA (W)	340
PRESTACIONES	
VELOCIDAD (m/s)	0,016
FUERZA NOMINAL (N)	300
FUERZA MÁXIMA (N)	2000
CICLO DE FUNCIONAMIENTO (CICLOS/HORA)	24
DATOS SOBRE MEDIDAS Y GENÉRICOS	
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	54
TEMP. DE FUNCIONAMIENTO (°C MÍN./MÁX.)	-20 ÷ +50
MEDIDAS (mm)	700x100x177
PESO DEL MOTOR (kg)	5,5

MEDIDAS

T003000



T003000KCE

230V

PARA HOJAS DE HASTA 3 m Y 300 Kg
EL KIT CONTIENE:



T003000
2 MOTORES TELESCÓPICOS
230 Vca.



FLO2RE
1 TRANSMISOR DE
433,92 MHz DE 2 CANALES.



A60
1 CENTRALITA DE MANDO.



SMXI
RECEPTOR ACOPLABLE.

NICE TOO 24V

SOLEMYO 24V

Para cancelas batientes con hojas de hasta 4,5 m.

Motorreductor electromecánico telescópico, con montaje externo. Ideal para el uso residencial.

Versátil, con su forma de varilla disponible en las dos versiones con una carrera de hasta 400 mm y 500 mm, este motor se adapta a todos los tipos de cancelas batientes.

Diseño lineal, es ideal para marcos arquitectónicos modernos.

Fiabilidad y duración a largo plazo, con su estructura robusta de aluminio pintado con polvo epoxídico; varilla de acero inoxidable.

Compartimento cómodo para conexiones: acceso rápido a las partes internas situadas en el compartimento superior del motor.

Instalación sencilla, no se requieren soldaduras con los soportes de la dotación y la fijación posterior fácilmente regulable.

Desbloqueo práctico: con llave personalizada Nice en la parte superior del motor.

Compatible con la centralita de mando Moonclever MC424L:

- programación fácil con una única tecla;
- embrague con seguridad antiplastamiento;
- memorización de los finales de carrera en apertura y cierre en autoadquisición;
- programación del tiempo de pausa;
- hoja peatonal;
- deceleración en apertura y cierre;
- fiable con la detección de obstáculos;
- opción de conexión a los bordes sensibles 8,2 KOhm;
- funcionamiento con cortes de corriente mediante baterías opcionales (PS124), que insertar internamente en la centralita.

Disponible en versiones prácticas en kit.

DESBLOQUEO PRÁCTICO
CON LLAVE

VARILLA DE
ACERO INOXIDABLE

ESTRUCTURA ROBUSTA
DE ALUMINIO

ACCESO CÓMODO A
LAS PARTES INTERNAS
EN EL COMPARTIMENTO
SUPERIOR DEL MOTOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €
T003024	MOTOR TELESCÓPICO, 24 Vcc, PARA HOJAS DE HASTA 3 METROS Y 300 kg	339,00


T003024KCE	KIT PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE CANCELAS BATIENTES CON HOJAS DE HASTA 3 m Y 300 kg. 24 Vcc. CON MONTAJE EXTERNO. COMPATIBLE CON SOLEMYO	896,50
-------------------	---	---------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	T003024
DATOS ELÉCTRICOS	
ALIMENTACIÓN (Vca 50)	-
ALIMENTACIÓN (Vcc)	24
CONSUMO NOMINAL (A)	1,1
CONSUMO MÁXIMO (A)	5
POTENCIA NOMINAL (W)	30
POTENCIA MÁXIMA (W)	120
PRESTACIONES	
VELOCIDAD (m/s)	0,014
FUERZA NOMINAL (N)	300
FUERZA MÁXIMA (N)	1800
CICLO DE FUNCIONAMIENTO (CICLOS/HORA)	CONTINUO
DATOS SOBRE MEDIDAS Y GENÉRICOS	
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	54
TEMP. DE FUNCIONAMIENTO (°C MÍN./MÁX.)	-20 ÷ +50
MEDIDAS (mm)	700x100x177
PESO DEL MOTOR (kg)	5,5

MEDIDAS

T003024



T003024KCE

SOLEMYO

24V

PARA HOJAS DE HASTA 3 m Y 300 Kg
EL KIT CONTIENE:



T003024
2 MOTORES TELESCÓPICOS
24 Vcc.



FLO2RE
1 TRANSMISOR DE
433,92 MHz DE 2 CANALES.



MC424L
1 CENTRALITA DE MANDO.



SMXI
RECEPTOR ACOPLABLE.



EPM
1 PAR DE FOTOCÉLULAS
DE EXTERIOR.



LL24
1 LUZ PARPADEANTE, 24V.



TS
1 TABLA DE INDICACIONES.

