

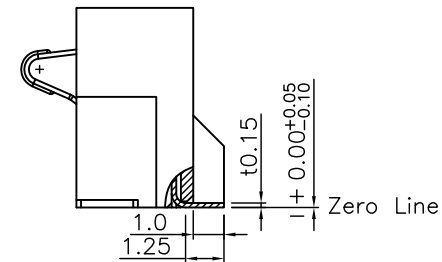
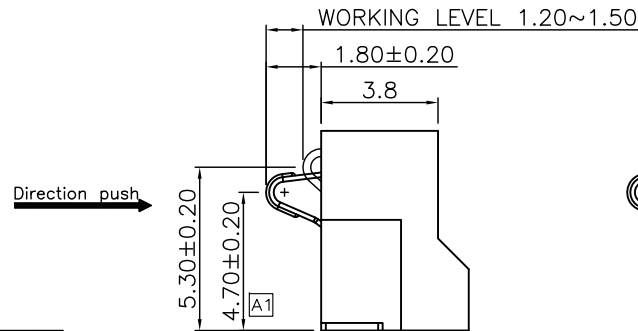





	USED	ON
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

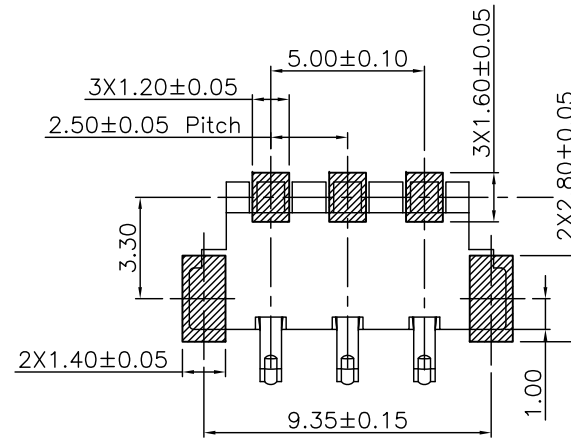

SECTION A-A

normal force at mated position:50g min

DIMENSIONS IN MM
TOLERANCES UNLESS
OTHER SPECIFIED
0 = \pm -
0.0 = ± 0.15
0.00 = ± 0.10
0.000 = \pm -
ANGLE: $\pm 1^\circ$
SURF TEXTURE: $\sqrt{3.2}$
REMOVE BURRS. BREAK
SHARP EDGES R0.05 MAX
DO NOT SCALE PRINT

MATL		HT TR		FIN	
DWN		APVD			
Qin		REL			
CHK					
NAME					
2.50 Pitch Spring Battery Connector					
SCALE	A4	DWG NO.	C-200001	SHEET 1 OF 1	REV A1

200001-3

PART NUMBER

top-Link
Electronics

Top-Link
Electronics Ltd.

NAME	2.50 Pitch Spring Battery Connector
------	-------------------------------------

SCALE 4:1	A4	DWG NO. C-200001	SHEET 1 OF 1	REV A1
--------------	----	---------------------	-----------------	-----------