

# 金属液晶屏外壳安装教程

-----MICROMAKE

所需工具：



金属液晶屏外壳



LCD2004 液晶屏



**扎带 2 根**




**M4\*8 螺丝 2 个**

**M4 T 型螺母 2 个**

**安装流程：**




**首先撕掉 LCD2004 液晶屏及蜂鸣器上的保护膜，将编码器的旋钮拔出。**

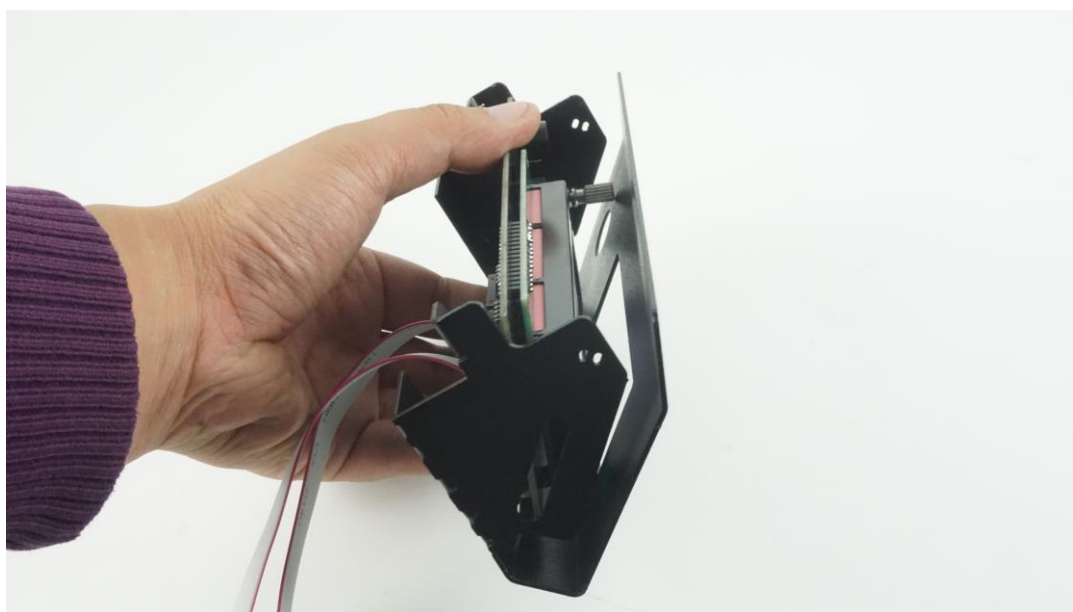

**如上图，将液晶屏插入液晶屏外壳中。**






将编码器穿出液晶屏外壳圆洞。

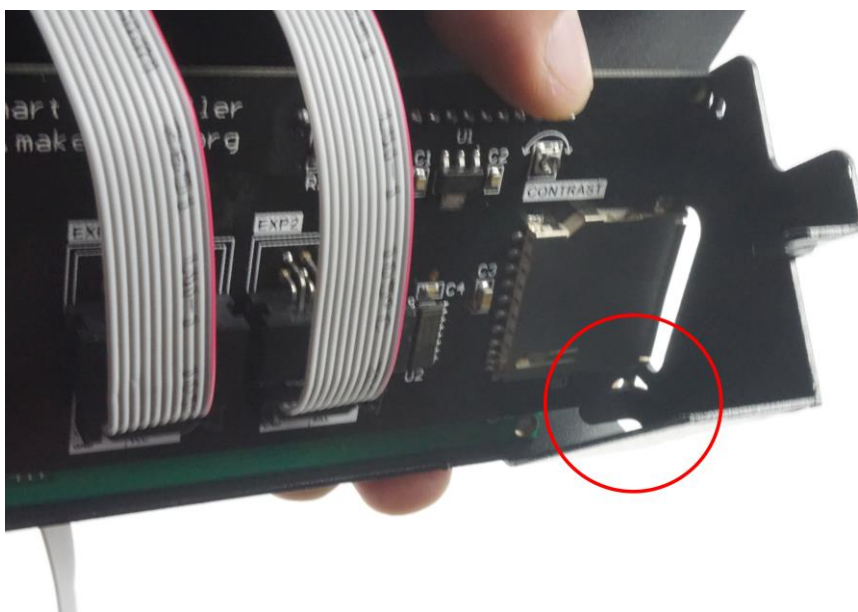



**注意液晶屏的底部应在外壳内部卡住，如图所示。**

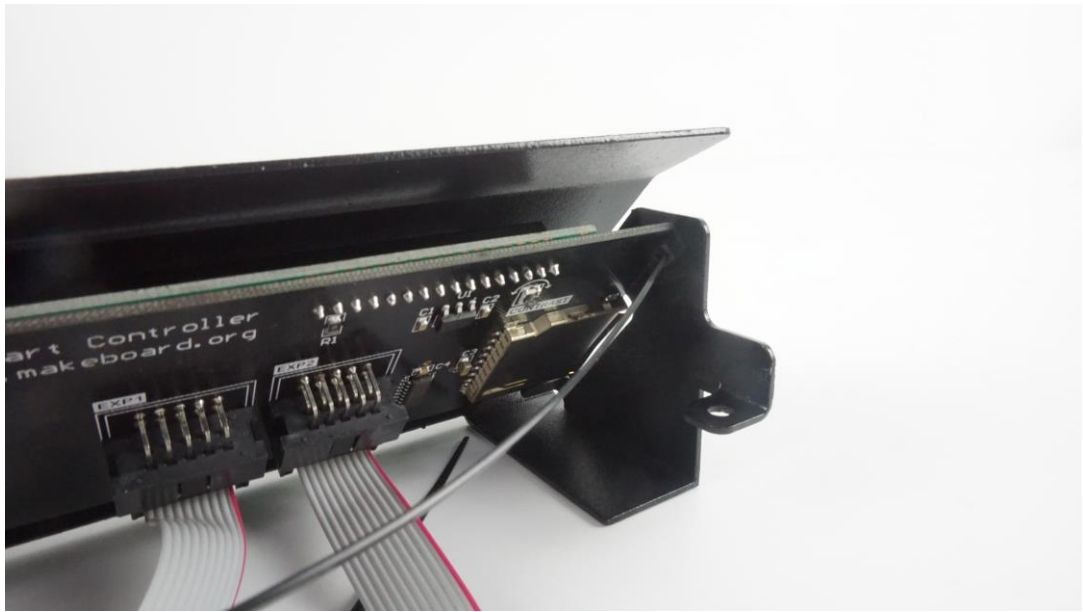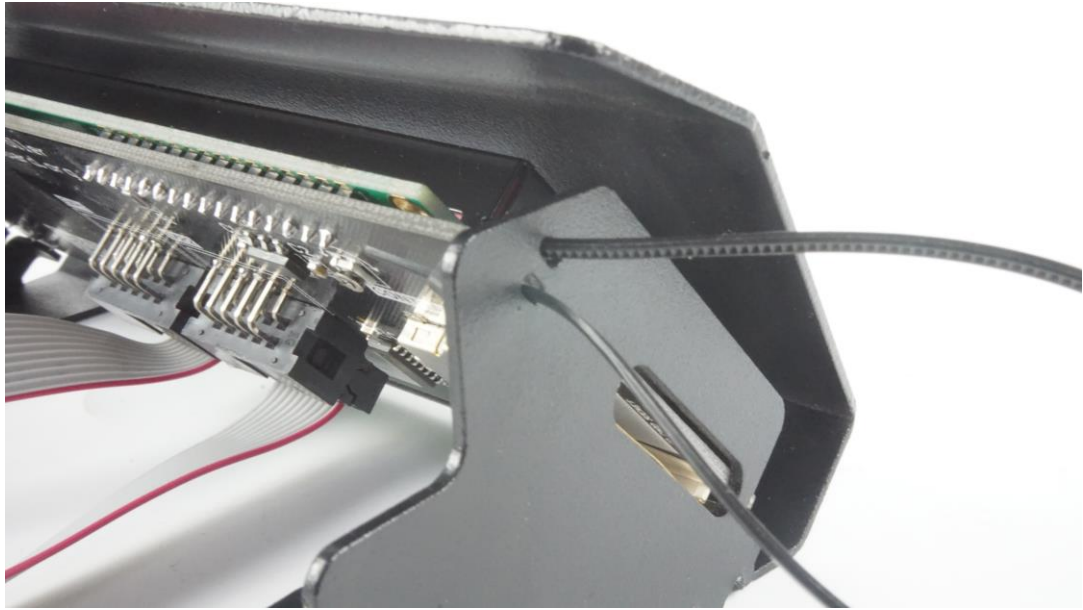

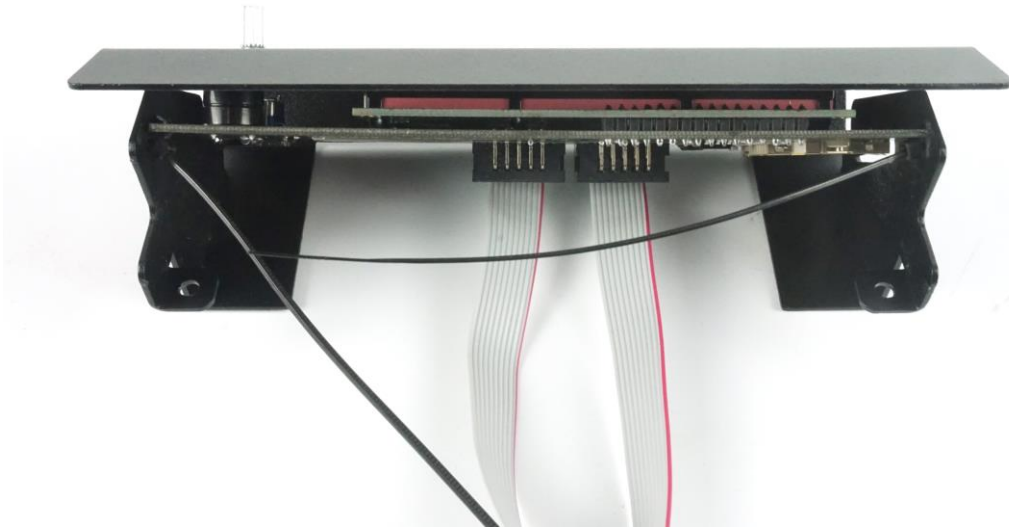


**使用两根扎带穿过液晶屏与液晶屏外壳的两个孔，将其固定，如图所示。**




**扣上液晶屏旋钮，调整合适位置确保旋转按下不受干涉。**



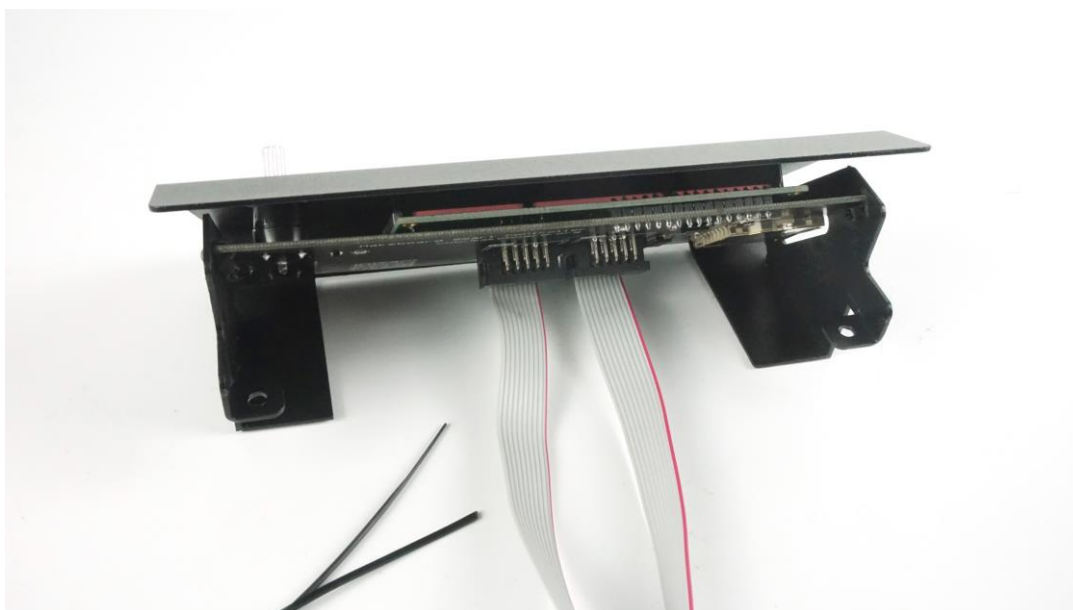

**使用剪掉剪掉扎带的多余部分。**

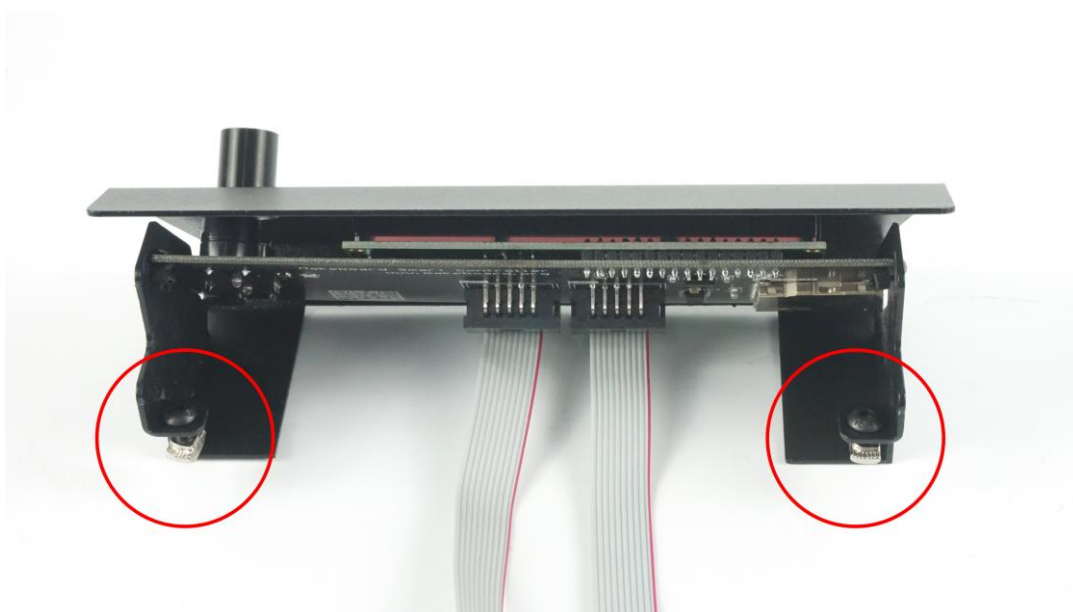

**将两颗 M4\*8 螺丝穿入液晶屏外壳的两个孔中，之后拧上 T 型螺母，无需拧紧。**





**将液晶调整到型材居中位置后，使用 M2.5 的内六角扳手拧紧即可。**

