
Üst yüz yerleşim / serigrafi — 1:1


Parçalar ÜST yüze (bakırsız yüz) takılır, bacaklar alt yüzdeki bakıra lehimlenir. Değerler mavi.


YAZDIRMA: %100 / "Gerçek boyut" seçin. "Sayfaya sığdır", "Fit to page", "Küçült" KAPALI olmalı.
Yazdırdıktan sonra 50 mm ölçek çubuğunu cetvelle ölçün; 50,0 mm değilse tekrar yazdırın.
Bu sayfa 1:1'dir: üst yüze (bakırsız) yapıştırıp delik şablonu / serigrafi yerine kullanabilirsiniz (aynalanmamış).
Kalın gri çift çizgi + J-Wn = üst yüzde düz tel köprü (atlama teli). (ALT) işaretli SOT-23'ler bakır tarafına lehimlenir.
Kutup: elektrolitik '+' kare ped; diyot bandı = K (kare ped); LED düz kenar = K; TO-92 düz yüz çizgisi; header 1. pin kare.

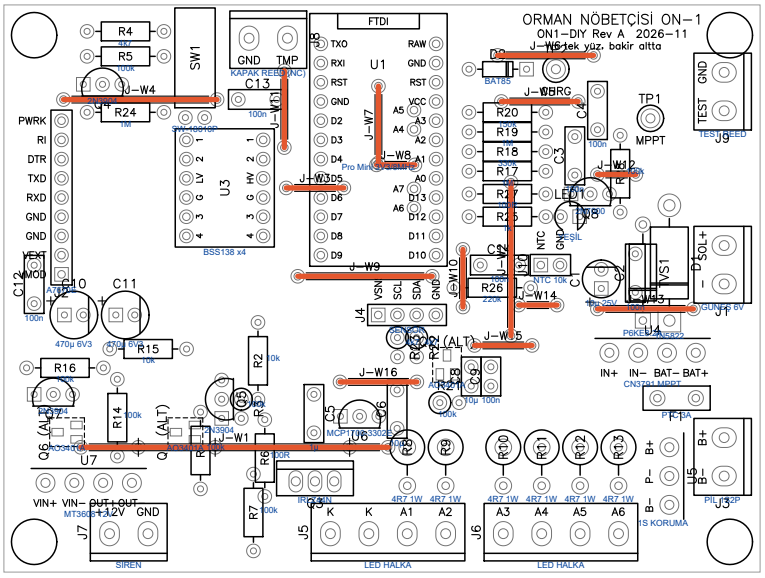

Atlama telleri (üst yüz, Ø0,6-0,8 mm kalaylı bakır tel, önce bunları takın):

J-W1: VBAT, 40.64 mm J-W2: VBAT, 20.32 mm J-W3: +3V3, 7.62 mm
J-W4: +3V3, 20.32 mm J-W5: A1_SOLAR, 10.16 mm J-W6: A2_TEST, 12.70 mm
J-W7: A2_TEST, 10.16 mm J-W8: A2_TEST, 5.08 mm J-W9: D10_MODEM_EN, 17.78 mm
J-W10: D11_SNS_N, 7.62 mm J-W11: D4_PWRKEY, 10.16 mm J-W12: GND, 5.08 mm
J-W13: GND, 12.70 mm J-W14: GND, 5.08 mm J-W15: GND, 7.62 mm
J-W16: GND, 10.16 mm

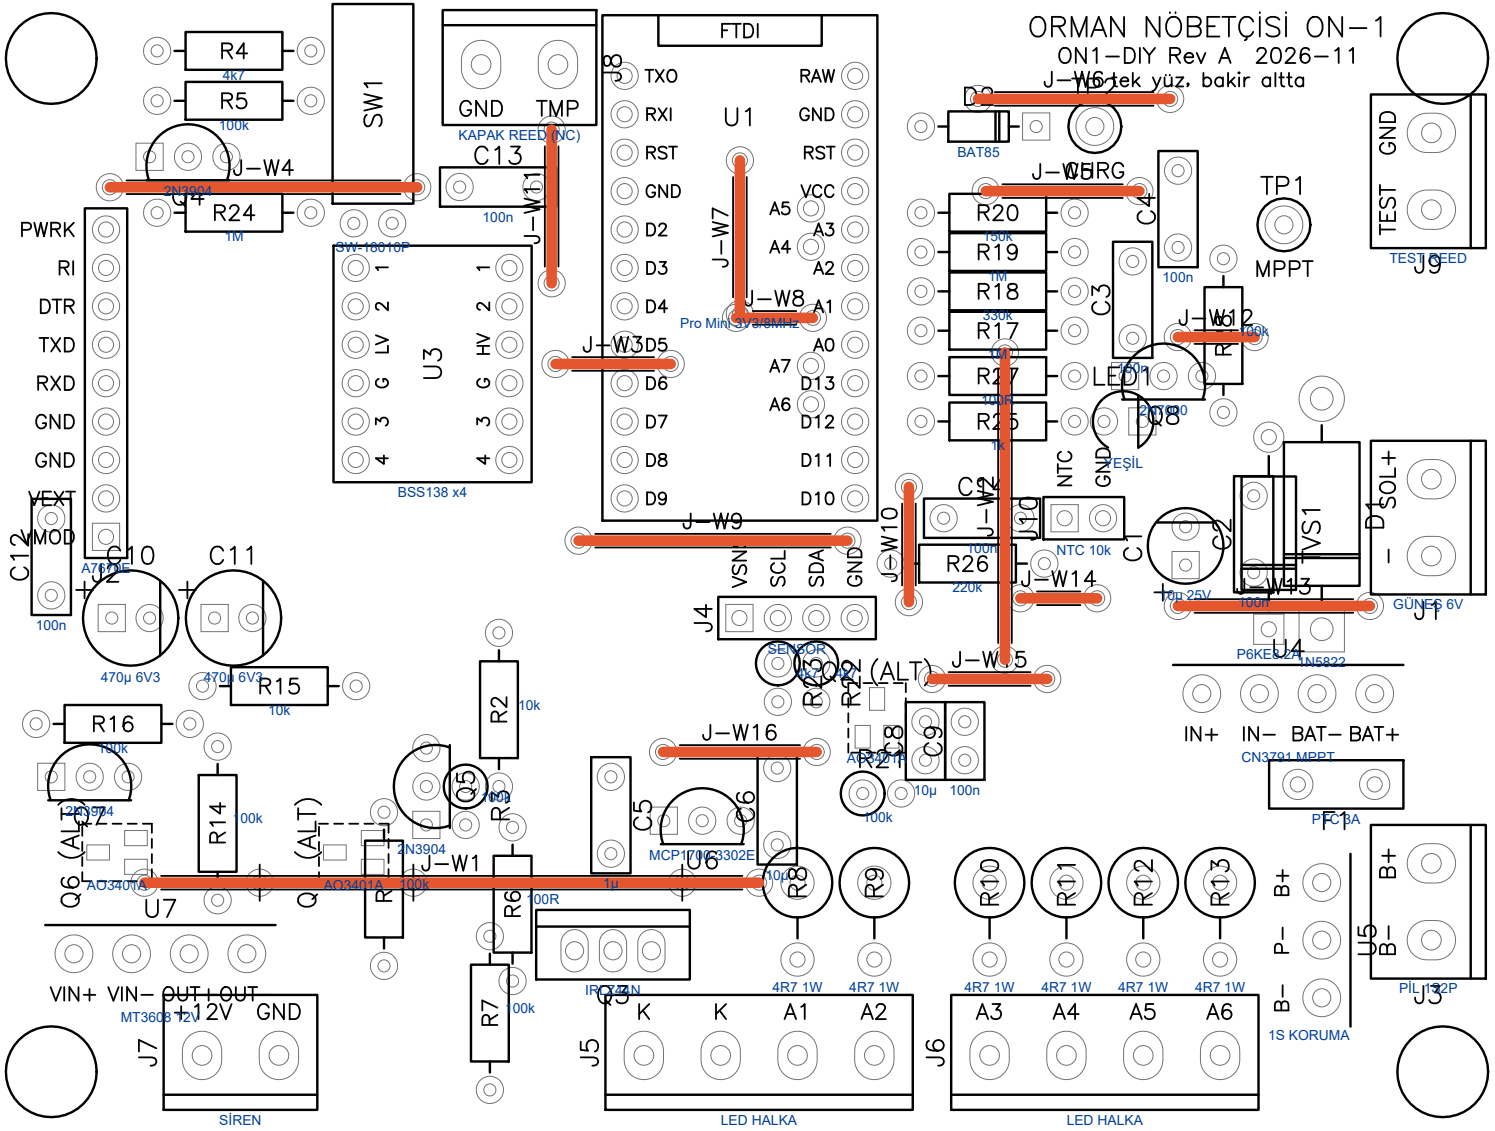
ORMAN NÖBETÇİSİ ON-1
ON1-DIY Rev A 2026-11
J-W6 tek yüz, bakır altta
FTDI
U1
U3
U4
U5
U6
U7
SW1
TP1
MPPT
LED1
NTC
GÜNEŞ 6V
SİREN
LED HALKA
1S KORUMA
PİL 1S2P
TEST REED
KAPAK REED (NC)
SENSÖR
BSS138 x4
MT3608 12V
CN3791 MPPT
P6KE6.2A
1N5822
BAT85
IRLZ34N
MCP1700-3302E
AO3401A
2N3904
2N3906
PWRK
RI
DTR
TXD
RXD
GND
VEXT
VMOD
TXO
RXI
RST
RAW
VCC
A5
A4
A3
A2
A1
A0
A7
A6
D13
D12
D11
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
VSN
SCL
SDA
IN+
IN−
BAT−
BAT+
VIN+
VIN−
OUT+
OUT
12V
K
B+
P−
B−

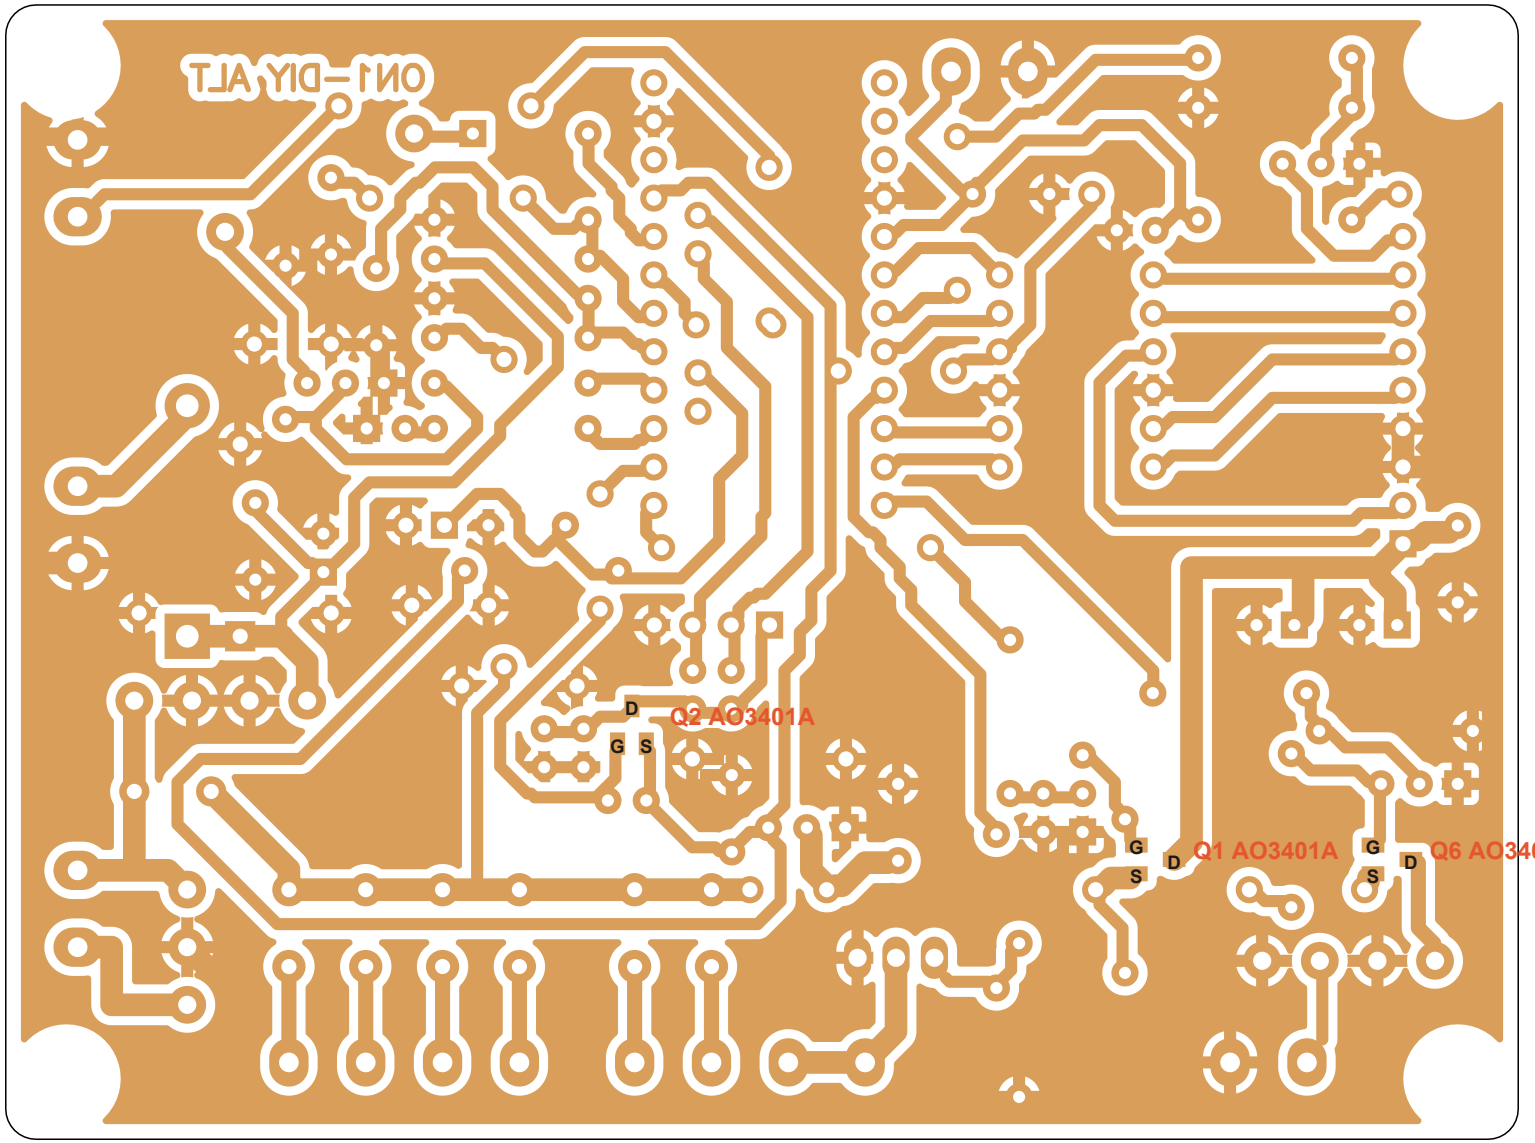

G = kapı (gate), S = kaynak (source), D = savak (drain). AO3401A gövdesindeki nokta/pin-1 = G. Önce bir pedi kalaylayın, parçayı cımbızla tutup o pedi eritin, sonra diğer bacakları lehimleyin.