

CA378-AOIS_USB3-IFB FW更新手順

株式会社センチュリーアークス

2024/08/07

Version 2.0.0

目次

1. ソフトウェアダウンロード手順
2. FW更新手順

1.1. ダウンロード

以下のバイナリファイルをダウンロードしてください。

FW更新アプリケーション


https://github.com/centuryarks/CA378-AOIS_USB3-IFB/releases/download/v2.0.0_release/FW_Updater_v2.0.0.zip

FWイメージファイル


https://github.com/centuryarks/CA378-AOIS_USB3-IFB/releases/download/v2.0.0_release/Cx3Rgb24IMX378_v2.0.0.img

2.1. 事前準備

GitHubからダウンロードしたFW_Updater_v2.0.0.zipを展開したフォルダ構成は以下になります。

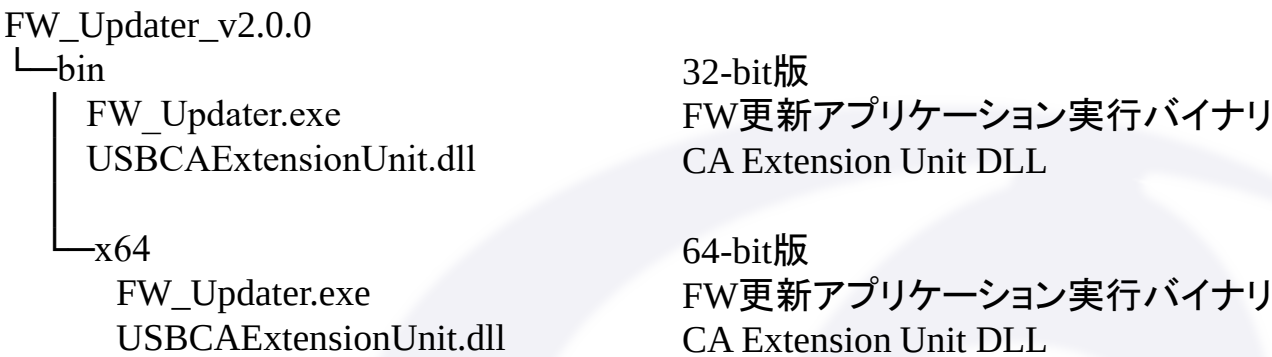

FWイメージファイルをFW更新アプリケーション実行バイナリと同じフォルダにコピーしておきます。
例. 64-bit版のFW更新アプリケーションでFWを更新する場合

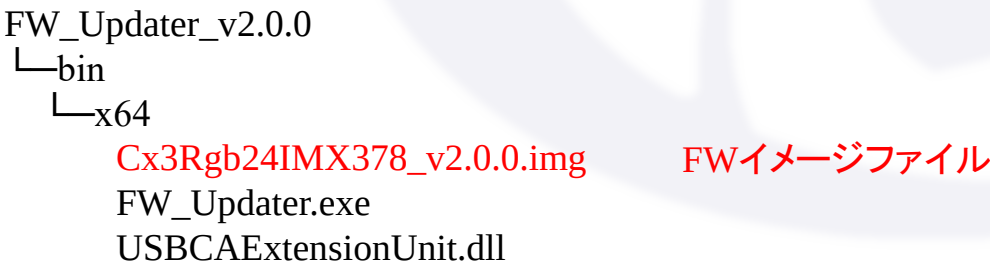

2.2. USBケーブルの接続

USBケーブルを接続して、デバイスマネージャーのカメラに「USBCA-378」が認識されることを確認します。

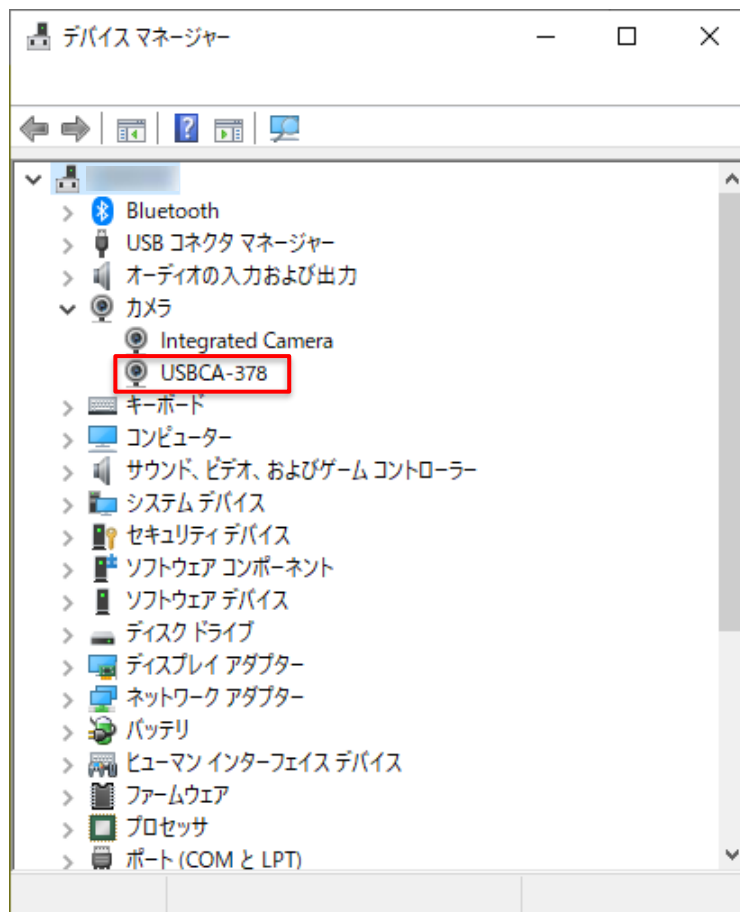


図2.2. デバイスマネージャー画面

2.3. FW_Updater.exeをダブルクリックして、FW更新アプリケーション(コンソールアプリ)を起動します。

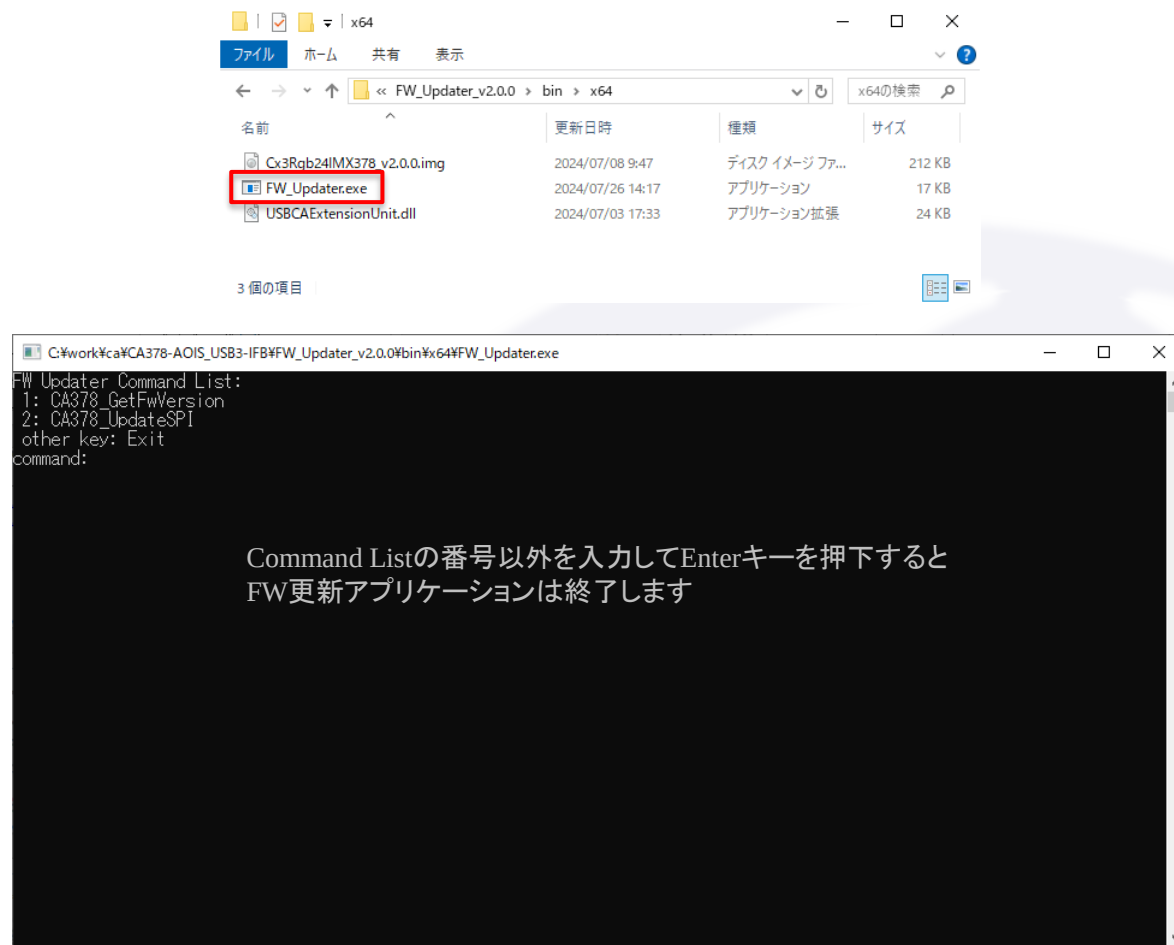


図2.3. コマンドプロンプト上に表示されるFW更新アプリケーション

2.4. Command Listの2: CA378_UpdateSPIの番号2を入力してEnterキーを押下します。



図2.4. 2: CA378_UpdateSPIの開始

2.5. Image Listから更新したいFWイメージの番号を入力してEnterキーを押下します。



図2.5. 2: FWイメージの選択

2.6. FWイメージの書き込みが終わるまで待ち、終わったらEnterキーを押下します。

※起動しなくなる恐れがありますので、FWの書き込みが終わるまでUSBケーブルを抜かないでください。

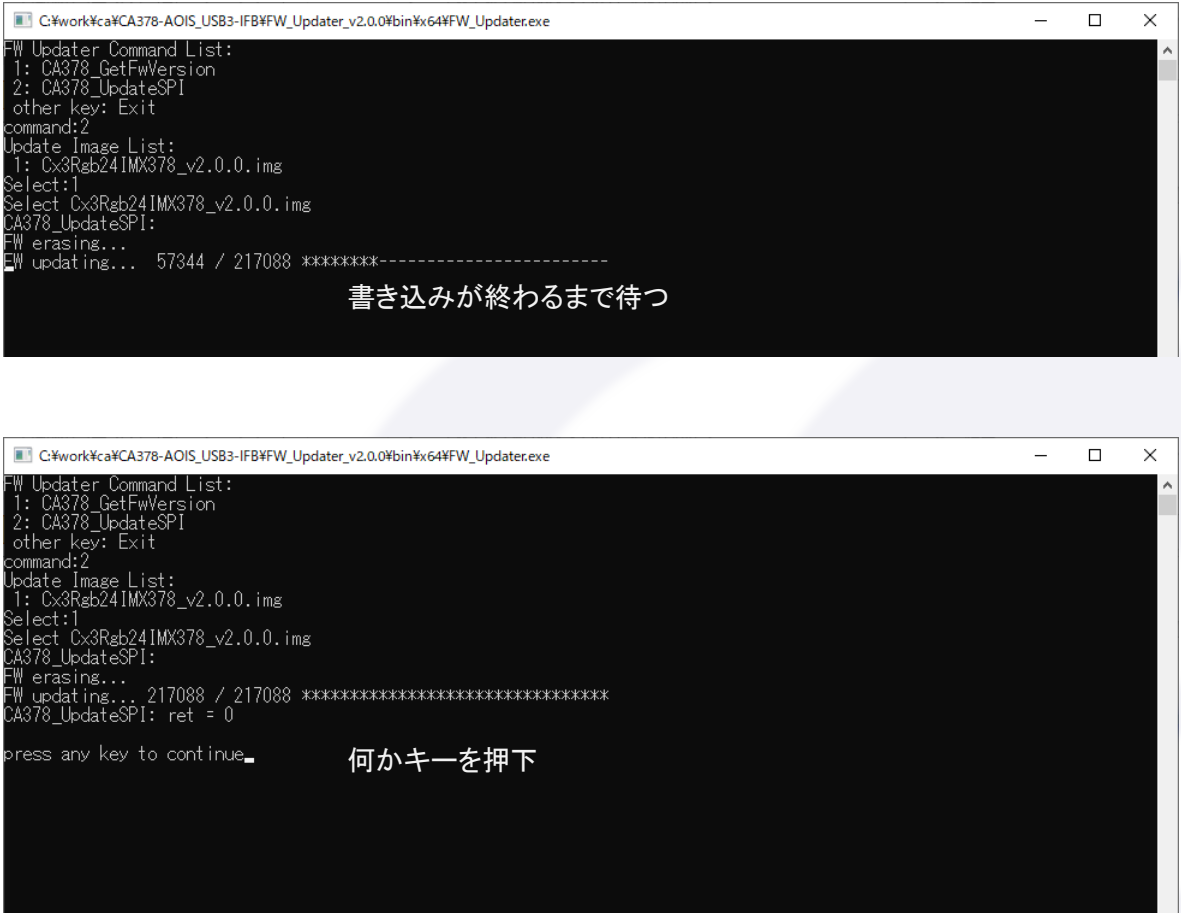


図2.6. 2: CA378_UpdateSPIの実行

2.7. FWイメージの書き込みが終わったら、USBケーブルを抜き差しした後にFWバージョンを確認します。

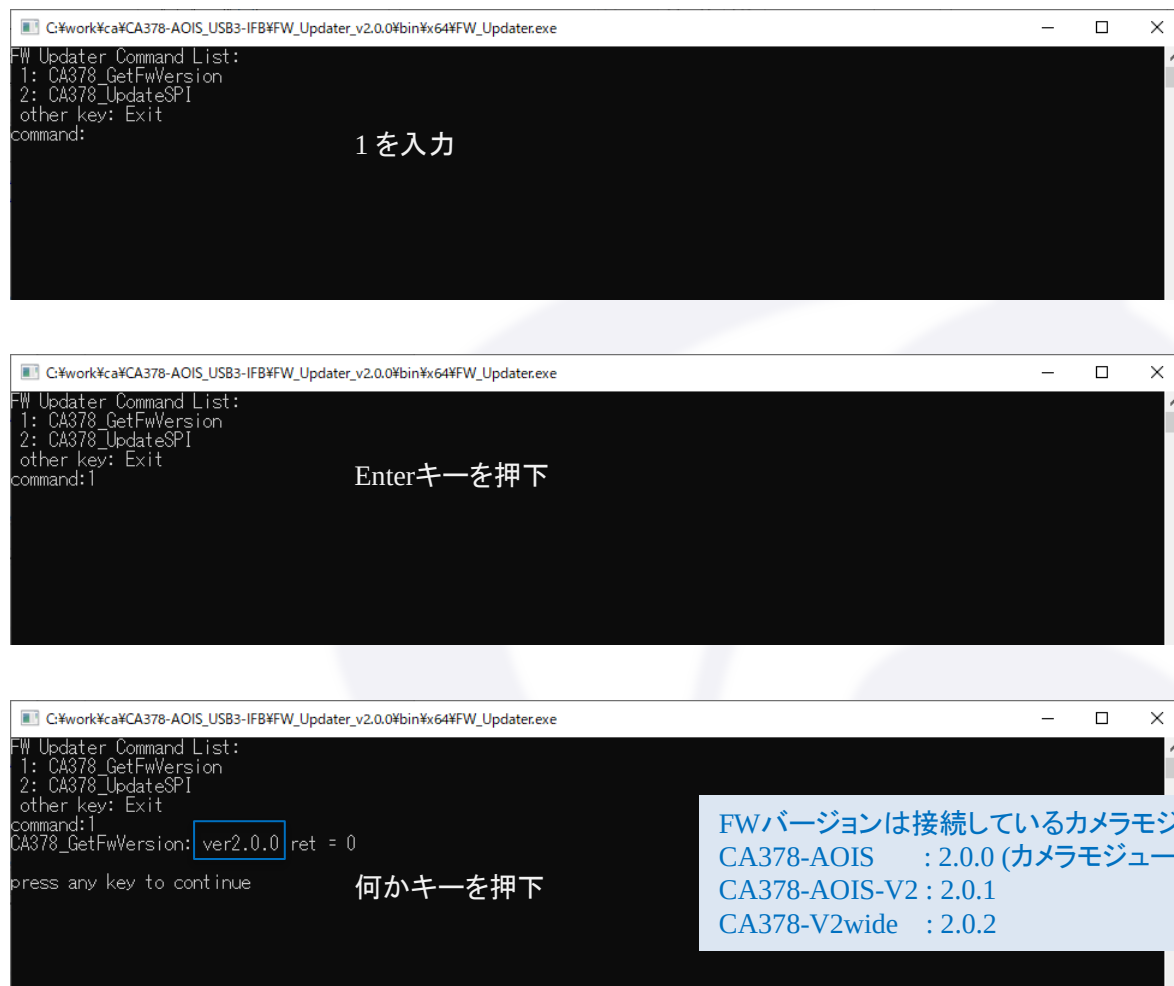


図2.7. 1: CA378_GetFwVersionの実行