

AVISO LEGAL

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

La información aquí contenida es de La Compañía. Su distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción y uso por parte de terceros ajenos o externos a la Compañía, requiere la autorización expresa.

INFORMACIÓN RESTRINGIDA Y CONFIDENCIAL

La información aquí contenida es de La Compañía. Contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción o uso indebido de esta información, sin la autorización expresa por escrito de la Compañía está estrictamente prohibida y será sancionada legalmente.

DA0224-6_V3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS GAMA ALTA (LEXMARK)
N1 – OPERACIONES - DELIVERY/N2 – OPERACIONES ITO – BPO -IR / N3 – OPERACIÓN SIMP
02/01/2017

OBJETIVO

Describir las actividades a realizar para el mantenimiento preventivo a las impresoras multifuncionales con el fin de generar niveles de servicio óptimos para asegurar la continuidad operativa de la plataforma de los clientes.

ALCANCE

Aplica para el mantenimiento preventivo de las impresoras gama alta (impresoras multifuncionales) amparadas en el contrato de cada cliente.

RESPONSABLE

Coordinador de impresión

DEFINICIONES

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: Impresora que posee las siguientes funciones dentro de un mismo y único bloque físico:

- Impresora
- Escáner
- Fotocopiadora, ampliando o reduciendo el original
- Fax (opcionalmente)
- Lector de tarjetas para la impresión directa de fotografías de cámaras digitales
- Disco duro para almacenar documentos e imágenes

CONTENIDO

1. Realizar Mantenimiento Preventivo Multifuncional

1.1. Actividades preliminares

Los pasos esenciales para realizar el mantenimiento preventivo son:

- Verificar los datos de la impresora Multifuncional para diligenciar el checklist: placa, marca, modelo, serie y nombre del usuario responsable de la impresora.
- Realizar pruebas de diagnóstico con el fin de verificar el estado de la multifuncional (chequeo del desempeño, ruidos extraños, mensajes de error, conectividad, entre otros).
- Verificar funcionamiento general e imprimir las páginas de prueba.

DA0224-6_V3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS GAMA ALTA (LEXMARK)
N1 – OPERACIONES - DELIVERY/N2 – OPERACIONES ITO – BPO -IR / N3 – OPERACIÓN SIMP
02/01/2017

- Verificar el estado físico del dispositivo como piezas faltantes, partes despicadas o quebradas.

Cualquier anomalía debe ser registrada en las observaciones del comprobante de servicio con el visto bueno y conocimiento del usuario.

1.2. Actividades de mantenimiento preventivo

Desconexión de los cables externos:

- Apagar impresora y desconectar cable de potencia.

Procedimiento a seguir:

- Se retira la bandeja(s) de papel.
- Abrir la puerta frontal y retirar los suministros (Tóner, Unidad de Imagen o Fotoconductor).

Nota: Cuando se retiren los suministros, se debe tener cuidado en el momento de descargarlo en alguna superficie, ya que si el rodillo se raya o se adhiere algún cuerpo extraño podría dañar el fotoconductor, lo cual daría por terminado su vida útil. Uno de los dispositivos que no se debe manipular es el rodillo de transferencia, ubicado en la parte interior del dispositivo bajo el tóner.

- Evite soplar la impresora, ya sea con la boca o con una sopladora para no ocasionar daños en la PrintHead (Cabezal de impresión).
- La unidad fusora no se debe retirar a menos que esta se vaya a reemplazar.
- Para retirar la contaminación interna solo debes utilizar brocha y paños.
- Realizar limpieza de espejo de PrintHead desde la parte externa con un copito de algodón para evitar rayar su cristal.

DA0224-6_V3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS GAMA ALTA (LEXMARK)
N1 – OPERACIONES - DELIVERY/N2 – OPERACIONES ITO – BPO -IR / N3 – OPERACIÓN SIMP
02/01/2017



Insertar el copito por la ranura marcada en la imagen, inclinarla hacia el frente y desplazarlo de derecha a izquierda en varias ocasiones.

- Realizar limpieza de los Pick Roll del auto compensador y bandejas adicionales, preferiblemente con alcohol isopropílico para recobrar el agarre del caucho y así evitar atascos de papel.



DA0224-6_V3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS GAMA ALTA (LEXMARK)
N1 – OPERACIONES - DELIVERY/N2 – OPERACIONES ITO – BPO -IR / N3 – OPERACIÓN SIMP
02/01/2017



- Tener cuidado con tocar o engrasar el Transfer Roll y doblar cualquiera de los contactos de tierra.



- Realizar limpieza de los Pick Roll de carga de alimentador automático de ADF, preferiblemente con alcohol isopropílico para recobrar el agarre del caucho y así evitar atascos de papel.

DA0224-6_V3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS GAMA ALTA (LEXMARK)
N1 – OPERACIONES - DELIVERY/N2 – OPERACIONES ITO – BPO -IR / N3 – OPERACIÓN SIMP
02/01/2017




DA0224-6_V3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS GAMA ALTA (LEXMARK)
N1 – OPERACIONES - DELIVERY/N2 – OPERACIONES ITO – BPO -IR / N3 – OPERACIÓN SIMP
02/01/2017

- Realizar limpieza del separator Roller de carga de alimentador automático de ADF, preferiblemente con alcohol isopropílico para recobrar el agarre del caucho y así evitar atascos de papel.



- Realizar limpieza de cristales de cama plana y CCD de ADF, preferiblemente con limpiador líquido limpia vidrios.

DA0224-6_V3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS GAMA ALTA (LEXMARK)
N1 – OPERACIONES - DELIVERY/N2 – OPERACIONES ITO – BPO -IR / N3 – OPERACIÓN SIMP
02/01/2017

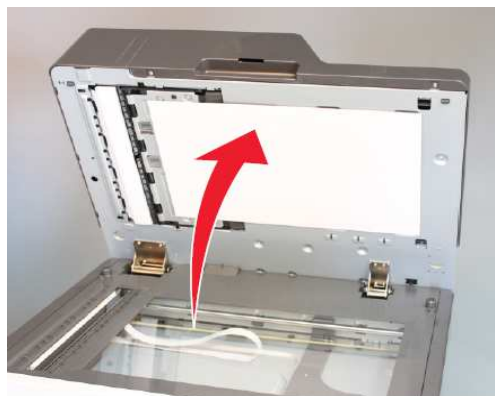

Finalmente, realizar limpieza externa de cubiertas para evitar dejar huellas y manchas en las superficies.

1.3. Limpieza de impresora:

Las cubiertas deben de ser limpiadas con jabón líquido y paños limpios, el agua solo debe de ser utilizada en lugares donde el usuario lo vea apropiado y que no perjudiquen a nadie.

1.4. Verificación final del funcionamiento

Verificar con el usuario el funcionamiento correcto de la impresora, realizando pruebas de impresión desde cada uno de los aplicativos usados del PC, al igual que las funciones de copia y digitalización.

1.5. Diligenciar y entregar Comprobante del Servicio

Una vez terminado el mantenimiento de la impresora multifuncional se debe completar el diligenciamiento del comprobante de usuario CheckList, y solicitar al usuario la lectura y la firma del mismo.

Al finalizar el mantenimiento preventivo el soporte técnico debe enviar los checklist a su respectivo líder, quien a su vez lo debe revisar para almacenarlo y compartírselo a quien corresponda.

1.6. Implementos para el Mantenimiento Preventivo

Los implementos o herramientas que se requieren para realizar el mantenimiento preventivo son:

- Kit herramientas (destornilladores, pinzas, etc.)
- Brochas y cepillos pequeños
- Tapabocas
- Gafas

DA0224-6_V3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS GAMA ALTA (LEXMARK)
N1 – OPERACIONES - DELIVERY/N2 – OPERACIONES ITO – BPO -IR / N3 – OPERACIÓN SIMP
02/01/2017

- Manilla antiestática
- Trapos
- Limpiador de contactos
- Limpia vidrios
- Limpiador de contactos
- Lubricante

CONFIDENCIAL: USO EXCLUSIVO ARUS

DA0224-6_V3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS GAMA ALTA (LEXMARK)
N1 – OPERACIONES - DELIVERY/N2 – OPERACIONES ITO – BPO -IR / N3 – OPERACIÓN SIMP
02/01/2017

CONTROL DE REGISTROS

Registro	Responsable	Acceso	Ubicación	Tiempo de retención	Disposición final
N/A					
N/A					

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Realizado por	Fecha
1	Se realizan ajustes de acuerdo a lineamientos de la nueva marca. Ver Acta de Control de Cambios Nueva Marca.	Equipo de Gestión por Procesos	19/10/2016
2	Se modifica el contenido y el diseño del documento de apoyo por actualización del proceso.	Analista de Impresión	02/01/2017

ANEXOS

N/A