

AVISO LEGAL

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

La información aquí contenida es de La Compañía. Su distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción y uso por parte de terceros ajenos o externos a la Compañía, requiere la autorización expresa.

INFORMACIÓN RESTRINGIDA Y CONFIDENCIAL

La información aquí contenida es de La Compañía. Contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción o uso indebido de esta información, sin la autorización expresa por escrito de la Compañía está estrictamente prohibida y será sancionada legalmente.

DA0315-6_V1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS GAMA MEDIA COLOR HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 13/12/2017

OBJETIVO

Describir las actividades a realizar para el mantenimiento preventivo a las impresoras Color HP, con el fin de generar niveles de servicio óptimos para asegurar la continuidad operativa de la plataforma de los clientes.

ALCANCE

Aplica para el mantenimiento preventivo de las impresoras gama media de color (impresoras láser) amparadas en el contrato de cada cliente.

RESPONSABLE

Coordinador Servicio de Impresión

CONTENIDO

1. Mantenimiento Preventivo Multifuncional Color

1.1.Actividades preliminares

Los pasos esenciales para realizar el mantenimiento preventivo son:

- Verificar los datos de la impresora Multifuncional para diligenciar el checklist: placa, marca, modelo, serie y nombre del usuario responsable de la impresora. El checklist a utilizar debe ser definido por cada contrato.
- Realizar pruebas de diagnóstico con el fin de verificar el estado de la multifuncional (chequeo del desempeño, ruidos extraños, mensajes de error, conectividad, entre otros).
- Verificar funcionamiento general e imprimir las páginas de prueba.
- Verificar el estado físico del dispositivo como piezas faltantes, partes despicadas o quebradas.

Cualquier anomalía debe ser registrada en las observaciones del comprobante de servicio definido por cada contrato con el visto bueno y conocimiento del usuario.

1.2.Actividades de mantenimiento preventivo

Desconexión de los cables externos:

- Apagar impresora y desconectar cable de potencia.

Procedimiento a seguir:

- Se retira la bandeja(s) de papel.

DA0315-6_V1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS GAMA MEDIA COLOR HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 13/12/2017

- Abrir la puerta frontal y retirar los suministros (Tóner, Unidad de Imagen o Fotoconductor si aplica).

Nota: Cuando se retiren los suministros, se debe tener cuidado en el momento de descargarlo en alguna superficie, ya que si el rodillo se raya o se adhiere algún cuerpo extraño podría dañar el fotoconductor, lo cual daría por terminado su vida útil. Uno de los dispositivos que no se debe manipular es el rodillo de transferencia, ubicado en la parte interior del dispositivo bajo el tóner.

Retirar todos los suministros de color o solo el cartucho negro según sea el caso.



Abrir la puerta lateral derecha de la impresora.



DA0315-6_V1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS GAMA MEDIA COLOR HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 13/12/2017

Retirar unidad de fusor realizando presión en las guías azules que se encuentran a cada lado de dicha unidad.




Retirar banda de transferencia con cuidado de no romperla ni engrasarla con ningún producto.



DA0315-6_V1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS GAMA MEDIA COLOR HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 13/12/2017


Retirar la bandeja dos y proceder a soplar la maquina con un blower o sopladora, esto no genera ningún inconveniente debido a que las PrintHead de las HP se encuentran protegidas con una lámina que se desliza al momento de retirar el suministro de impresión (Toner).

Luego proceder con la limpieza de los pick roll tanto de la bandeja uno como de la bandeja dos.

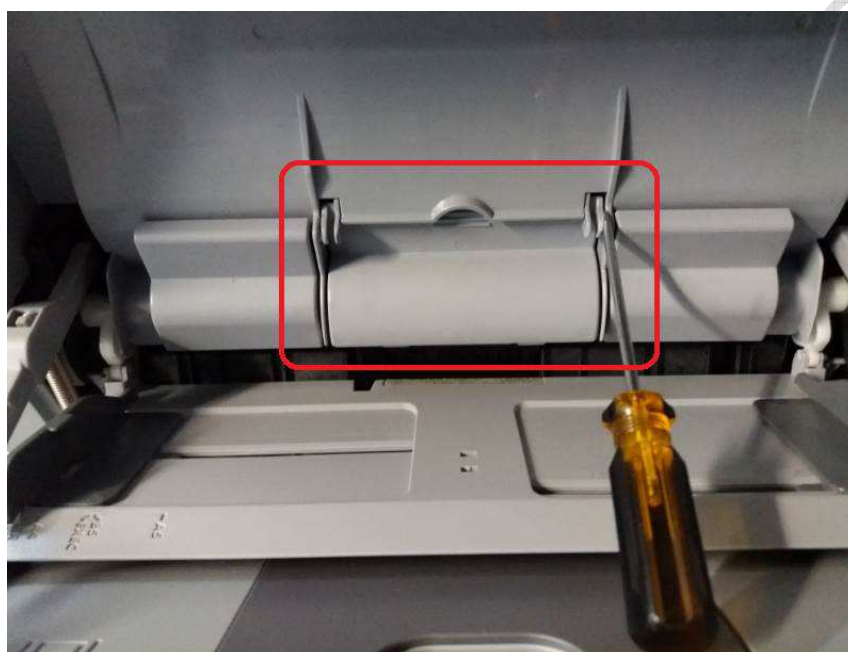

Se debe de retirar protector de Pick Roll bandeja uno que se encuentra en el lateral derecho de la impresora.

DA0315-6_V1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS GAMA MEDIA COLOR HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 13/12/2017

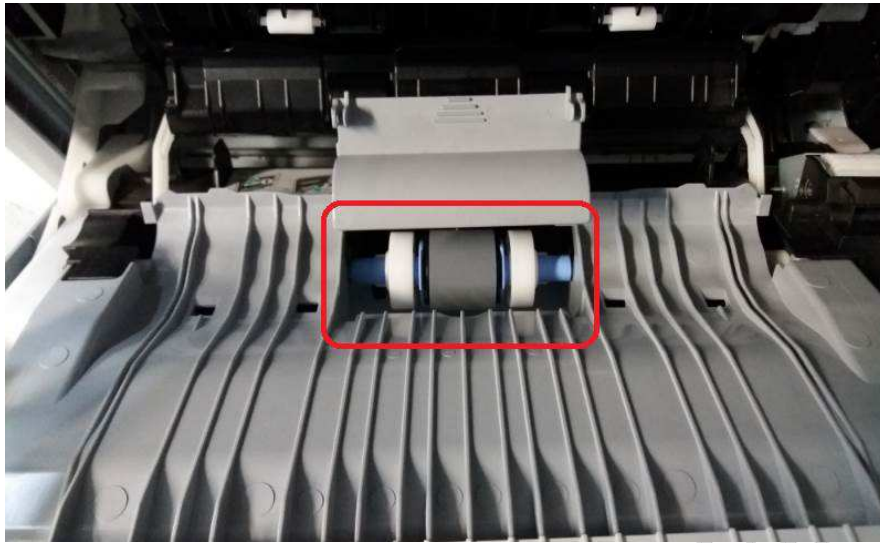



Realizar limpieza de Pick Roll de bandeja uno.



Separator Roll y Pick Roll de bandeja dos los cuales se encuentran retirando la bandeja frontal en la parte interna de la impresora.

DA0315-6_V1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS GAMA MEDIA COLOR HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 13/12/2017

Realizar limpieza de los Pick Roll y Separator Roll de carga de alimentador automático de ADF, preferiblemente con alcohol isopropílico para recobrar el agarre del caucho y así evitar atascos de papel.

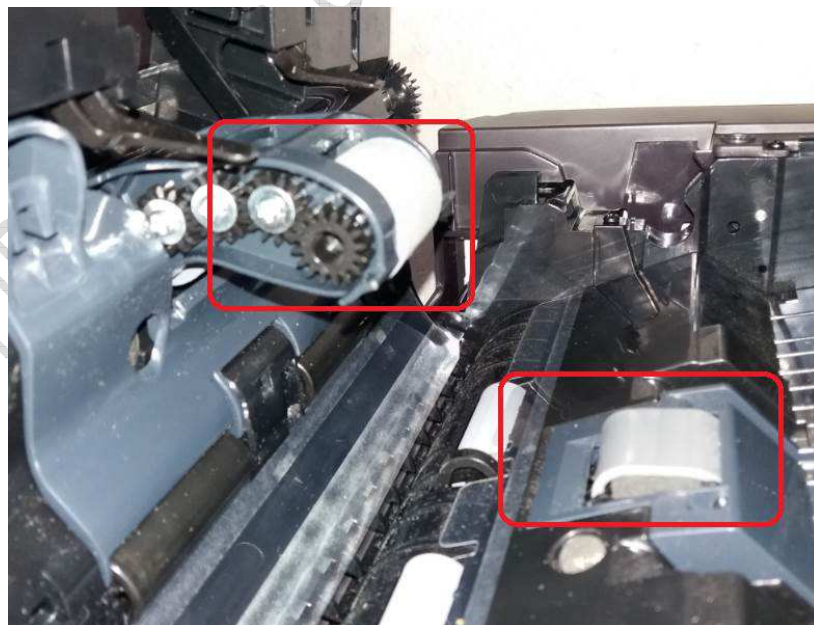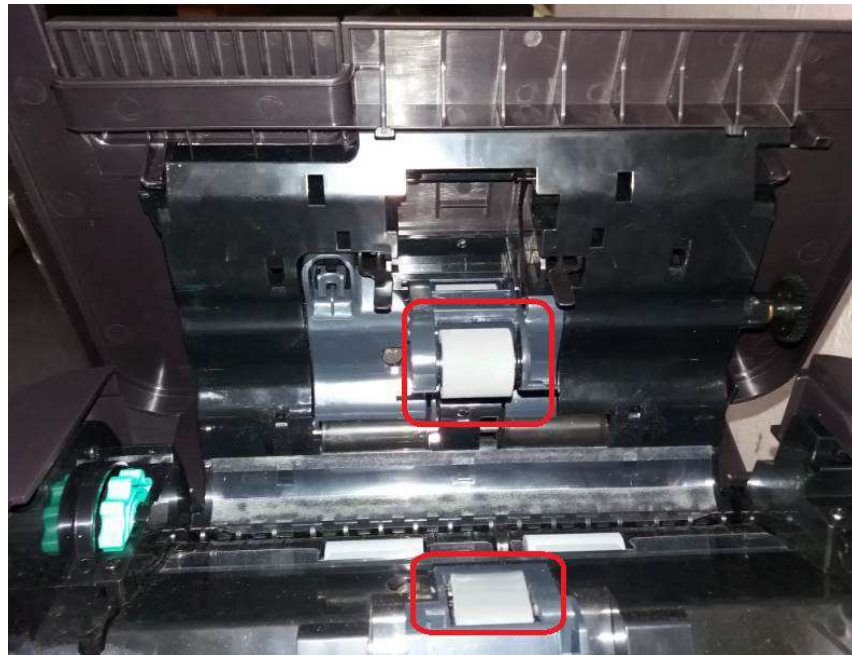

DA0315-6_V1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS GAMA MEDIA COLOR HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 13/12/2017

Realizar limpieza de cristales de cama plana y CCD de ADF, preferiblemente con limpiador líquido limpia vidrios.



Finalmente, realizar limpieza externa de cubiertas para evitar dejar huellas y manchas en las superficies.

DA0315-6_V1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS GAMA MEDIA COLOR HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 13/12/2017



1.3. Limpieza de impresora:

Las cubiertas deben de ser limpiadas preferiblemente con jabón líquido y paños limpios.

1.4. Verificación final del funcionamiento

Verificar con el usuario el funcionamiento correcto de la impresora, realizando pruebas de impresión desde cada uno de los aplicativos que usa, al igual que las funciones de copia y digitalización.

1.5. Diligenciar y entregar Comprobante del Servicio

Una vez finalizado el mantenimiento de la impresora se debe terminar de diligenciar el formato definido para el mantenimiento preventivo y solicitar al usuario la lectura y la firma del mismo.

REGISTROS

Registro	Responsable	Acceso	Ubicación	Tiempo de retención	Disposición final
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DA0315-6_V1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS GAMA MEDIA COLOR HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 13/12/2017

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Realizado por	Fecha
N/A	N/A	N/A	N/A

ANEXOS

N/A