

AVISO LEGAL

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

La información aquí contenida es de La Compañía. Su distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción y uso por parte de terceros ajenos o externos a la Compañía, requiere la autorización expresa.

INFORMACIÓN RESTRINGIDA Y CONFIDENCIAL

La información aquí contenida es de La Compañía. Contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción o uso indebido de esta información, sin la autorización expresa por escrito de la Compañía está estrictamente prohibida y será sancionada legalmente.

CONFIDENCIAL:

DA0396-6 ELIMINAR MENSAJE DE LIMPIEZA DE RODILLOS ADF HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

OBJETIVO

Describir el procedimiento para eliminar mensaje en pantalla “Se recomienda limpiar los Rodillos” asociado al kit de rodillos de carga de papel de ADF de las impresoras HP.

ALCANCE

Aplica para todas las impresoras HP Multifuncionales Enterprise y Managed.

RESPONSABLE

Líder técnico SIMP.

CONTENIDO

ELIMINAR MENSAJE EN PANTALLA “SE RECOMIENDA LIMPIAR LOS RODILLOS”.

- 1- Establecer código de acceso de servicio el cual debe de contener 8 dígitos (**12345678**) en la pestaña de “Seguridad” del EWS de la impresora.

The screenshot shows the HP EWS interface with a navigation bar at the top containing: Copia/Impresión, Escaneado / Envío digital, Fax, Consum., Solución probl., and Seguridad (highlighted in blue). Below the navigation bar is the 'Seguridad general' section. It contains three input fields: 'Contraseña antigua', 'Nueva contraseña', and 'Verifique la contraseña'. Below these is a section titled 'Establezca el código de acceso de servicio' which includes a text box explaining that the service access code controls access to the service menu and must be 8 digits. This section has two sub-sections: 'Código acceso servicio' with a masked input field (8 dots) and 'Verificar código de acceso' with an empty input field. At the bottom, a note states: 'Deje los campos de código de acceso de servicio en blanco para restablecer el código de acceso de servicio al valor predeterminado de fábrica.'

DA0396-6 ELIMINAR MENSAJE DE LIMPIEZA DE RODILLOS ADF HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

2- Ingresar a las herramientas de soporte.



3- Seleccionamos "Dispositivo local".



DA0396-6 ELIMINAR MENSAJE DE LIMPIEZA DE RODILLOS ADF HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

4- Luego seleccionamos “Código de acceso a servicio”.




5- Ingresamos el código de acceso asignado en “Seguridad” del EWS de la impresora.



DA0396-6 ELIMINAR MENSAJE DE LIMPIEZA DE RODILLOS ADF HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

6- Ingresamos en “Servicio”.

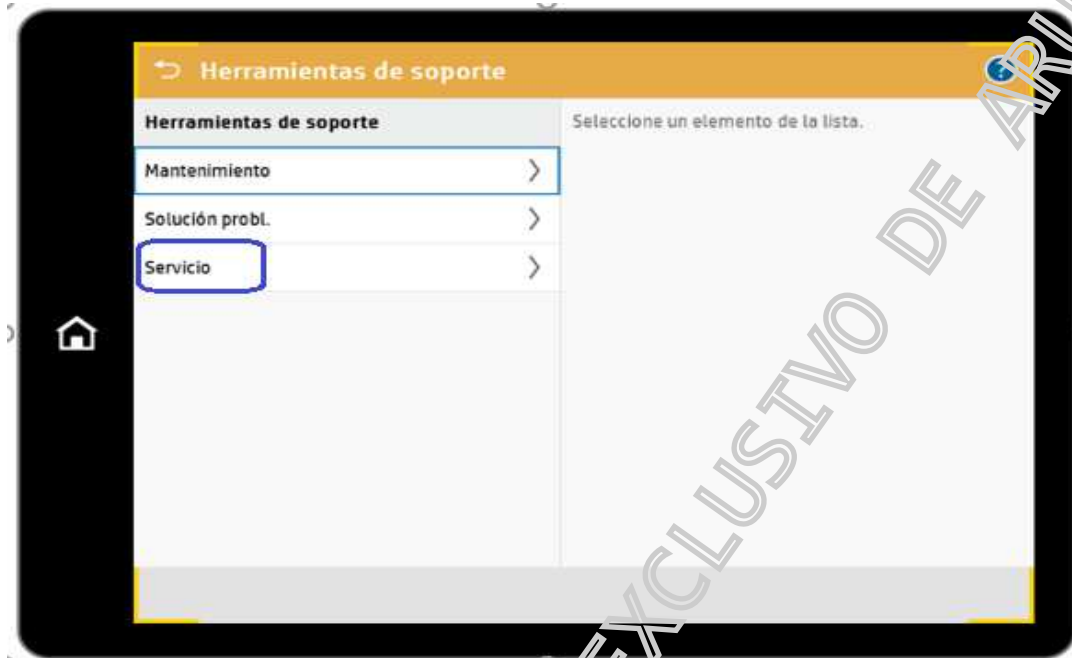

7- Luego ingresamos en “Recuent. Ciclo”.



DA0396-6 ELIMINAR MENSAJE DE LIMPIEZA DE RODILLOS ADF HP

N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

- 8- Buscamos el valor del “Intervalo kit alimentador doc.”, lo borramos y lo iniciamos nuevamente colocando un cero (0).



- 9- Aplicamos los cambios realizados activando la opción Hecho.

- 10- Finalmente cerramos los menús que se encuentren abiertos y reiniciamos la impresora para que tome el cambio realizado.

DA0396-6 ELIMINAR MENSAJE DE LIMPIEZA DE RODILLOS ADF HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

REGISTROS

Registro	Responsable	Acceso	Ubicación	Tiempo de retención	Disposición final
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Realizado por	Fecha
N/A	N/A	N/A	N/A

ANEXOS

N/A