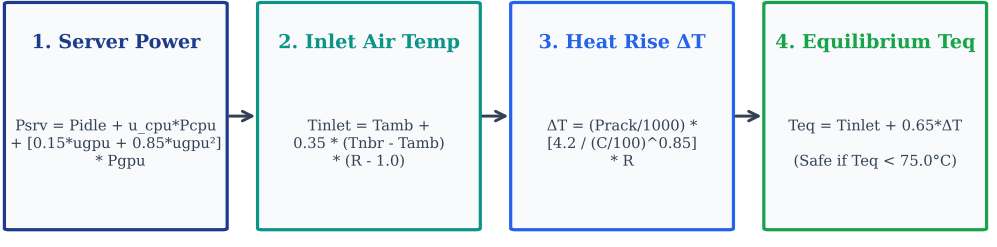
1. Server Power
Psrv = Pidle + u_cpu*Pcpu
+ [0.15*ugpu + 0.85*ugpu²]
* Pgpu
2. Inlet Air Temp
Tinlet = Tamb +
0.35 * (Tnbr - Tamb)
* (R - 1.0)
3. Heat Rise ΔT
ΔT = (Prack/1000) *
[4.2 / (C/100)^0.85]
* R
4. Equilibrium Teq
Teq = Tinlet + 0.65*ΔT
(Safe if Teq < 75.0°C)