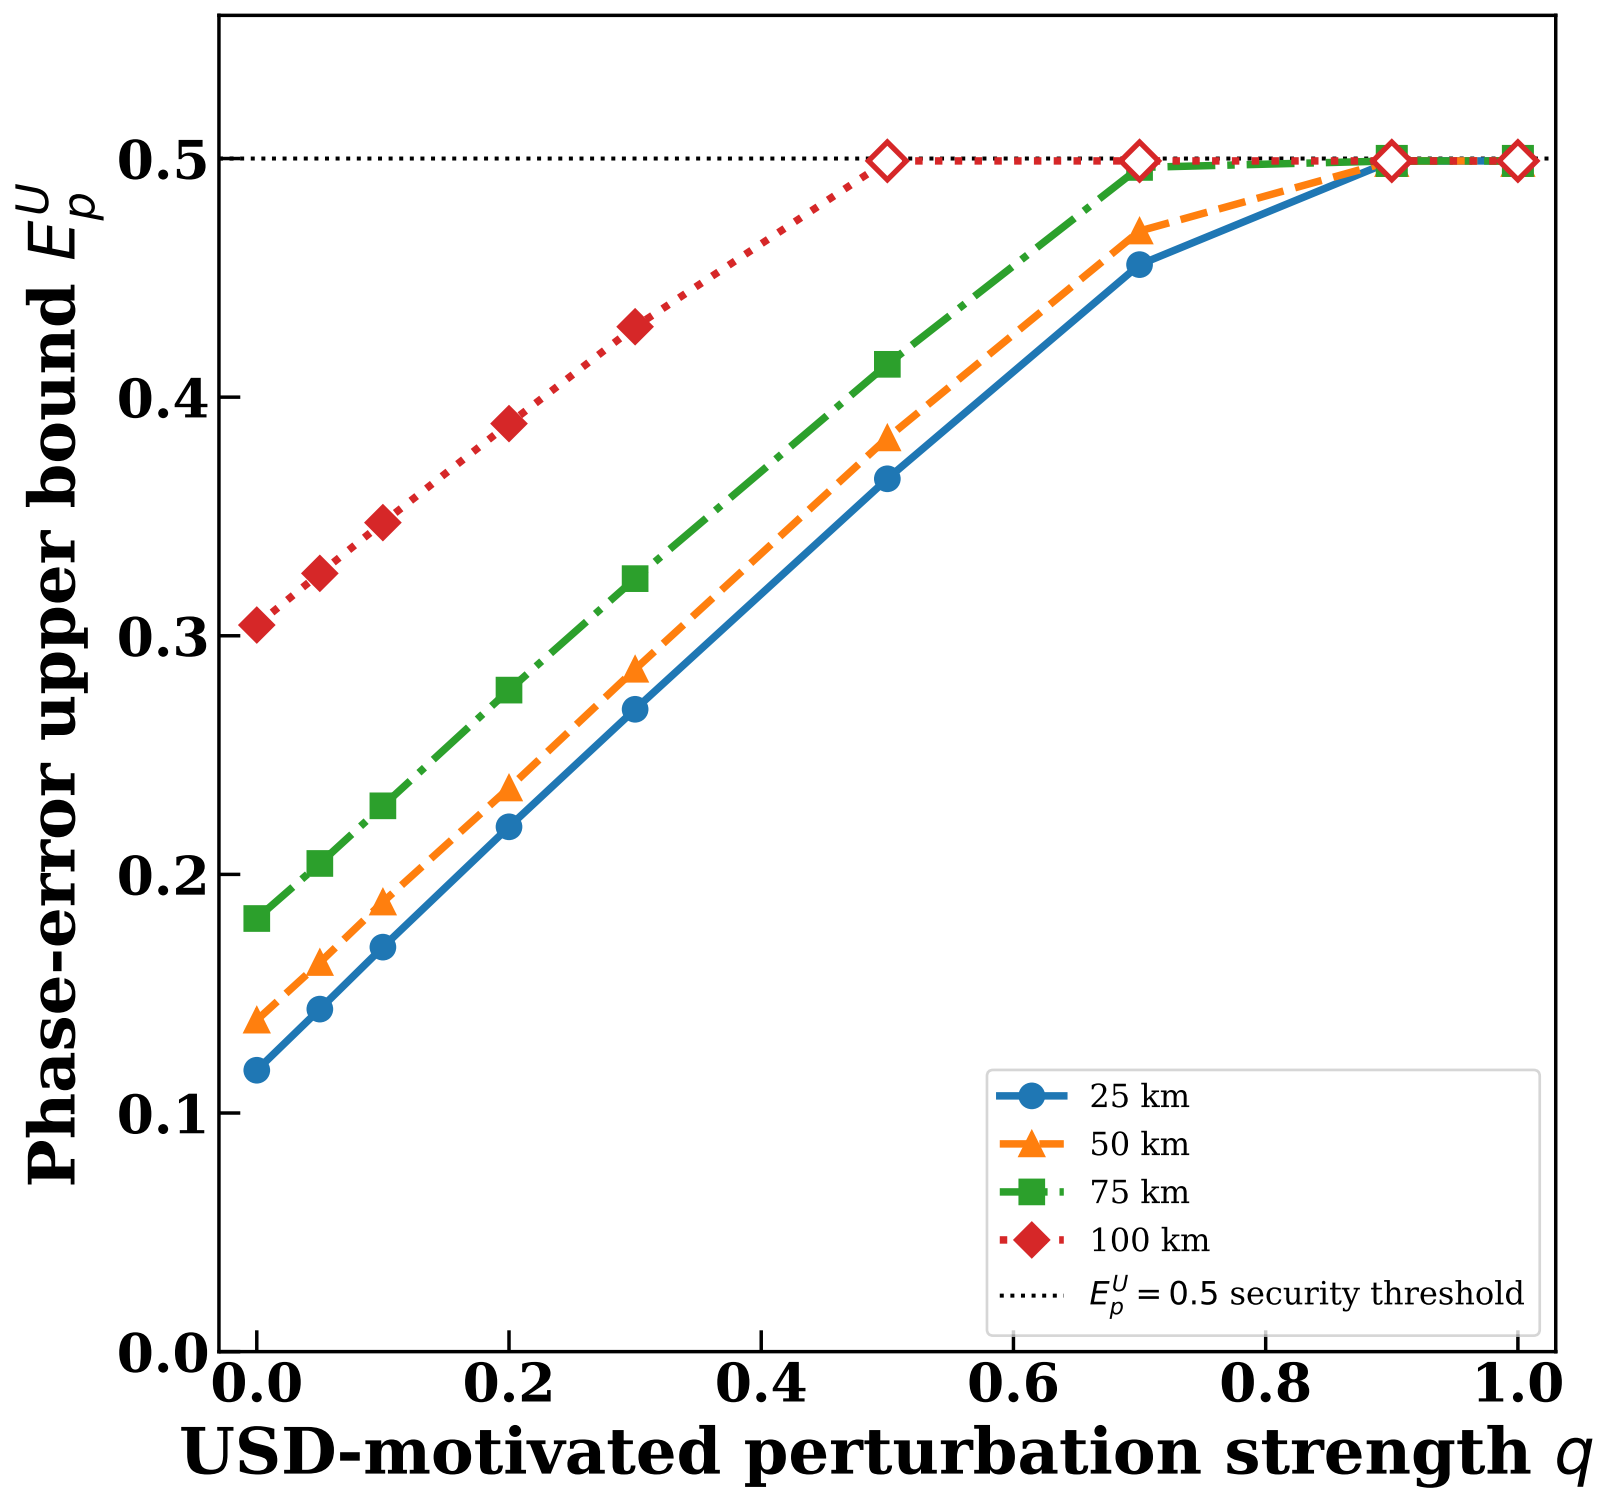
Phase-error upper bound E_p^U
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
USD-motivated perturbation strength q
25 km
50 km
75 km
100 km
$E_p^U = 0.5$ security threshold