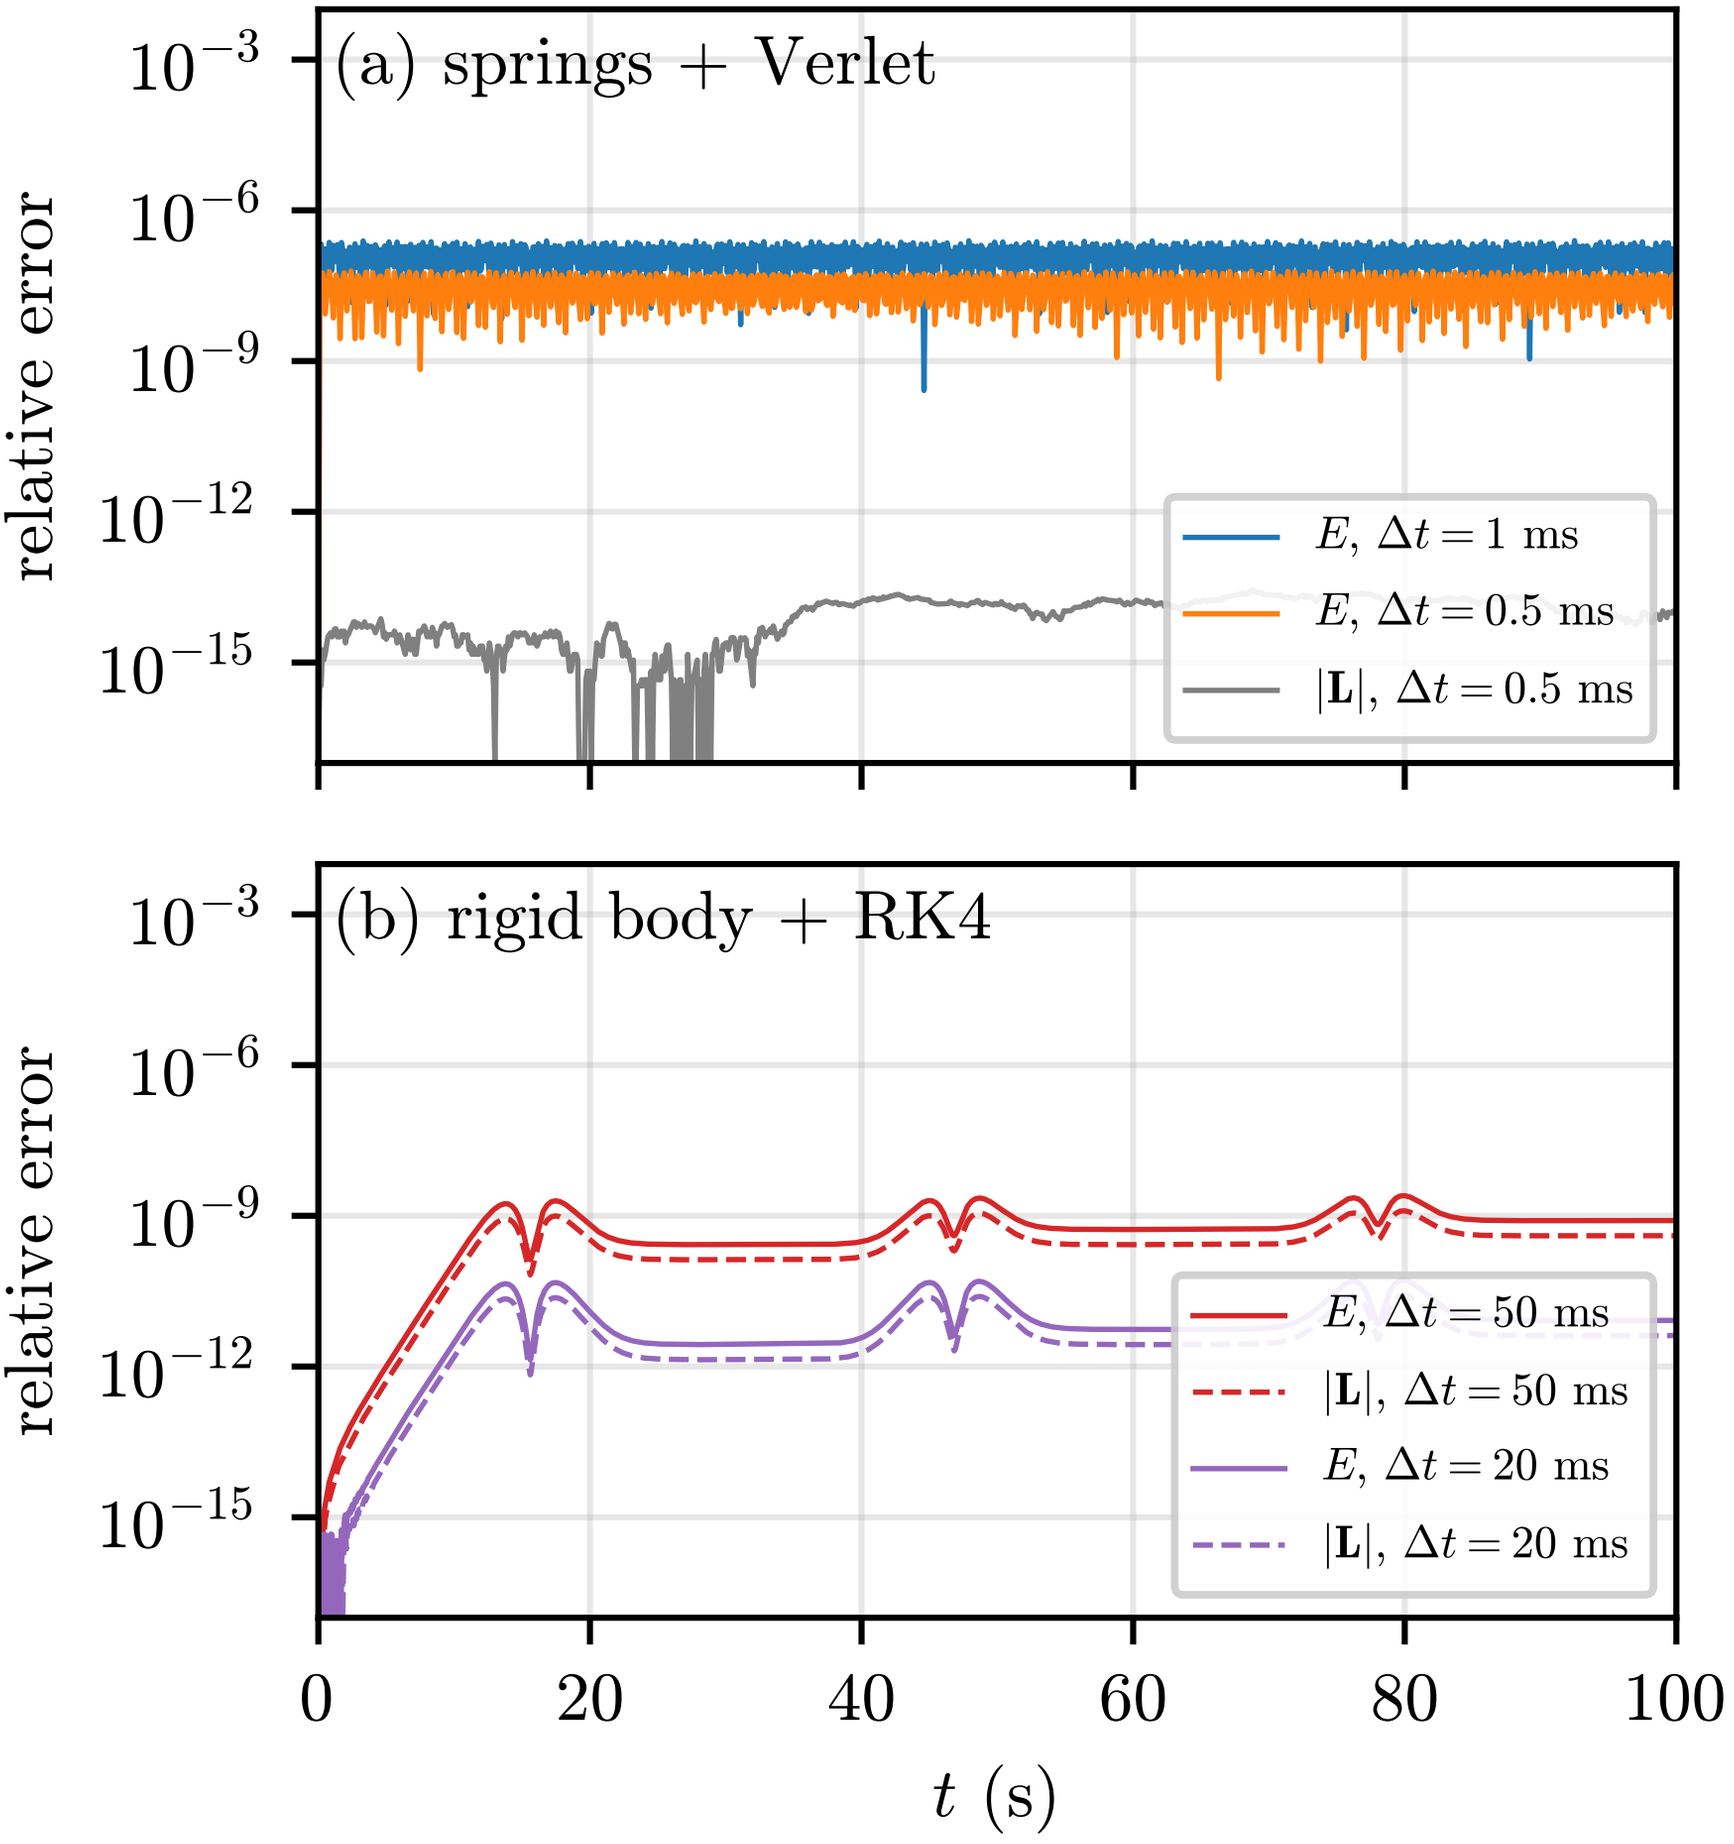
(a) springs + Verlet
relative error
10^{-3}
10^{-6}
10^{-9}
10^{-12}
10^{-15}
E, $\Delta t = 1$ ms
E, $\Delta t = 0.5$ ms
$|\mathbf{L}|$, $\Delta t = 0.5$ ms
(b) rigid body + RK4
relative error
10^{-3}
10^{-6}
10^{-9}
10^{-12}
10^{-15}
E, $\Delta t = 50$ ms
$|\mathbf{L}|$, $\Delta t = 50$ ms
E, $\Delta t = 20$ ms
$|\mathbf{L}|$, $\Delta t = 20$ ms
0
20
40
60
80
100
t (s)