单脉冲或连续脉冲信号控制，可调速调向，空载 755 转/分钟

应用方向

产品主要用于小车型机器人的运动与控制，可根据控制板发出的脉冲信号来驱动并控制小车轮子的运动。

功能概述

MDA12E13-755 可帮助机器人小车的轮子实现正转、反转或静止，通过脉冲长度可实现转速的调节。

规格参数

额定电压：12V
空载转速：755r/min
空载电流：81mA
额定转速：550r/min
额定电流：440mA
额定扭力：0.40kg.cm
赌转扭力：1.25kg.cm
赌转电流：1.1A

包装清单


MDA12E13-755 机器人驱动组件 1 件
1*3P 2.54mm 间距连接器线束 1 根

用户注意

因电机属易损部件，故恕厂家不对电机使用损坏进行任何售后保障。请勿堵转，请勿拆解产品，造成无法复原及损坏应由用户负责。连接时请注意引脚方位；请勿将 SIG 信号触碰电源正极，否则会有损坏信号端口的风险。


联系方式

13823123830，18588193385
support_infeeon@126.com
sales_infeeon@126.com
深圳市龙华区观澜街道桂香社区品顺路 3 号安特工场 D404
3462348702（qq）
13823123830（微信）




接口描述

驱动组件上具有两个电信号输入口，一个是 3PIN 接口，一个是 4PIN 接口（未使用）。3PIN 接口定义如下：




GND 电源负极；VCC 电源正极；SIG 单脉冲信号输入端。

单脉冲信号输入要求

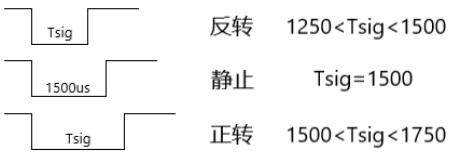

Tsig 是单脉冲信号低电平时间长度，单位是 us。当 Tsig<1250us 时，反转最大速；当 Tsig>1750us 时，正转最大速。脉冲信号周期时长要求大于或等于 20ms。

机械尺寸（单位 mm）

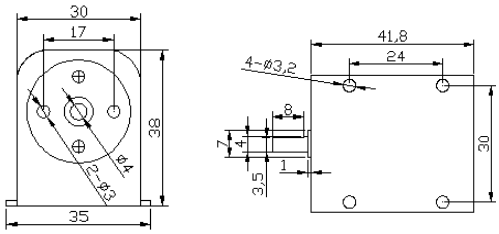

正视图　　底视图

2024 版权所有©