

小智 AI 語音助手設定指引

迦密聖道中學

姓名：_____

導師：陳家倫老師

2026 年 6 月 30 日


第一步 在 M5Burner 燒錄小智固件

- ① 用 USB-C 線將 M5StickS3 連接電腦。長按電沿按鈕，裝置側面 LED 亮起綠燈閃燈即代表已經進入下載模式。



▲ M5StickS3：用 USB-C 線連接至電腦，LED 亮綠燈

- ② 開啟 M5Burner，在左側裝置列表選取「STICKS3」，然後在搜尋欄輸入「xiaozhi」。

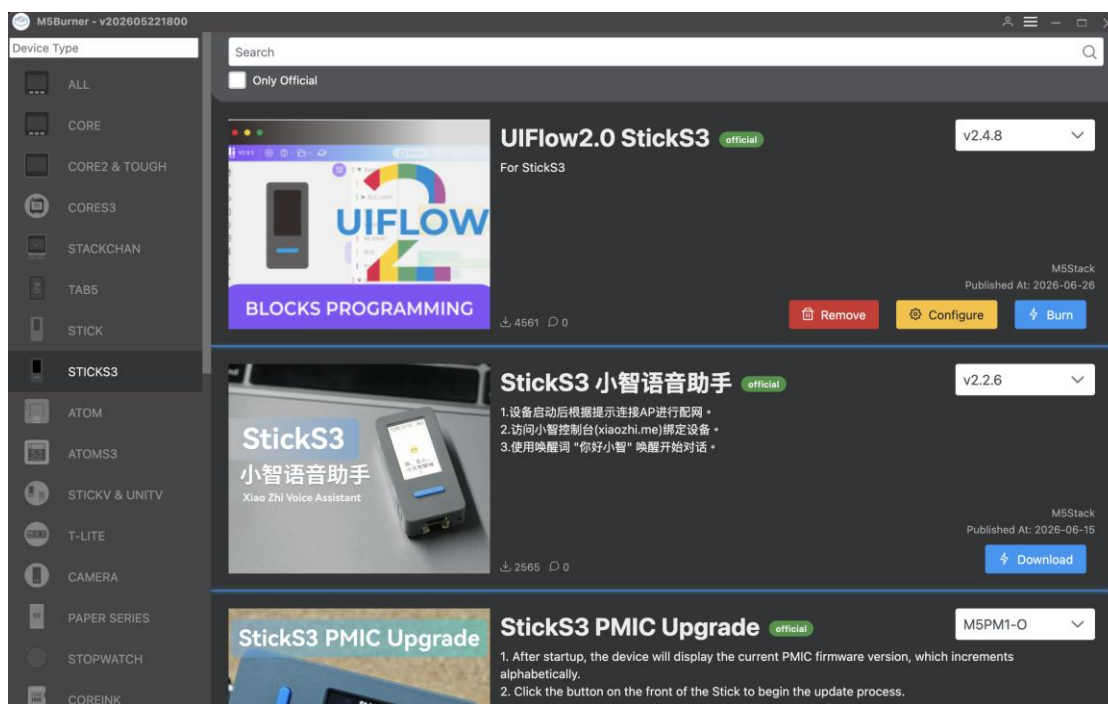


▲ M5Burner：左側選取 STICKS3 → 搜尋到「StickS3 小智語音助手」固件

③ 點擊「Download」下載固件。下載完成後，按鈕會變為「Burn」，點擊「Burn」開始燒錄。



▲ ① 點擊 Download 下載固件

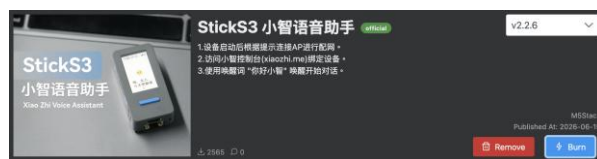

▲ ② 下載完成後按 Burn

④ 彈出燒錄視窗，確認「COM」接口已自動選取（如 tty.usbmodem2101），按「Start」開始燒錄。




▲ 確認 COM 接口 → 按 Start




▲ 正在燒錄中，請勿拔除 USB 線

⚠ 燒錄期間（約 1-2 分鐘）請勿拔除 USB 線！

⑤ 看到「Burn successfully」即完成！裝置自動重啟，螢幕顯示「正在初始化...」。

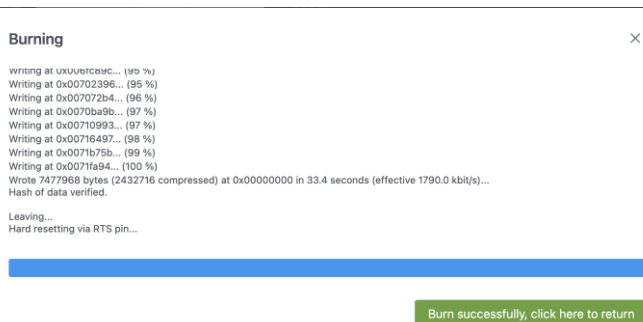

▲ 燒錄成功！按此返回

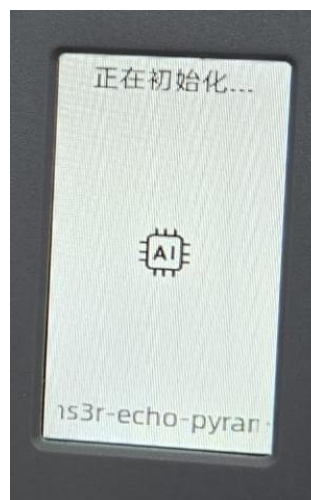

▲ 裝置自動重啟：正在初始化...

第二步 設定 WiFi (配網)

- ① 裝置重啟後自動進入「配網模式」，螢幕顯示齒輪圖示及熱點名稱（如「Xiaozhi-A89D」）。



▲ 裝置螢幕：配網模式 + 熱點名稱 Xiaozhi-A89D

- ② 在電腦（或手機）的 WiFi 設定中，搜尋並連接名為「Xiaozhi-XXXX」的熱點（XXXX 為裝置編號）。



▲ 電腦 WiFi 清單：選取 Xiaozhi-A89D

③ 連接熱點後，打開瀏覽器，前往：192.168.4.1

💡 從下方清單直接點擊 WiFi 名稱（如 chwclassroom），即可自動填入 SSID



The screenshot shows a web interface for joining a Wi-Fi network. At the top, there's a header with 'Join "Xiaozhi-A89D"' and a language dropdown set to '简体中文'. Below this are two tabs: 'Wi-Fi 配置' (selected) and '高级选项'. The main section is titled '新的 Wi-Fi'. It contains two input fields: 'SSID:' and '密码:'. Below these is a blue button labeled '连接'. At the bottom, there's a section titled '从下面列表选择 2.4G Wi-Fi:' followed by a list of four Wi-Fi networks, each with its name and signal strength in dBm, and a lock icon: 'chwmobile (-54 dBm)', 'chwCRDevice (-54 dBm)', 'chwengcorner (-54 dBm)', and 'chwclassroom (-54 dBm)'.


▲ 配網頁面（192.168.4.1）：從清單選取學校 WiFi → 輸入密碼 → 按連接

④ 輸入 WiFi 密碼後，按「連接」。裝置連接成功後會自動重啟並連上 WiFi，準備進行下一步。

💡 如連接失敗，請確認已輸入正確密碼，並確保選用 2.4G 頻段的 WiFi。

第三步 在 xiaozhi.me 綁定裝置

- ① 開啟瀏覽器，前往 **xiaozhi.me**，按右上角「控制台」按鈕。

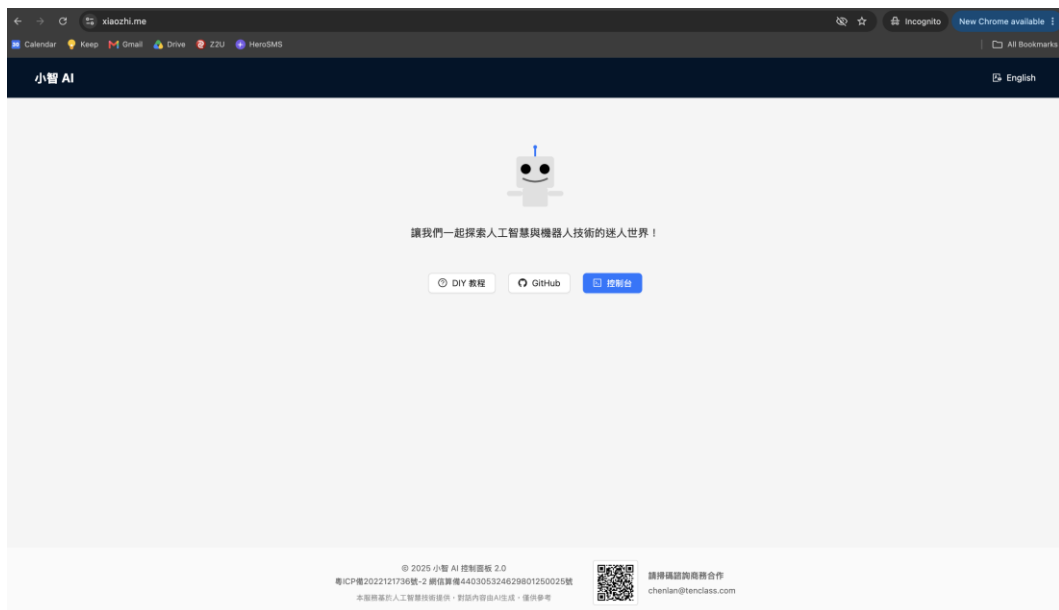

▲ xiaozhi.me 首頁：按「控制台」

- ② 按「使用 Google 登入」，用學校 Google 帳號（@chw.edu.hk）登入。

登入

手機號碼

使用者名稱

+86

請輸入手機號碼

請輸入圖形驗證碼

請輸入手機驗證碼

發送驗證碼

登入


☐ 登入即同意 [《使用者協議》](#) 和 [《隱私政策》](#)

或

使用 Google 登入

▲ 登入頁：選「使用 Google 登入」

- ③ 登入後進入「設備管理 → 智能體」頁面，按「+ 新增裝置」。

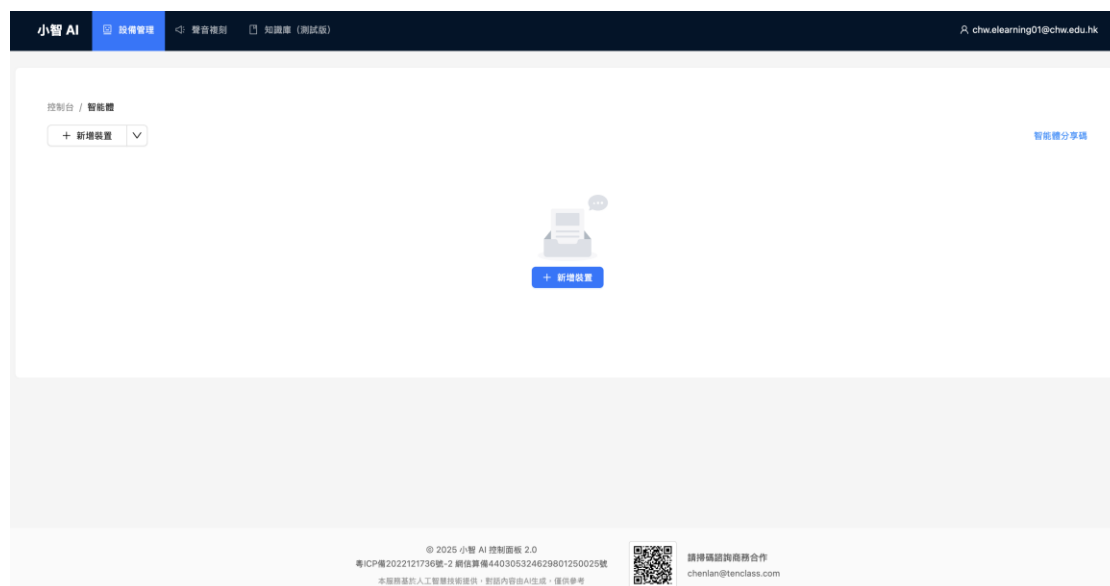

▲ 控制台（設備管理）：按 + 新增裝置

- ④ 查看 M5StickS3 螢幕上顯示的「啟動碼」（數字），在彈出視窗的輸入欄中填入啟動碼，按「確認」完成綁定。

⚠ 啟動碼每隔數分鐘更新，請使用裝置螢幕上最新顯示的數字。

- ⑤ 綁定成功！控制台出現你的裝置（顯示裝置名稱及「最近對話」時間）。



▲ 設備已成功綁定：顯示裝置名稱、音色、語言模型及最近對話

第四步 測試小智！

- ① 裝置螢幕顯示「待命」及橙色臉，代表小智已準備就緒，等待喚醒！



▲ 裝置待機畫面：顯示「待命」及橙色臉 😊

- ② 按一下 BtnA (正面藍色按鈕)，或直接說「你好，小智」喚醒小智，然後說出你的問題！

試試問小智.....

- | | |
|---------------|---------------|
| 🎤 「今天天氣點呀？」 | 小智會告訴你今天的天氣預報 |
| 🎤 「介紹一下香港。」 | 小智會講解香港的歷史和地理 |
| 🎤 「幫我出一條數學題！」 | 小智會即興出題考考你 |

💡 可以用廣東話或普通話跟小智說話，它都能明白！

💡 想查看歷史對話，可到 xiaozhi.me 控制台 → 裝置卡片 → 「歷史對話」。

🎉 完成！你已成功為 M5StickS3 安裝小智 AI 語音助手。