Semestrální zkouška ISS, 1. opravný termín, 23.1.2018, skupina B

Login: .... Příjmení a jméno: .... Podpis: ....
(čitelně!)

Příklad 1 Na obrázku je periodický signál se spojitým časem (posunutá cosinusovka) s kruhovou frekvencí $\omega_1 = 2\pi$ rad/s. Napište indexy a hodnoty všech nenulových koeficientů Fourierovy řady c_k.

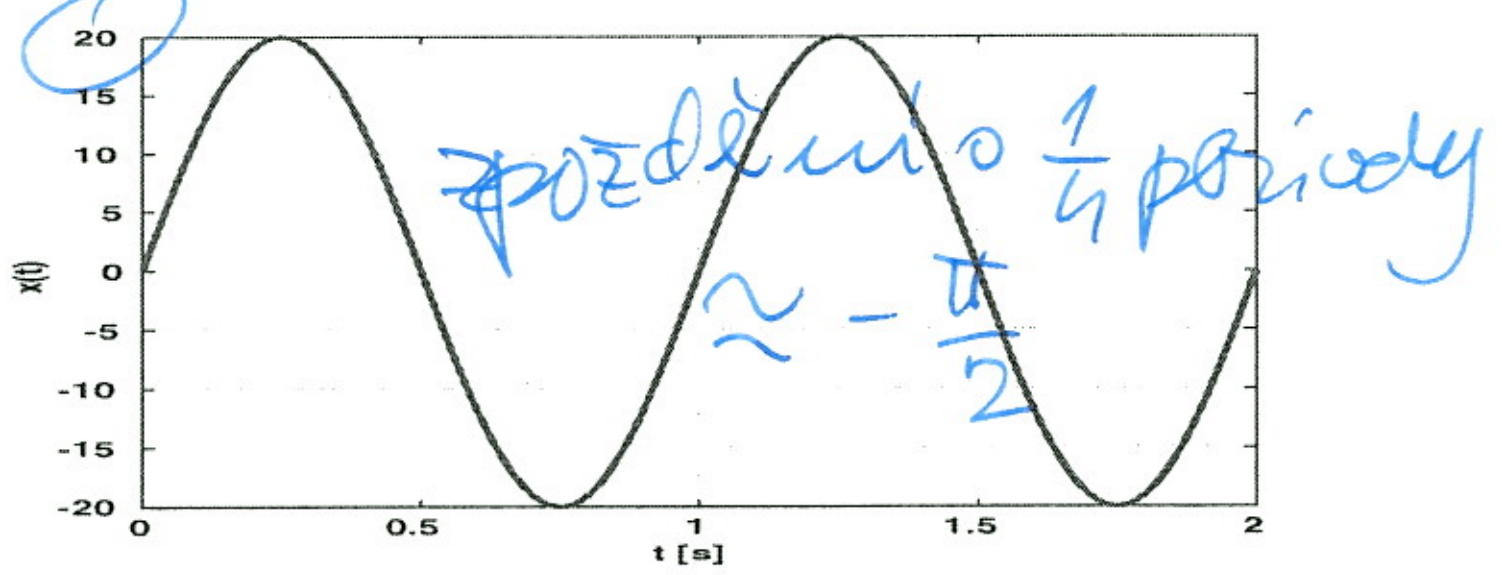

$c_1 = 10 e^{-j\frac{\pi}{2}}$

$c_{-1} = 10 e^{j\frac{\pi}{2}}$

Příklad 2 Fourierova řada reálného periodického signálu se spojitým časem má nenulové koeficienty $c_1 = 5e^{j\frac{\pi}{8}}$, $c_3 = 2e^{-j\frac{\pi}{7}}$. Napište indexy a hodnoty chybějících nenulových koeficientů, nebo "nechybí žádné".

$c_{-1} = c_1^* = 5 e^{-j\frac{\pi}{8}}$

$c_{-3} = c_3^* = 2 e^{+j\frac{\pi}{7}}$

Příklad 3 Pro signál se spojitým časem $x(t)$, který má tvar obdélníka, vychází argumentová část spektrální funkce následovně:

$$\arg X(j\omega) = \begin{cases} +\pi & \text{pro intervaly } [1000\pi, 2000\pi],\ [3000\pi, 4000\pi], \ldots \\ -\pi & \text{pro intervaly } [-1000\pi, -2000\pi],\ [-3000\pi, -4000\pi], \ldots \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$

Nakreslete argumentovou část spektrální funkce signálu $y(t)$, který je oproti $x(t)$ o 1 ms zpožděný: $y(t) = x(t - 0.001)$.

viz A

Příklad 4 Vypočtěte a nakreslete spektrální funkci (modul i argument) posunutého Diracova impulsu: $x(t) = \delta(t+1)$ viz A

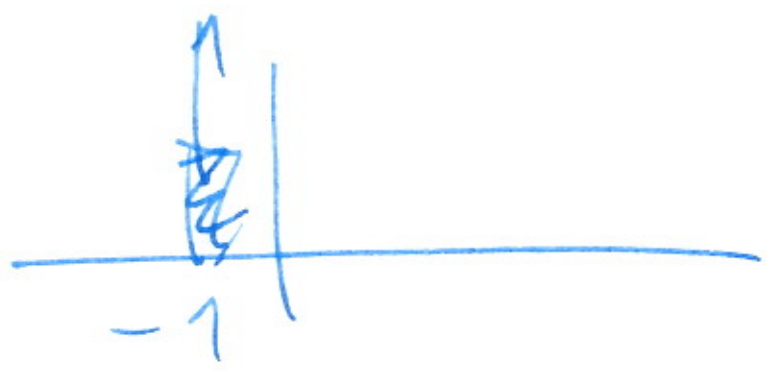

$X(j\omega) = e^{j\omega}$

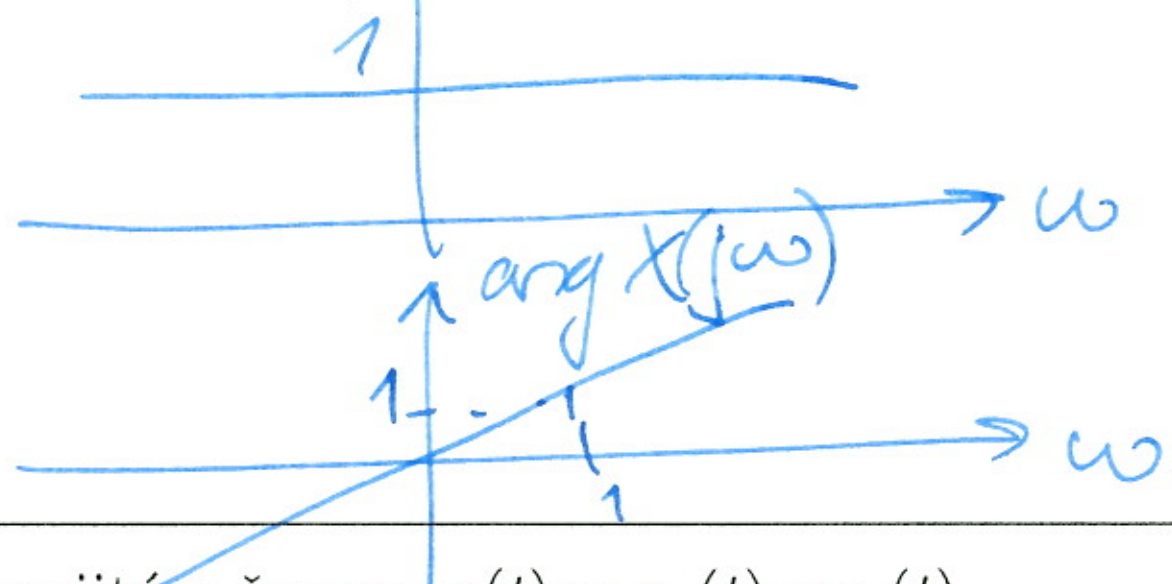

Příklad 5 Nakreslete výsledek konvoluce dvou signálů se spojitým časem: $y(t) = x_1(t) \star x_2(t)$.

$$x_1(t) = \begin{cases} 1 & \text{pro } 0 \le t \le 1 \\ 0 & \text{jinde} \end{cases} \quad \text{a} \quad x_2(t) = \begin{cases} 1 & \text{pro } 0 \le t \le 1.5 \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$



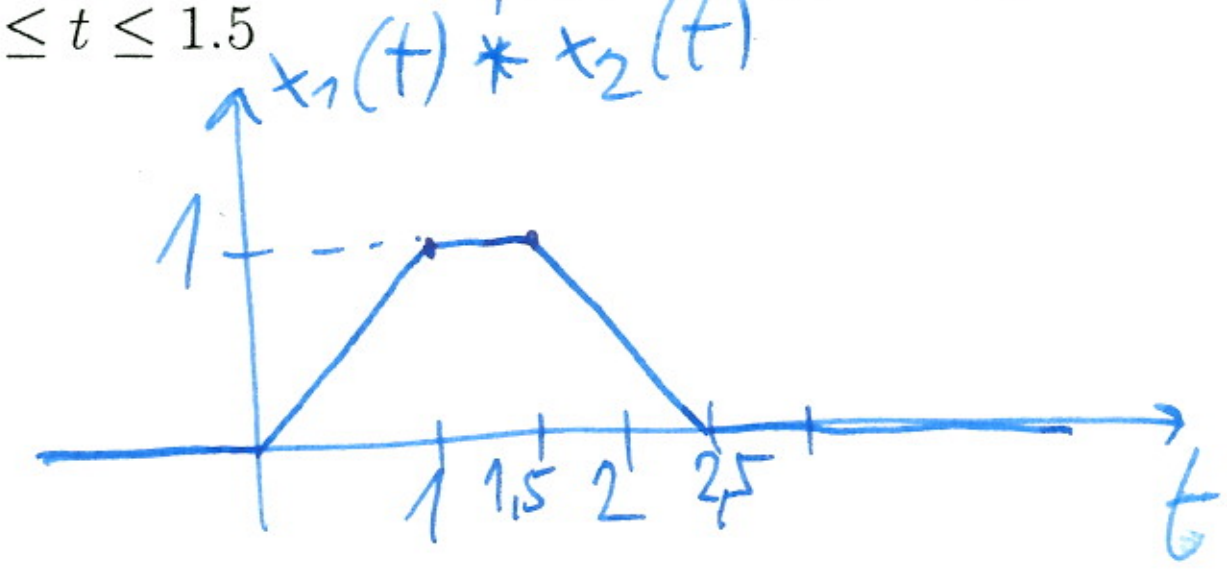

Příklad 6 Vzorkování probíhá se vzorkovací frekvencí F_s =32 kHz. Nakreslete frekvenční charakteristiku ideálního anti-aliasingového filtru. Frekvenční osa může být pro jednoduchost v Hz.

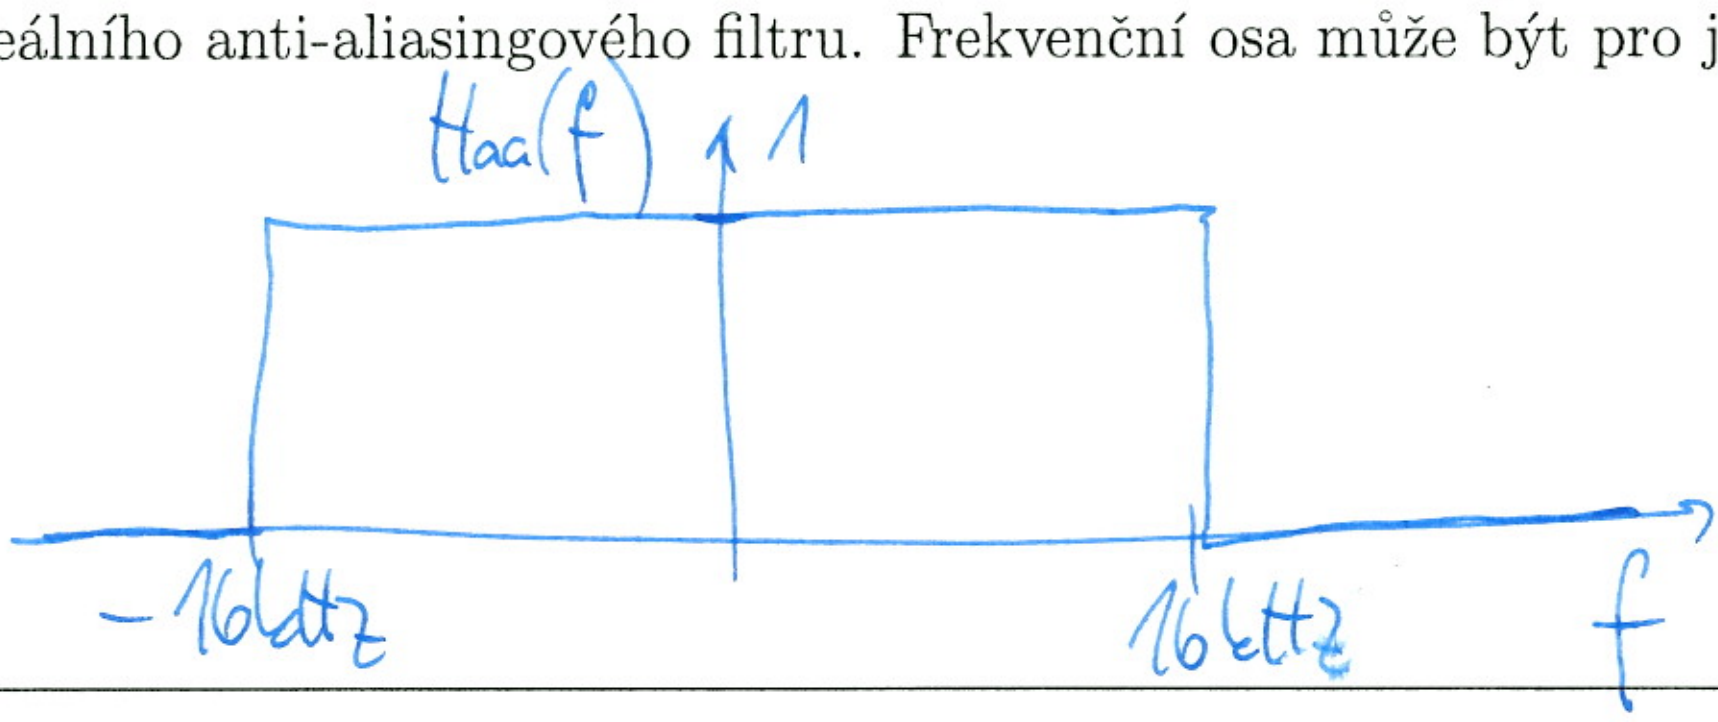

viz A

Příklad 7 Přenosová funkce systému se spojitým časem je: $H(s) = \frac{1}{s+1}$. Nakreslete přibližný průběh modulu frekvenční charakteristiky tohoto systému $|H(j\omega)|$ pro kladné frekvence ω. Přesně určete hodnoty modulu pro $\omega = 0$ rad/s a pro $\omega = \infty$ rad/s.

viz A

Příklad 8 Přenosová funkce systému se spojitým časem je: $H(s) = \frac{1}{s^2+2s+1.25}$. Určete póly a rozhodněte, zda je systém stabilní.

$$s_{1/2} = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2-5}}{2} = \frac{-2 \pm j}{2} = \begin{cases} -1+0{,}5j \\ -1-0{,}5j \end{cases}$$

Stabilní

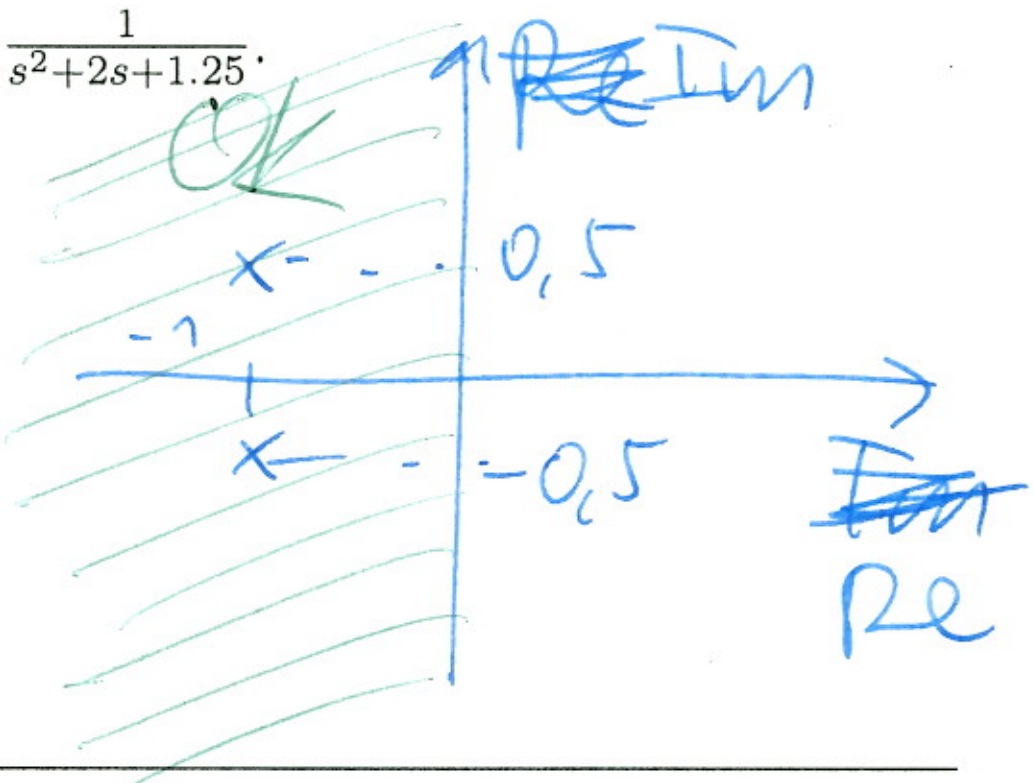

Příklad 9 Diskrétní signál $x[n]$ má pouze tři nenulové hodnoty: $x[-1] = 1$, $x[0] = 2$ a $x[1] = 1$. Vypočtěte jeho Fourierovu transformaci s diskrétním časem (DTFT) a nakreslete ji v intervalu normovaných kruhových frekvencí $0 \ldots 4\pi$ rad. Vzhledem k tomu, že je signál sudý, vyjde DTFT reálná, nemusíte ji proto dělit na modul a argument.

viz A

Příklad 10 Signál s diskrétním časem je dán jako $x[n] = \cos(\pi n)$. Napište nebo nakreslete, jak bude tento signál vypadat po vynásobení okénkovou funkcí $R_4[n]$.

viz A

B

Příklad 11 Vypočtěte kruhovou konvoluci dvou signálů s diskrétním časem o délce $N = 5$:

n	0	1	2	3	4
$x_1[n]$	4	0	1	0	1
$x_2[n]$	1	1	0	3	1
$x_1[n] \circledN x_2[n]$	8	5	4	14	5

Příklad 12 V libovolném programovacím jazyce (kromě Matlab, Octave, atd), napište úsek kódu pro výpočet modulu k-tého koeficientu Diskrétní Fourierovy transformace (DFT) $|X[k]|$ reálného signálu $x[n]$. Proměnná `N` obsahuje počet vzorků a vstupní vzorky jsou uloženy v poli `x`. Je povoleno využít pouze funkce `sin`, `cos` a `sqrt`; programovací jazyk neumí komplexní čísla, práci s nimi musíte naprogramovat sami.

viz A

Příklad 13 Koeficienty Diskrétní Fourierovy Transformace (DFT) reálného signálu $x[n]$ o délce $N = 16$ jsou $X[k]$. Koeficienty signálu $y[n]$ jsou dány jako $Y[k] = X[k]e^{-j2\pi\frac{3}{16}k}$. Napište matematicky nebo slovně vztah mezi signály $x[n]$ a $y[n]$.

viz A

Příklad 14 Výstupní vzorek $y[n]$ číslicového filtru je vypočítán jako aritmetický průměr současného a čtyř předcházejících vzorků na vstupu: $x[n-4]$, $x[n-3]$, $x[n-2]$, $x[n-1]$, $x[n]$. Nakreslete schéma tohoto filtru.

viz A

Příklad 15 Modul frekvenční charakteristiky $|H(e^{j\omega})|$ čistě FIR filtru 6-řádu (v čitateli jsou tedy koeficienty $b_0 \dots b_6$) je na obrázku. Nakreslete v z-rovině přibližně pozice nulových bodů filtru. Nezapomeňte, že pokud jsou nulové body komplexní, musí být v komplexně sdružených párech.

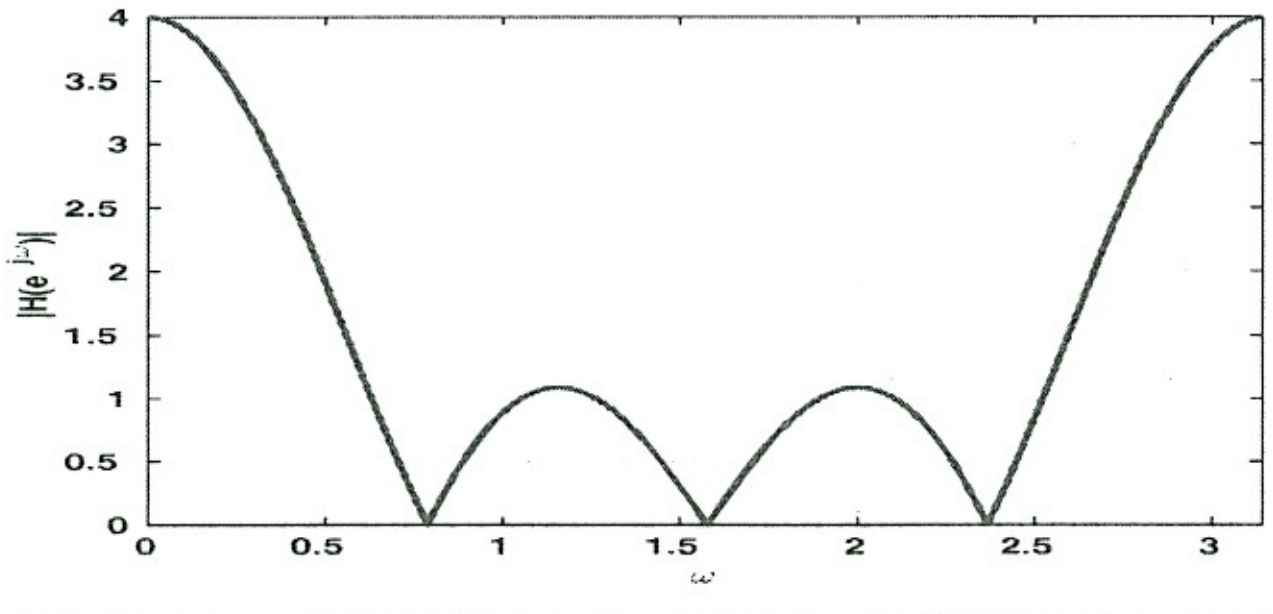

viz A

B

Příklad 16 Přenosová funkce číslicového filtru je $H(z) = \frac{1}{1-0.707z^{-1}}$. Určete modul a argument frekvenční charakteristiky tohoto filtru $H(e^{j\omega})$ na normované kruhové frekvenci $\omega = \frac{\pi}{4}$ rad.
Pomůcka: $\sqrt{2} = 1.414$, $\frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$

Viz A

Příklad 17 Napište matici (masku) 2D filtru o velikosti 3×3 pro zvýraznění šikmých (zleva nahoře doprava dolů) hran v obrázku.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{nebo} \pm \frac{1}{4}$$

Příklad 18 Pixely obrázku o rozměrech 100×100 mají hodnoty 0 (černá) až 1 (bílá). Napište, zda bude koeficient $X[0,0]$ jeho 2D diskrétní Fourierovy transformace (2D-DFT) reálný nebo komplexní a v jakém intervalu bude jeho hodnota.

Viz A

Příklad 19 V tabulce jsou hodnoty vzorku $n = 7$ náhodného signálu pro $\Omega = 10$ realizací:

ω	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\xi_\omega[7]$	-0.34	2.03	1.72	0.93	1.71	0.79	0.87	2.48	2.42	2.41

Proveďte souborový odhad distribuční funkce $F(x,7)$ a nakreslete ji.

Viz A

Příklad 20 Na obrázku je signál o délce $N = 200$ vzorků ovlivněný šumem. Odhadněte zadaný autokorelační koeficient. Použijte standardní vychýlený odhad: $\hat{R}_{vych}[k] = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]x[n+k]$.

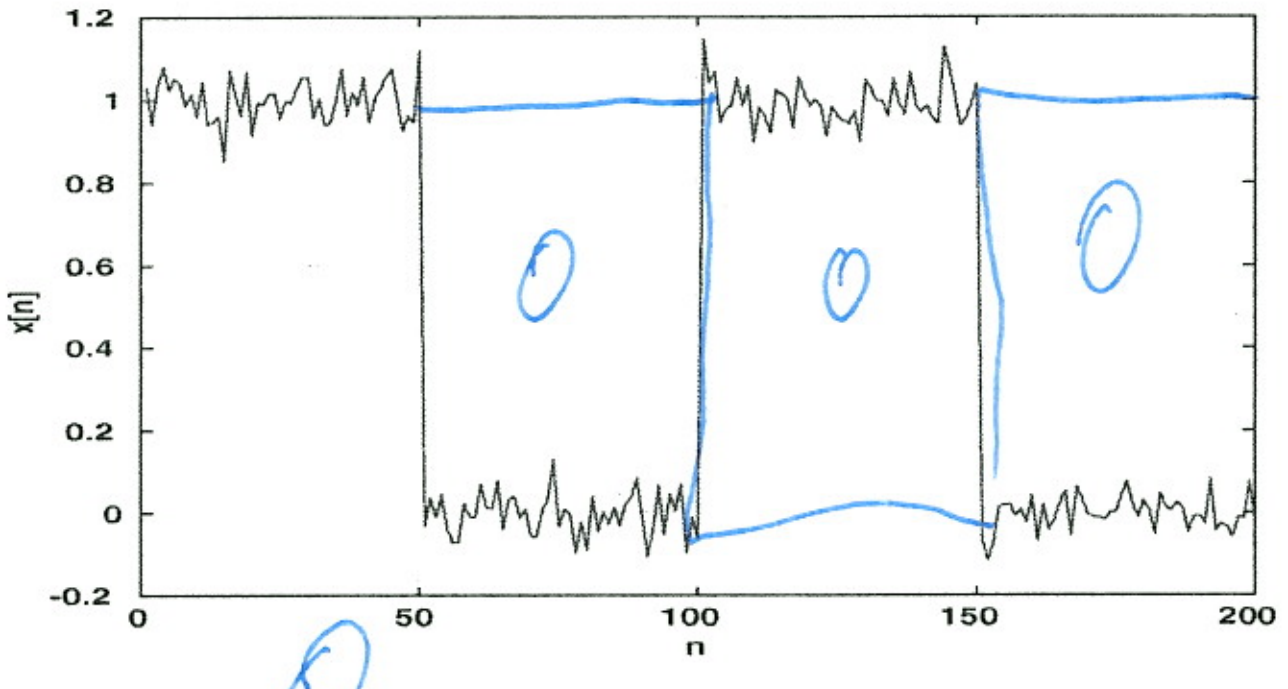

$R[50] = $ ....0..........

B