

# Instruktion - Ansvar i elnätet

## När ska denna rutin användas?

När en kund eller en installatör kontaktar kundservice och har frågor kring vem som ansvarar för vad i elnätet eller kundens anläggning.

## Vilka typer av ärenden finns det?

1. Kundens ansvar
2. Kund vill ha mer information
3. Ellevios ansvar
4. Kund har fått information om brister i anläggningen
5. Kund har fått offert från Ellevio

## Rutin för respektive ärende

### Kundens ansvar

Alla bostäder och lokaler som har el från elnätet har en elanläggning, det är anläggningsinnehavaren som ansvarar för att elanläggningen är säker och ansvarar för att åtgärda eventuella brister som upptäcks i elanläggningen. Innehavaren är antingen den som äger elanläggningen eller den som använder den. Ellevios utgångspunkt är att anläggningsinnehavaren är den vi har avtal med och därmed är ansvarig.

Kunden äger mätplatsen, inklusive mätarskåp/mätartavla. Kunden äger allt efter elmätaren.

Kunden ansvarar även för:

- Att bekosta schaktning på egen tomt samt att lägga kabelskyddsrör
- Att mätplatsen och alla fasta installationer är säkra
- Att elmätare är lättåtkomlig för Ellevios personal
- Att åtgärda påtalade brister
- Att kunden har rätt huvudsäkring för sin elanvändning
- Att kunden har det bästa abonnemanget för sin elanvändning

Gränsen mellan Ellevios ansvar och kundens ansvar går vid anslutningspunkten.

Vart sitter anslutningspunkten ?


Anslutningspunkten kan sitta på samma ställe som mätaren men inte alltid. Om inte, äger kunden ledningen mellan anslutningspunkten och mätaren.

### Några exempel:

- I ett flerfamiljshus finns oftast endast en eller två anslutningspunkter men många kunder. Fastighetsägaren äger anläggningen efter anslutningspunkten, utom mätarna.
- Samma princip finns i radhus och småstugeområden där en förening oftast äger anläggningen efter anslutningspunkten. Anslutningspunkten kan i dessa fall sitta i ett av husen eller i ett kabelmätarskåp.
- I radhusområden kan varje enskilt radhus ha egen servis och ibland sydda serviser som går mellan husen antingen inne i husen eller utanför i backen, anslutningspunkten borde i alla fall alltid vara i ändan av serviskabeln.
- I en villa med luftledning är anslutningspunkten i klämmor/skarvrör utanför huset. Vanligtvis övergår luftledningen i en enledarkabel kallad MK, denna enledare går sedan genom en näsa/röra av porslin som bottnar i en anslutningslåda på insidan av väggen, MK enledaren och porslinsnäsan är kundens.

### Kund vill ha mer information

Om kunder har frågor eller åsikter om vad som är vårt respektive kundens ansvar i elnätet, har vi en bra bild och information om uppdelningen på [Boende i hus eller lägenhet - ditt ansvar i elnätet — www.ellevio.se](http://www.ellevio.se)

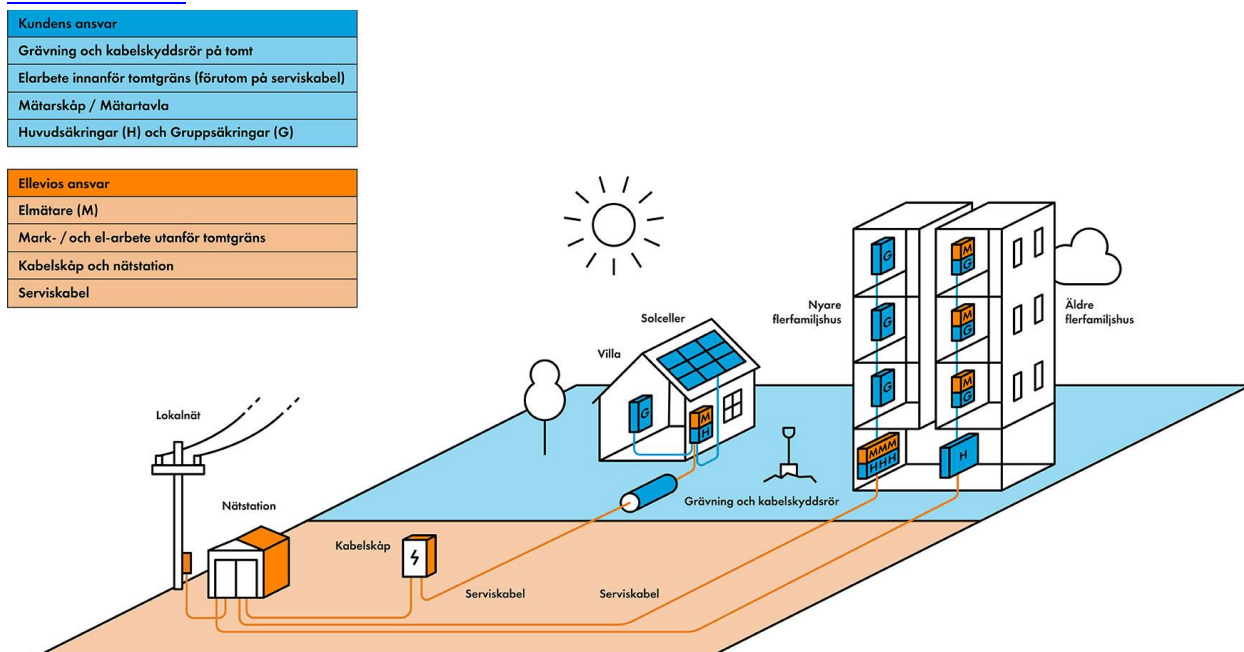

### **Ellevios ansvar**

Ellevio äger och ansvarar inkommande kabel (på kundens tomt) och för själva elmätaren.

### **Kund har fått information om brister i elanläggningen**

Se rutin "Bristfällig kundanläggning".

### **Kund har fått offert från Ellevio**

Om en kund kontaktar kundservice och uppger att kunden fått en offert från Ellevio men kunden anser att det borde vara Ellevio som har ansvaret och ska bekosta ändringen, så ska kundservice hänvisa kunden till Elanslutning.

Sökord: Ansvar, ansvarig, elnät, brister, anläggningsinnehavare, elanläggning, Anslutningspunkt, ägande, mätare, ledningar, servis

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Ellevio & Elmarknaden

Underkategori: Allmän kundserviceinformation Ellevio